



Let's connect

# PRETEC DANMARK MONTAGESKINNER




Pretec Danmark A/S  
Ådalen 6-12, 4600 Køge  
56 66 24 22 | [www.pretec.dk](http://www.pretec.dk)  
[info@pretec.dk](mailto:info@pretec.dk)

## Montageskiner

Montageskiner er velegnede til forskellige anvendelser, f.eks.: fastgøring af ventilationskanaler eller rør samt elektriske kabler. Skinnerne er fremstillet i hhv. ubehandlet og rustfrit stål, og kan leveres med matchende befæstigelseskomponenter.

Montageskiner kan også svejdes direkte på bagvedliggende stålkonstruktioner. Med tilhørende gevindstænger, hagebolte og møtrikker sikrer skinnerne nem og hurtig installation på byggepladsen.

Bemærk venligst, nedenstående dimensioner er standardlængder, ønskes perforerede montageskiner på specialmål kan dette produceres og leveres på forespørgsel.

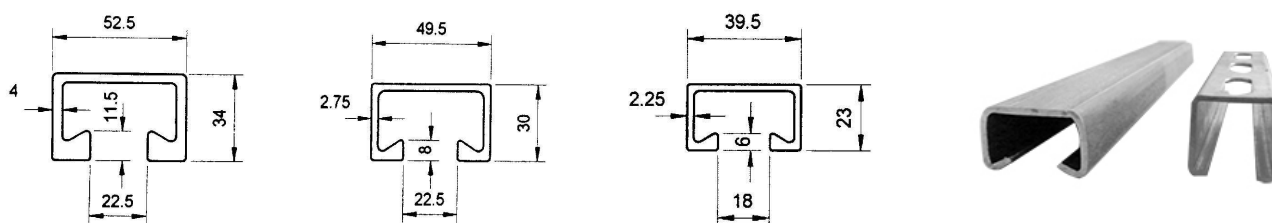

## Produktegenskaber

Profiltype	Vægt G [kg/m]	Tværsnit A [cm <sup>2</sup> ]	Belastningsmoment		Modstandsmoment				Bolt
			I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]	I <sub>z</sub> [cm <sup>4</sup> ]	W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ]	W <sub>z</sub> [cm <sup>3</sup> ]	W <sub>pl,y</sub> [cm <sup>3</sup> ]	M <sub>Rd,y,pl</sub> [kNm]	
<b>Varmvalsede profiler</b>									
PMW52/34	5,00	6,37	9,54	24,71	5,56	9,32	7,17	1,68	PB50/30
PMW50/30	3,28	4,18	5,37	14,33	3,50	5,85	4,44	1,04	PB50/30
PMW40/22	2,06	2,63	1,94	5,71	1,64	2,93	2,12	0,50	PC40/22
<b>Koldvalsede profiler</b>									
PMK54/33	4,72	6,02	7,56	22,54	3,94	4,62	6,08	1,43	PB50/30
PMK49/30	3,11	3,96	4,54	13,59	2,63	5,38	3,87	0,91	PB50/30
PMK40/25	2,02	2,58	2,07	5,57	1,45	2,78	2,11	0,50	PC40/22
PMK38/17	1,78	2,26	0,84	4,13	0,77	2,14	1,20	0,28	PH38/17
PMK28/15	1,08	1,38	0,41	1,41	0,43	1,00	0,66	0,16	PD28/15
<b>Koldvalset hulprofil</b>									
PML50/40	3,03	3,86	7,52	15,99	3,74	6,46	4,89	1,15	PB50/30
PML41/41	2,39	3,05	5,91	9,47	2,65	4,62	3,77	0,89	PAM41/41
PML36/36	1,98	2,53	3,65	6,07	1,93	3,37	2,70	0,63	PH38/17
PML28/28	1,17	1,49	1,34	2,15	0,94	1,54	1,25	0,29	PD28/15
PML28/15	0,91	1,16	0,29	1,38	0,36	0,99	0,52	0,12	PD28/15