


# TrapLet HC250

Godstrappelift  
Datablad

TrapLet er en robust og driftsikker godstrappelift, som er velegent til hårdhændet brug og transport af eksempelvis firehjulede renovationscontainere (660L) og andet tung last op og ned ad trappen. HC250 har en løftekapacitet på 250 kg.


TrapLet er designet til at hænge på en væg langs et trappeløb. Hvis en væg ikke forefindes eller har tilstrækkelig styrke, kan liften monteres på bæresøjler.

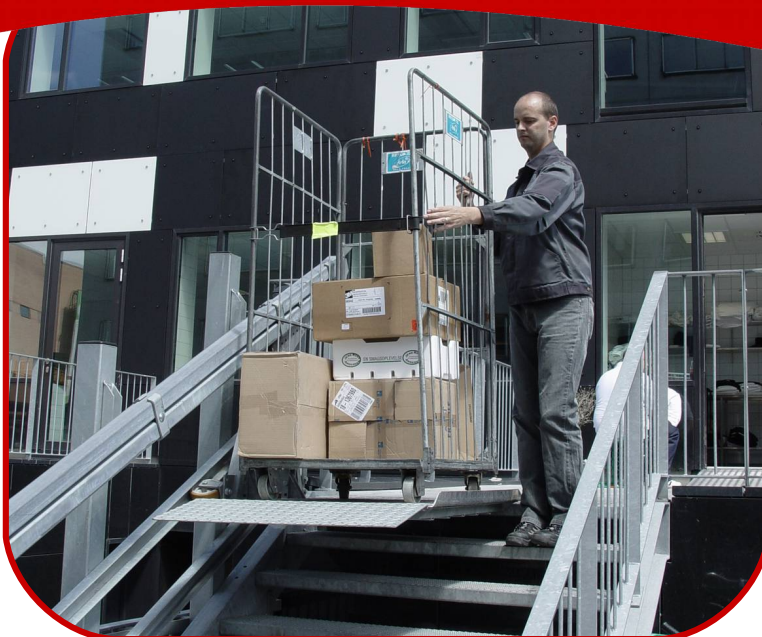

Desuden er godstrappeliften designet til både inden såvel som udendørs montering.

Liften er dødemandsbetjent. Det betyder, at liften kun bevæger sig så længe kald på lift er påvirket. Liften må af sikkerhedshensyn kun tilkaldes fra den betjening, der er modsat ladets position. Dette er for at sikre, at der er fuld oversigt over bevægelsesbanen.

## MONTERINGSEKSEMPLER

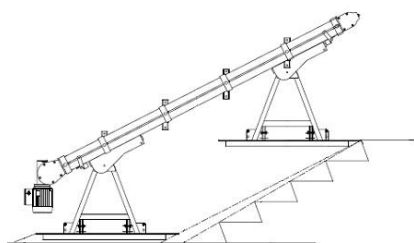

*På eksisterende beton/mur væg  
eller monteret bæresøjler*



## VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**  
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**  
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**  
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**  
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**  
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

# TrapLet HC250

Godstrappelift  
Datablad

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Max. last:**

250 kg

**Platformsmål:**

800 x 800 (mm) og  
1100 x 700 (mm) (660 l containere)

**Placering:**

Inde- eller udendørs placering

**Max trappehældning:**

36 grader

**Hastighed:**

0,15 m/sek

**El-forsyning:**

3 x 400 v + 0 + jord, 16 Amp

**Montage muligheder:**

Bærende væg eller søjler

**Platform:**

Klappes op og ned manuelt

**Platformsbetjening:**

Som standard med nøglekald

**Etagekald:**

Som standard med nøglekald

**Lovgivning:**

Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket

**Opstillingskontrol:**

AT bekendtgørelse 461/2016

## TIL INDEN- OG UDENDØRS INSTALLATION

Inden og udendørs leveres som  
standard  
varmegalvaniseret.

Kan tilpasses med  
pulverlakering



## MONTAGE MULIGHEDER

**MONTAGE VÆG**

BETON VÆG

FULDSTENMUR

ARMERET HALVSTEN

GIBS & LET BETON

**BÆRE SØJLE (HC250)**

**MINIMUMSKRAV**

100 mm

170 mm

170 mm

Ikke egnet

100mm X 100mm , Monteres for hver 800 mm bæreprofil