

til sport og treningscenter



INNOVASJON - DESIGN - TESTING - PRODUKSJON - SIDEN 1924

Rubberstyle AS - Finnstadsvingen 36, N-4029 Stavanger, Norway

Tlf: +47 51 54 28 00/992 15 202 // Fax: +47 51 54 25 00 // [www.rubberstyle.com](http://www.rubberstyle.com) // E-mail: [salg@rubberstyle.com](mailto:salg@rubberstyle.com)

## Recyfloor R12



kvalitet: resirkulert gummi med PU bindemiddel  
gjennomføring: svart granulater med fargede flekker  
hardhet: 35o Shore A ± 5o  
Temperatur: -30 C / + 80 ° C

### Bruksområder

Laget av resirkulert gummi. Universal produkt for lydisolasjon og vibrasjon, absorpsjon. Kan brukes som underlag under parkett, laminat, tepper og keramiske fliser samt henhold linoleum og PVC gulv og reduserer uønsket støy og vibrasjoner. Den kan også brukes for vibrasjon, absorpsjon av maskiner, heis motorer, pumper, ventilasjonssystemer .

artikkel nr	tykkelse (mm)	bredde (mm)	lengde (mm)	vekt(kilo/m <sup>2</sup> )
33031500	2	1500	20000	4
33041500	4	1500	20000	5
33051500	5	1500	20000	6
33061500	6	1500	20000	5,4
33081500	8	1500	10000	7,3
33101500	10	1500	10000	7
33151500	15	1500	10000	7
33201500	20	1500	5000	10,5

## Tile carrier



kvalitet: resirkulert gummi med PU bindemiddel  
gjennomføring: svart granulater med fargede flekker  
hardhet: 35 Shore A ± 5o  
Temperatur: -30 C / + 80 ° C

### Bruksområde

Laget av resirkulert gummi. For vibrasjon absorpsjon av maskiner, heis motorer, pumper, ventilasjonssystemer .

artikkel nr	tykkelse (mm)	platedimensjoner	forpakning
33000010	10	100 x 100	135
33000012	10	150 x 150	120
33000014	10	200 x 200	80
33000020	15	100 x 100	100
33000022	15	150 x 150	70
33000024	15	200 x 200	50
33000030	20	100 x 100	80
33000032	20	150 x 150	60
33000034	20	200 x 200	40

## Recyfloor R12 sort




valitet: resirkulert gummi med PU bindemiddel  
gjennomføring: svart granulater  
hardhet: 35 Shore A  $\pm$  5o  
Temperatur: -30 C / + 80 ° C

Bruksområder  
Laget av resirkulert gummi. Universal produkt for lydisolasjon og vibrasjon ,absorpsjon. Kan brukes som underlag under parkett, laminat, tepper og keramiske fliser samt henhold linoleum og PVC gulv og reduserer uønsket støy og vibrasjoner. Den kan også brukes for vibrasjon, absorpsjon av maskiner, heis motorer, pumper, ventilasjonssystemer .

artikkel nr	tykkelse (mm)	bredde (mm)	lengde (mm)	vekt (kilo/m <sup>2</sup> )
34021500	2	1500	11000	2
34041500	4	1500	20000	4
34061500	6	1500	20000	6
34081500	8	1500	10000	8
34101500	10	1500	10000	10

## Recyfloor protect

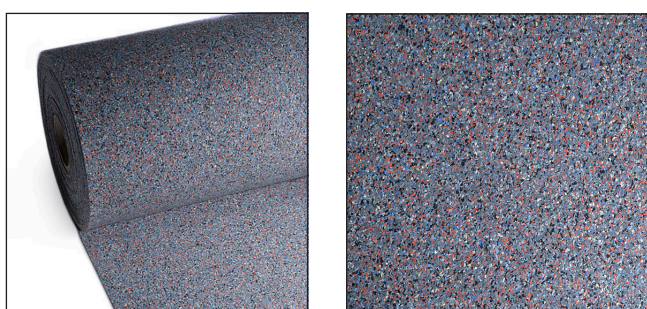

kvalitet: resirkulert gummi med PU bindemiddel  
gjennomføring: grå / rød granulater med fargede flekker  
hardhet: 40 ° Shore A  $\pm$  5o  
Temperatur: -30 C / + 100 ° C

Bruksområder  
Kraftig strukturell beskyttelse matte brukes som en støtdempende og skjerming lag i krevende applikasjoner. Det gir fremragende fysisk beskyttelse i samsvar med DIN 18195 Part 10 / VDI 2700 del 15 i en rekke strukturer inkludert tunneler, parkeringshus dekk, flate tak og grønne tak. Også perfekt for sikring av last i lastebiler, jernbanevogner , båter og fly.

artikkel nr	tykkelse (mm)	bredde (mm)	lengde (mm)	farger	vekt (kilo/m <sup>2</sup> )
33051510	5	1250	12000	grå/rød	5

## Ultrafloor




kvalitet: resirkulert gummi med PU bindemiddel  
gjennomføring: svart granulater med fargede EPDM flekker  
hardhet: 60 ° Shore A ± 5o  
Temperatur: -30 C / + 80 ° C

### Bruksområder

Gulvet er ekstremt robust, lett å rengjøre og vannavvisende . Det svekker fottrinnsstøy og gulv-til-tak-støy. Det er et ideelt gulvmateriale for bruk i treningssenter, butikker, busser, flyplasser, barnehager, skoler.

artikkel nr	tykkelse (mm)	bredder (mm)	lengde (mm)	farger	vekt(kilo/m <sup>2</sup> )
33801016	6	1220	10000	sort/grå	6
33801026	6	1220	10000	sort/blå	6
33801226	6	1500	10000	sort/blå	6
33801036	6	1220	10000	sort/rød	6
33801034	6	1220	10000	sort/grønn	6
33801038	6	1220	10000	sort/gul	6
33801126	6	1220	10000	sort/blå/hvit	6
33801018	8	1220	10000	sort/grå	8
33801028	8	1220	10000	sort/blå	8

PVC-antskli matte



kvalitet: PVC

gjennomføring: myk PVC med ribbeprofil

hardhet: 80 Shore A  $\pm$  5o

Temperatur: -5 C / + 60 C

Bruksområder

Passer for alle områder der betydelige mengder fuktighet trenger for å renne av raskt, som i garderober, spa, massasje parlous, sykehus, svømmebassenger og badstuer. På grunn av bruken av myke plastprofiler, gir matten ergonomisk komfort.

artikkel nr	tykkelse (mm)	bredde (mm)	lengde (mm)	farger	vekt pr rull(kilo)
65001030	10	1000	10000	blå	60
65001034	10	1000	10000	rød	60
65001036	10	1000	10000	grå	60