



ICON

Indvendig Kobling

Lauridsen[®]
– den bedste løsning



ICON Indvendig Kobling

Indvendig kobling for Ø100 mm rør



Simpel
og hurtig
tilslutning




ICON indvendig kobling består af to forskellige varianter, som kan tilsluttes enhver rørtype

Produktet skal anvendes, når den udvendige overflade på et rør ikke er tilgængelig, og det ikke er muligt at anvende en traditionel kobling.

Fordele

- Kan installeres på 30 sekunder eller mindre
- Hurtig og let alternativ til traditionelle koblinger og krympemuffer
- Ingen værktøjer behøves til installation
- Kan fjernes og genanvendes
- Vandtæt tilslutning på enhver rørtype
- Der behøves ikke adgang til udvendig overflade på rør

Varenr.	Beskrivelse
192555100	Til tilslutning af to rør med en indvendig dimension på mellem 99mm-103 mm .
192555098	Til tilslutning af to rør med små forskellige i indvendig dimension. Indvendig dimension på rør 1: 93mm-98mm Indvendig dimension på rør 2: 99mm-103mm

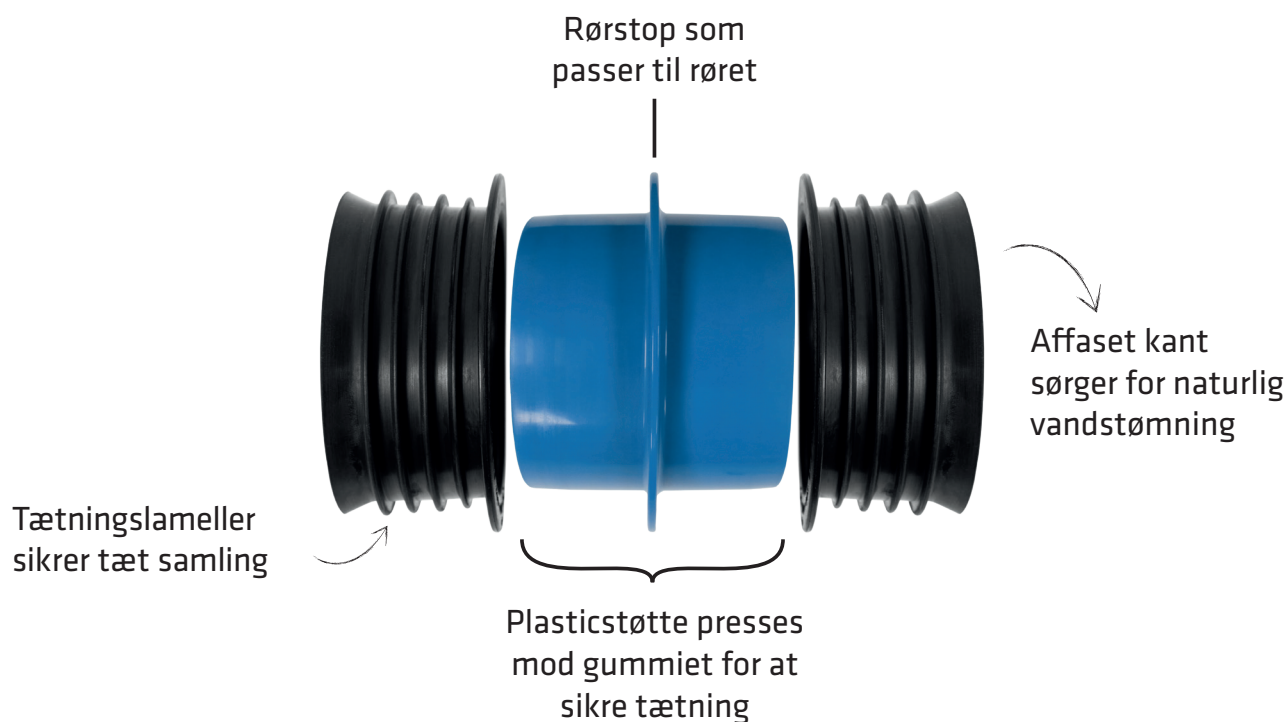

Step 1

Rengør den indvendige overflade og påfør glidemiddel



Step 2

Pres koblingen i rørenden til stopper



Step 3

Skub nu det andet rør på den modsatte ende af koblingen

Sikr at gummimanchet ikke folder, når tilslutningen sker.

Materiale	ABS og EPDM gummi
Tryk	0,5 bar
Standarder	BS EN 295

Har du nogensinde skullet tilslutte
et rør, som er skåret over glat med
væg eller gulv?

Introducerer

ICON Indvendig Kobling

Fås i dimension fra 100-400 mm

Den nye indvendige ICON kobling kan skubbes direkte
ind i det afskårne rør.

Ikke tilsluttet



Tilsluttet

