



we make ideas come to life



we make ideas come to life

MER
INFORMASJON?
Abboner på
RMIG nyhetsbrev
på signup.rmig.com
eller skann koden.



Belgia: +32 53 76 77 40
Italia: +39 010 740 39 39
Polen: +48 61 88 63 270
Storbritannia: +44 1925 839 610
Tyskland: +49 34 906 50 0

Danmark: +45 44 20 88 00
Nederland: +31 184 491 919
Romania: +40 742 990226
Sveits: +41 62 287 88 88
Østerrike: +43 2256 62482

Frankrike: +33 4 72 47 43 43
Norge: +47 33 33 66 66
Spania: +49 34 906 50 334
Sverige: +46 501 682 00

Andre lokasjoner
Øst-Europa: +49 34 906 50 302
Utenfor Europa: +45 44 20 88 00



www.rmig.com

RMIG STREKKMETALL

RMIG STREKKMETALL

Til bygninger og
industrielle formål



Bruk vår erfaring til din fordel



FÅ ET FORSPRANG PÅ KONKURRENTEN MED EN ERFAREN SAMARBEIDSPARTNER SOM TILBYR KVALITETSPRODUKTER OG HURTIG LEVERING

I et konkurransepreget marked er det viktig å velge rette partnere og leverandører om man vil bevare et forsprang. Hos RMIG tilbyr vi deg et sterkt partnerskap og en unik valgfrihet. Vi har det du trenger: et omfattende utvalg av kvalitetsprodukter, raske og presise leveranser, tilpasningsmuligheter og kostnadseffektive løsninger.

Som vår kunde høster du store fordeler ved å samle alt i en onestop-løsning. Med RMIG som samarbeidspartner får du en kompetent produsent og leverandør av strekkmetall og perforerte produkter. Du får adgang til et omfattende utvalg av plater på lager, mulighet til å lage skreddersydde produkter fra våre mange produksjonsenheter samt et dedikert team av erfarne fagfolk som kan gi deg råd i forhold til dine spesifikke behov og ønsker.

Om RMIG

- Produsent og leverandør av strekkmetall og perforert metall
- Tusenvis av forskjellige plater på lager for omgående levering
- Bredt utvalg av verktøy for skreddersydde løsninger
- Egen verktøyproduksjon og utviklingsavdeling
- RMIG er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008
- Høyt servicenivå ved både små og store ordrer
- Mer enn 100 års erfaring



RMIG STREKKMETALL

Innholdsfortegnelse

En utstrakt verden av bruksområder	04
Strekkmetall tekniske mønster	06
Strekkmetall arkitektoniske mønster	36
Teknisk informasjon	92

En utstrakt verden av applikasjoner



LETT, KOSTNADSEFFEKTIV OG YTTERST ALLSIDIG – RMIG STREKKMETALL GIR DEG VALGFRIHET OG GRENSELØSE MULIGHETER

RMIG strekkmetall er lett, kostnadseffektiv og allsidig, noe som gjør det til et meget populært og attraktivt valg innenfor bygg og industri.

Andre fordeler:

- Fremstilt i ett stykke – Strekkmetall er ikke sammensatt eller sveiset, men alltid fremstilt i ett stykke. Ikke noe metall går tapt i prosessen.
- Større styrke – Takket være maskenes tredimensjonale form er RMIG strekkmetall sterkt og tåler en stor punktbelastning.
- Tilpasningsmuligheter – Spar tid og reduser kostnadene ved å la RMIG ta seg av etterbehandling som knekking, sveising, varmgalvanisering, lakkering eller eloksering.

Det perfekte valg til bygninger og arkitektur


Den store styrken og de sklisikre egenskapene gjør RMIG strekkmetall velegnet til for eksempel gangveier, gangbruer, ramper, plattformer og sikkerhetsskjerming. Med sine støyreducerende egenskaper er RMIG strekkmetall også velegnet til lydabsorpsjon til himlinger og veggbekledning, og kan også brukes på flyplasser og bussholdeplasser.

Arkitekter foretrekker RMIG strekkmetall til fasadekledning, solskjerming, inngjerding og sikkerhetsskjerming på grunn av de estetiske kvalitetene og den kreative friheten materialet og produksjonsprosessen gir.


Strekkmetall til landbruk og industri

I industri- og landbrukssektorene anvendes RMIG strekkmetall til et bredt spekter av bruksområder. For produksjonsanlegg er strekkmetall ofte det opplagte valget for filtrering og ventilasjon, og som i byggesektoren blir strekkmetall ofte benyttet til gulv, gangveien og avskjerming.


På de neste sidene vil du finne et bredt utvalg av våre strekkmetallprodukter. Trenger du andre typer enn de som vises her så ikke nøl med å kontakte oss med dine spesifikke behov. Du kan også besøke www.rmig.no for mer informasjon om RMIG strekkmetall. Vær oppmerksom på at alle maskene er illustrert i 1:1 format. Vi tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller typografiske feil. Videre tar vi ikke ansvar for utgåtte produkter eller produksjonsverktøy.

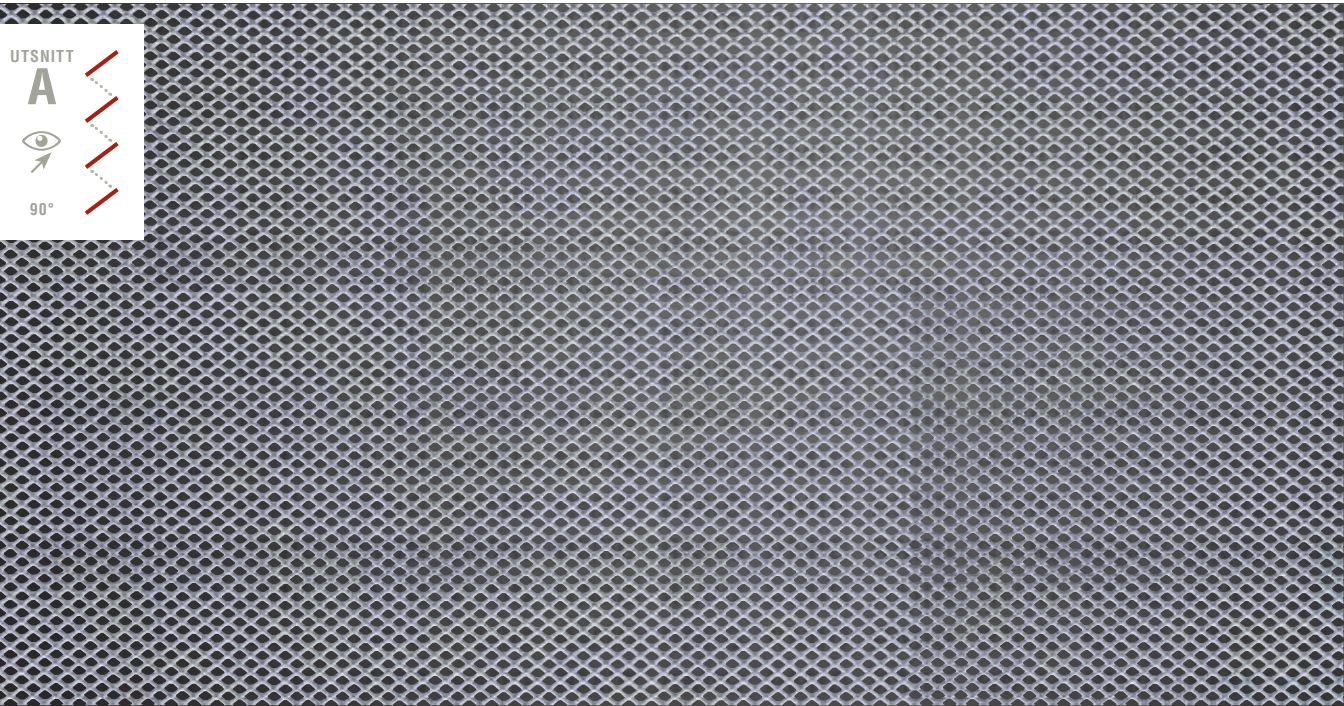


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT3x2x0.5x0.5	Kaldvalset stål	3	2	0.5	0.5	1000x2000	1.8	50.0	WME020300

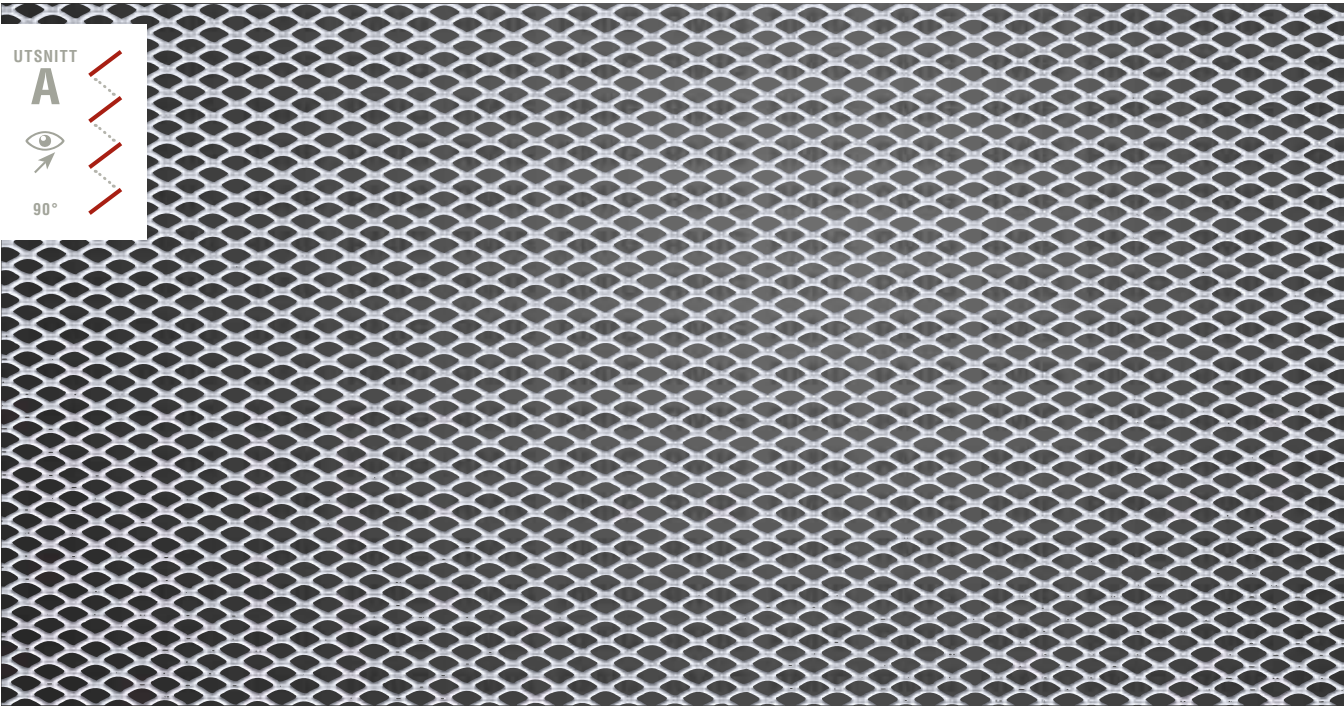


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT6x3x0.7x0.5	Rustfritt stål 1.4401	6	3	0.7	0.5	1000x2000	1.8	58.0	WXE030600
	Aluminium EN 1050A	6	3	0.7	0.5	1000x2000	0.6	58.0	WAE030600

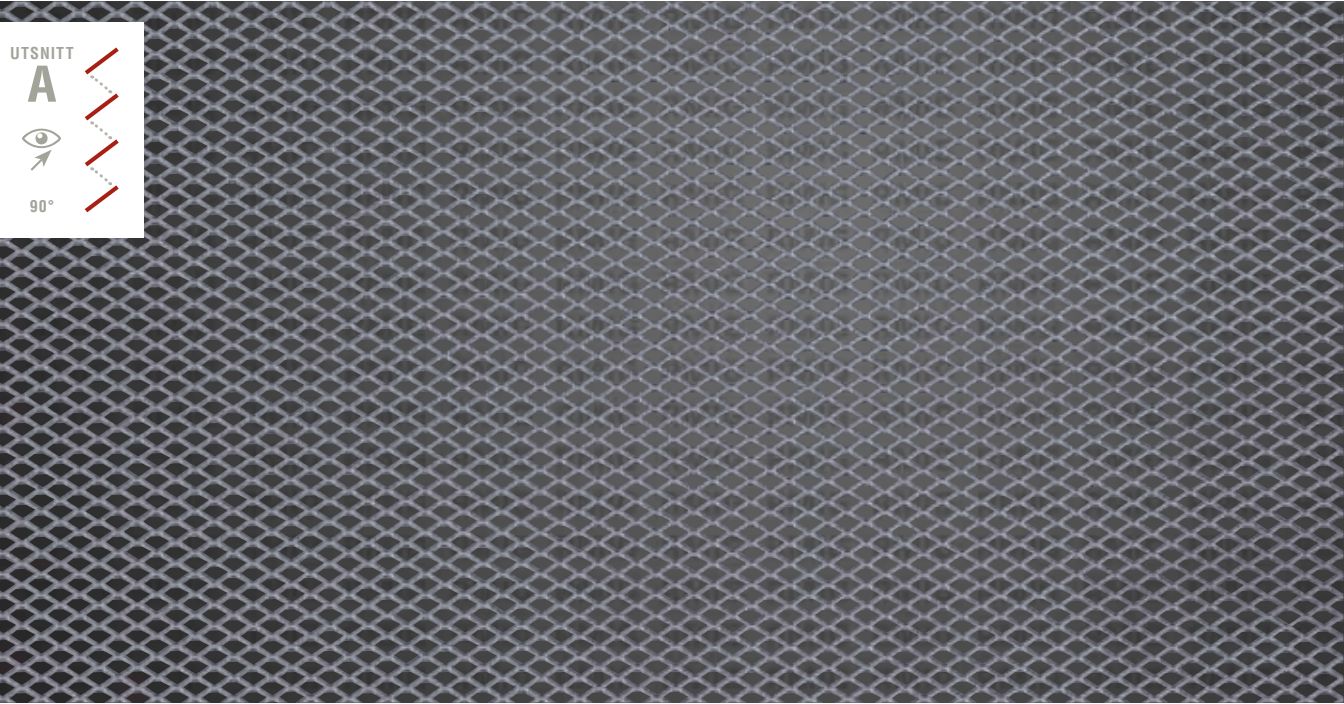


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT5x2x0.6x0.5	Rustfritt stål 1.4301	5	2	0.6	0.5	1250x1250	2.6	43.0	WSE020503

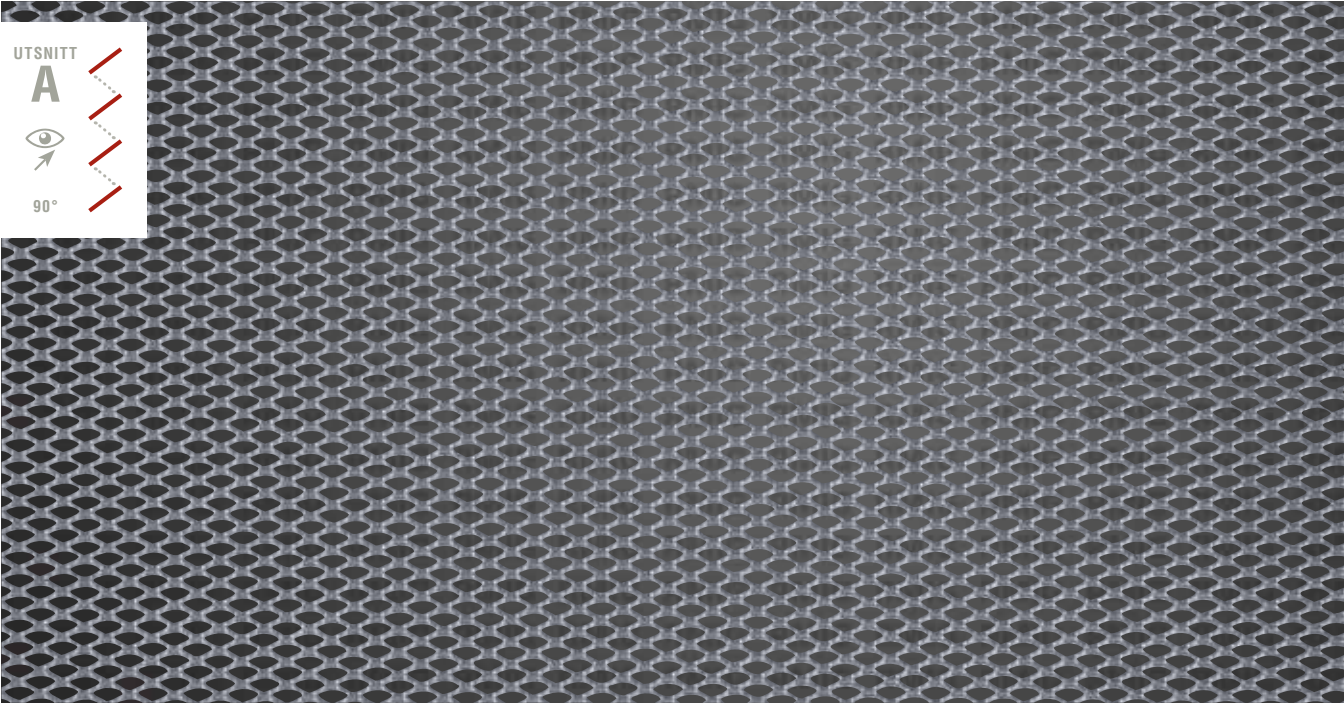


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT6x3x0.8x0.6	Kaldvalset stål	6	3	0.8	0.6	1250x2500	2.2	47.0	WMF030601

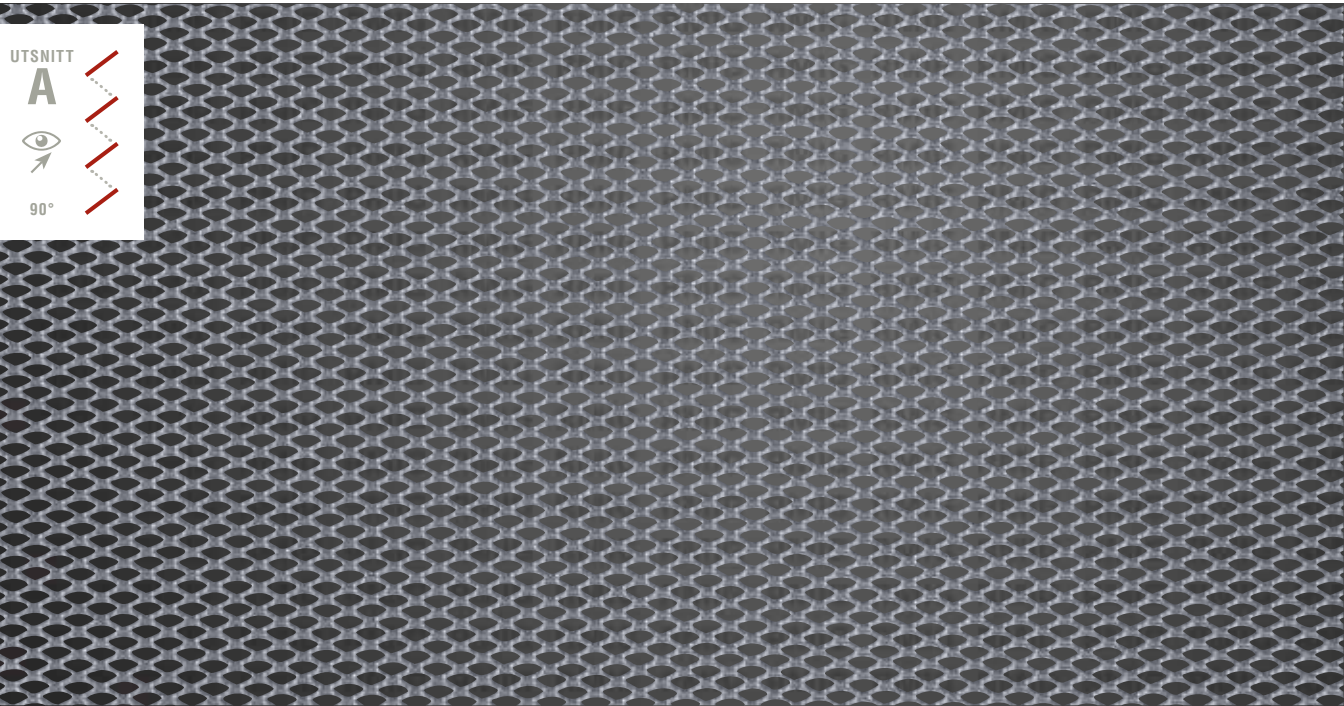


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT6x3x1x0.5	Kaldvalset stål	6	3	1.0	0.5	1000x2000	2.4	33.3	WME060300

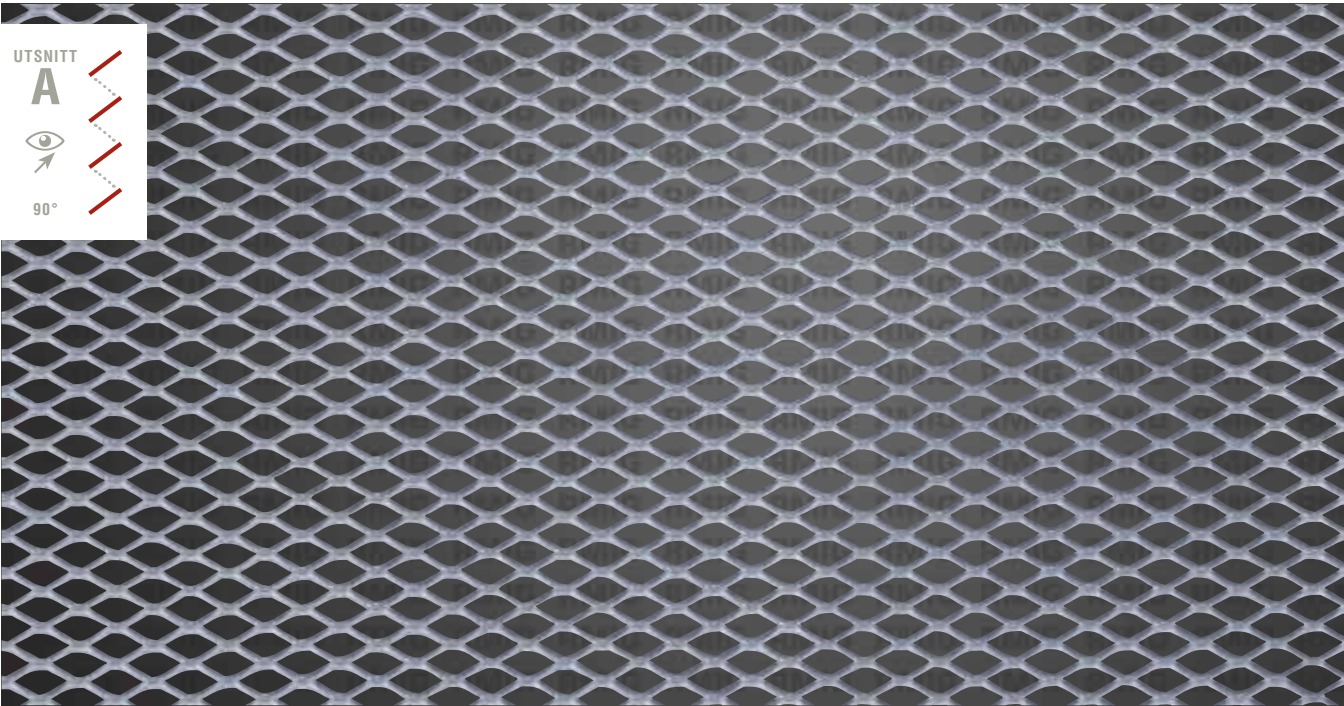


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT10x5x1x1	Kaldvalset stål	10	5	1.0	1.0	1000x2000	3.2	60.0	WMJ100511

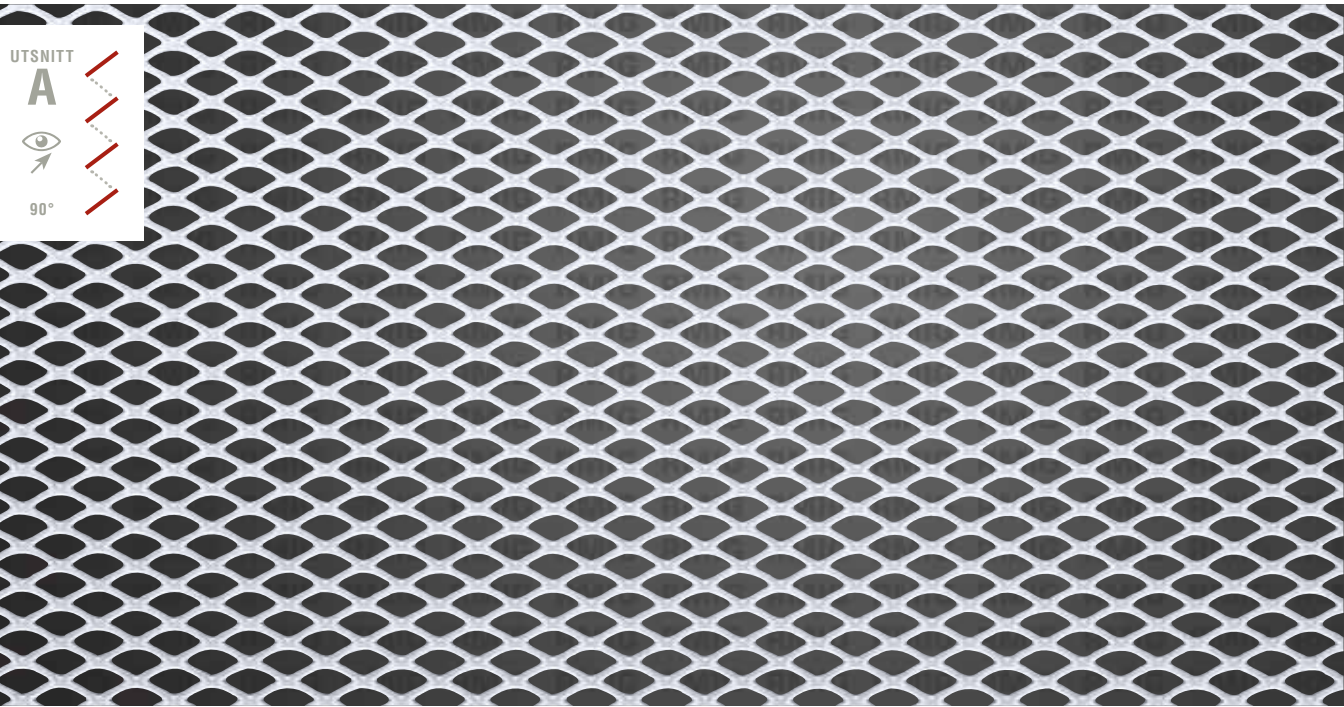


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT10x5x1x0.5	Aluminium EN 1050A	10	5	1.0	0.5	1000x2000	0.6	68.0	WAE105100

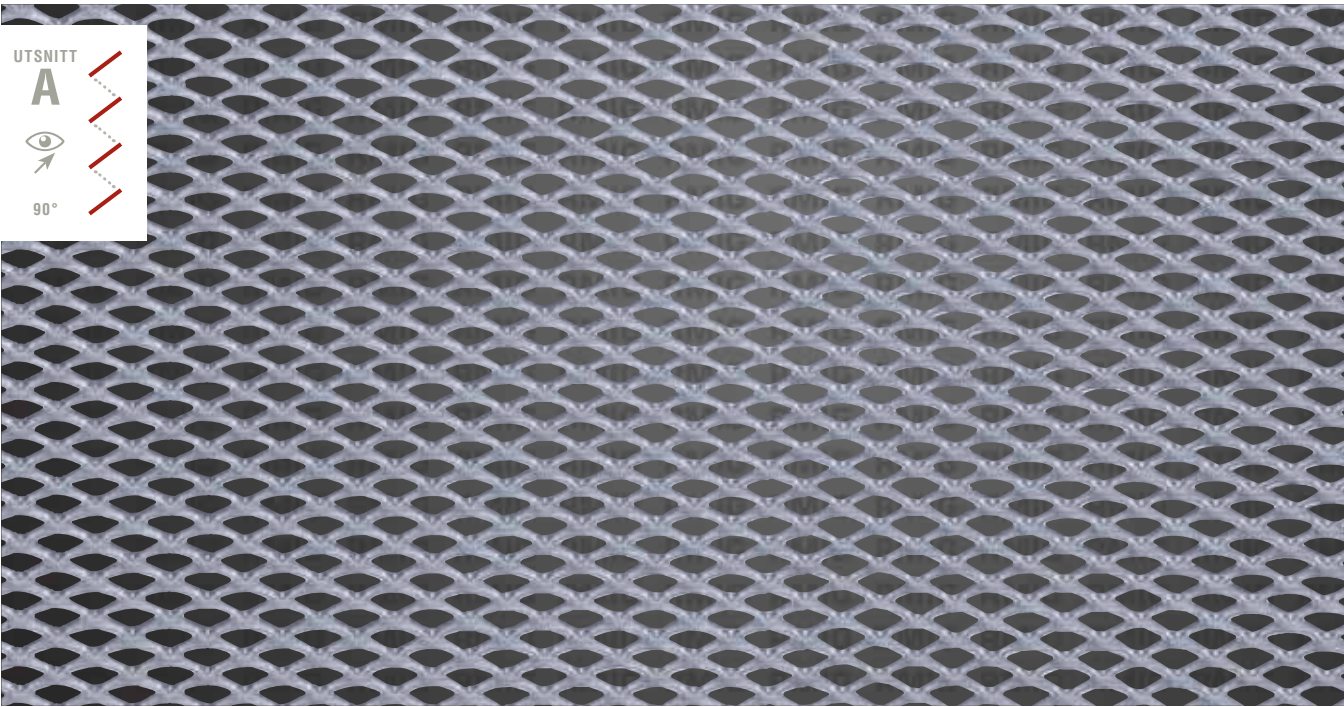


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT10x5x2x0.8	Aluminium EN 1050A	10	5	2.0	0.8	1000x2000	1.6	20.0	WAJ105100

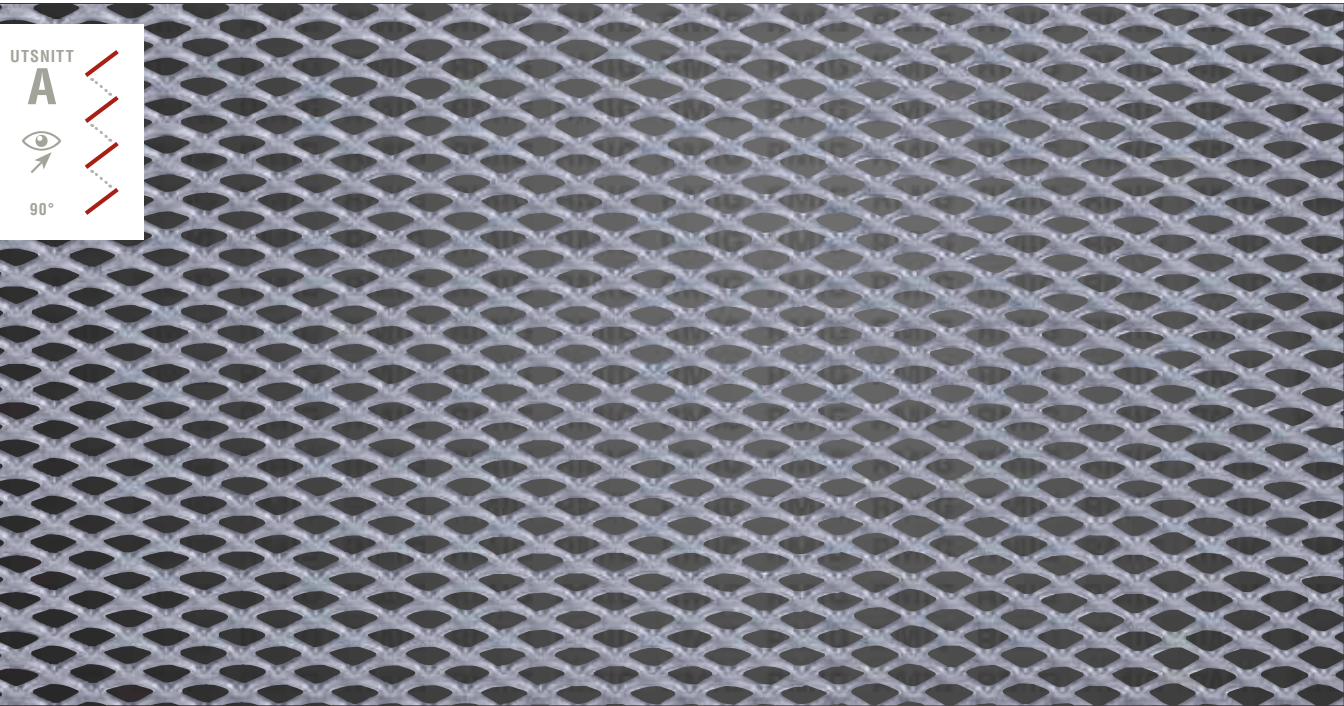


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT10x5x2x1	Kaldvalset stål	10	5	2.0	1.0	1000x2000	6.0	20.0	WMJ105200

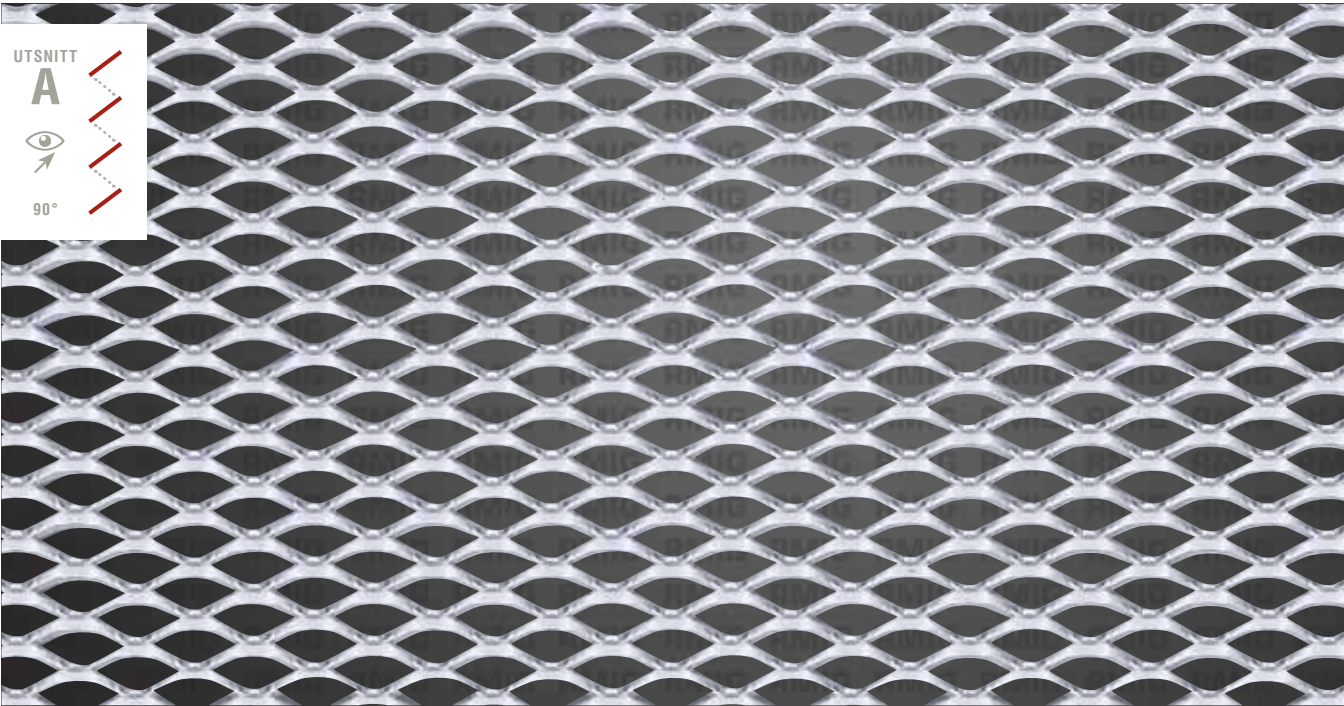


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT16x7x2x1	Kaldvalset stål	16	7	2.0	1.0	1000x2000	4.6	42.9	WMJ160721

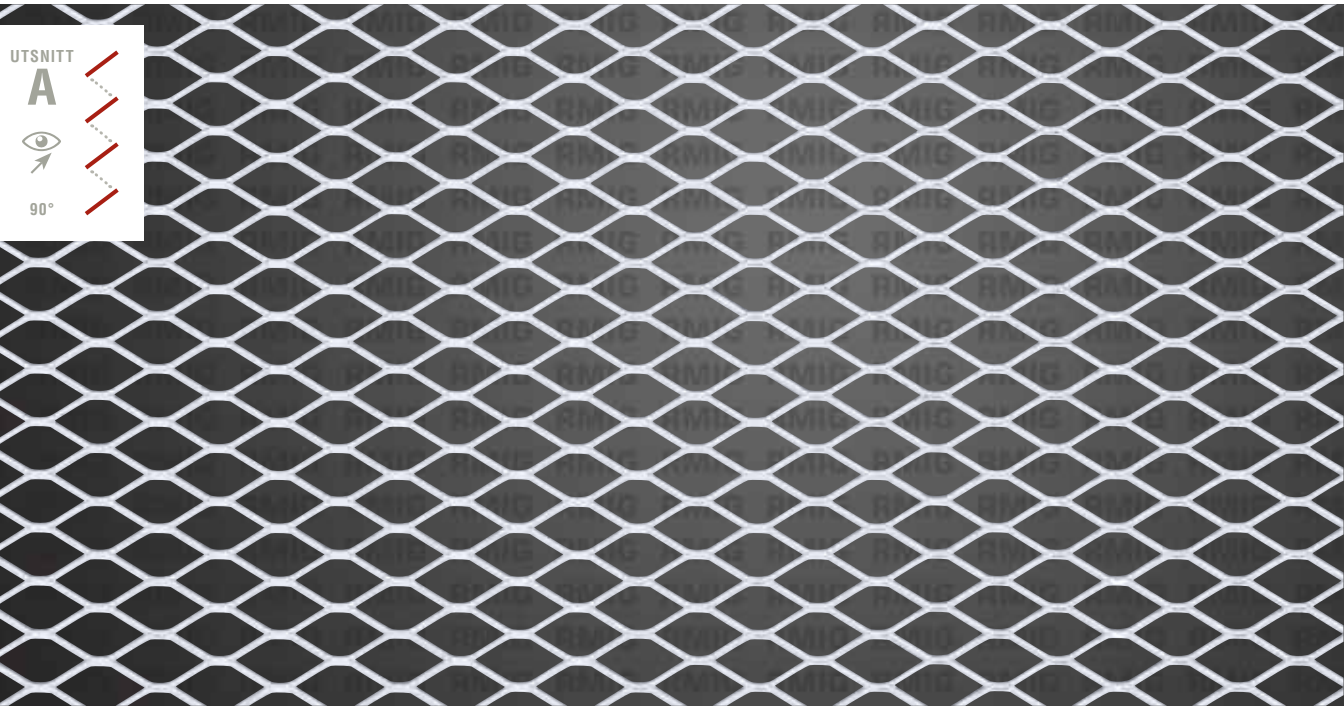


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT16x7x1x1	Kaldvalset stål	16	7	1.0	1.0	1000x2000	2.2	71.4	WMJ160711

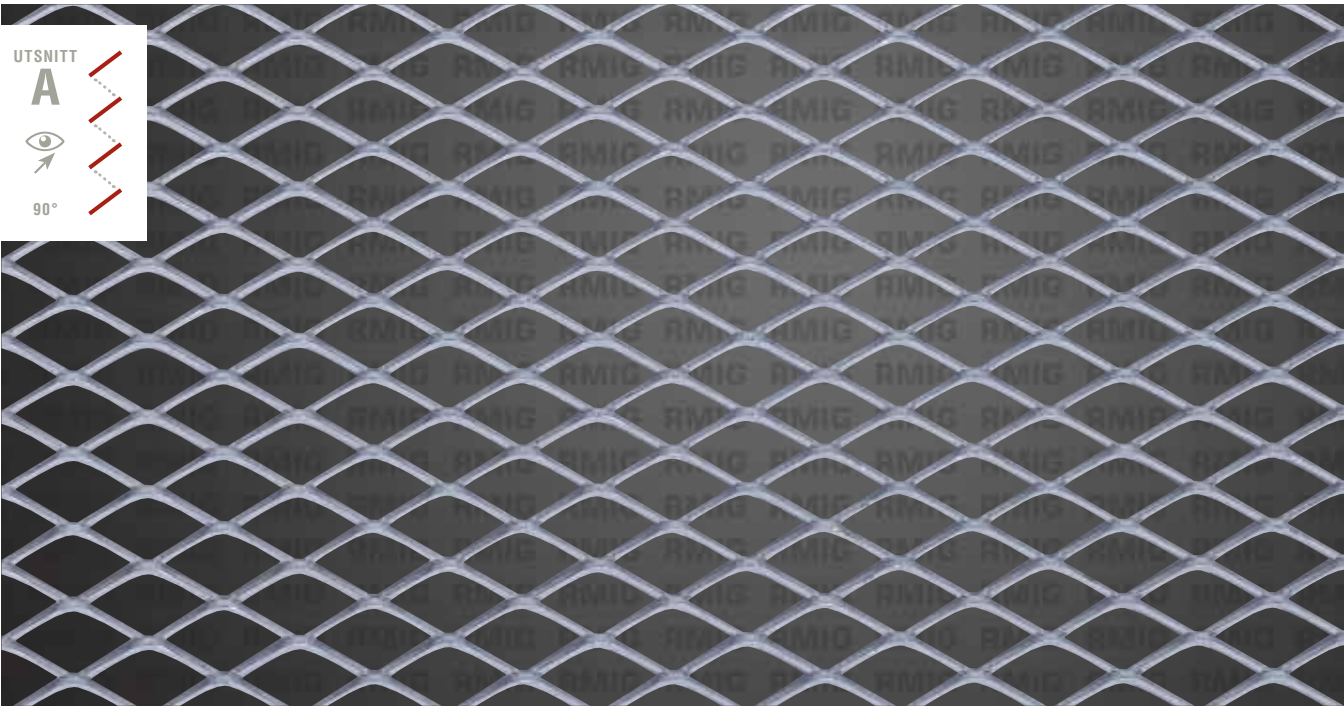


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT20x10x1.5x1	Kaldvalset stål	20	10	1.5	1.0	1000x2000	2.4	70.0	WMJ201000

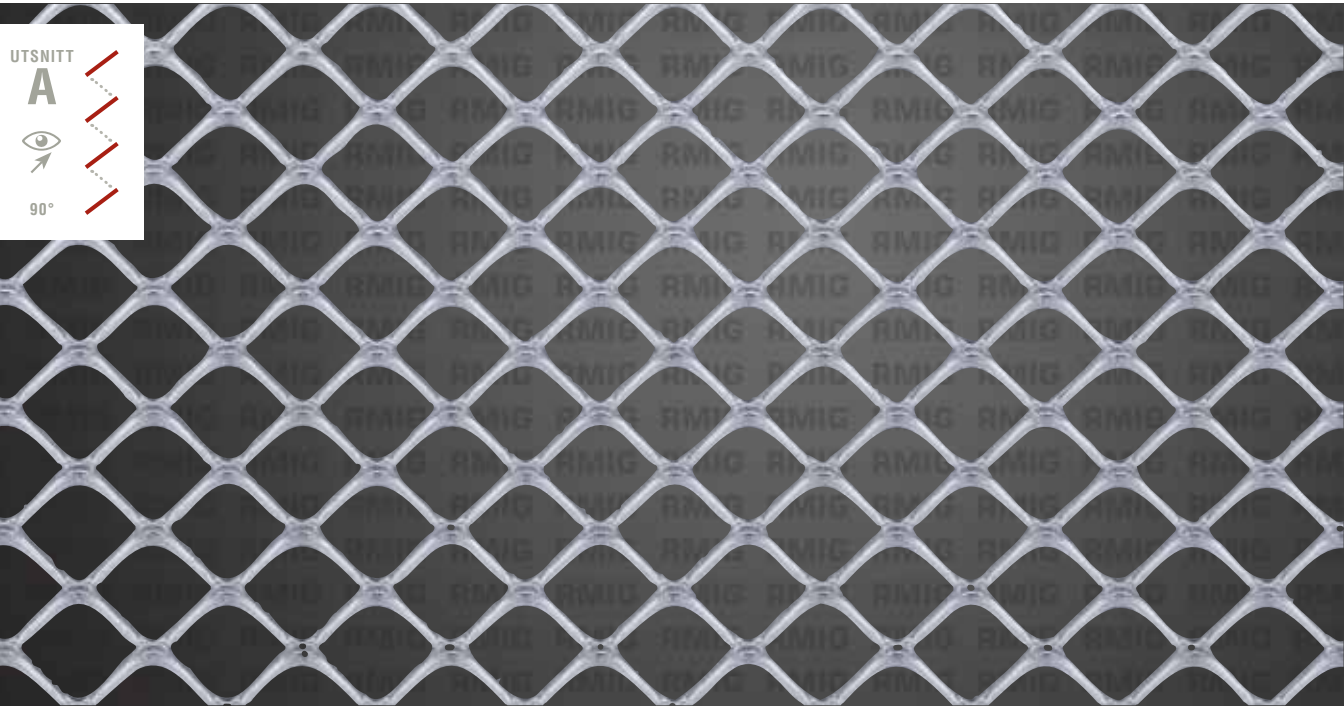


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LTQ20x16x2x2	Kaldvalset stål	20	16	2.0	2.0	1250x2500	4.0	75.0	WMP162021

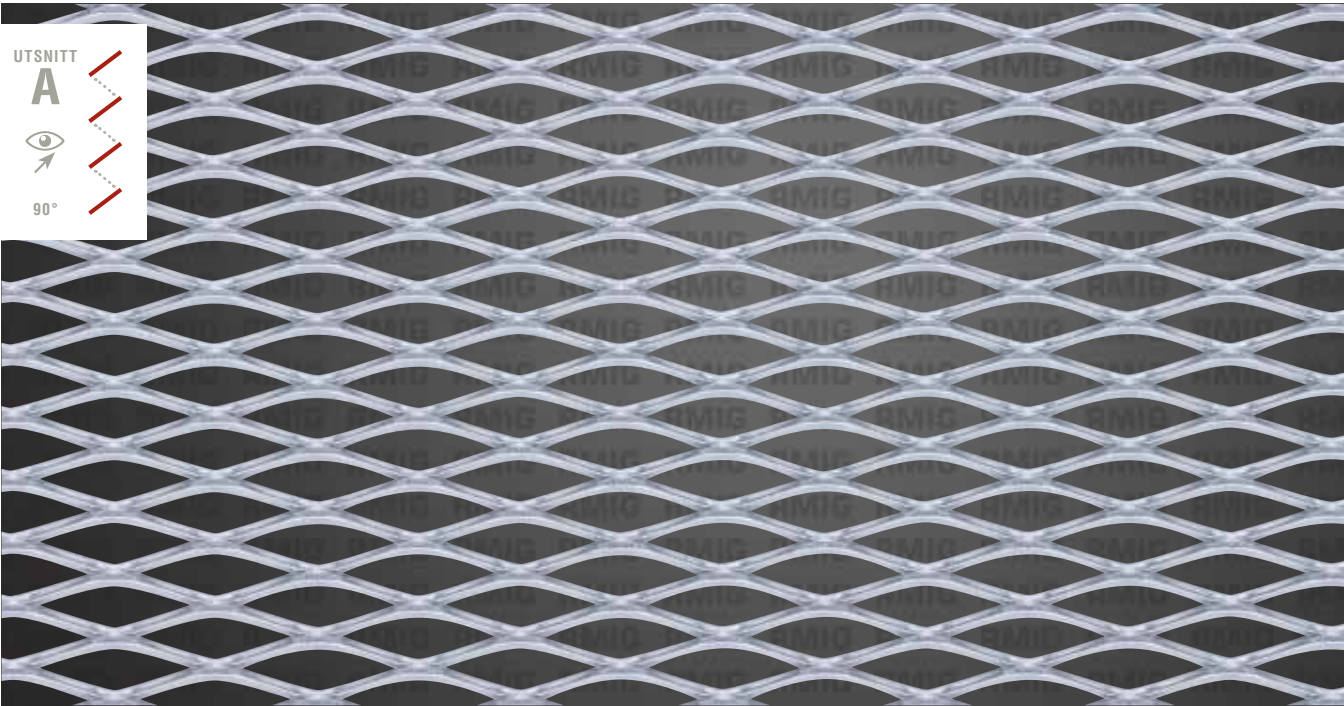


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT27x8x2x1.5	Kaldvalset stål	27	8	2.0	1.5	1250x2500	5.7	50.0	WML082721

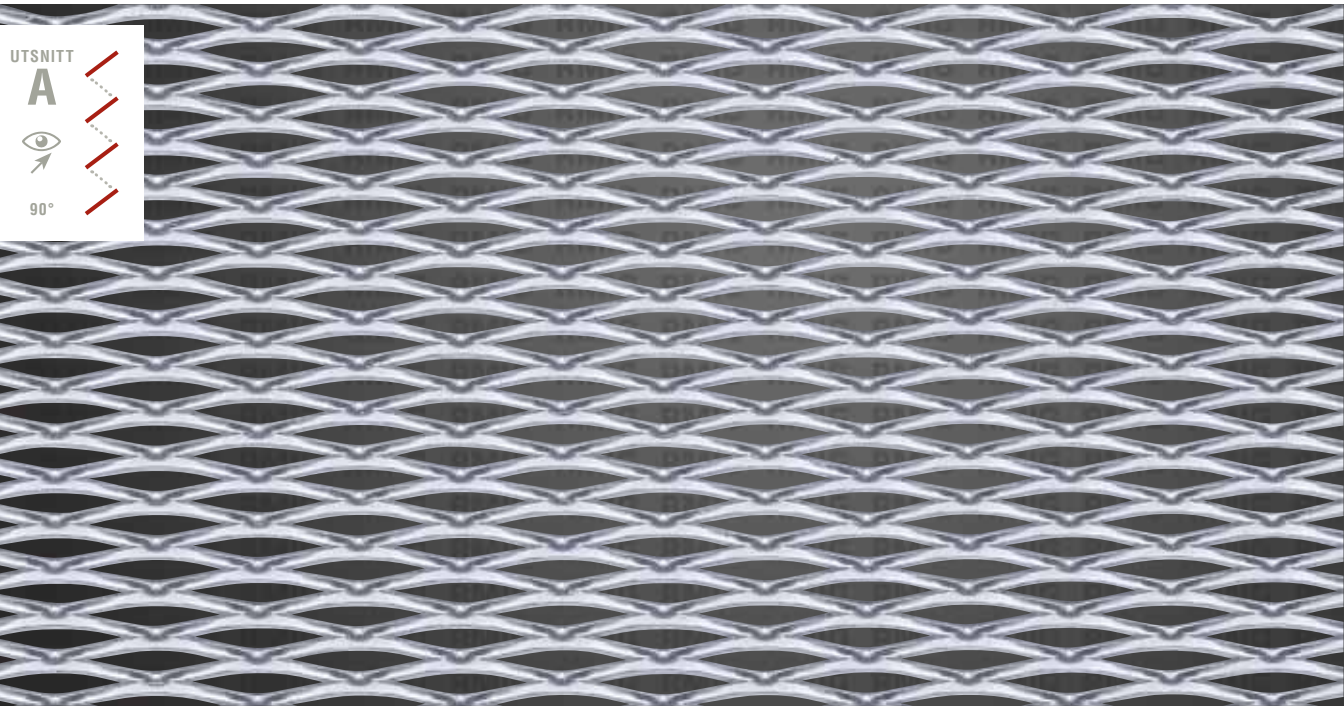


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT27x6x2x1	Kaldvalset stål	27	6	2.0	1.0	1000x3000	4.8	34.0	WMJ062720
	Rustfritt stål 1.4401	27	6	2.0	1.0	1000x2000	4.8	34.0	WXJ062720

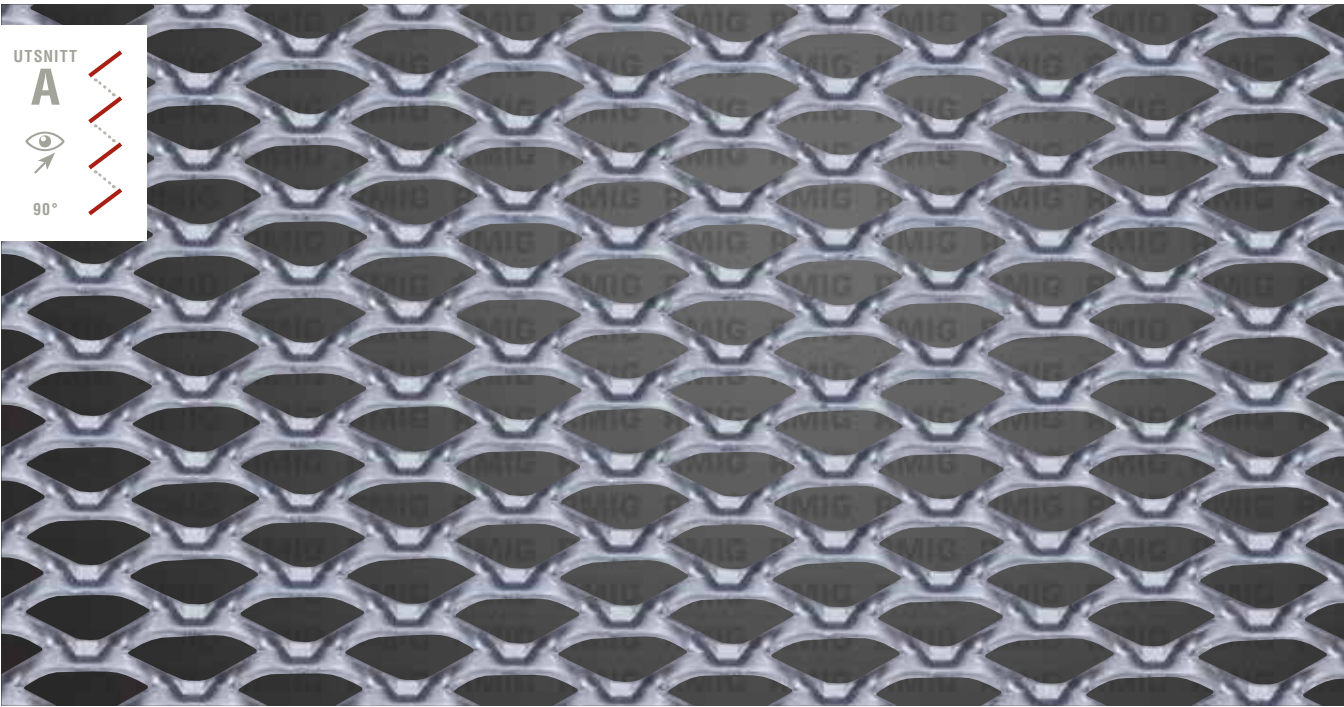


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT28x10x3x2	Kaldvalset stål	28	10	3.0	2.0	1000x2000	9.0	40.0	WMP281250

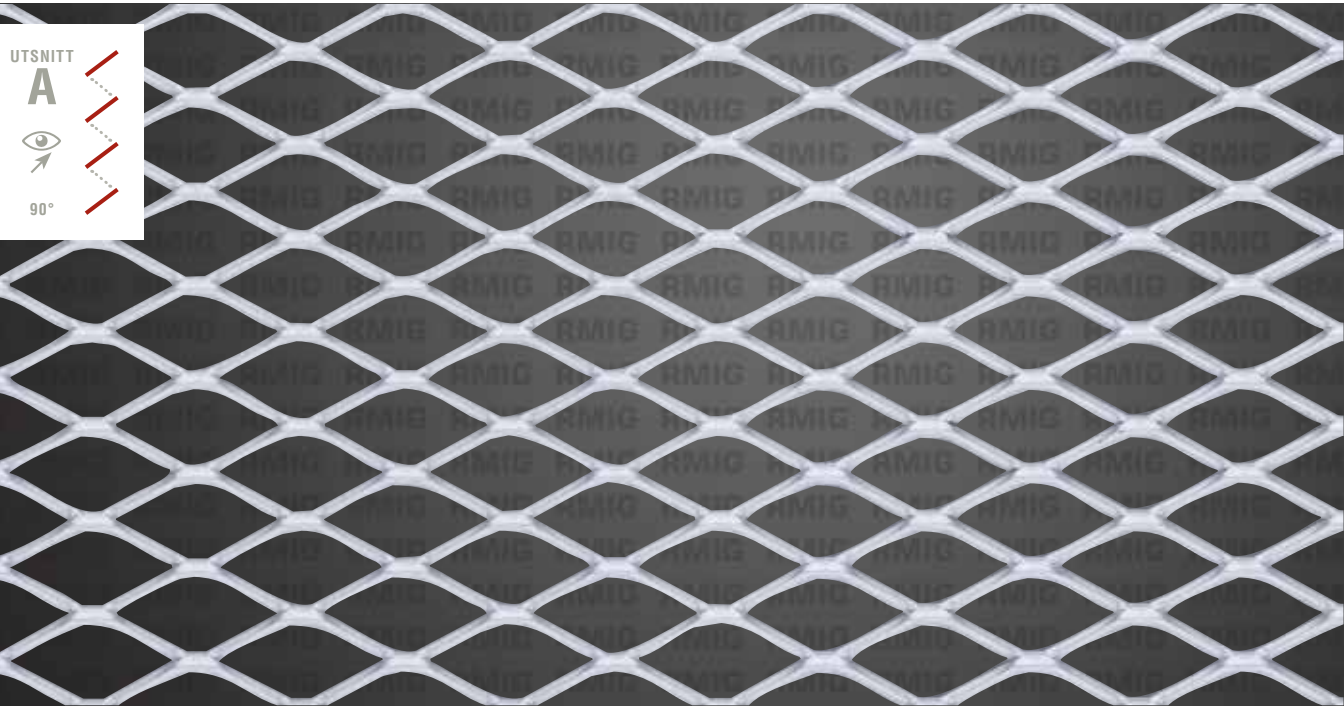


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT28x13x2x1.5	Kaldvalset stål	28	13	2.0	1.5	1500x2000	3.5	69.2	WML132820

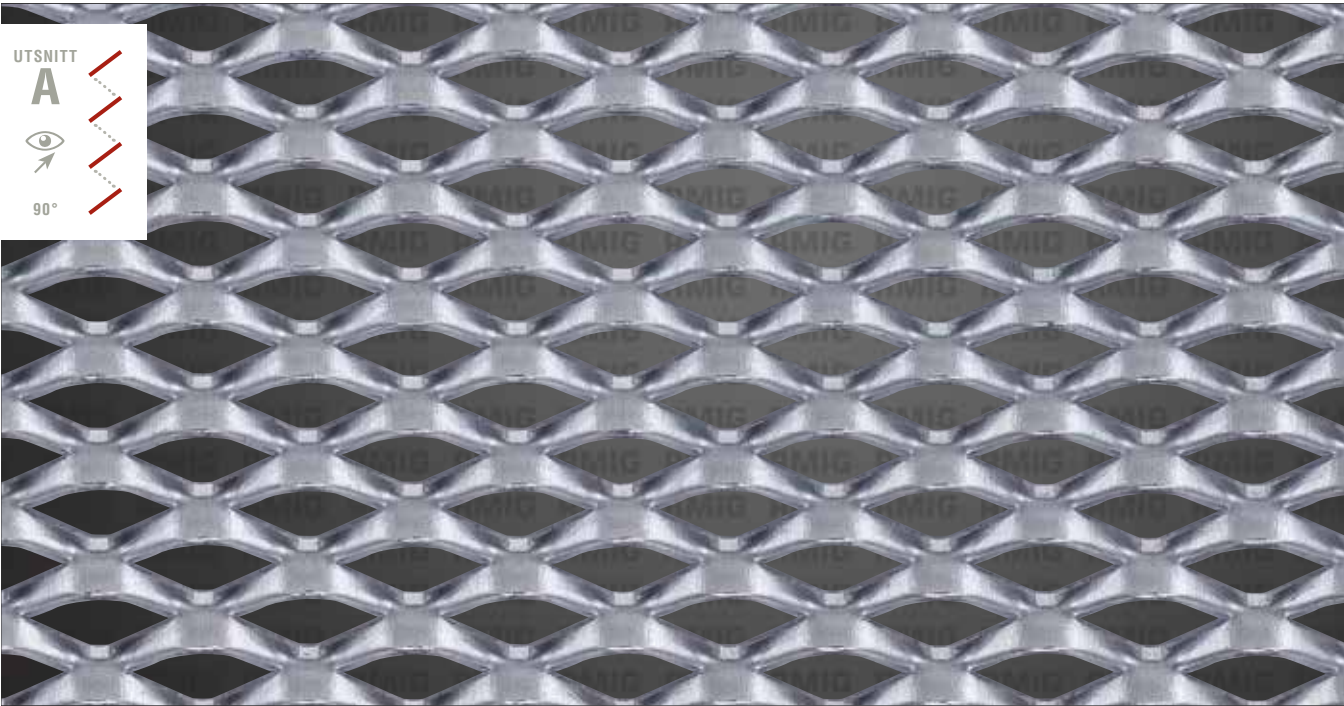


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT28x14x4.5x2.5	Kaldvalset stål	28	14	4.5	2.5	1000x2500	14.2	35.7	WMQ1428040
	Kaldvalset stål	28	14	4.5	2.5	1250x3300	14.2	35.7	WMQ1428041
	Kaldvalset stål	28	14	4.5	2.5	1500x4000	14.2	35.7	WMQ1428042

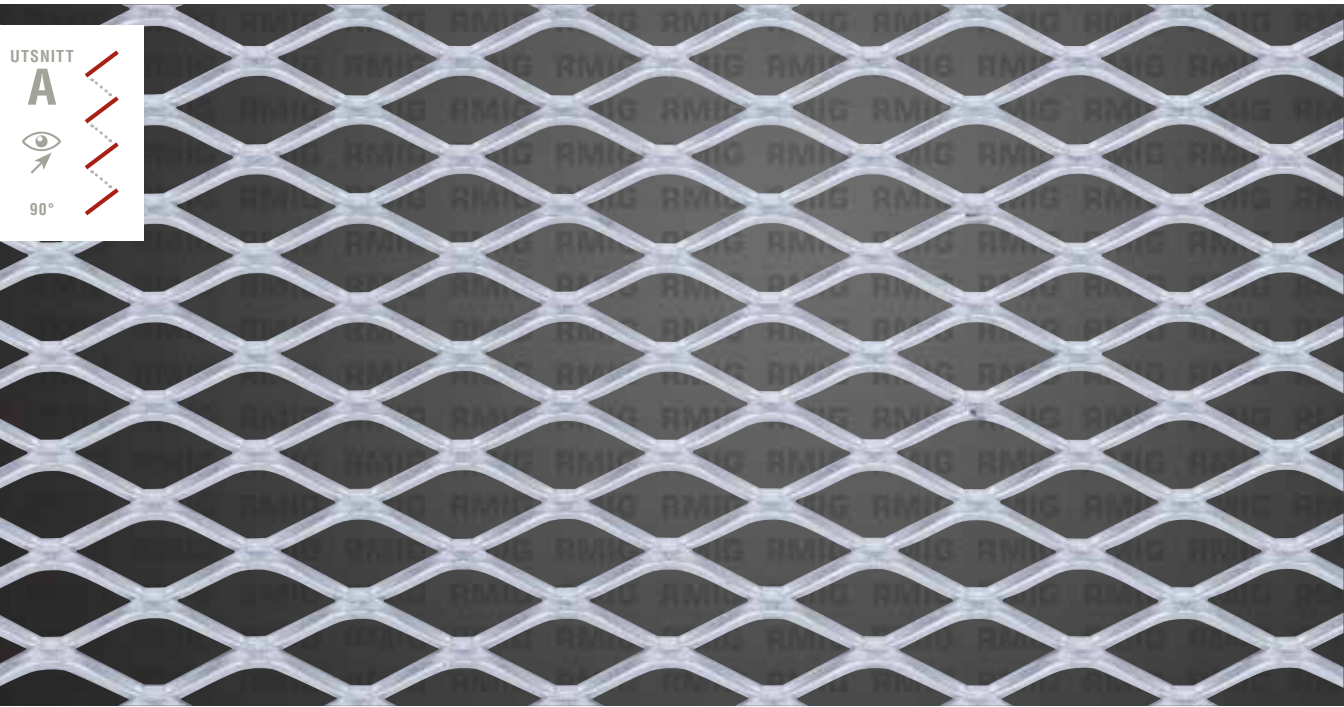

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT28x13x3x1.5	Kaldvalset stål	28	13	3.0	1.5	1500x2000	5.5	53.9	WHL132832

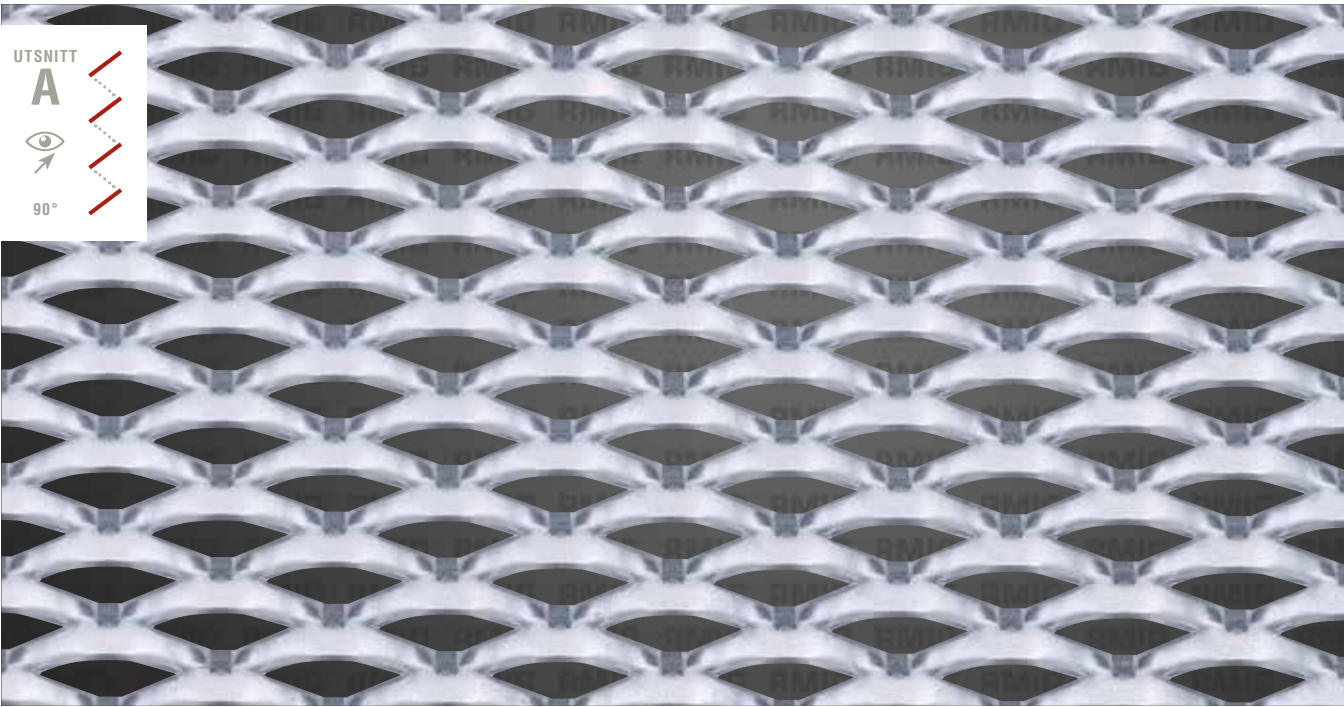


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT30x12x4.5x2.5	Kaldvalset stål	30	12	4.5	2.5	1000x2500	14.3	25.0	WMQ123040
	Kaldvalset stål	30	12	4.5	2.5	1250x3300	14.3	25.0	WMQ123041
	Kaldvalset stål	30	12	4.5	2.5	1500x4000	14.3	25.0	WMQ123042

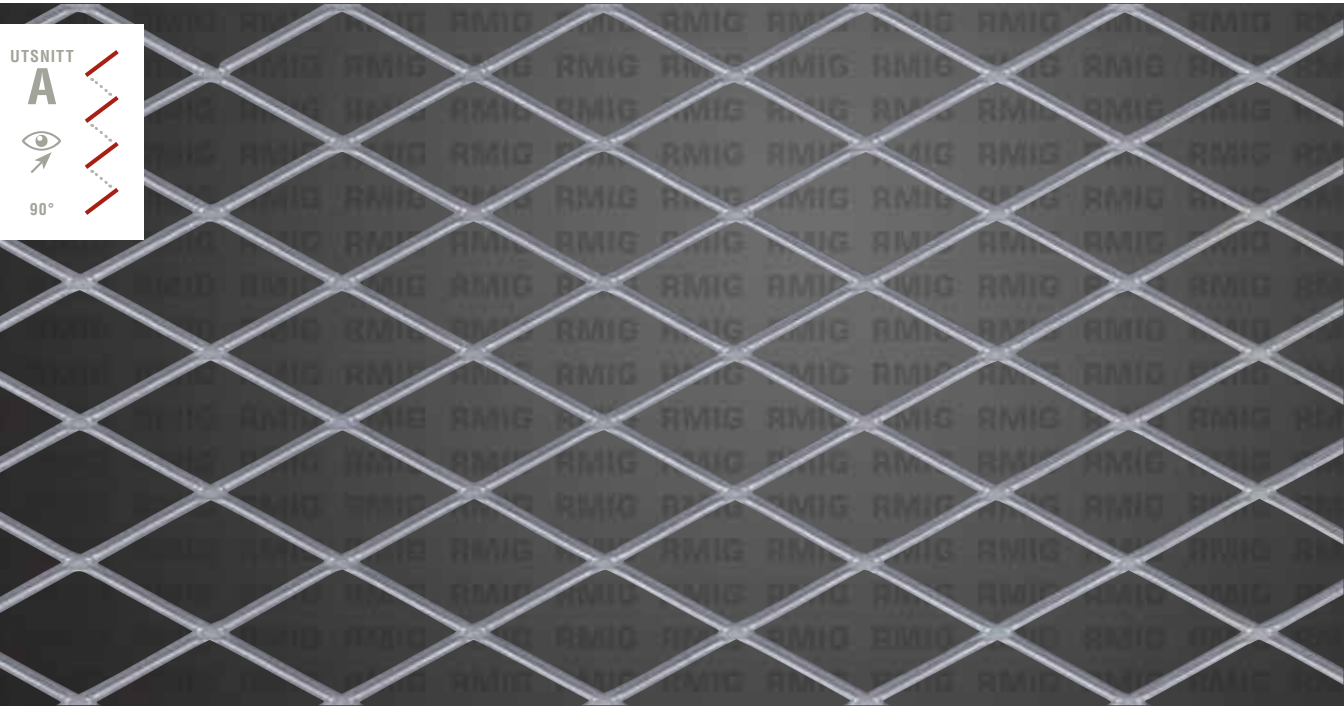


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT35x17x1.9x0.8	Kaldvalset stål	35	17	1.9	0.75	1000x2000	1.2	77.6	WMGE3517190
	Rustfritt stål ¹	35	17	1.9	0.7	1000x2000	1.2	77.6	WXG3517190
	Pregalvanisert ²	35	17	1.9	0.75	1000x2000	1.2	77.6	WGGE3517190
	Rustfritt stål 1.4401	35	17	1.9	0.8	1000x8000	1.2	77.6	WXG173514
	Pregalvanisert DX51D	35	17	1.9	0.75	1250x10000	1.2	77.6	WGG173514


¹ Rustfritt stål 1.4404
² Pregalvanisert DX51D

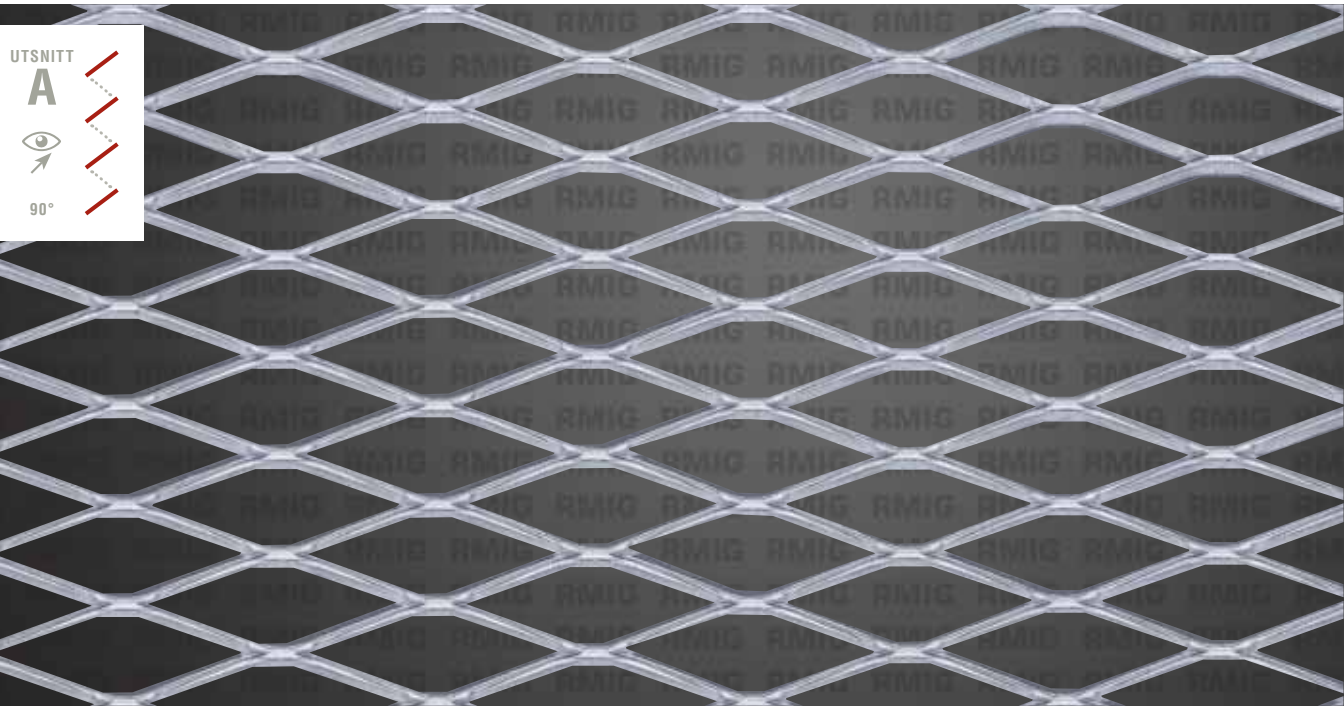


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT42x13x2x2	Kaldvalset stål	42	13	2.0	2.0	1250x2500	4.7	69.0	WML134221

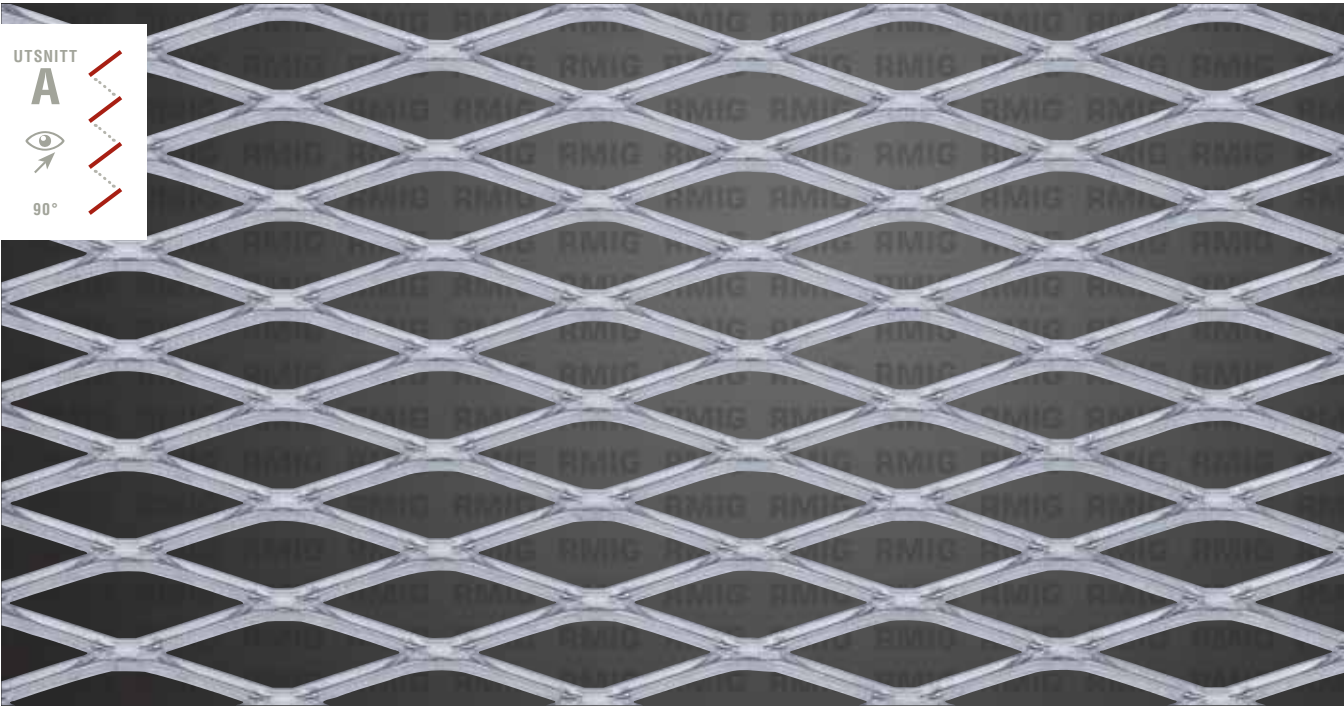


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT42x13x3x2	Kaldvalset stål	42	13	3.0	2.0	1000x2000	7.0	53.9	WMP421300

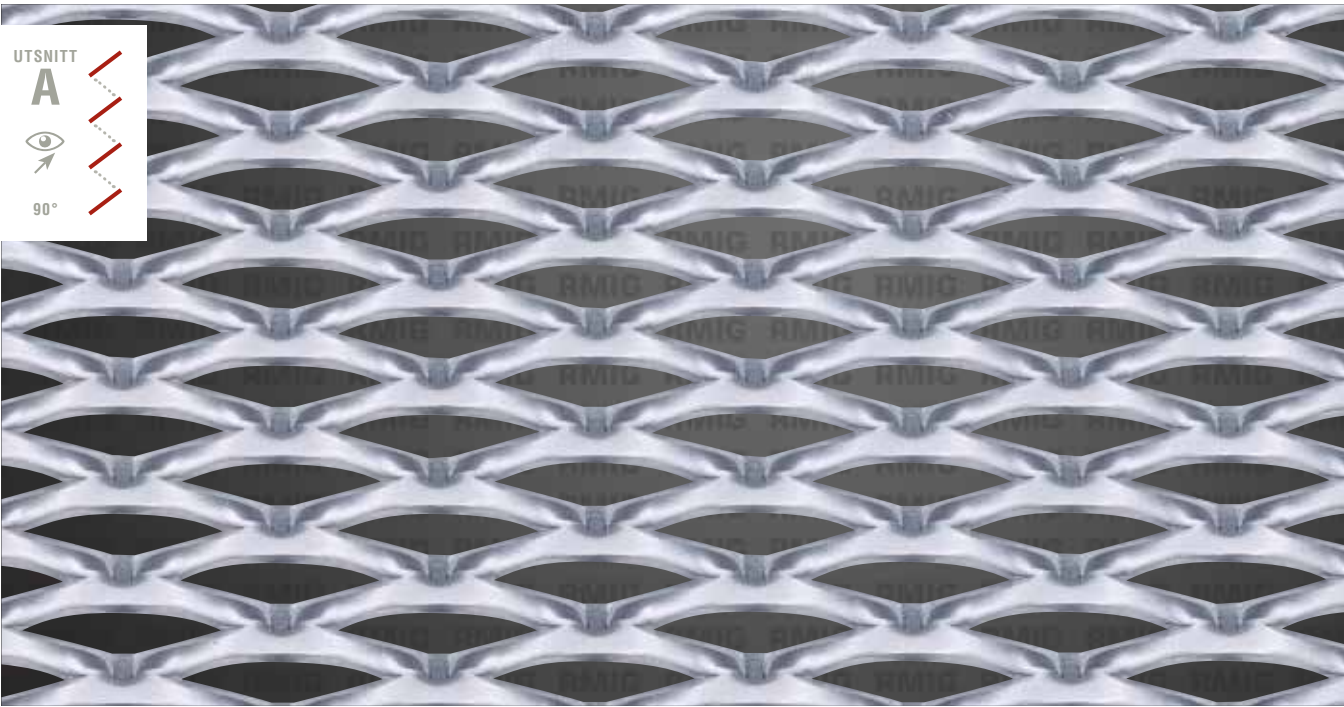


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT42x13x4.5x2.5	Kaldvalset stål	42	13	4.5	2.5	1000x3000	13.1	31.0	WMQ134240
	Kaldvalset stål	42	13	4.5	2.5	1250x3800	13.1	31.0	WMQ134243

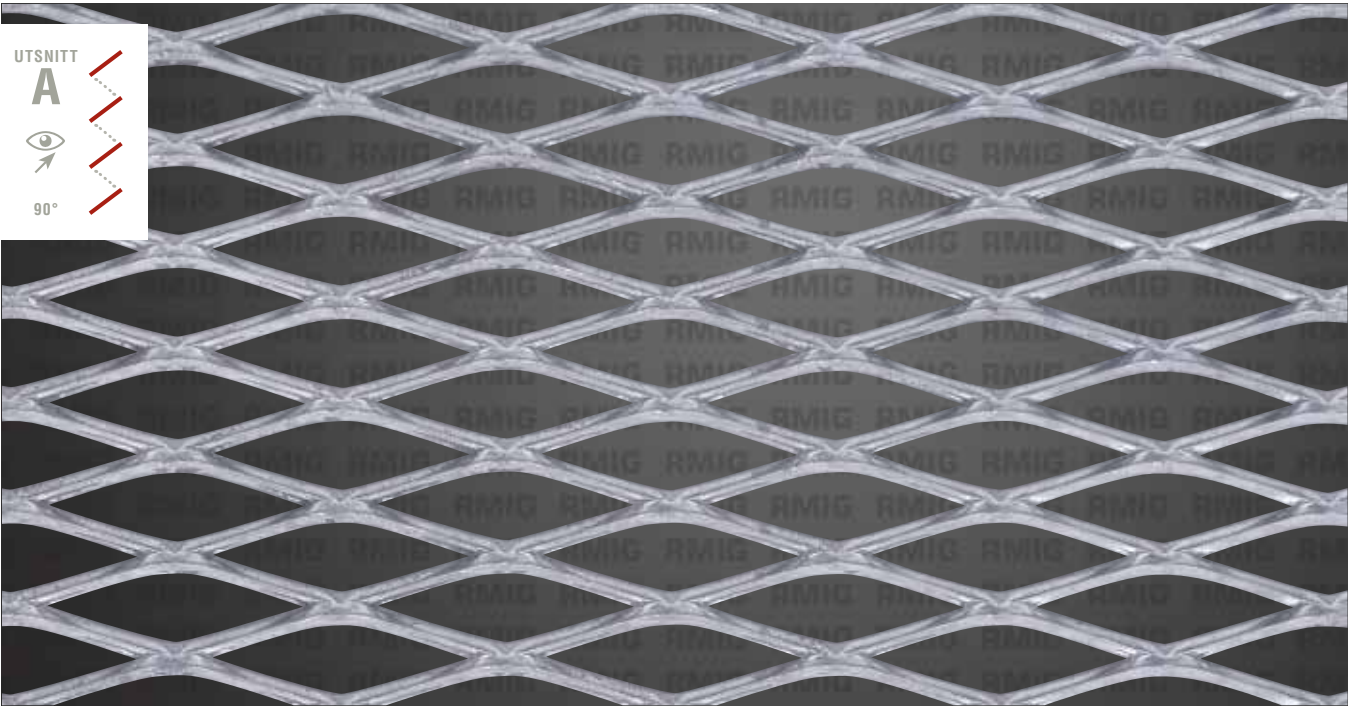


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT43x13x2x2	Kaldvalset stål	43	13	2.0	2.0	2400x1800	4.4	69.2	WHP124324

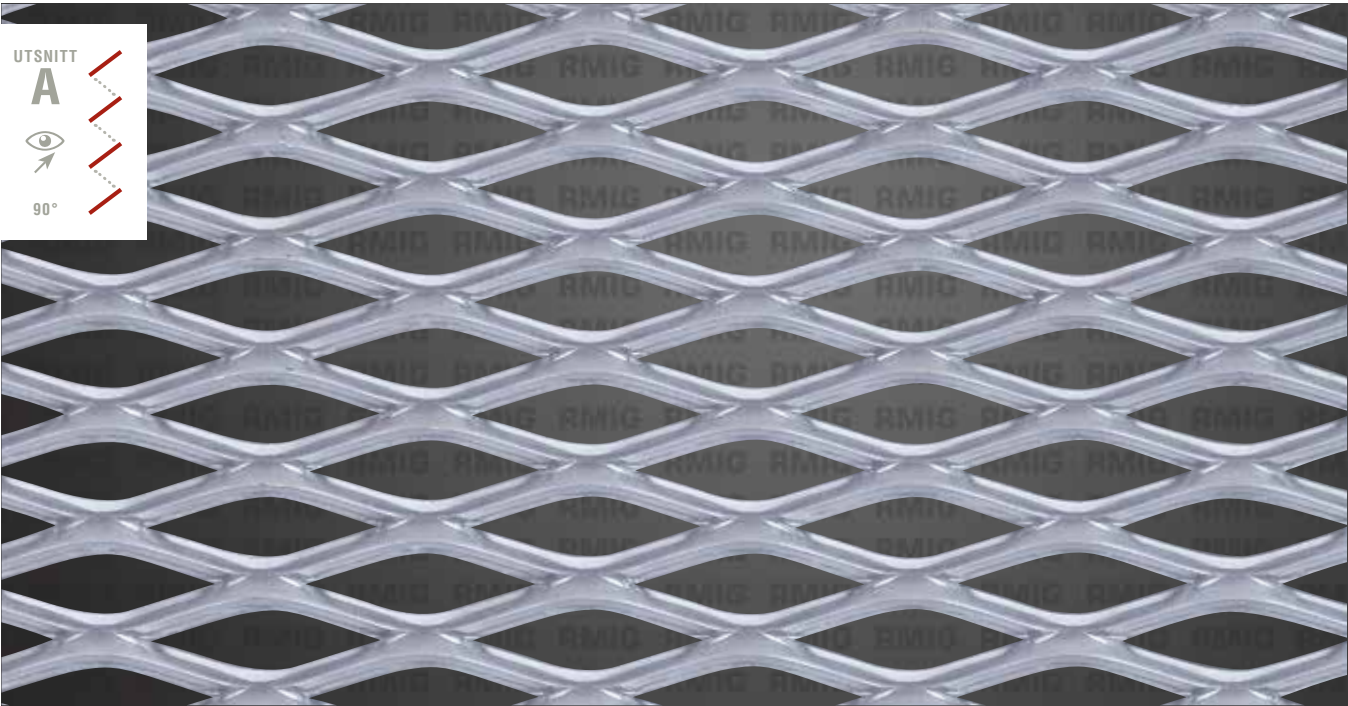


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT43x15x4x3	Kaldvalset stål	43	15	4.0	3.0	1300x2400	12.8	46.7	WHR431441

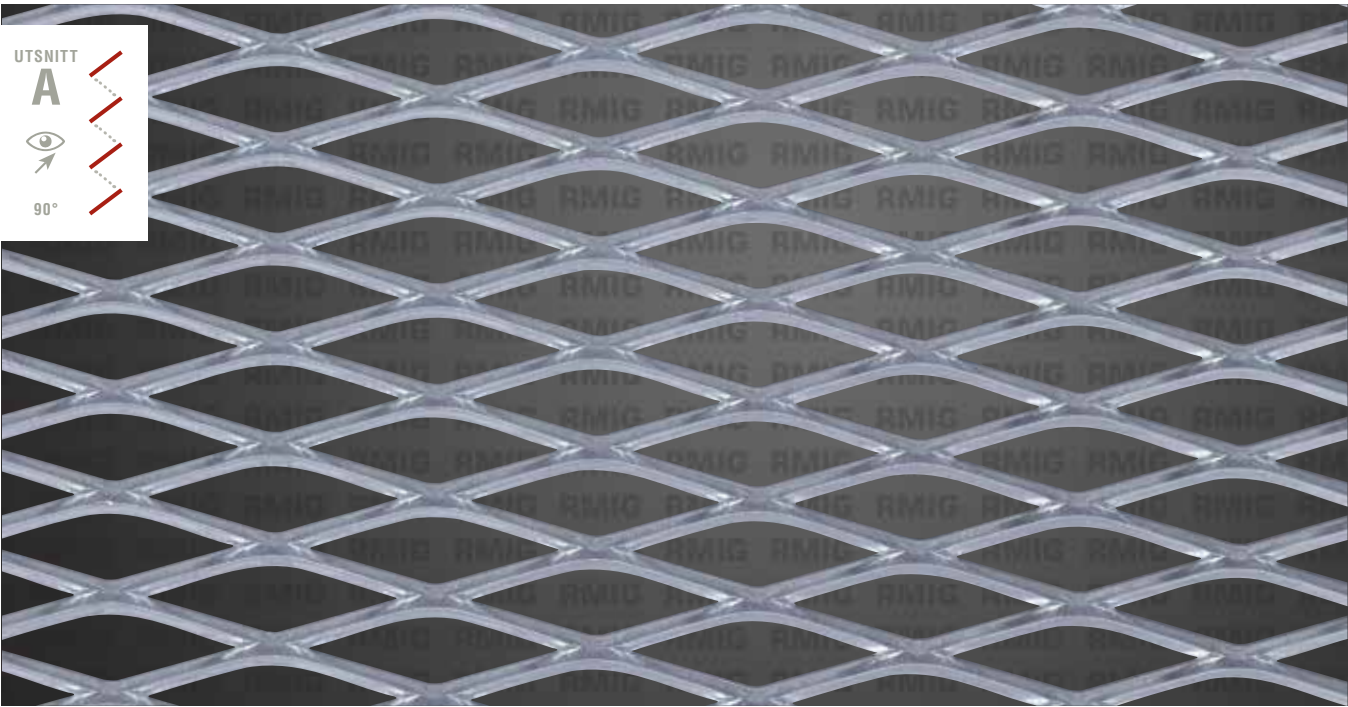


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT43x13x3x2	Pregalvanisert DX51D	43	13	3.0	2.0	1000x2000	9.9	53.9	WGP421310

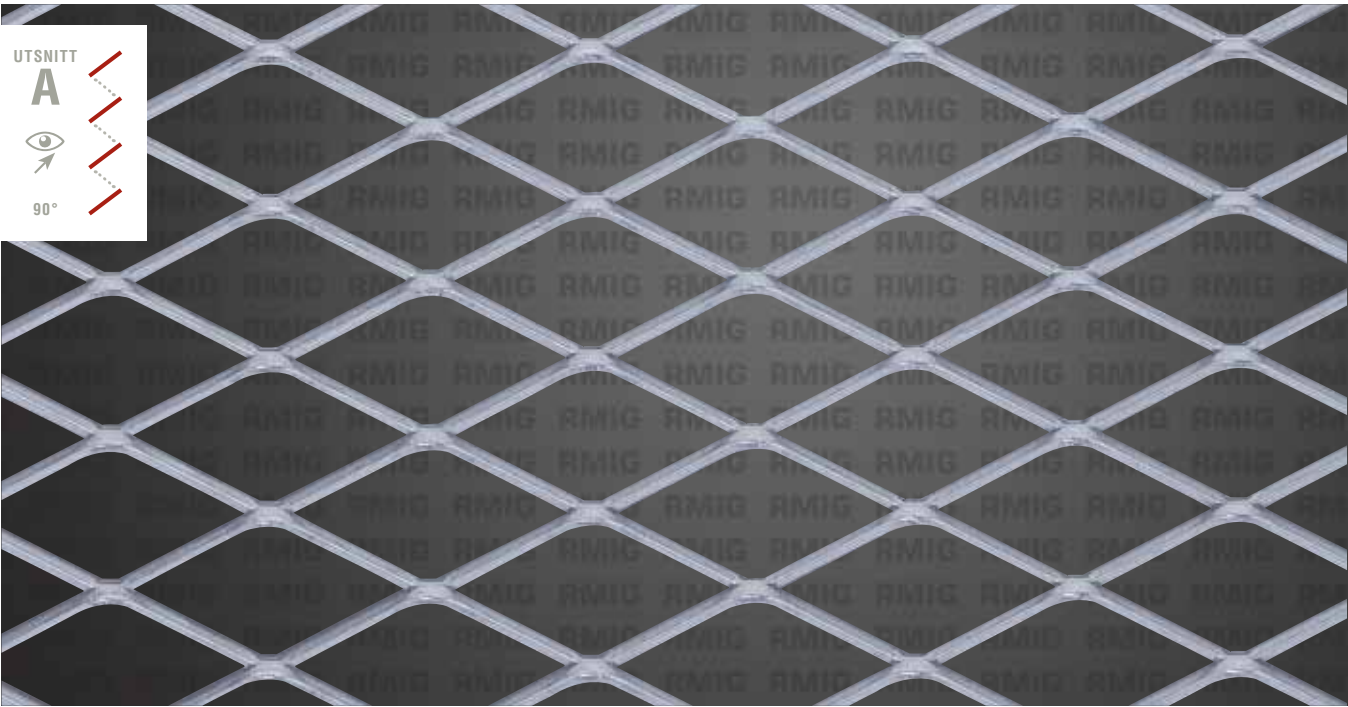

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT43x20x2.5x1.5	Kaldvalset stål	43	20	2.5	1.5	1500x2000	3.0	75.0	WML204320

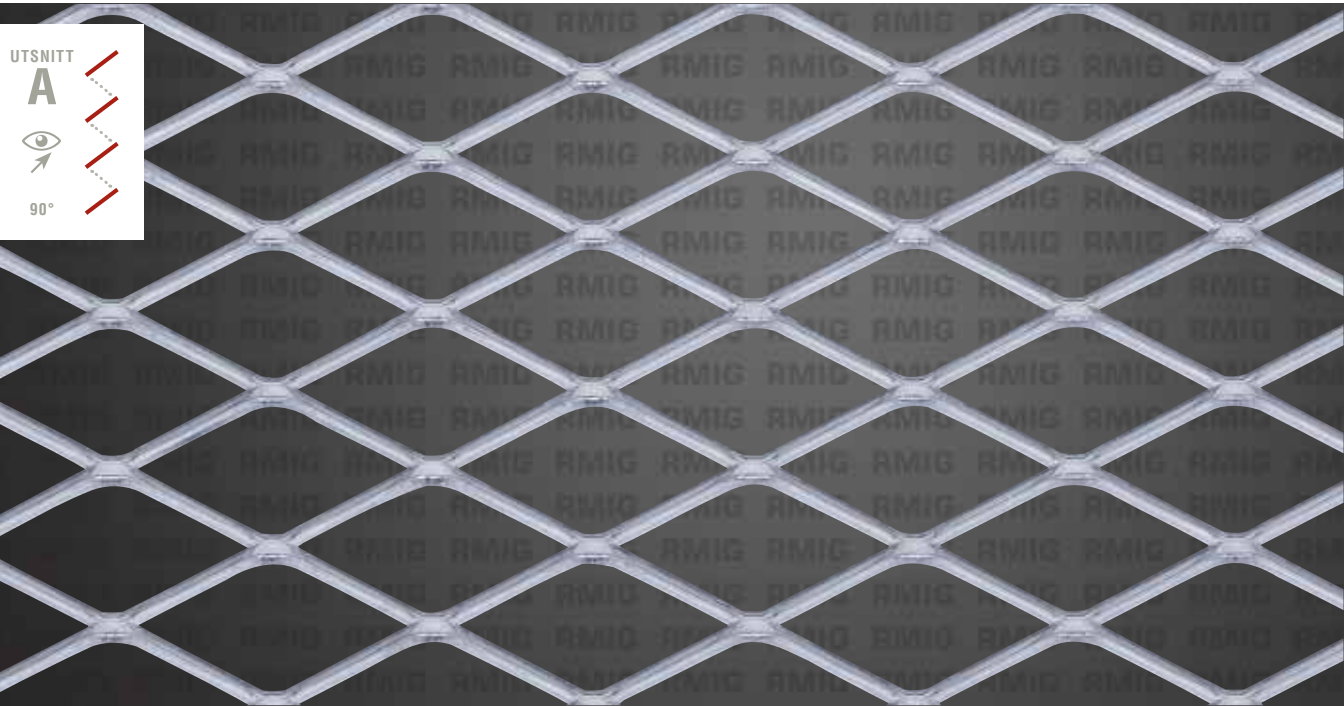

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT43x20x2.5x2	Kaldvalset stål	43	20	2.5	2.0	1500x2000	4.0	75.0	WHP404320

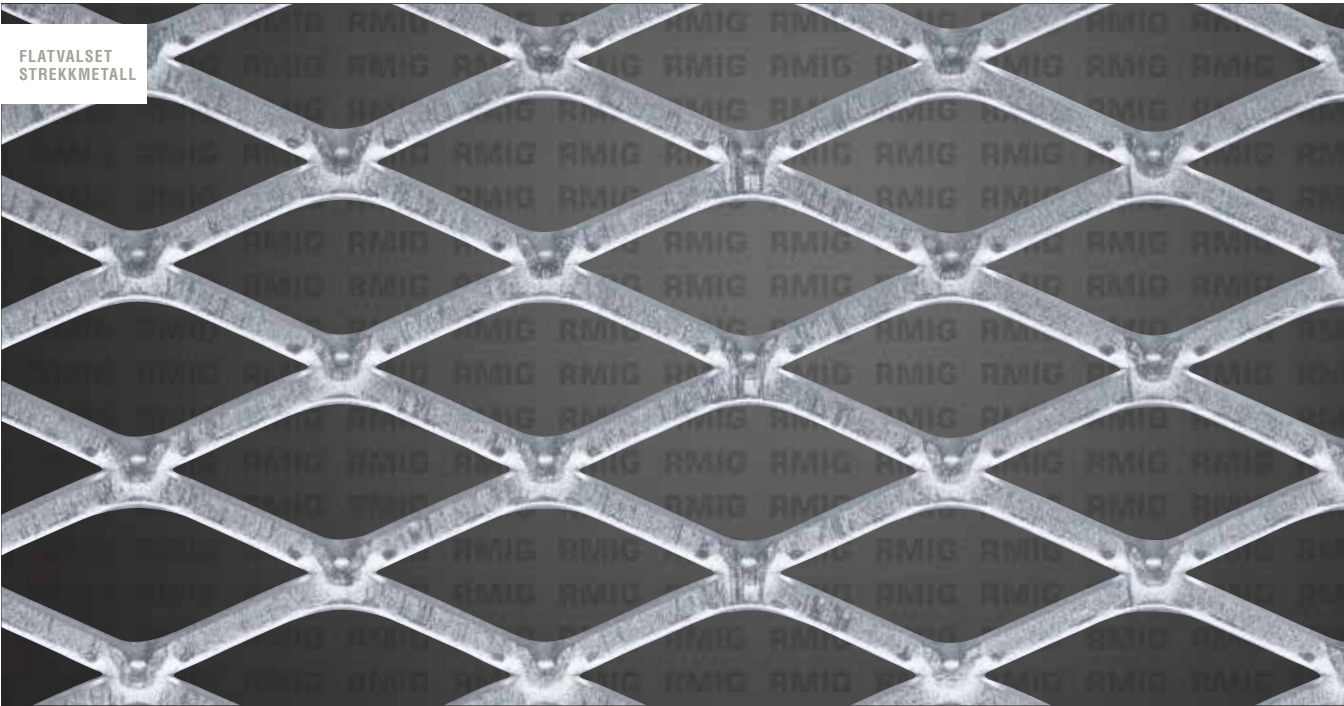


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT52x26x4.8x2.5	Kaldvalset stål	52	26	4.8	2.5	1250x2500	6.7	63.1	WMQ265341




MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT52x25x3x2	Pregalvanisert DX51D	52	25	3.0	2.0	1250x2500	3.5	76.0	WGP522501




MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x20x2x2	Kaldvalset stål	62	20	2.0	2.0	1250x2500	3.2	80.0	WML206221
	Pregalvanisert DX51D	62	20	2.0	2.0	1250x2500	3.0	80.0	WGP206221
	Aluminium EN 1050A	62	20	2.0	2.0	1250x2500	1.0	80.0	WAP206221
	Rustfritt stål 1.4401	62	20	2.0	2.0	1250x2500	3.0	80.0	WXP206221

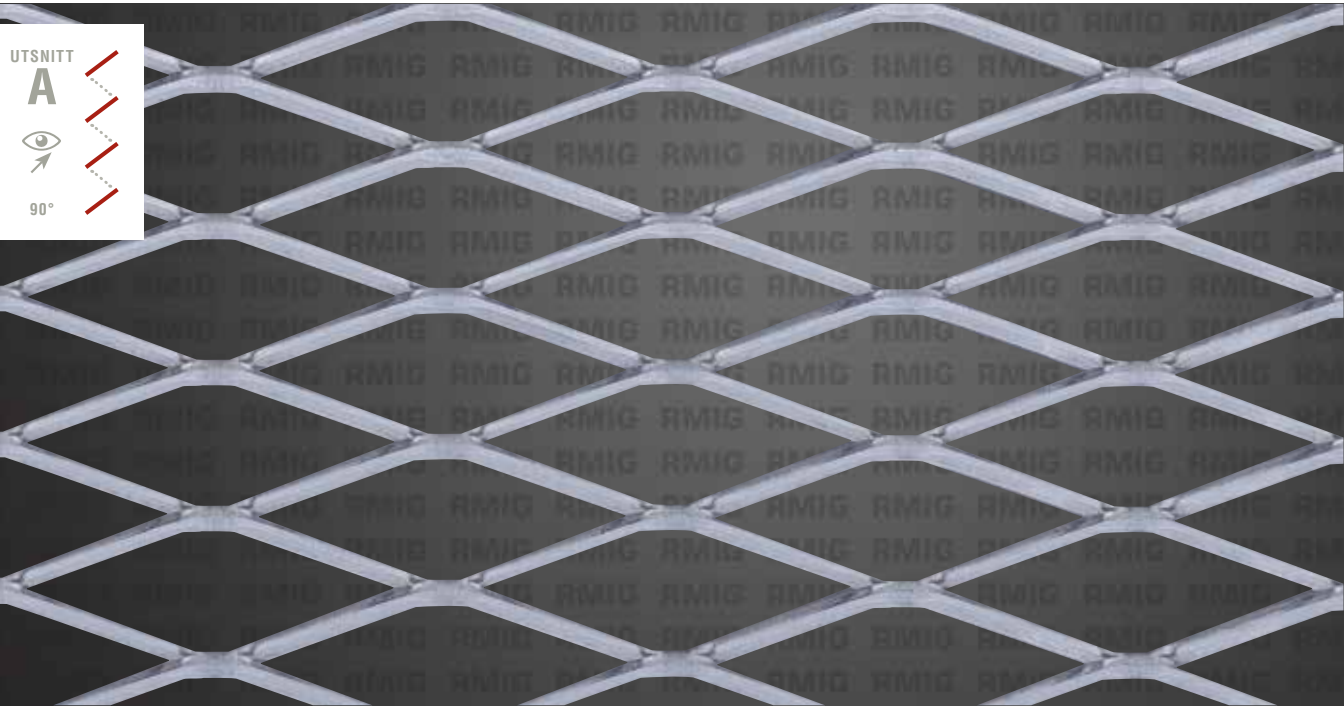


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x20x3x3	Kaldvalset stål	62	20	3.0	3.0	1250x2500	6.8	70.0	WMR206231

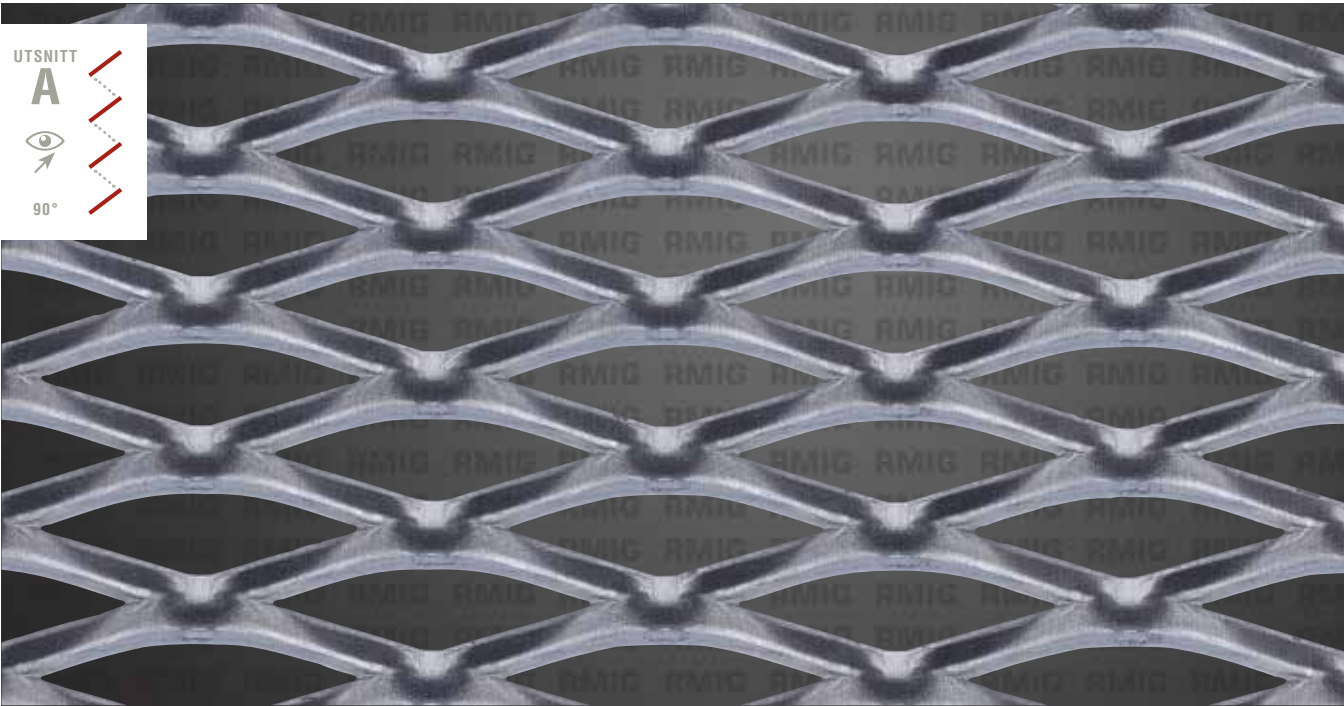


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x20x6x3	Kaldvalset stål	62	20	6.0	3.0	1000x3400	13.7	40.0	WMR206260
	Kaldvalset stål	62	20	6.0	3.0	1250x2500	13.7	40.0	WMR206261

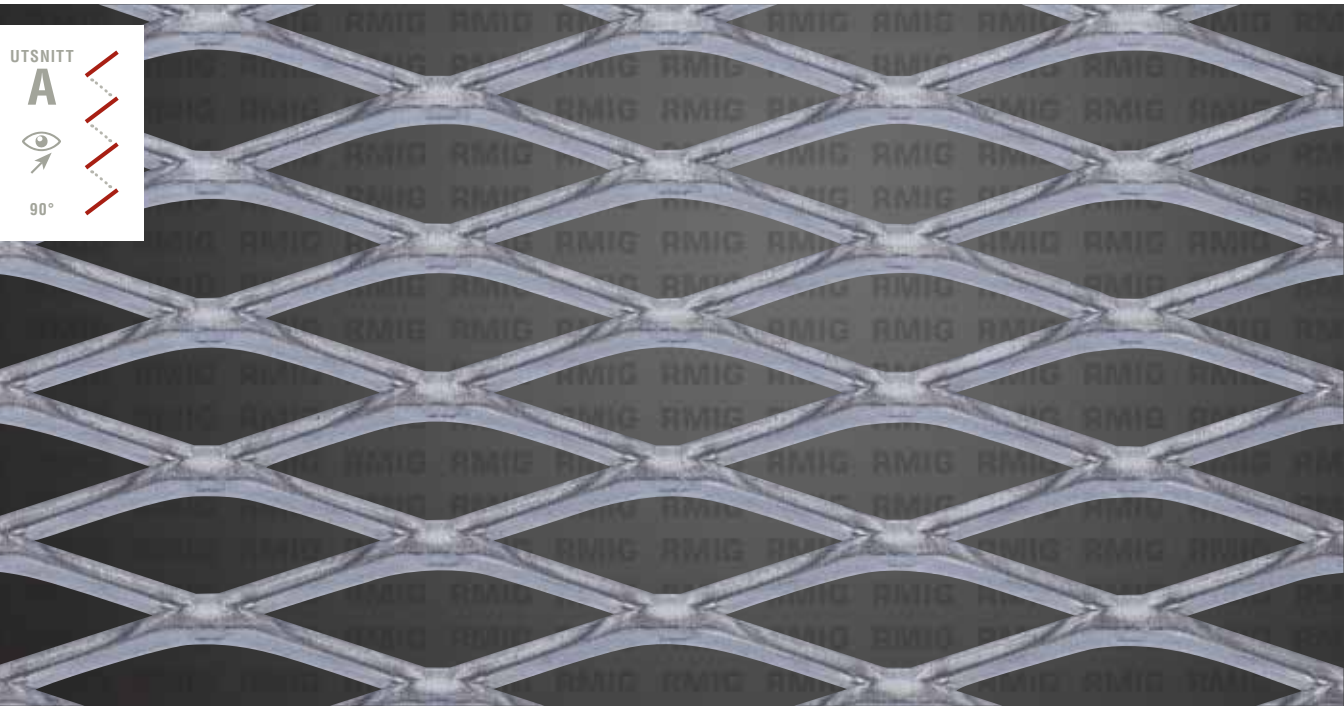


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x20x4.5x3	Kaldvalset stål	62	20	4.5	3.0	1250x2500	10.8	55.0	WMR206241

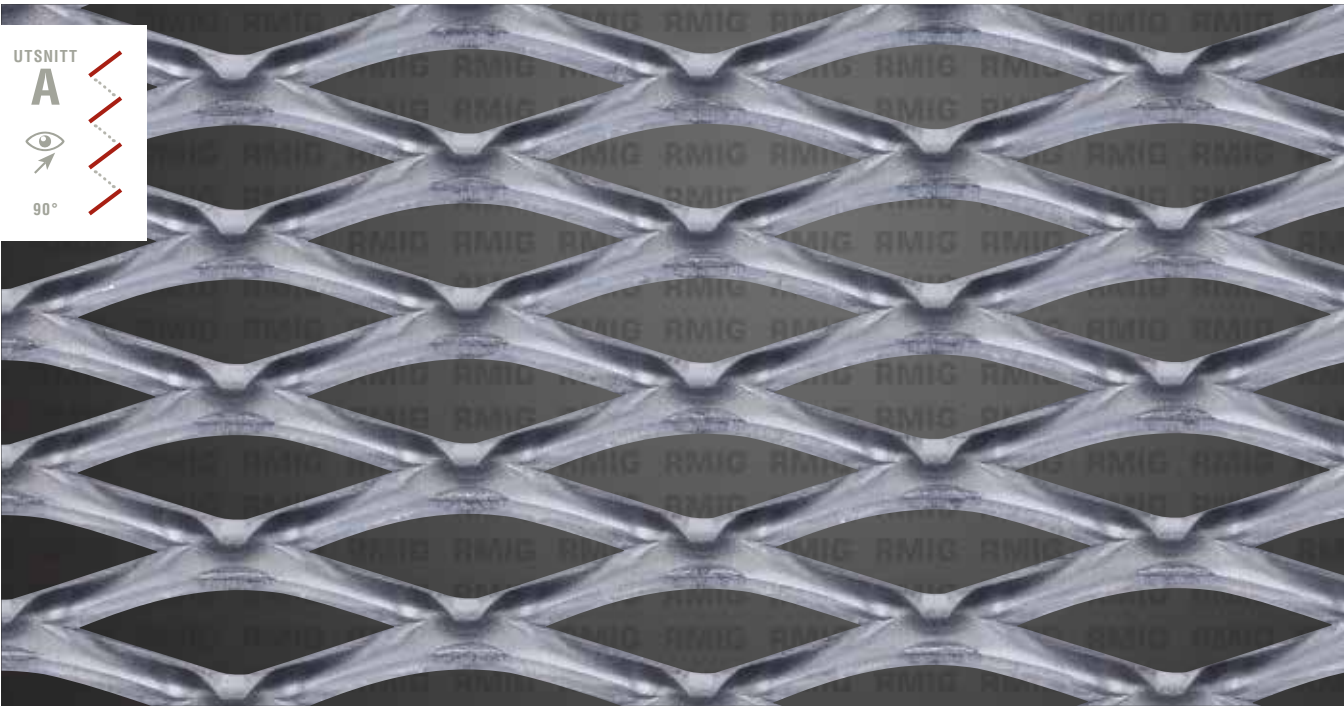


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x20x6x4	Kaldvalset stål	62	20	6.0	4.0	1250x2500	18.3	40.0	WHT206261

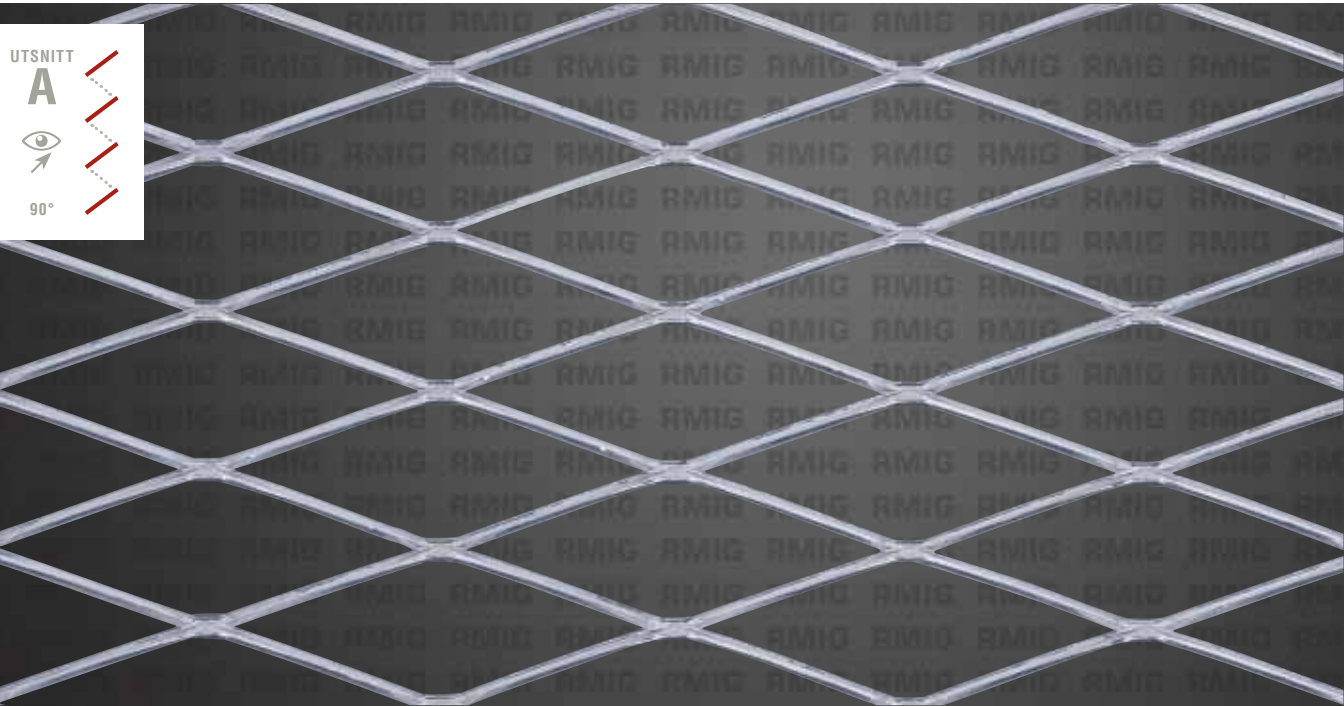


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x21x2.5x2	Kaldvalset stål	62	21	2.5	2.0	1000x2000	3.6	76.2	WMP622100

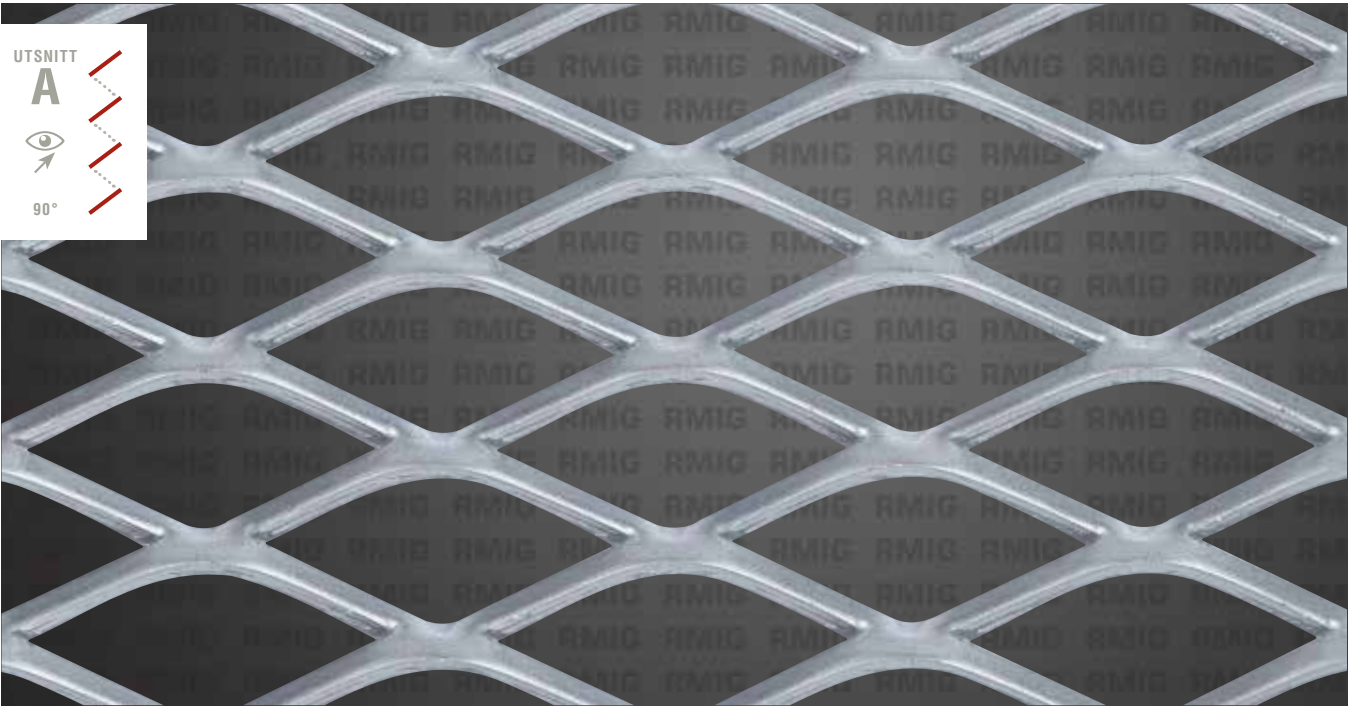

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x25x6.2x3	Kaldvalset stål	62	25	6.2	3.0	1500x2400	11.9	50.4	WHR256261

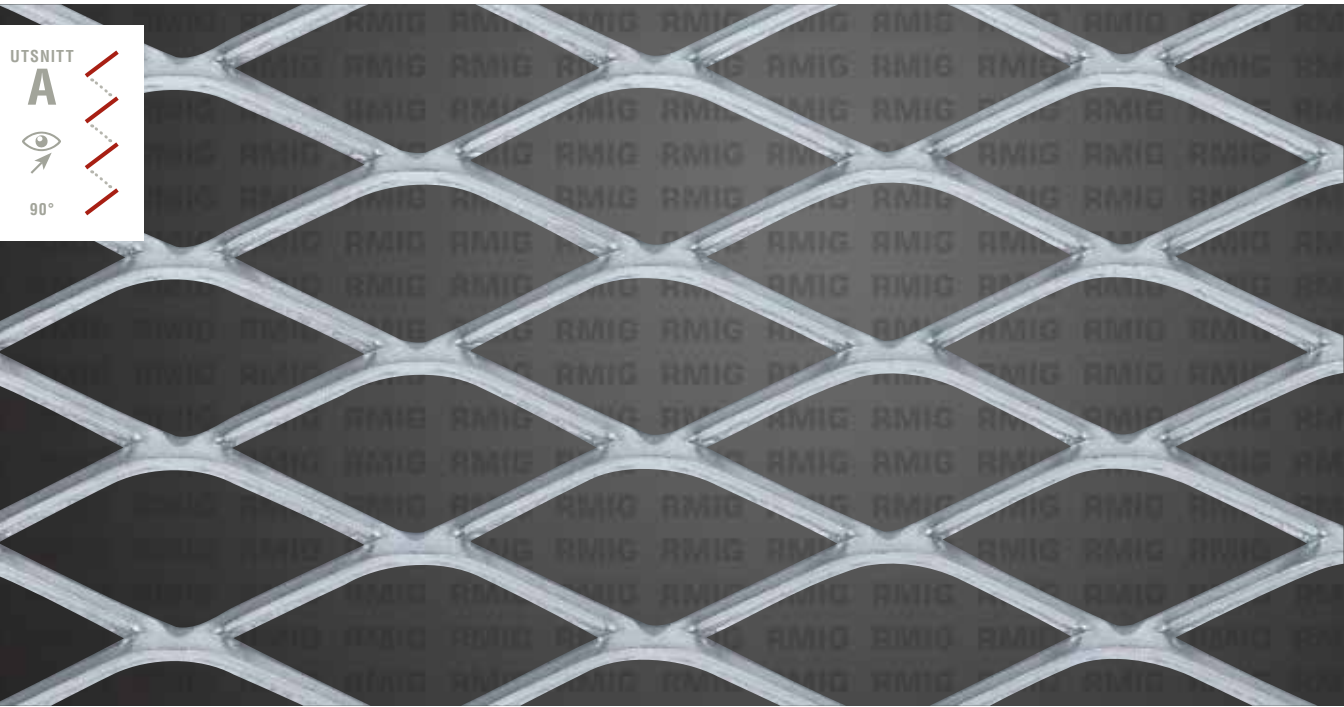

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x25x4.3x3	Kaldvalset stål	62	25	4.3	3.0	2100x2400	6.9	65.6	WHR256241

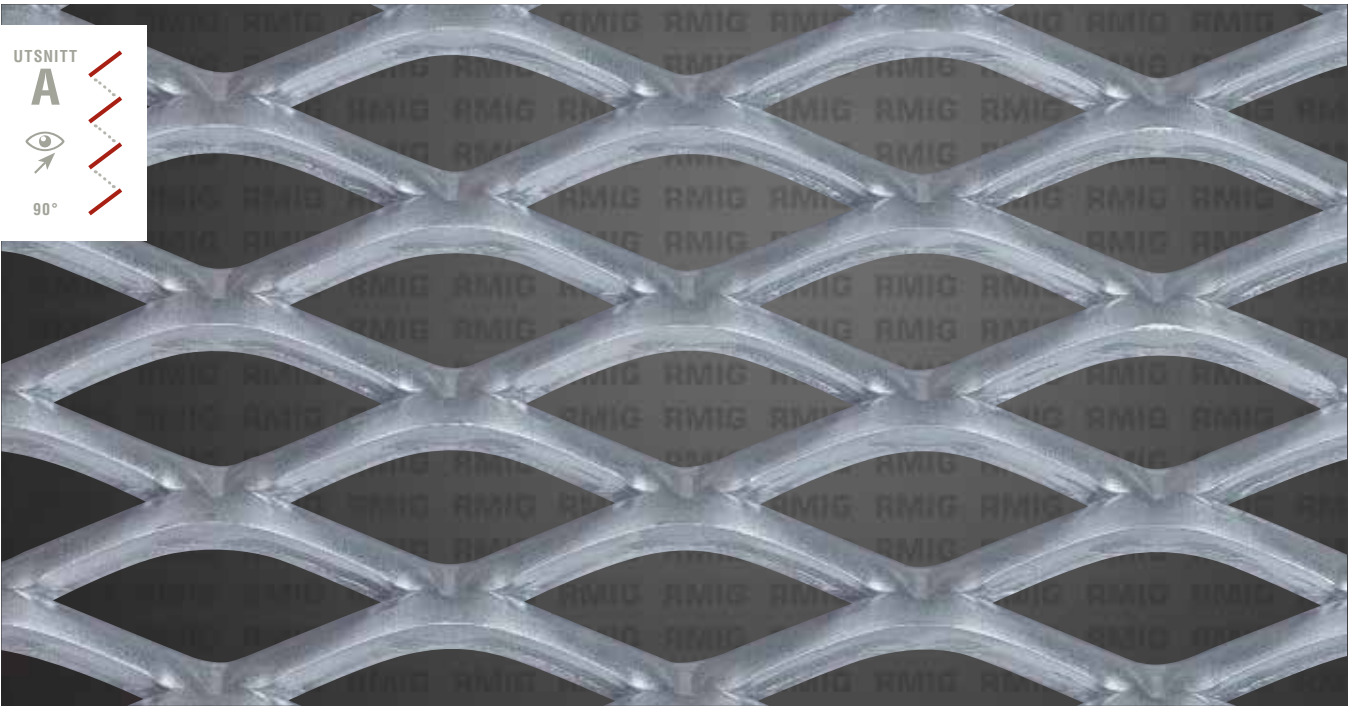


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x26x6x5	Kaldvalset stål	62	26	6.0	5.0	1250x2500	16.4	52.0	WHU266261



MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x30x2x2	Kaldvalset stål	62	30	2.0	2.0	1500x2000	2.0	86.7	WHP306220




MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x30x3x3	Kaldvalset stål	62	30	3.0	3.0	1500x2000	4.8	80.0	WHR306230

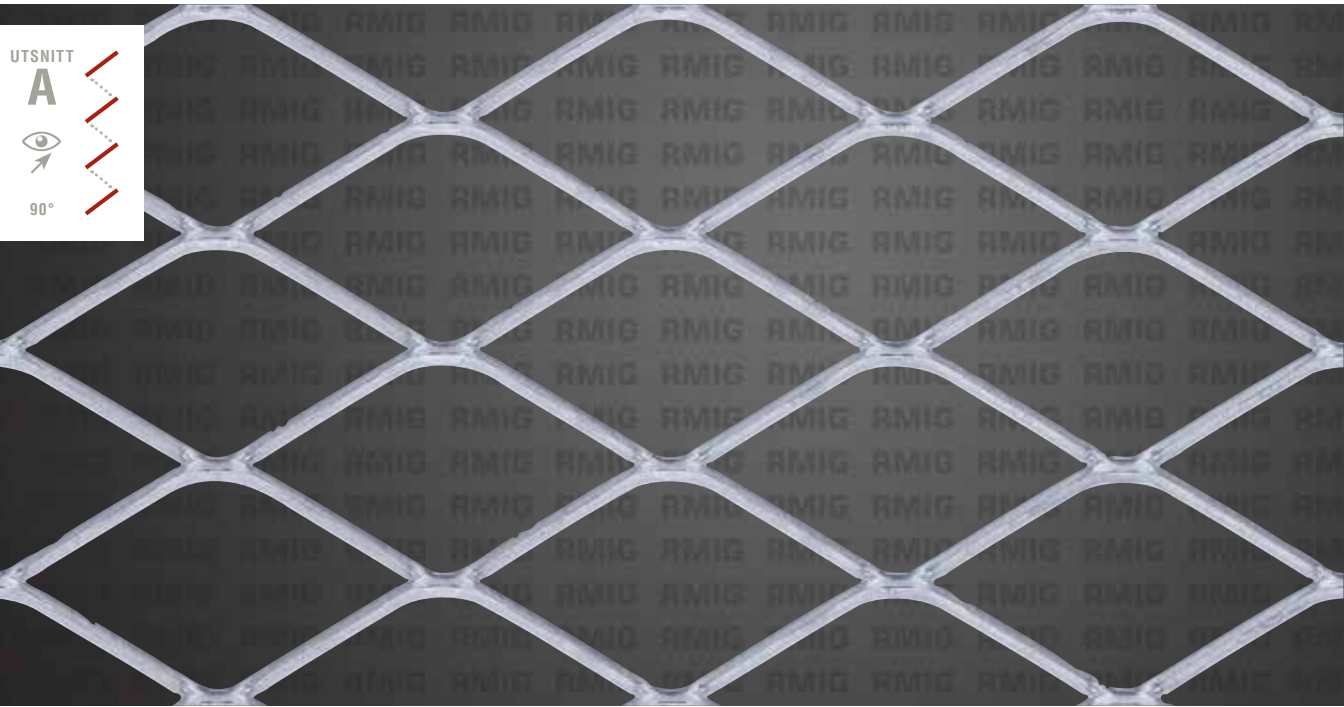


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x30x3x2	Kaldvalset stål	62	30	3.0	2.0	1500x2000	3.2	80.0	WHP306230




MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x30x4x3	Kaldvalset stål	62	30	4.0	3.0	1500x2000	6.4	73.3	WHR306240

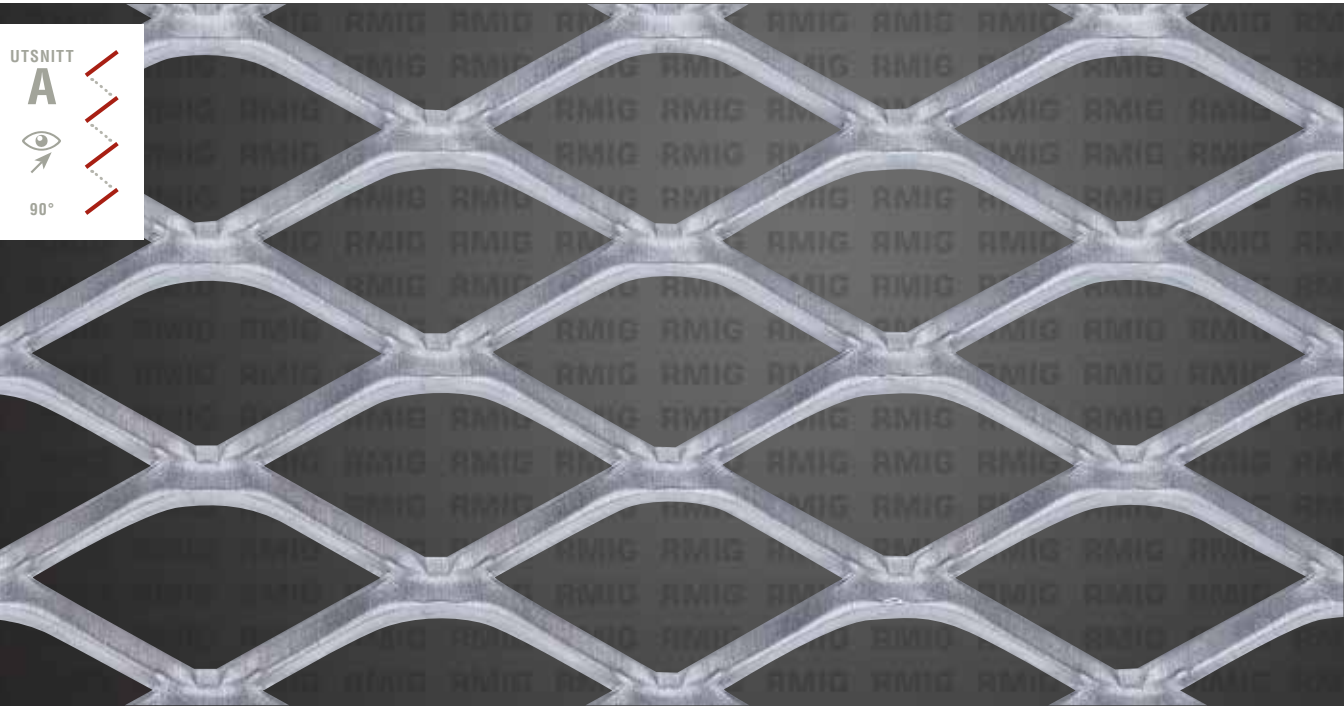


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62x30x6x3	Kaldvalset stål	62	30	6.0	3.0	1500x2000	9.6	60.0	WHR306260

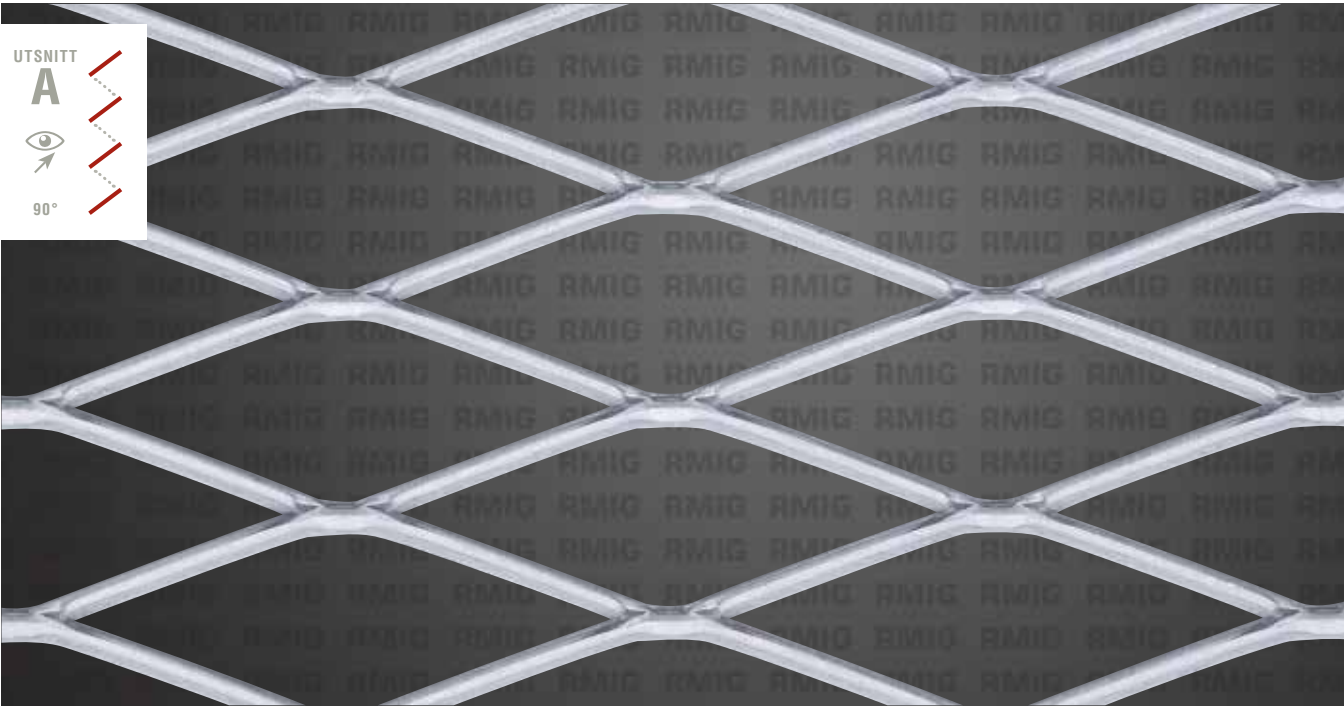


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT88x30x3x3	Kaldvalset stål	88	30	3.0	3.0	1250x2500	4.5	80.0	WMR308831

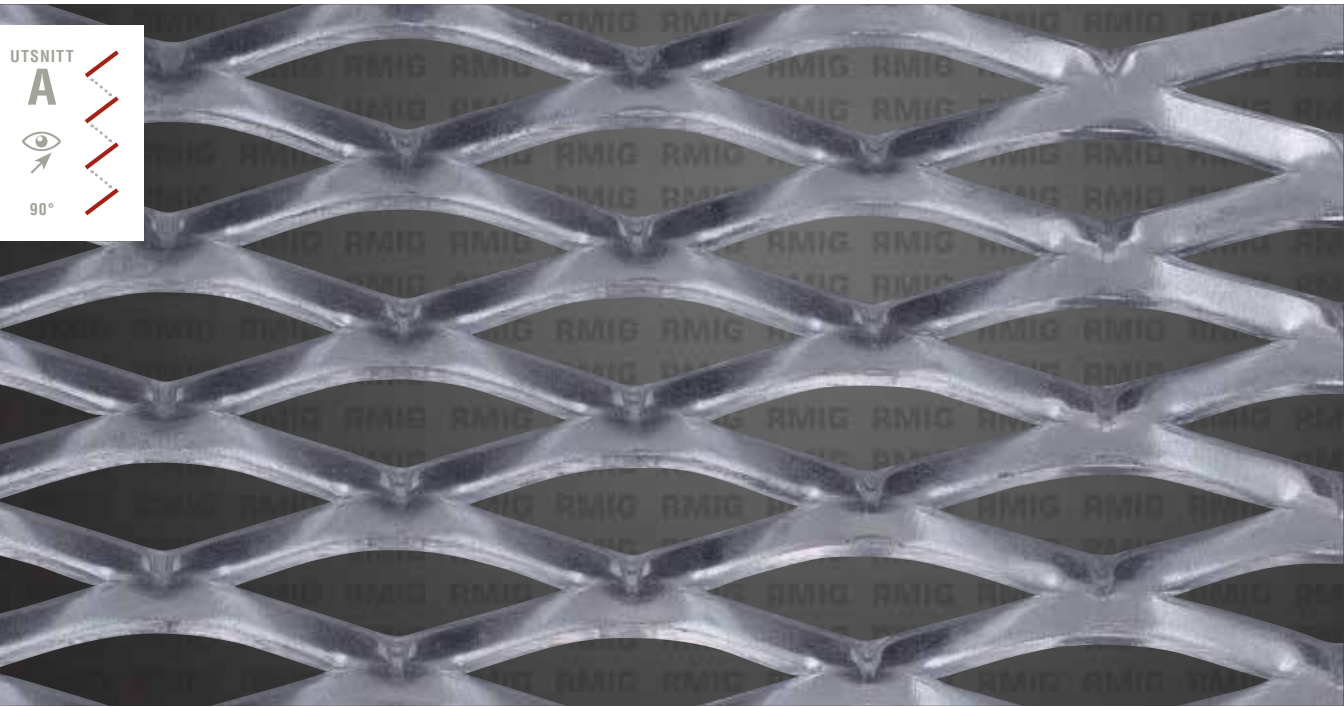


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT62.5x23x7x3	Aluminium EN 1050A	62.5	23	7.0	3.0	1000x2000	4.6	39.1	WAR622310

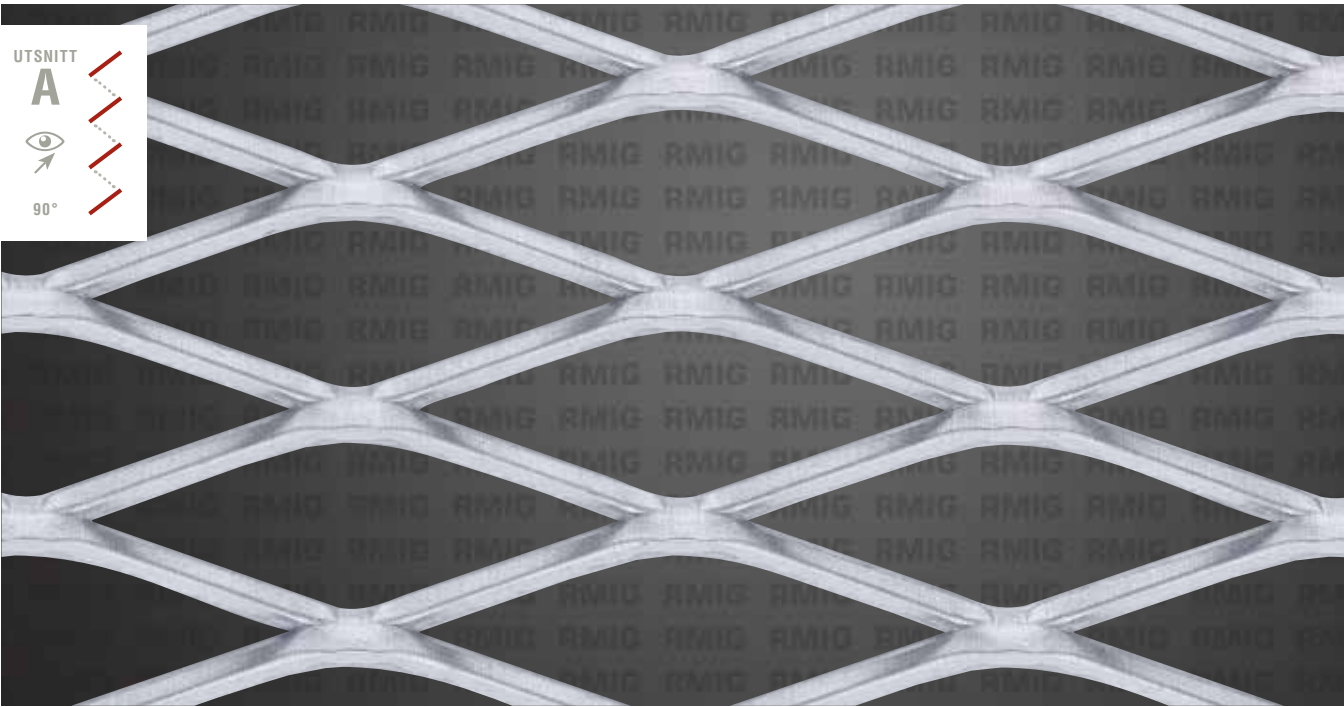


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT88x30x6x3	Kaldvalset stål	88	30	6.0	3.0	1250x2500	9.1	60.0	WMR308861

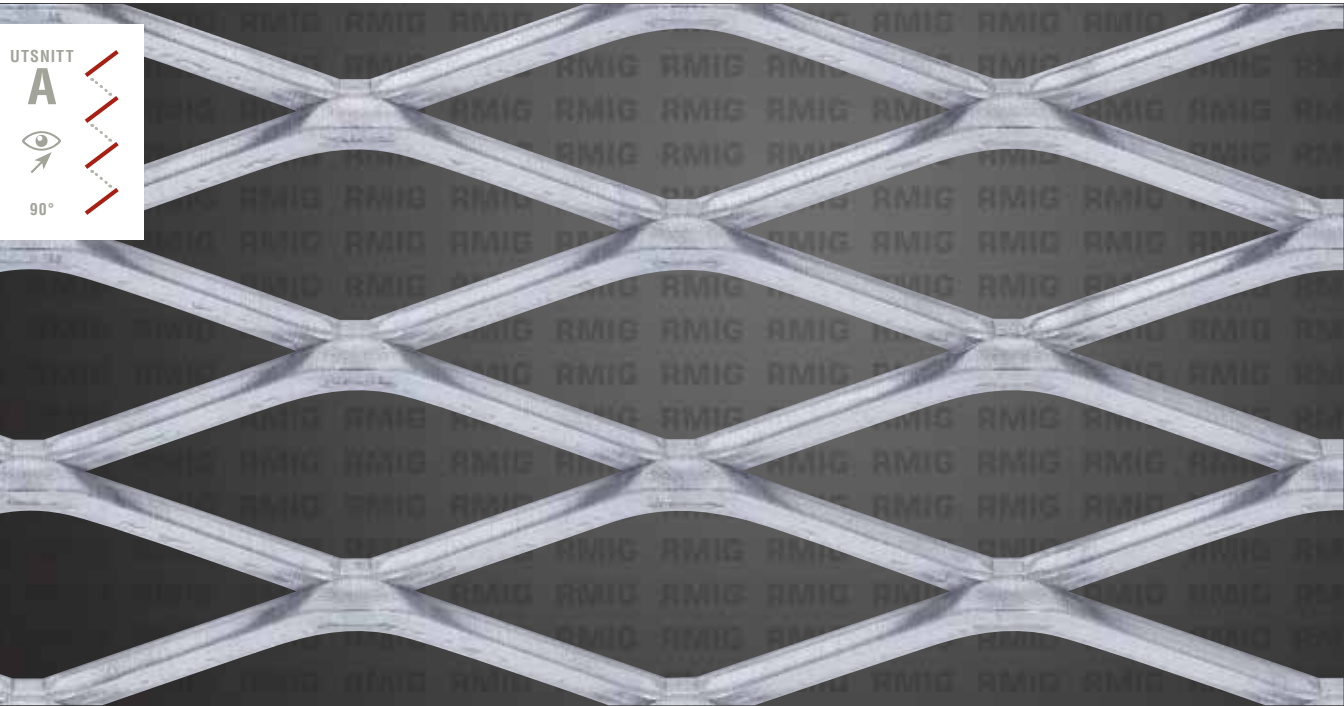


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT88x30x6x4	Kaldvalset stål	88	30	6.0	4.0	1250x2500	12.2	60.0	WHT308861

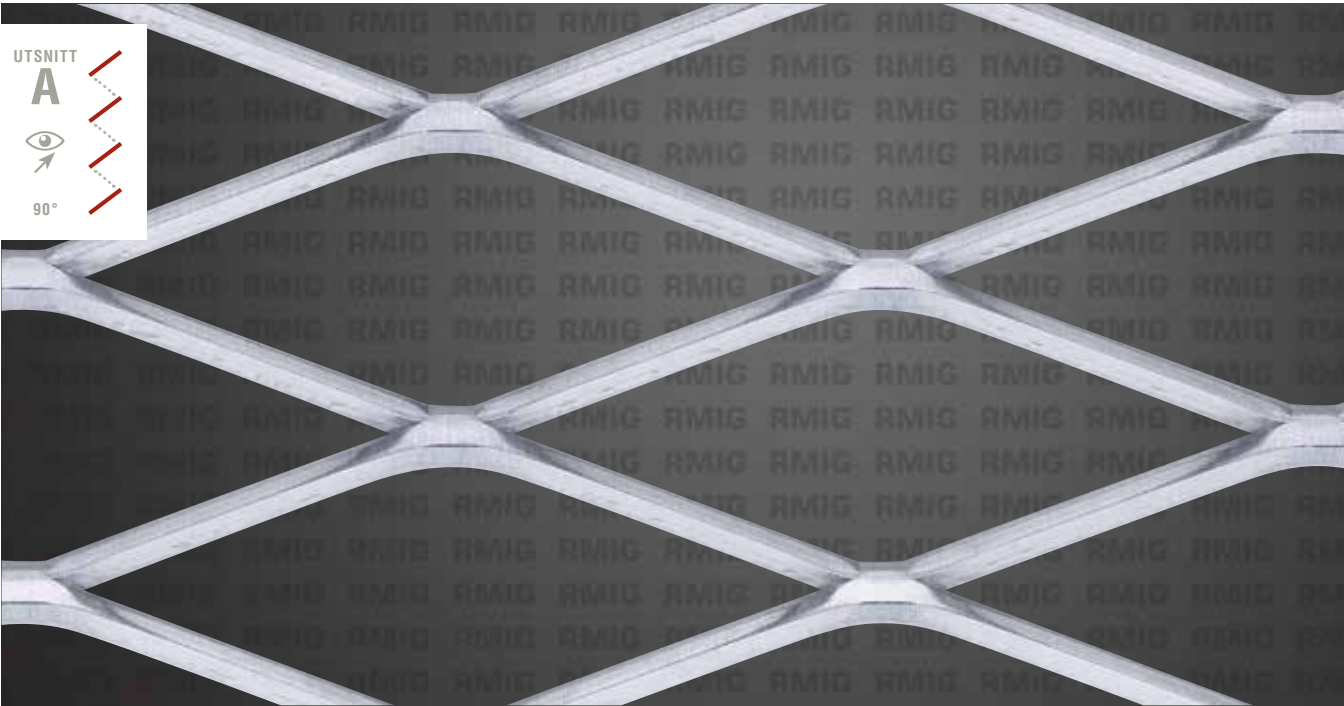


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT115x40x6x4	Kaldvalset stål	115	40	6.0	4.0	1250x2500	9.1	70.0	WHT4011561

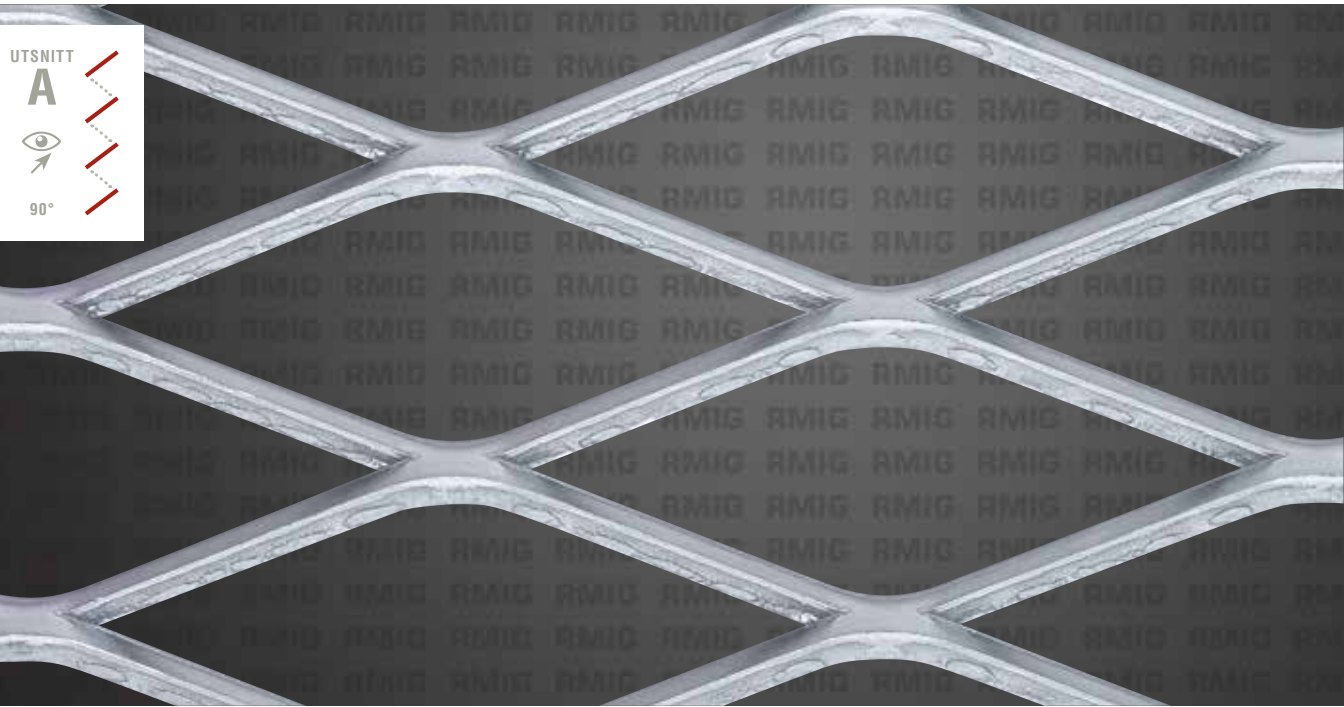


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT115x40x5.6x4.5	Kaldvalset stål	115	40	5.6	4.5	2000x2400	9.7	72.0	WHT4111551

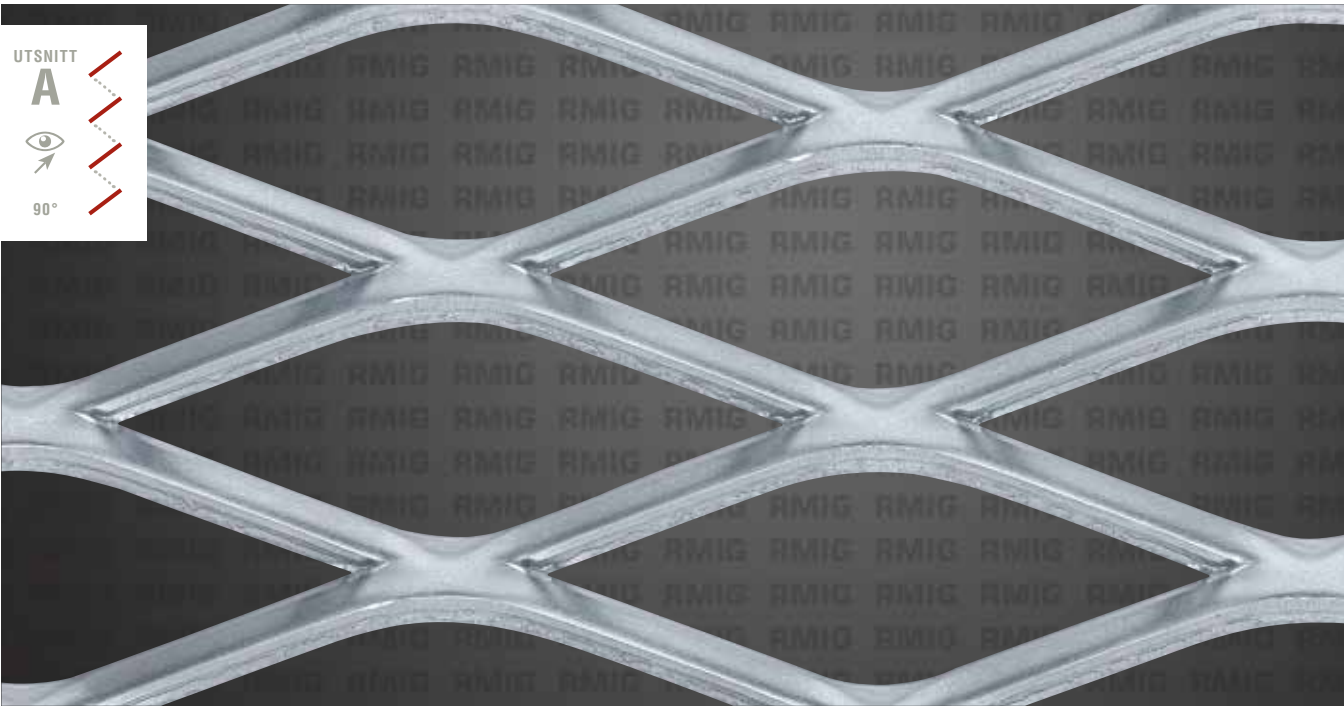


MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT115x40x8.6x4.5	Kaldvalset stål	115	40	8.6	4.5	2000x2500	15.2	57.0	WHT4011580

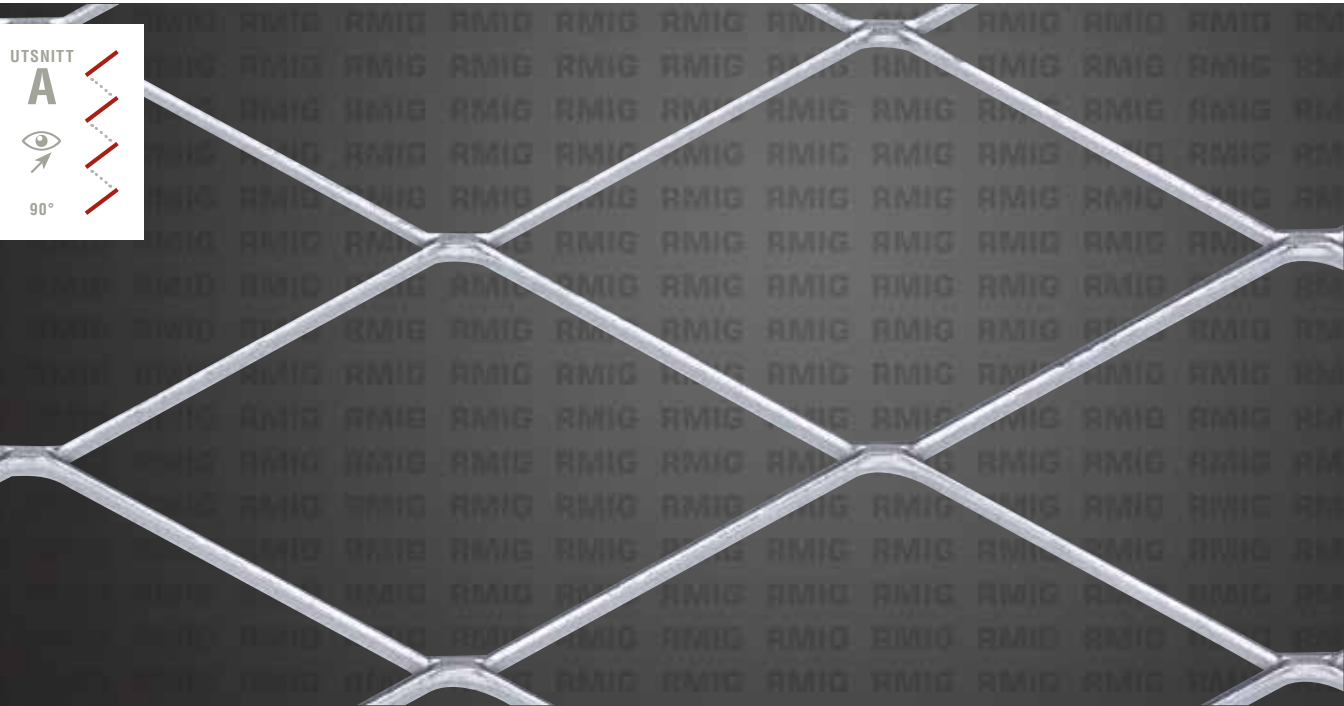

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT115x55x3x3	Kaldvalset stål	115	55	3.0	3.0	1500x2000	2.5	89.1	WHR5511530

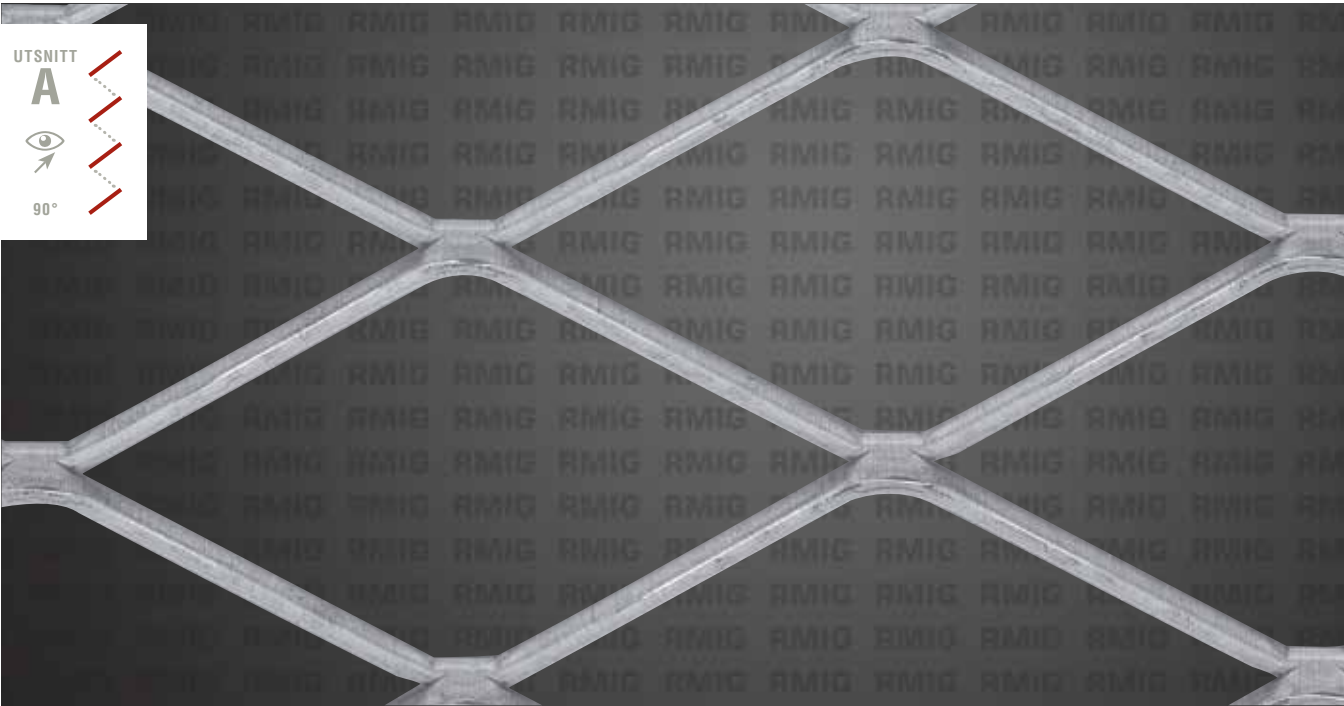

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT115x55x5x3	Kaldvalset stål	115	55	5.0	3.0	1500x2000	4.0	81.8	WHR5511550

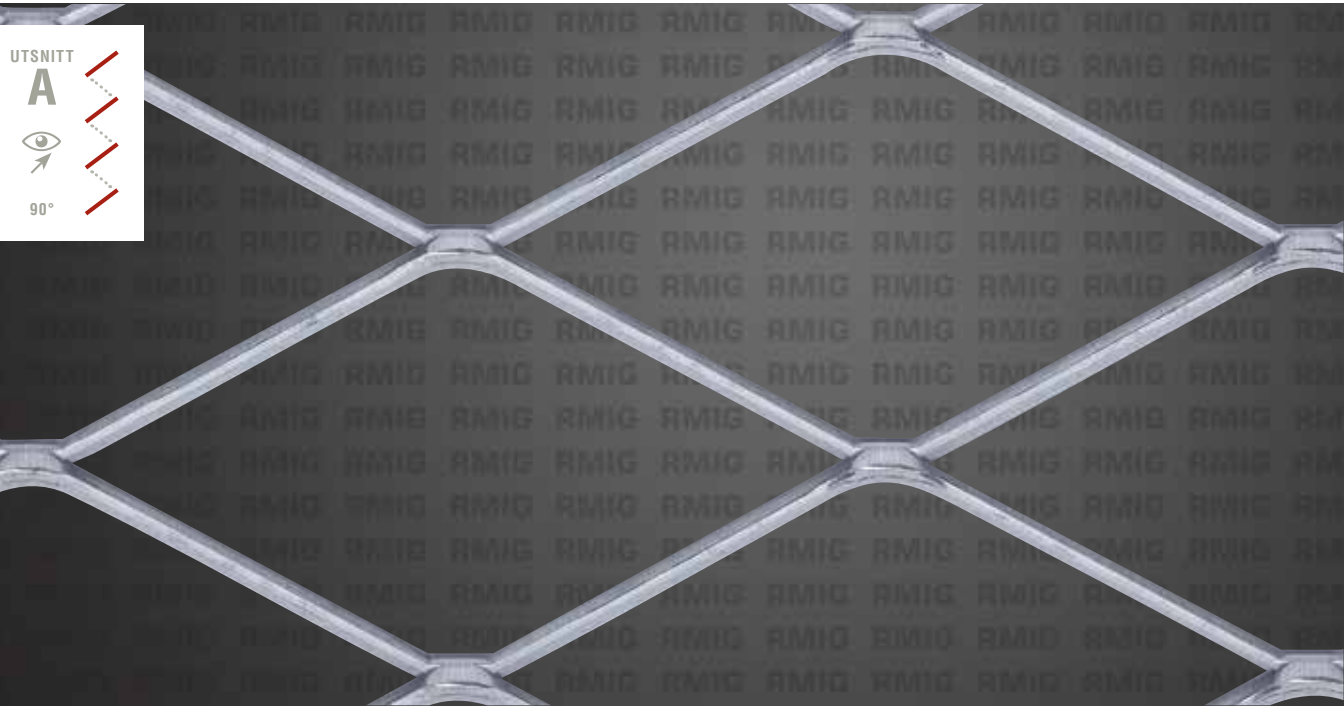

MØNSTERNAVN	MATERIALE	LWD	SWD	W	T	FORMAT LWM X SWM (MM)	KG/M²	%	VARENUMMER
LT115x55x4x3	Kaldvalset stål	115	55	4.0	3.0	1500x2000	3.2	85.5	WHR5515542



RMIG nyhetsbrev Få nyhetene først

Hos RMIG deler vi innsikt, kunnskap og innovasjon med våre kunder. Du kan melde deg på våre nyhetsbrev og bli den første til å høre nytt om produkter og løsninger innen strekkmetall og perforert metall.

Velg RMIG nyhetsbrev for generell informasjon eller RMIG City Emotion nyhetsbrev for arkitekter eller andre med lidenskap for kreativt urbant design.

Abonner på **signup.rmig.com** eller skann koden.



Bruksområde: Fasade
Mønster: Spesialfremstilt
(LBH200x78x24x1.5)
Materiale: Aluminium EN 5005

Tidløs og funksjonell fasade

Til denne kombinasjonen av barnehage, ungdomsklubb og offentlig friområder, valgte arkitektene strekkmetall som et tidløst, robust og likevel elegant fasademateriale.

Området rundt er en blanding av havnemiljø og beboelsesområde, og strekkmetallet passer godt inn i omgivelsene. Eloksert aluminium ble valgt for oppgaven da det er lett og enkelt å montere og krever minimalt vedlikehold.



MER...
Skann koden med din smarttelefon for mer info om Havejeprojektet.






MER...
Skann koden med din smarttelefon for mer info om Levysgade prosjekt.




Bruksområde: Avskjerming
Mønster: LT30x12x4.5x2.5
Materiale: Kaldvalset stål, varmgalvanisert

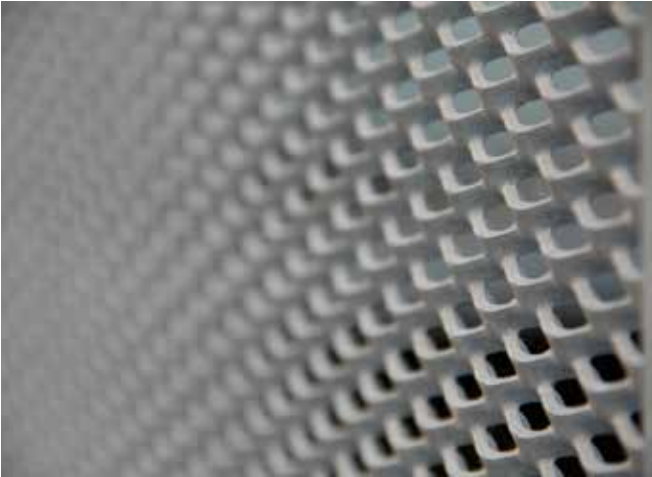



Rask levering, langvarig løsning

Hos RMIG tilbyr vi omgående levering av strekkmetall fra vårt hovedlager. Platene kan monteres i rammer for effektiv skjerming, som her vist i bakgården på et boligområde.



Som vist ovenfor kan strekkmetallplater monteres med maskemønsteret i oppadgående eller nedadgående retning, noe som skaper forskjellig grader av innsikt. Stålet er varmgalvanisert for å sikre lang, vedlikeholdsfri levetid.

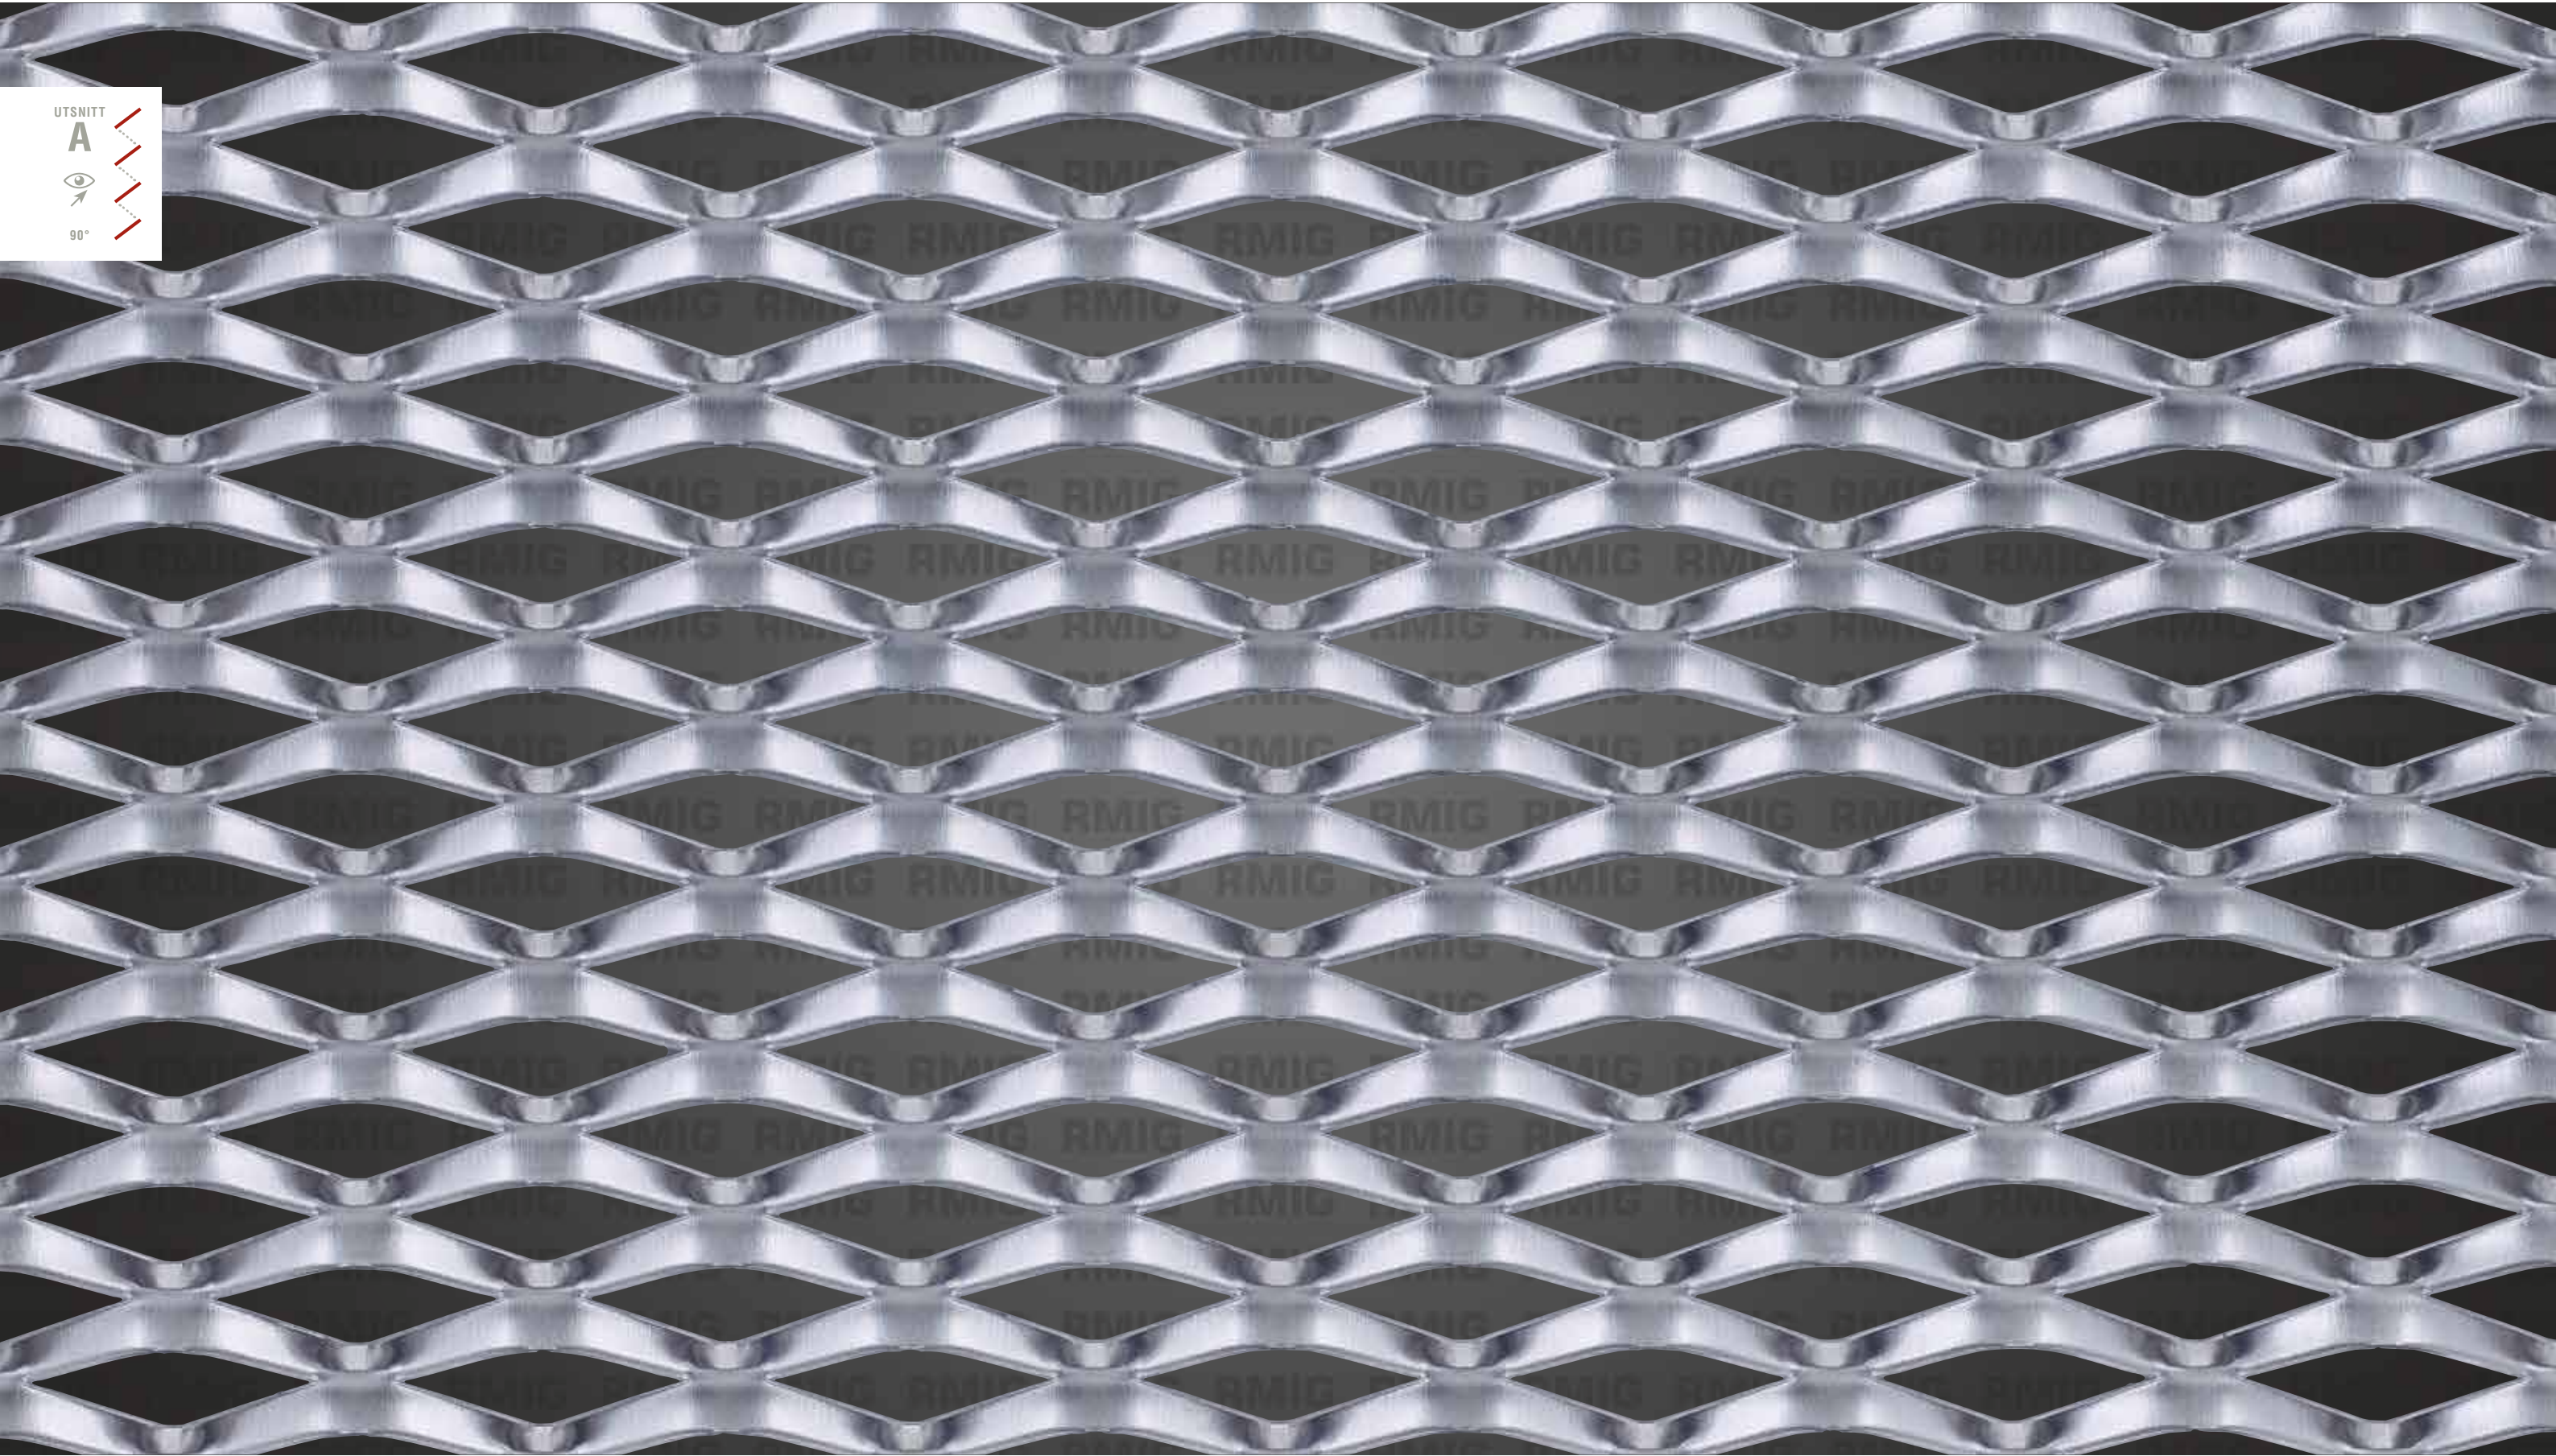



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Sydney	LT	62	27	9.0	2.0	40.4	13

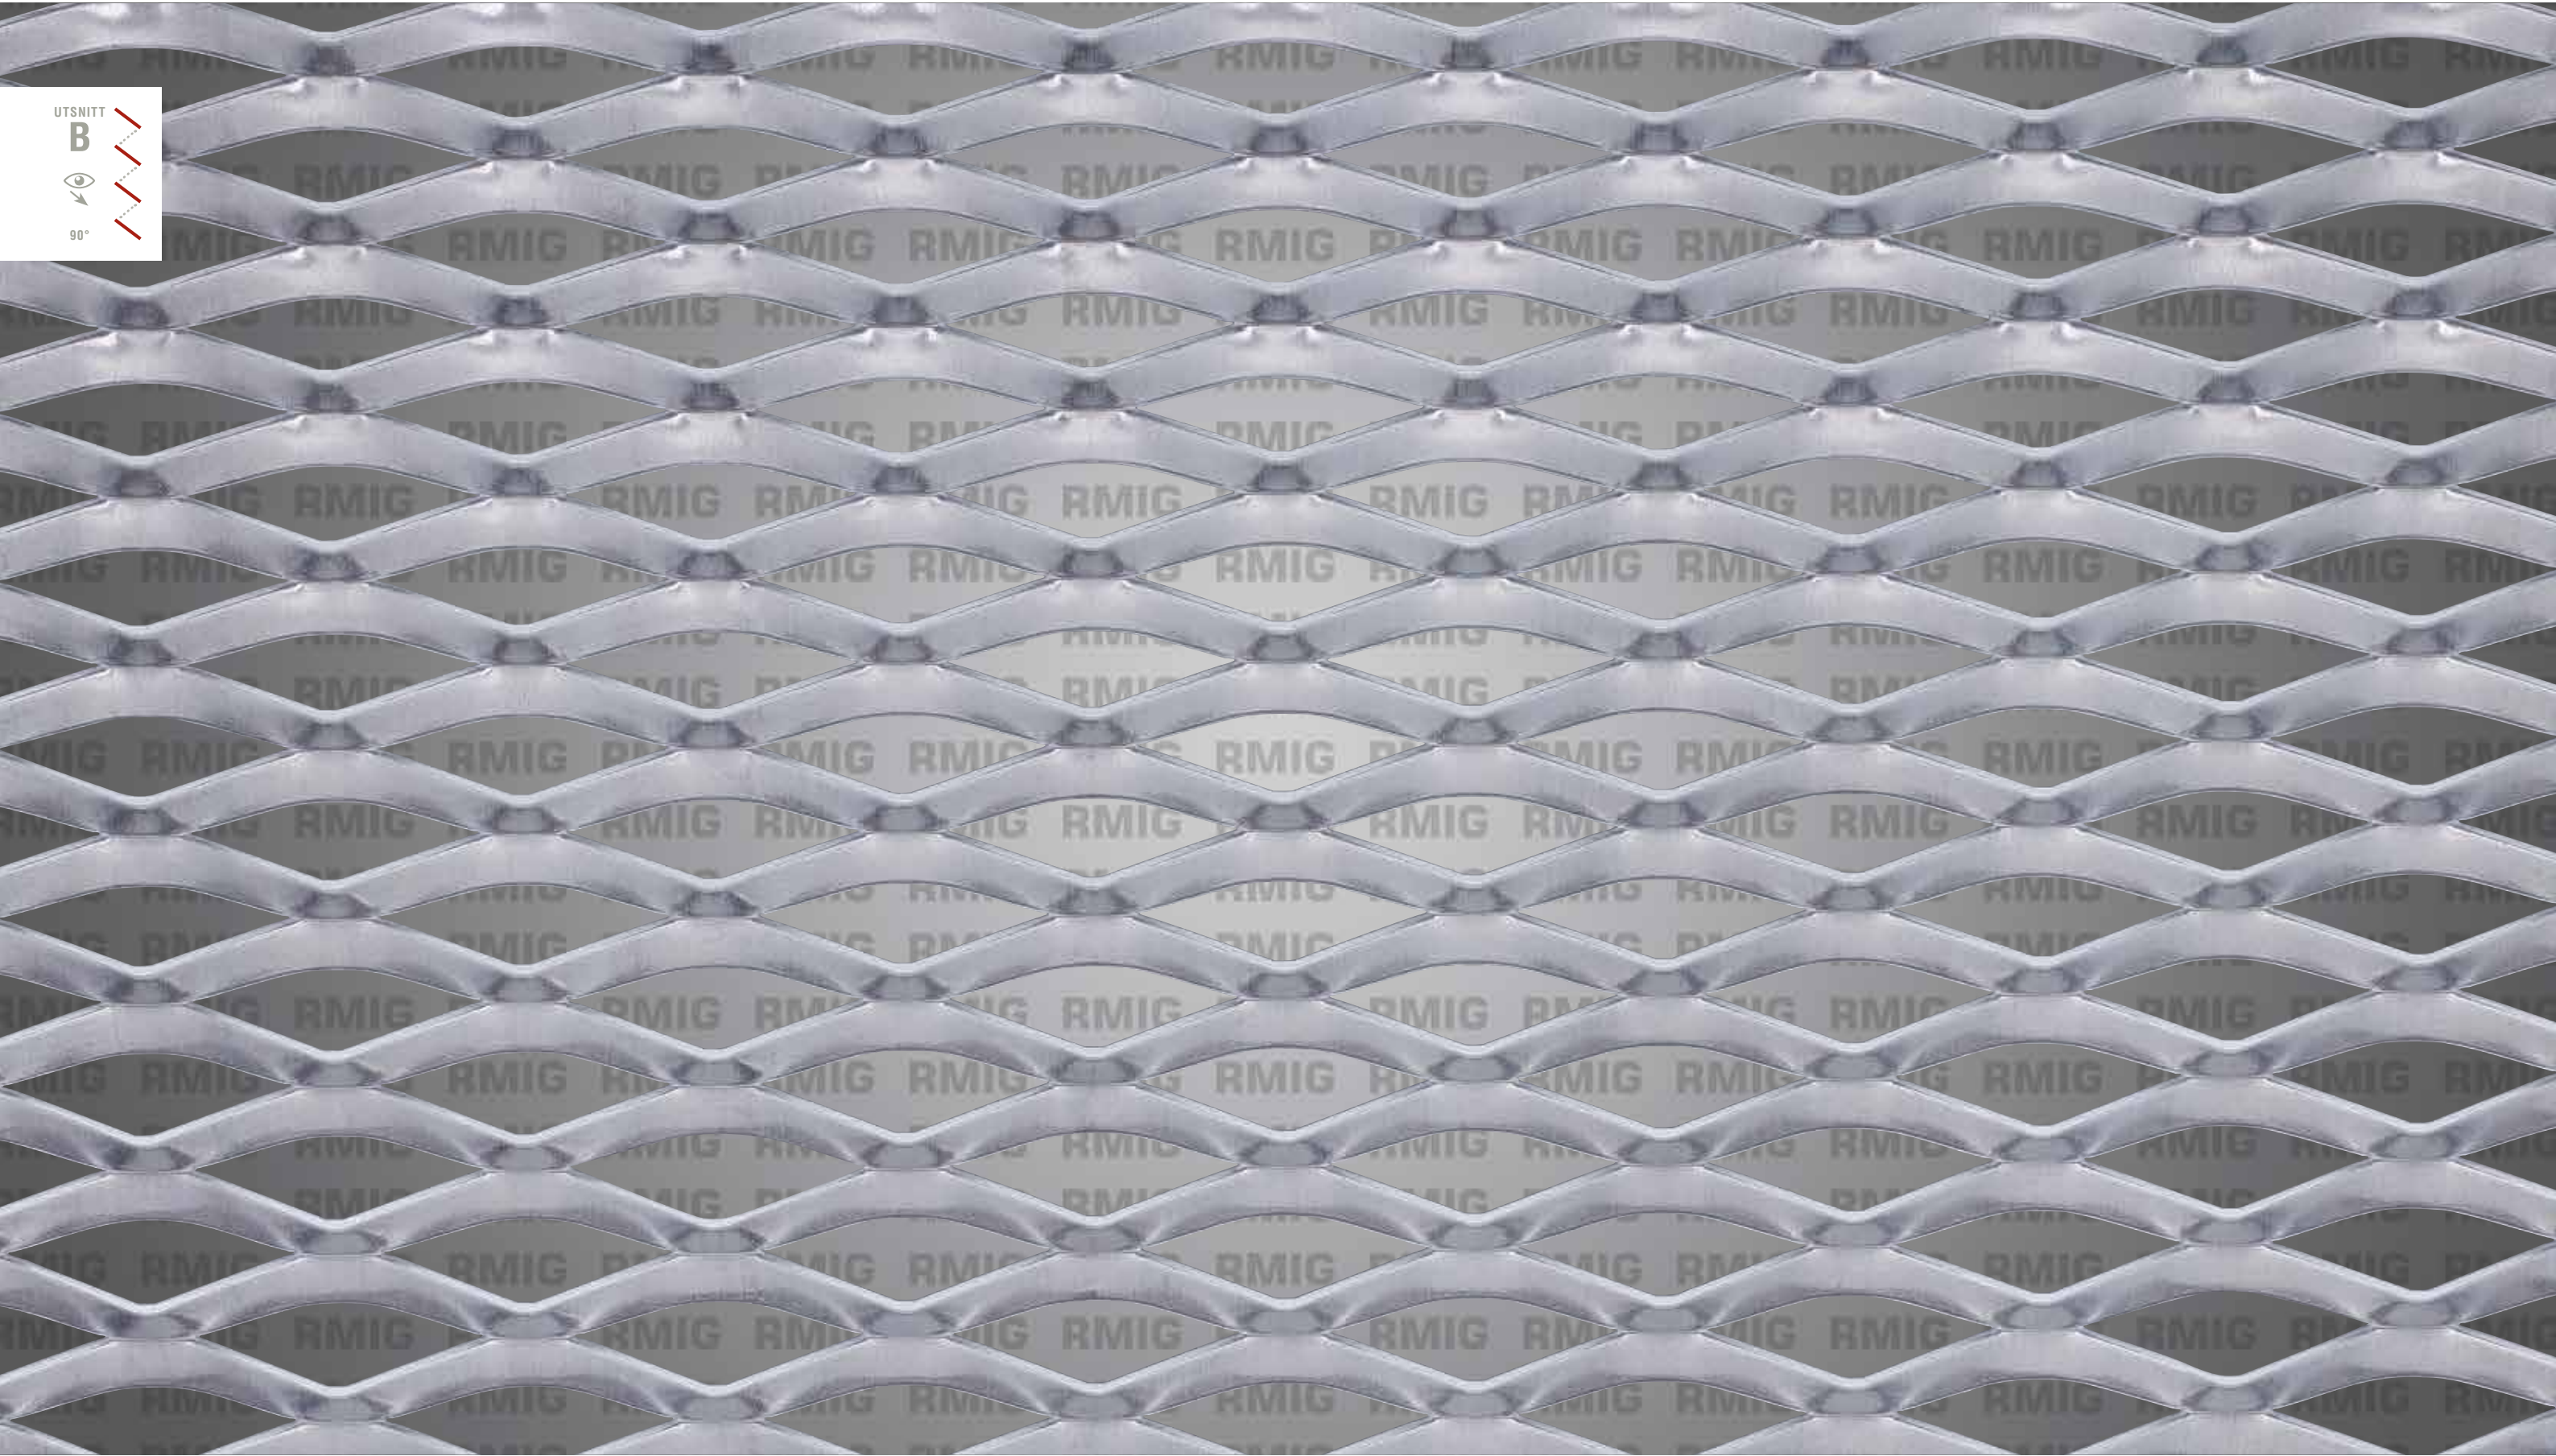



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Sydney	LT	62	27	9.0	2.0	40.4	13

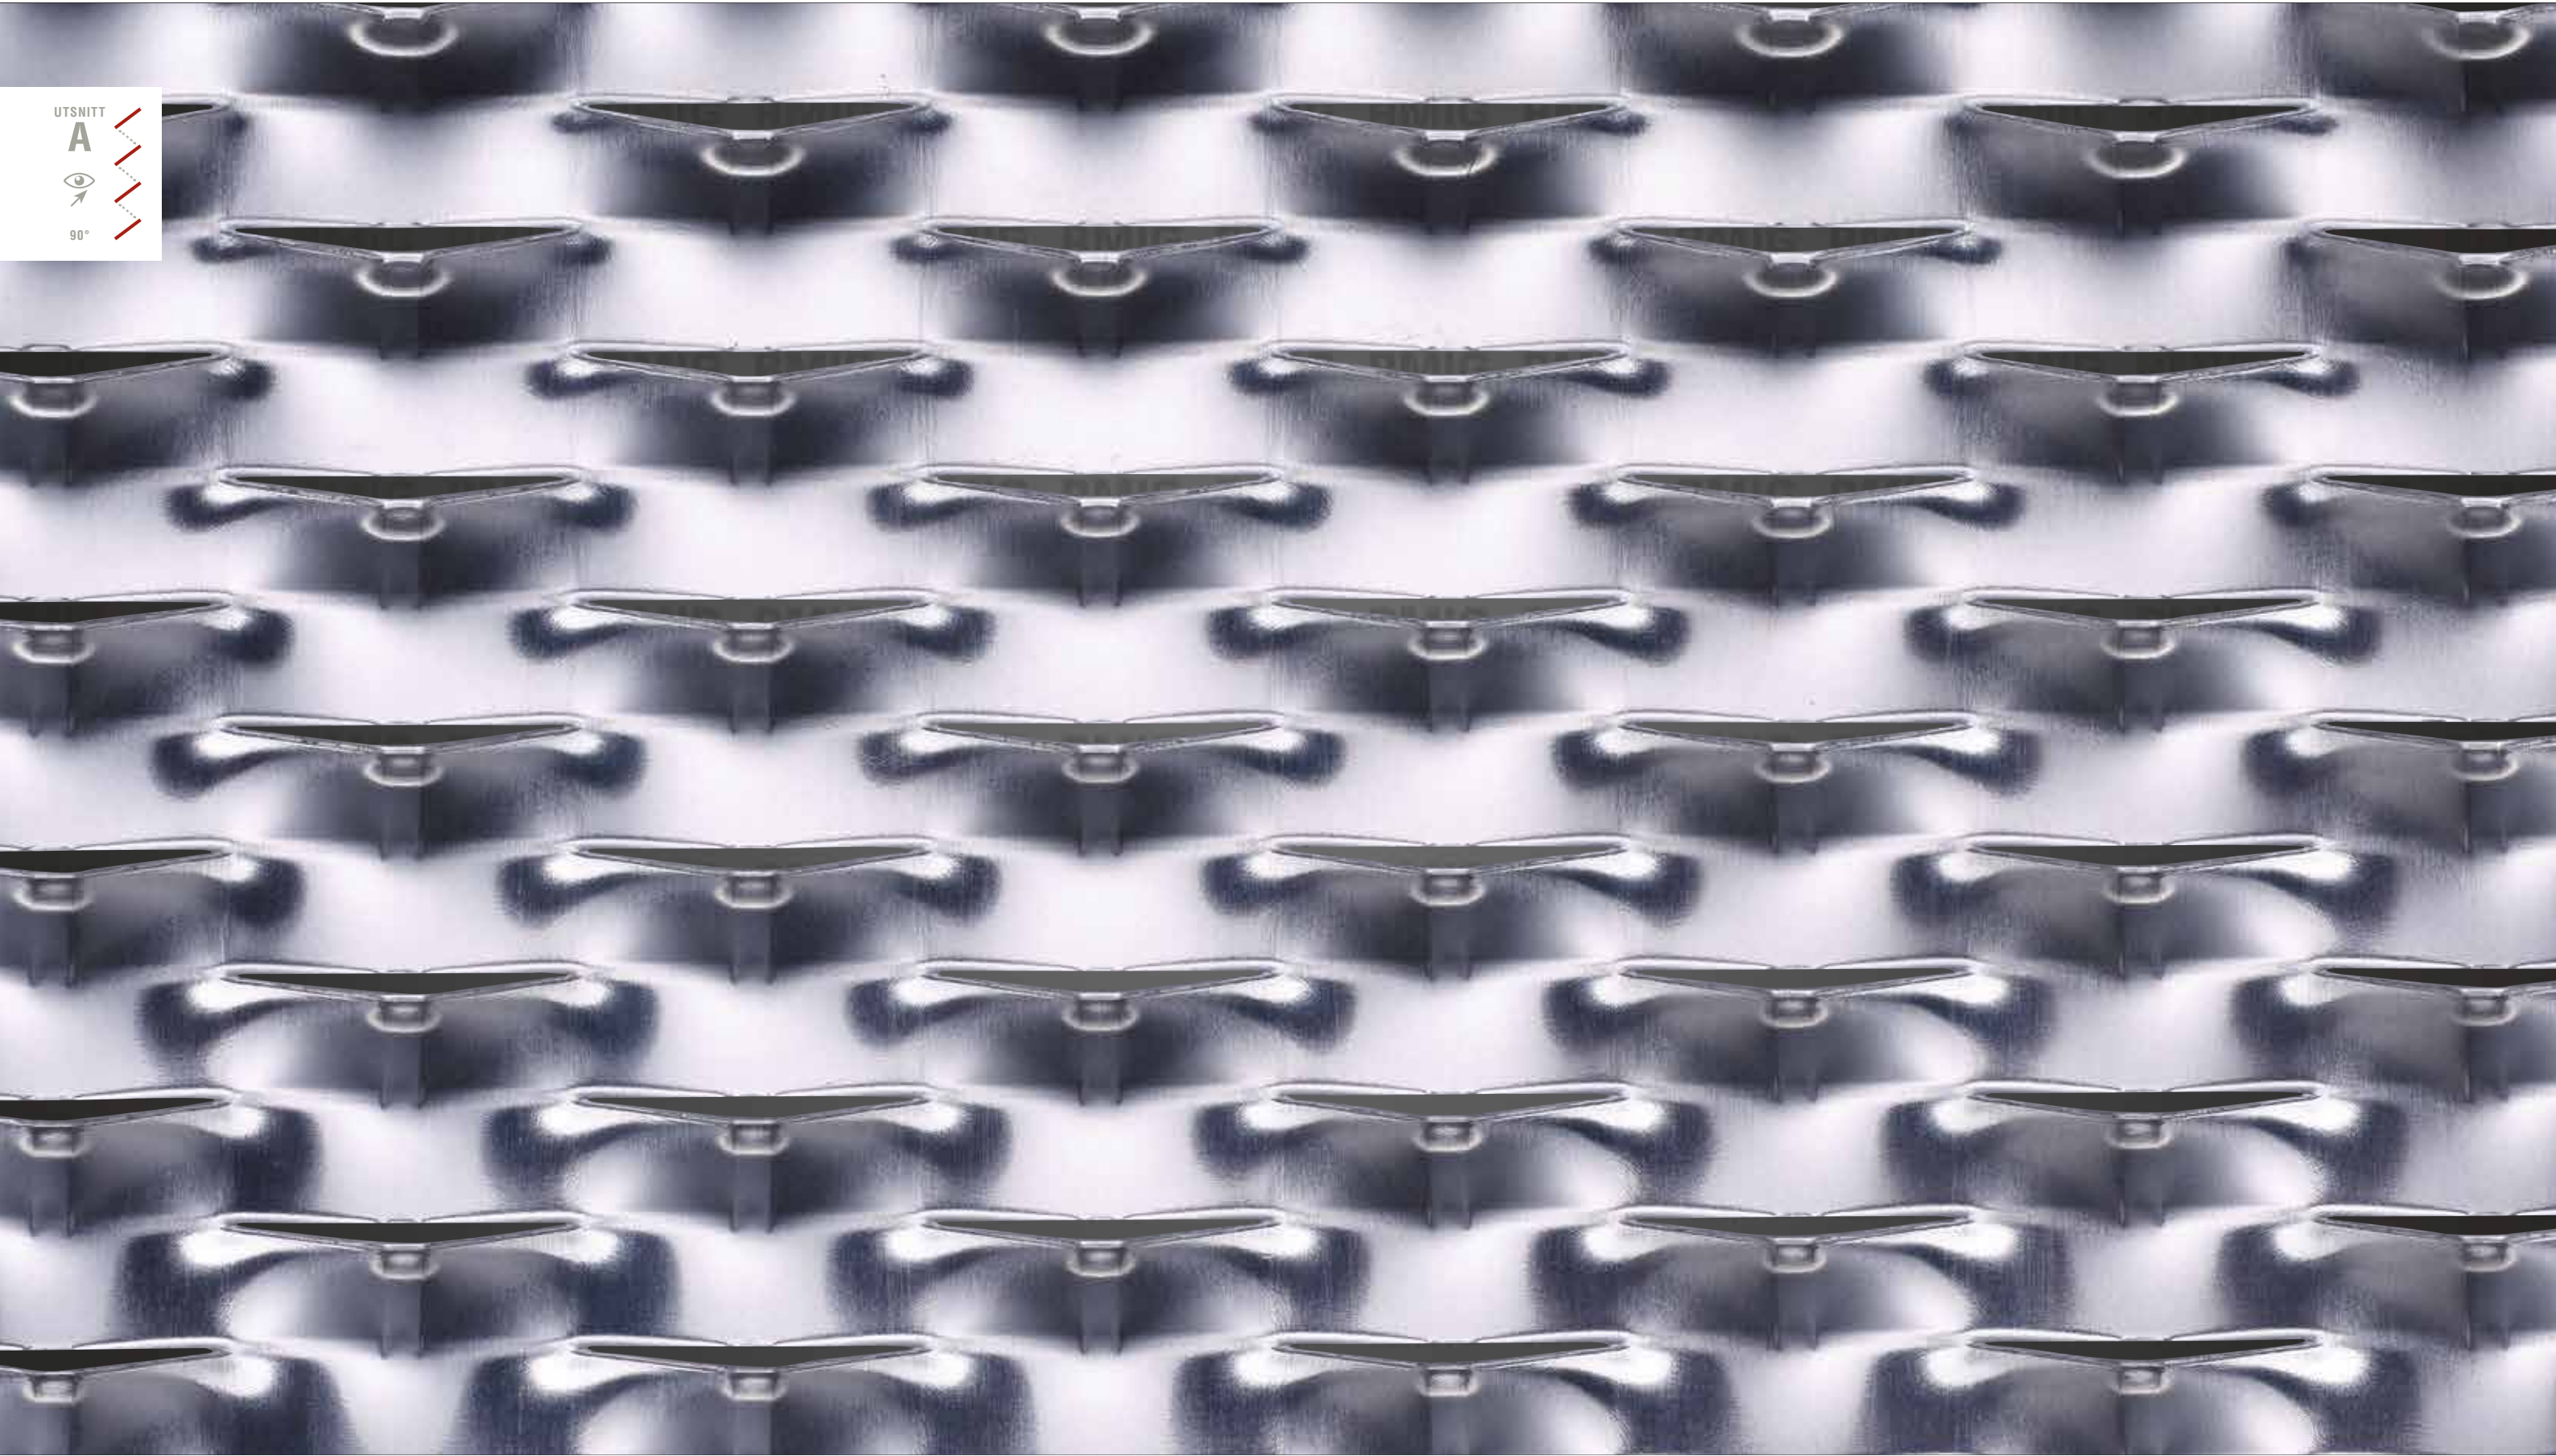



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Privacy	LT	115	40	20.0	2.0	7.0	14

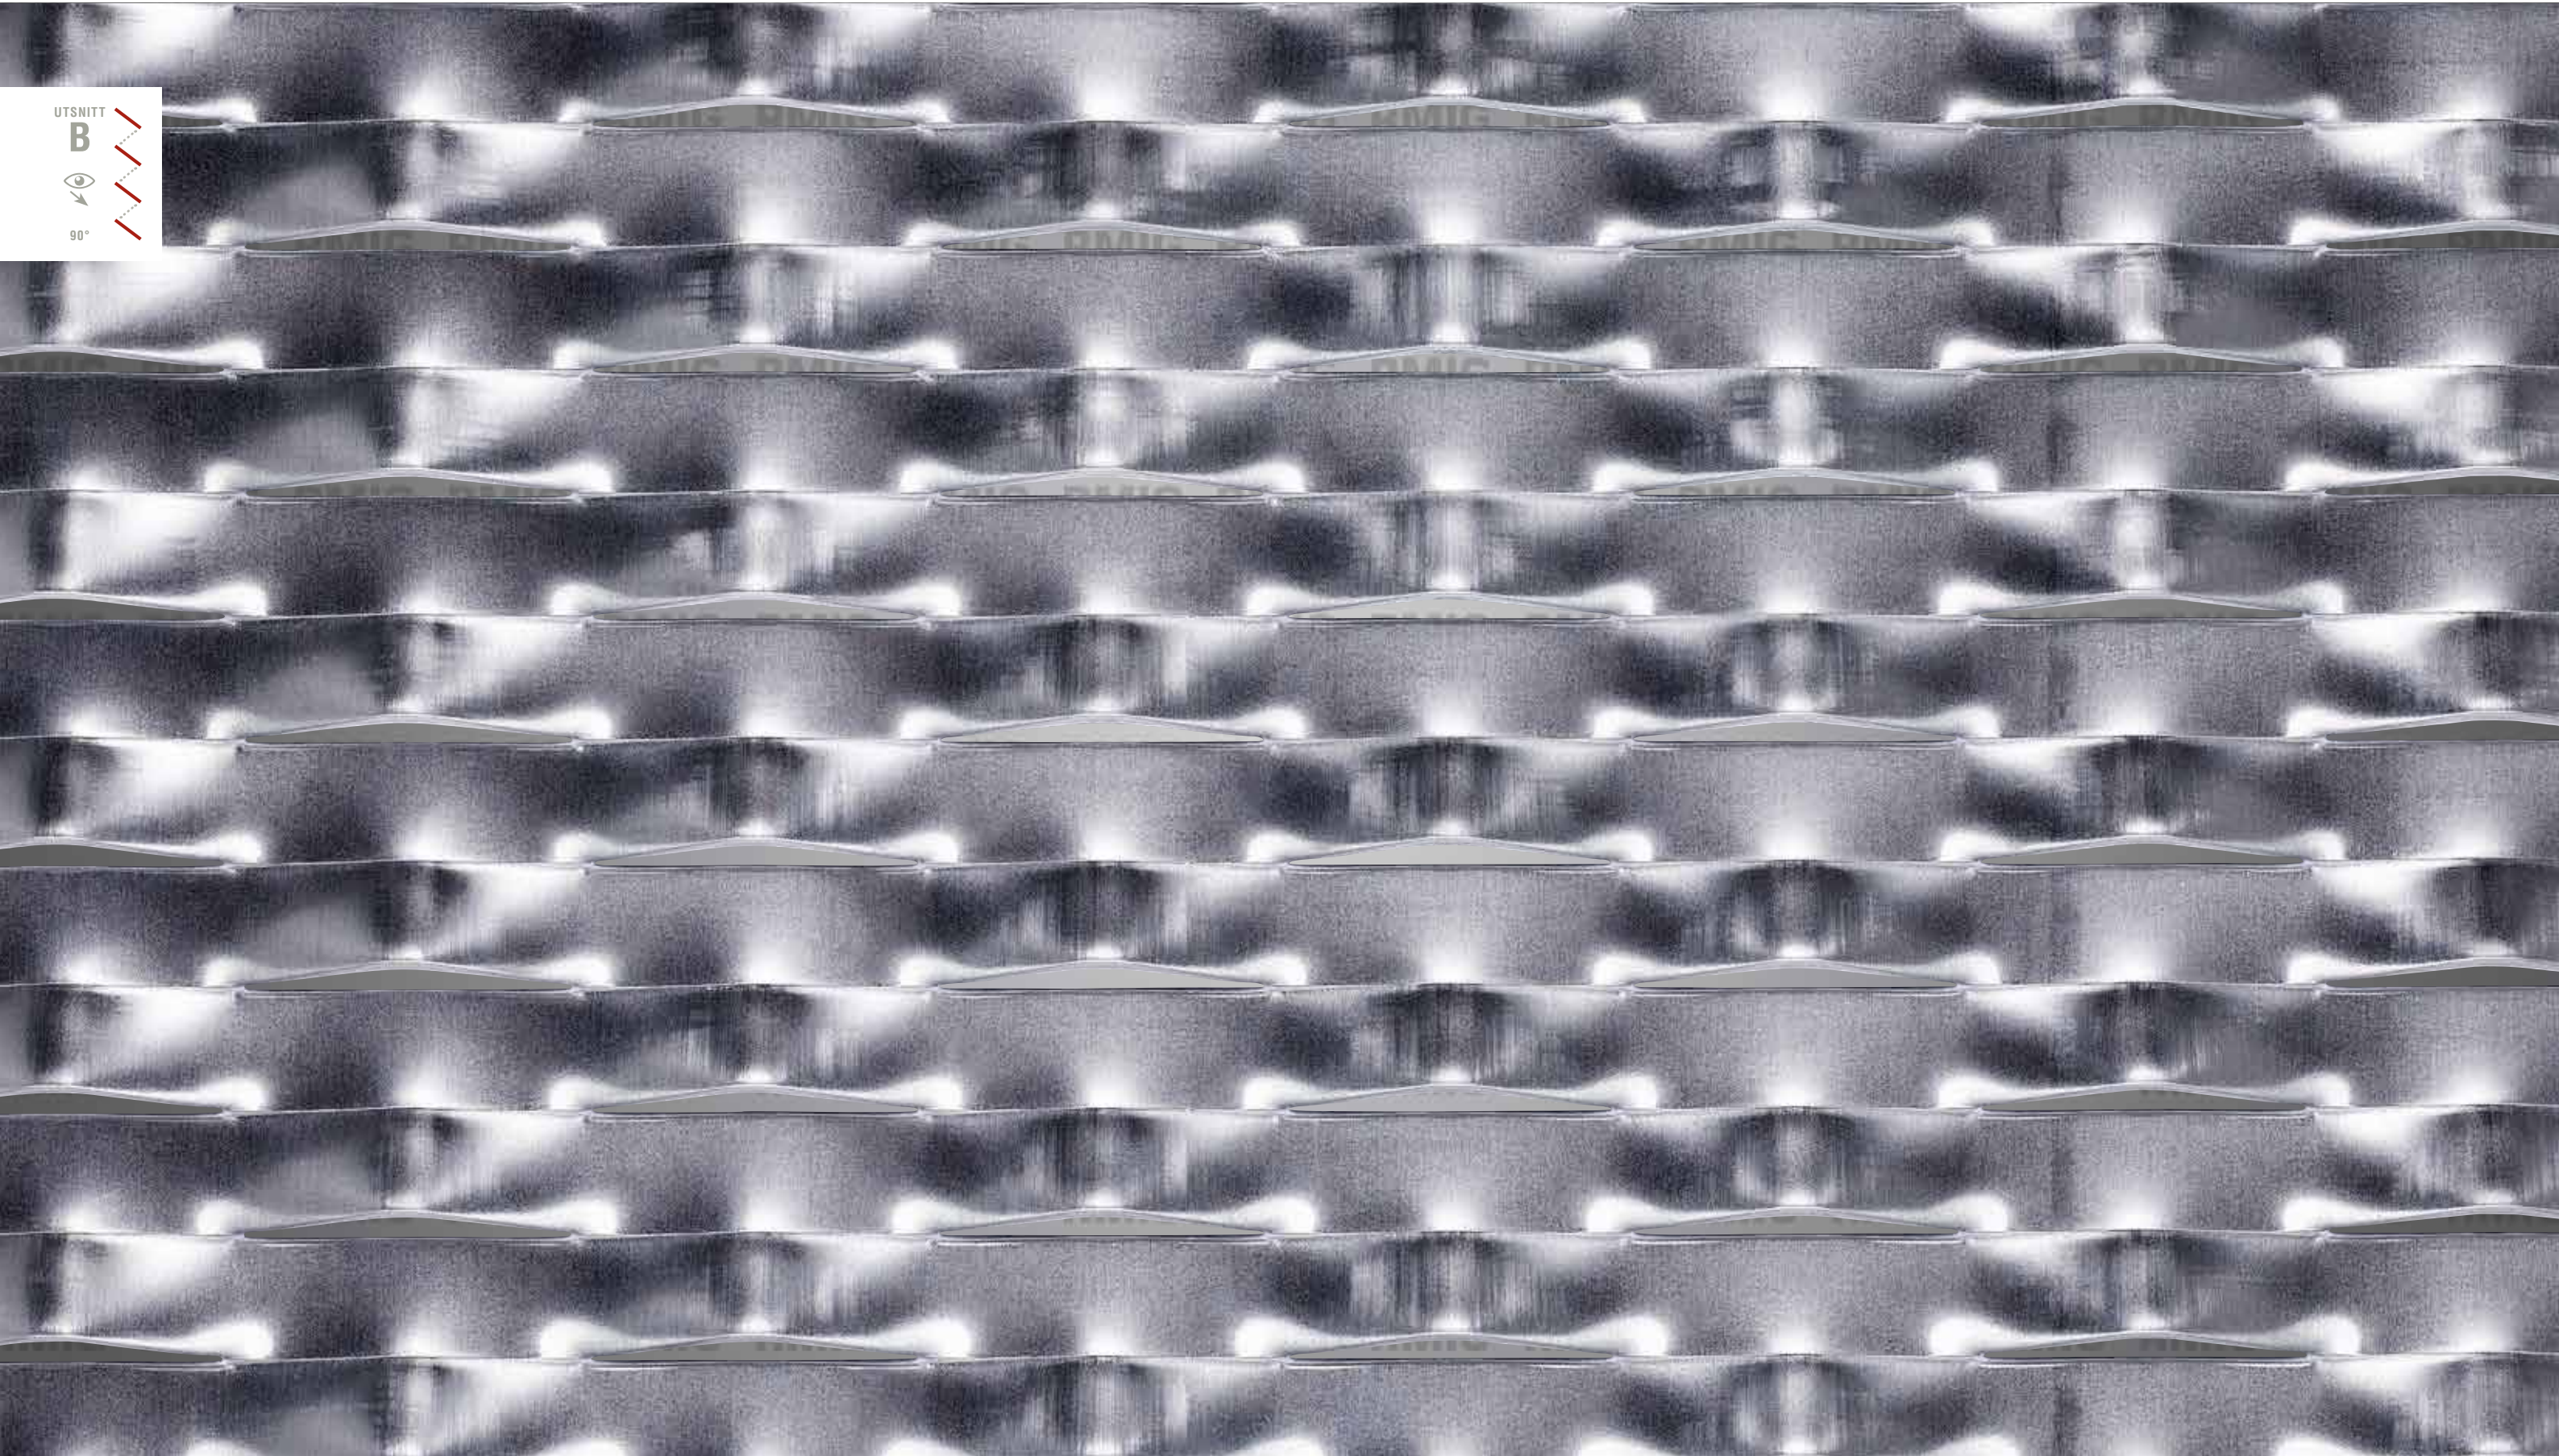



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Privacy	LT	115	40	20.0	2.0	7.0	14

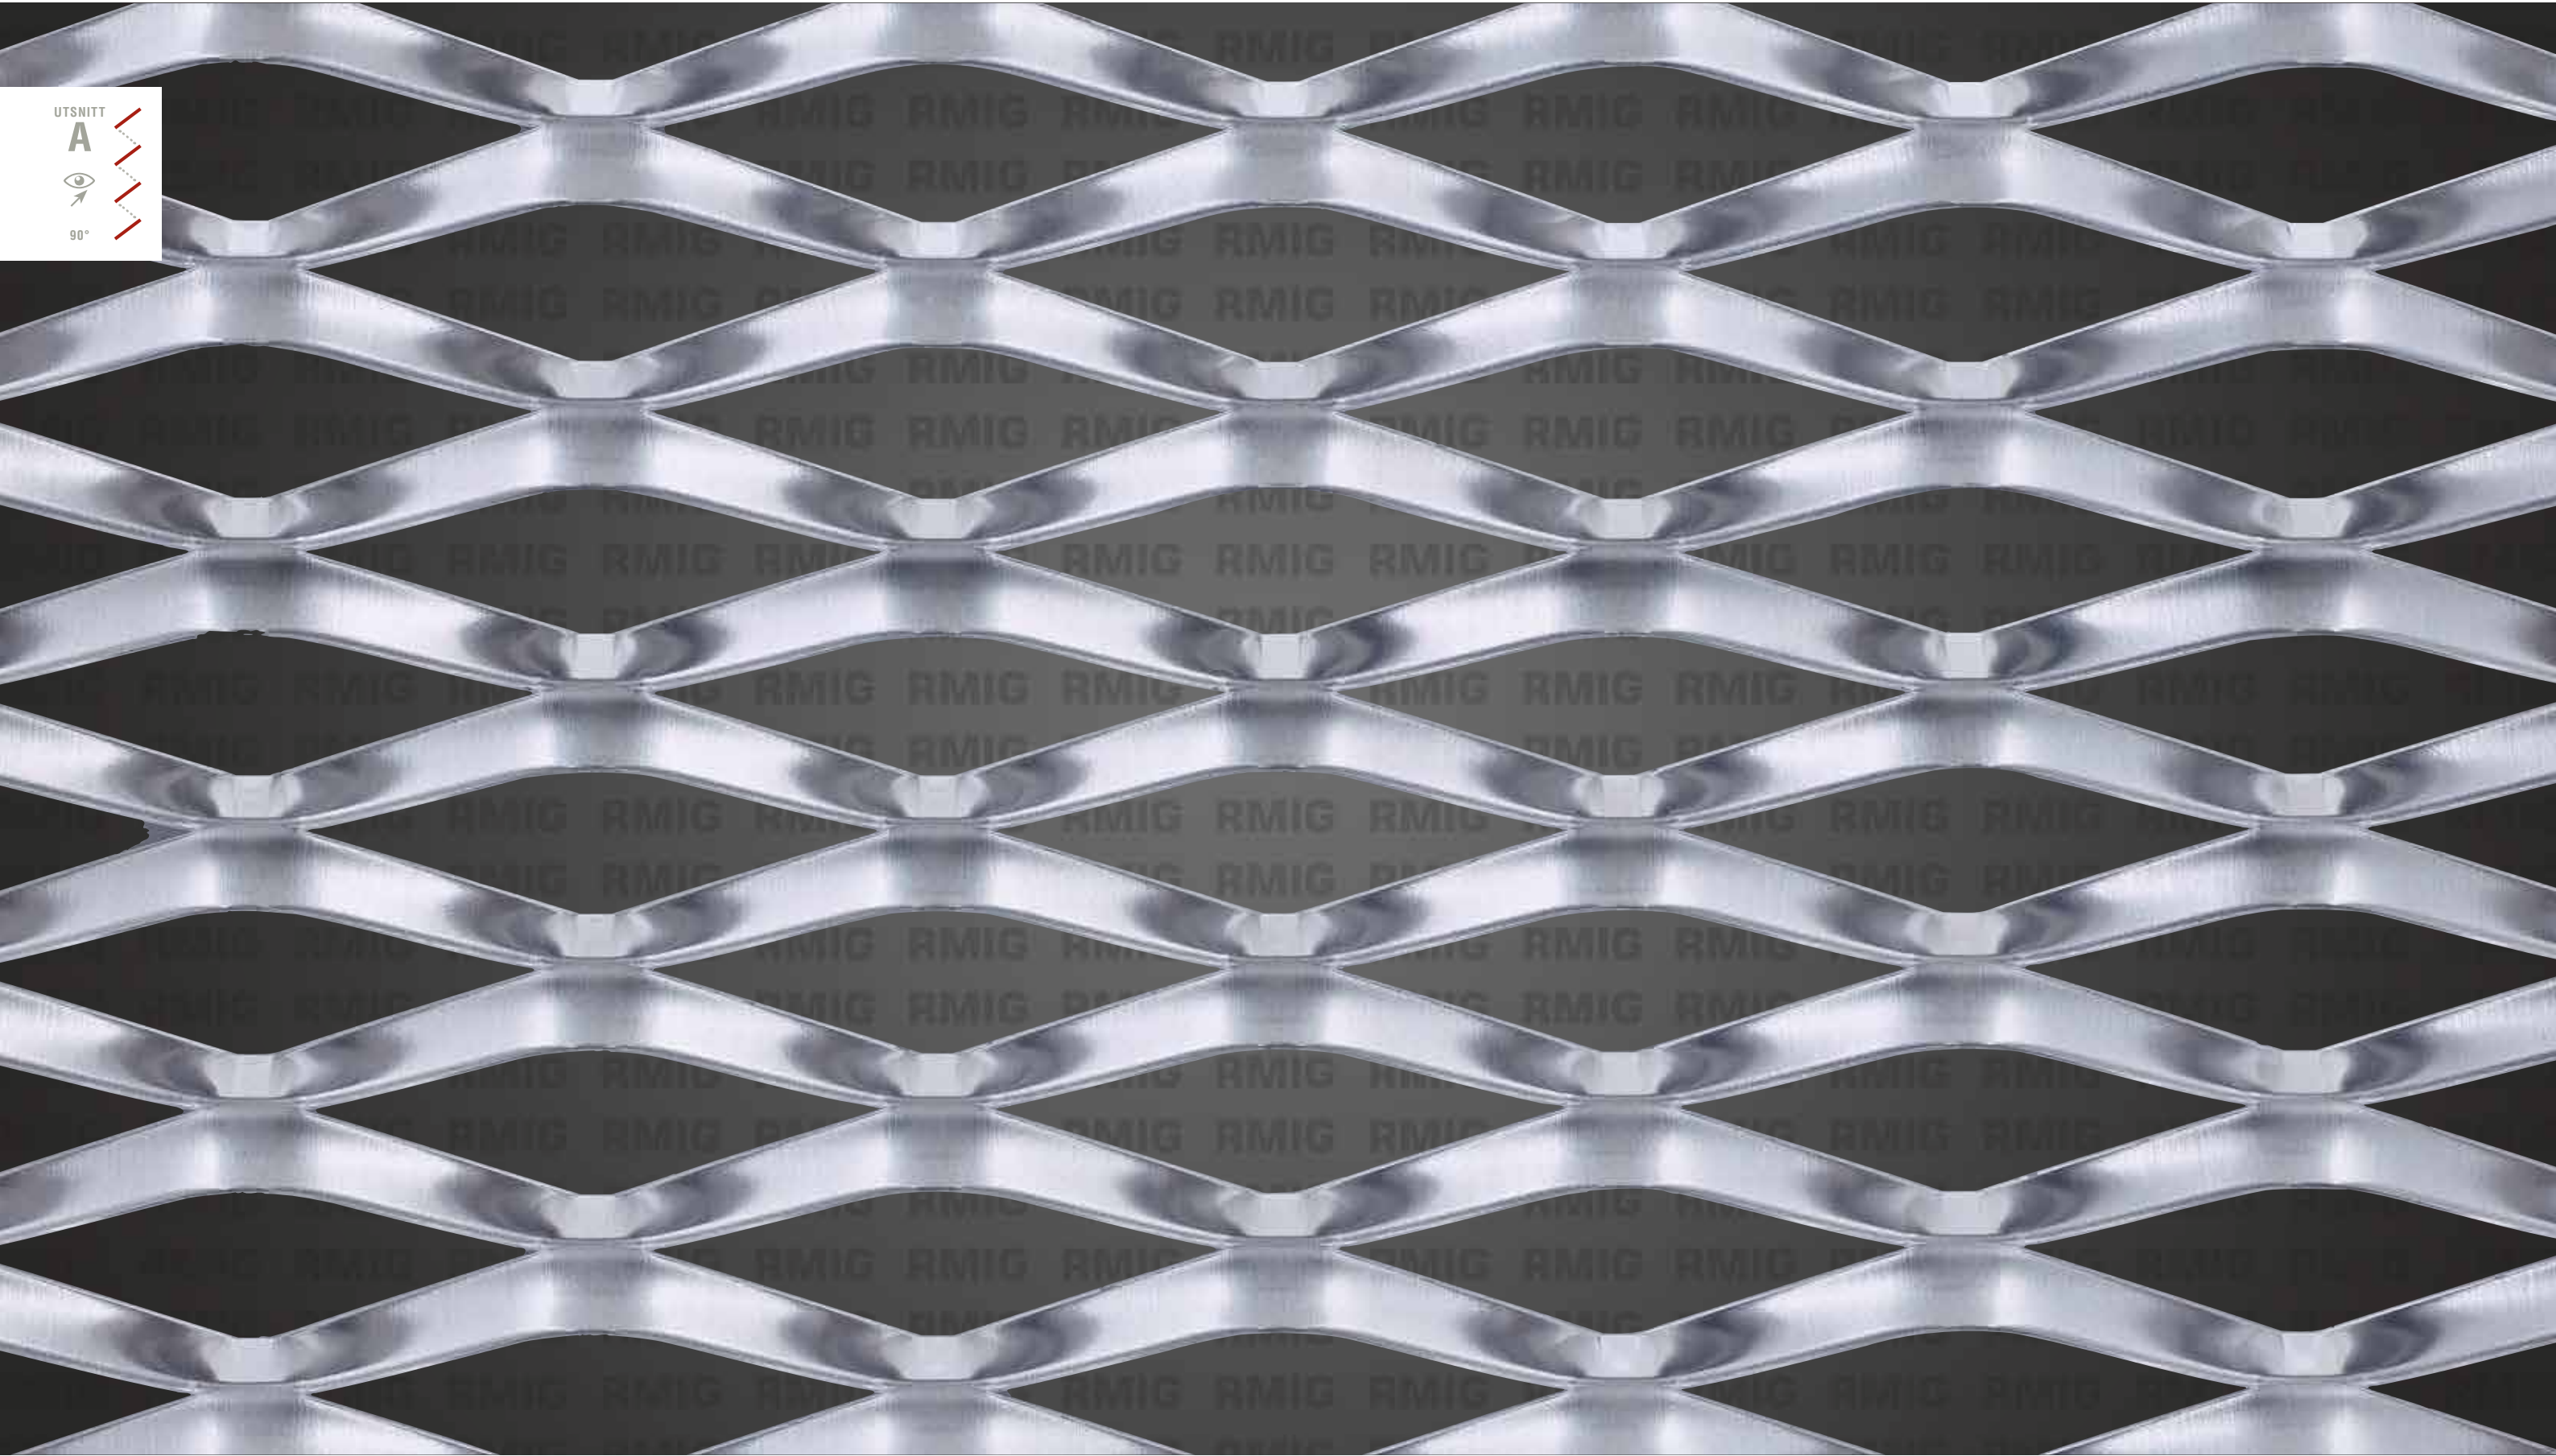



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Salvador	LT	115	46	15.0	2.0	46.2	21

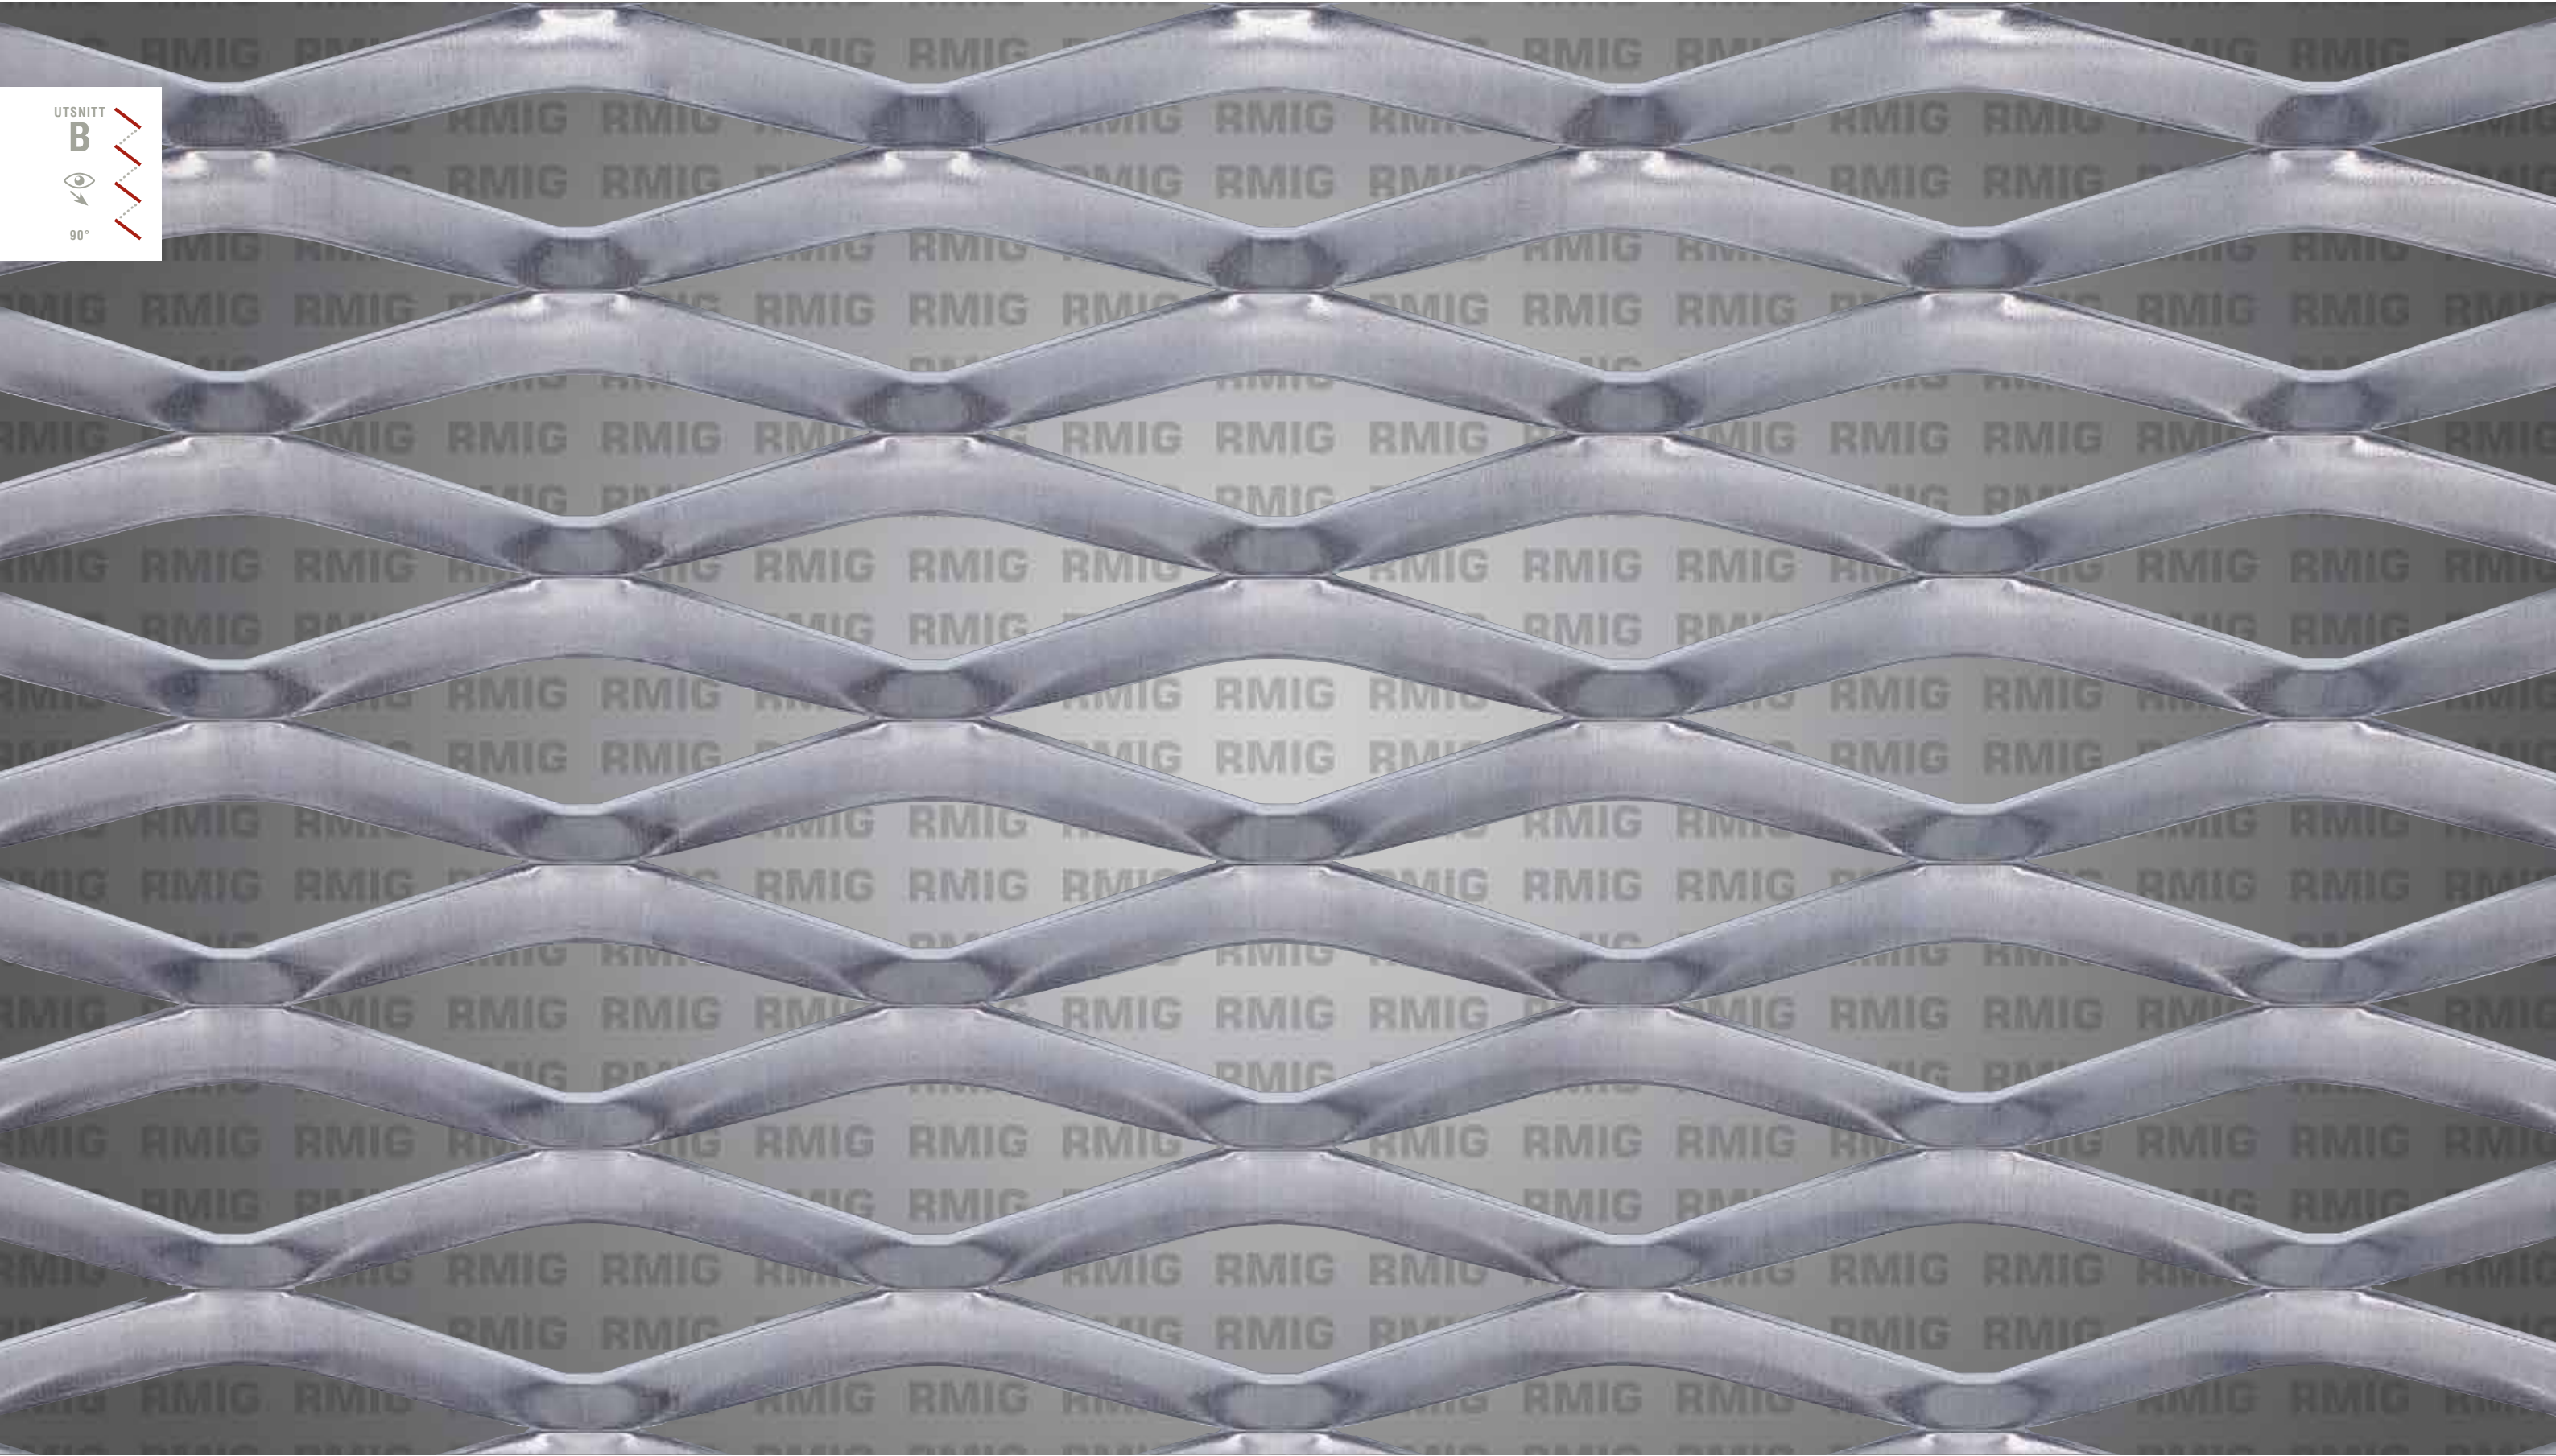



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Salvador	LT	115	46	15.0	2.0	46.2	21

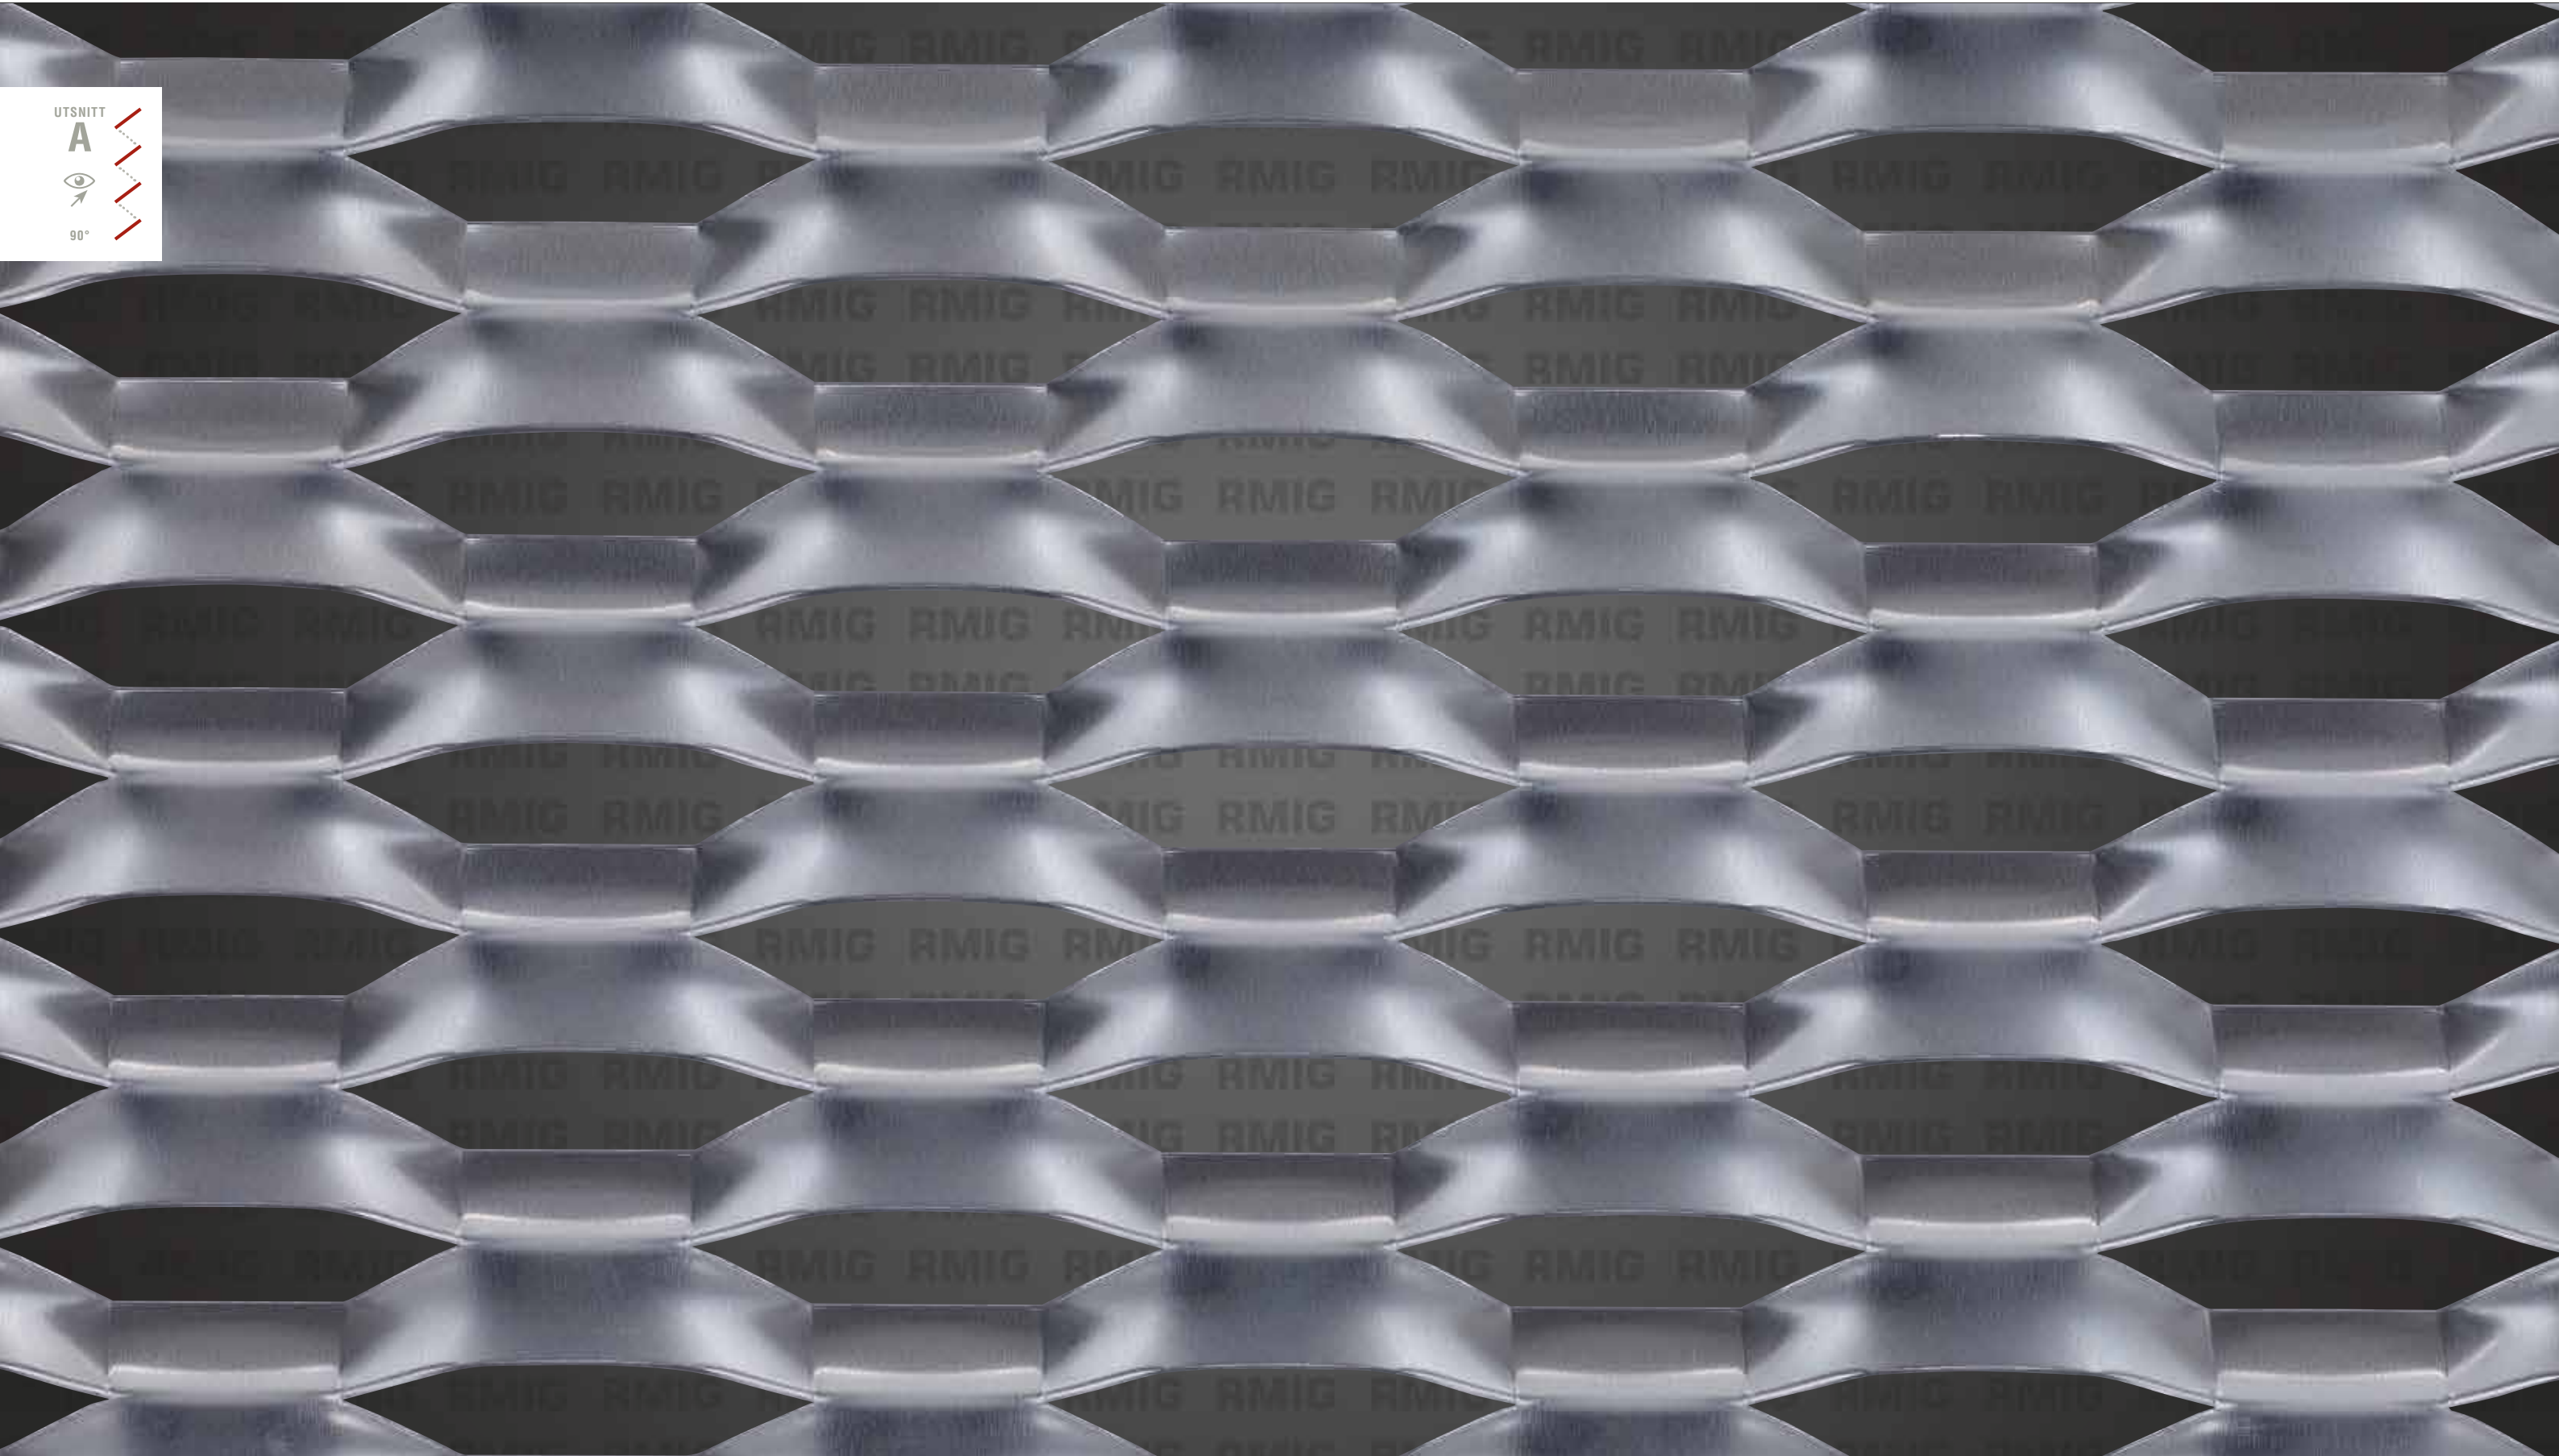


MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Lugano	LTH	115	48	20.0	2.0	46.2	21

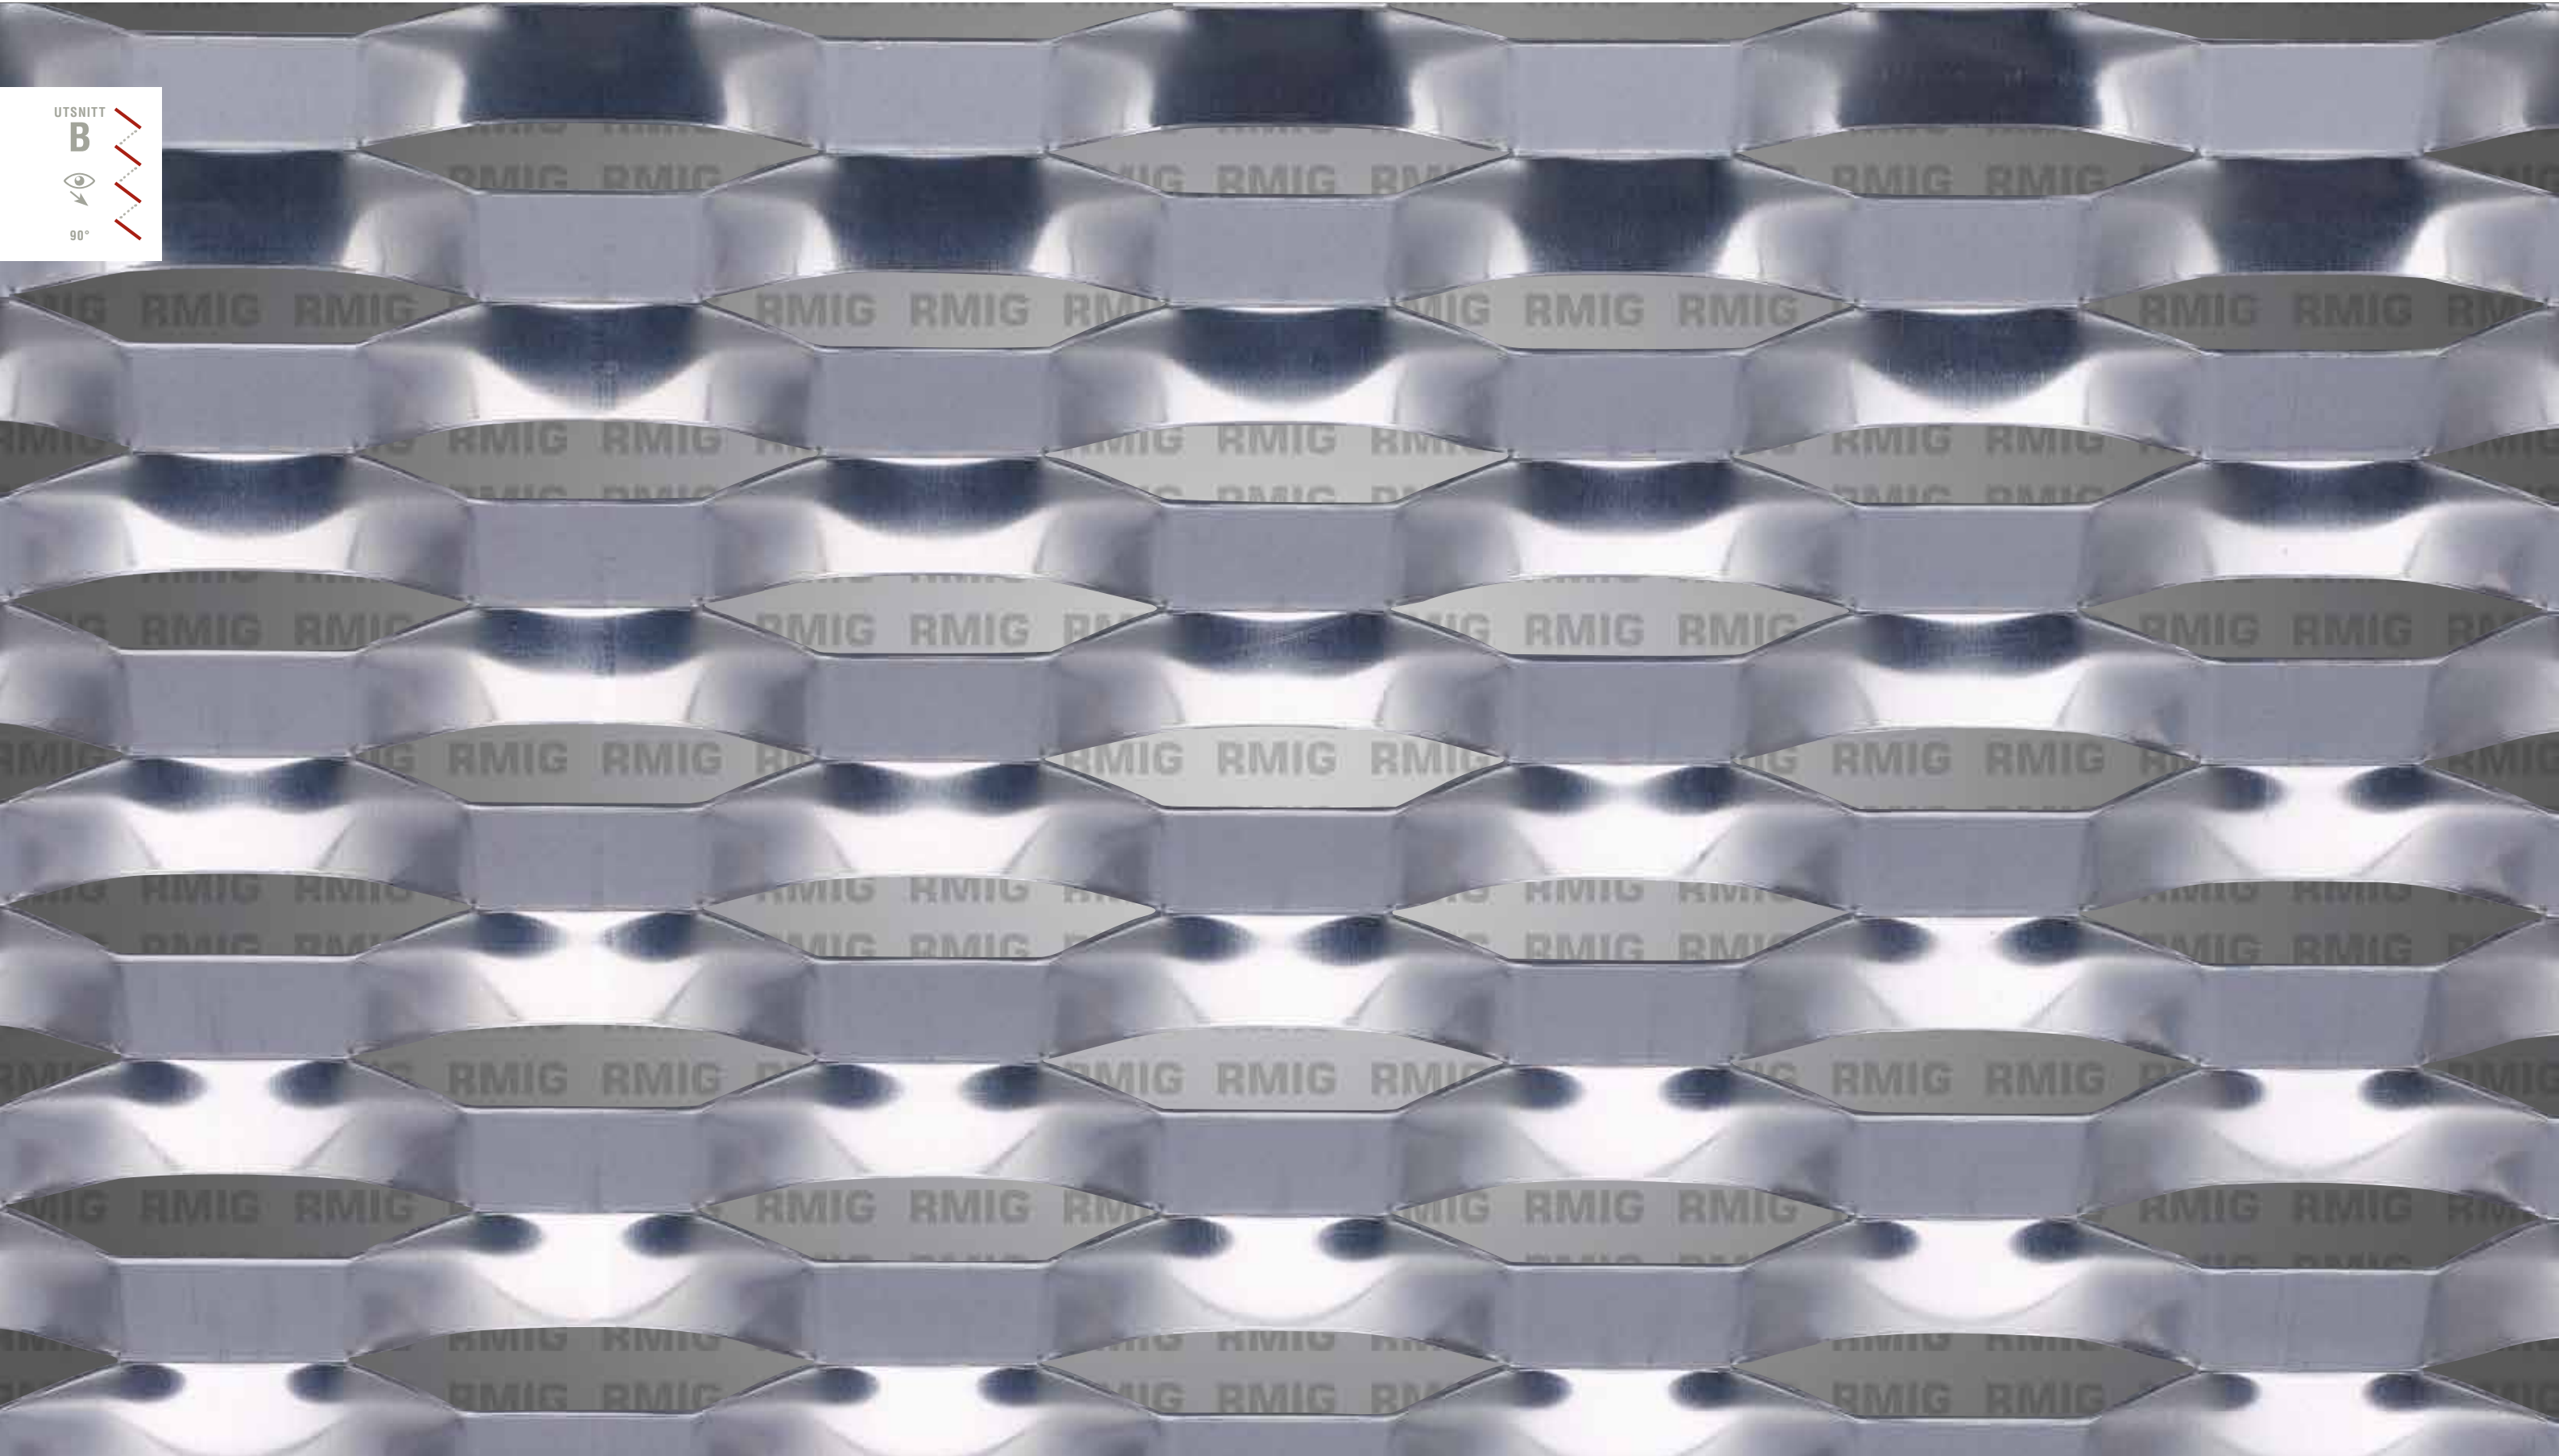


MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Lugano	LTH	115	48	20.0	2.0	46.2	21

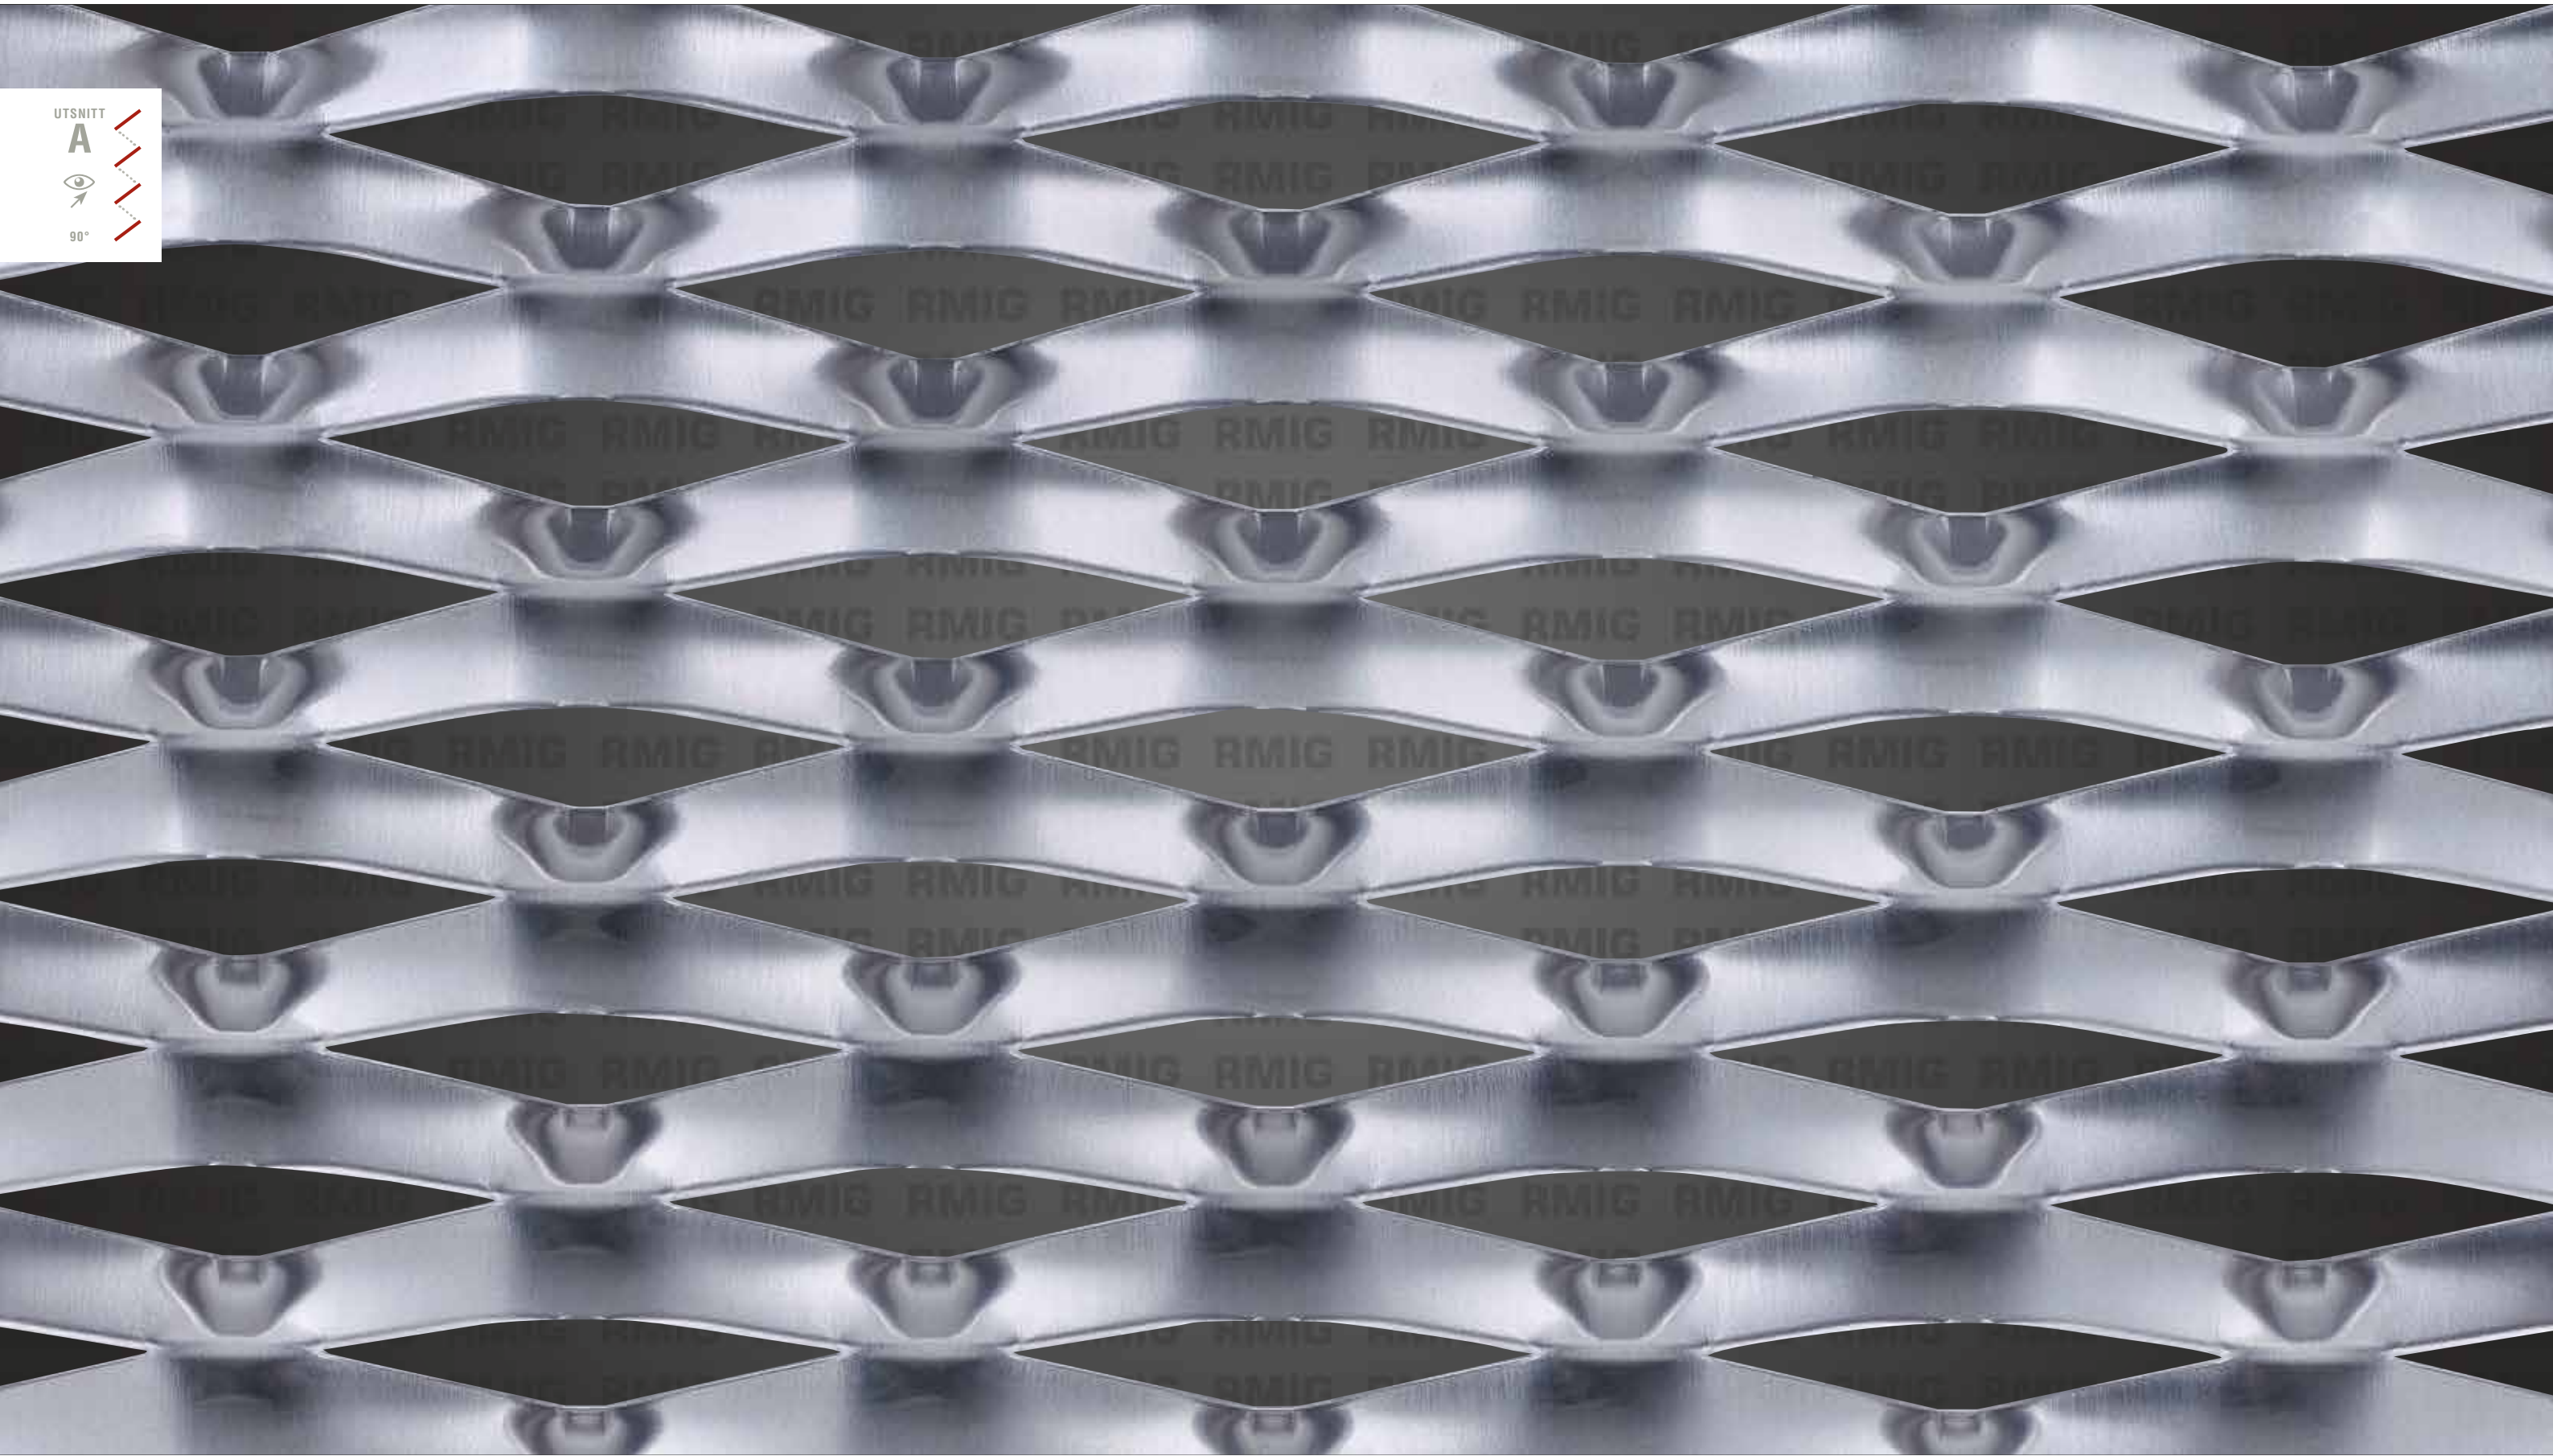



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Barcelona	LT	115	50	20.0	2.0	26.4	20





MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Barcelona	LT	115	50	20.0	2.0	26.4	20

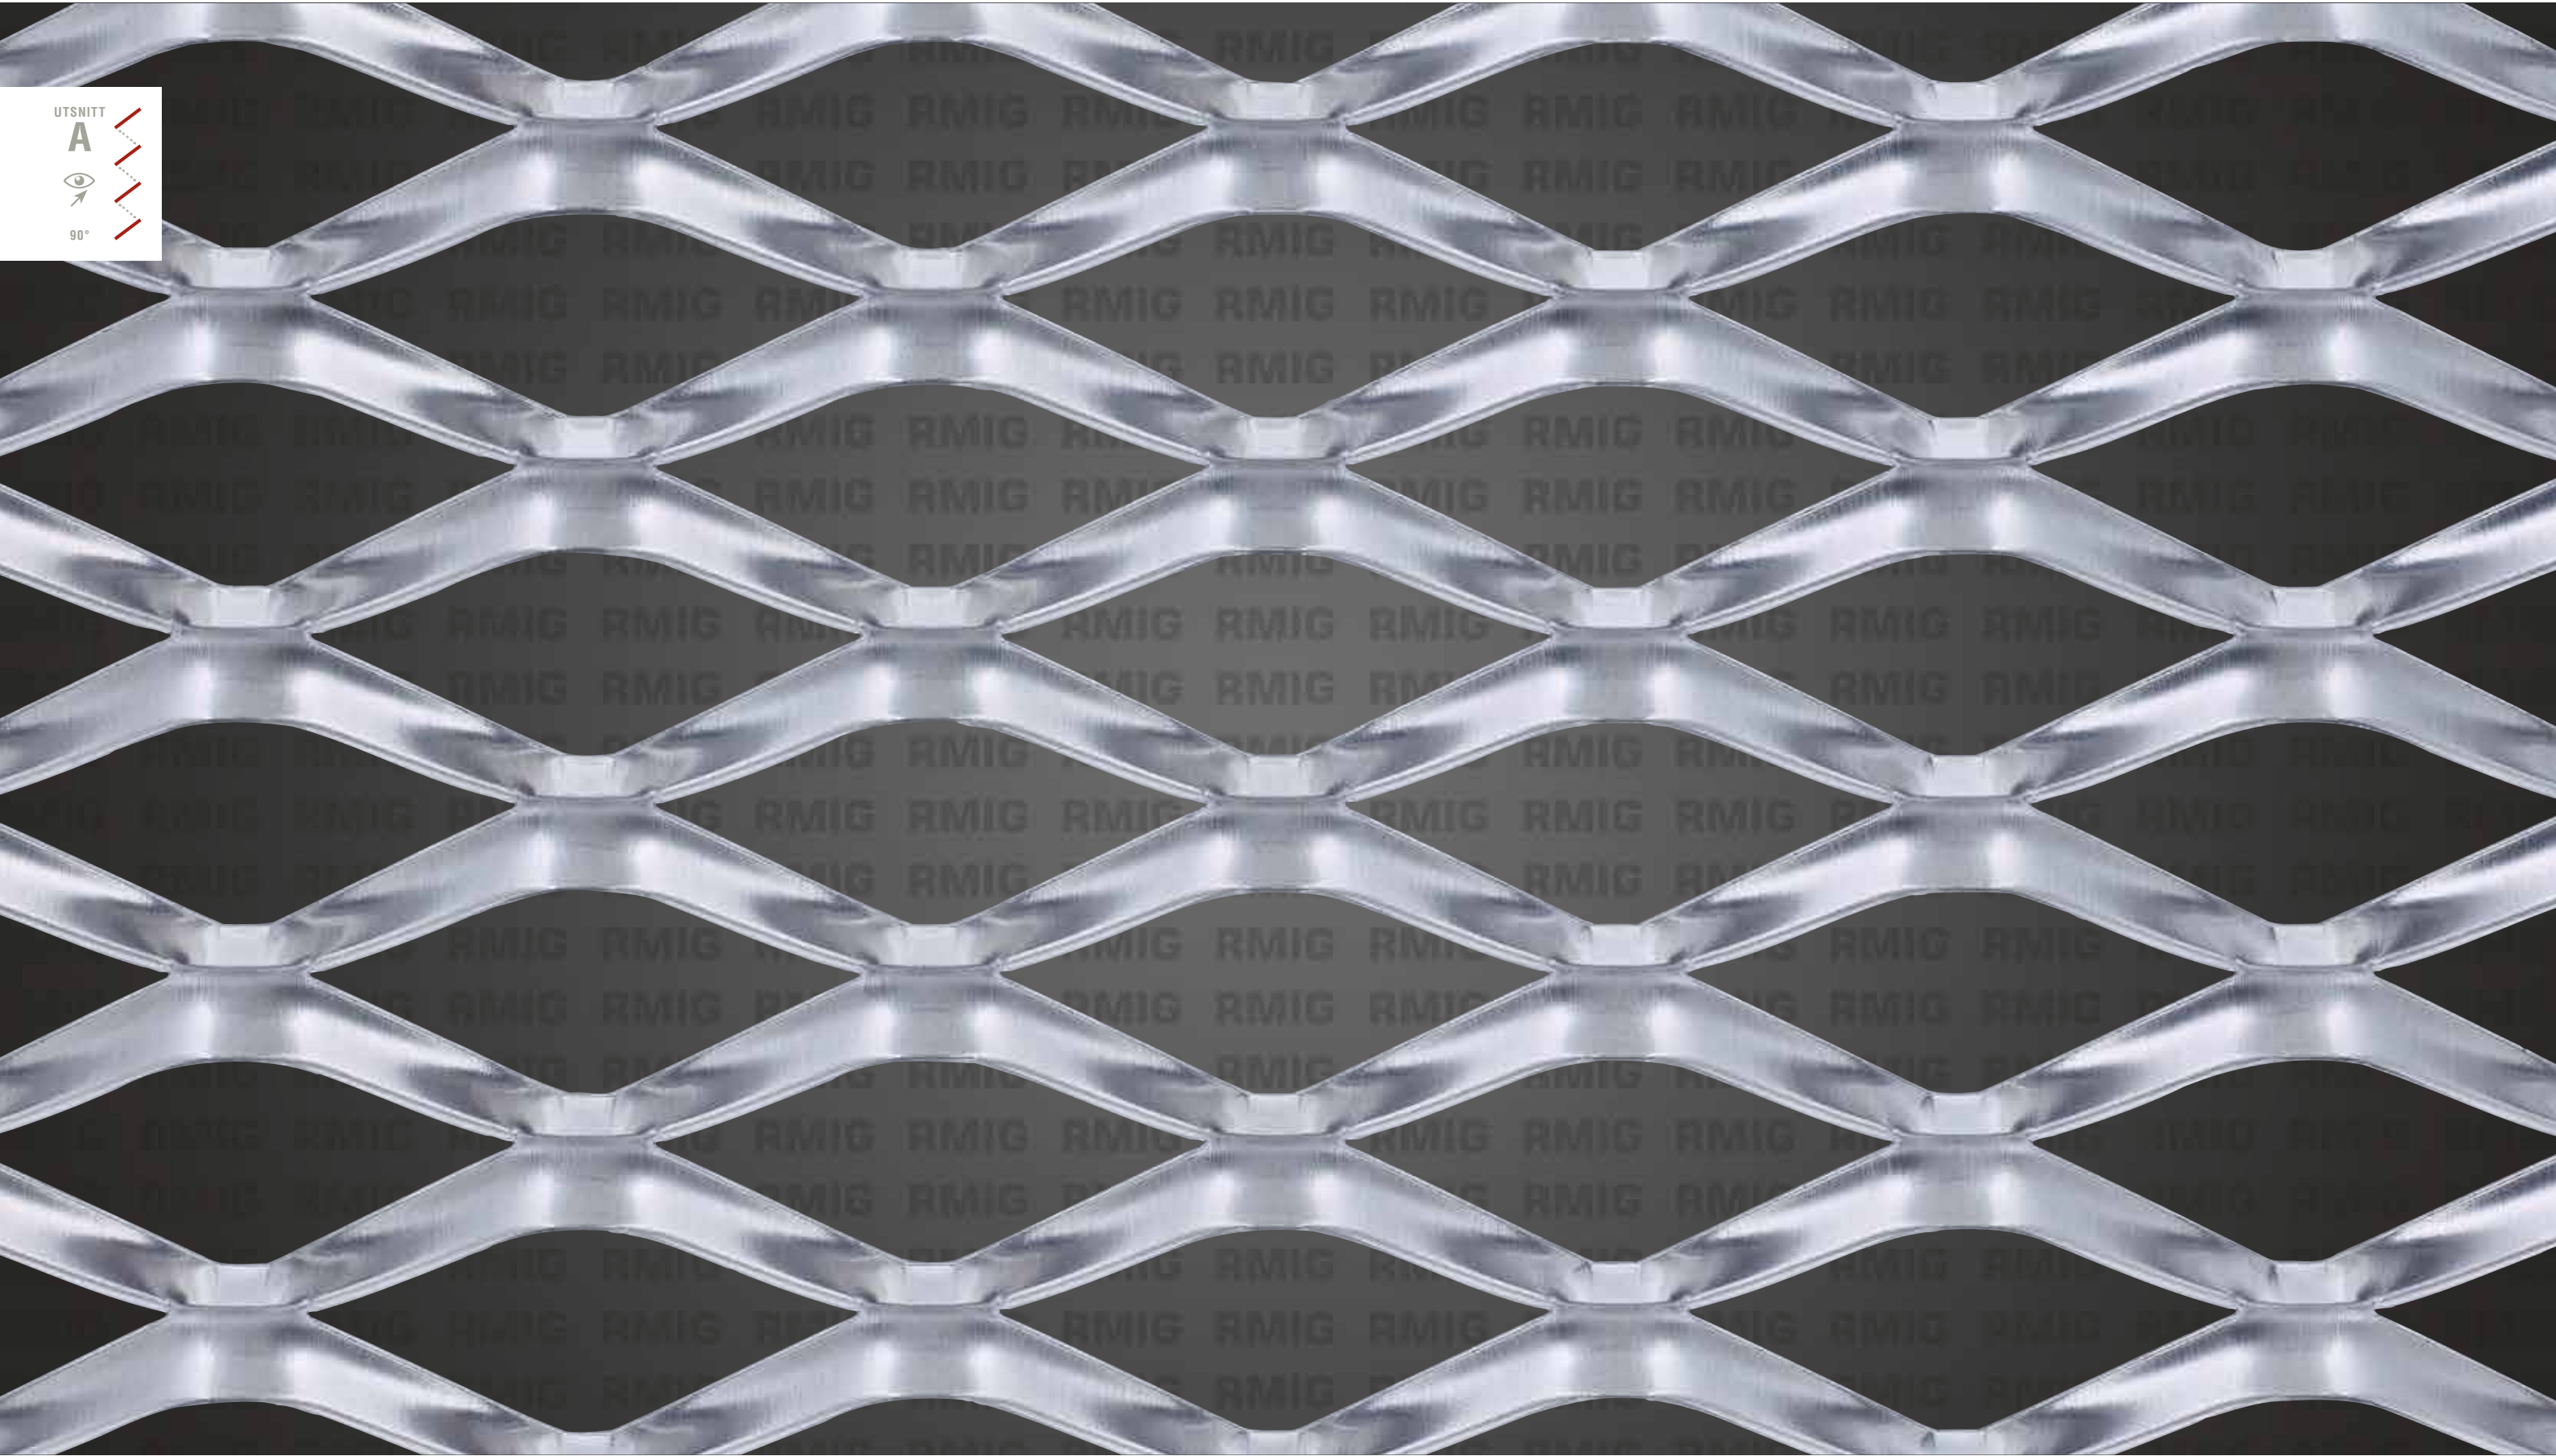



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Colmar	LT	115	57	15.0	2.0	62.7	25

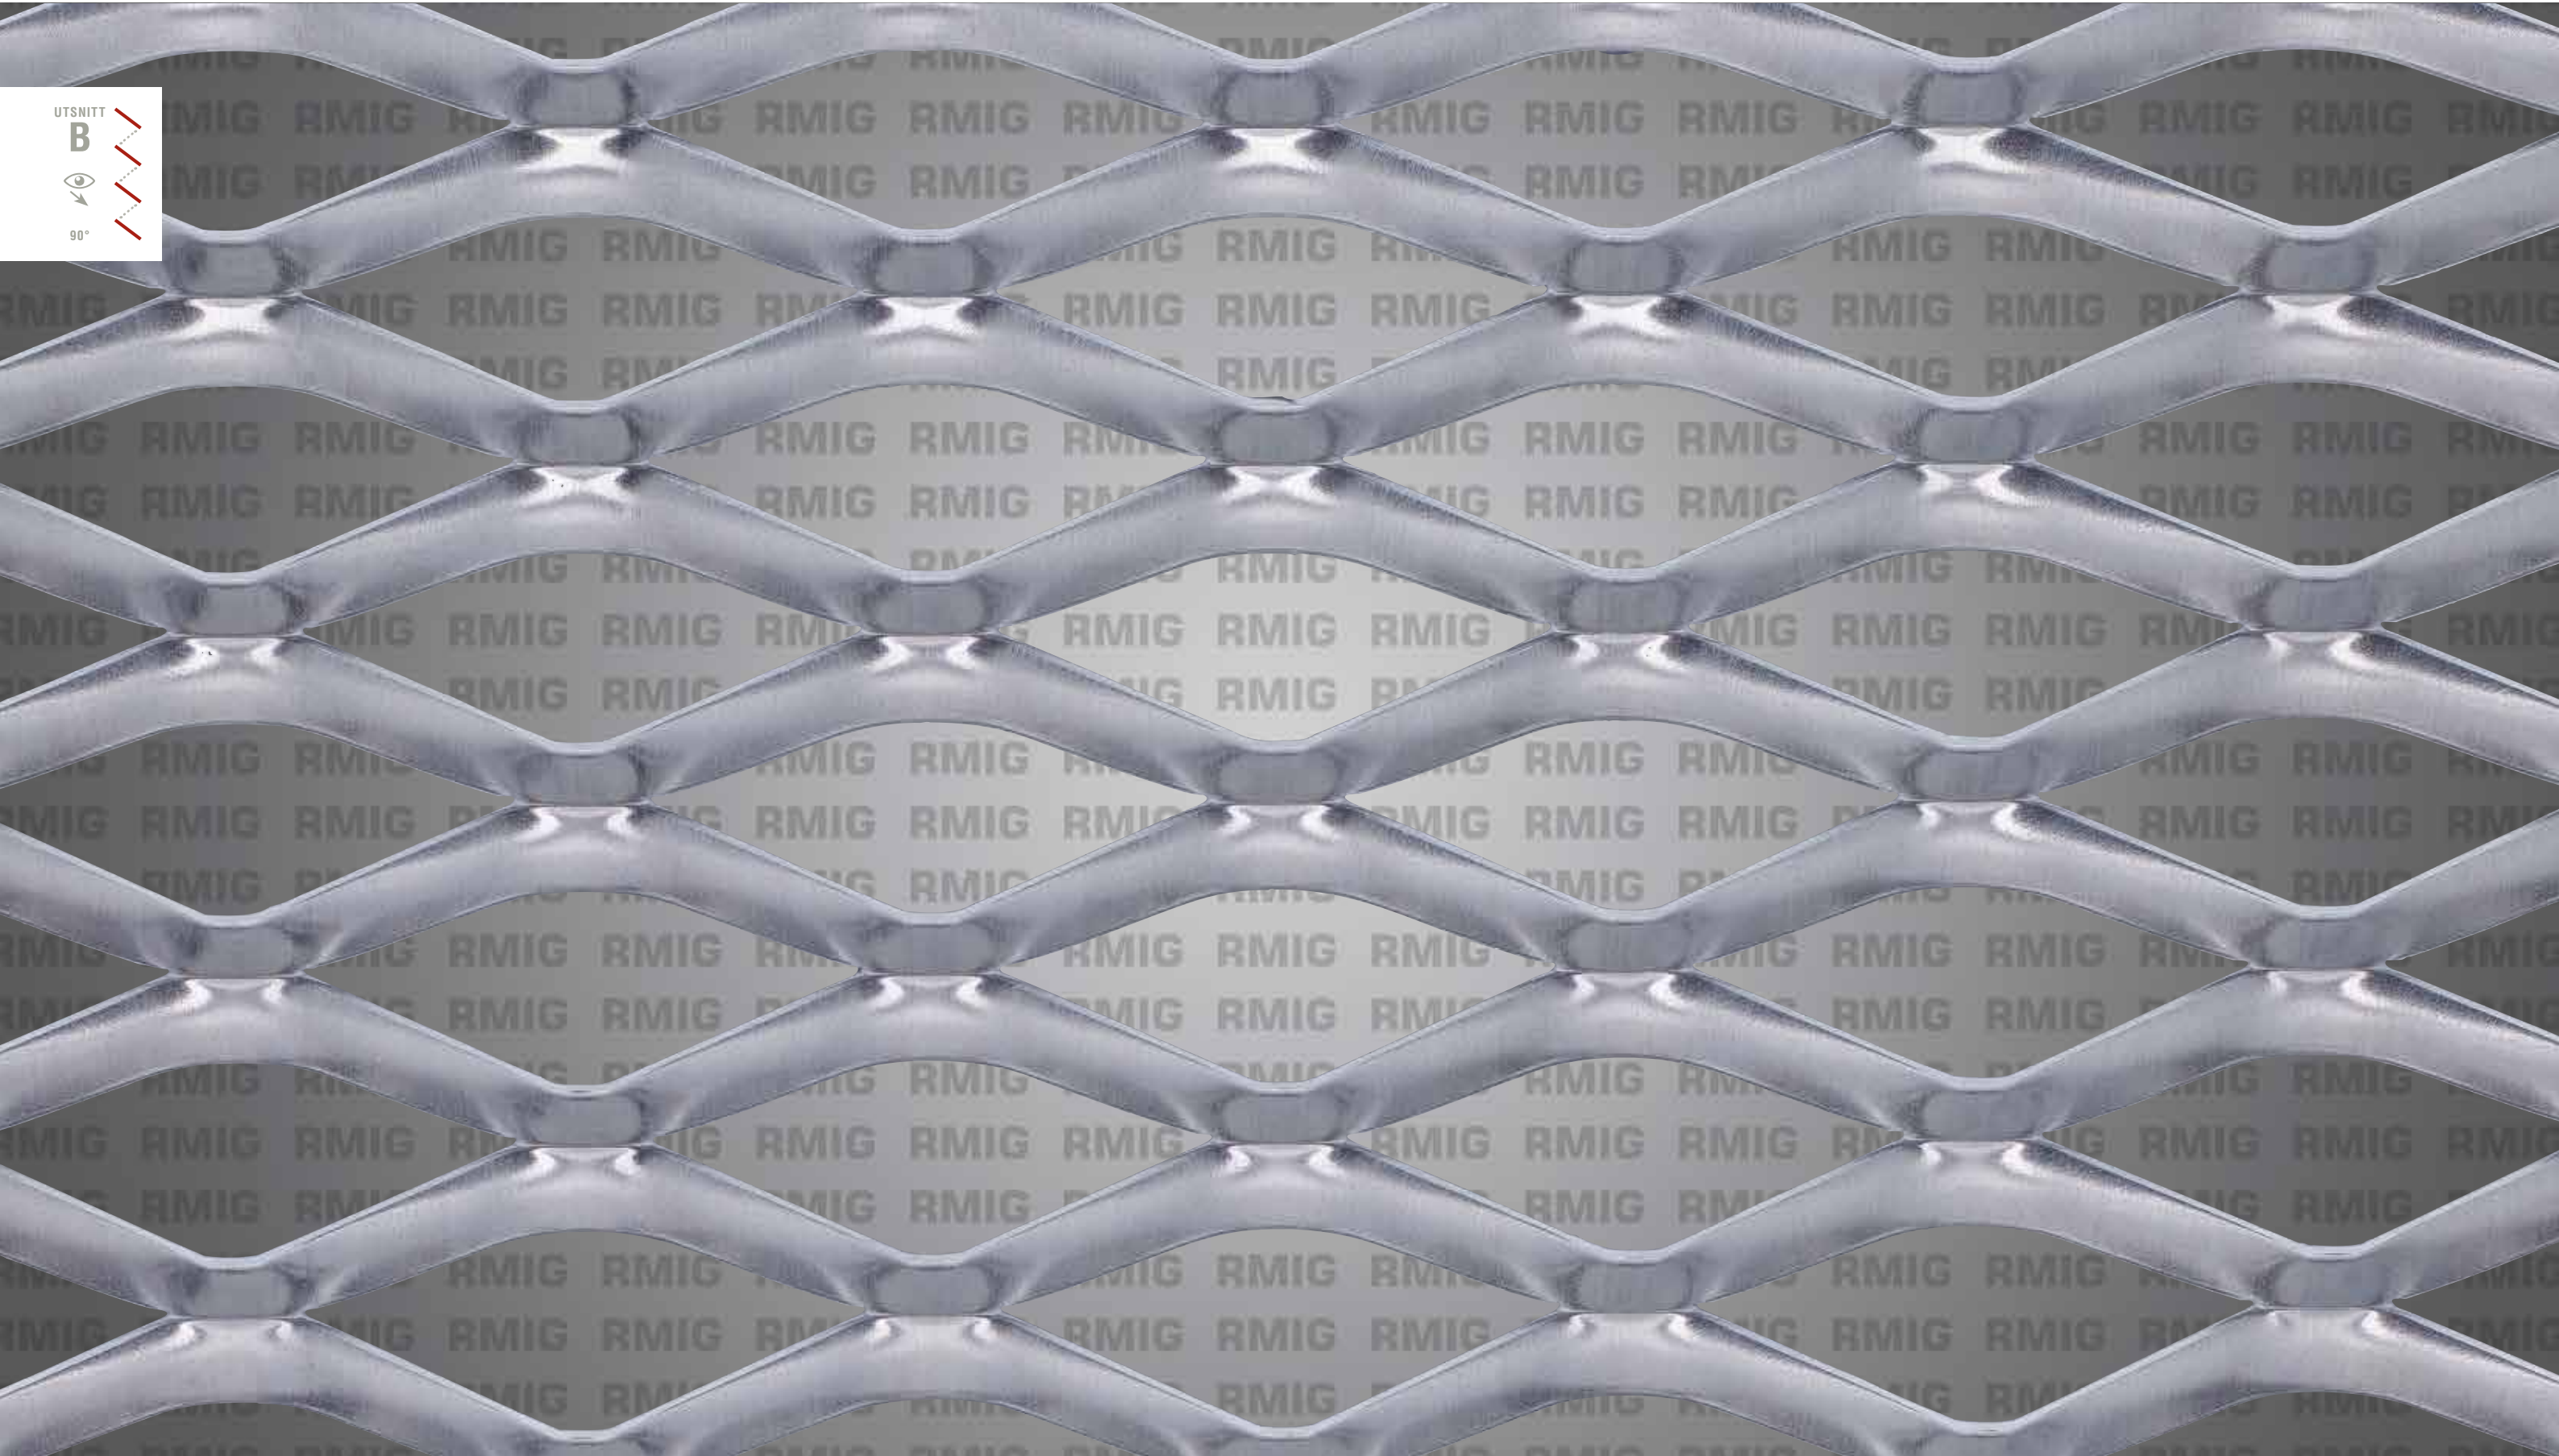



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Colmar	LT	115	57	15.0	2.0	62.7	25

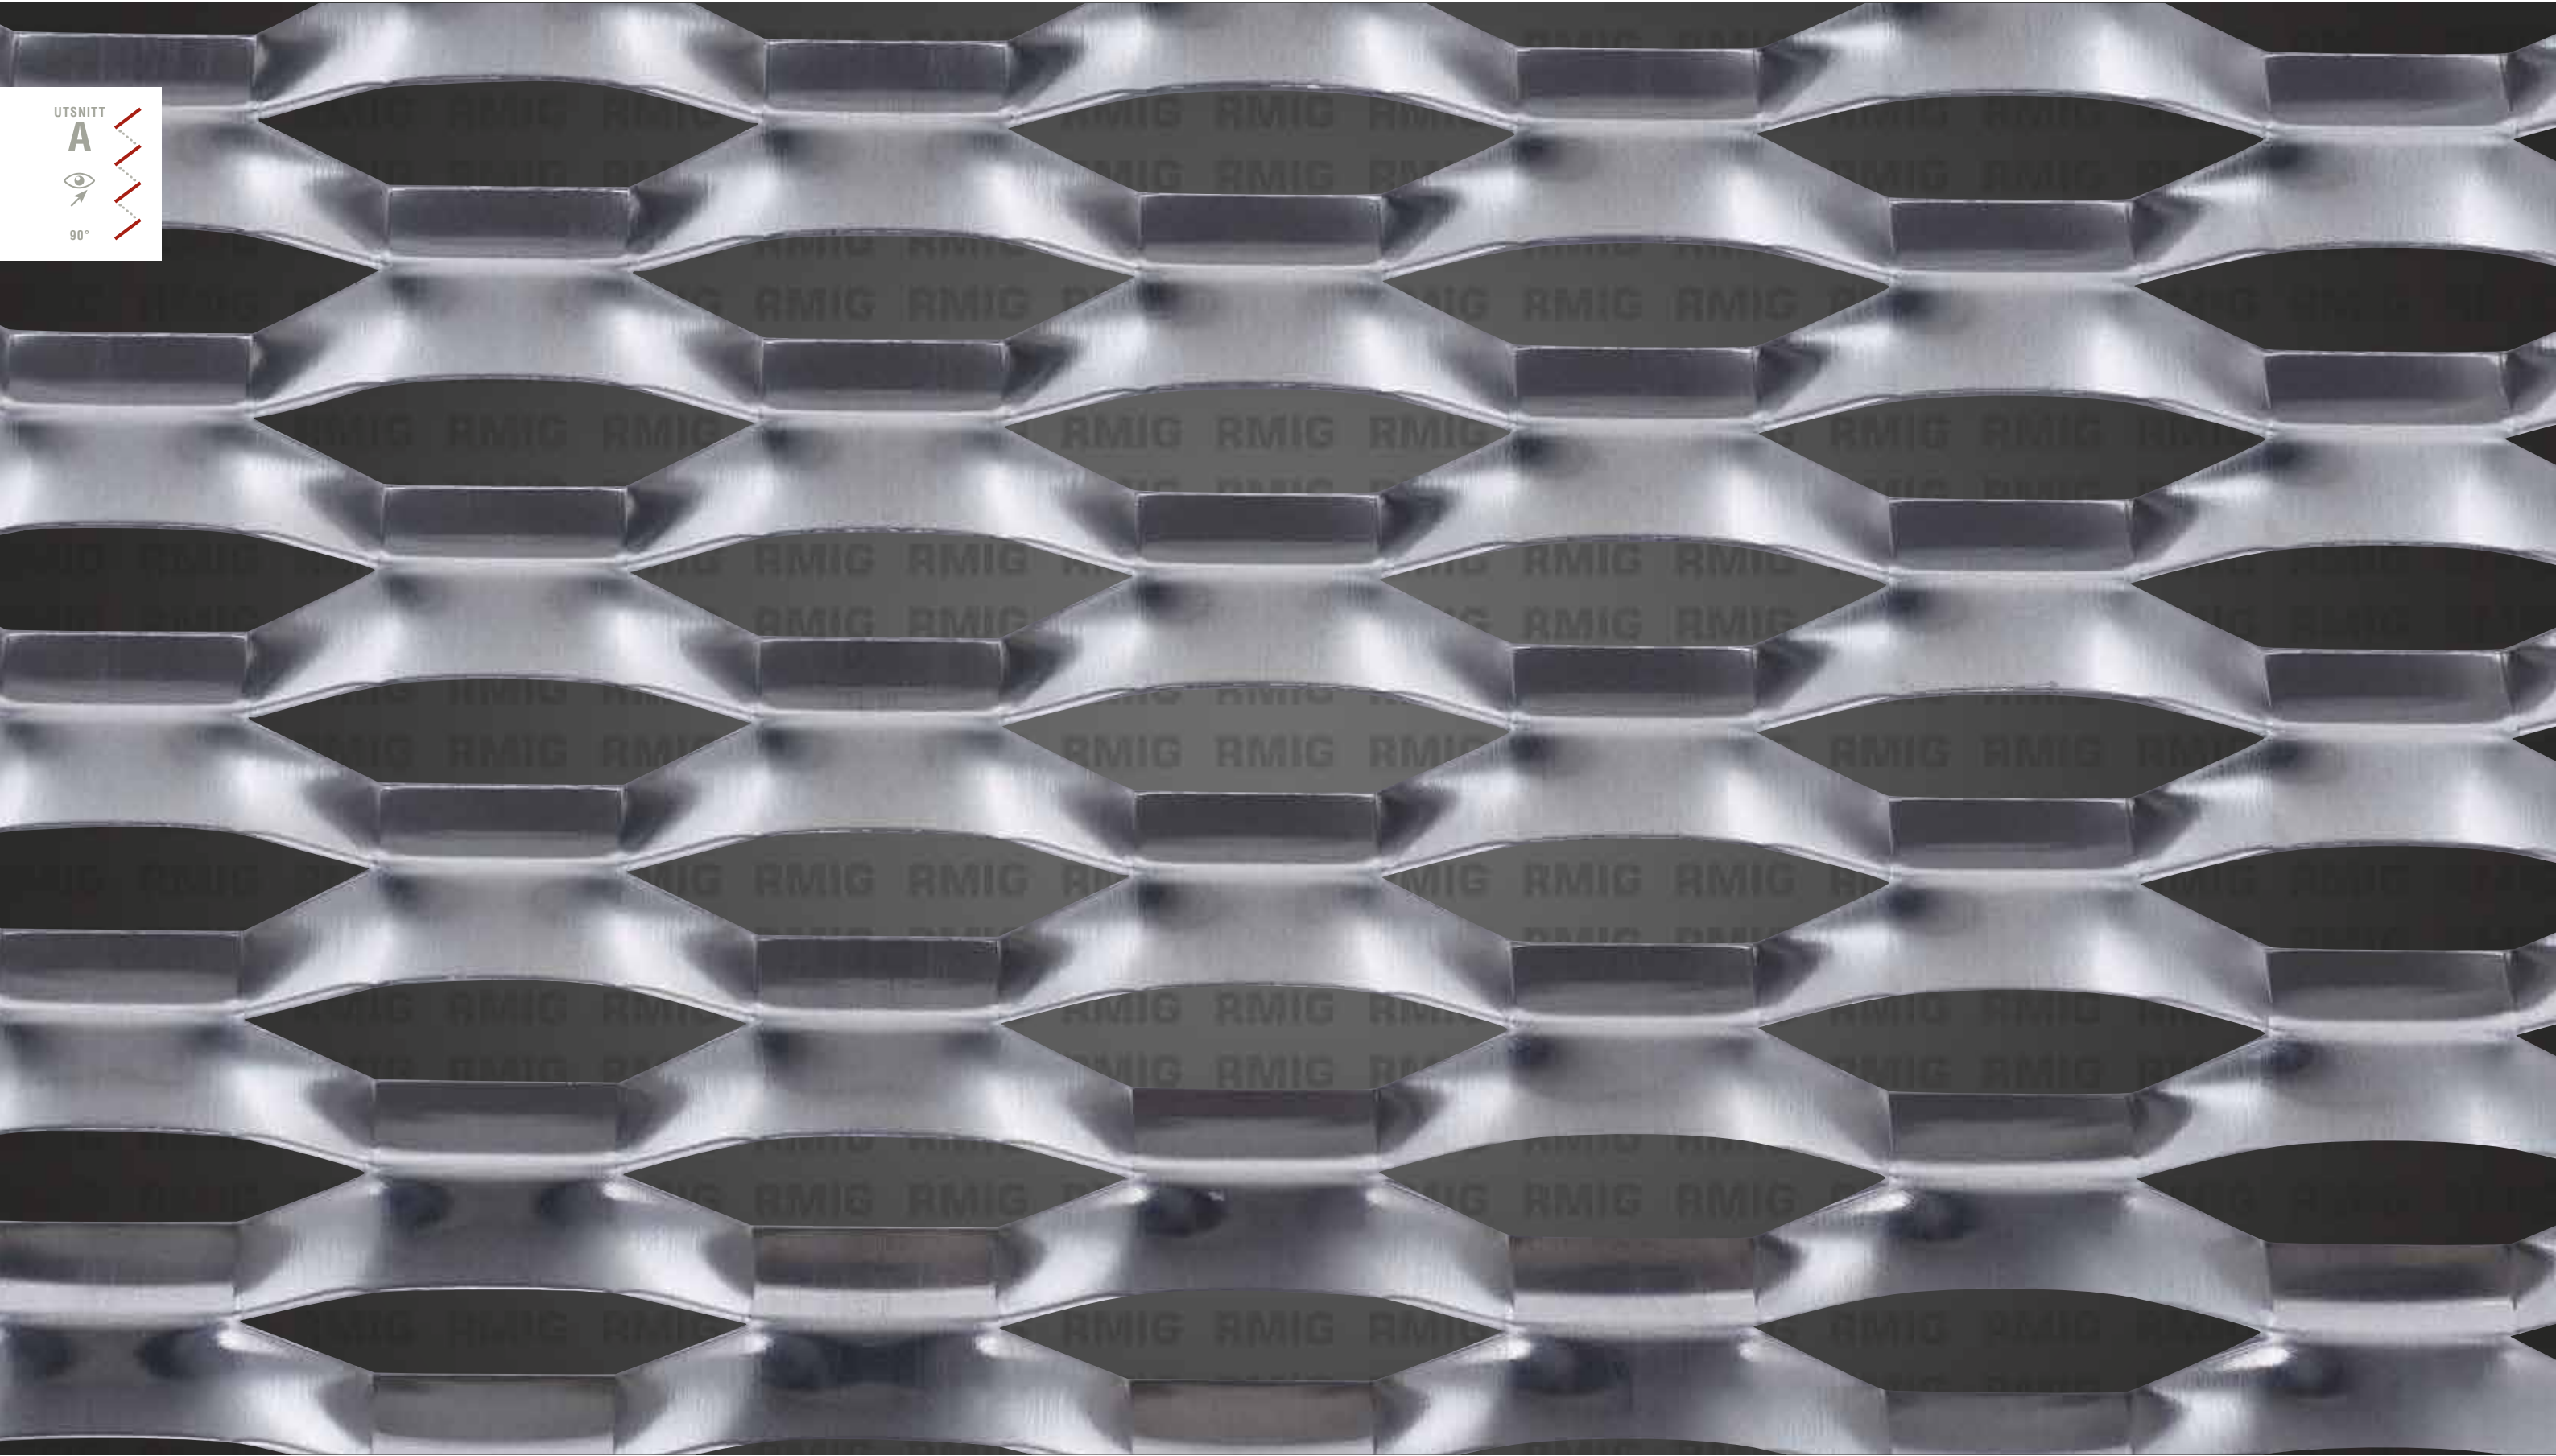


MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Lisbon	LTH	125	49	20.0	2.0	24.0	19

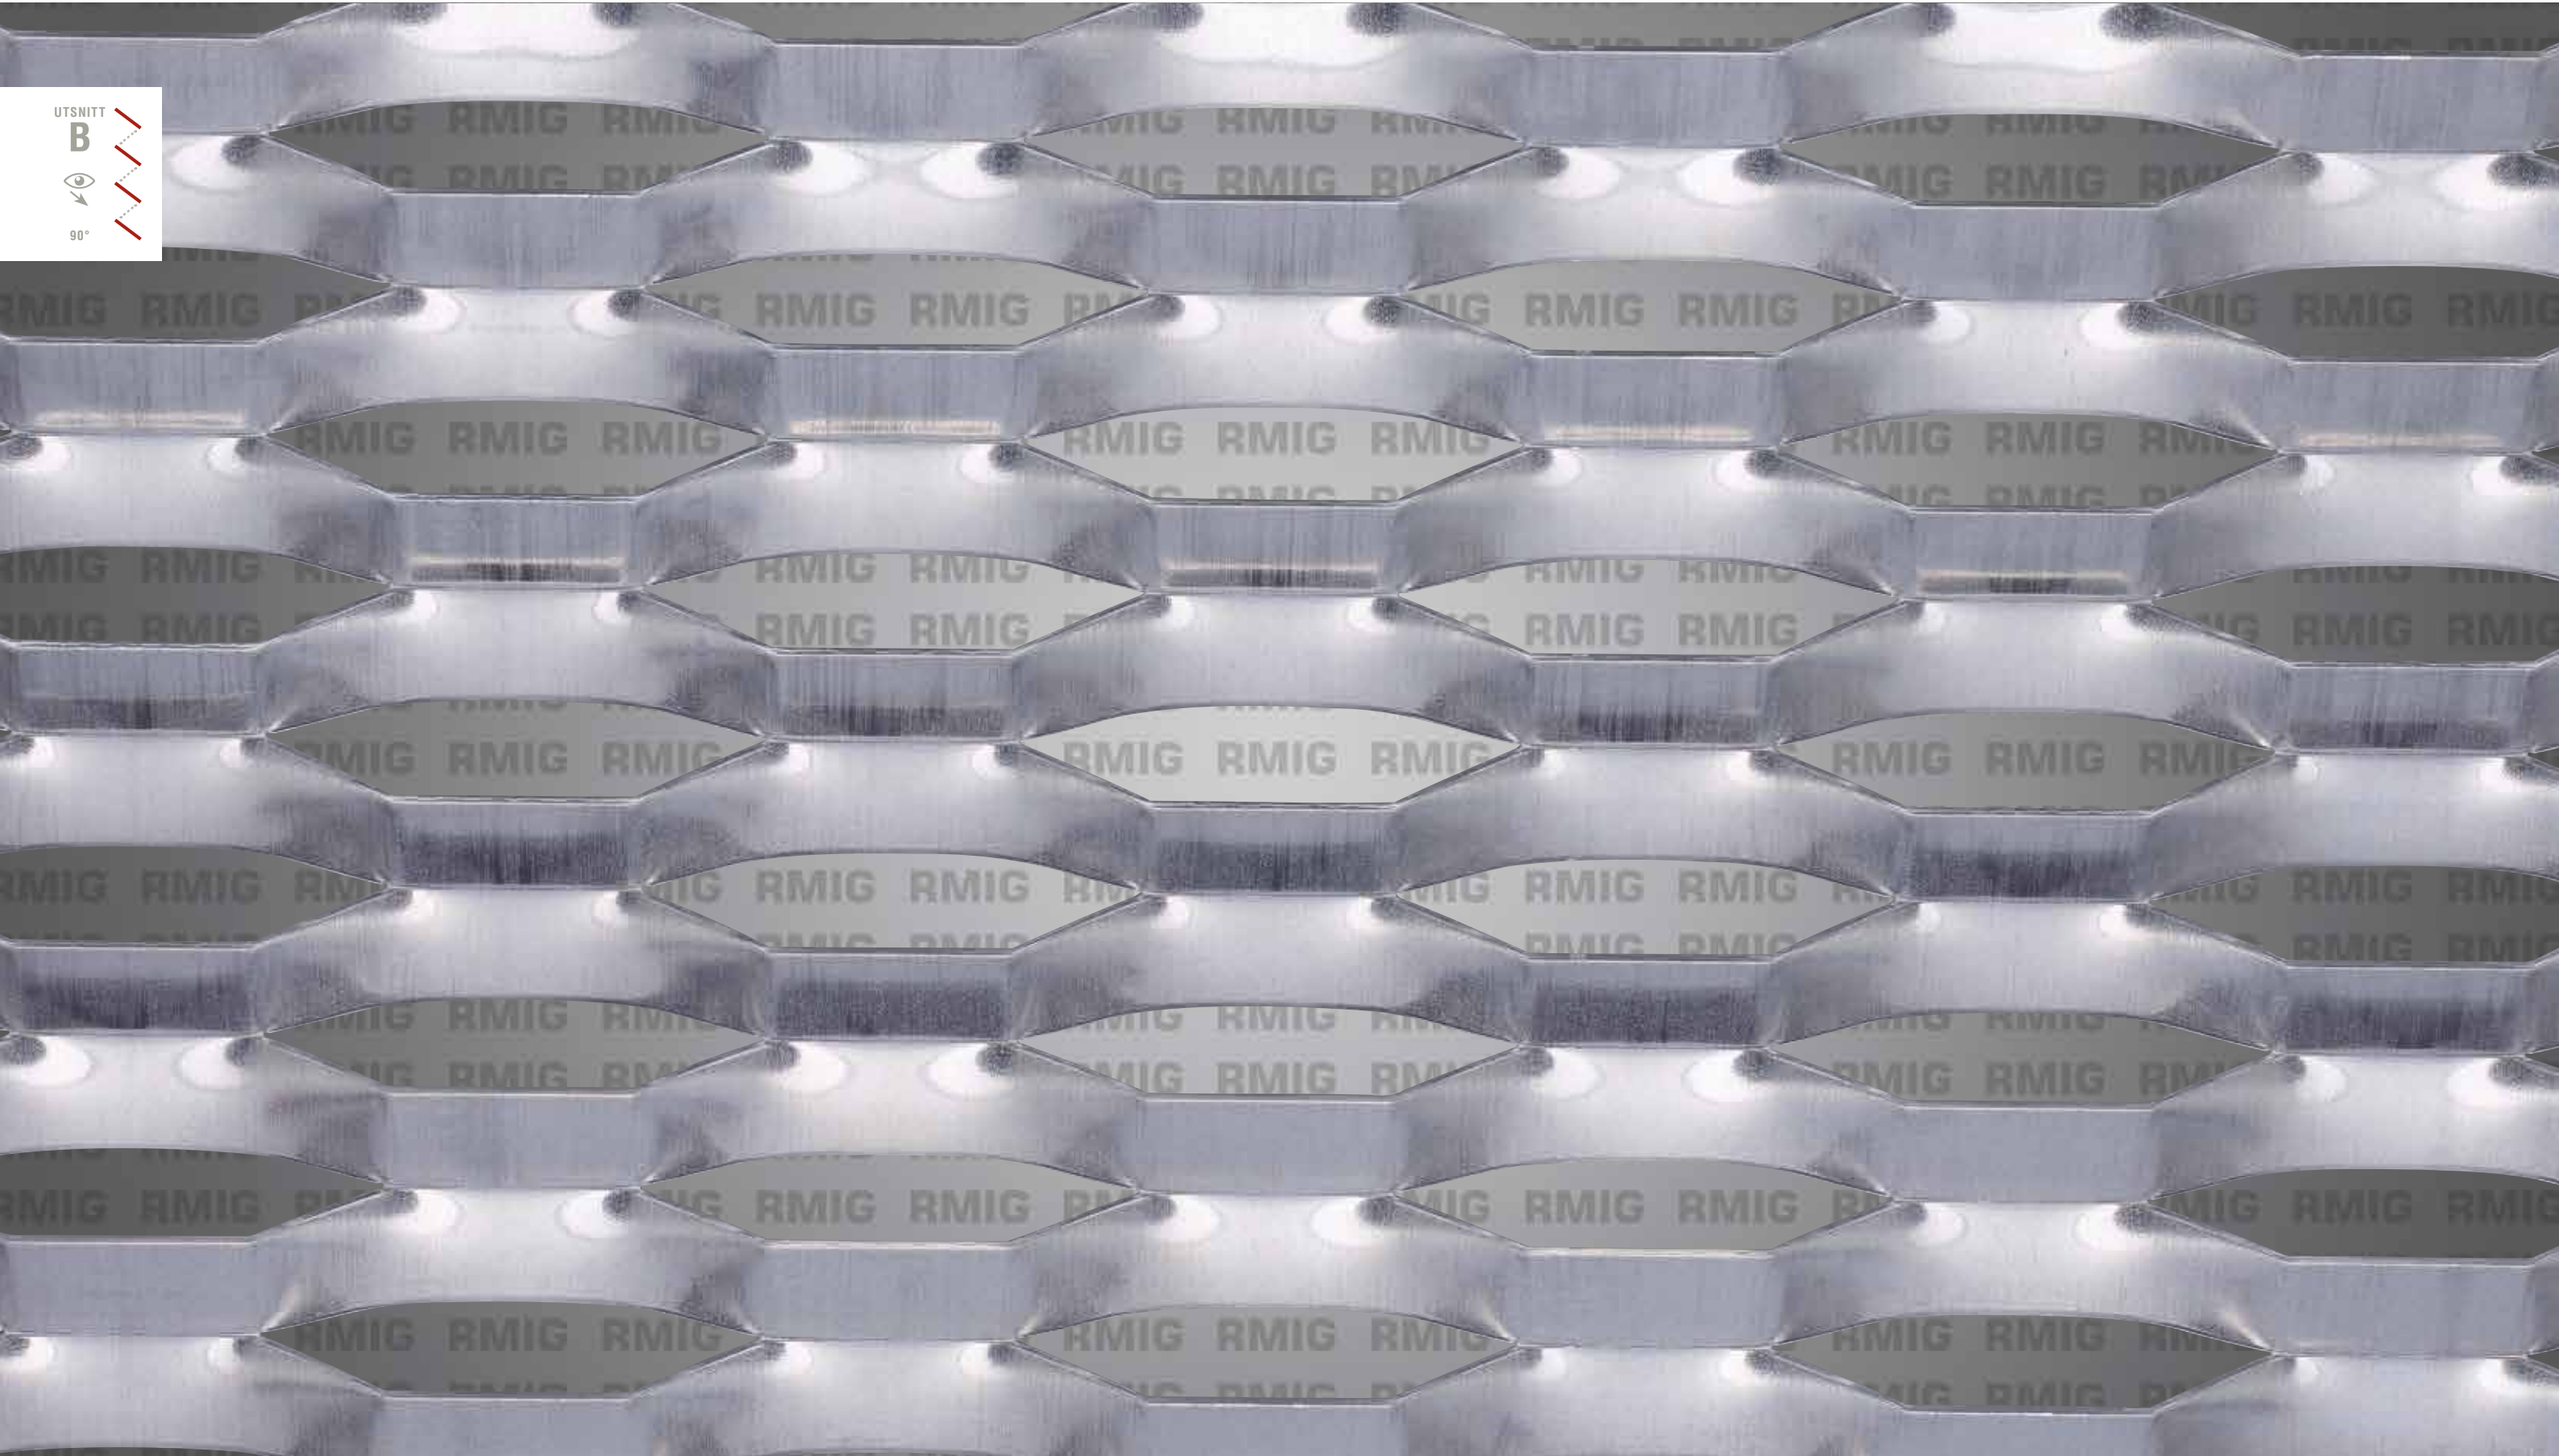



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Lisbon	LTH	125	49	20.0	2.0	24.0	19

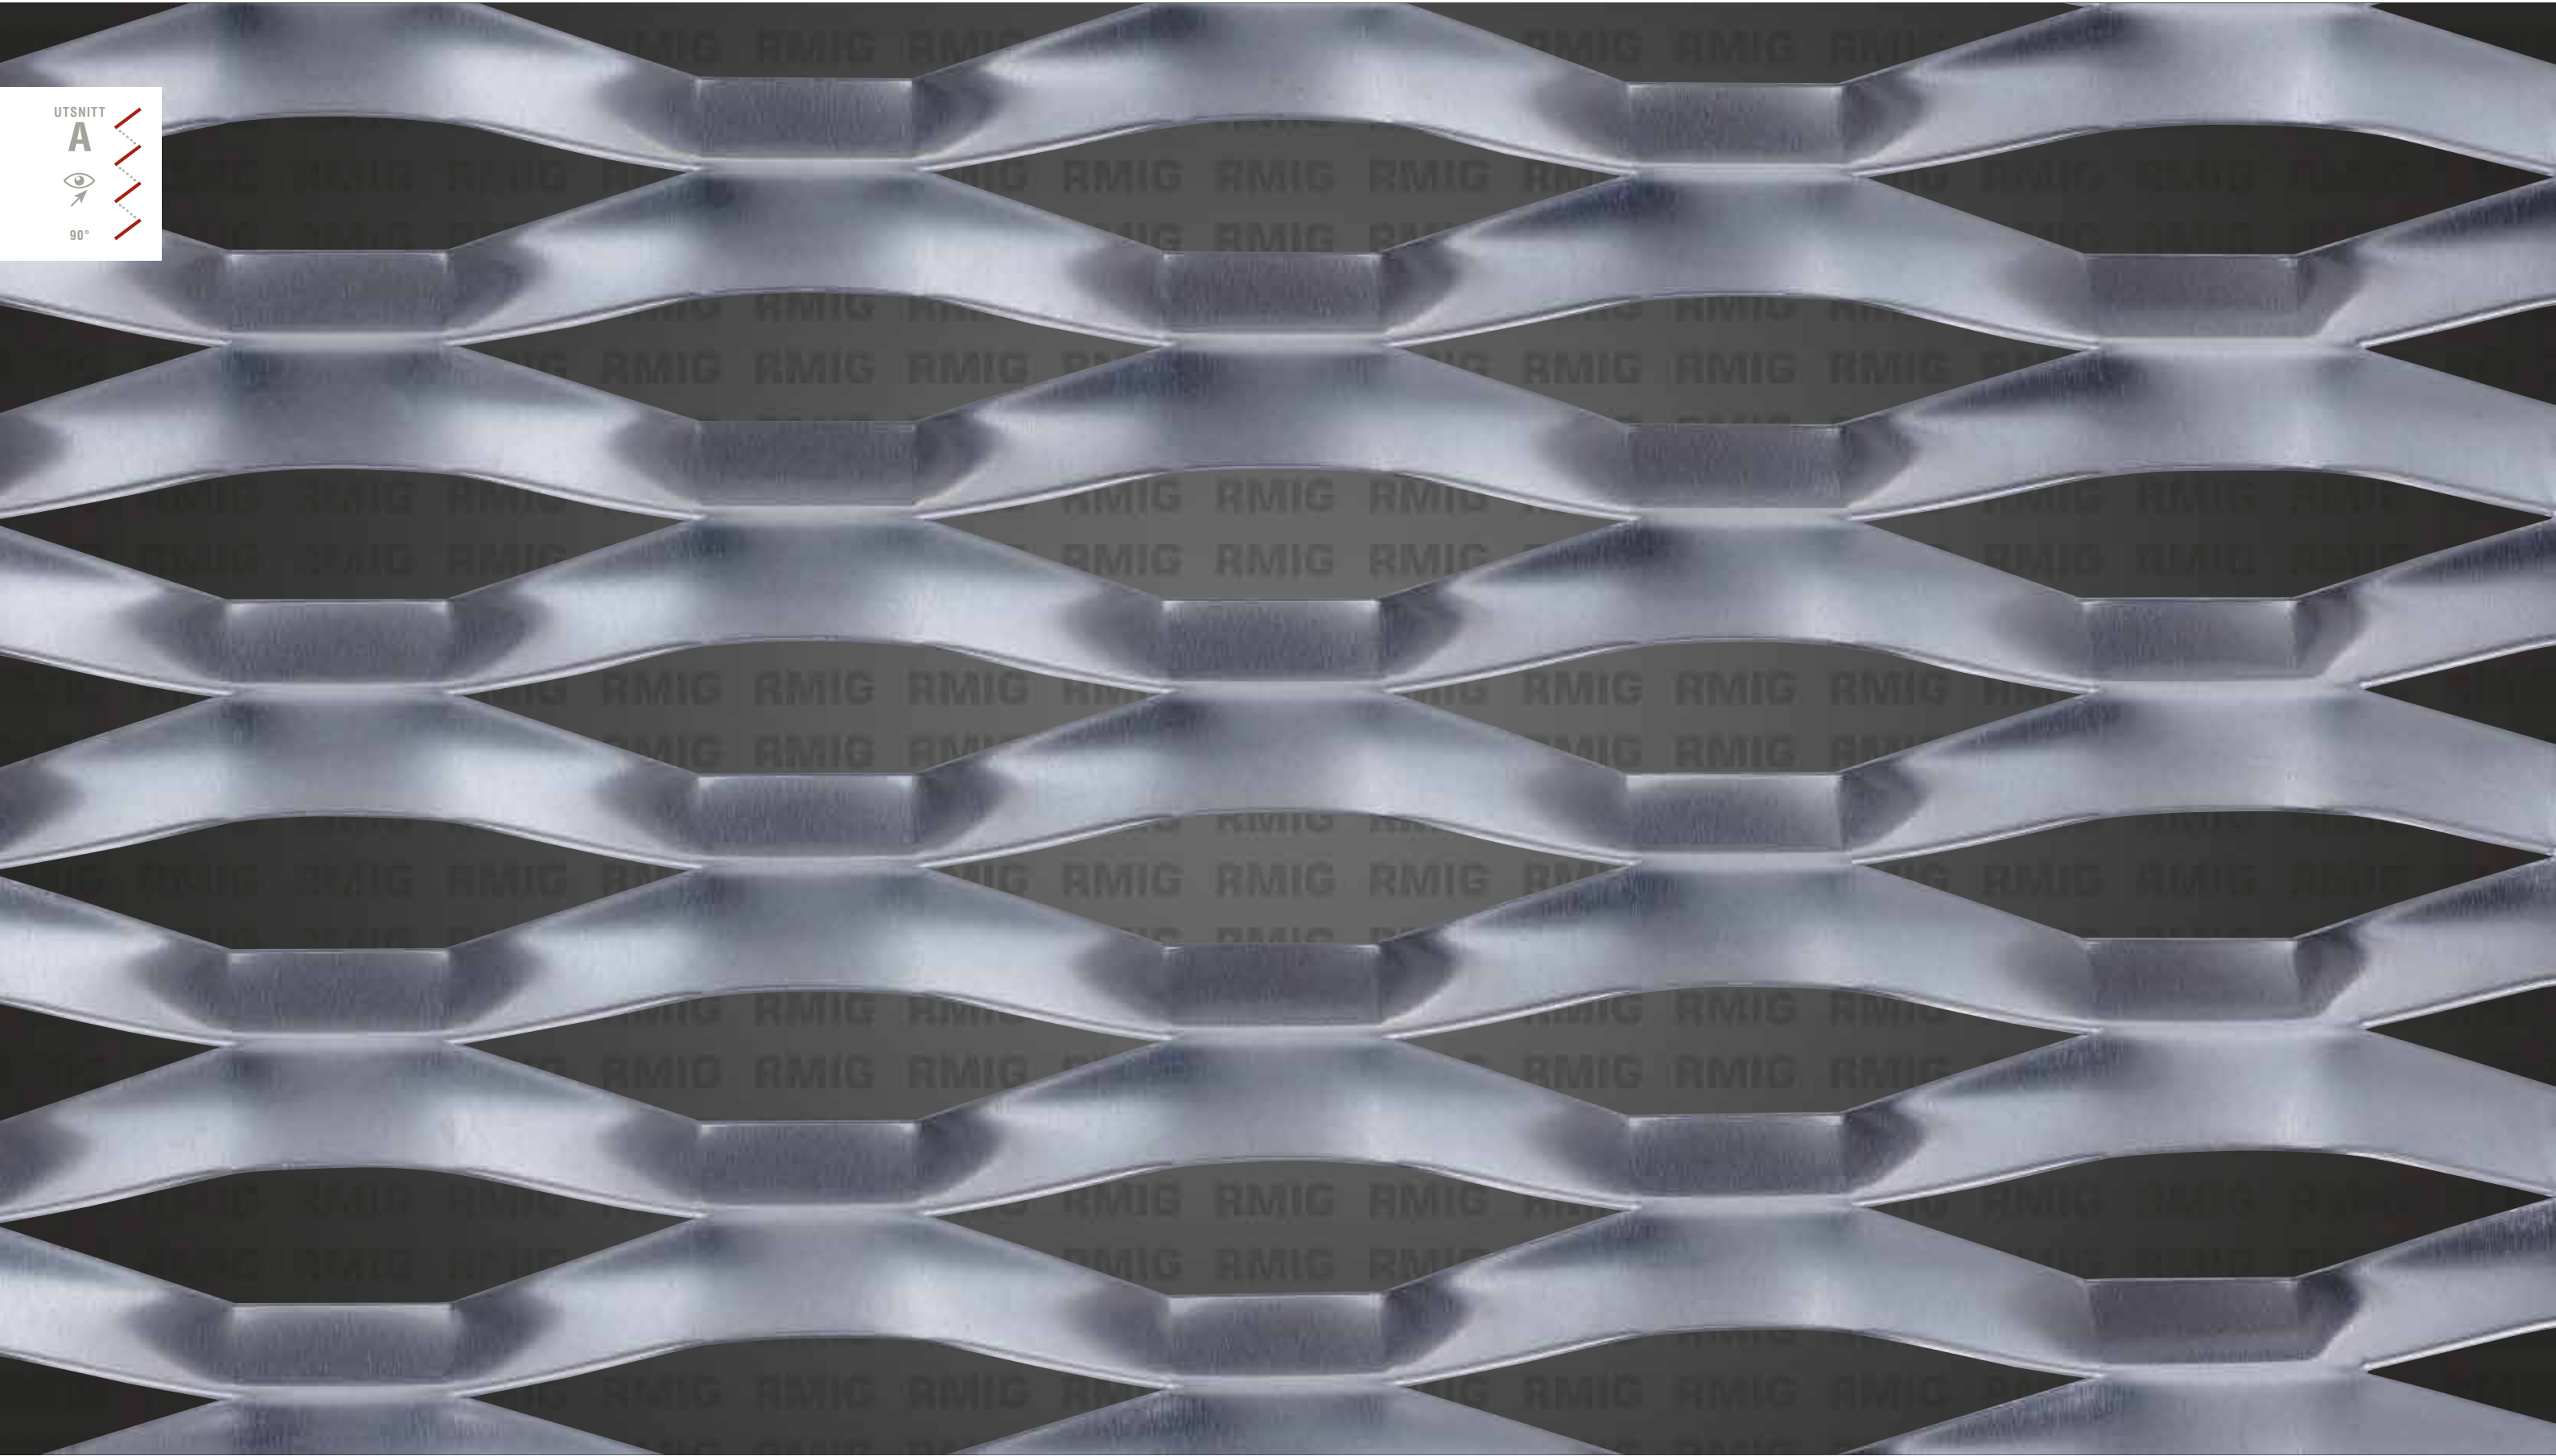


MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Toronto	LTH	150	56	20.0	2.0	51.4	29





MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Toronto	LTH	150	56	20.0	2.0	51.4	29

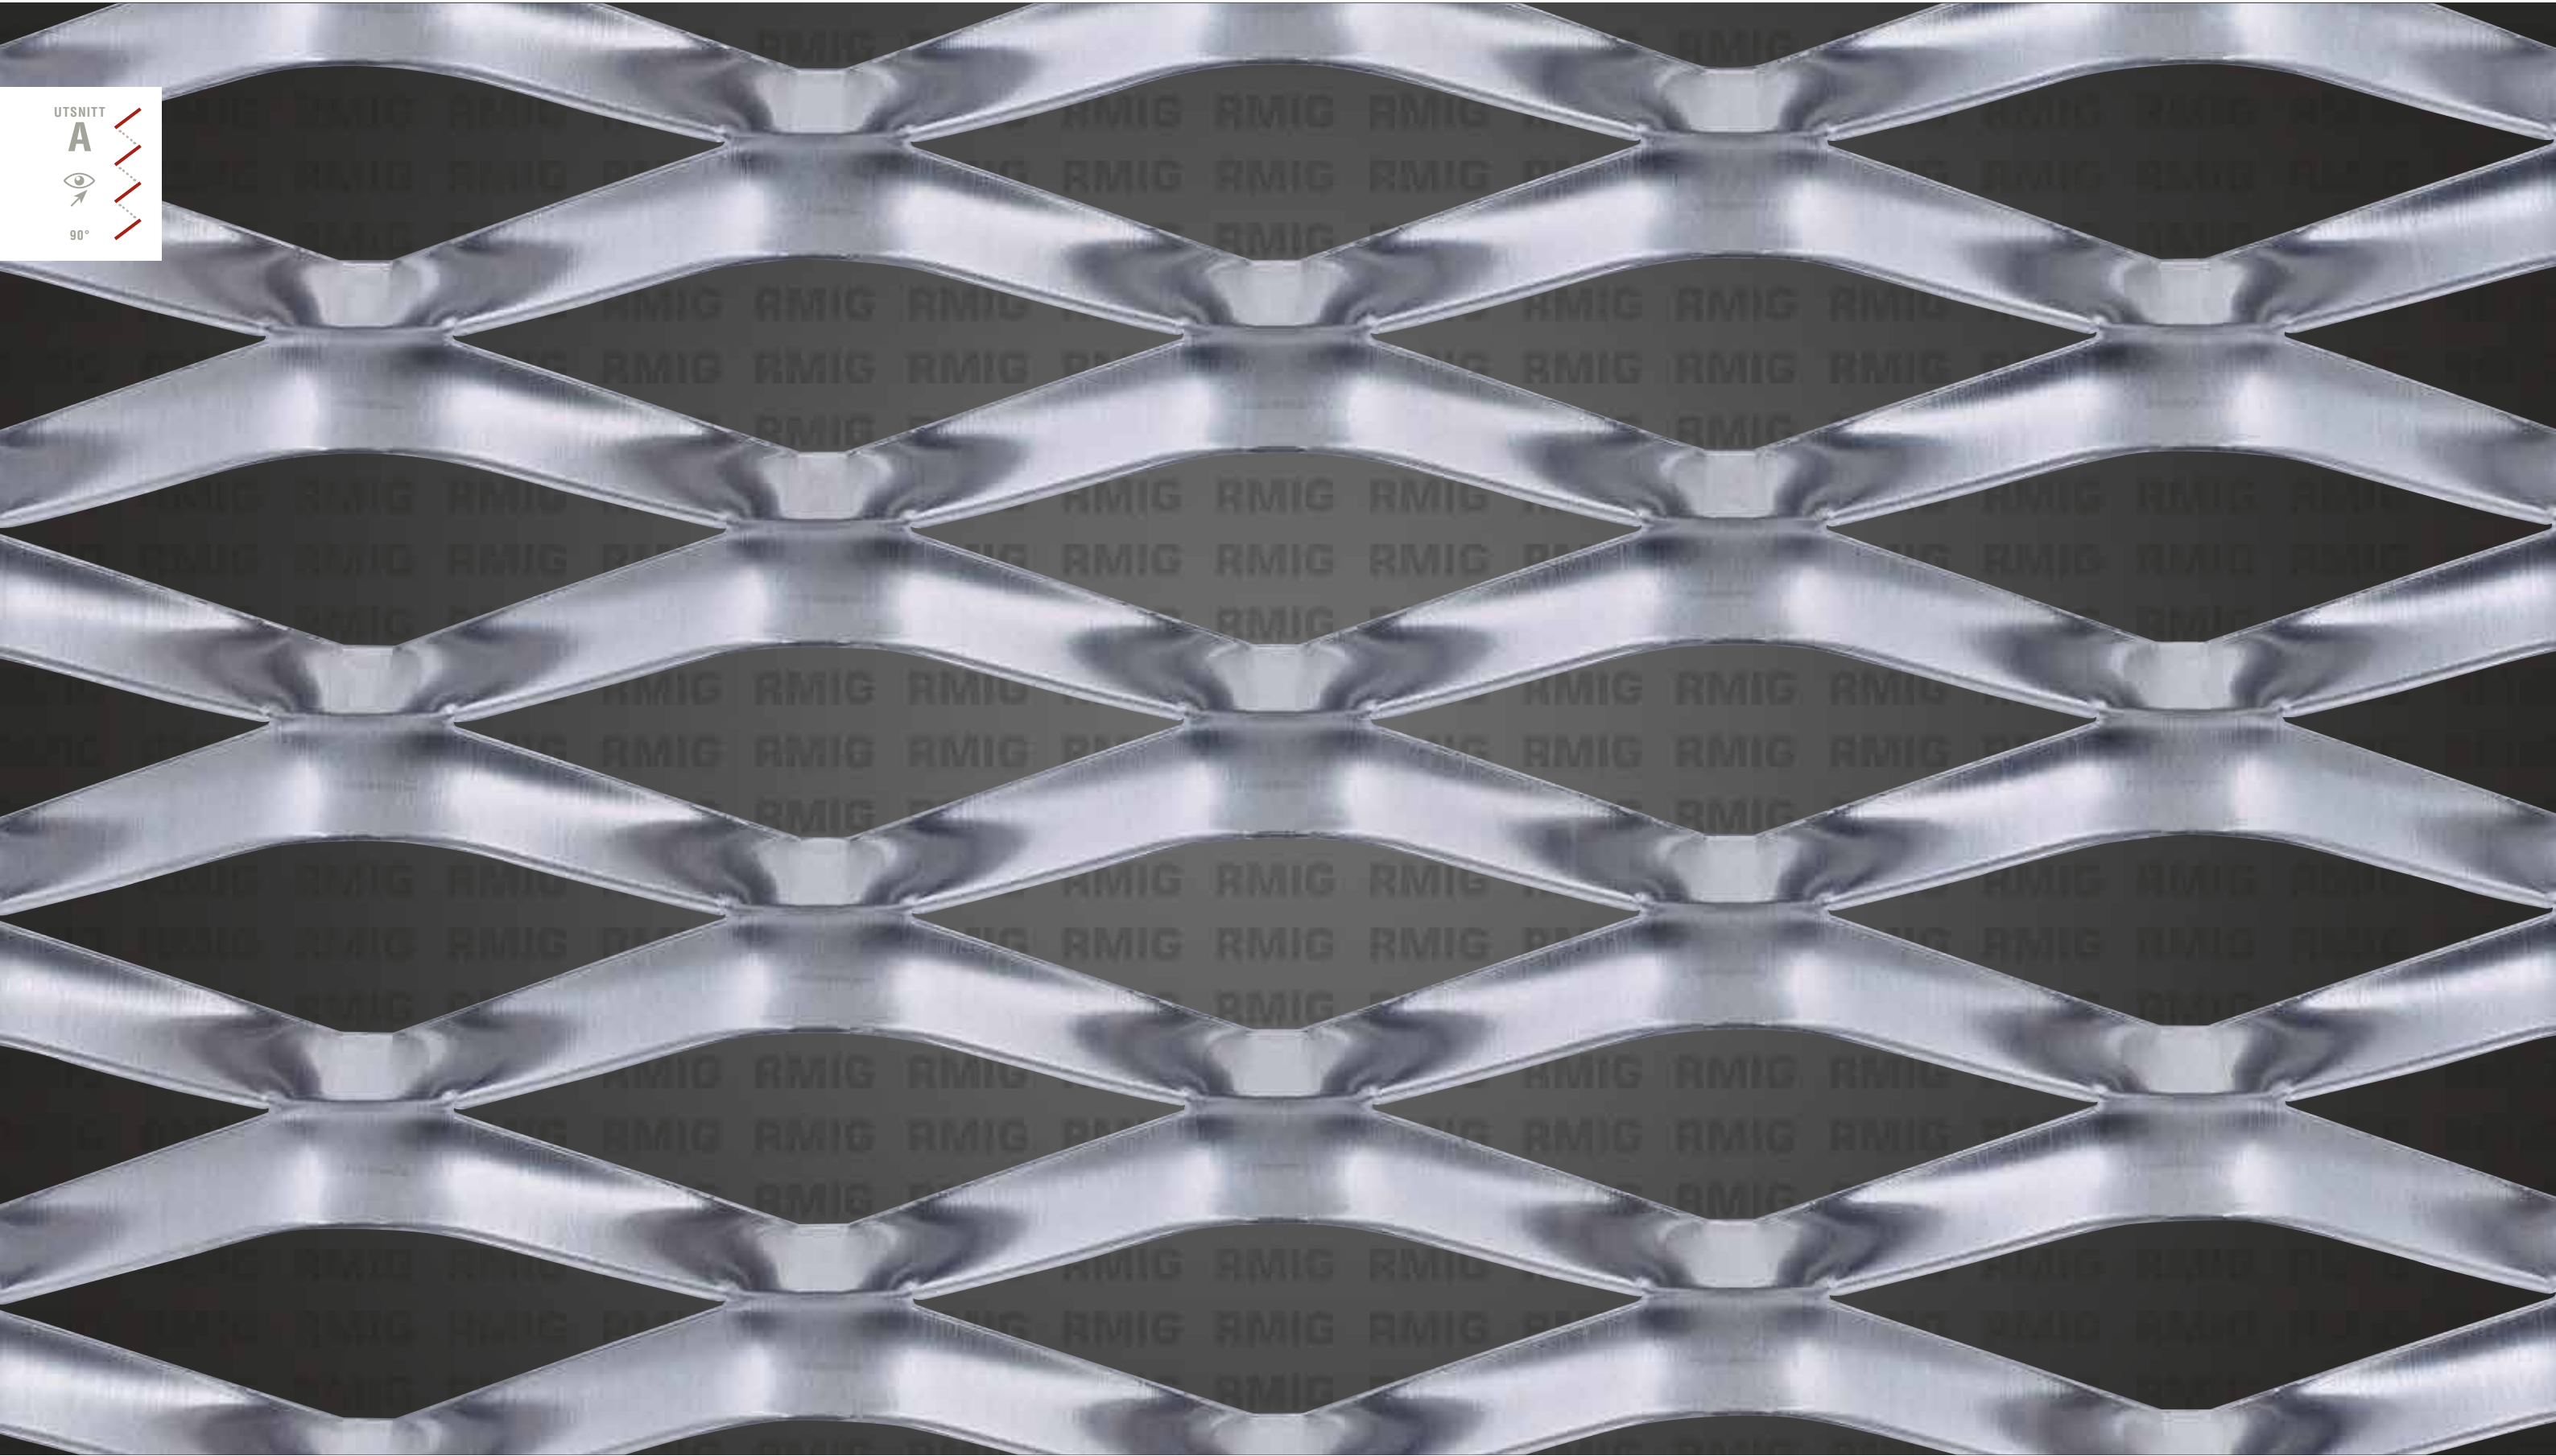



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Havana	LT	150	64	20.0	2.0	51.4	29





MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Havana	LT	150	64	20.0	2.0	51.4	29

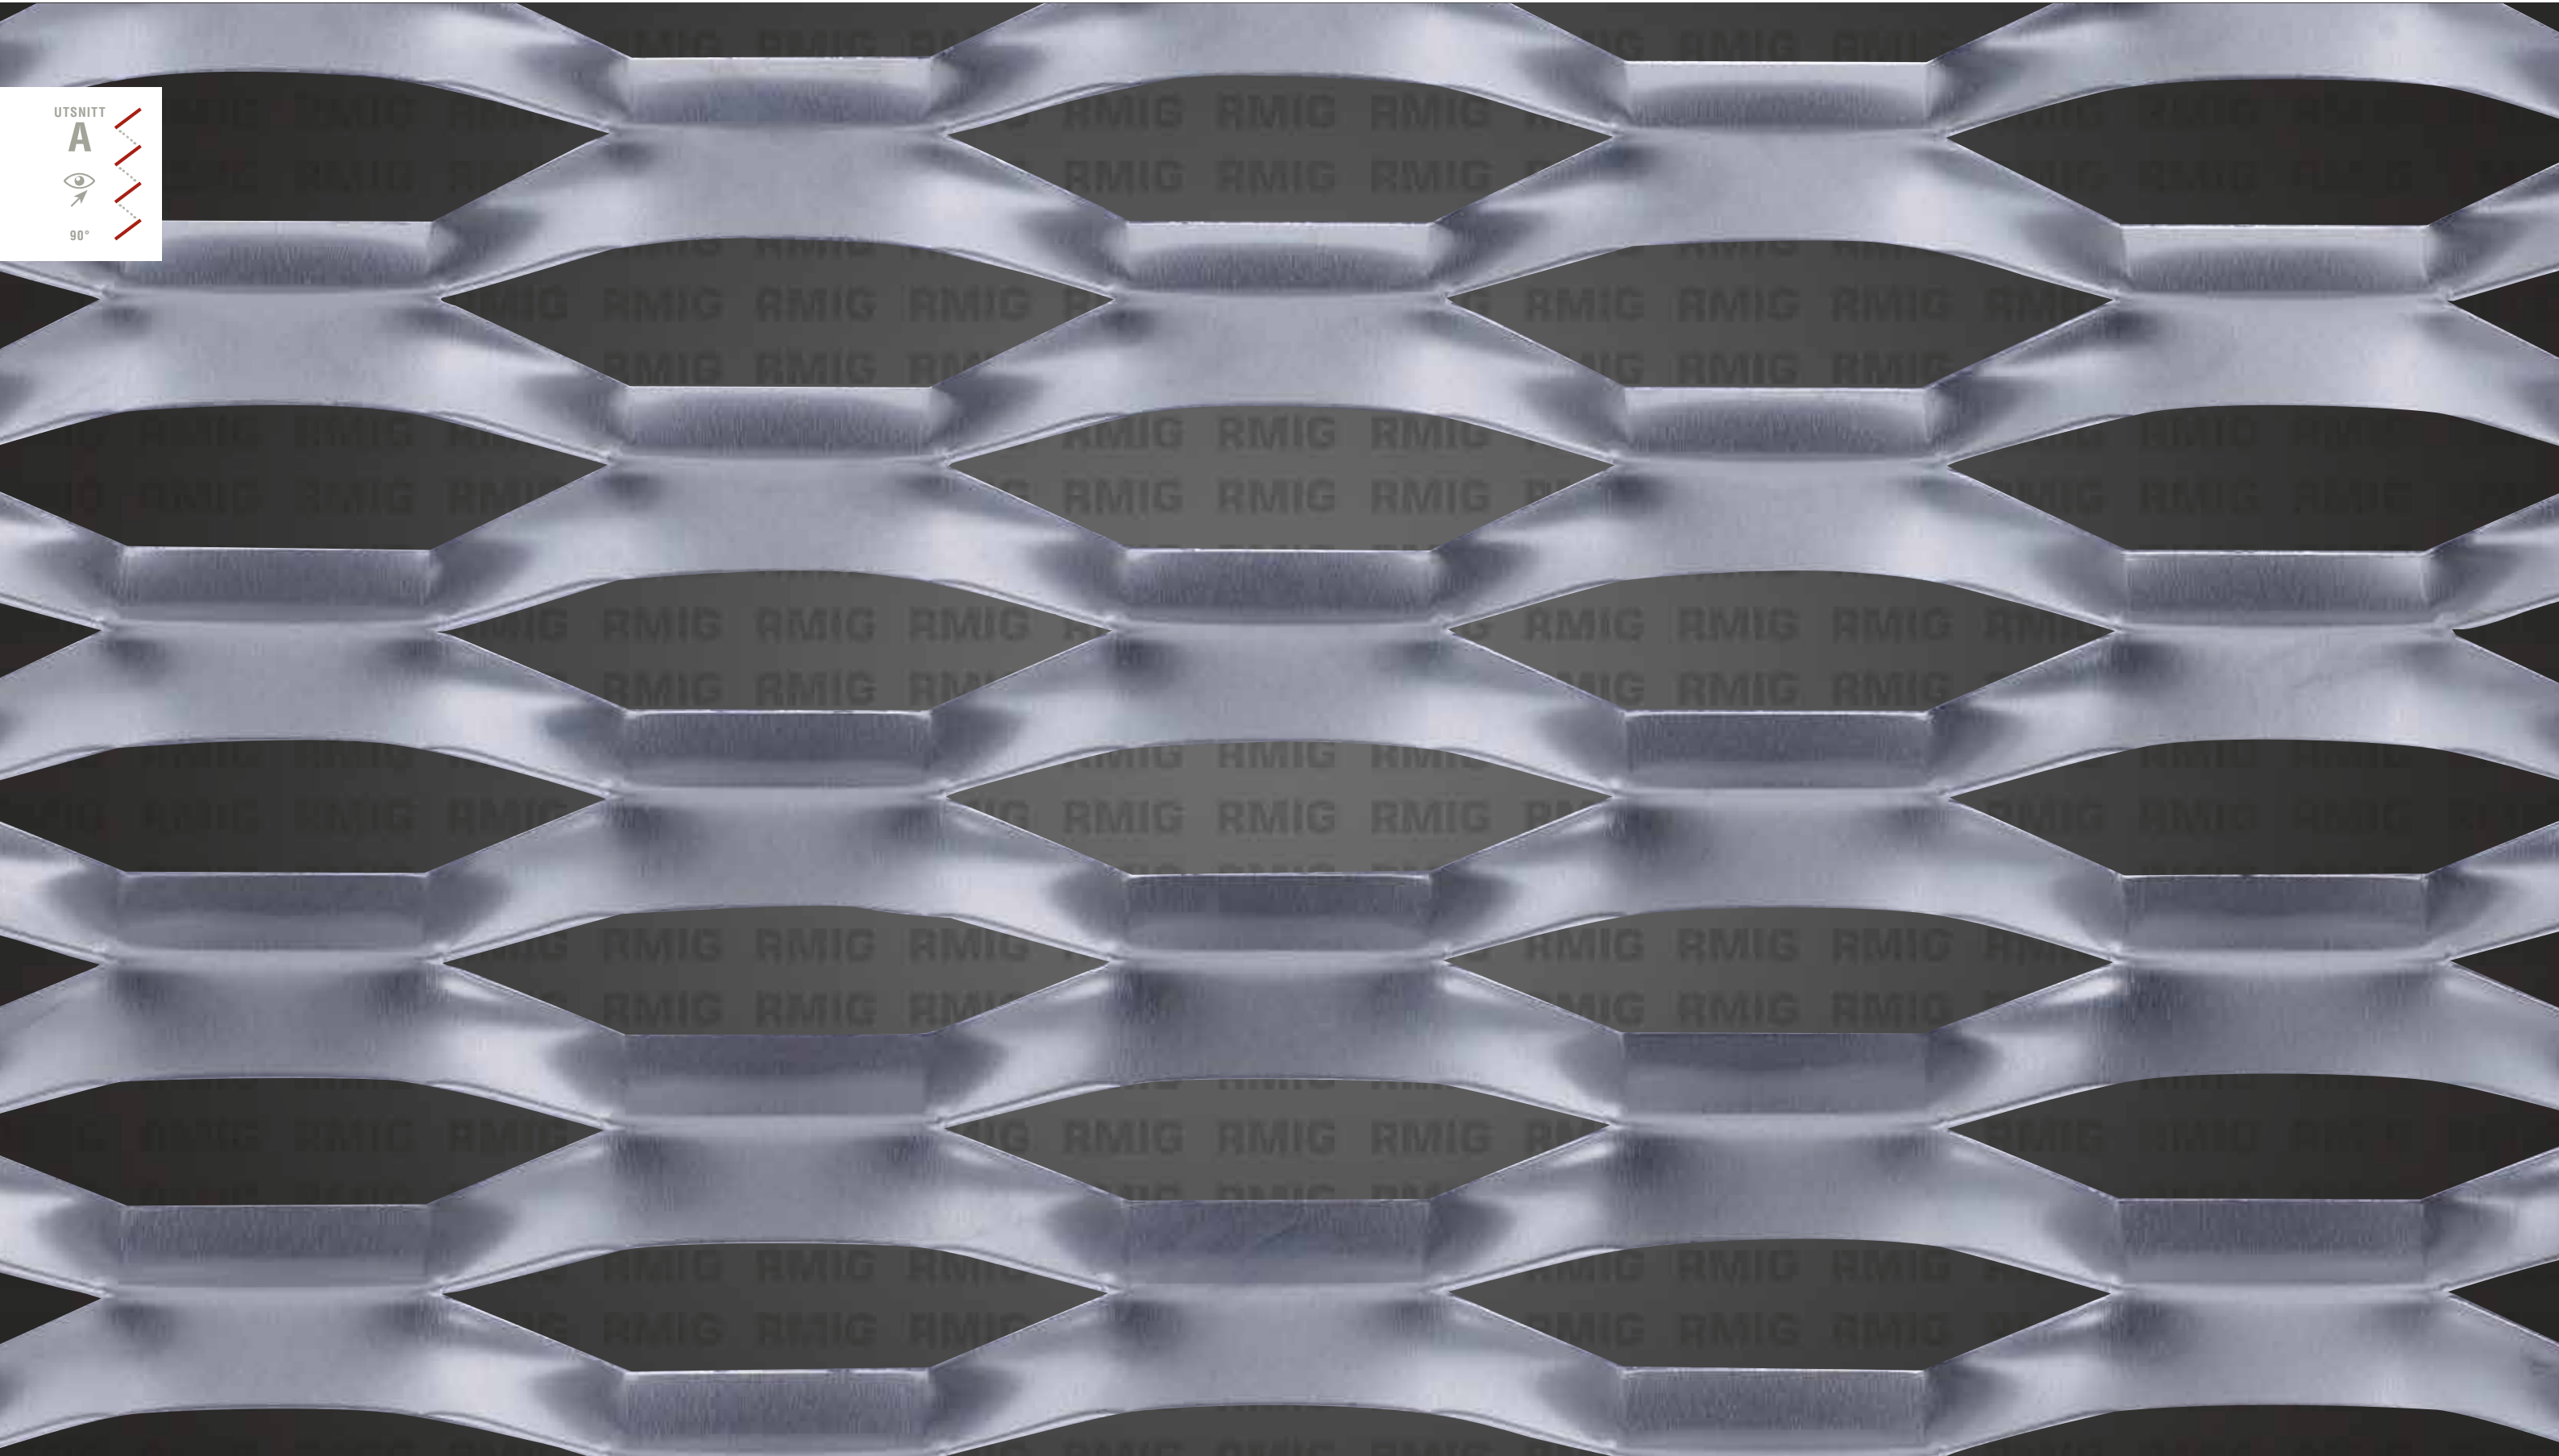



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Palermo	LTH	165	55	20.0	2.0	37.0	24

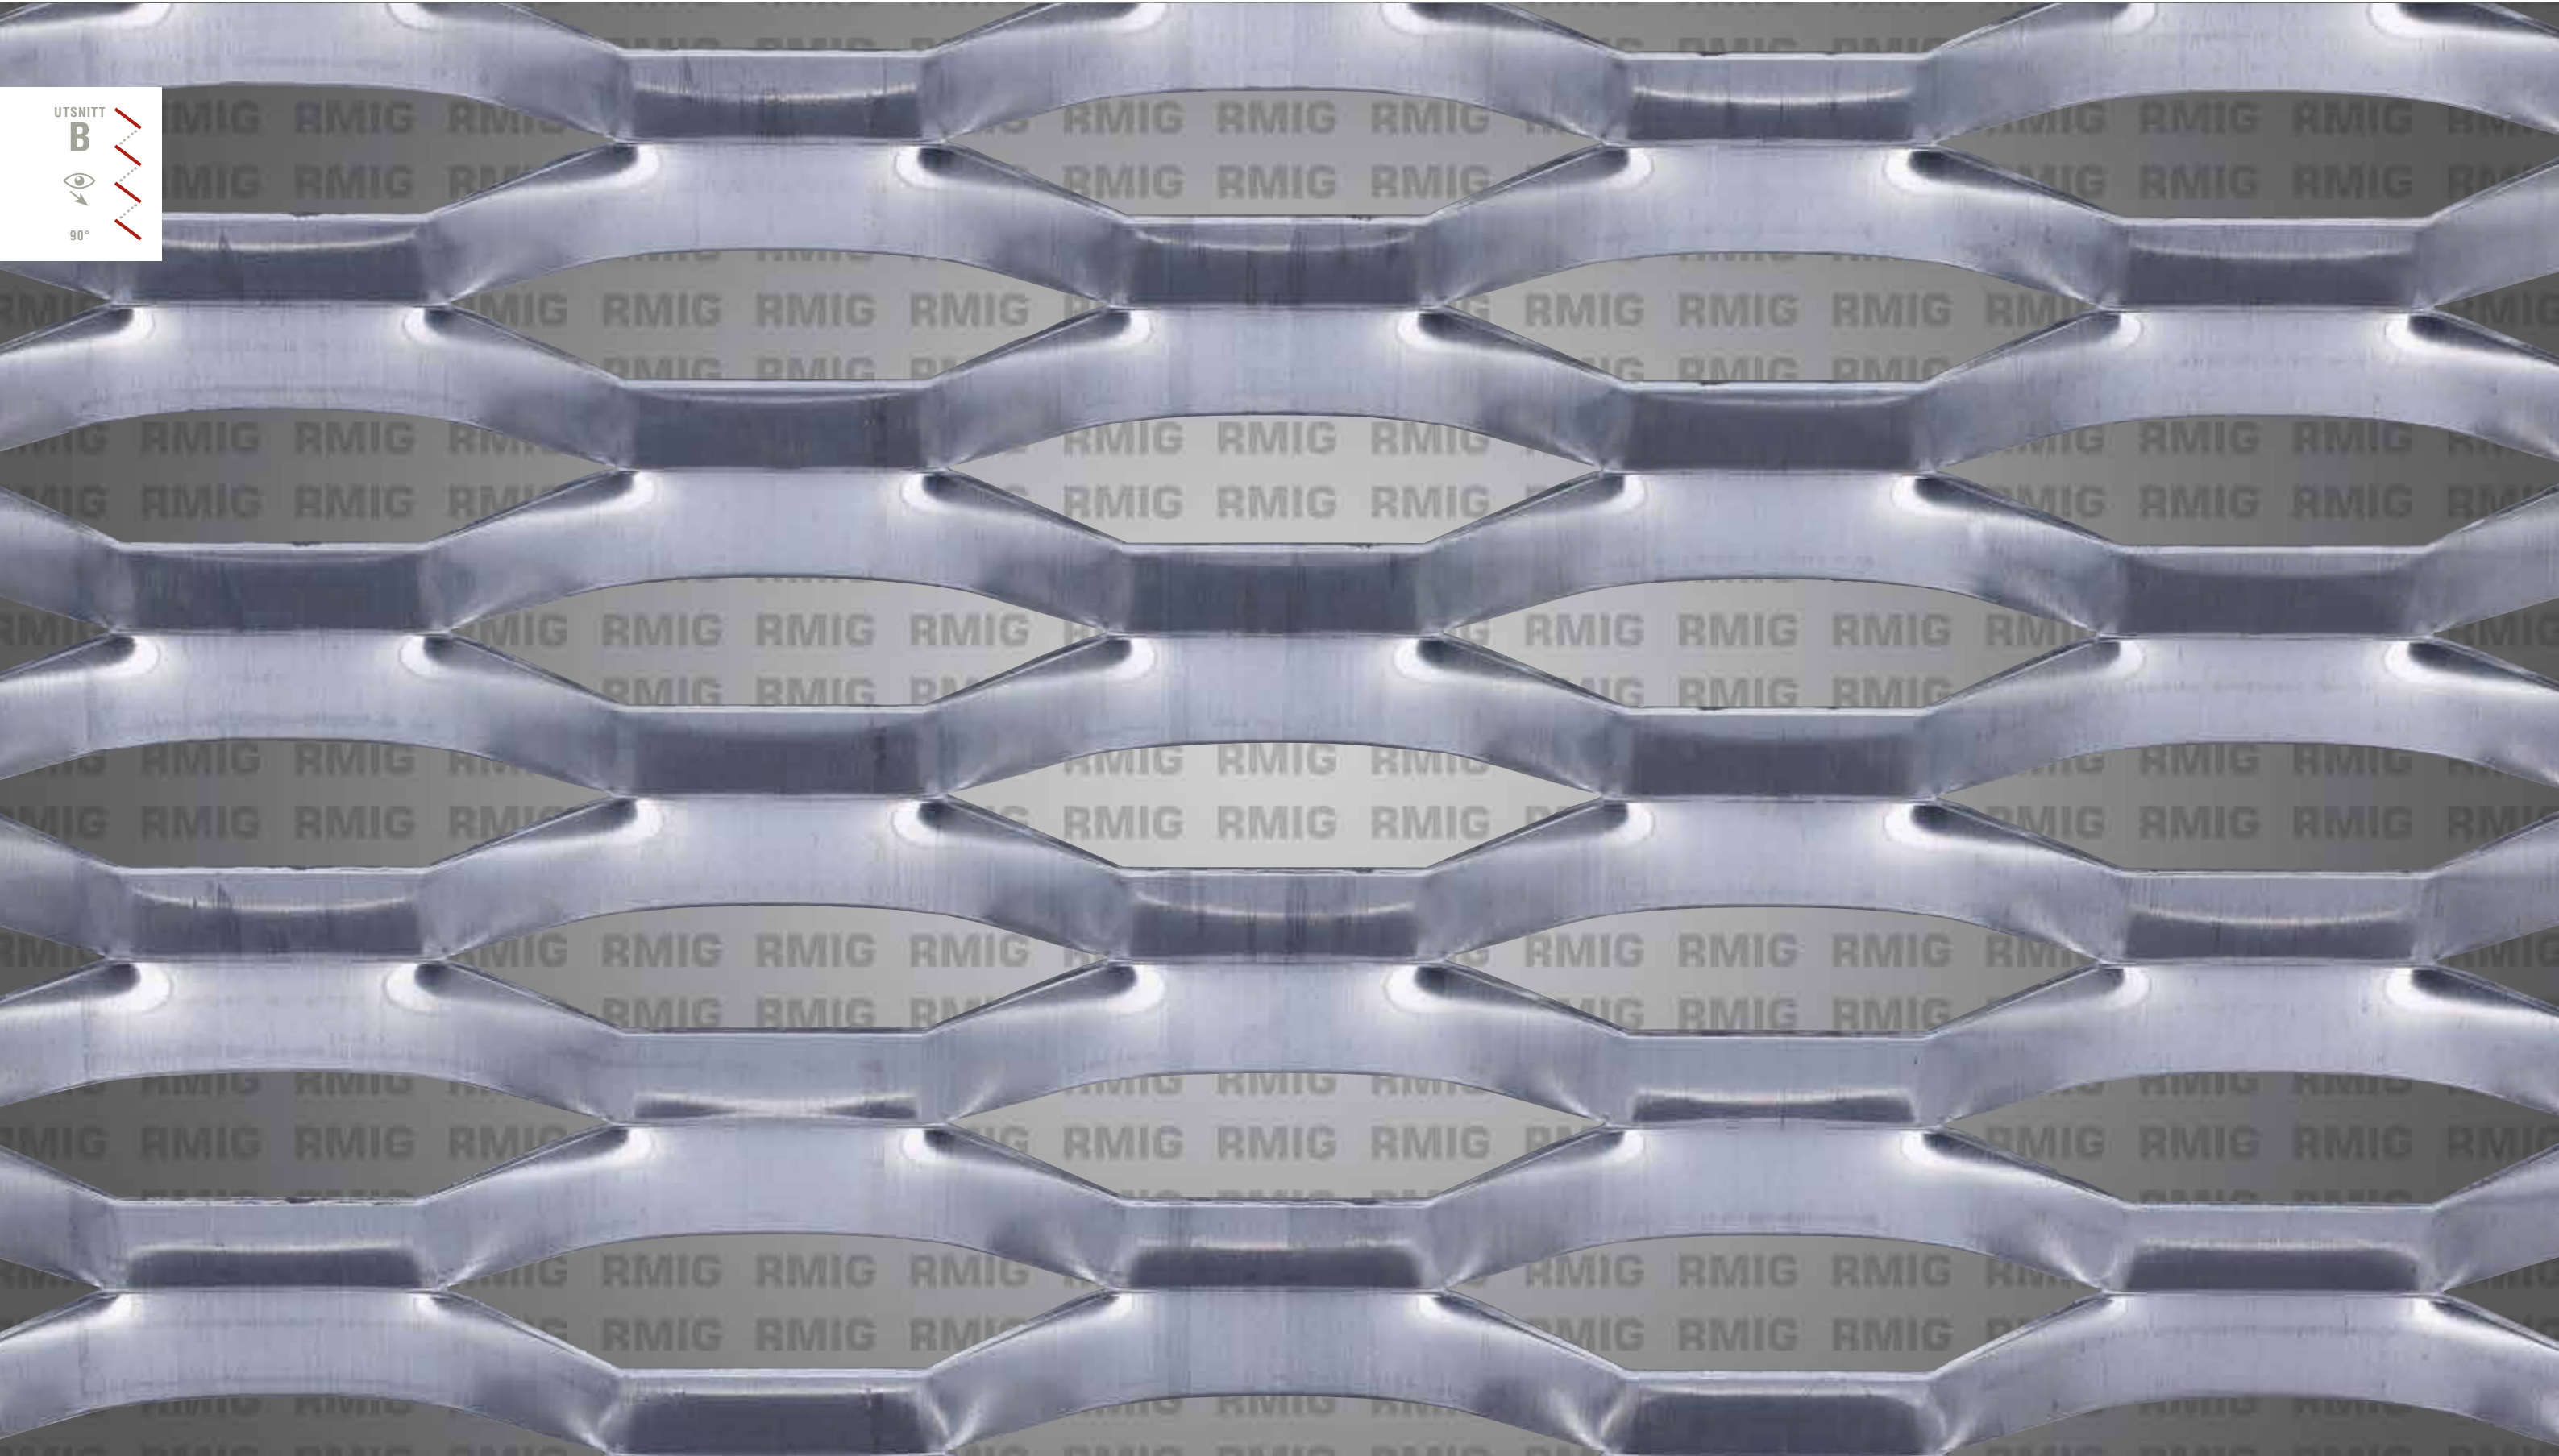



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Palermo	LTH	165	55	20.0	2.0	37.0	24

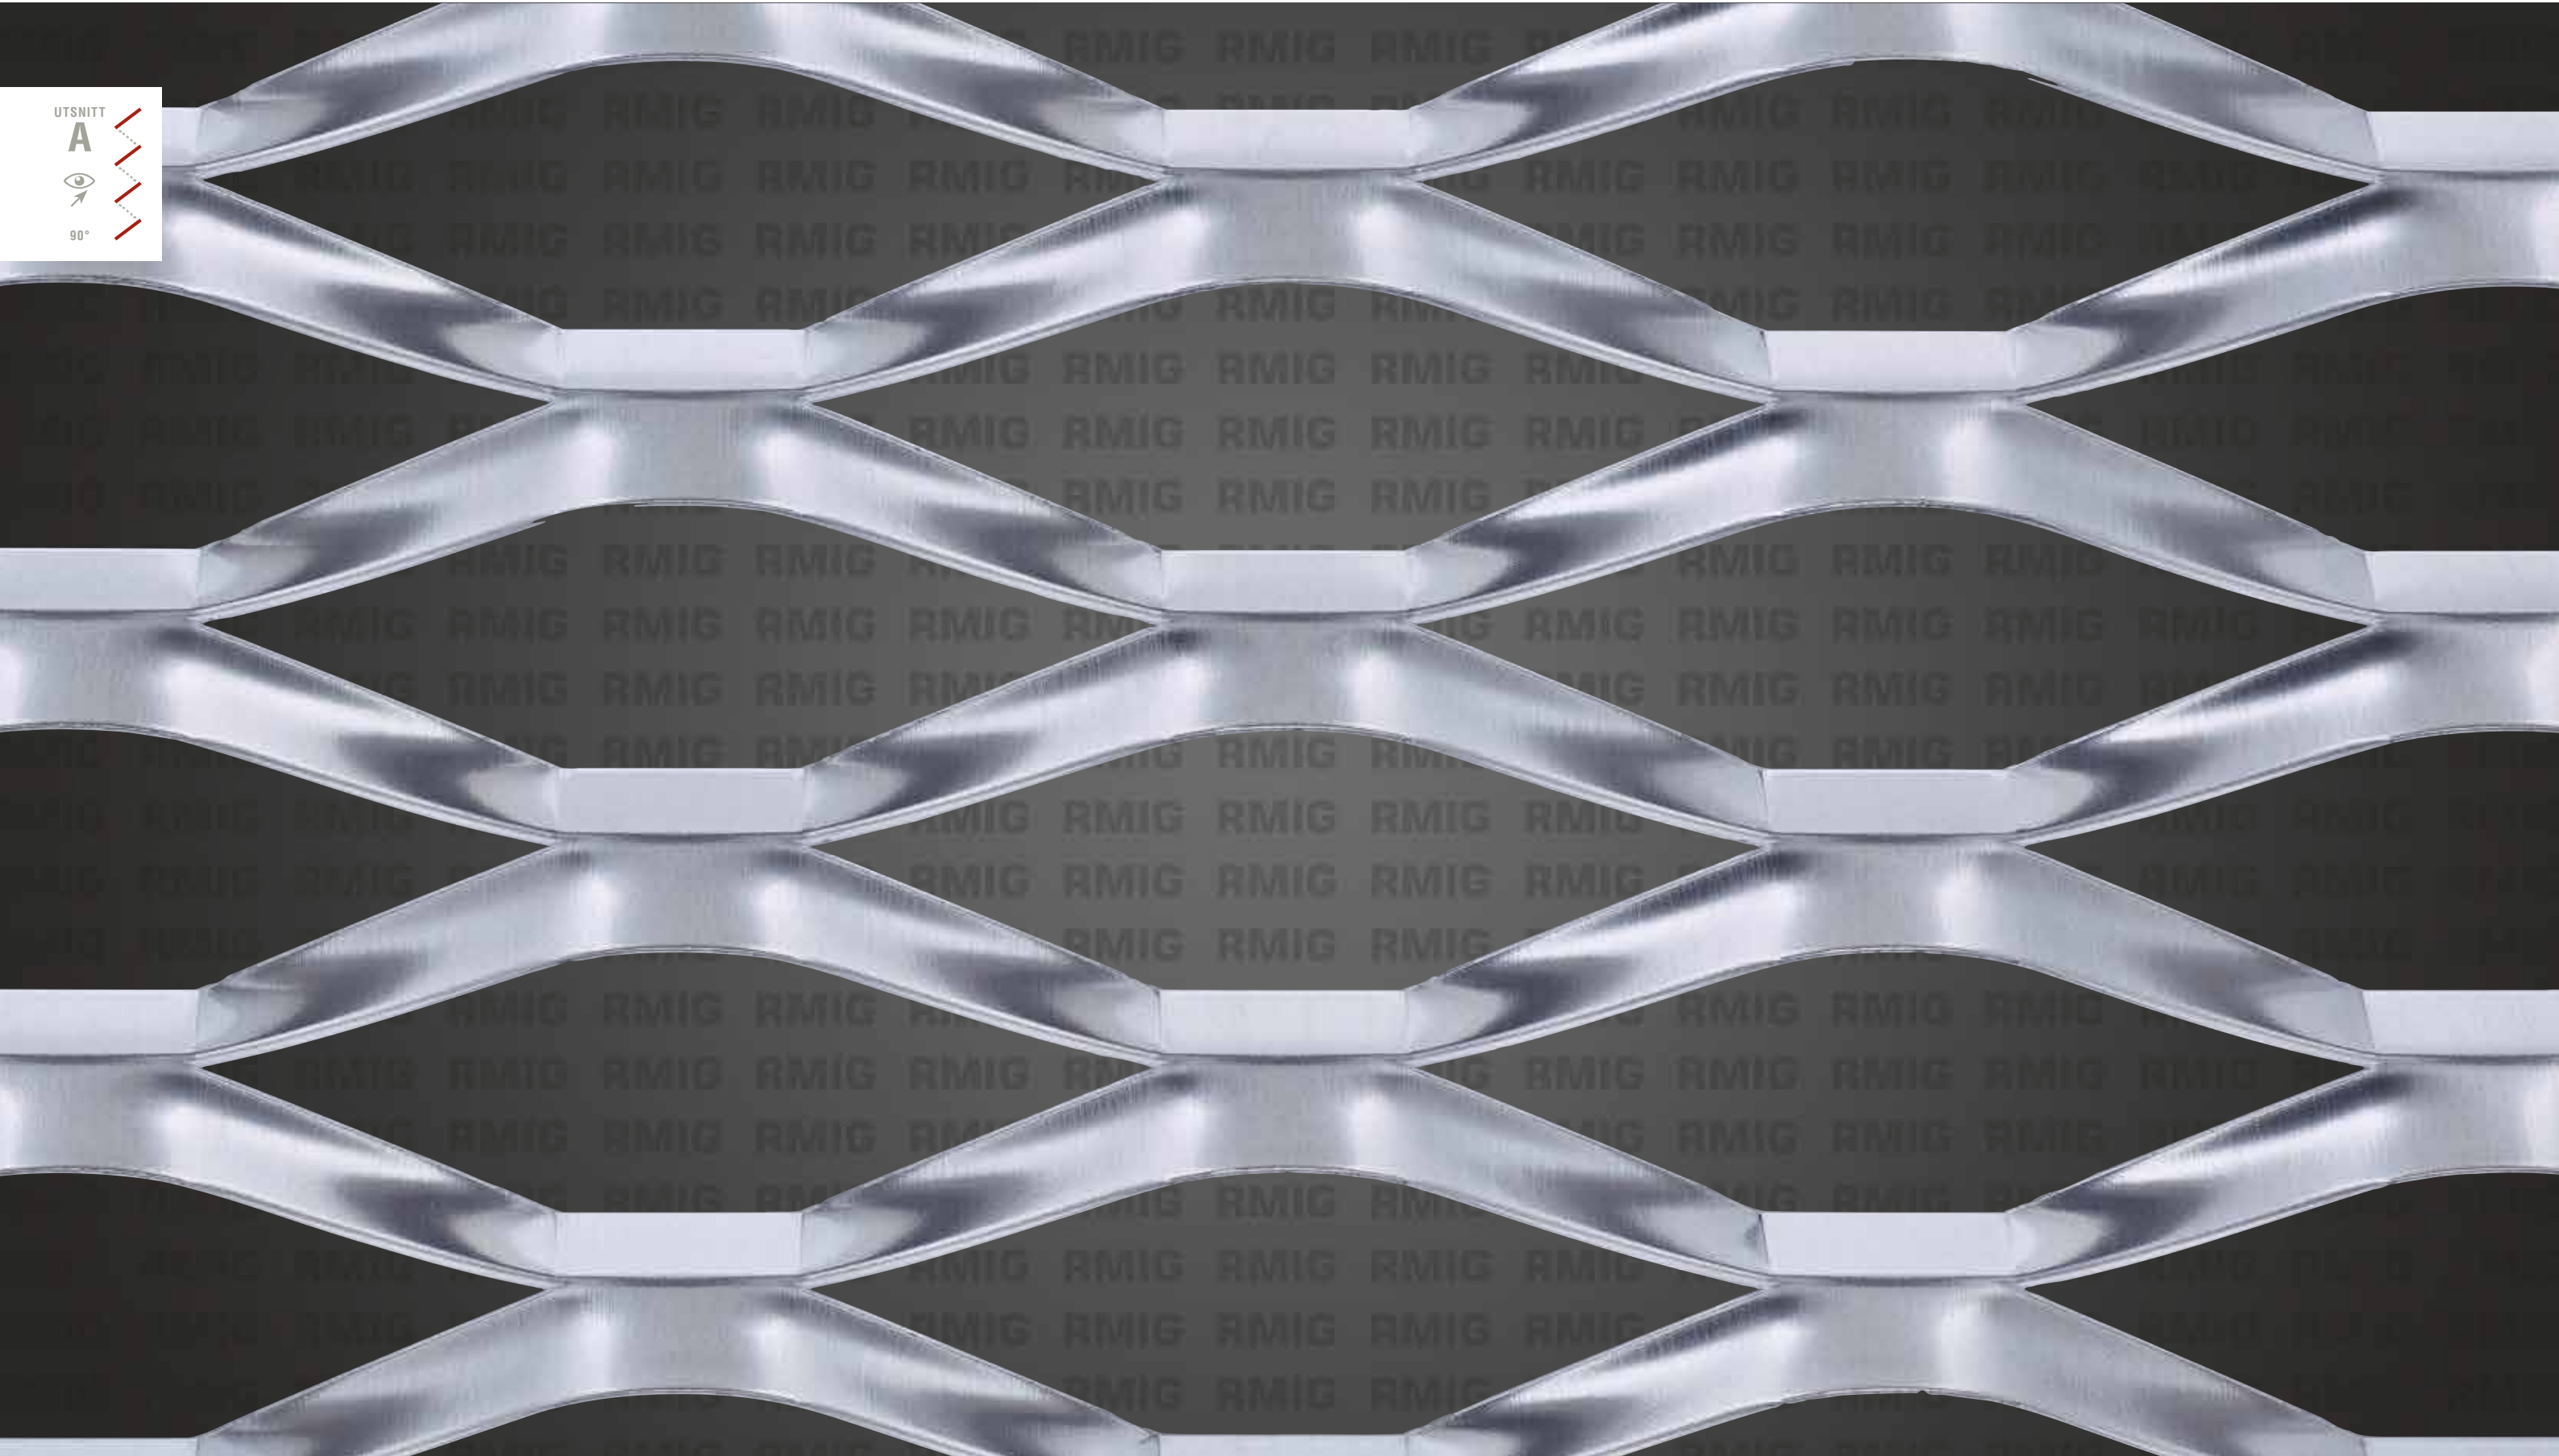


MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Cambridge	LTH	200	72	20.0	2.0	60.5	32

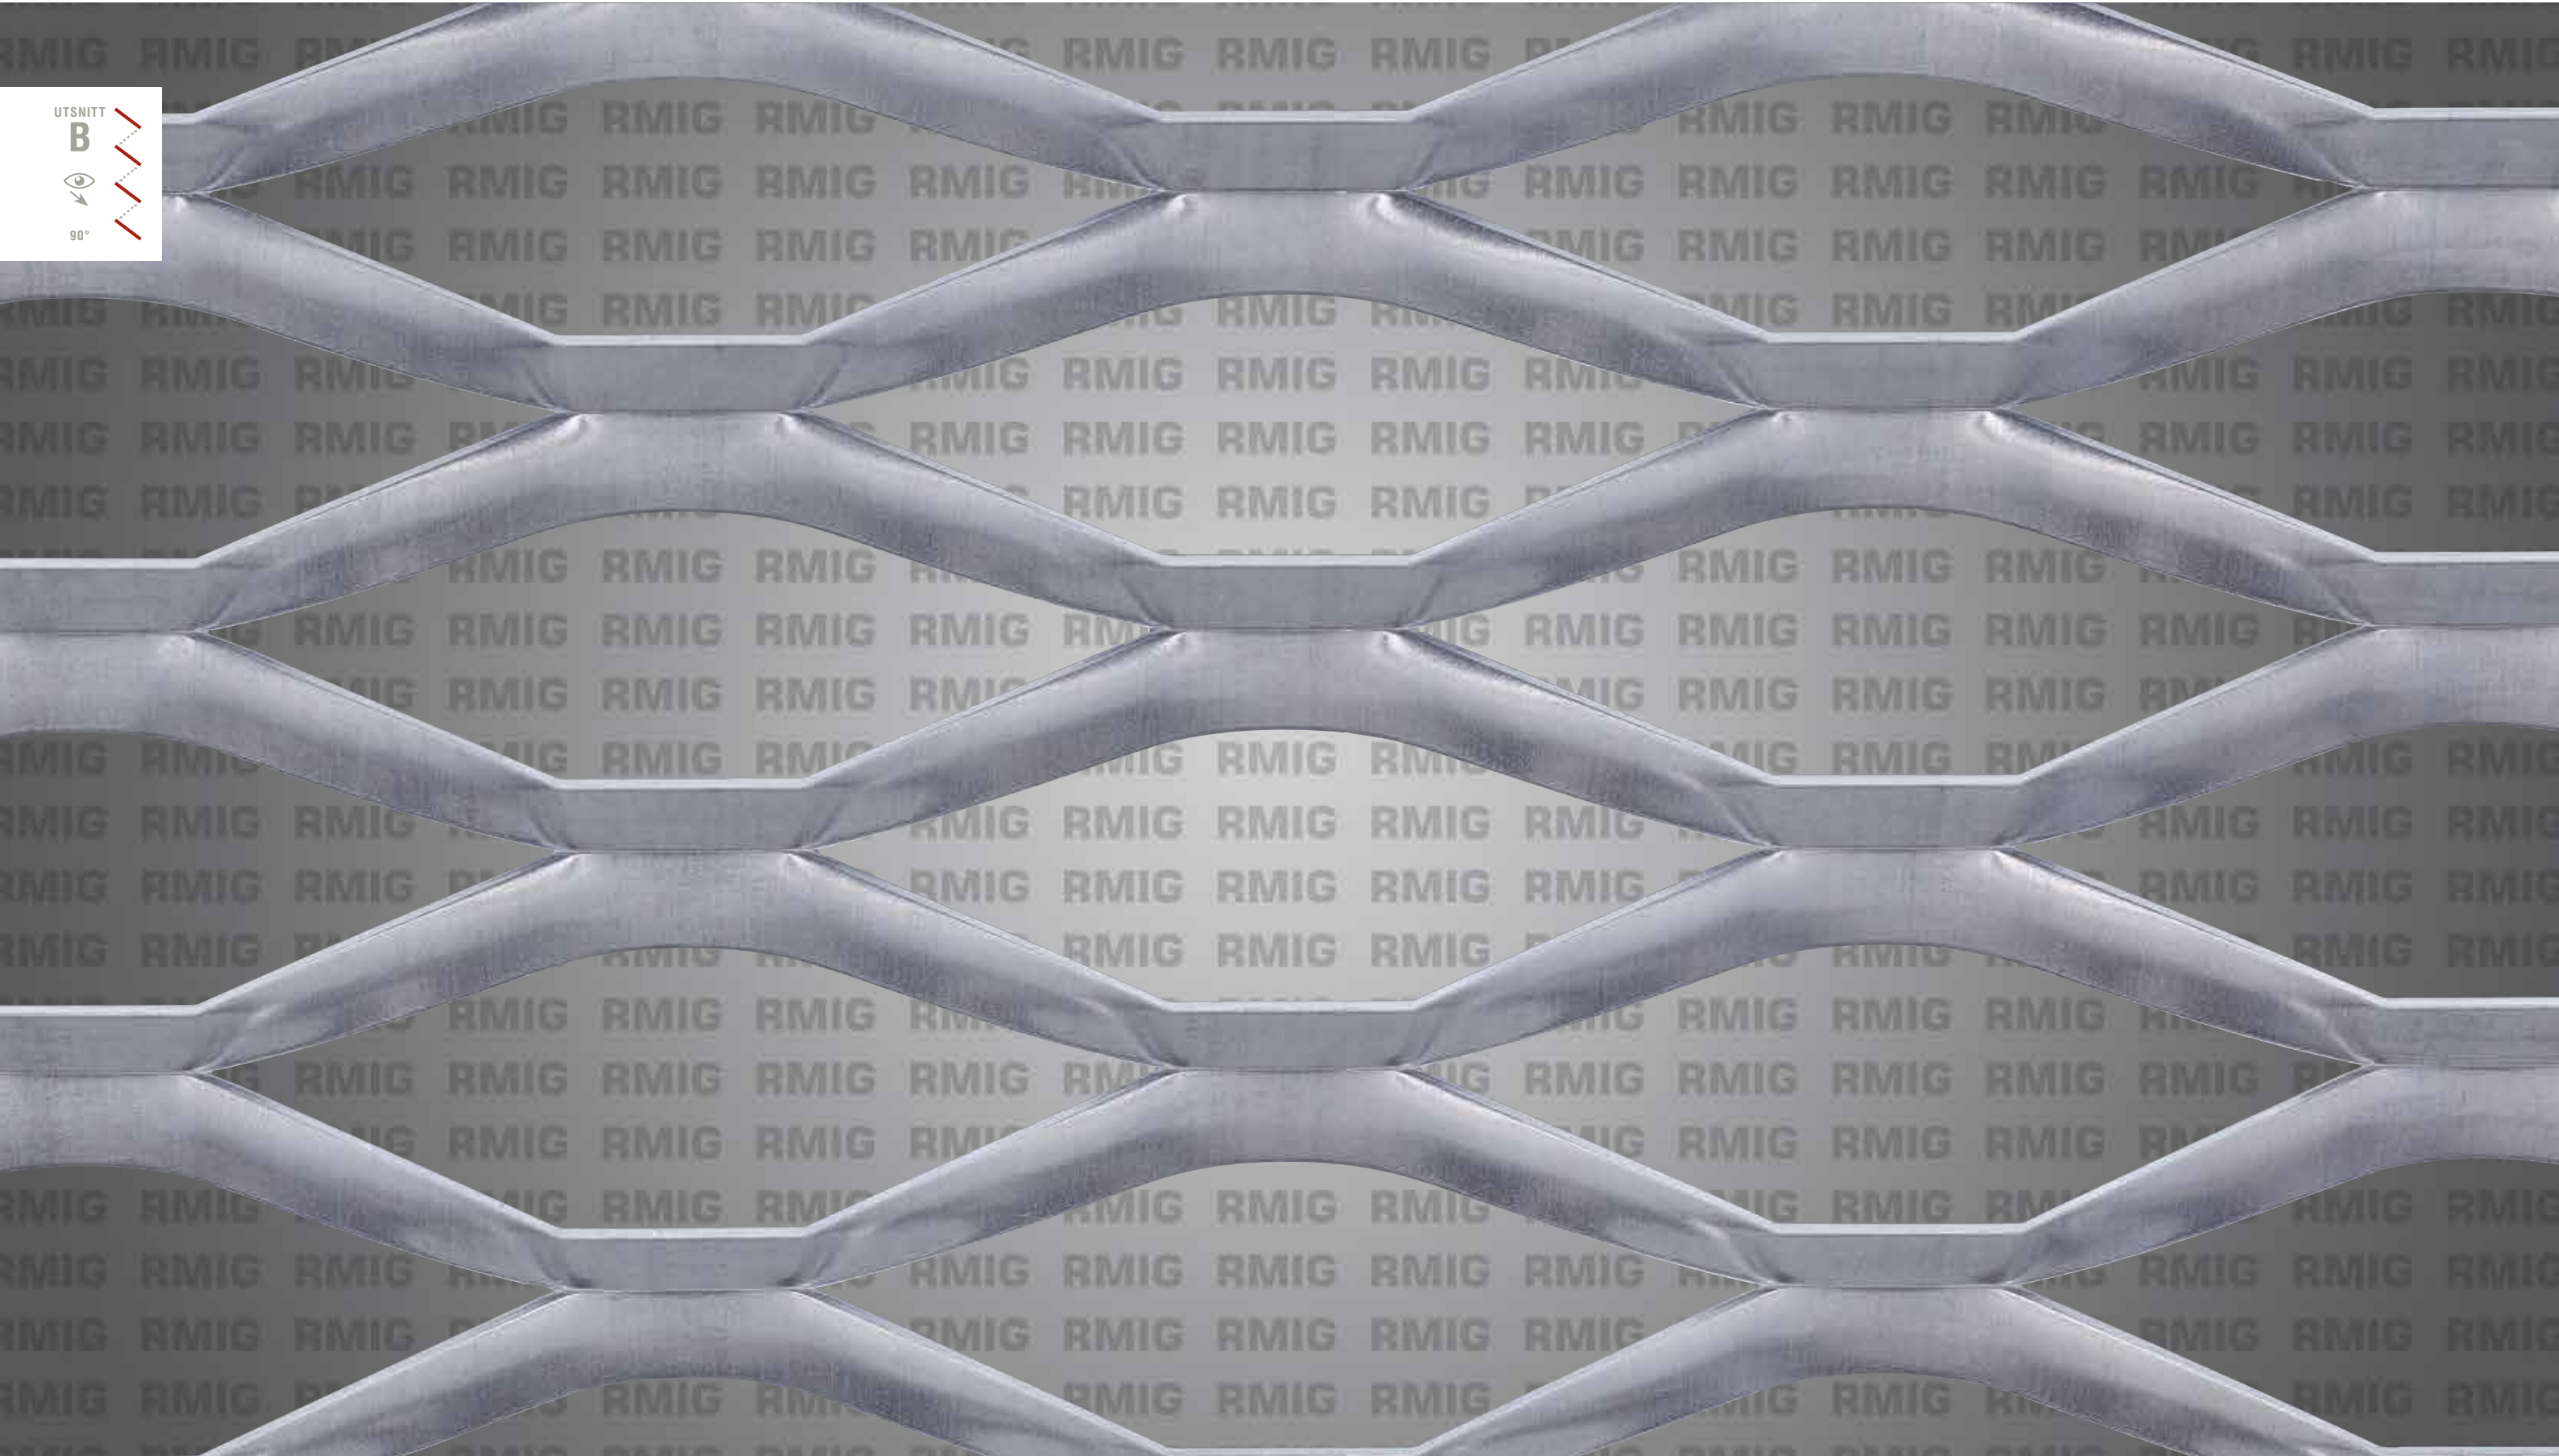


MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Cambridge	LTH	200	72	20.0	2.0	60.5	32

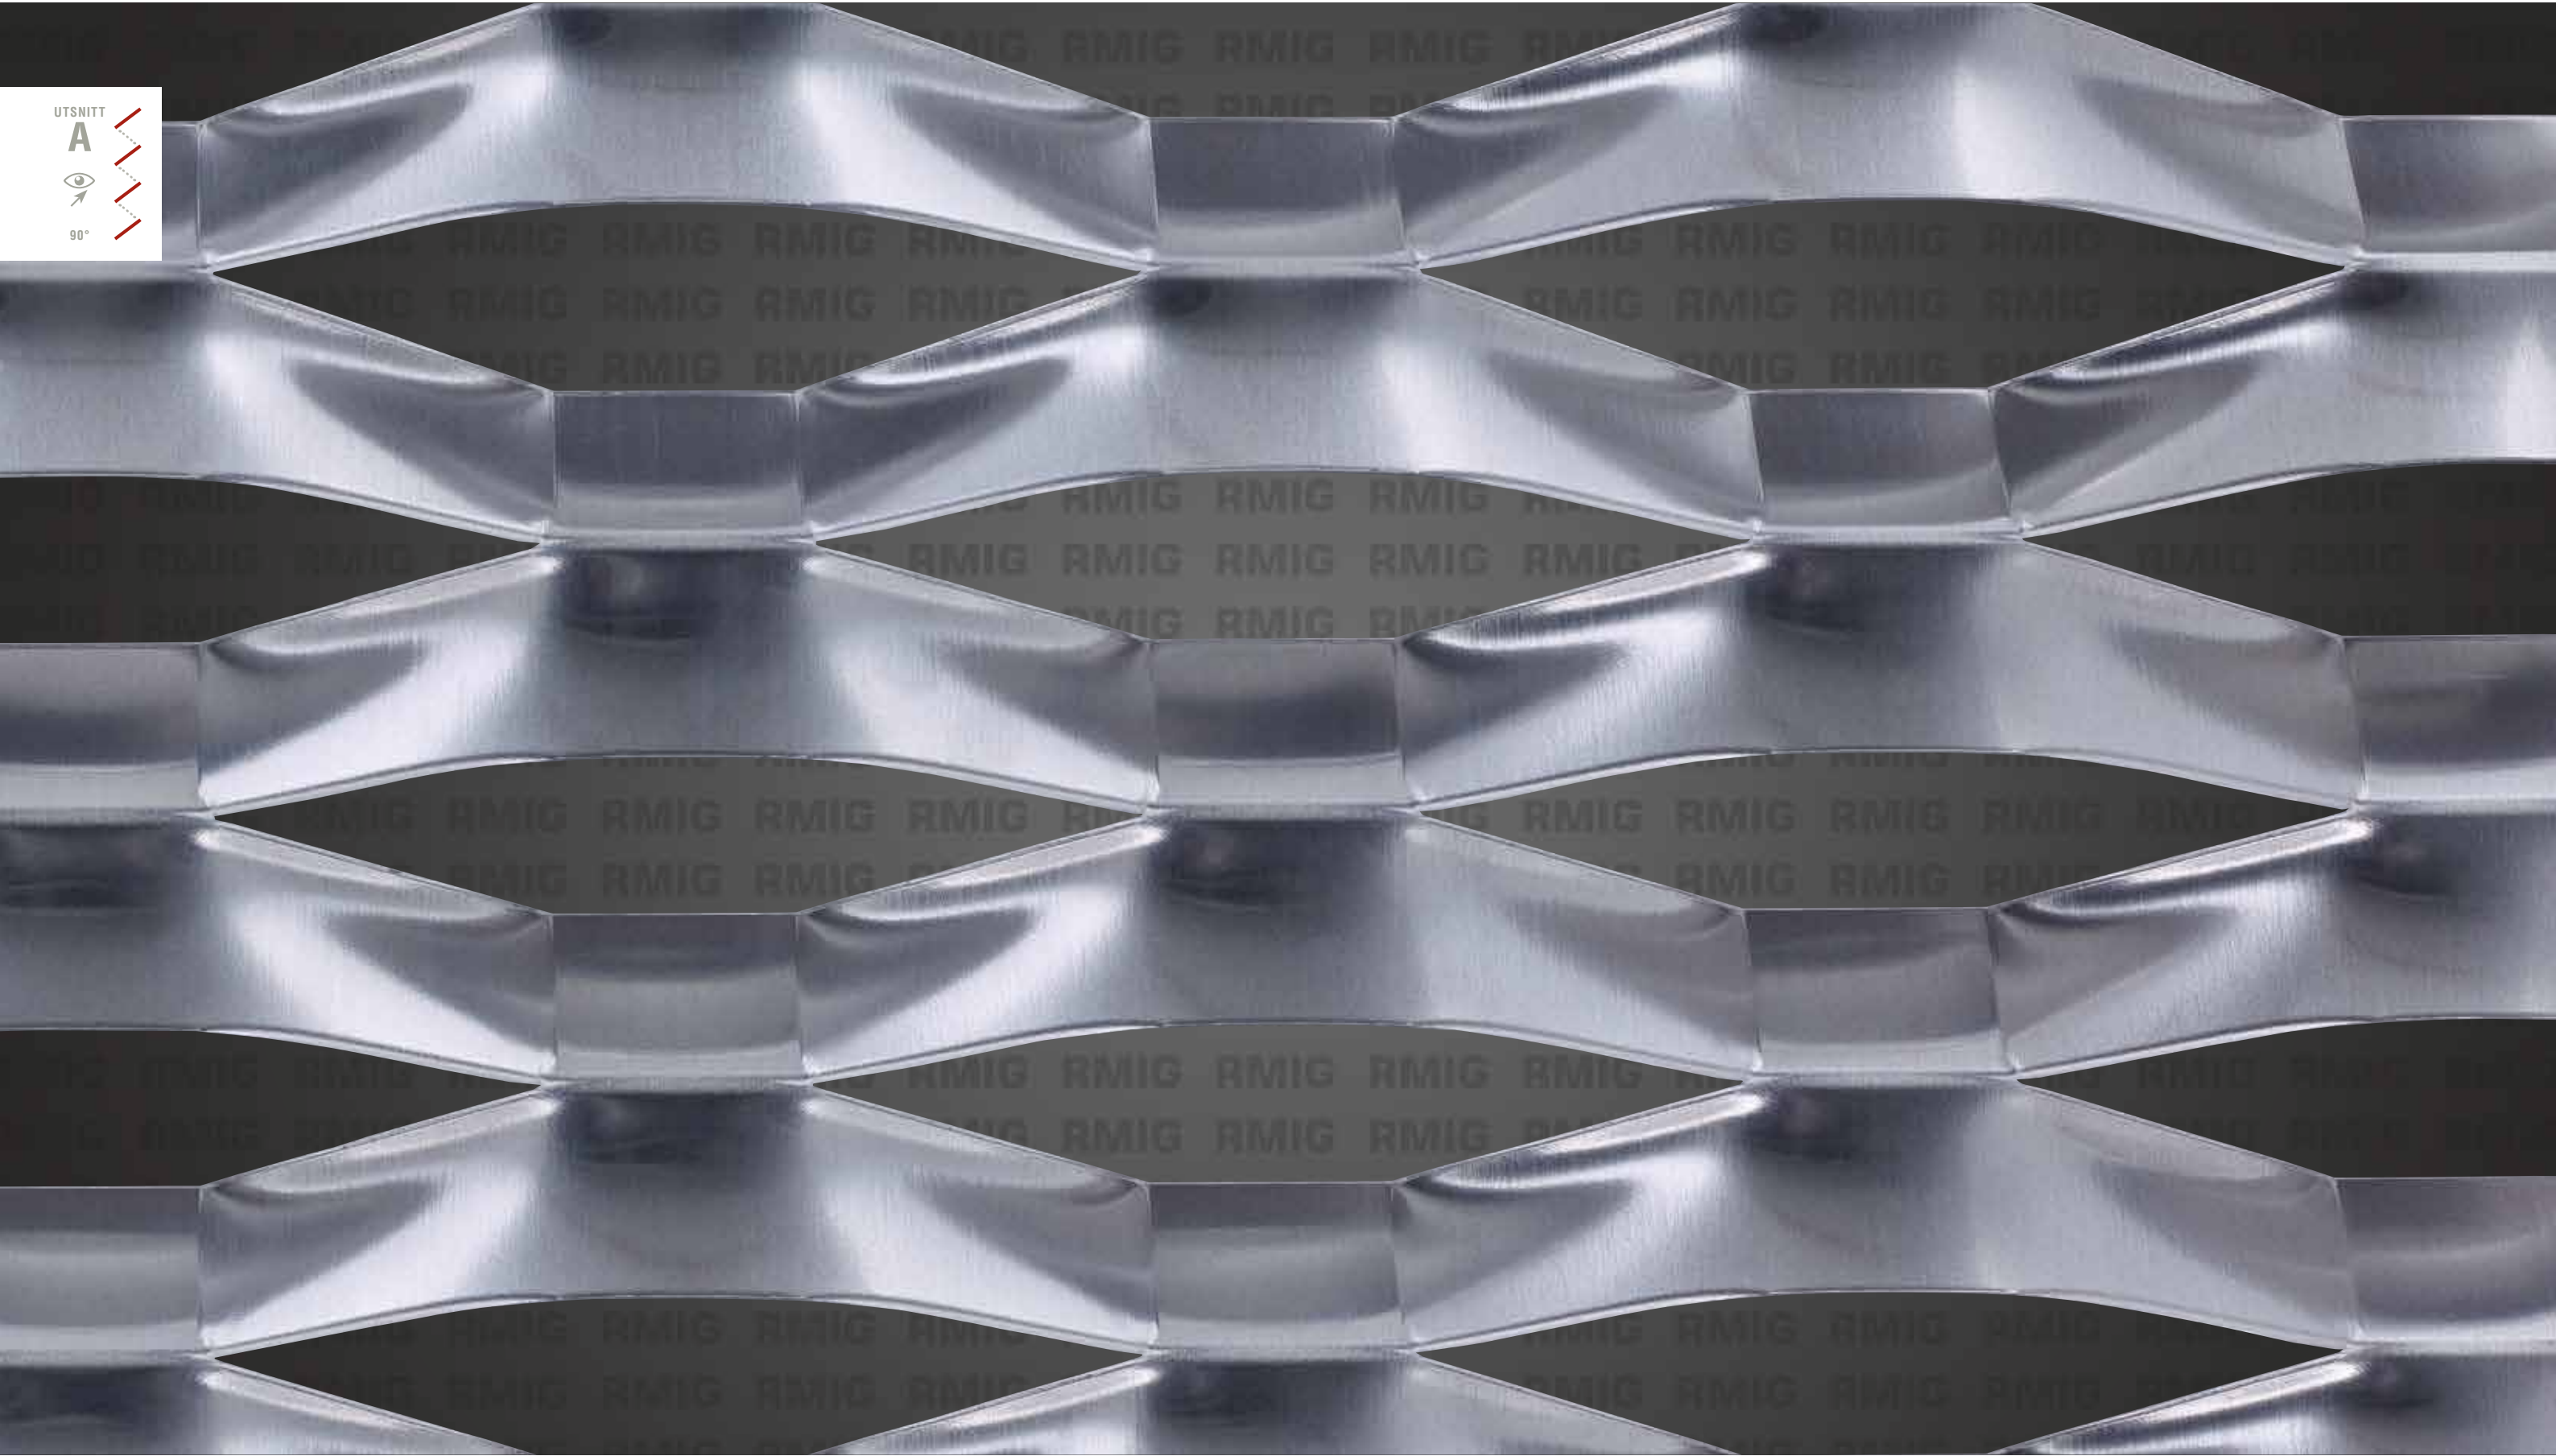



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Oxford	LTH	200	88	35.0	2.0	28.6	34





MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Oxford	LTH	200	88	35.0	2.0	28.6	34

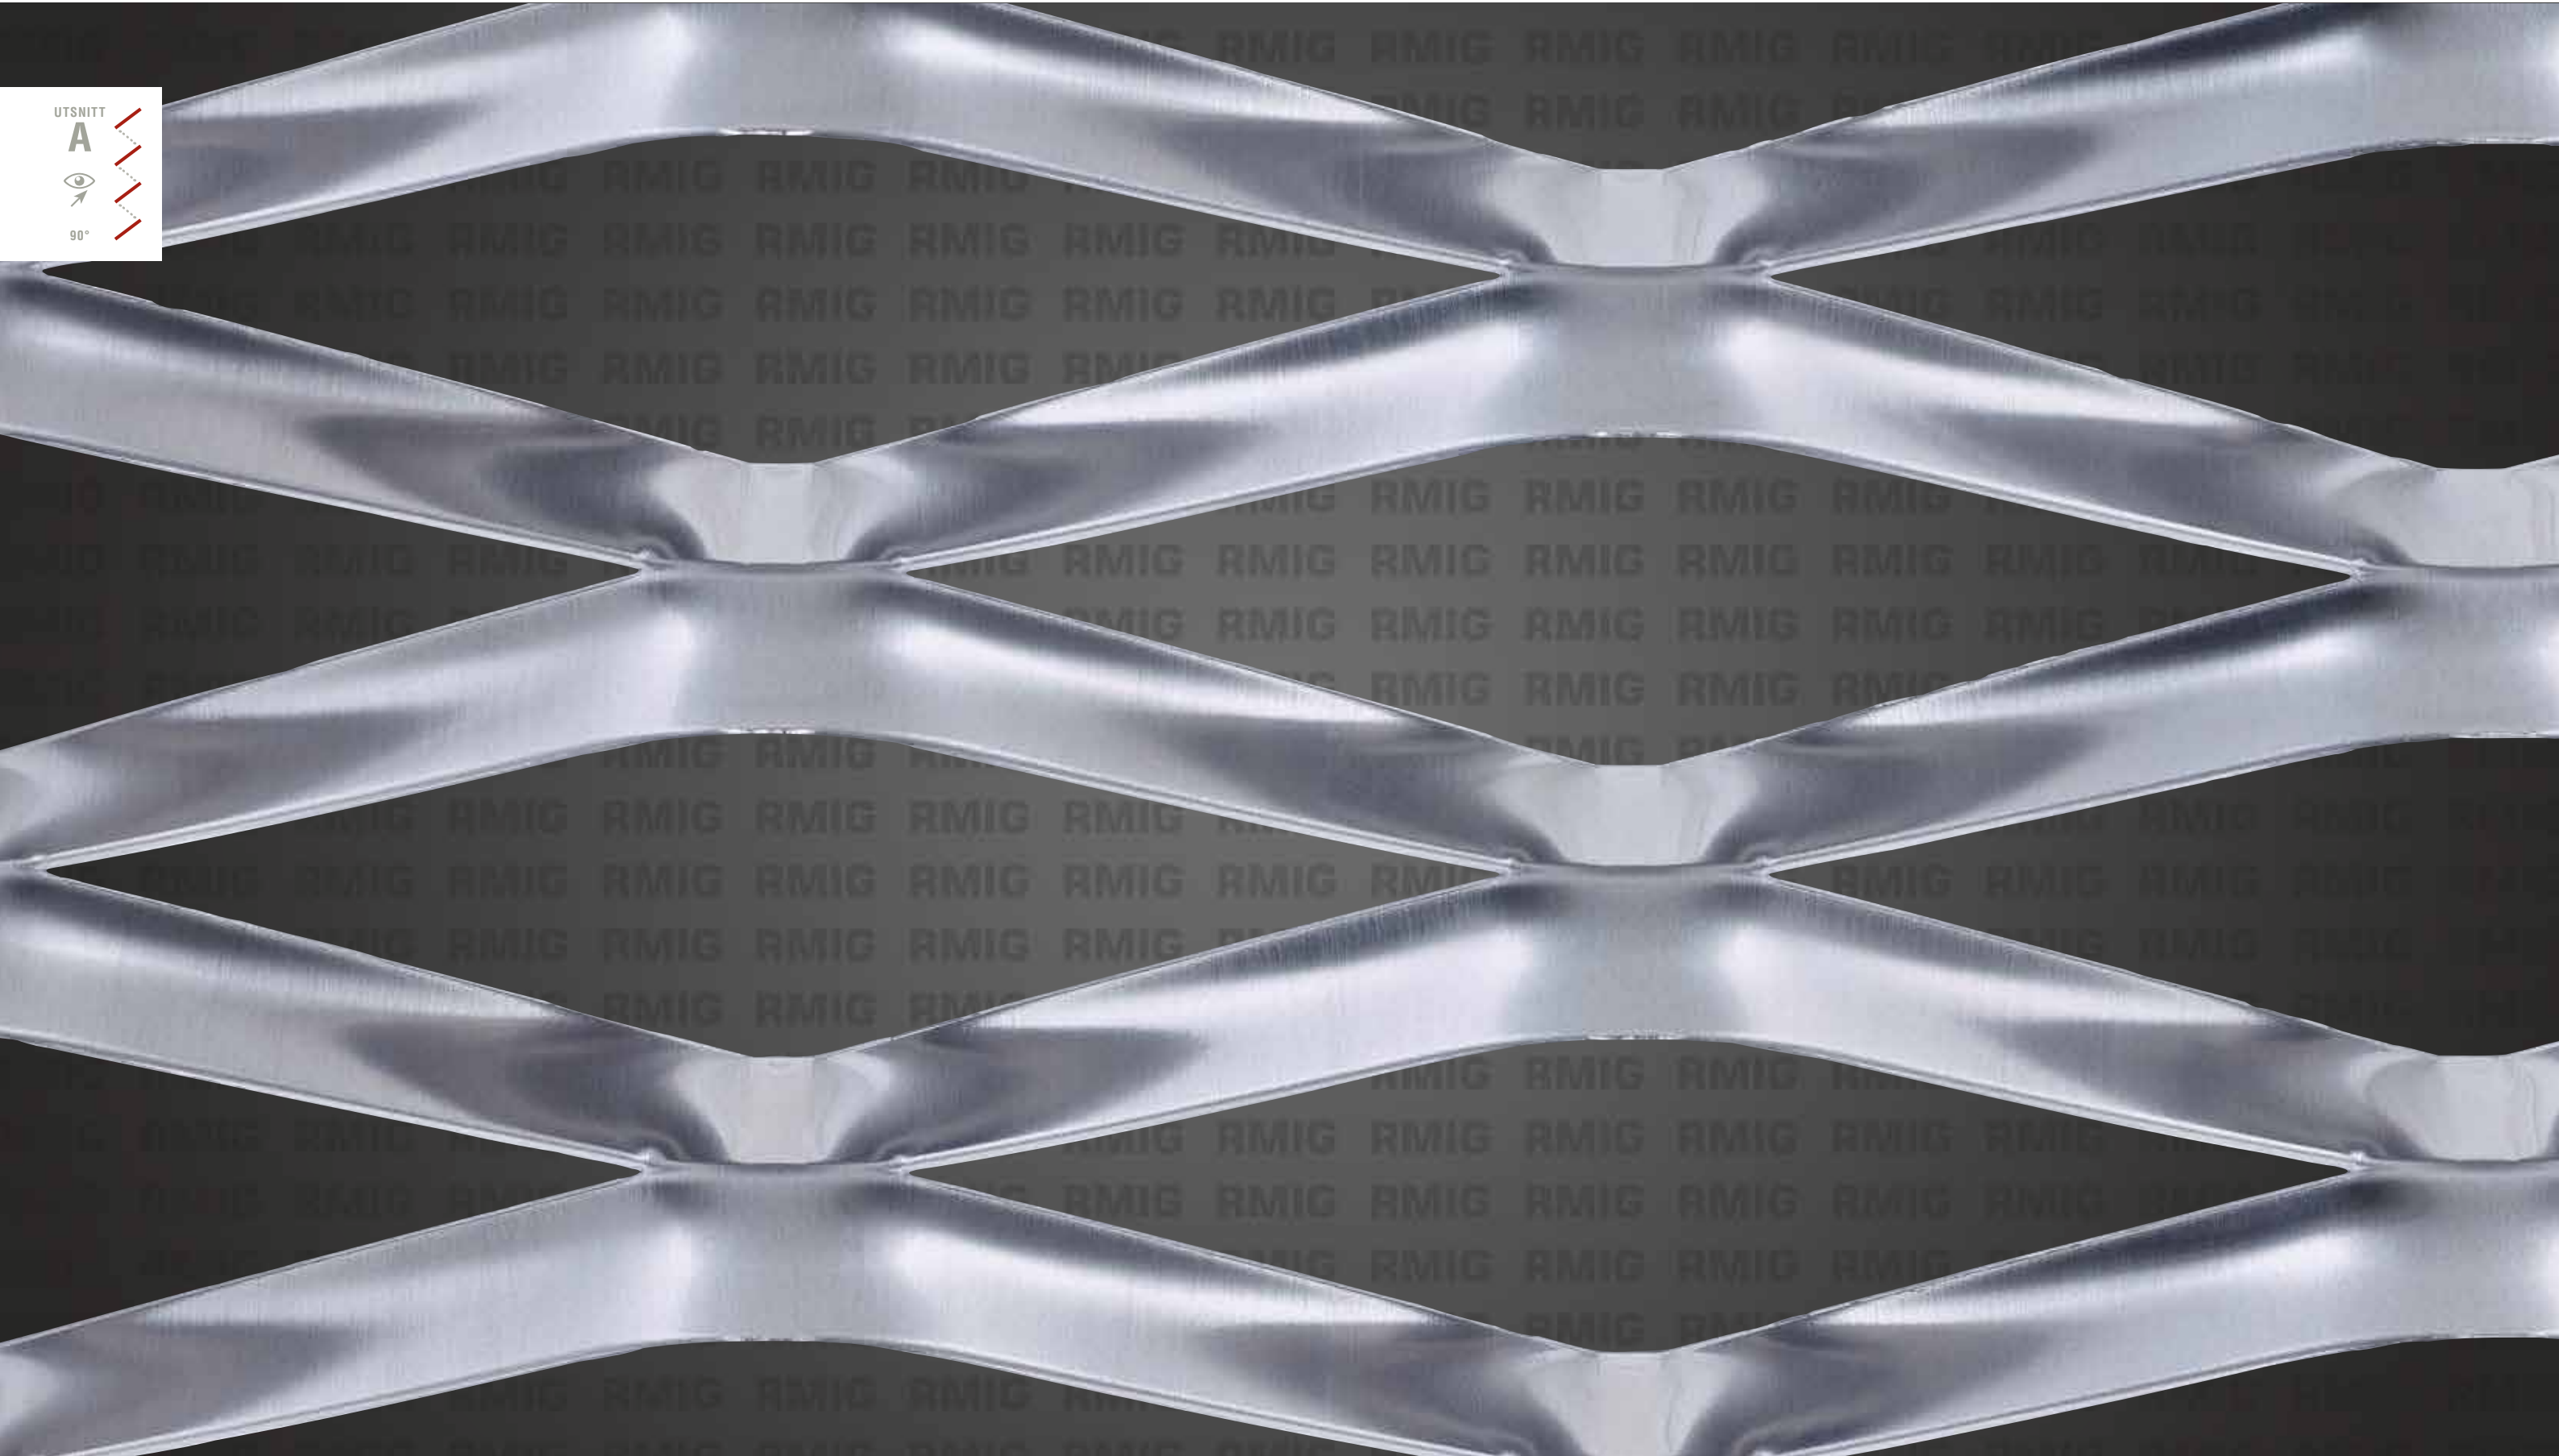



MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Tokyo	LT	280	98	30.0	2.0	54.6	44

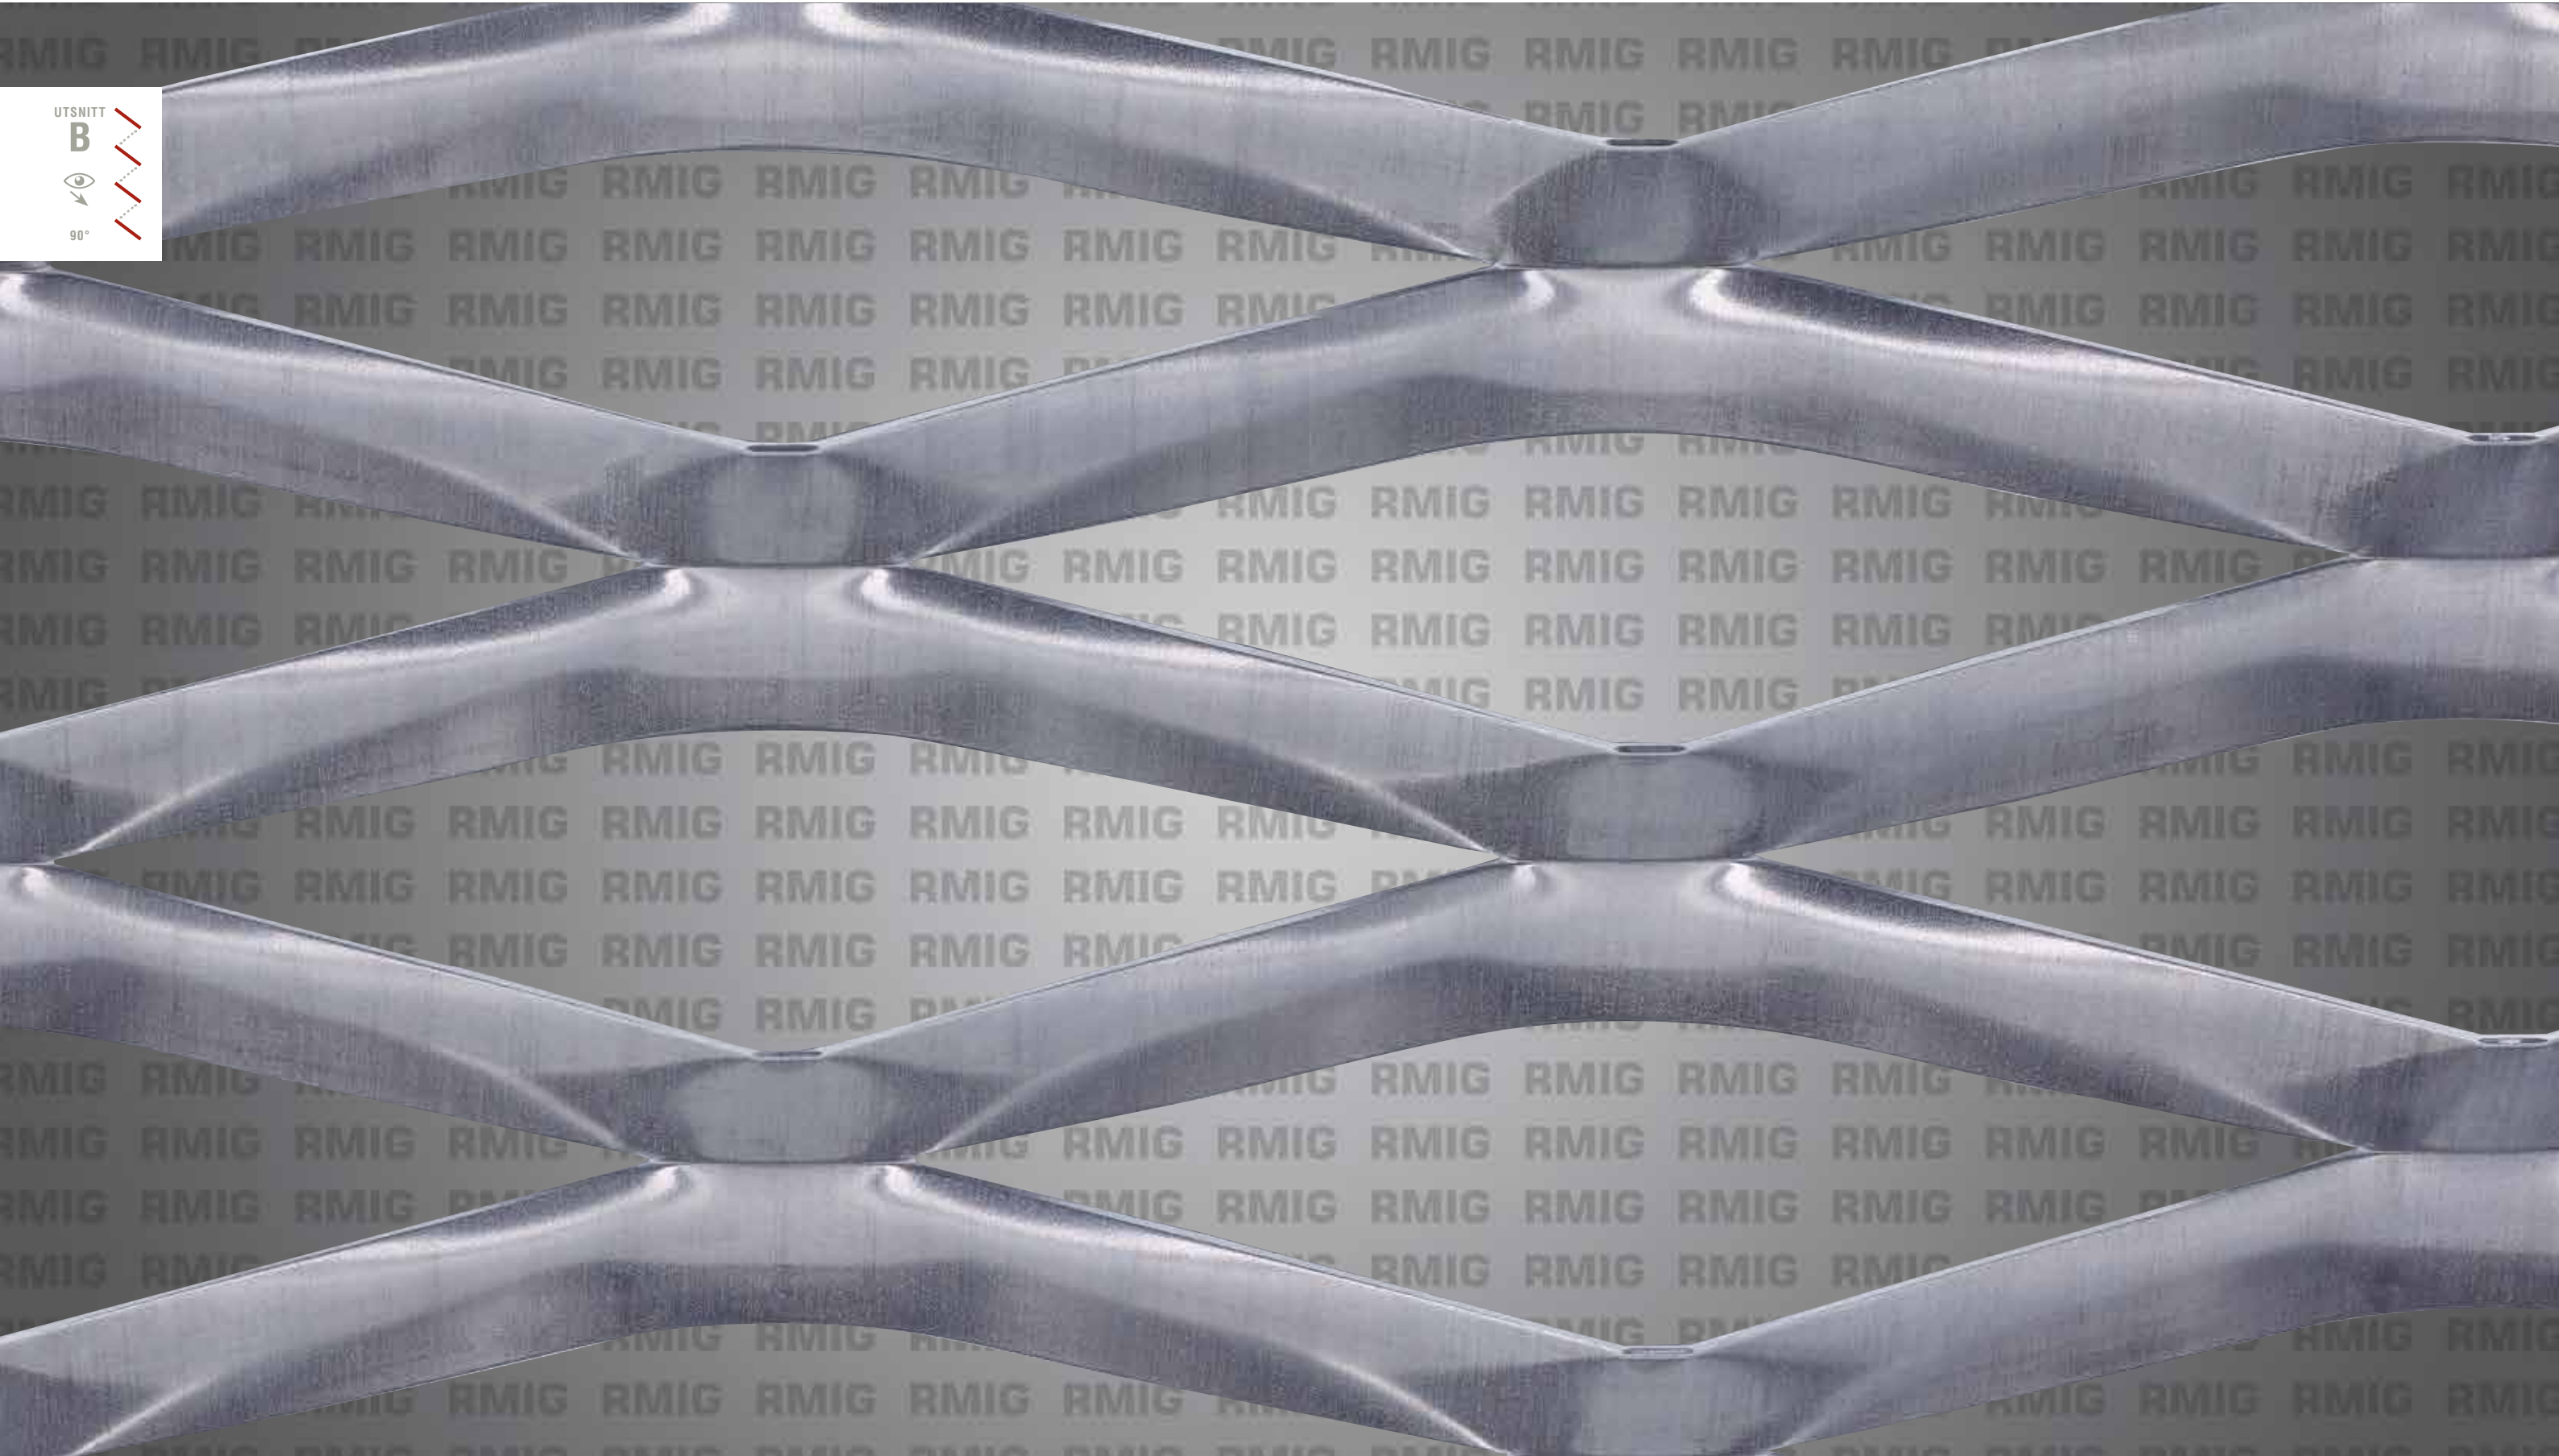

MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Tokyo	LT	280	98	30.0	2.0	54.6	44

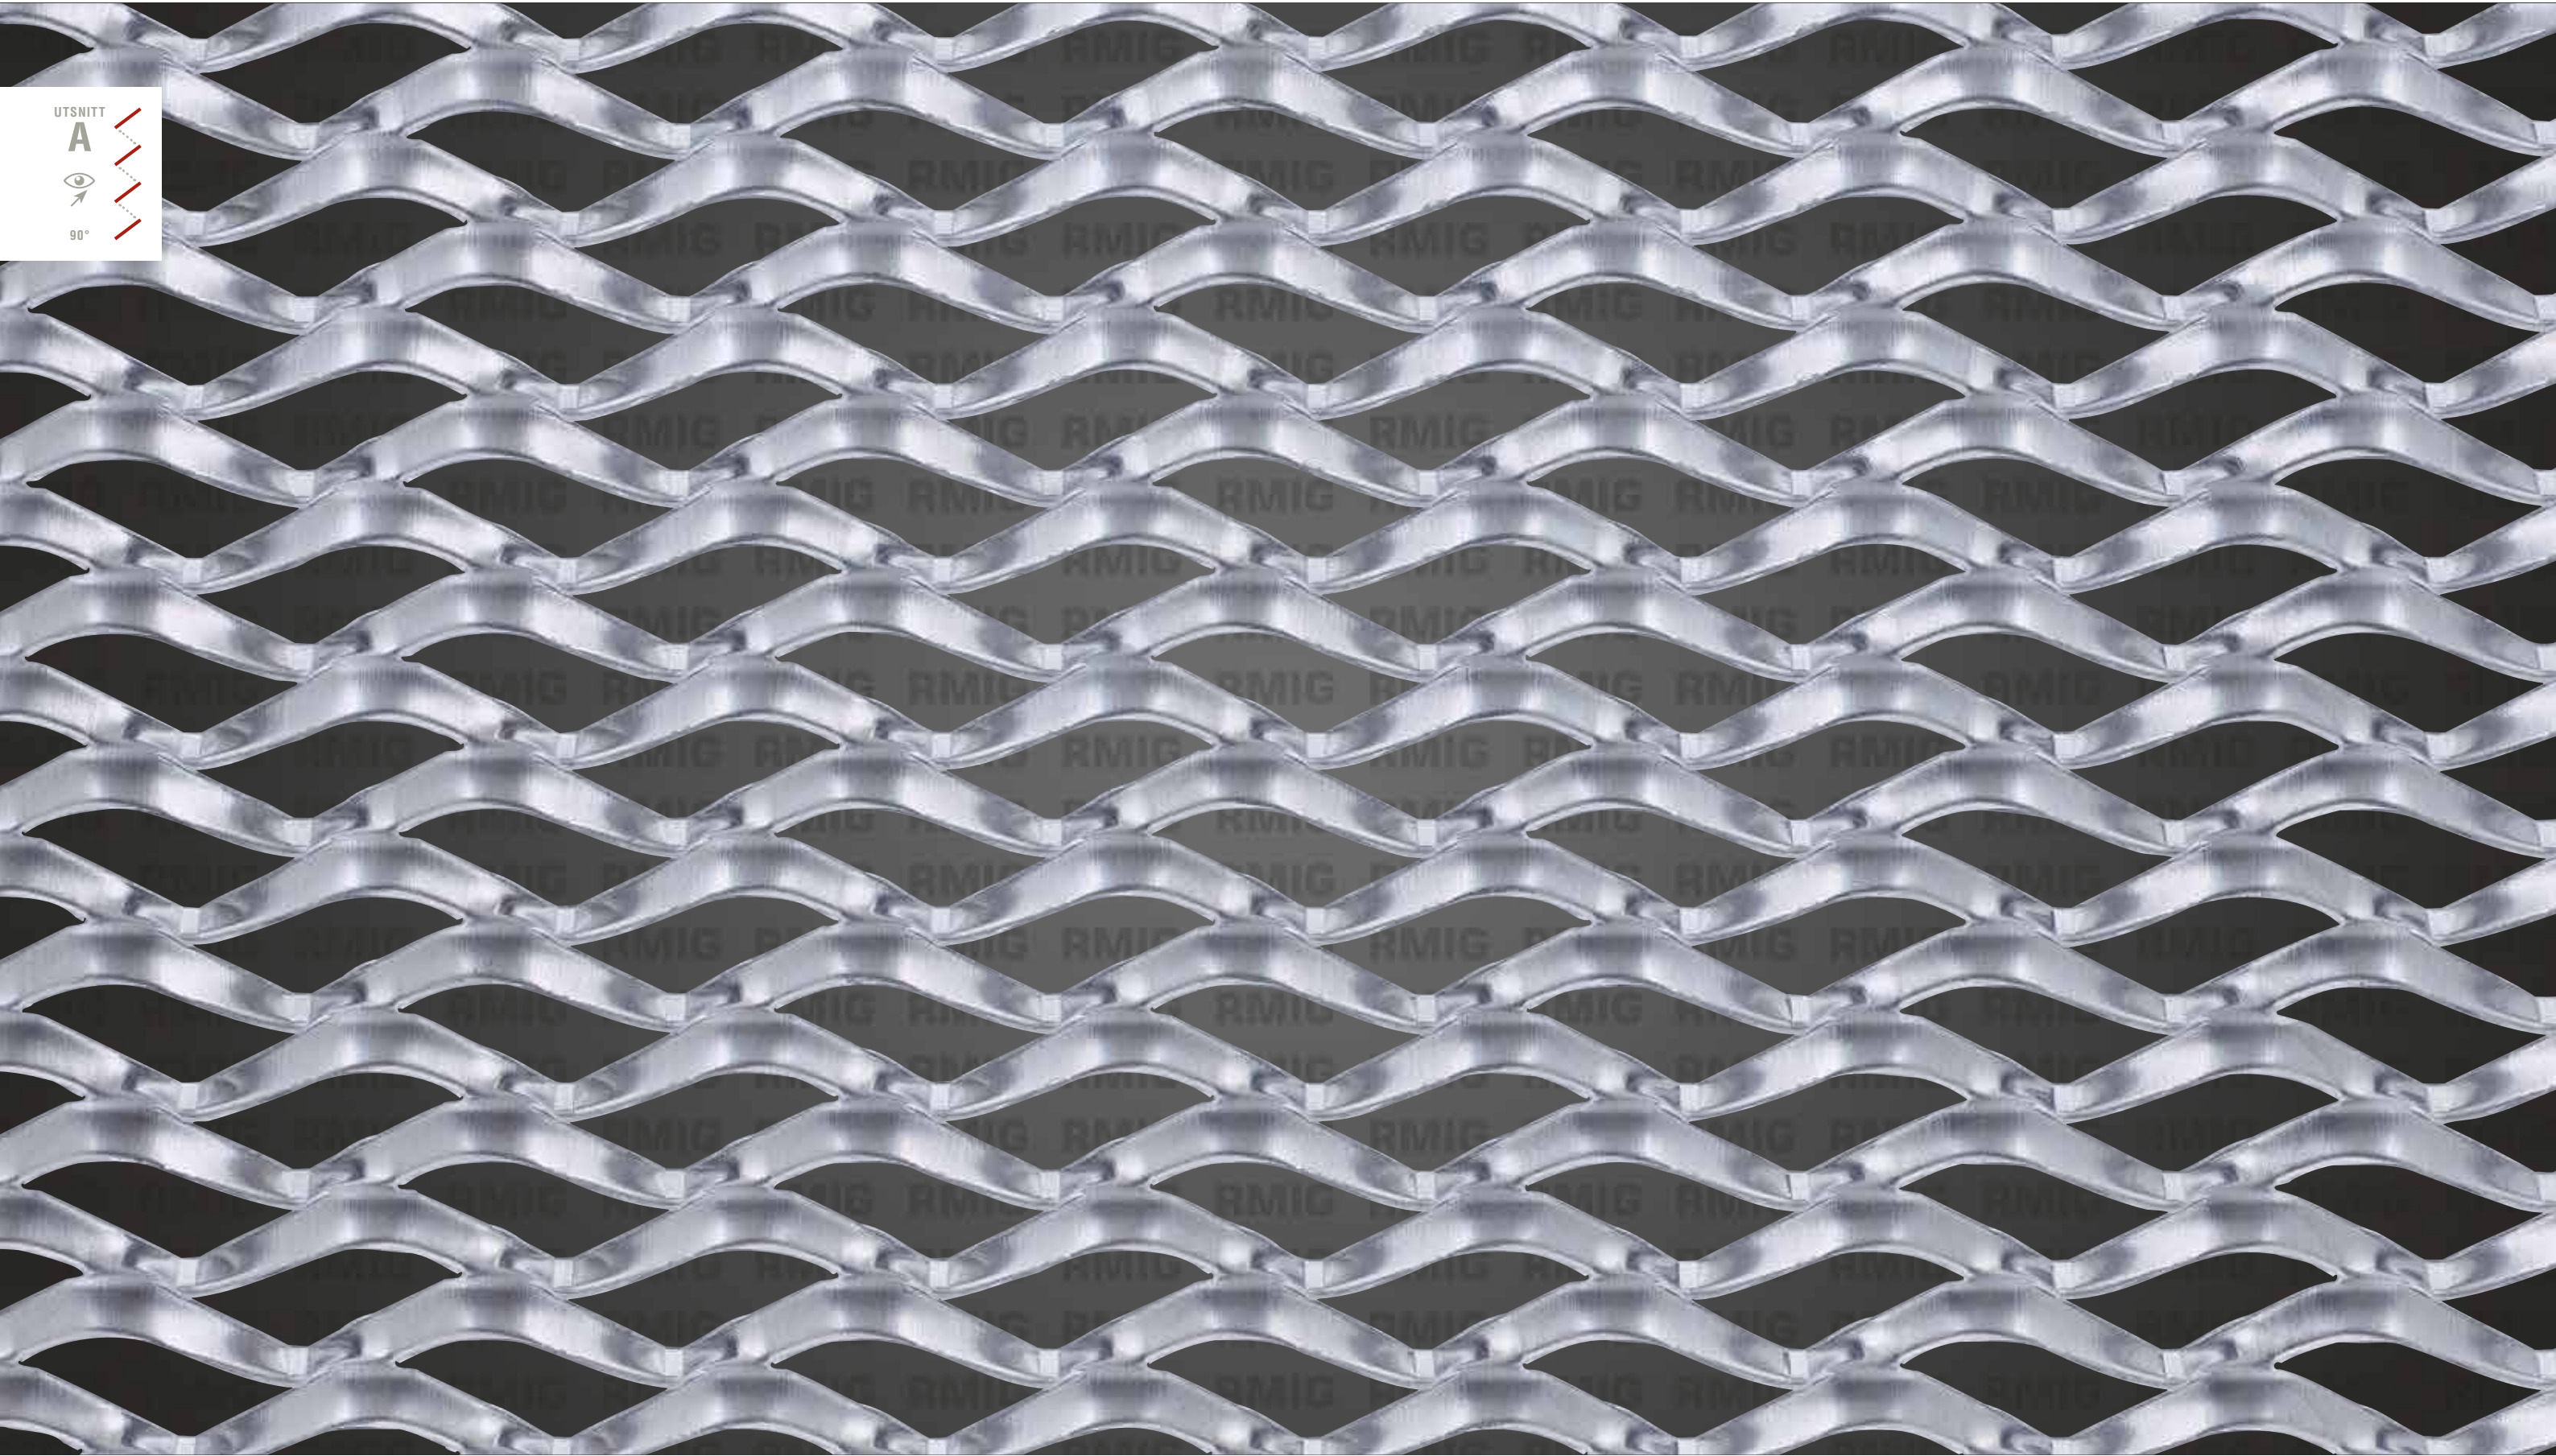

MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Wave62	LT	62	29	9.5	2.0	42.5	14

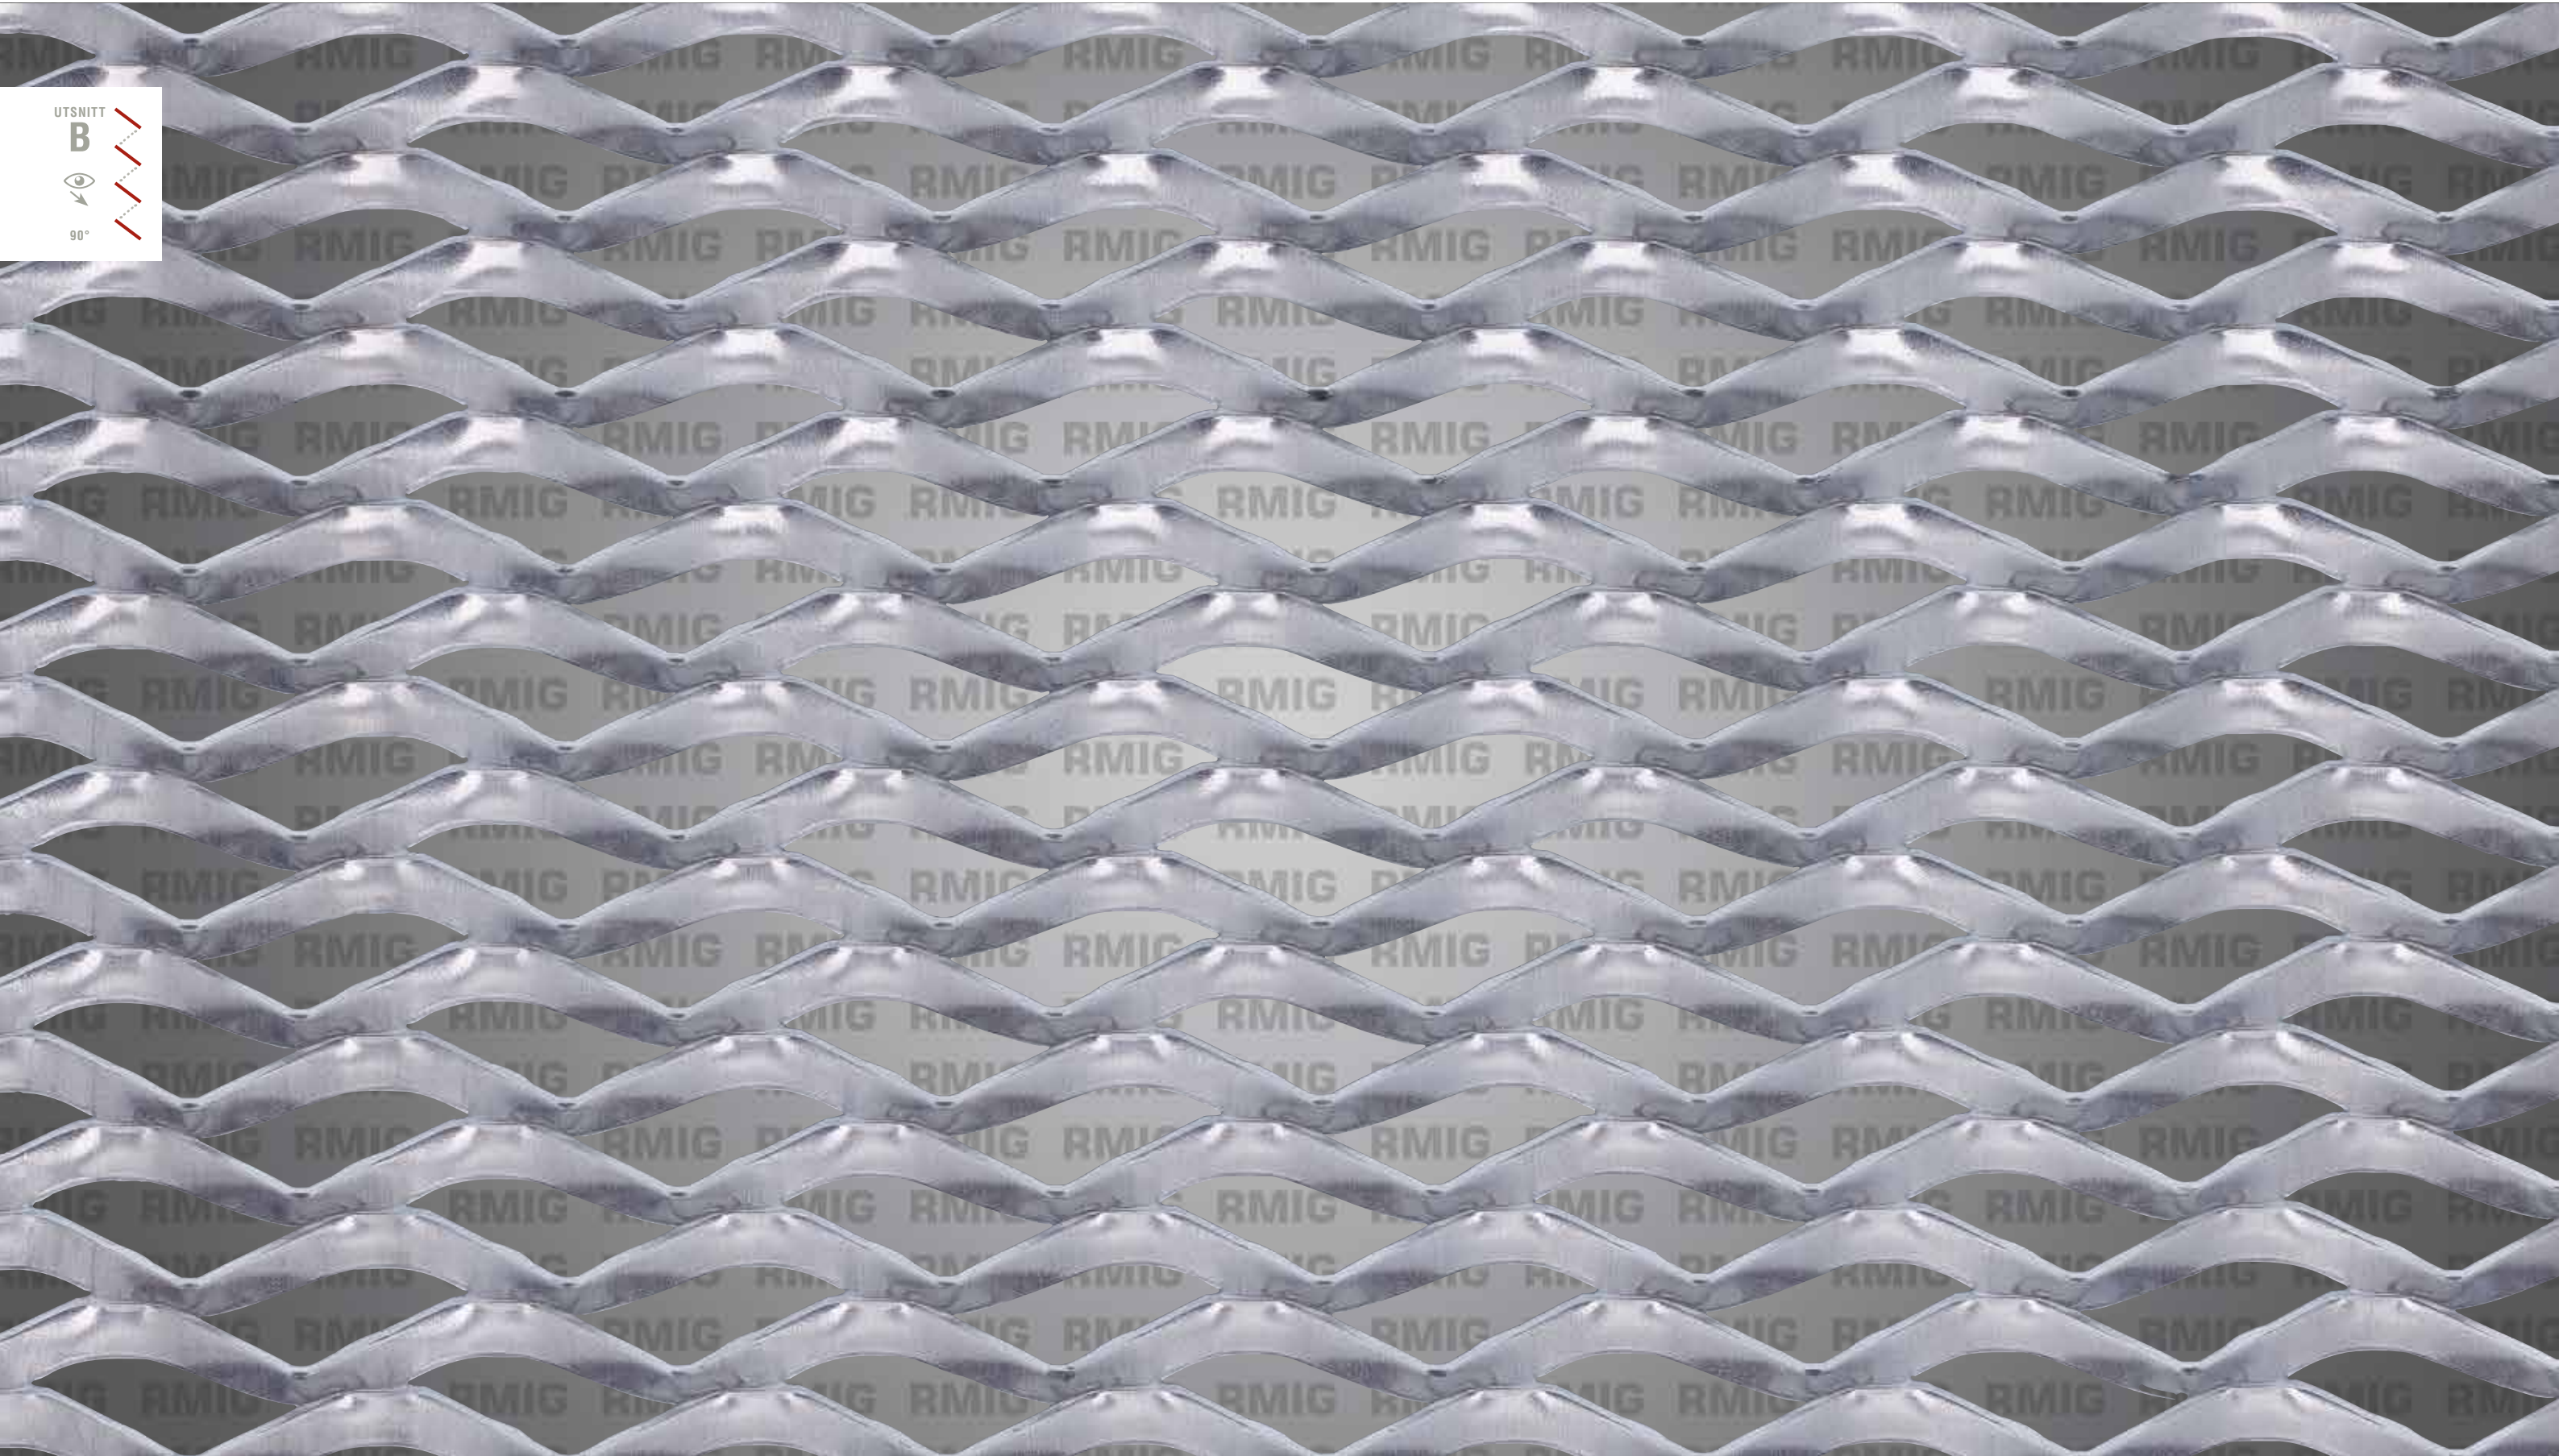

MØNSTERNAVN	TYPE	LWD	SWD	W	T	%	PROFILHØYDE (MM)
RMIG Wave62	LT	62	29	9.5	2.0	42.5	14

TEKNISK INFORMASJON

Begrensninger og symboler

På de neste sidene vil du finne informasjon om termer og symboler beskrevet i denne katalogen. Her finnes også illustrasjoner og ytterligere detaljer om de ulike prosesser og spesifikasjoner som brukes ved produksjon av strekkmetall.

Strekkeprosessen

Som vist i illustrasjonen nedenfor foregår strekkingen av metallet i en, effektiv produksjonsprosess. Strekkmetallet er ikke samlet eller sveiset, og ikke noe metall går tapt i prosessen.

Spesifikasjoner/toleranser

Strekkmetallets toleranser påvirkes av flere parametre slik som maskenes og platenes størrelse og format. Du er velkommen til å kontakte vårt salgsteam vedrørende dine individuelle toleransekrav.

Strekkeprosessen

1 2 3 4 5 6

Utvidede masker

Symboler

SIDE VIEW A Strekkmetall sett fra forsiden

SIDE VIEW B Strekkmetall sett fra baksiden

Maksimal åpning sett ovenfra

Maksimal åpning sett nedenfra

90° Vist 90° på strekkmetallet

Sett fra enden

Ordliste

Maskespesifikasjoner

LT10x4x1x0.5

Type | LWD | SWD | W | T

Type: LT, LTH eller LTQ

LWD: Langside (mm)

SWD: Kortsiden (mm)

W: Ribbebredde (mm)

T: Tykkelse (mm)

%: Luftprosent

Platedimensjoner

LWM: Maskelengde

SWM: Maskebredde

Krumhet

Strekkmetall kan bli litt bøyd i prosessen. Det er en naturlig del av produksjonsprosessen.

TEKNISK INFORMASJON

Modulanvendelser og kombinasjoner



På grunn av produksjonsprosessen har strekkmetallplater varierende maskeavskjæring langs kantene. Dette er det viktig å ta hensyn til når platene for eksempel skal brukes i moduler og settes sammen for å få større overflate enn det som er mulig med en plate. Det er nødvendig å tillate en

viss variasjon og toleranse hvis platene skal passe sammen. Merk også de forskjellige knutepunktene som kan oppstå på platene ved henholdsvis klippede eller ikke klippede sider. Er du i tvil, kontakt gjerne våre produktspecialister for mer informasjon om dine spesifikke behov.

Slik skjører man endene perfekt

Med RMIG strekkmetall er det enkelt å lage perfekte skjører mellom platene. Du kan velge halvmaskeoverlapping eller helmaskeoverlapping i henhold til dine behov og de plater du har til rådighet. Spør gjerne våre salgsmedarbeidere om detaljene.

RMIG tilbyr en rekke tilpasningsmuligheter og overflatebehandlinger som kan hjelpe deg å spare tid og redusere omkostningene. Kontakt oss for ytterligere informasjon om knekking, sveising, varmgalvanisering, lakking og eloksering.

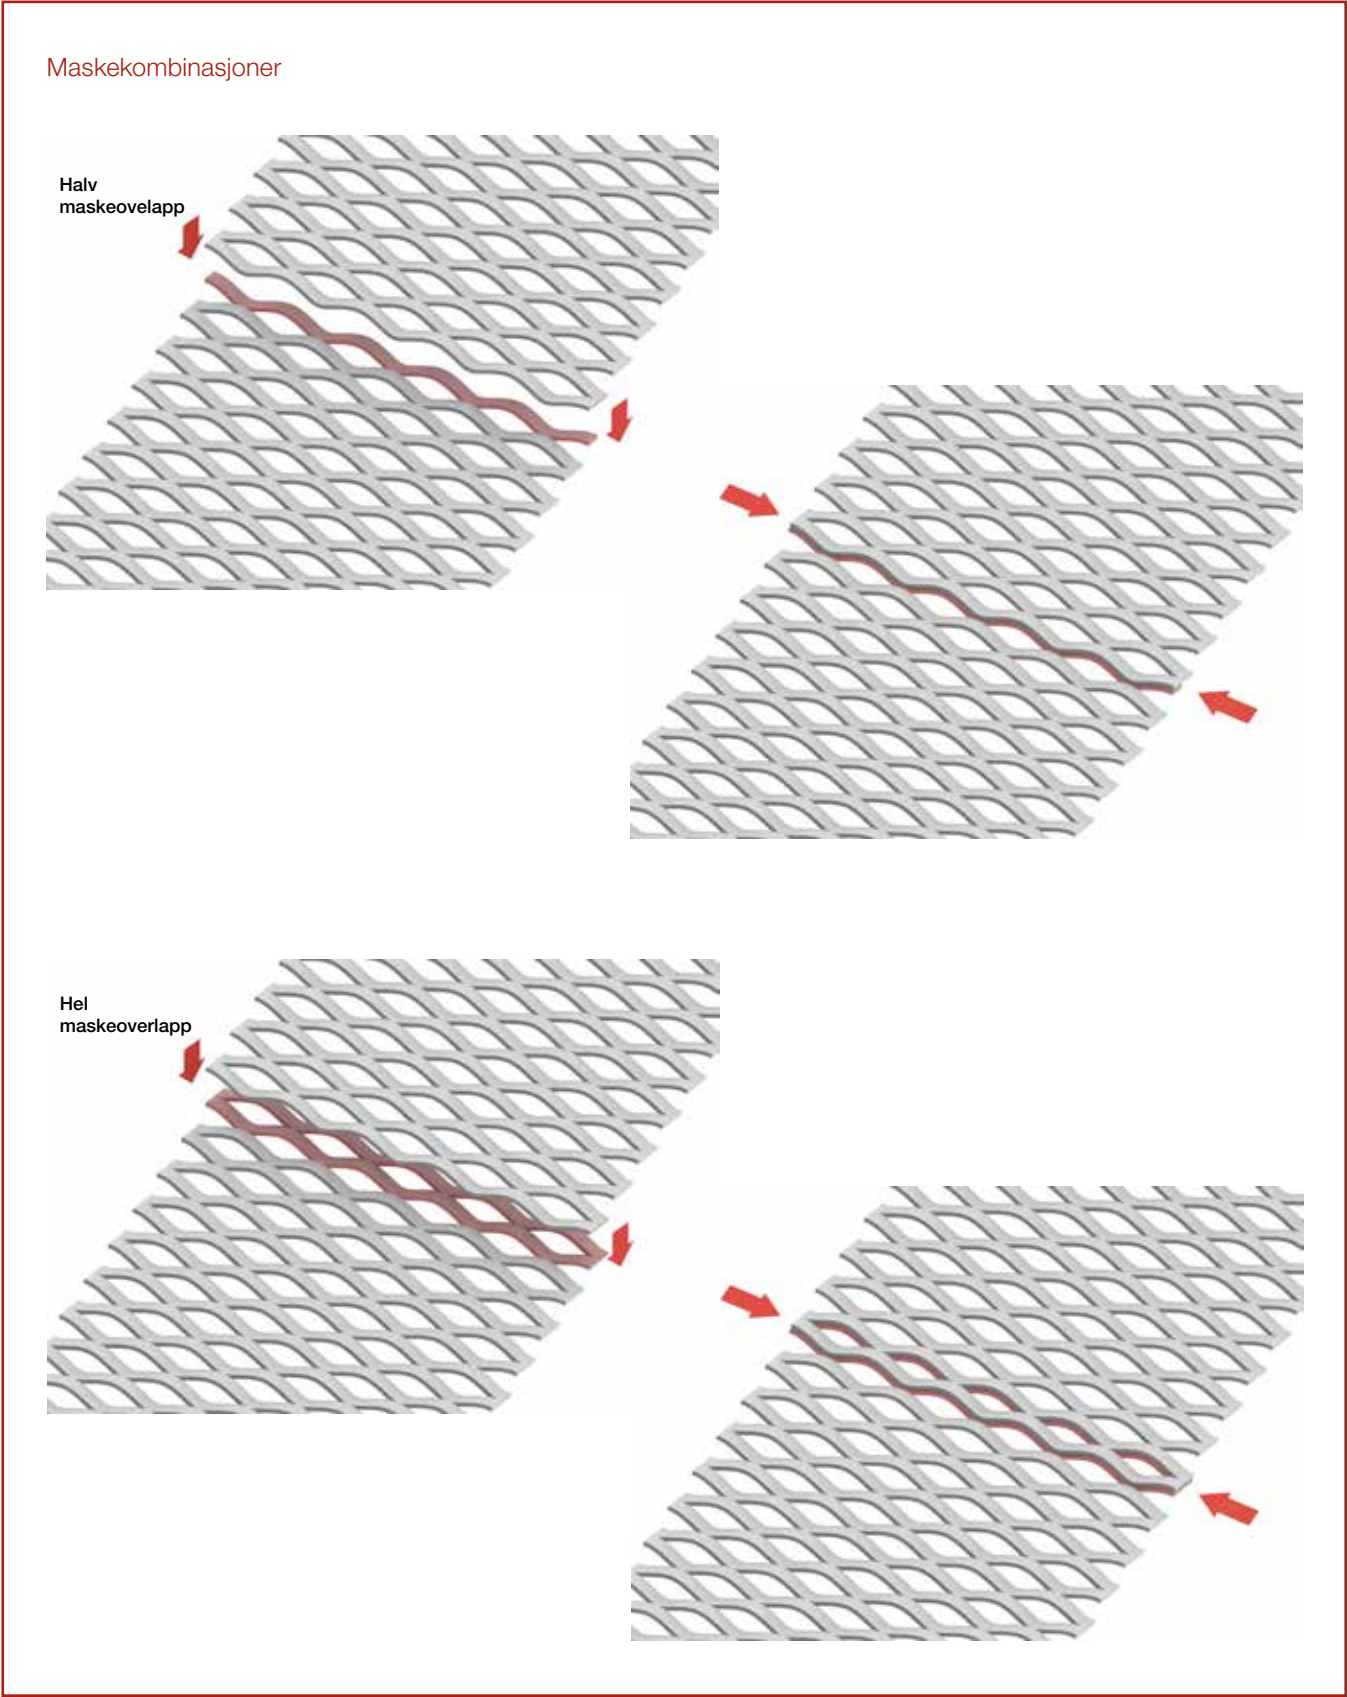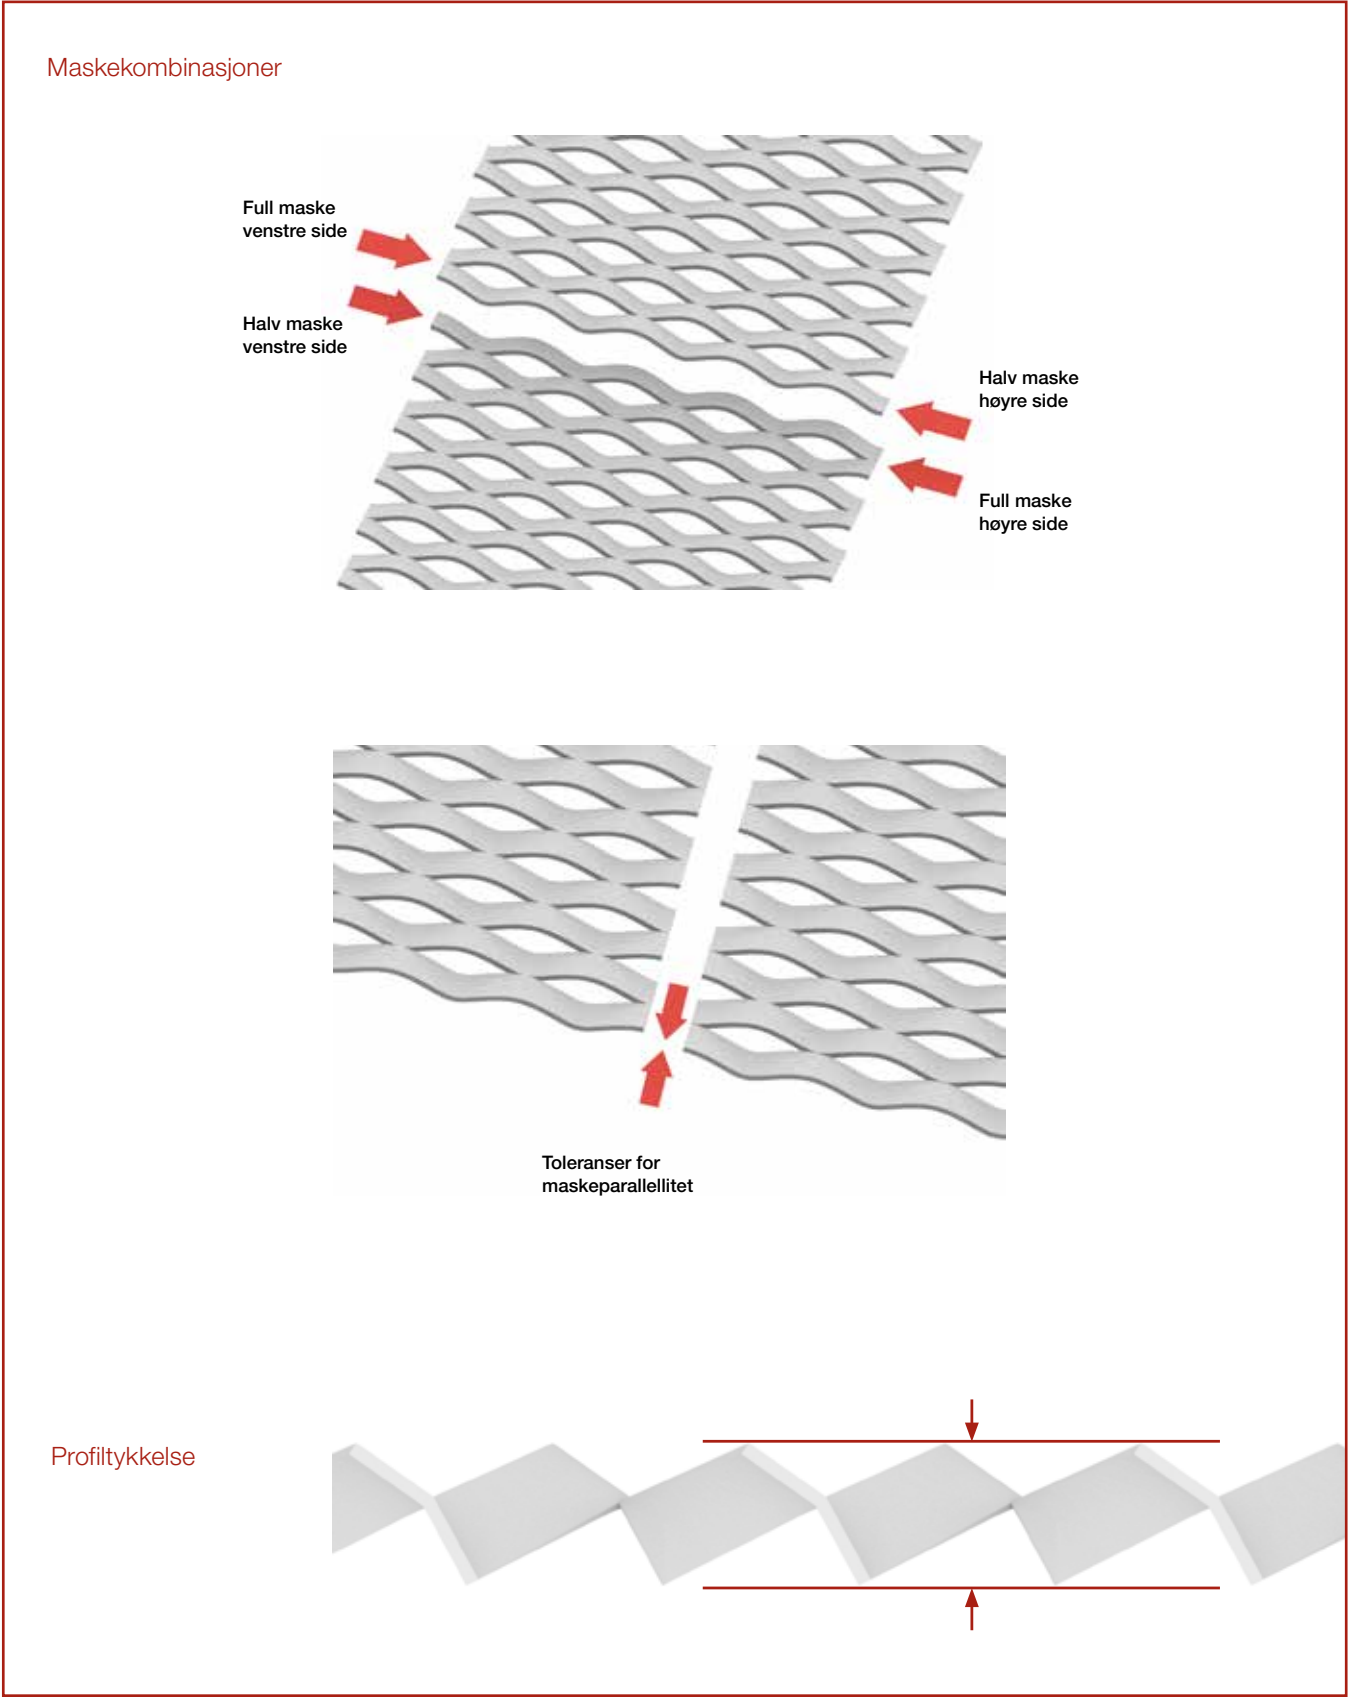

TEKNISK INFORMASJON

Hele eller åpne kanter



Avhengig av størrelse og mål kan maskene langs kanten være lukket eller åpne. Det er også mulig å ha en kombinasjon av åpne og lukkede kanter. Bemerkt at plateformatet og toleransen kan påvirke kantene. Hvis

du er i tvil, kontakt gjerne vårt erfarne salgsteam for mer informasjon.

Samme plate – annet uttrykk

Strekkmessig er inspirerende å arbeide med da det byr på forskjellige designmessige muligheter. Disse illustrasjonene viser alle den samme platen vist fra forskjellige vinkler. Den røde fargen markerer samme sted på platen.

Merk hvordan gjennomsikt endrer seg i forhold til synsvinkelen. Maskene virker åpne eller lukkede, noe som gir designeren mulighet til å skape forskjellige uttrykk med det samme materialet.

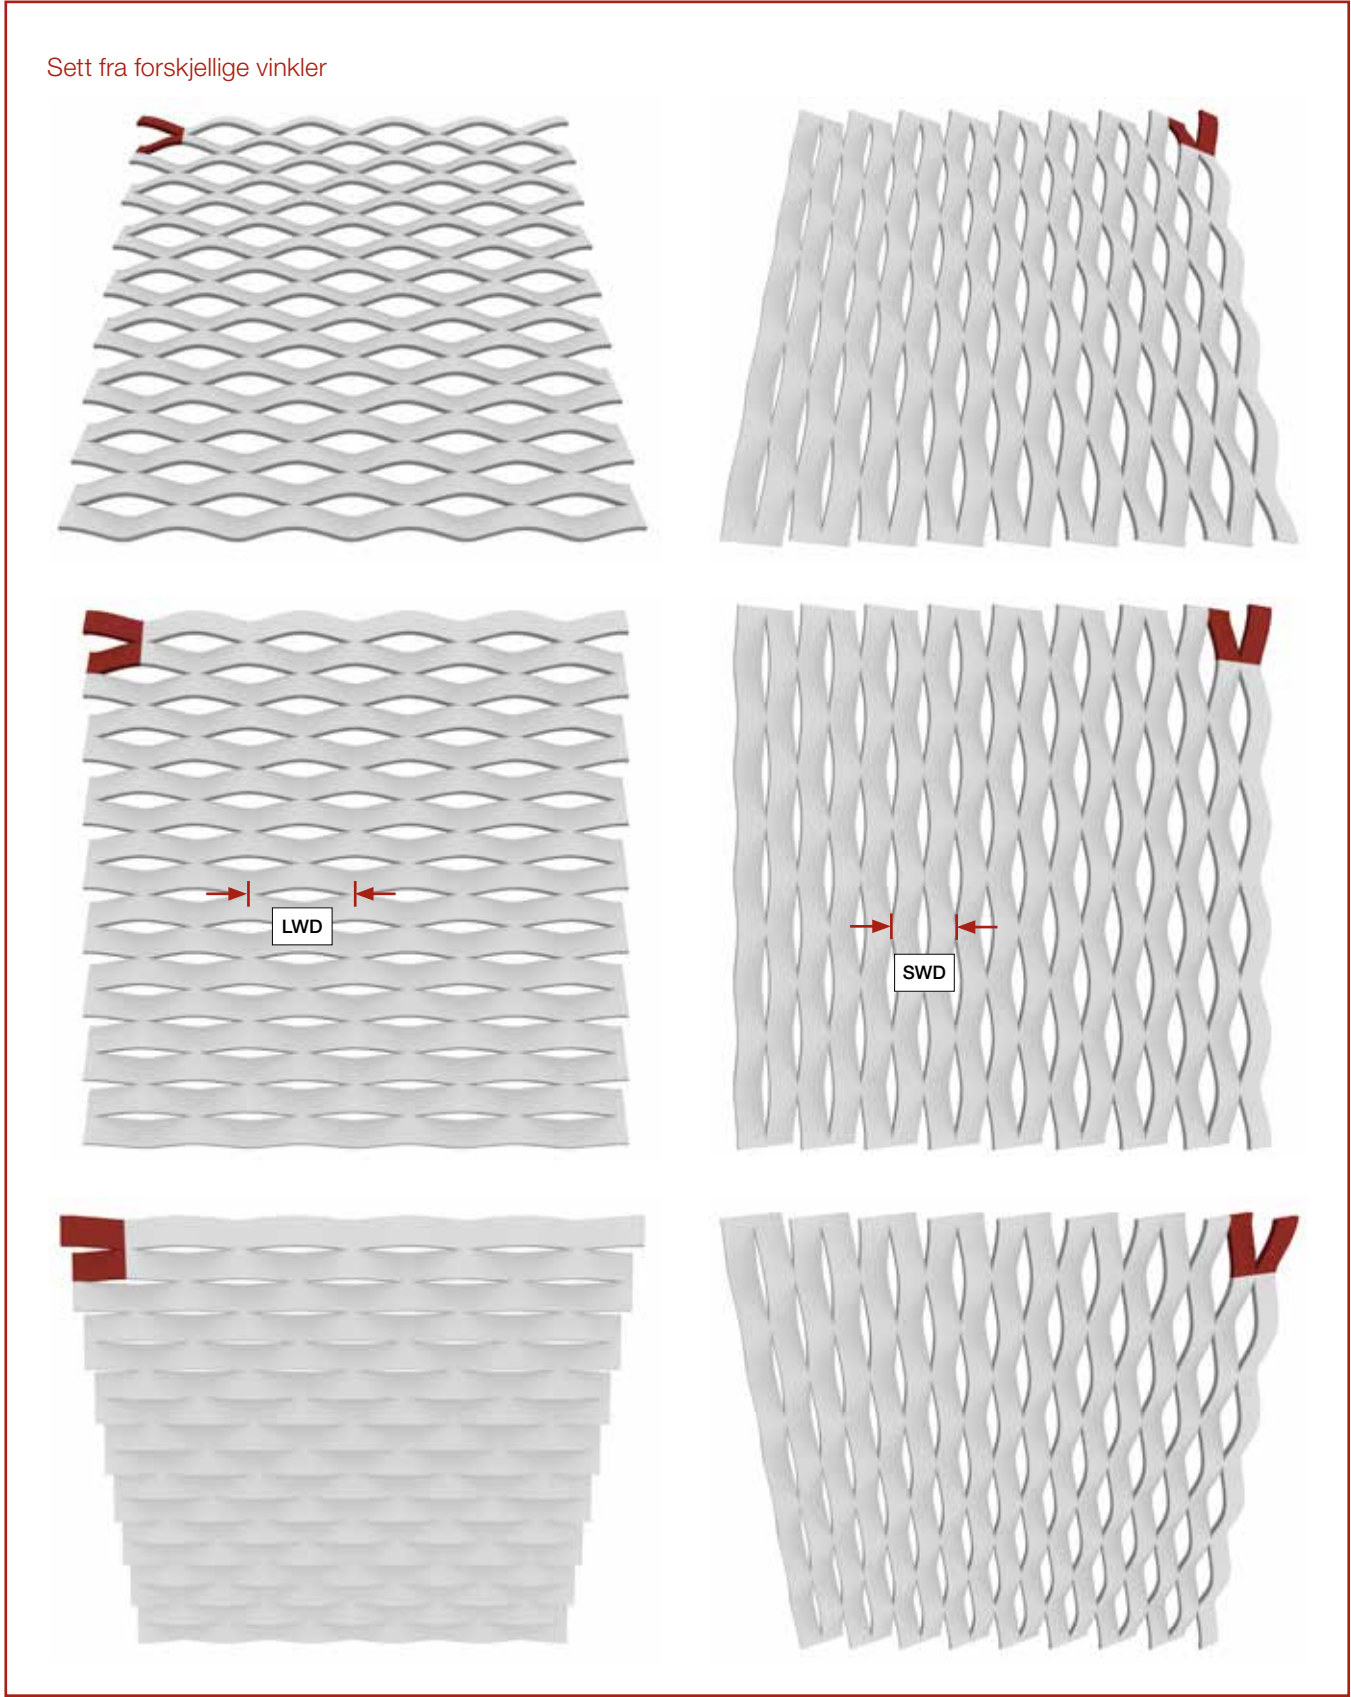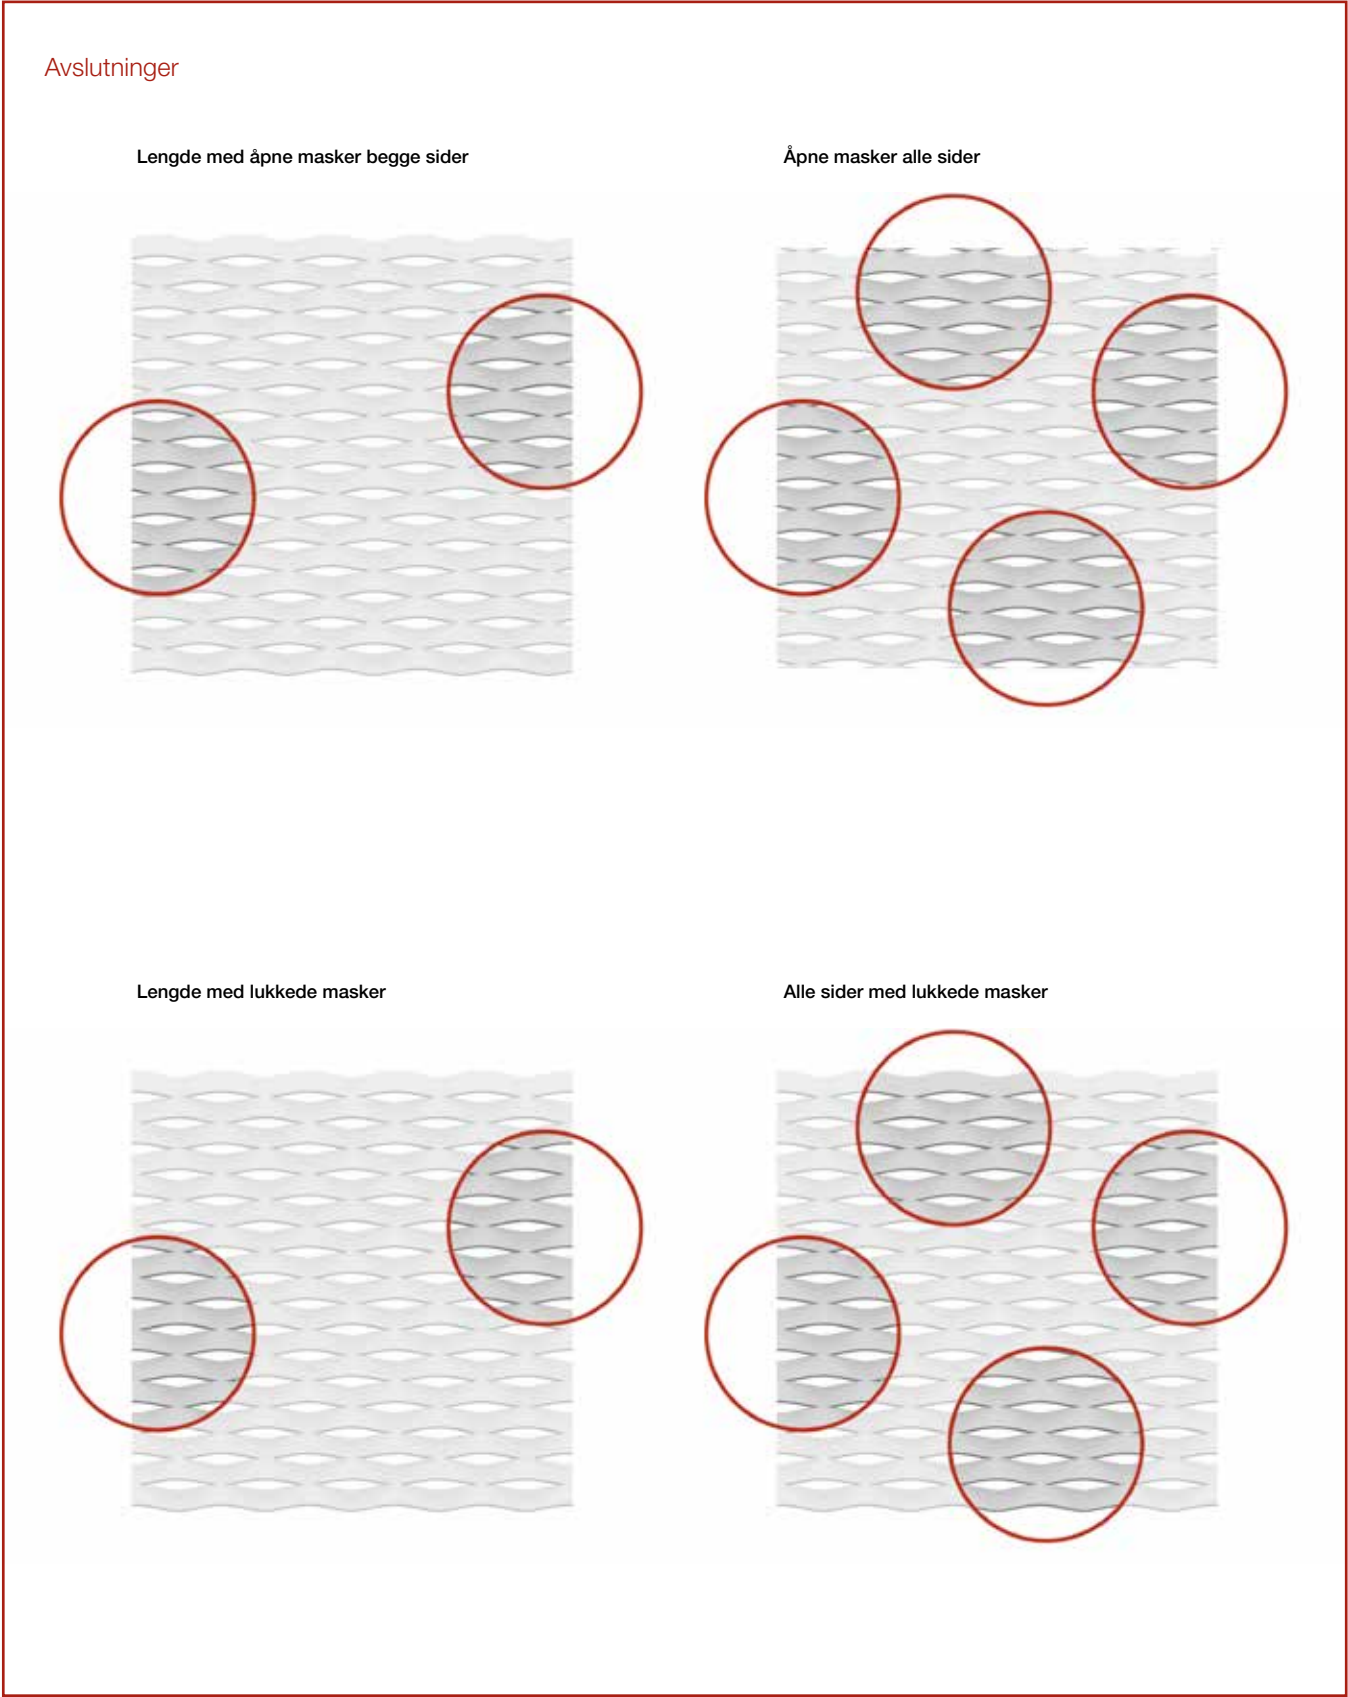



Bruksområde: Solavskjerming
Mønster: Spesialfremstilt (LT200x80x24x2 og LT115x52x24x2)
Materiale: Aluminium EN 1050

Elegant og funksjonell solavskjerming

1.600 m² strekkmetall i 2.0 mm tykkelse er anvendt til å skape en dekorativ og allsidig solavskjerming til denne utdannelseinstitusjonen. Aluminiumet ble pulverlakkert før montering for å gjøre solavskjermingen holdbar og stort sett vedlikeholdsfri.


Strekkmetallplatene er montert ca 2 meter fra bygningen, noe som skaper en liten passasje som gir mulighet til vinduspuss og vedlikehold av bygningen.



MER...
Skann koden med din smarttelefon for mer informasjon om Campus Ringsted prosjektet.



MER...
Skann koden med din smarttelefon for mer informasjon om Learnmark prosjektet.

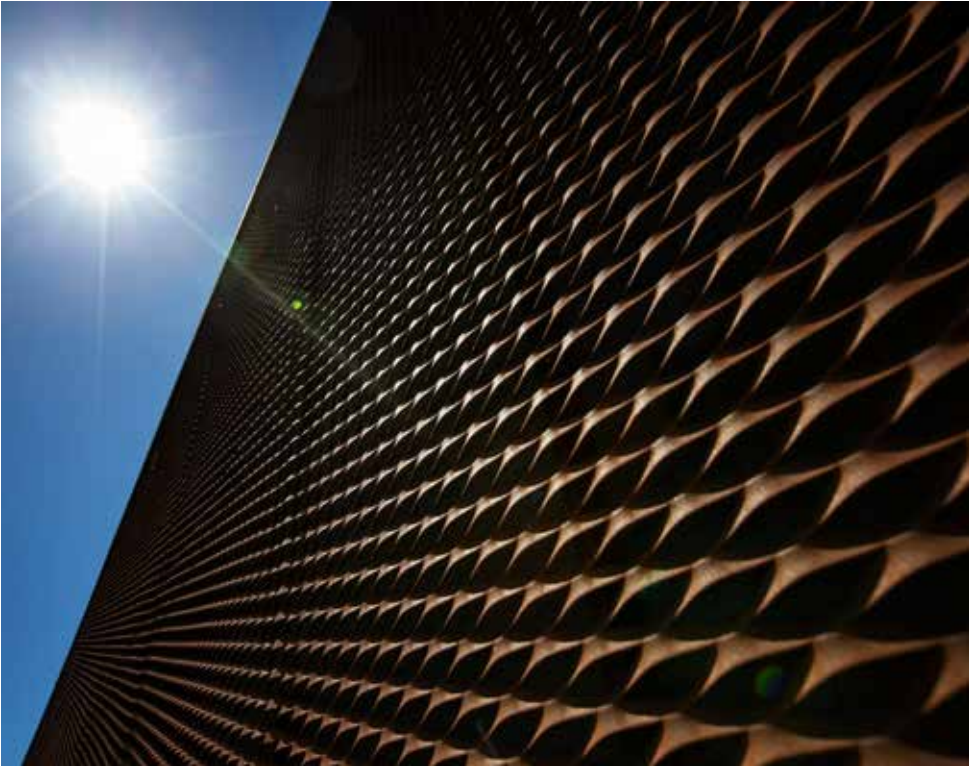

Estetikk med et formål

Form og funksjonalitet møtes når strekkmetall er en del av løsningen, noe som fremgår av fasaden og solavskjermingene på denne idrettshallen. Strekkmetall gir kreativ frihet da man kan velge mellom forskjellige materialer og typer av overflatebehandlinger som får metallet til å passe perfekt inn i det samlede arkitektoniske uttrykket.

Den funksjonelle ideen bak denne fasadebekledningen i cortenstål, er å sikre en effektiv solavskjerming som blir en naturlig del av bygningens samlede estetikk.

Bruksområde: Fasade og solavskjerming
Mønster: Spesialfremstilt (LT115x48x20x2)
Materiale: Corten