

Evolution C (EC) serien

4, 8 og 14 L hotmeltanlæg



Tag kontrol

Evolution C seriens teknologi er den nyeste innovation indenfor hotmeltanlæg. Dens design er en kulmination af funktioner, som er specielt frembragt for at imødekomme de behov som hotmelt brugere world wide har anmodet om løsninger på.

Et nyt brugervenligt kontrolpanel sikrer en hurtig og nem konfiguration af de ønskede parametre. EC serien tilbyder optimal driftsikkerhed og total kontrol over anlæggets drift.

EC hotmeltanlægs serie:

- Enkelhed, ydeevne, holdbarhed
- Kontrolpanel med LCD skærm for nem programmering og brug.
- Standardiseret mål tillader universal installation.

Støjfri, høj volumen pneumatisk pumpe på 35 eller 100 kg. lim/timen, med indbygget trykkompensationsventil.

Compatible



Tankåbningen har reservoir pakning som reducerer konterminering og isolerer.

Det nye visual kontrol panel giver en nem og intuitiv programmering. Anlægget kan konfigureres så det passer til hver brugers specifikke behov.



7 dages / 3 skifts programmerbart ur. Reduceret setup og arbejds tids programmering.



Nyt låg for nem og hurtig adgang til elektronik komponenterne.



Optionel fuldt automatisk integreret vacuumforsyningsenhed, som sikrer optimal limpåfyldning.



EC system serien



EC multi kontrol features



- Separat LED indikator for hver zone.
- Alarmsystem med eksternt signal.
- Knap for kobling til standby funktion.
- Konfigurations skærm med intuitiv interface. LED indikator for konfiguration funktion.
- Op til tre forskellige daglige programmer for alle ugens dage.

Tekniske karakteristika

Karakteristika	EC seriens anlæg		
	EC4	EC8	EC14
System	EC4	EC8	EC14
Tank kapacitet	4 L	8 L	14 L
Smeltekapacitet (kg./t)	4,2	7,9	13,5
Pumpe kompressionsrate	1:14	1:14	1:13
Maks. pumpe rate (kg./t)	35	35	100
Arbejdstemperatur	30 – 240°C.		
Strømforsyning	220 I+T, 220III+T, 380III+N+T		
Maks. viskositet	50.000 cps		
Arbejdstryk	0,5 til 6 bar		
Elforbrug i W	1800	2800	4000

Maks effekt (W)	2 udgange	3, 4, 5, 6 udgang
Slange og pistol i alt	2300 W	1450 W
Per udgang	2300 W	1450 W
Per kanal	2300 W	1450 W

Dimensioner (mm)	EC4	EC8	EC14
A	532	532	592
B	307	307	367
C	340	340	340
D	583	658	658

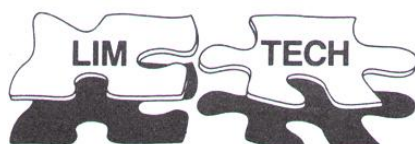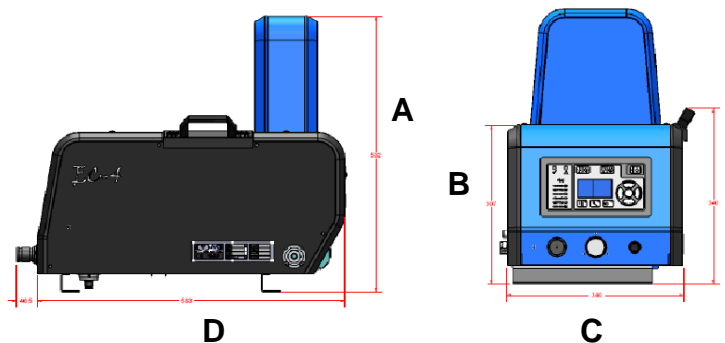

Lim-Tech ApS
 Industrivej 5. - 7120 Vejle – Denmark
 Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
 V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
 Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk