


Afvanding...

- fokus på løsninger til bortledning af regnvand

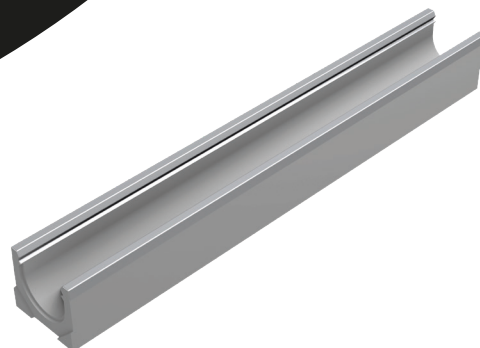

SPAR 315,-

199,-

DUCO GALA 120 X 1000 MM RENDE UDEN RIST, UDEN UDLØB

Duco Gala linjedræn, afløbsrende uden rist og udløb. Kan kombineres med flere forskellige risteløsninger i belastningsklasser op til C250 - 25 tons.

Vare-nr.: 221913134



SPAR 485,-

309,-

DUCO GALA 120 X 1000 MM RENDE UDEN RIST, MED UDLØB

Duco Gala linjedræn, afløbsrende uden rist, med 110 mm udboring. Kan kombineres med flere forskellige risteløsninger i belastningsklasser op til C250 - 25 tons.

Vare-nr.: 221913234

SPAR OP TIL 365,-

FRA 131,-

DUCO GALA RISTE TIL AFLØBSRENDER

Duco Gala riste til afløbsrender. Fås i forskellige længder og udførsler i belastningsklasser fra A15 - 1,5 t til C250 - 25 t. Kan anvendes i indkørsler og områder med gangstier, fortove og parkeringsarealer.

1000 mm galvaniseret spalterist, 1,5 t	221913760	133,-
1000 mm galvaniseret maskerist, 12,5 t	221913730	232,-
500 mm støbejernsrist, 25 t	221913745	131,-

FAKTA OM

GALA AFLØBSRENDER

- Optimal til belægningssten, da rendens plane overflader giver en let og nem indbygning, og dermed ikke kræver en fuld omstøbning med beton.
- Riste monteres med et enkelt klik-lås system, hvor ristene trykkes let på plads, og fastholdes ved hjælp af en fjederlås, som tager indgreb i rende-karmen.
- Rendeelementer samles let med en innovativ fer- og not-profil i enden af rendeelementerne. Dette sikrer en nøjagtig samling uden forskydning.
- Alle rendeelementer er fremstillet i genanvendeligt fiberforstærket beton (betonstyrke klasse C35/45), som sikrer en lang levetid.

Let
konstruktion,
op til 70 % lettere
sammenlignet
med klassiske
betonrender

100 %
genanvendeligt
materiale,
og produceret
udelukkende af
grøn strøm

SPAR OP TIL 676,-

FRA **539,-**

FILCOTEN PRO G NB100 1000 MM RENDE UDEN RIST

Filcoten PRO G NB100 afløbsrende med kantforstærkning i støbejern, uden rist, med og uden udløb. Velegnet til industriområder, kørebaner, parkeringsarealer, havnemiljøer og lignende.

Uden udløb 221354100 539,-
Med udløb 221354101 599,-



FRIT VALG

SPAR 1.419,-

699,-

ULEFOS 315 X 185 MM RENDE-STENSRIST, FLYDENDE, 40 T

Ulefos 315 x 185 mm flydende rendestensarm med rist. Produceret i sejjern. Fås i udgave med rist med tværgående eller diagonale lameller, som kan skiftes. Belastningsklasse D400, 40 t.

Rist med diagonale lameller 221129830
Rist med tværgående lameller 221129831

SPAR OP TIL 192,-

FRA **134,-**

FILCOTEN PRO G NB100 STØBEJERNSRISTE TIL AFLØBSRENDER

Filcoten PRO G NB100 støbejernsrister til afløbsrender. Fås i belastningsklasser fra B125 - 12,5 t til F900 - 90 t.

500 mm støbejernsrister, 25 t 221349525 134,-
500 mm støbejernsrister, 40 t 221360645 164,-



FRIT VALG

SPAR 970,-

559,-

ULEFOS 315 X 196 MM KARM/DÆKSEL ELLER RIST, MED LÅS, FIRKANTET, FAST 12,5 T, GG

Ulefos 315 x 196 mm firkantet fast karm med dæksel eller rist og lås, vejer minimalt, og sikrer et stærkt produkt i indkørsler, stier og lignende. Belastningsklasse B125.

Karm/dæksel 221119131
Karm/rist 221119531



FRIT VALG

SPAR 1.513,-

899,-

ULEFOS 425 X 220 MM KARM/DÆKSEL ELLER RIST, MED LÅS, FIRKANTET, FAST 12,5 T, GG

Ulefos 425 x 220 mm firkantet fast karm med dæksel eller rist og lås, vejer minimalt, og sikrer et stærkt produkt i indkørsler, stier og lignende. Belastningsklasse B125.

Karm/dæksel 221119142
Karm/rist 221119542



SPAR 2.595,-

1.479,-

ULEFOS 600 X 250 MM KARM/DÆKSEL UDEN LÅS, FIRKANTET, FAST, 12,5 T, SG

Ulefos 600 x 250 mm firkantet fast karm med dæksel, vejer minimalt, og sikrer et stærkt produkt i indkørsler, stier og lignende. Belastningsklasse B125.

Vare-nr.: 221119160



UNDGÅ TUNGE LØFT!

Lugttæt
iht. DS 432



SPAR 1.773,-

899,-

NID 600 X 95 MM KARM/DÆKSEL, FIRKANTET, FAST, 12,5 T, KOMPOSIT

NID, 600 mm, firkantet fast karm med dæksel, er produceret i komposit, der gør det meget let at arbejde med. Belastningsklasse B125. Leveres med påboltet dæksel og med nedsænkede øjeskruer.

Vare-nr.: 221282104



FRIT VALG


SPAR 722,-

399,-

NID 200 MM KARM/DÆKSEL ELLER RIST, FIRKANTET, FAST, 12,5 T, KOMPOSIT

NID, 200 mm, firkantet fast karm med dæksel eller rist, er produceret i komposit, der gør det meget let at arbejde med. Belastningsklasse B125.

Dæksel 221280200
Rist 221280220

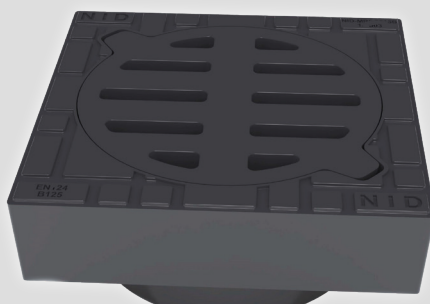

FRIT VALG

SPAR OP TIL 1.250,-

609,-

NID 315 MM KARM/DÆKSEL ELLER RIST, FIRKANTET, FAST, 12,5 T, KOMPOSIT

NID, 315 mm, firkantet fast karm med dæksel eller rist, og pakning, er produceret i komposit, der gør det meget let at arbejde med. Belastningsklasse B125. Fjederbelastet låsesæt kan tilkøbes.

Dæksel 221280031
Rist 221280331



SPAR 559,-

309,-

NID 315 MM KARM/DÆKSEL, FIRKANTET, FAST, 1,5 T, KOMPOSIT

NID, 315 mm, firkantet fast karm med dæksel, er produceret i komposit, der gør det meget let at arbejde med. Belastningsklasse A15. Leveres med påboltet dæksel.

Vare-nr.: 221280332



Vendbar
– kun til
gående trafik

SPAR 800,-

449,-

NID 315 MM KARM/DÆKSEL, VENDBAR, FIRKANTET, FAST, 3 T, KOMPOSIT

NID, 315 mm, firkantet fast, vendbar karm med dæksel, er produceret i komposit, der gør det meget let at arbejde med. Belastningsklasse A15 - 3 t.

Vare-nr.: 221282003



SPAR 2.363,-

1.209,-

NID 425 MM KARM/DÆKSEL, FIRKANTET, FAST, 12,5 T, KOMPOSIT

NID, 425 mm, firkantet fast karm med dæksel, er produceret i komposit, der gør det meget let at arbejde med. Belastningsklasse B125. Fjederbelastet låsesæt kan tilkøbes.

Vare-nr.: 221281011

Produkterne udmærker sig ved

at dæksel/rist og karm er fastgjort via en jernsplit, således at tyveri af dæksel/rist undgås.



SPAR OP TIL 1.291,-

FRA **219,-**

JEMI RØRBRØNDKARME MED DÆKSEL, FIRKANTEDE, 1,5 T, GG

Jemi rørbrøndkarme er produceret i gråjern. Produkterne udmærker sig ved, at dæksel/rist og karm er fastgjort via en jernsplit, således at tyveri af dæksel/rist undgås.

110 mm	222552010	219,-	280 mm	222552028	609,-
200 mm	222552020	429,-			



SPAR OP TIL 1.161,-

FRA **219,-**

JEMI RØRBRØNDKARME MED RIST, FIRKANTEDE, 1,5 T, GG

Jemi rørbrøndkarme er produceret i gråjern. Produkterne udmærker sig ved, at dæksel/rist og karm er fastgjort via en jernsplit, således at tyveri af dæksel/rist undgås.

110 mm	222553010	219,-	200 mm	222553020	429,-
160 mm	222553015	234,-	280 mm	222553028	609,-



SPAR OP TIL 914,-

FRA **219,-**

JEMI RØRBRØNDKARME MED DÆKSEL, RUNDE, 1,5 T, GG

Jemi rørbrøndkarme er produceret i gråjern. Produkterne udmærker sig ved, at dæksel/rist og karm er fastgjort via en jernsplit, således at tyveri af dæksel/rist undgås.

110 mm	222550010	219,-	200 mm	222550020	429,-
160 mm	222550015	234,-	280 mm	222550028	609,-



SPAR OP TIL 1.043,-

FRA **219,-**

JEMI RØRBRØNDKARME MED RIST, RUNDE, 1,5 T, GG

Jemi rørbrøndkarme er produceret i gråjern. Produkterne udmærker sig ved, at dæksel/rist og karm er fastgjort via en jernsplit, således at tyveri af dæksel/rist undgås.

110 mm	222551010	219,-	200 mm	222551020	429,-
160 mm	222551015	234,-	280 mm	222551028	609,-