



DK vare nr. 82.16.1179 (2200 W) / 82.16.3093 (3300 W)
NO/SE vare nr. 82.16.3099 (2200 W) / 82.16.3097 (3300 W)

Model 2600H



RONDA® 2600H Green Tech er den højeffektive støvsuger til tørt støv på større arealer såsom lagerhaller, produktionshaller, sports-haller m.m. Den kan leveres med 2 motorer (2200 W) eller 3 motorer (3300 W).

RONDA® 2600H er udstyret med et 750 mm bredt højkapacitets frontmundstykke, som let kan vippes op under drift ved at trække i bøjlen ved kørehåndtaget. Dette er en stor fordel, dels hvis man kører hen over dørtrin og andre kanter, og dels hvis der er små klumper af jord, papirstumper eller andet, som ellers vil blive skubbet foran mundstykket.

Maskinen er udstyret med et teflonbelagt kanalfilter med en overflade på 0,8 m². Filtret er fjederophængt og har en selvrensende effekt under drift.

RONDA® 2600H er udstyret med HEPA-filter (BIA Støvklasse H). Filtret tilbageholder 99,995% af alle partikler større end 0,3 µm. Maskinen har udvendig filterrensning med trykdigningsventil, der sikrer effektiv rensning af kanalfiltret, uden at det er nødvendigt at skulle adskille støvsugeren.

Maskinen har bundtømning, og opsamlingsbeholderen frigøres hurtigt og enkelt ved at beholderens låsehåndtag vippes op. Det opsugede materiale kan enten opsamles direkte i beholderen, eller i en plastsæk ved at benytte den medfølgende beholderindsats.

RONDA® 2600H kan også leveres uden frontmundstykke til den, som blot ønsker en effektiv støvsuger med bundtømning.

Tekniske data

2200 W

3300 W

Blow through motor	2x1100	3x1100 W
Spænding*	230	230 V
Udtag, max.	-	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (pr. motor)	2550/25	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max.**	65/230	75 l/sek./270 m ³ /t.
- Luftmængde, max.*** (pr. motor)	54/194	54 l/sek./194 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70	<70 dB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	25/35	25/35 l
Forfilter	0,8	0,8 m ²
HEPA-filter	2,2	2,2 m ²
Højde	1120	1120 mm
Bredde u. mundstykke	670	670 mm
Længde/dybde u. mundstykke	770	770 mm
Vægt uden tilbehør	39	41 kg
Beholderstuds	Ø 50	Ø 50 mm
Ledningslængde	15	15 m

* Kan også leveres i 380 V (3300 W) udgave, se s. 2

** Målt, maskine med 0,5 meter Ø 50 mm slange

*** Databladsværdier


- Høj opsamlingskapacitet
- Teflonbelagt kanalfilter
- Kontinuerlig filterrensning under drift
- Robust kørestativ
- Letløbskørehjul
- Lavt støjniveau
- Afledning for statisk elektricitet
- Højkapacitets-gulvmundstykke
- Udvendig filterrensning med trykdigningsventil
- HEPA filter (BIA støvklasse H)
- Lang ledning - stor operationsradius
- Bundtømning



Model 2600H


Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt (antistatisk)	80.43.4025
1. Plastslange antistatisk, ø 38 mm, 4 m.....	84.74.3806
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste.....	80.34.4001
5. Børstemundstykke B-370.....	84.38.3620
6. Frontmundstykke komplet m/ vippebøjle og beslag	80.31.0006
7. Beholderindsats i fiberpap til montering af plastsæk (inkl. 2 plastsække)	84.64.9987

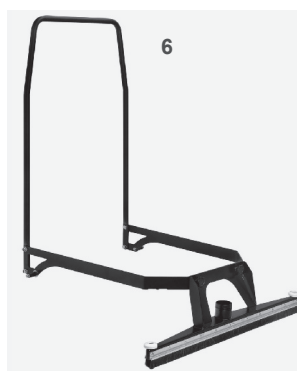

Standardfiltre

1. Kanalfilter	84.67.1114
2. HEPA-filter	84.67.5037
• Plastsæk 600x100x0,1mm (25 stk.)	84.64.9990



Maskinvarianter og ekstratilbehør

- RONDA® 2600H - 2200 W uden frontmundstykke ... 82.16.1176
 - RONDA® 2600H - 3300 W uden frontmundstykke ... 82.16.3092
 - RONDA® 2600H - 3300 W i 380 V udgave..... 82.16.3083
- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Frontmundstykke RN75/2..... | 80.31.0008 |
| 2. Rørparkering komplet..... | 84.31.0028 |