
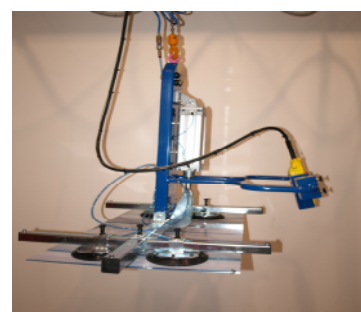
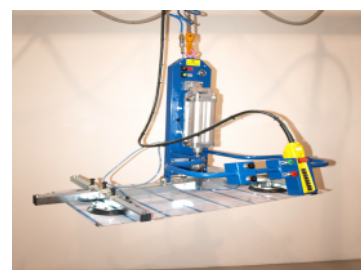
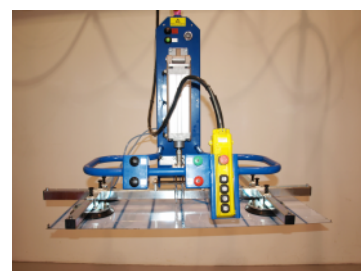


Glas/Plade løfter med tilt 90°

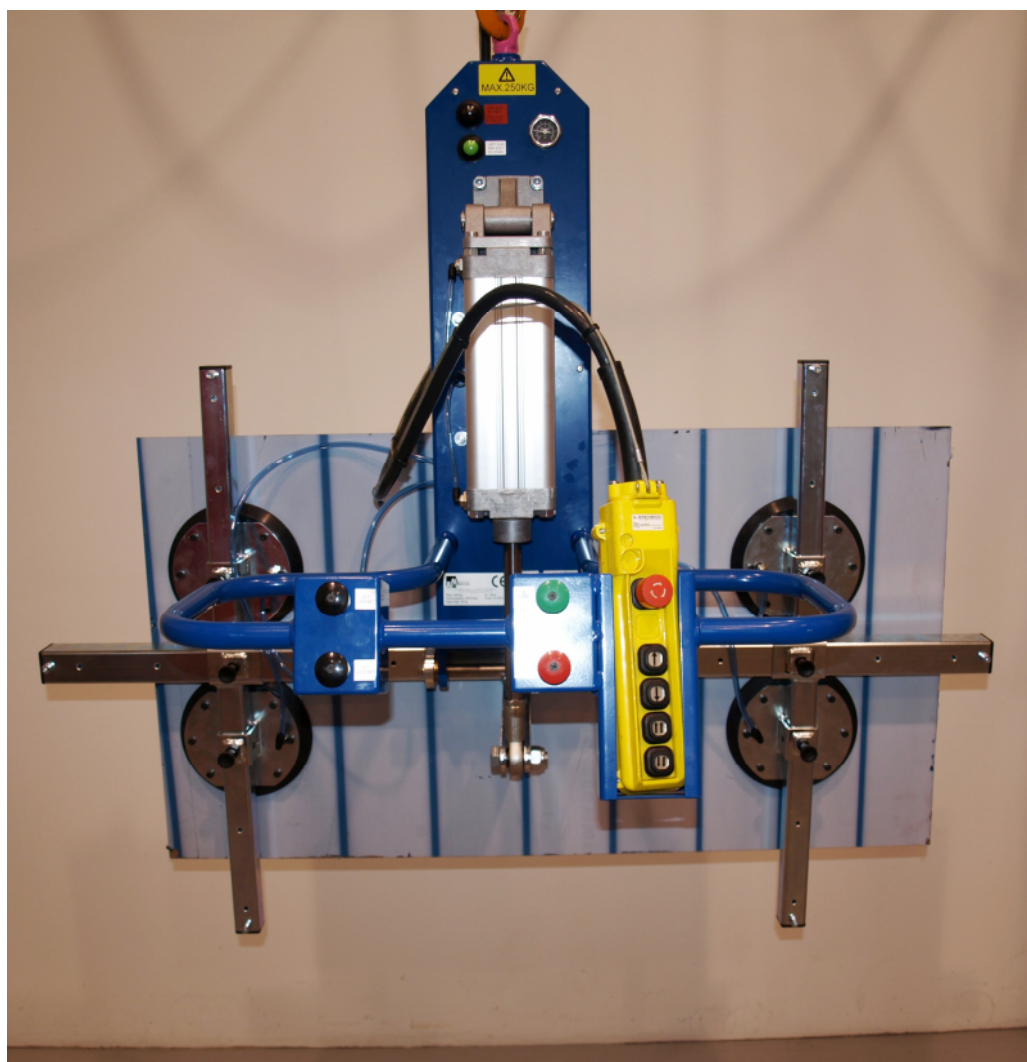

Se åget på youtube

Sugekop		Ø200	Ø230	Ø250	Ø280
Standard	Nr. 15090	150kg	150kg	150kg	150kg
Standard	Nr. 25090	250kg	250kg	250kg	250kg
Centerafstand sugekop bom		Fra 465mm til 1425mm			
Centerafstand sugekop arme		Fra 255mm til 915mm			

Tryklufddrevet glas/plade løfter der fastholder emnet med 4 stk. sugekopper. Åget benytter trykluft 6bar som energiforsyning af alle funktioner på åget. Der er tilt 90° af byrden, der sker ved hjælp af luftcylinder. Arme på sugebom kan forskydes siderens og hver sugekop kan individuel forskydes på arme.

Løfteåget overholder gældende regler for løfteåg EN13155. Der er indikator så operatøren kan se, når der er opnået tilstrækkelig vakuum.

For tilt funktionen, er der indbygget "hold to run". Der er indbygget ventil for sikker afstilling af byrde, der betyder at emnet kun kan afstilles når kæde for talje er slækket.

Hvis åget skal anvendes til eksisterende talje, kan der fremstilles holder for styretryk, der passer til denne type.

Åget er ekstremt brugervenlig og kræver minimal vedligehold.

Det viste åg er standard, men kan naturligvis tilpasses ønsker og behov mod merpris.