

record CURVED

Skydedøre til enhver radius



CURVED



record

your global partner for entrance solutions

record CURVED produkter

Smuk, indbydende, imponerende

Døre definerer indgangsområdet og dermed hele bygningen. record CURVED skydedøre er ideelle til at tilføje stil og elegance til en facade. De giver indgangen et indbydende look og er meget alsidige. Muliggør optimal udnyttelse af arealerne hvor de er placeret. Mere lys og mere plads giver et indgangsområde et mere rummeligt udseende.

Anvendelsesområder

- Sygehuse / plejehjem
- Indkøbscentre
- Lufthavne
- Hoteller
- Kontorbygninger
- Banker / Forsikringsselskaber
- Kongrescentre / Museer
- Butikker

Skydedøre til enhver tænkelig radius

record CURVED dørsystemer er blevet teknisk perfektioneret, og altid med kvaliteten i højsædet. Kan leveres i helt op til 10 m i diameter. De er udstyret med næsten lydløse drev, som kan integreres i loftet eller skjult under det færdige gulv. Skjulte gulvdrev, i forbindelse med fuld-glas CURVED dørsystemer, giver et særligt lys og gennemsigtigt visuelt udtryk, og er meget brugt i glas facader.

record CURVED dørsystemer giver fuldstændig frihed ved valg af overflade og størrelse: Messing, krom, rustfri stål eller enhver RAL-farve. Radius og diameter og højde er ligeledes variable størrelser.



Fleksibilitet på alle områder

Et gennemprøvet koncept

record system 20 er kernekomponenten i vores automatiske dør-drev. med dette system som udgangspunkt, kan vi tilbyde en bred vifte af dørløsninger, baseret på de samme komponenter, tilpasset de respektive krav.

record system 20 tilbyder en lang række af indgangsløsninger, herunder standard- og teleskopiske skydedøre eller buede skydedøre i rummelige områder med store døråbninger, eller i trange rum med foldedøre eller vinklede skydedøre. Det fleksible, modulære system forkorter installationstiden og reducerer service- og vedligeholdelses-omkostninger.

record CURVED Standard

Standard versionerne, de halvcirkulære og runde versioner, er nemme at betjene, nemme at installere og tilbyder et bredt udvalg af design muligheder. Døren kan være buet indad eller udad og integreret med gennemgangsbredder mellem 1 000 og 2 400 mm.

record CURVED Special

Disse tilpassede løsninger med gennemgangsbredder fra 1000 mm til 3000 mm, tilbyder stor alsidighed. løsninger baseret på standardformer, ovaler, dobbelt segmenter og hjørne løsninger er mulige. Det valgfrie skjulte gulvdrev passer til alle glasfacader. Takket

være den store variabilitet og brede vifte af designs, tillader record CURVED skydedøre stor frihed i design.

Fordele og muligheder

- Bredt udvalg af former og design
- Attraktivt alternativ til karrusel-døre
- Sikker, tyverisikkerhedsklasse RC 2
- Brugervenlig og pålidelig
- Installation og idriftsættelse af record-Danmark.
- Velegnet som flugtrute og nødåbning.
- Næsten lydløse
- Elegante profiler

record CURVED muligheder

	CURVED Standard 180° / 360°	CURVED CONVEX	CURVED CONCAVE	CURVED SPECIAL
Dimensioner				
Udvendig diameter Q	1 600–3 600 mm	from 1 600 mm	from 1 600 mm	1 600–6 000 mm
Radius R	800–1 800 mm	from 800 mm	from 800 mm	800–3 000 mm
Gennemgangsbredde A	1 000–2 400 mm	from 1 000 mm	from 1 000 mm	1 000–3 300 mm
Gennemgangshøjde G	2 200–3 000 mm	2 200–3 000 mm	2 200–3 000 mm	2 200–4 000 mm
Stern højde	200–300 mm	200–300 mm	200–300 mm	200–1 000 mm
Standard-drev	●	●	●	●
Skjult gulv-drev				●
Full glass version				●
Flugtvej, nødåbning	●	●	●	●
Tilslutning til adgangskontrolsystem	●	●	●	●
Tilslutning til bygningsstyrings system	●	●	●	●
Interlock mode (2 x 180° doors)	●			●
Dødemands knap	●	●	●	●
Varmetæppe	●			●
RC2 sikkerhed	●			
Låsemekanisme	●	●	●	●
Multipunkt lås	●	●	●	●
Vandtæt tag	●			●
Nødtryk	●	●	●	●
Rustfrit stål / bronze finish	●			●
RAL farver				
"Pocket" skærme	●	●	●	●
EN16005 / DIN18650	●	●	●	●
Certifikat type (TÜV)	●	●	●	

Grundlæggende former og specielle versioner


CURVED Standard, 180° / 360°

800mm - 1 800mm
radius

Halvcirkulære, 180°
Mulig med CURVED Standard




Runde, 360°
Mulig med CURVED Standard

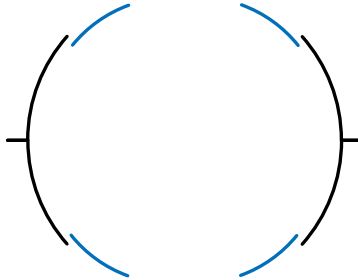


CURVED Convex

Buet udad
Mulig med CURVED Convex

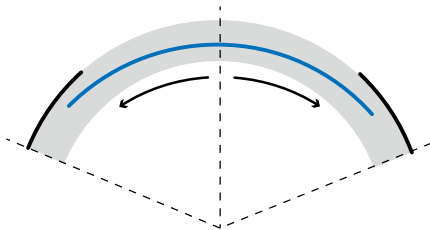

CURVED Concave

Buet indad
Mulig med CURVED Concave

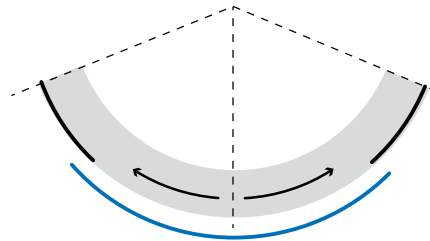

fra 800 mm
radius


CURVED Special, 180° – 360°

800mm - 3 000mm
radius


Hjørne dør 90°, optimal pladsudnyttelse
Mulig med CURVED Special




Halvcirkulært, med windbreaker 180° og
lineær skydedør, mulig med CURVED Special




Halvcirkulær, forankret
Mulig med CURVED Special




Hjørne dør, 270°
Mulig med CURVED Special



Udvidet windbreaker
Mulig med CURVED Special



Oval, med windbreaker
Mulig med CURVED Special

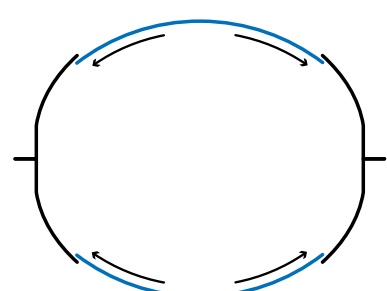



record

your global partner for entrance solutions

your global partner for entrance solutions

record CURVED Standard

Æstetik, komfort og sikkerhed

Halvcirkulære og runde standard versioner anvendes i alle typer offentlige bygninger. De fremhæver arkitekturen og formidler både karakter og elegance allerede ved indgangen til bygningen.

Halvcirkulære eller runde, begge typer kan bruges, selv i lukkede rum, til at skabe komfortable gennemgangsløsninger med en maksimal bredde på op til 3 600 mm. De effektive, økonomisk overkommelige standardløsninger er et attraktivt alternativ til karruseldøre.

Dørprofiler i tykkelser på 20 eller 30 mm er tilgængelige i record system 20. Profiler samt kassette kan blive anodiseret eller pulverlakeret.

Drev højde varierer fra 200 til 220 mm. Drev enheden kan installeres i overligger, fritstående eller integreres i loft.

Funktionelt og brugervenligt

Dørsystemerne er udstyret med tilbehør, der er specifik for hver kunde og løsning.


- BDE kontrolpanel
- Sikkerheds sensorer
- Lås
- Bundskinne

Den næsten lydløse drift som record er kendt for, afspejles i den yderst harmoniske bevægelse af dørbladene.

Certificeringer


record system 20 opfylder kravene i maskindirektivet 2006/42/EC, DIN 8650, EN 16005 og alle relevante nationale og internationale standarder.

Dimensioner i mm				
Q = 2 x R	A max. 20 mm profil	A max. 30 mm profil	G	I
1 600	1 000	1 000	2 200–3 000	200–300
1 800	1 150	1 150		
2 000	1 280	1 280		
2 200	1 420	1 420		
2 400	1 550	1 550		
2 600	1 690	1 690		
2 800	1 830	1 830		
3 000	1 960	1 960		
3 200	2 100	2 100		
3 400	2 240	2 240		
3 600	2 360	2 360		

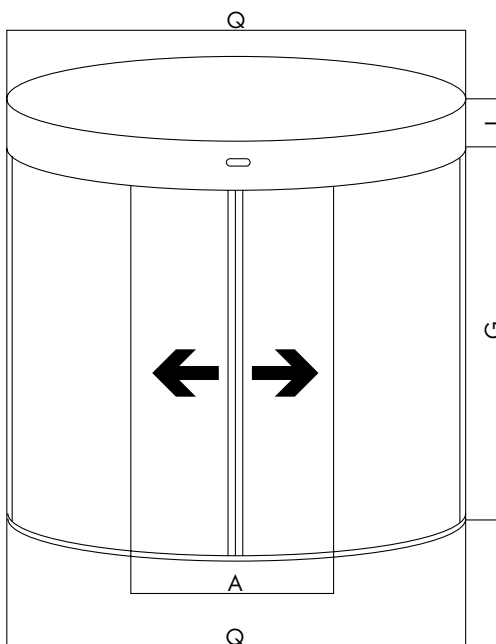

- Q Total udvendig diameter
- A Gennemgangsbredde
- G Gennemgangshøjde
- I Stern højde


- Dimensioner er til referenceformål
- Specifikke dimensioner er tilgængelige afhængig af konkrete krav
- Max. dørblad vægt: op til 2 x 200 kg

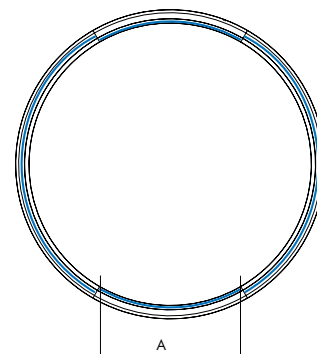


record CURVED Standard 180/360

Gulv-design record CURVED Standard med sidesektion


20 mm profile

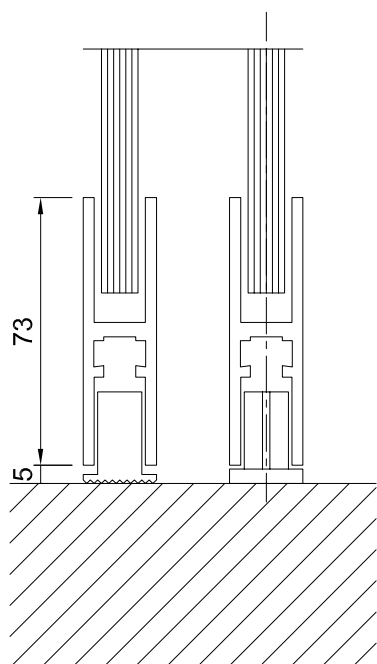

Bundstyr

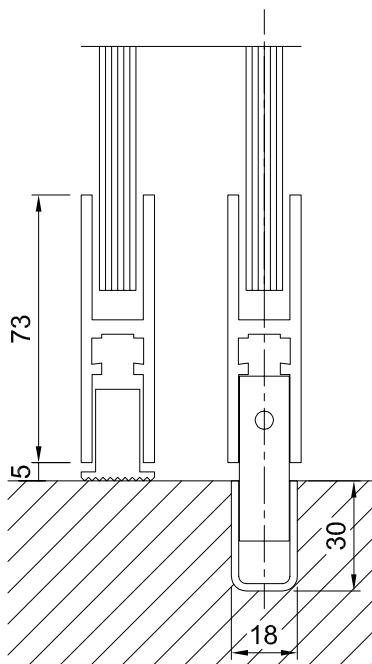

Bundskinne

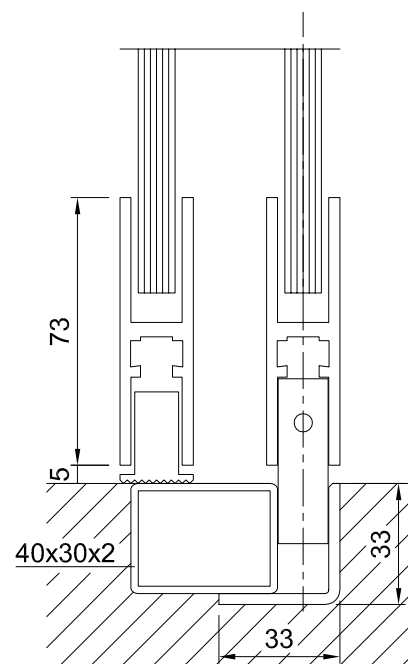

Gulvkonstruktion

Tegningerne er principtegninger og skal ses som eksempler. Fås i forskellige versioner med og uden sidestykker og med 20 mm og 30 mm profiler.


Du finder yderligere information og tegninger online på www.record-danmark.dk






Vandret snit

20 mm profil

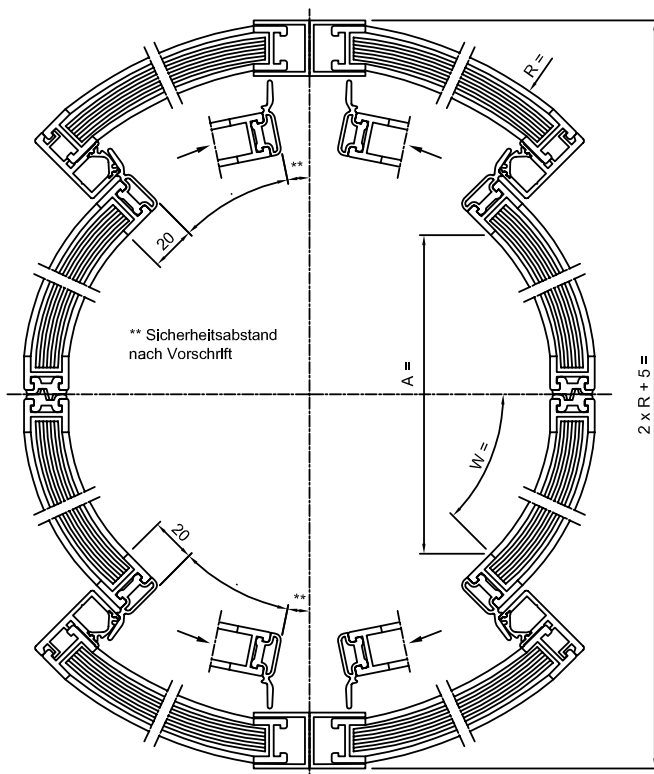

Lodret snit

20 mm profil

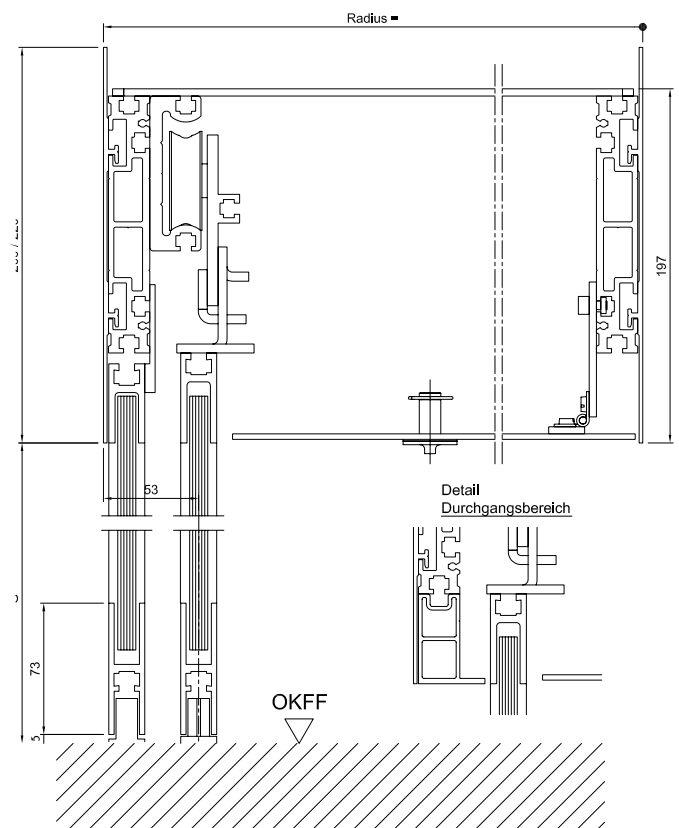

record CURVED Convex / Concave

Designfrihed og optimal udnyttelse af pladsen

CURVED konvekse og konkave døre der buer indad eller udad, kan integreres i stort set enhver radius.

Glas


P4 A og P4 B er mulig.

Gulv-design ligesom CURVED Standard 180/360

Maks. dørblds vægt: op til 2x200 kg


Convex

Dørblad buer udad

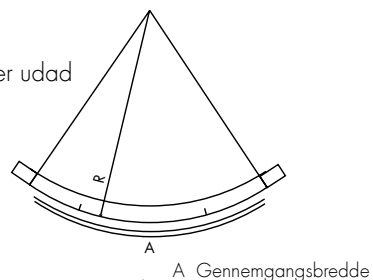


Concave


Dørblad buer indad




Lodret snit med sideglas

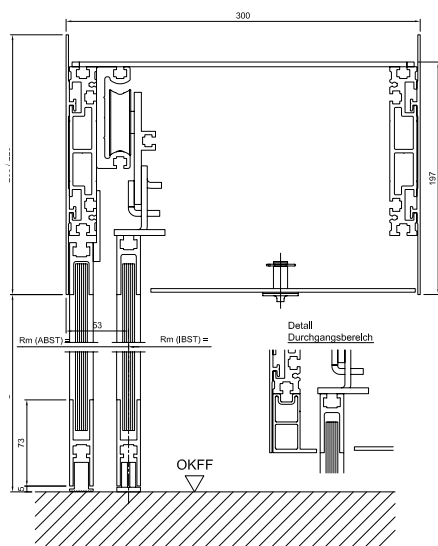


Horizontalt snit med sideglas

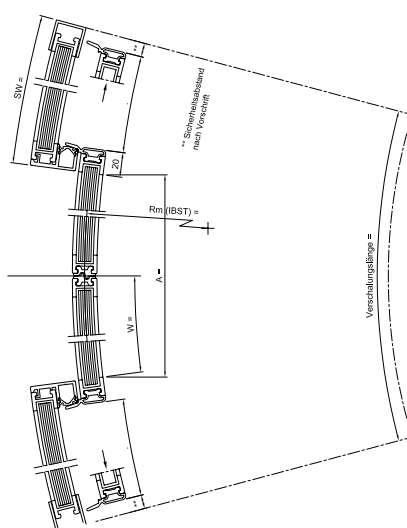

Lodret snit uden sideglas

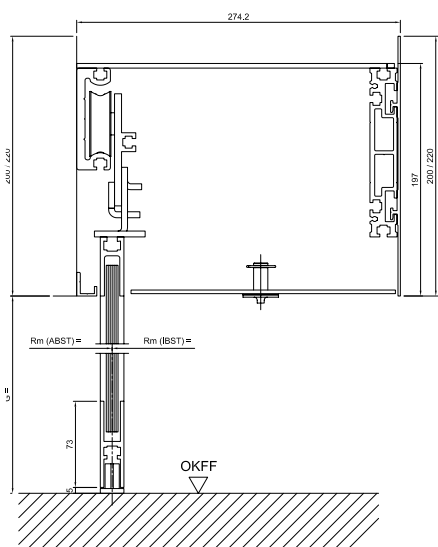

Horizontalt snit uden sideglas

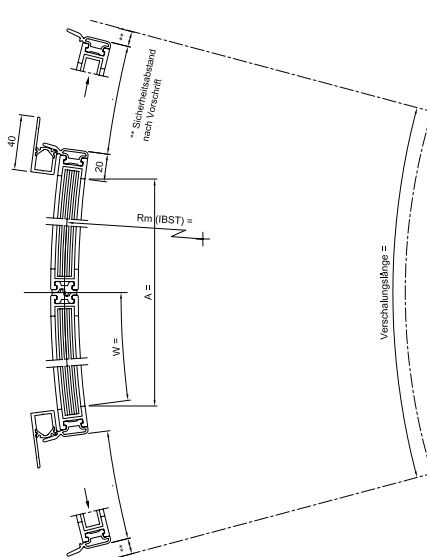

record CURVED Special

Individualitet og kombinationer af valg

CURVED Special skjulte gulv-drev til skydedøre muliggør både indadgående og udadgående kurver. Der er ingen begrænsninger med hensyn til radius.


I den gulvmonterede CURVED version, hviler hele vægten af døren udelukkende på modulet i gulvet. Den øverste skinne er udelukkende designet til at modvirke vindbelastningen. Skinnen skal have en højde på mindst 55 mm. I øjeblikket er den maksimale højde på hele dørsystemet 5000 mm.

Som en mulighed kan dørene styres ved bevægelsessensorer indlejret i gulvet. Selv med perifere enheder, ideen om det usynlige motordrev er således konsekvent implementeret.

record CURVED Special ved

- Særlige dimensioner
- Full Glass versioner
- Gulvmonterede drev
- Specielt varmetæppe
- Special glas

Har du et specifikt projekt, vil vi med glæde rådgive dig personligt, www.record-danmark.dk

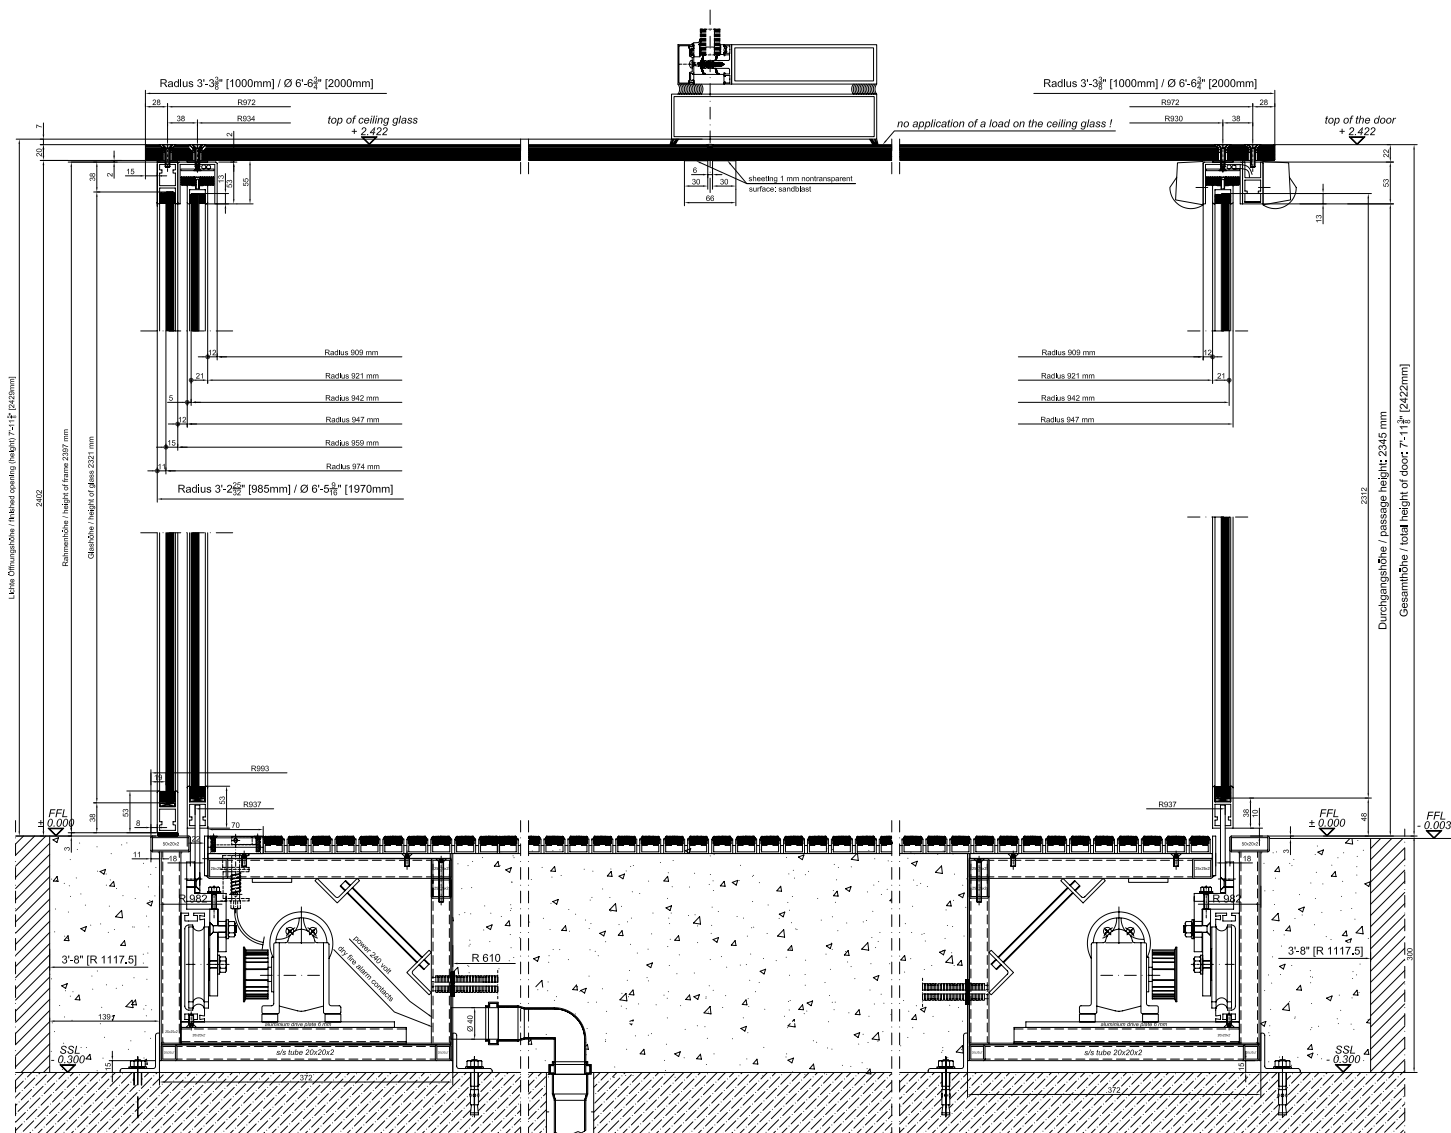

Kontakt

→ record-Danmark A/S

Hovedkontor: Høvedstensvej 33, 2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 23 00 – info@record-danmark.dk – www.record-danmark.dk

Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and has subsidiaries in many countries.

Global sales and service contacts: www.record.group/countries

01 / 2018 – n° draft Feb. 2018 – We reserve the right to make technical changes without notice.

