Nyt på hylderne

XPGD | Rørbøjle m/gummi

- Ultra Cover XP coating (mere holdbar end varmgalvaniserede rørbøjler)
- Godkendt til C1-C4 miljøer
- M8 og M10 tilslutning
- Rørdiameter fra Ø17 mm til Ø200 mm
- Temperaturområde på - 40° C til +120° C
- Lydisolering i henhold til DIN 4109

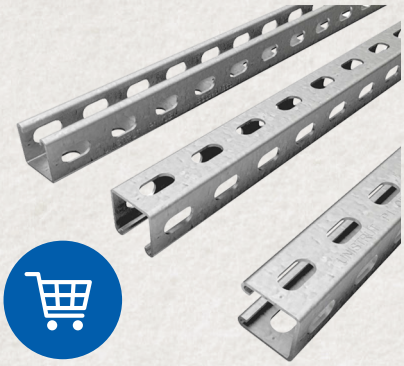

P1000TTT | Montageskinne

- Til mellemtunge og tunge opgaver
- 41x41 mm profil m/slidshuller i ryg og sider
- Godstykkelse 2,5 mm
- 6000 mm eller skåret på mål
- Pregalvaniseret, varmgalvaniseret og rustfrit stål (316/A4)

PX50/PX20 | Isoleret rørbøjle

- Til køl og varme
- PX50 rørdiameter fra Ø26,9 mm til Ø168 mm
- PX20 rørdiameter fra Ø15 mm til Ø60,3 mm
- 50 mm/20 mm skumisolering m/sort akustikfolie
- Temperaturområde på - 50° C til +105° C
- Brandklasse B2 i henhold til DIN 4102

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne for mere info

Venlige hilsner
Team Erik Larsen & Søn

Erik Larsen & Søn ApS
Hovedvejen 219
DK-2600 Glostrup
+45 43 96 78 11
info@erik-larsen.dk

Åbningstider
Man-torsdag: 07.30-16.00
Fredag: 07.30-15.00

ERIK LARSEN & SØN

Din stålspecialist
- Unistrut
- Lindapter
- Clarrods Clamps
- Kee Klamp

shop.erik-larsen.dk
24/7/365
Leveret eller afhentet