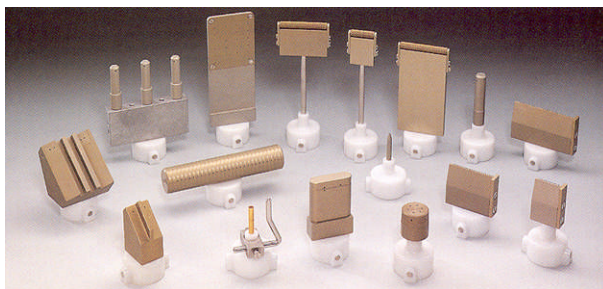




TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING



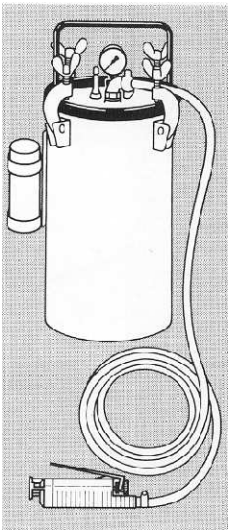



LK-trykbeholder af rustfri stål med plastinderspand som limbeholder, låg med med vingeskruer, sikkerhedsventil og manometer, vandbeholder til limpistol, der kan tilsluttes mere end en limpistol, minimal rengøring, kræver ingen strøm eller konstant luftforsyning, perfekt til den fleksible arbejdsplads.













LK-dyser der findes standard dyser til et utal af formål såvel som der kan tilbydes specialdyser efter kundetegning.








LK-pistoler tillader trinfri dosering af lim, absolut drypfri, sekundhurtig dyseudskiftning, takket være bajonetkobling, findes som manuel såvel som automatisk udløsende version.









Lim-Tech ApS
Industrivej 5 * 7120 Vejle Ø
Tlf. 75 711977 * Fax 75 712877
WWW.Lim-Tech.dk







		Betegnelse	Produkt nr.	Stk. pris
	Limpåføringsanlæg: Til vandopløslige lime: Trykbeholder af rustfrit stål Limpistol LK-0 Plastinderspand som limbeholder Vandbeholder til pistol Spidsdyse til limstriber Pumpeslange Til ikke vandopløselige lime: Til PU-lim findes der en speciel PE-slange.	LK-3 Til 3 kg lim Vægt 5,7 kg. LK-5 Til 5 kg lim Vægt 8,5 kg. LK-10 Til 10 kg lim Vægt 15,5 kg.	LT 50 20 03 LT 50 20 04 LT 50 20 10	
	Limpistoler: Manuelle limpistoler: Fremstillet af kvalitets plastik og rustfri ståldele, limmængden er trinvis doserbar, manuel udløsning, drypfri, bajonetkobling til sekundhurtig udskiftning af dysen. Pneumatiske limpistoler: Som ovennævnte, men uden impuls styring. Pneumatiske limpistoler med styring: Som ovennævnte, med impuls styring, giver indstillet limmængde pr. impuls. Henholdsvis "manuel" udløsning via håndholdt pistol eller fastmonteret pistol som udløses automatisk ved detektors kontakt med materialet. Holder til LK-111	LK-0 LK-0 PU LK-100 LK-100 PU LK-110 Udløser på pistolen LK-111 Udløser på materialet. LK-111 Mont.	LT 51 22 00 LT 51 22 02 LT 51 22 10 LT 51 22 12 LT 51 22 30 LT 51 22 40 LT 51 22 50	
	 			
	Limstation: Pneumatisk limstation: Med 1 eller 2 påføringsstationer og automatisk doseringsindretning, anvendes i stor stil indenfor vinduesproduktion. (excl. pistoler og dyser)	Enkelt station Dobbelt station	LT 50 21 10 LT 50 21 20	










Bemærk alle priser er fritblivende ab vort lager i Vejle.




		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	Dyser – flad og profilkanter:			
	Spidsdyser: Til fin limstibe Erstatnings spidser	Ø 5 / 1,5 x 25 Ø 5 / 1,5 x 40	LT 51 24 51 LT 55 24 51	
	Runddyser: Til stor limmængde Erstatnings rør	Ø 5 / 4,0 x 30 Ø 5 / 4,0 x 40	LT 51 24 54 LT 55 24 54	
	Justerbart anlægsstykke: Til ensartet kantafstand	0-25 mm	LT 51 24 25	
	Anlægslistedyse: Afstand til anlæg (kant), hul 1 = 5 mm og hul 2 = 30 mm	Listedyse	LT 51 24 60	
	Justerbart fladedyse: Til kanter eller efter drejning af anlægget til flader eller not	Bredde 10-22 Bredde 23-42 Bredde 40-62	LT 51 24 22 LT 51 24 42 LT 51 24 62	
	Justerbar kantrulle: Justebar	Bredde 10-46	LT 51 24 46	
	Udløser enhed: Til manuel eller automatisk gennemløb. Velegnet til manuel limpistol, kan placeres horizontalt eller vertikalt.	LK-120	LT 51 24 20	
	Børste: Til kanter og render i forskellig form.	Bredde 20 Bredde 25 Bredde 30 Bredde 40 Bredde 50 Bredde 60 Bredde 80 Bredde 100	LT 51 24 01 LT 51 24 02 LT 51 24 03 LT 51 24 04 LT 51 24 05 LT 51 24 06 LT 51 24 08 LT 51 24 00	
	Profilkantdyser:	Efter oplæg	LT 51 24 65	
	Kantlimningsapparat: Med pneumatisk limudløsning, til kanter i 16-60 mm Bredde.	LK-130	LT 51 24 30	


		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
  	Fladelimning:			
	Pensel	50 x 35	LT 51 22 00	
	Fladerulle, Uden reservoir	Bredde 180	LT 51 26 02	
	Erstatningsgummivalser	Bredde 180	LT 55 26 10	
	Svampegummivalse	Bredde 180	LT 55 26 11	
	Fladedyse	Bredde 70	LT 51 26 07	
	Let bølget limafgivelse	Bredde 120	LT 51 26 12	
		Bredde 180	LT 51 26 18	
	Knast reparation:			
	Knast reparations dyser	10 x 25	LT 51 28 35	
	Til limning af borede knaststeder	15 x 25	LT 51 28 36	
		20 x 25	LT 51 28 37	
		25 x 25	LT 51 28 38	
		30 x 25	LT 51 28 39	
		35 x 25	LT 51 28 40	
  	Samlinger:			
	Lamello-dyser, til limning af Lamello-not	Størrelse 0	LT 51 28 43	
		10	LT 51 28 44	
		20	LT 51 28 45	
	Dyveldyse	Ø 6 x 20 lang	LT 51 28 01	
		Ø 8 x 25 -	LT 51 28 02	
		Ø 8 x 32 -	LT 51 28 03	
		Ø 3/8" x 30 -	LT 51 28 04	
		Ø 10 x 30 -	LT 51 28 05	
		Ø 12 x 40 -	LT 51 28 06	
		Ø 14 x 40 -	LT 51 28 07	
		Ø 15 x 45 -	LT 51 28 08	
		Ø 16 x 45 -	LT 51 28 09	
		Ø 18 x 50 -	LT 51 28 10	
	Dyveldyse til flere huller	2-huls, A= 32	LT 51 28 22	
	Hulafstand A= 32 mm eller efter	2-huls, A= ?	LT 51 28 23	
	Special mål – oplyses ved ordre.	3-huls, A= 32	LT 51 28 27	
		3-huls, A= ?	LT 51 28 28	
		4-huls, A= 32	LT 51 28 32	
		4-huls, A= ?	LT 51 28 33	

		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	Tapdyse: Tapdyse, efter tegning	Bredde max. 180	LT 51 28 50	
	Snit og tapsamlinger: Spartel til små flader, tapper snit osv. Spartel efter tegning	70 x 30 x 4 Efter tegning	LT 51 28 54 LT 51 28 55	
	Langhuls dyser	8 x 20 x 40 dyb 8 x 40 x 40 dyb 10 x 20 x 40 dyb 10 x 40 x 40 dyb 12 x 20 x 40 dyb 12 x 40 x 40 dyb	LT 51 28 60 LT 51 28 61 LT 51 28 62 LT 51 28 63 LT 51 28 64 LT 51 28 65	
	Universalspartel med talrige små huller	100 x 30 x 4,5 110 x 50 x 4,5	LT 51 28 70 LT 51 28 71	
	Rullespartel Til påføring af lim på flader såvel som på små kanter samtidig.	50, Ø7 som ill. 50, Ø7 massiv 75, Ø9 20, Ø7 25, Ø7	LT 51 28 75 LT 51 28 76 LT 51 28 77 LT 51 28 78 LT 51 28 79	
	Vinduesblok Efter tegning eller prøve - Enkelttap - Flertap (som illustreret)		LT 51 28 84 LT 51 28 85	
	Indstillings- skabelon, 3 dobbelt		LT 53 32 66	
	Gennemgående not: Notdyse	Bredde – Dybde 12 20 14 20 15 20 18 20 20 20 25 25 32 32	LT 51 30 01 LT 51 30 02 LT 51 30 03 LT 51 30 04 LT 51 30 05 LT 51 30 06 LT 51 30 07	
	U-Dyse Til limpåføring i siden af noten	til not 4 x 5 til not 4 x 8 til not 5 x 12 til not 6 x 12	LT 51 30 10 LT 51 30 11 LT 51 30 12 LT 51 30 13	


		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	U-Dyse med vinklet koblingsstykke	til not 3 x 5 til not 4 x 8 til not 4,5 x 6 til not 5 x 12 til not 6 x 12	LT 51 30 20 LT 51 30 21 LT 51 30 22 LT 51 30 23 LT 51 30 24	
	T-Dyse Som u-dyserne blot også med afgivelse af lim på overfladen, modsvarende trætykkelsen.	Not Tykkelse 4 x 8 16 4 x 8 22 5 x 12 16 5 x 12 19 5 x 12 22 6 x 12 22	LT 51 30 30 LT 51 30 31 LT 51 30 32 LT 51 30 33 LT 51 30 34 LT 51 30 35	
	T-Dyse med vinklet koblingsstykke	Not Tykkelse 4 x 8 16 4 x 8 19 4 x 8 22 5 x 12 16 5 x 12 19 5 x 12 22 6 x 12 22 7 x 12 22 8 x 12 22	LT 51 30 50 LT 51 30 51 LT 51 30 52 LT 51 30 53 LT 51 30 54 LT 51 30 55 LT 51 30 56 LT 51 30 57 LT 51 30 58	
Tilbehør:				
	Rulleplade Til LK-3 og LK-5 plade på 4 hjul til at trække trykfødebeholderen til sig med slangen.	254 x 254	LT 53 32 01	
	Rullevogn Til LK-3 og LK-5, på 4 hjul med skubbebøjle, komplet med vandbeholder og holder til ophængning af slanger.	254 x 254 x 820	LT 53 32 04	
	Servicevogn Som kørbar station til trykfødebeholder LK-5 og LK-10 med justerbar ophængningstang og servicebeholder.	410 x 410 x 850	LT 53 32 05	
	Ophængningstænger, enkelt		LT 55 32 00	

		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	LK-Boy Vogn til trykfødebeholder LK-5 og LK-10 med servicebeholder	650 x 360 x 1000	LT 53 32 10	
	Normal slange Monteret	Ø 10 x 4000 Ø 13 x 4000	LT 53 32 15 LT 53 32 16	
	Normal slange pr. meter	Ø 10 Ø 13	LT 55 32 10 LT 55 32 13	
	PE-Slange monteret	Ø 10 x 4000	LT 53 32 20	
	Tomme limspande	3 kg. 5 kg. 10 kg.	LT 53 32 24 LT 53 32 25 LT 53 32 26	
	Låg uden huller	5 kg. 10 kg.	LT 55 32 05 LT 55 32 24	
	Koblingstykke Med udvendigt gevind, til dyse rør	M8	LT 53 32 30	
	Koblingstykke Med 2 skruer	M4 x 10	LT 53 32 40	
	Fordelerstykke Til montage af flere limpistoler på en trykfødebeholder (tilslut op til 3 pistoler)		LT 53 32 38	
	Fjerderophæng Til uhindret arbejde med ophængt slange	Kabeludtræk 1500, trækraft maks. 1,8 kg.	LT 53 32 47	
	Tilkoblingstykke Til gennemspuling af dyser, samme bajonetkobling som pistolerne	Til vandhane med 3/4"	LT 53 32 50	
	Rengøringsbørste Især velegnet til tapdyser og vinduesblokke osv.	16 x 35 Ø 6	LT 53 32 52 LT 53 32 53	

		Størrelse i mm	Produkt nr.	Stk. pris
	Servicebeholder Med bæregreb, låg og løs trådkurv, til at lægge dyser i, indhold 4 liter		LT 53 32 55	
	Vandbeholder Til hver ekstra limpistol		LT 53 32 60	
	Drejekobling Til at sætte ind i slangerne	Til slange Ø 10	LT 53 32 65	




LK Limstation til automatisk limpåføring indenfor vinduesproduktion




Pneumatisk limstation

Med 1 eller op til 2 limpåføringssteder er dette en yderst rationel løsning til påføring af lim indenfor produktion af vinduesrammer. Øget produktivitet, mindre limforbrug og stor præcision i arbejdet sikrer optimal lønsomhed. Selve limblokken udfærdiges efter træprøve, således at den passer Deres behov.


Pneumatisk limpistol LK-111 med udløsning på materialet



Pneumatisk pistol med monteret udløser, som aktiverer pistolstyring, der giver en tidsstyret limmængde, justering af denne sker ved trinløs indstilling. Finder anvendelse til opgaver hvor man ønsker at montere pistolen på automatlinie eller håndpåføring, hvor man vil sikre at værktøj og materiale er korrekt placeret før limpåføringen.



Pneumatisk limpistol LK-110 med udløsning på pistolen



Pneumatisk pistol med udløser på pistolen som aktiverer pistolstyring, der giver en tidsstyret limmængde, justering af denne sker ved trinløs indstilling. Den finder anvendelse til opgaver hvor man ønsker at der anvendes samme limmængde ved hver limpåføring.

