




GOTTFRED PETERSEN A/S

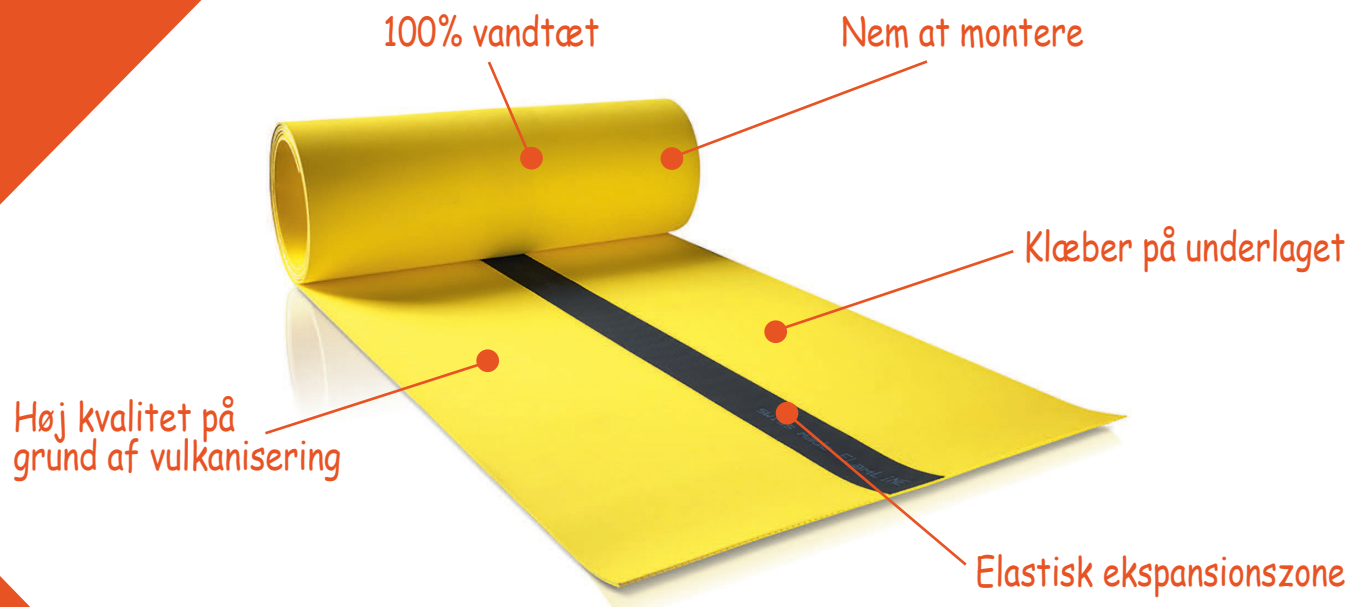

Vandtætning af bevægelsesfuger på store tagflader og under terræn

"Membranen er fleksibel og kan bevæge sig i 3 retninger. Det vil sige at membranen praktisk talt arbejder sammen med fugerne i bygningen, når de bevæger sig."



MIGUPREN FlamLINE®




Lav vandtætte bevægelsesfuger med MIGUPREN FlamLINE®

FlamLINE®'s vandtætte dilatationsfugesystem forebygger vand- og fugtindtrængning på store vandrette tagflader, som større industrielle og offentlige bygninger, parkeringshuse og svømmehaller.

FlamLINE®'s elastiske membran kan bevæge sig i tre retninger.

Det vil sige at membranen praktisk talt arbejder sammen med fugerne i bygningen, når disse bevæger sig.

Scan linket nederst på siden med din telefon og se hvordan FlamLINE® fungerer.

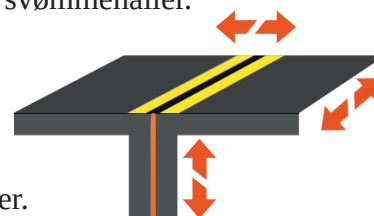

Hvad gør MIGUPREN FlamLINE® så speciel?

- **Enkel montering:** FlamLINE® kræver ingen specialuddannelse forud for montage, hvilket sparer dig for tid og ressourcer på byggepladsen.
- **Skræddersyede løsninger:** FlamLINE® kan leveres 100% projektilpasset til dit byggeri, så du får perfekt pasform og en hel tæt dilatationsfuge.
- **Projektspecifik garanti:** Vi tilbyder projektspecifikke garantier, der giver dig tryghed og sikkerhed for produktets ydeevne.
- **Komplet rådgivning og support:** Du er ikke alene! Vores rådgivere står til rådighed for dig før og under opgaven. Vi sikrer at du får den bedst mulige løsning og support gennem hele projektet.
- **Lang levetid:** FlamLINE® er et højkvalitets produkt med en lang levetid, som sikrer langvarig beskyttelse af dit byggeri mod vand- og fugtskader.
- **Arbejd i stort set al slags vejr:** Med FlamLINE® kan du arbejde under næsten alle vejrforhold. Det giver dig fleksibilitet, holder gang i projektet og fremdrift i tidsplanen.
- **Miljøvenlig sammensætning:** FlamLINE® indeholder ikke PVC, reducerer miljøpåvirkningen og sikrer et sundere arbejdsmiljø på byggepladsen.


VÆRSGO! Vi sender dig en gratis vareprøve

Vil du se og mærke kvaliteten på MIGUPREN FlamLINE®, så sender vi dig naturligvis gerne en gratis vareprøve.

Kontakt os på:

✉ byg@gottfred.dk

☎ +45 6341 1240

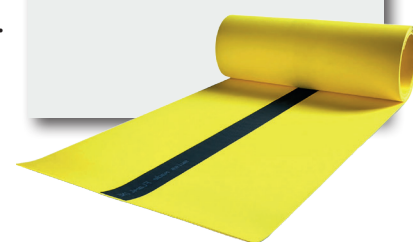

Kontakt os eller bestil prøve på:
www.gottfred.dk/flamline_vareprøve

MIGUPREN FlamLINE® montagefilm



Se hvor let det er at arbejde med FlamLINE®

Besøg vores hjemmeside www.gottfred.dk og søg efter; **FlamLINE**


Eller scan QR-koden her for at se montagefilm.




Løsninger til standard eller projektspecifikke opgaver

FlamLINE® fås i 4 standardstørrelser hvor membranen har en bredde på hhv. 40, 60, 120 eller 260 mm.


Standardstørrelser




Migupren FlamLINE 20
 $x = \pm 20$ mm
 $y = \pm 20$ mm
 $z = \pm 20$ mm



Migupren FlamLINE 40
 $x = \pm 40$ mm
 $y = \pm 40$ mm
 $z = \pm 40$ mm



Migupren FlamLINE 100
 $x = \pm 100$ mm
 $y = \pm 100$ mm
 $z = \pm 100$ mm

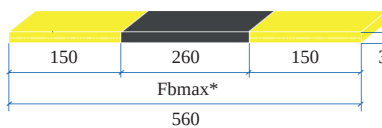

Migupren FlamLINE G240
 $x = \pm 240$ mm
 $y = \pm 240$ mm
 $z = \pm 240$ mm

*Fbmax = Maximal fugebredde

Eksempler på projektilpassede løsninger



Det elastiske materiale til MIGUPREN FlamLINE® består af en Butyl-elastomer.

- Fremragende modstandsdygtighed over for ozon
- Meget god langtidsvarmebestandighed (op til +90 °C)
- Meget god fleksibilitet ved lave temperaturer (ned til -40 °C)
- Til vandtryk op til 0,5 bar

Generel modstand på kemikalier:

- Meget god modstand mod alkalier, fortyndede syrer og saltopløsninger
- Fremragende modstand mod vanddamp
- Meget god modstand mod polære opløsningsmidler som alkohol og ketoner.

Tætningsløsningen opfylder kravene i
 DIN 18531, 18532 og 18533

Passende forbindelsesmaterialer:
 Bituminøse materialer, flydende kunststoffer
 og epoxyklæber







Tekniske data

Egenskaber	Enhed	Egenskaber	prøvenorm
Elastomerbase		IIR	ISO 1629
Farve		Gul/sort	
Hårdhed	Shore A	55	DIN 53 505
Trækstyrke	N/mm ²	> 5	DIN 53 504
Brudforlængelse	%	> 600	DIN 53 504
Rivestyrke	N/mm	> 8	DIN 53 507
Vanddampdiffusionsmodstand v. tykkelse på 2,6 mm	g/m ² x dag my-værdi	0,16 ca. 27.000	I overensstemmelse med DIN 53 122
Brandklasse		Klasse E	DIN EN 13501-1



GOTTFRED PETERSEN A/S

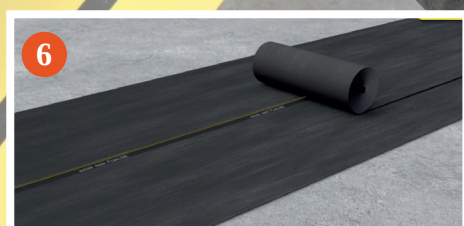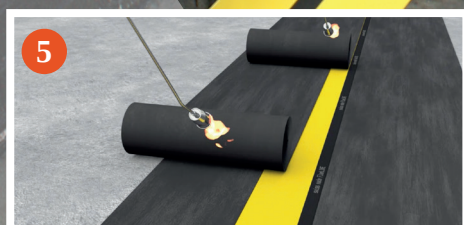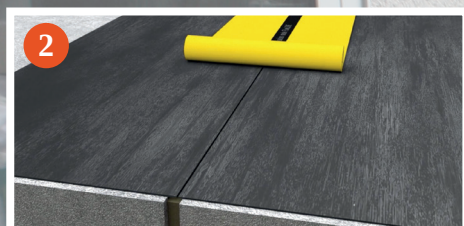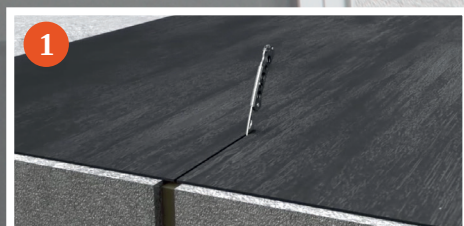


VÆRSGO! Vi sender dig en gratis vareprøve

Vil du se og mærke kvaliteten på
MIGUPREN FlamLINE®,
så sender vi dig naturligvis gerne
en gratis vareprøve.

Kontakt os på:

✉ byg@gottfred.dk

☎ +45 6341 1240

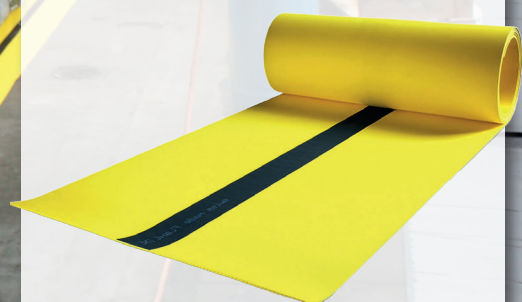

Kontakt os eller bestil prøve på:

www.gottfred.dk/flamline_vareprøve



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Langelandsvej 15

DK-5500 Middelfart

Telefon: +45 6341 1240

Mail: byg@gottfred.dk

www.gottfred.dk