




NYHED

HELLA Nano

K-LED blitzblink - ICAO godkendt

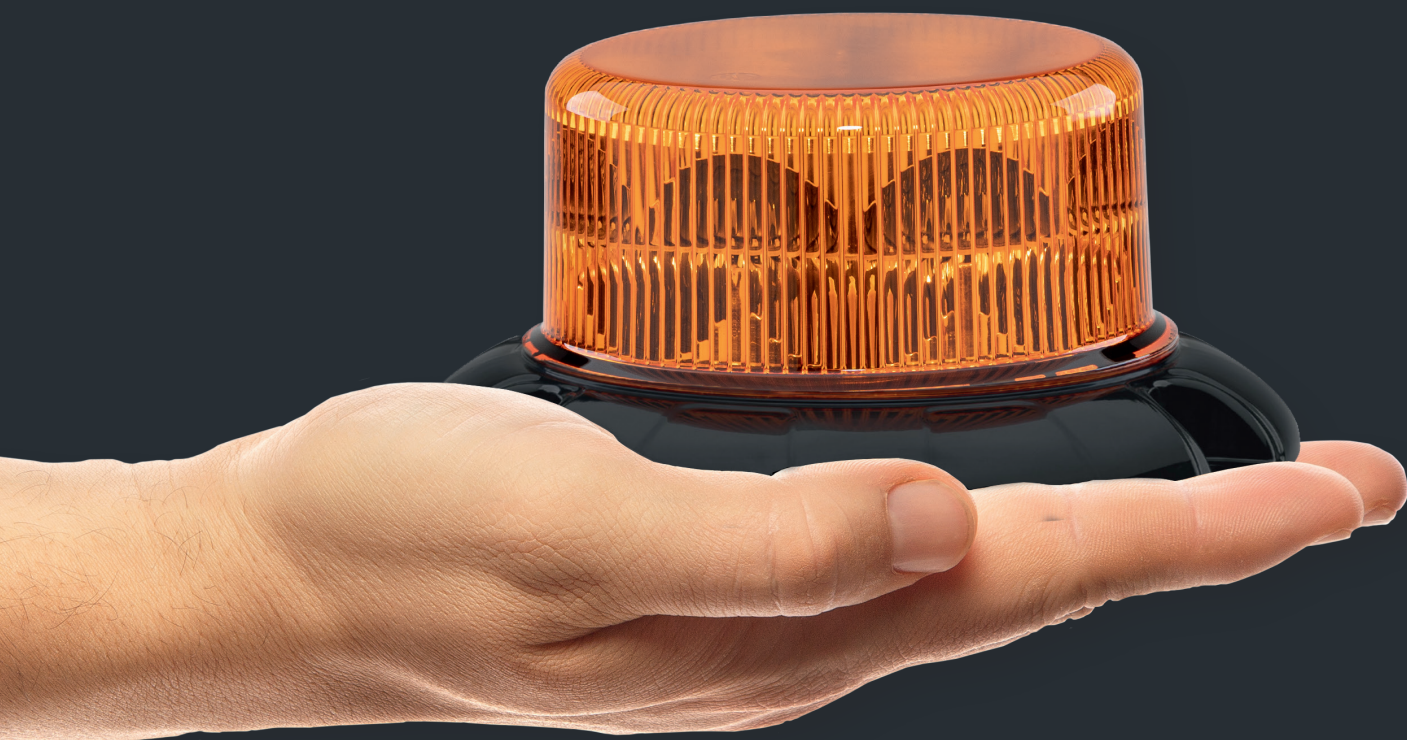

68 mm




146 mm

HELLA Nano K-LED blitzblink

Kompakt blitzblink som ved hjælp af ét blink sender et vidtrækkende, gult advarselssignal.

- Multivolt - 12/24 V
- Planmontering
- Lille blitz - ikke pladskrævende
- Beskyttelse mod omvendt polaritet
- Vibrations- og slagfast
- Best.nr. 2XD 066 146-041

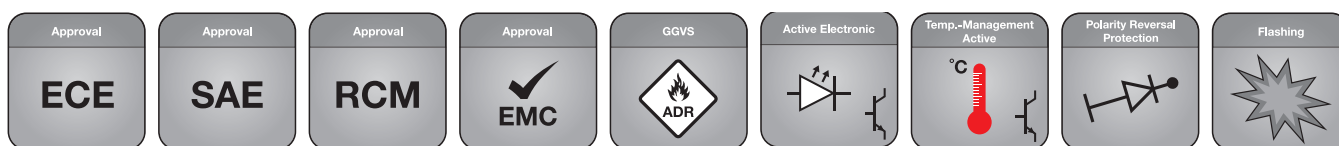

Mærkespænding	Multivolt	Temperaturområde	-40 °C til +60 °C
Driftsspænding	12 V / 24 V	Beskyttelsesklasse	IP 6K7, IP 6K9
Total strømforbrug* ved max. belastning	Ca. 1,6 A (12 V) Ca. 0,8 A (24 V)	Godkendelse	ECE R65 TA1 005218, SAE J845 Class 1, ICAO approval for Airport service
Effektforbrug	Max. 19 W	EMC beskyttelse	ECE R10, CISPR 25 Class 5, RCM
Lysfunktion	Blitz	Tilslutning	150 mm kabel med 6.3 x 0.8 – 1.5 flat connector
Lyskilde	LED		