



BRANDHANER OG TILBEHØR

Expect... **AVR**

The background of the entire page is a dramatic photograph of a fire. In the foreground, the white silhouette of a firefighter is visible, wearing a helmet and a jacket with a chain hanging from the side. The firefighter is positioned on the left, facing right towards the fire. The fire itself is a mix of bright orange and yellow flames and thick, dark smoke, filling the right side and background of the image.

AVK BRANDHANER OG HYDRANTER NÅR HVERT SEKUND TÆLLER

Driftssikkerhed og lang levetid

Brandmænd skal kunne stole på, at deres udstyr altid fungerer optimalt. Derfor er det vigtigt, at de installerede produkter er driftssikre, er lette at håndtere og har lang levetid. AVK er en af verdens førende producenter af brandhaner, og vores design og brede sortiment af brandhaner og tilbehør er baseret på vores kunders behov og feedback.

AVK's produkter fremstilles på moderne fabrikker, hvor der anvendes computerstyrede maskincentre og robotter for at sikre præcision og ensartethed. Vores omfattende kvalitetssikringssystem er ISO 9001 certificeret og danner rammerne for kvaliteten fra udvikling til distribution.



FÆREDISKABSCENTER
AALBORG

FÆREDISKAB
AALBORG

TOPBETJENT BRANDHANE




Brandhanen er formgivet som en allround brandhane, der egner sig godt til installation både i by og på land.

- 1xB storz kobling, DN 80/90 mm
- Brandhanens over- og underdel er i duktiljern og mellemrøret i PE
- Overdel overfladebehandlet med epoxycoating samt UV-beständig polyester
- Brandhanen er teleskopisk fra 1050 mm til 1550 mm rørdækning for let og hurtig tilpasning til terræn
- Overdelen er 360° rotérbar
- Betjeningssoval på storz kobling og afspærring
- Leveres med fodbøjning som standard
- Leveres i manuel eller selvvlænsende udførsel
- Kan leveres med 1xA storz kobling, DN 100/110 mm



Hurtig justering til ændringer i terrænet er mulig ved hjælp af det højdejusterbare skørt.

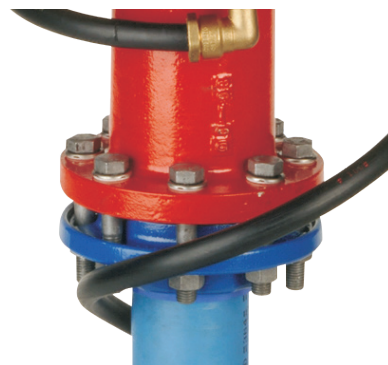

Fleksibilitet i forbindelse med installation opnås med den 360° rotérbare overdel.




UNDERJORDS- HAVNEHYDRANT



Havnehydranten er en underjordshydrant placeret på havnearealer langs kajen, hvor den forsyner skibsfarten med frisk drikkevand. Kan desuden benyttes til brandslukning og udskylning af ledningsnettet lige som de overjordiske typer.


- 1xB storz kobling, DN 80/90 mm
- Hydranten er i duktiljern overfladebehandlet med epoxycoating
- Hydranten leveres til fire standard jorrdækninger: 550 mm/750 mm/1000 mm/1250 mm
- Leveres med fodbøjning som standard
- Leveres med ekstra kugleafspærring som standard, hvilket sikrer, at hydranten kan serviceres og repareres uden opgravning og under fuldt vandtryk på ledningsnettet
- Leveres i manuel eller selvløsende udførsel
- Kan leveres med tilbagestrømssikring, der effektivt sikrer ledningsnettet mod forurening, hvis der skulle opstå tilbagestrømning
- AVK tilbyder tilbehør i form af hydrantdæksel samt flexdræn til den selvløsende type

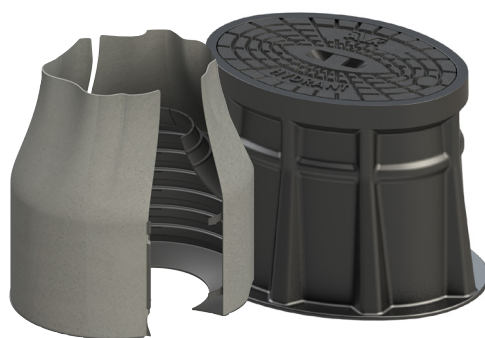

Kugleafspærringen sikrer en tæt hydrant ved servicering. Kuglen er opbygget efter celleprincippet, hvilket modvirker en komplet fyldning med vand, hvis den skulle blive beskadiget.



TOPBETJENT BRANDHANE "NOSTALGI"

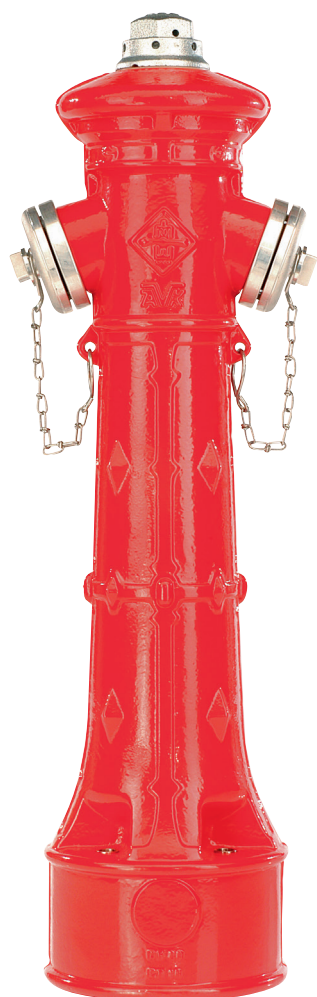


Brandhanen er formgivet, så den kan indgå i et bybillede, hvor man ønsker at bevare det nostalgiske indtryk, eller hvor man ønsker, at det nye og det oprindelige skal gå hånd i hånd.

- 2xB storz kobling, DN 80/90 mm
- Brandhanens over- og underdel samt mellemrør er i duktiljern
- Overdel overfladebehandlet med epoxycoating samt UV-beständig polyester
- Overdelen er 360° rotérbar
- Betjeningssoval på storz kobling og afspærring
- Leveres med fodbøjning som standard
- Brandhanen leveres til tre standard jorddækninger: 1000 mm/1250 mm/1500 mm
- Leveres med ekstra kugleafspærring som standard, hvilket sikrer, at brandhanen kan serviceres og repareres uden opgravning og under fuldt vandtryk på ledningsnettet
- Leveres som standard med trafikbrudzone, som sikrer, at brandhanen ikke totalskades ved en eventuel påkørsel
- Leveres i manuel eller selvvlænsende udførsel
- Kan leveres med tilbagestrømssikring, der effektivt sikrer ledningsnettet mod forurening, hvis der skulle opstå tilbagestrømning
- Kan leveres med 2xB + 1xA storz kobling, DN 100/110 mm
- AVK tilbyder tilbehør i form af flexdræn til den selvvlænsende type



Specialdesignede titanbøsninger knækker ved påkørsel for at undgå totalskade af brandhanen. Det er samtidig eneste reservedel, der kræves for reparation.



TOPBETJENT BRANDHANE

"NIRO" P7



Brandhanen er formgivet, så den kan indgå i det moderne bybillede.

- 2xB storz kobling, DN 80/90 mm
- Brandhanens over- og underdel er i duktiljern. Mellemrøret er i rustfrit syrefast stål.
- Overdel overfladebehandlet med epoxycoating samt UV-beständig polyester
- Overdelen er 360° rotérbar
- Betjeningssoval på storz kobling og afspærring
- Leveres med fodbøjning som standard
- Brandhanen leveres til tre standard jorddækninger: 1000 mm/1250 mm/1500 mm
- Leveres med ekstra kugleafspærring som standard, hvilket sikrer, at brandhanen kan serviceres og repareres uden opgravning og under fuldt vandtryk på ledningsnettet
- Leveres som standard med trafikbrudzone, som sikrer, at brandhanen ikke totalskades ved en eventuel påkørsel
- Leveres i manuel eller selvvlænsende udførsel
- Kan leveres med tilbagestrømssikring, der effektivt sikrer ledningsnettet mod forurening, hvis der skulle opstå tilbagestrømning
- Kan leveres med 2xB + 1xA storz kobling, DN 100/110 mm
- AVK tilbyder tilbehør i form af flexdræn til den selvvlænsende type



Nederste spindelstang er sikret mod "blowout." Spindlen er todelt, så beskadigelser undgås ved påkørsel.



KUNDETILPASSEDE LØSNINGER



AVK tilbyder løsninger og ikke kun produkter. Derfor tilbyder vi også kundetilpassede løsninger til beredskaberne. I kraft af vores position som en af verdens førende producenter af brandhaner og hydranter har vi en unik mulighed for at imødekomme vores kunders ønske om eget design af brandhanen.

- Koblinger for slangetilslutning efter kundens ønske
- Brandhanens over- og underdel er udført i duktiljern
- Overdel overfladebehandlet med epoxycoating samt UV-beständig polyester
- Overdelen er 360° rotérbar
- Betjeningsstop på kobling og afspærring efter kundens ønske
- Leveres med fodbøjning som standard
- Brandhanen leveres til tre standard jorddækninger: 1000 mm/1250 mm/1500 mm
- Leveres med ekstra kugleafspærring som standard, hvilket sikrer, at brandhanen kan serviceres og repareres uden opgravning og under fuldt vandtryk på ledningsnettet
- Leveres som standard med trafikbrudzone, som sikrer, at brandhanen ikke totalskades ved en eventuel påkørsel
- Leveres i manuel eller selvvlænsende udførsel
- Kan leveres med tilbagestrømssikring, der effektivt sikrer ledningsnettet mod forurening fra brandhanen, hvis der skulle opstå tilbagestrømning
- Kontakt AVK og få en snak omkring lige netop jeres ønsker og behov!

Leveret til Nordjyllands Beredskab.
Model "Aalborg"






KAPACITETSKURVER

AVK serie 09 brandhane




DN 80 - 1xB

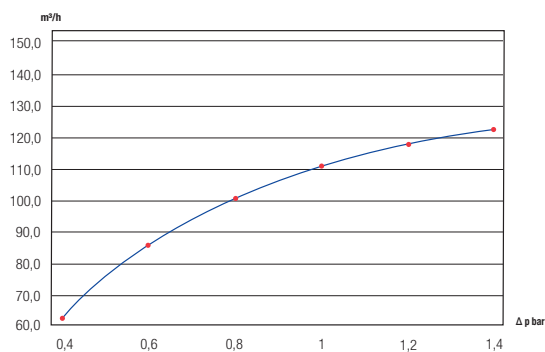


AVK serie 84/40 "Nostalgj" brandhane



DN 80 - 2xB

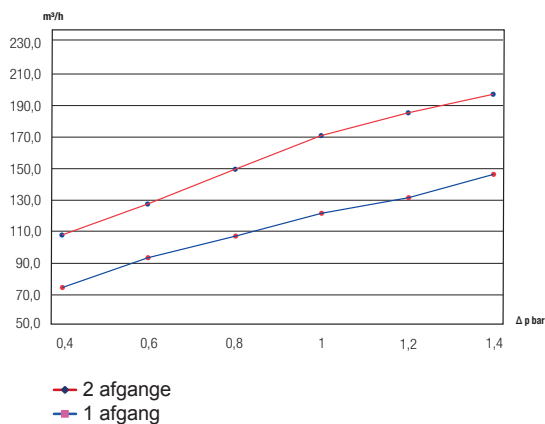


DN 100 - 2xB + 1xA

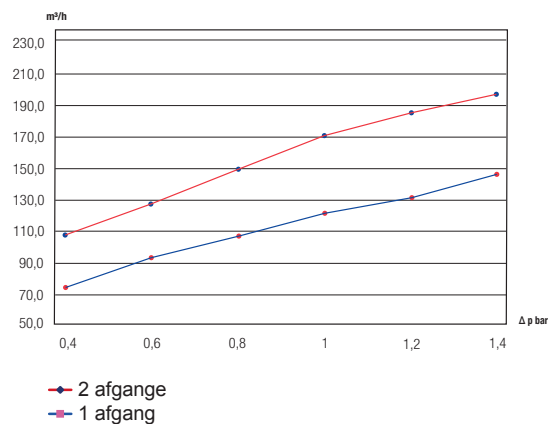

AVK serie 84/40 "Nostalgj" brandhane med tilbagestrømssikring

DN 80 - 2xB

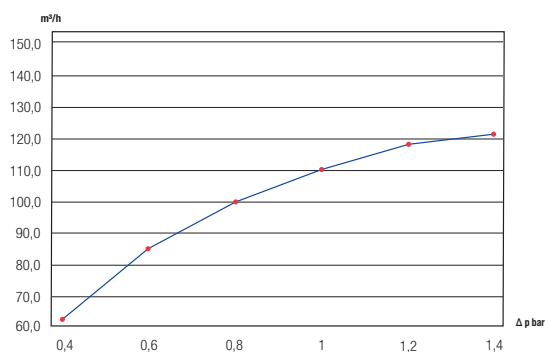


KAPACITETSKURVER

AVK serie 35 havnehydrant




DN 80 - 1xB

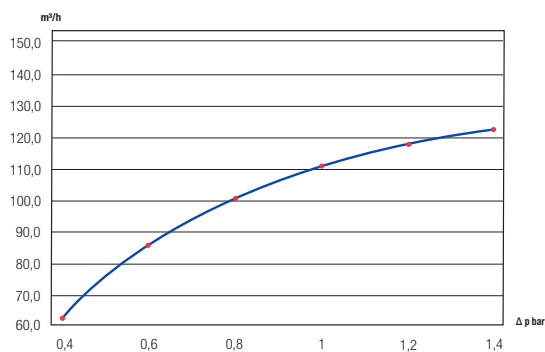


AVK serie 87/70 "NIRO" brandhane



DN 80 - 1xB

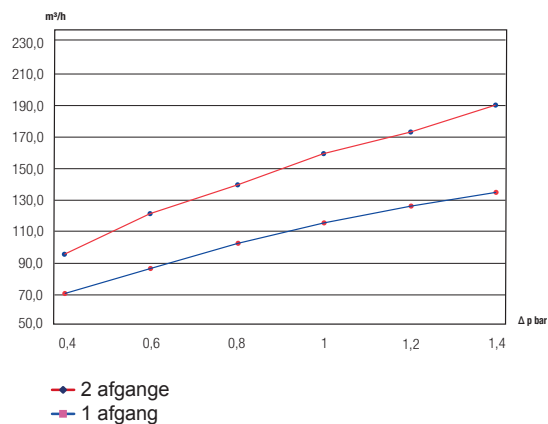


DN 100 - 2xB + 1xA

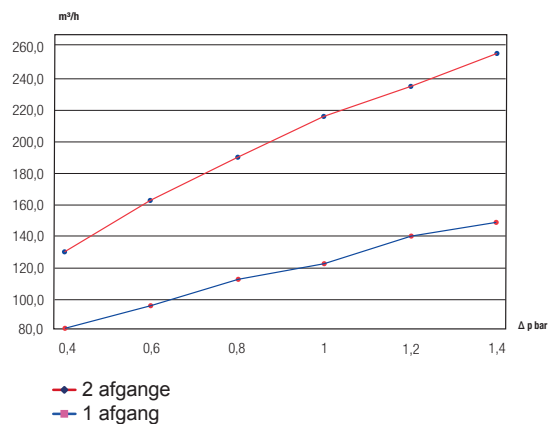


AVK serie 87/70 "NIRO" brandhane med tilbagestrømssikring



DN 80 - 2xB

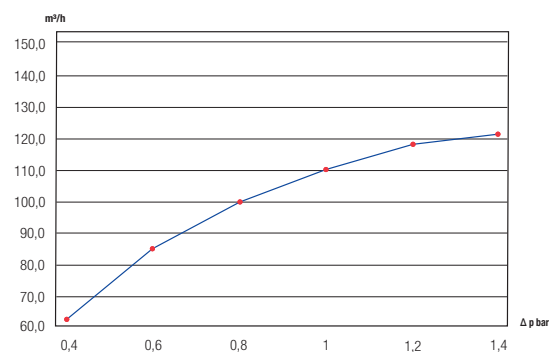

SÅDAN FINDER DU DOKUMENTATION

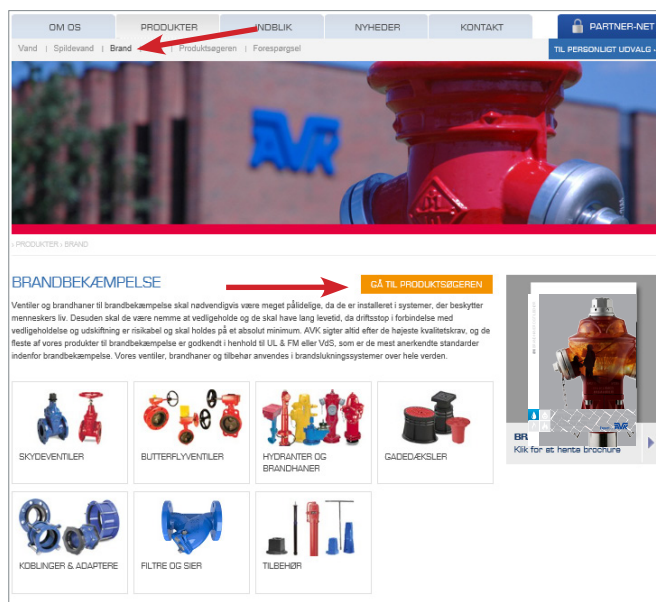

Applikationer:

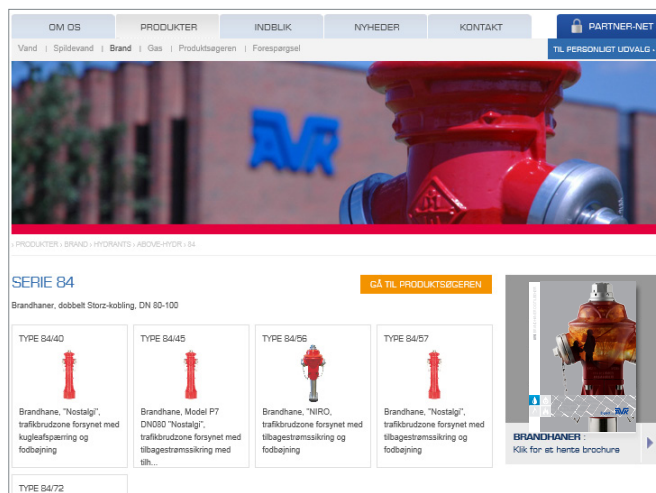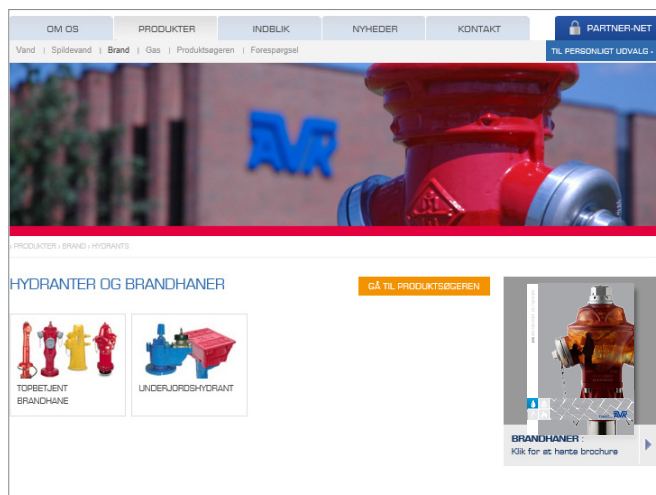

To veje til vores dokumentation



Vi har gjort vores bedste for at gøre det let for dig at finde specifik produktinformation på www.avkventiler.dk.

I menuen kan du vælge det område, du er interesseret i, for eksempel **BRANDBEKÆMPELSE**, og få et overblik over vores produkter inden for denne kategori.

Du kan også gå direkte til **PRODUKTSØGEREN**, hvor du kan vælge den ønskede produktkategori i dropdown-menuen. Her kan du se udvalget af produkter i den valgte kategori, eller du kan specificere flere søgekriterier for at finde specifikke produkter eller produkttyper.

I **PRODUKTSØGEREN** kan du også søge på produktserienumrene fra denne brochure direkte i dropdown-menuen **PRODUKTSERIE**. Feltet til **FRITEKSTSØGNING** kan du bruge til at angive helt specifikke søgekriterier som for eksempel et VVS-nummer.


Produktsøgeren:

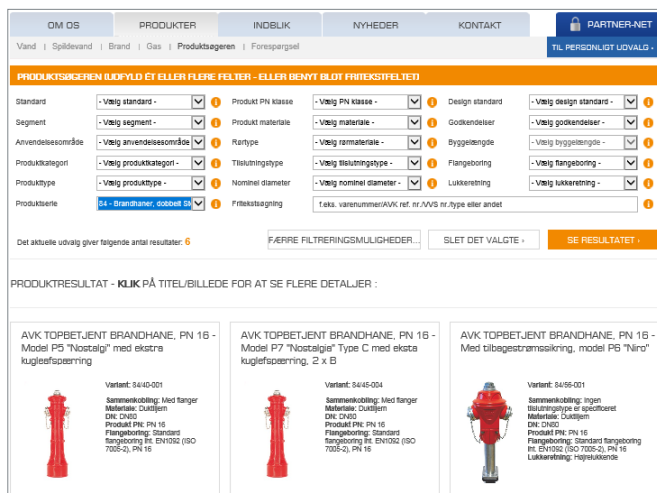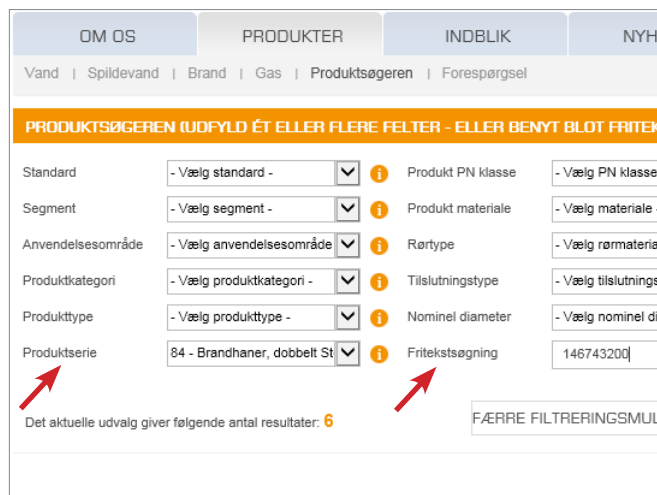

RESERVEDELSLISTE FOR AVK SERIE 09 BRANDHANE

Manuel lænsende

Selv lænsende

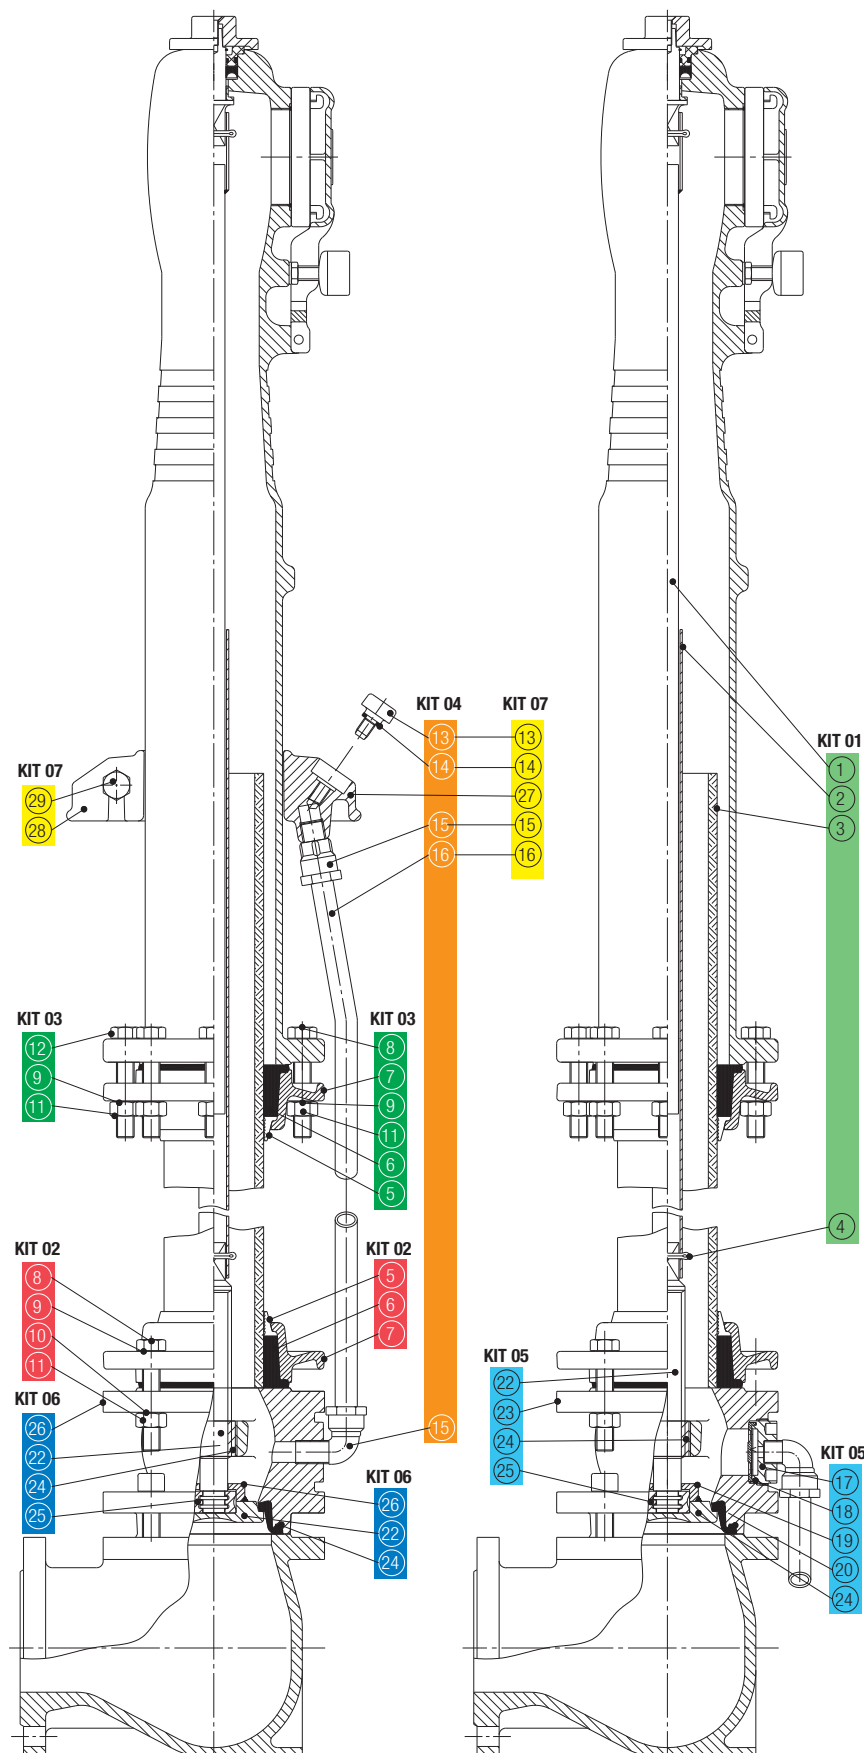

Reparations-kit 01 AVK varenr. 0999901		
Pos	Detail	Materiale
1.	Teleskopstang	Galvaniseret stål
2.	Teleskoprør	Galvaniseret stål
3.	Stigerør	HDPE
4.	Split	Rustfrit stål
Reparations-kit 02 AVK varenr. 0999902		
Pos	Detail	Materiale
5.	Muffe	C 9021 blå
6.	Tætningsring	SBR
7.	Combi-flange	Duktiljern
8.	M16x100 sætbolt	Rustfrit stål
9.	Skive	Rustfrit stål
10.	Skive	Rustfrit stål
11.	Hex. møtrik	Rustfrit stål
Reparations-kit 03 AVK varenr. 0999903		
Pos	Detail	Materiale
5.	Muffe	C 9021 blå
6.	Tætningsring	SBR
7.	Combi-flange	Duktiljern
8.	M16x100 sætbolt	Rustfrit stål
9.	Skive	Rustfrit stål
11.	Hex. møtrik	Rustfrit stål
12.	M16x90 hex. bolt	Rustfrit stål
Reparations-kit 04 AVK varenr. 0999904		
Pos	Detail	Materiale
13.	M12x20 udløbsskrue	Duktiljern
14.	Gummipakning	NBR
15.	ISOFL0 VF	Messing
16.	PIPE L=1600 mm	PEL
Reparations-kit 05 AVK varenr. 0908051000		
Pos	Detail	Materiale
4.	Split	Rustfrit stål
17.	Lænseventil	Afzinkingsfri mess. CZ132
18.	Lænsemembran	Nitril shore A
19.	Bøsning	Rustfrit stål
20.	Ventilsæde	SBR 65 shore
21.	Ventilkegle	Rustfrit stål
22.	Bundspindel	Rustfrit stål
23.	Flangehus	Duktiljern
24.	Spindelmøtrik	Afzinkingsfri mess. CZ 132
25.	Kamring	Afzinkingsfri mess. CZ 132
Reparations-kit 06 AVK varenr. 0908074000		
Pos	Detail	Materiale
4.	Split	Rustfrit stål
19.	Bøsning	Rustfrit stål
20.	Ventilsæde	SBR 65 shore
21.	Ventilkegle	Rustfrit stål
22.	Bundspindel	Rustfrit stål
24.	Spindelmøtrik	Afzinkingsfri mess. CZ 132
25.	Kamring	Afzinkingsfri mess. CZ 132
26.	Flangehus	Gråjern
Reparations-kit 07 AVK varenr. 0999907		
Pos	Detail	Materiale
13.	M12x20 udløbsskrue	Duktiljern
14.	Gummipakning	NBR
27.	Jordkappe nr. 1	Duktiljern
15.	ISOFL0 VF	Messing
16.	PEL-PIPE L=1600 mm	PEL
28.	Jordkappe nr. 2	Duktiljern
29.	Bolt og skive	Rustfrit stål

HYDRANTER, VENTILER OG BUTTERFLYVENTILER



Serie 09/30
Topbetjent brandhane
Type B
DN 80
PN 10
Duktijern



Serie 09/50
Topbetjent brandhane
Type A
DN 100
PN 10
Aluminium



Serie 84/45
Topbetjent brandhane
Model P7, "Nostalgii" med
ekstra kugleleafspærring
2xB udtag
Epoxybelagt
DN 80
PN 16
Duktijern

Option:
• med tilbagestrømssikring
• DN 100 2xB+1xA



Serie 84/72
Topbetjent brandhane
Model P6, "NIRO" med
ekstra kugleleafspærring
2xB udtag
Epoxybelagt
DN 80
PN 16
Duktijern

Option:
• med tilbagestrømssikring
• DN 100 2xB + 1xA



Serie 35/85
Underjordshavnehydrant
med ekstra kugleleafspærring
Storz B kobling
Sæde af rustfrit stål



Serie 06/30
Flangeventil med
spindelovergang
Byggelængde DIN F4
DN 40-400
PN 10/16
Duktijern



Serie 06/35
Flangeventil med
positionsindikator og
håndhjul
Byggelængde DIN F4
DN 50-400
PN 10/16
Duktijern
VdS godkendt



Serie 06/37
"Grooved ends"
afspærringsventil med
positionsindikator og
håndhjul
DN 50-300
PN 16
Duktijern
VdS godkendt



Serie 38/80
Ventil med flange/PE-rør
DN 50-200
PN 10
Duktijern



Serie 75/10
Centrisk butterflyventil
Wafer
Fast EPDM foring
Duplex/rilsan belagt disk
DN 40-300
PN 10/16
Duktijern

Option:
• dobbelt flange
• semi lug



Serie 75/20
Centrisk dobbelt flange
butterflyventil
NBR liner
Duplex disk
DN 50-300
PN 10/16
Duktijern
VdS godkendt
FM godkendt



Serie 815
Centrisk butterflyventil
med gummi-vulkaniseret disk
"Grooved ends" iht.
AWWA C606
DN 65-200
300 PSI
Duktijern
UL/ULC listet, FM godkendt

TILBEHØR



Serie 04/74

Vendbart gadedæksel med fiksering for garniture
Dæksel og prop i duktiljern
Epoxybelagt



Serie 80/30


Gadedæksel til underjordshydranter
Hus i PA+
Dæksel i GG-20

Option:
• højdejustérbar



Serie 80/46

Bæreplade til gadedæksler



Serie 80/60

Flexdræn
Til brandhaner og underjordshydranter med selvvlænsende dræn

Option:
• til hydranter



Serie 04

Teleskopisk garniture for ventiler serie 06/30 og 38/80



Serie 04/15

T-nøgle til hovedledningsventiler
Stål



Serie 05

Trækfast combi-flange til PE- og PVC-rør
DN 50-300
Duktiljern



Serie 05/E

Støttebøsning til indsættelse i PE-rør
DN 40-400
Rustfrit stål



Serie 633

Supa Maxi™ flangeadapter
Universal og trækfast
DN 40 -400
PN 16

Option:
• lige kobling
• reduktionskobling
• slutmuffe
• transitionskobling



Serie 623/10

Supa Plus™ flangeadapter
DN 40-300
PN 10/16
Duktiljern

Option:
• kobling
• slutmuffe



Serie 910/21

Snavssamler med flanger
DN 50-300
PN 16
Duktiljern

AVK Danmark A/S

Bizonvej 1
Skovby
8464 Galten

Tel.: 8754 2100
salg@avk.dk
www.avkventiler.dk

01-08-2017
Copyright © AVK Group A/S 2017

Expect... **AVR**

