



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Efterår
2023

Forbrugsartikler





NYHEDER

Afstandslister - UPRO PLUS

UPRO PLUS tilbyder dig en række fine fordele, når du støber.

Vores nye afstandsliste er gunstig i flere situationer, da den blandt andet kan lette dit arbejde, skåne din krop og samtidig præsterer listen godt i forhold til bæredygtighed:

UPRO PLUS er en kraftigt, men samtidig let afstandsliste, som letter arbejdet og håndteringen da afstandslisten har en meget lav vægt. UPRO PLUS vejer ca. 50% mindre end vores velkendte og "almindelige" UPRO afstandslist, så det kan blive til mange sparede kilo, som skal håndteres i arbejdet, hvis du bruger UPRO PLUS afstandslist.

UPRO PLUS har store udskæringer, som sikrer dig et optimalt betonflow under støbning. En nemmere håndtering er det samme som sparet tid og højere effektivitet på byggepladsen, det gavner alle parter.

UPRO PLUS er produceret i 100% genbrugsmateriale, som er fri for PVC, CFC og HFC.

[Se produktdata på side 12](#)



Støbeplader til forskalling

Støbeplader i polypropylen er et økonomisk attraktivt alternativ til standard krydsfiner eller stålforškalling. En besparelse på op til 60% er ikke ualmindelig.

Dine fordele ved at bruge støbeplader i polypropylen

- Du kan genbruge støbepladerne igen og igen.
- Du kan bruge støbeplader i al slags vejr, da de er 100% vandafvisende og modstandsdygtige overfor regn, sne og slud.
- Støbeplader kræver ikke formolie.
- Støbeplader er nemme at bearbejde og kan let tilpasses med en almindelig savklinge og fungerer også med søm, skruer og bor.
- Du kan bruge støbeplader sammen med andre materialer, som træ, stål, aluminium etc.
- Støbeplader er lette at håndtere og samle på byggepladsen, da de er ca. 20% lettere end konventionel krydsfiner.
- Støbeplader er et økonomisk attraktivt alternativ til standard krydsfiner eller stålforškalling.
- En besparelse på op til 60% er ikke ualmindelig.

[Se produktdata på side 32](#)

NOFIRNO - Vand- og gastætning

Med NOFIRNOs® hylser får du en permanent vand- og gastætning af rør- og kabelgennemføringer, som er super nem at arbejde med.

Monteringstiden er kort og levetiden er lang og så kræver installationen ingen efterfølgende vedligehold.

Hylserne er lavet af højkvalitets-silikonematerialer med en testet levetid på over 60 år.

NOFIRNO® er en meget fleksibel løsning og du kan anvende tætningen i både beton, stål eller plast.

Som en ekstra fordel, så kan du bruge NOFIRNO® til både firkantede og runde huller.

Systemets design gør det muligt at føre rør og kabler igennem gennemføringen, enten off-center eller i en vinkel.

[Se produktdata på side 33](#)



Armeringskoblinger i B550B stål

Fem fede fordele ved Gottfred Petersens armeringskoblinger i B550B stål:

1. Vores armeringskoblinger er teknisk vurderet med en ETA. En ETA (European Technical Assessment) giver dig en detaljeret teknisk beskrivelse af produktet og dets ydeevneegenskaber. En ETA giver dig altså klarhed om produktets egenskaber og anvendelsesmuligheder.
2. Når byggeprodukter har en ETA, kan det lette godkendelsesprocessen for byggeprojekter, da myndigheder og entreprenører kan være mere tillidsfulde i forhold til produkternes egnethed.
3. Du kan tilpasse længden af armeringen præcist til konstruktionen. Bruger du armeringskoblinger reducerer du derfor spild af armeringsjern eller -net.
4. Armeringskoblinger kan gøre dit montagearbejde lettere og mere effektivt, da de er nemmere at montere end traditionelle armeringsforbindelser med stødzoner.
5. Bedre kvalitet: Armeringskoblinger kan give bedre kvalitet i betonkonstruktioner, da de sikrer en mere præcis placering af armeringen.

[Se produktdata på side 25](#)





INDHOLD	SIDE	INDHOLD	SIDE
A STOL - TIL DOBBELT ARMERING	15	FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD	13
AFFANINGSLISTER / FASLISTER	25	FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD	13
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING	11	FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD	13
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG	10	FIBERBETON - SLANGER I-PROFIL	12
AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING	18	FIBERBETON - SLANGER N - MED NOPPER	12
ANKERTEKNIK / ANKERSTAVE	39	FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL	12
ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER	24	FIBERBETON - BFK KLODS	13
BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL	36	FIBERSLANGER	12
BENTONITMEMBRAN	34	FIRKANTEDE SØM	40
BESKYTTESLÆTTETTER TIL ARMERINGSENDER	12	FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARATER	19
BESKYTTESSESKINNER FOR ARMERINGSENDER	12	FORMOLIE	37
BETONGULVLEDERE	31	FORSTÆRKNING AF REVNER	36
BETONTETT	35	FUGE BÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL/BEVÆGELSESFUGER	33
BINDEAPPARATER - BINDEMASKINER	20	GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING	9
BINDETRÅD - "AFHUGGET"	20	GRUNDMURSPLADE / DRÆNPLADE	35
BINDETRÅD - "I RINGE" - Ø300 MM	20	HALFEN HAGEHOVEDBOLTE	45
BINDETRÅD - "MED ØJER"	20	HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER	44
BINDETRÅD - I "DUKKER"	19	HORIZONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK	36
BINDETRÅD TIL MASKINER	20	HURTIGHÆRDENDE REPARATIONSMØRTEL	35
CURING	38	HURTIGT STOP AF INDRÆNGENDE VAND	36
DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING	11	HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE	32
DINKI - TIL LODRET ARMERING	17	HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING	18
DISTA - TIL DOBBELT ARMERING	14	HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGE BÅND	32
DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER	8	HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING	37
DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER	8	HØNSERING	19
DRIN KAPPER OG PROPPER	18	INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE	27
DRYPSKIVE	21	INSERTSHOLDERE MED TAP	27
EDILGRAPPA BETONJERNKLIPPER - OG BUKKER	40	ISO - ISOLERINGSSKRUER OG BITS	21
ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN	10	ISOLERINGSDYBLER OG ISOLERINGSANKER	22
ENGANGSFORSKALLING	26	ISOLERINGSHOLDERE TIL MURBINDERE	21
ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING	31	JUMBO STIGER OG ARBEJDSBUKKE	43
ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING	31	JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER	28
ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK	41	KAISER INDSTØBNINGSDÅSER	16
FASTENERS - SC9 BÅNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON	41	KANTISOLERING	30
FIBERBETON - BFK KLODS	13	KILER	27
FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG	14	KONISKE PLASTPROPPER	28



INDHOLD	SIDE
KONISKE PLASTPROPPER TYPE C	30
KONUS - TIL AFSTANDSRØR	18
KONUS FOR INSERTS	27
LEAKMASTER LV-2	32
MASSIVE PROPPER	19
MATERIALEKASSER & BETONSPANDE	39
MBT KOBLINGER / "ALLIGATORKOBLINGER"	24
MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER	28
MIDI-TIL VANDRET ARMERING	8
MIGUA BEVÆGELSESFUGER	43
MONTAGEBESLAG	38
MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL	32
OVERFLADERETARDER	37
PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS	31
PATRONER TIL SPITFIRE P370	42
PLADESØM	21
PLASTFLET TIL STØBESKEL	14
PLASTGULVLEDERE	30
PLASTRØR - GLATTE RØR	18
PRAKTIKFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING ..	11
PROPPER - TIL AFSTANDSRØR	18
PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER	35
RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE	34
RENDEROC REPARATIONSMØRTEL	35
RENSEVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY	36
SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN	34
SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER	34
SC9 LØSE SØM	42
SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER	35
SF TAPE TIL UDSPARINGER	26
SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER	16
SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER	9
SPECIALKONUS	27
SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET	39
SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER	39
SPIT PULSA 800P+ SØMPISTOL GAS	41

INDHOLD	SIDE
SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60	41
STJERNE- TIL BLØDT UNDERLAG	9
STRITTEKASSER	22
STRÆKMETAL	14
STØBESKELSFORSKALLING	15
STØBEPLADER	31
STØBESTRØMPER	30
STØVBINDER	35
SUPERFIX	9
SØM TIL PULSA 800P+	41
SØMKLODSE	27
T LISTER PLAST	26
TANDHJUL	17
TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER	36
TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER	21
TVÆRKRAFTDORNE	43
TÆTNING AF ANKERHULLER	19
TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK	36
UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL	36
VANDTÆTNING	32
VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER ..	32
VINTERFORANSTALTNINGER	38
VOLCLAY PRODUKTER / BENTONIT	34
ZZ - AFSTANDSLISTER	10

Produkter til DGNB certificeret - og svanemærket byggeri

Hår du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os.

Vi tilbyder et stort sortiment af produkter, som kan indgå i både DGNB certificeret og svanemærket byggeri.

Produkterne er i kataloget mærket som nedenfor.

- Produktet må anvendes i Svanemærket byggeri.
- Produktet kan anvendes i DGNB certificeret byggeri.



Hos Gottfred Petersen A/S ved vi, hvad du taler om. Med mere end 60 års erfaring, som førende leverandør af produkter til byggebranchen, er det en selvfølge, at du får de bedste råd og de helt rigtige løsninger hurtigst muligt. Leveret fra dag til dag.

Du kan altid forvente en dybt professionel rådgivning ved valg af produkter indenfor områderne:

- › Tilbehør til armering, forskalling og støbeforme
- › Vandtætning af betonkonstruktioner, mørtler og additiver
- › Produkter til betonreivering
- › Ophæng og facadebeklædning
- › Produkter til intern transport af betonelementer
- › Engangsforskalling
- › Kemisk og mekanisk fastgørelse i beton
- › Kræfter i bevægelse – lejer og dorne

Som din samarbejdspartner arbejder vi altid ud fra en holdning om, at du skal kunne bruge os som sparringspartner når som helst i din produktion eller i dine byggeprojekter. Med uddannelses- og erfaringsmæssige solide baggrunde i byggebranchen kender vi dine udfordringer. Vi kender byggebranchen indefra.

Erfaring fornægter sig ikke. Vi kender de daglige udfordringer på byggepladsen og er derfor godt rustet når du kommer til os. Vi forstår både den teoretiske og praktiske side af de opgaver, som du står med.





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Det skal være nemt at være kunde hos Gottfred Petersen A/S. Som handelsvirksomhed er vi rig på traditioner og ambitioner. Vi er her, så du kan få produkter og professionel rådgivning af fagfolk til fagfolk indenfor hvert af vores forretningsområder:

- ▶ Betonrelaterede produkter til byggeriet.
- ▶ Konstruktionsprodukter til industrien.
- ▶ VVS-produkter til de danske VVS-grossister.

Vi tror på at kunden er den vigtigste og tager altid udgangspunkt i markedet.

Mennesker er vores vigtigste aktiv og den vigtigste del af vores løsning. Hvad betyder tusindvis af varenumre og services, hvis vi ikke ved, hvad vi taler om? Netop derfor fokuserer vi altid på at være repræsenteret af de dygtigste fagfolk med den rette indstilling. Dem der møder dig øjenhøjde, og dem som går den ekstra mil for dig.

Ønsker du sparring, et tilbud eller konstruktivt løsningsforslag, er du altid velkommen til at kontakte os på:

Telefon: 63 41 12 40

Mail: byg@gottfred.dk

Eller besøg vores hjemmeside på www.gottfred.dk





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Gottfred Petersen A/S er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet på tværs af alle aktører. Rådet for Bæredygtigt Byggeri ønsker aktivt at arbejde for at nedbringe den klima-, miljø- og ressourcemæssige påvirkning, byggeriet står for og organisationen har eneret til at administrere og videreudvikle den danske certificeringsordning DGNB for bæredygtigt byggeri og byområder.

DGNB certificeret - og svanemærket byggeri

Har du brug for produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier, så finder du dem hos os. Vi tilbyder et stort sortiment af produkter, som kan indgå i både DGNB certificeret og svanemærket byggeri.

Vi udvider konstant sortimentet, så vi kan levere de produkter, du har behov for – oftest med dag-til-dag levering.

Hurtig levering og professionel byggerådgivning

Du får professionel byggerådgivning af fagfolk, som rådgiver om valg af materialer, der kan indgå i bæredygtige byggerier.

Vi uddanner og opkvalificerer løbende vores medarbejdere, som altid er opdateret med nyeste viden.

Som entreprenør eller elementfabrik der arbejder med bæredygtigt byggeri, kan du trygt bruge Gottfred Petersen som leverandør, sparringspartner og/eller rådgiver til dine byggeprojekter.

Se vores sortimentet af bæredygtige byggeprojekter på vores hjemmeside:
www.gottfred.dk/byggeri/baeredygtigt-byggeri

Kontakt os og hør hvordan vi hjælper dig med bæredygtige byggeprojekter.

Telefon: 6341 1240

Mail: byg@gottfred.dk



Fremtidens byggeri byder på mere bæredygtighed




Byggeriet spiller en vigtig rolle, når vi skal indfri de klimamålsætninger, som er politisk vedtaget. Indenrigs- og Boligministeriet har derfor udarbejdet en "National strategi for bæredygtige byggerier". I forlængelse heraf vil der være øget fokus på bæredygtighed, og flere projekter vil fremover blive udbudt, som bæredygtige byggerier.

Udviklingen stiller krav til de leverandører, der servicerer entreprenører og element-fabrikker. Der skal først og fremmest være varer på hylderne, der kan indgå i bæredygtige byggerier, ligesom der også forventes kompetent rådgivning, uanset om det er svanemærkede byggerier eller byggerier med udgangspunkt i DGNB-standarden.


**RÅDET
FOR
BÆREDYGTIGT
BYGGERI**





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER			
DRAFI - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER. FÅS I HVID							
DRAFI 15		500/5.000	stk.	L			
DRAFI 15 - 5 ben		500/5.000					
DRAFI 20		500/2.500		L			
DRAFI 20 - 5 ben		500/2.500					
DRAFI 25		500/2.500		L			
DRAFI 30		250/2.500		L			
DRAFI 35		250/1.000		L			
DRAFI 40		125/1.000					
DRANFIX - TIL STORE BELASTNINGER. FÅS I HVID							
DRANFIX 10		1.000/8.000	stk.	L			
DRANFIX 15		1.000/6.000		L			
DRANFIX 20		500/2.500		L			
DRANFIX 25		500/2.000		L			
DRANFIX 30		500/2.000		L			
DRANFIX 35		250/1.500		L			
DRANFIX 40		125/1.000		L			
DRANFIX 45		125/1.000		L			
DRANFIX 50		125/1.000		L			
MIDI-TIL VANDRET ARMERING, GRÅ							
MIDI 10		1.000	stk.				
MIDI 15		1.000		L			
MIDI 15 - HVID		1.000					
MIDI 20		1.000		L			
MIDI 20 - HVID		1.000		L			
MIDI 25		1.000		L			
MIDI 25 - HVID		1.000		L			
MIDI 30		1.000		L			
MIDI 30 - HVID		1.000					
MIDI 35		1.000		L			
MIDI 35 - HVID		1.000		L			
MIDI 40		1.000		L			
MIDI 40 - HVID		1.000					
MIDI 50		500		L			
MIDI 60		500		L			
Andre farver kan leveres, dog kan eventuel minimumsordre forekomme. Kontakt os							



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
GEMINI - TIL OVERKANTSARMERING					
G 60 N		250	stk.	L	
G 70 N		250		L	
G 80 N	5781681	250		L	
G 90 N		200		L	
G 100 N		150		L	
G 120 N	5781684	125		L	
G 140		100			
STJERNE - TIL BLØDT UNDERLAG					
ST 15 20	5941057	500/7.500	stk.	L	
ST 25 30	5855434	400/6.000		L	
ST 40 50	5853660	300/4.500		L	
ST 50 60	5853659	200/3.000		L	
ST 70 80	5941058	100/1.500		L	
ST 90 100	5941059	100/1.500		L	
ST 110 120		100/1.500			
ST 130 140		75/1.125			
ST 140 150		75/630			
Anbefalet minimumsforbrug: 3 - 5 stk./m ² ved normal armering!					
SUPERFIX - AFSTANDSHOLDER 4 FOD SPIDS Ø6-Ø20 MM JERN					
SUPERFIX 20		500/2.000/12.000	stk.	L	
SUPERFIX 25		500/1.500/12.000		L	
SUPERFIX 30		250/12.000		L	
SUPERFIX 35		250/1.000/10.000		L	
SUPERFIX 40		250/1.000/10.000		L	
SUPERFIX 45		250/1.000		L	
SUPERFIX 50		125/1.000/7.500		L	
SUPERFIX 55		125/7.500			
SNAPFIX - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER					
SNAPFIX 25		1.000	stk.	L	
SNAPFIX 30		1.000			
SNAPFIX 35		1.000		L	
SNAPFIX 40		1.000		L	
SNAPFIX 50		1.000		L	
SNAPFIX 60		300		L	
SNAPFIX 70		250		L	
SNAPFIX 80		200		L	
SNAPFIX 90		150		L	
SNAPFIX 100		150		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ENDESTOP FOR ARMERINGSJERN					
E 15 04 08		1.000		L	
E 15 08 11		500		L	
E 15 12 15		500		L	
E 20 04 08		1.500		L	
E 20 04 08 Hvid		1.000			
E 20 08 11		500		L	
E 20 08 11 Hvid		500		L	
E 20 10 16		500		L	
E 20 12 15		250		L	
E 20 19 24		250			
E 25 04 07		1.000		L	
E 25 04 08		1.500		L	
E 25 08 11		1.000	stk.	L	
E 25 12 15		500		L	
E 30 04 08		1.500		L	
E 30 08 11		500		L	
E 30 12 15		250		L	
E 30 19 24		250		L	
E 35 04 08		1.500		L	
E 35 08 11		500		L	
E 35 12 15		500		L	
E 40 08 11		500		L	
E 45 04 08		1.000		L	
E 45 08 11		1.000		L	
E 45 12 15		1.000		L	
ZZ - AFSTANDSLISTER 2 METER LÆNGDE					
ZZ LISTE 15		100/5.000		L	
ZZ LISTE 20		100/5.000		L	
ZZ LISTE 25		100/5.000		L	
ZZ LISTE 30		100/5.000	mtr.	L	
ZZ LISTE 35		80/3.200		L	
ZZ LISTE 45		80/3.200		L	
ZZ LISTE 50		80/3.840		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
UPRO PLUS - TIL VANDRET ARMERING, GRA					
UPRO 40 PLUS	2323334	72/3.456	mtr.	L	
UPRO 50 PLUS	2323348	60/2.520		L	
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG, LÆNGDE 2 METER					
UPRO 25 L H	1474869	100/5.400	mtr.	L	
UPRO 30 L H	1474870	100/4.200		L	
UPRO 35 L H	1474873	60/3.960		L	
AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING OG BLØDT UNDERLAG - EKSTRA GOD KVALITET, LÆNGDE 2 METER					
UPRO 15 L	5260609	100/7.200	mtr.	L	
UPRO 20 L	5643403	100/5.600		L	
UPRO 25 L	5643404	100/4.900		L	
UPRO 30 L	5631348	100/4.200		L	
UPRO 35 L	5941054	60/2.880		L	
UPRO 60 L	2278325	40/1.200		L	
UPRO 70 L	2036354	40/1.120		L	
UPRO 80 L	2036346	20/960		L	
DST AFSTANDSLISTER TIL VANDRET DÆKARMERING, LÆNGDE 250 CENTIMETER					
DST 15, L:236		7.552	mtr.	L	
DST 20		4.500		L	
DST 25		6.797		L	
DST 30		6.400		L	
DST 35		5.947		L	
DST 40		2.250		L	
DST 45		2.250		L	
DECKENRING - AFSTANDSRING TIL DÆKARMERING					
DECKENRING 15		10.800	stk.	L	
DECKENRING 20		4.800		L	
DECKENRING 25		10.800		L	
DECKENRING 30		8.400		L	
1 sæt = 8 ringe. Største ring er ca. Ø330 mm. Mindste ring er ca. Ø190 mm. Andre dækklag og typer efter forespørgsel					
PRAKTIFIX - KVADRATISK AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING					
PRAKTIFIX 15		250	stk.		
PRAKTIFIX 25		120			
PRAKTIFIX 35		120		L	
PRAKTIFIX 40		200			
PRAKTIFIX 50		150			








VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
BESKYTTELSESHÆTTER TIL ARMERINGSENDER					
SAFECAP 6 16, Ø6-Ø16 MM JERN	2258444	500	stk.	L	
SAFETY 8, Ø8-Ø12 MM JERN	2148577	500		L	
KAPPE 16 30, Ø16-Ø30 MM JERN	2323012	250		L	
BESKYTTELSESSKINNER FOR ARMERINGSENDER, LÆNGDE 1 METER					
SAFETY PROFIL - 8-40 MM JERN		6/294	stk.	L	
FIBERBETON - SLANGER T-PROFIL, LÆNGDE CA. 100 CM					
FIBER SLANGE 25 T		1.500	stk.	L	
FIBER SLANGE 30 T		1.000		L	
FIBER SLANGE 35 T		750		L	
FIBER SLANGE 40 T		600		L	
FIBER SLANGE 45 T		500		L	
FIBER SLANGE 50 T		400		L	
FIBER SLANGE 60 T		250		L	
FIBERBETON - SLANGER - MED NOPPER, LÆNGDE CA. 80 CM					
FIBER SLANGE 25 N MF		1.200	stk.	L	
FIBER SLANGE 30 N MF		1.000		L	
FIBER SLANGE 35 N MF		750		L	
FIBER SLANGE 40 N MF		600		L	
FIBER SLANGE 45 N MF		500		L	
FIBER SLANGE 50 N MF		600		L	
FIBERBETON - AFSTANDSSTÆNGER SLANGEFORM, LÆNGDE CA. 100 CM. I-PROFIL TIL KRAFTIG ARMERING					
FIBER SLANGE 25 I MF		1.000	stk.	L	
FIBER SLANGE 30 I MF		1.000		L	
FIBER SLANGE 35 I MF		800		L	
FIBER SLANGE 40 I MF		700		L	
FIBER SLANGE 45 I MF		500		L	
FIBER SLANGE 50 I MF		500		L	
FIBER SLANGE 60 I MF		300		L	





VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBERBETON - ZIGZAG - MED 3,1 MM TRÅD, LÆNGDE CA. 80 CM.					
BETON ZIGZAG 30		1.000	stk.		
BETON ZIGZAG 35		1.000			
BETON ZIGZAG 40		650			
BETON ZIGZAG 45		500			
BETON ZIGZAG 50		400			
BETON ZIGZAG 55		350			
BETON ZIGZAG 60		330			
BETON ZIGZAG 70		275			
BETON ZIGZAG 75		300		L	
BETON ZIGZAG 100		150		L	
FIBERBETON - KØDBEN UDEN TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER					
FIBER 20 25 30 U		1.000	stk.	L	
FIBER 35 40 50 U		250		L	
FIBER 45 55 60 U		150		L	
FIBERBETON - KØDBEN MED GALVANISERET TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER					
FIBER 20 25 30		1.000	stk.	L	
FIBER 35 40 50		250		L	
FIBER 45 55 60		125		L	
Bredde på klods 24 mm. Med 1,4 mm. galvaniseret tråd.					
FIBERBETON - KØDBEN MED RUSTFRI TRÅD - TIL 3 FORSKELLIGE DÆKLAGSHØJDER					
FIBER 35 40 50 RF		250	stk.	L	
FIBER 45 55 60 RF		150		L	
MF FIBER 65 70 75 A2		100		L	
FIBERKLODS BFK					
FIBER KLODS BFK 20 N		450	stk.	L	
FIBER KLODS BFK 25 N		500			
FIBER KLODS BFK 30 N		400		L	
FIBER KLODS BFK 35 N		400		L	
FIBER KLODS BFK 40 N		300		L	
FIBER KLODS BFK 45 N		300		L	
FIBER KLODS BFK 50 N		300		L	
FIBER KLODS BFK 60 N		150		L	
Vandtætte betonafstandsklodser med indstøbt plastafstandsholder - 3-punkts design med størrelsesangivelse					



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FIBERBETON - FIBERSTANG M. KROG - LÆNGDE 18 CM - TIL LODRET ARMERING					
FIBER KROG 30 18		20/3.000		L	
FIBER KROG 35 18		100/2.000		L	
FIBER KROG 40 18		20/2.000		L	
FIBER KROG 45 18		200/2.000	stk.	L	
FIBER KROG 50 18		15/1.500		L	
FIBER KROG 55 18		1.800		L	
FIBER KROG 60 18		1.600		L	
DISTA - TIL DOBBELT ARMERING					
DISTA 3 = 30 MM	5700294	50/4.800		L	 
DISTA 4 = 40 MM	5781702	50/3.600		L	
DISTA 5 = 50 MM	5700293	50/3.200		L	
DISTA 6 = 60 MM	5781704	50/2.800		L	
DISTA 7 = 70 MM	3126646	50/2.400		L	
DISTA 8 = 80 MM	5710666	50/2.000		L	
DISTA 9 = 90 MM	5710667	50/2.000		L	
DISTA 10 = 100 MM	3126653	50/1.600		L	
DISTA 11 = 110 MM	5710668	50/1.600		L	
DISTA 12 = 120 MM	5710669	50/1.200		L	
DISTA 13 = 130 MM	5781705	50/1.200		L	
DISTA 14 = 140 MM	3126661	50/1.200		L	
DISTA 15 = 150 MM	5781706	50/1.200	mtr.	L	
DISTA 16 = 160 MM	5781707	50/1.200		L	
DISTA 17 = 170 MM	5781708	50/700		L	
DISTA 18 = 180 MM	5781709	50/700		L	
DISTA 19 = 190 MM	5781710	50/700		L	
DISTA 20 = 200 MM	5781712	50/700		L	
DISTA 21 = 210 MM		50/700			
DISTA 22 = 220 MM	1387368	50/700		L	
DISTA 24 = 240 MM	1387383	50/700		L	
DISTA 26 = 260 MM	1387384	50/700			
DISTA 28 = 280 MM		50/400			
DISTA 30 = 300 MM		50/1.200			
DISTA 35 = 350 MM		50/400			
STRÆKMETAL					
STRÆKMETAL 4, 2000 x 450 x 0,4 mm		0,90 / 0,9m ²	m ²	L	
PLASTFLET TIL STØBESKEL					
ST 43, h = 46 cm.	1387697	50 m	m	L	
Cementnet til at lave ru støbeskel med. Skal fjernes inden 2. støbning påbegyndes. Farve: Grå					



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
STØBESKELSFORSKALLING - EUROCODE 2					
MASTER LINKFIX 0,75 MM H = 80 CM		2,40	m ²	L	
TYPE A STOL - TIL DOBBELT ARMERING, FORM A, HØJDER 50 - 400 MM					
A STOL 50		100	mtr.	L	
A STOL 60		100		L	
A STOL 70		100		L	
A STOL 80		100		L	
A STOL 90		100		L	
A STOL 100		100		L	
A STOL 110		100		L	
A STOL 120		100		L	
A STOL 130		100		L	
A STOL 140		100		L	
A STOL 150		100		L	
A STOL 160		100		L	
A STOL 170		100		L	
A STOL 180		100		L	
A STOL 190		100			
A STOL 200		100		L	
A STOL 210		100			
A STOL 220		100		L	
A STOL 230		100		L	
A STOL 240		100		L	
A STOL 250		100			
A STOL 260		100		L	
A STOL 270		100		L	
A STOL 280		100		L	
A STOL 290		100			
A STOL 300		100		L	
A STOL 310		100			
A STOL 320		100		L	
A STOL 330		100			
A STOL 340		100		L	
A STOL 350		100			
A STOL 360		100		L	
A STOL 370		100			
A STOL 380		100			
A STOL 390		100			
A STOL 400		100		L	







GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
SKRUEFIX - JUSTERBAR AFSTANDSHOLDER						
0785.120-00001 BF 26 Firkantet bøjle, maks 26 mm	1328242		25		L	
0785.120-00003 BF 40 Firkantet bøjle, maks 40 mm	3126679		25		L	
0785.030-00001 BE 25, Rund bøjle, maks Ø25 mm	3126687		25		L	
0785.030-00002 BE 40, Rund bøjle, maks Ø40 mm	1328244		25			
0785.090-00004 GR 7, Gevindrør 70 mm			25			
0785.090-00007 GR 10, Gevindrør 100 mm	5781713		25	stk.	L	
0785.090-00011 GR 14, Gevindrør 140 mm	3126695		25		L	
0785.090-00015 GR 18, Gevindrør 180 mm	5781714		25		L	
0785.090-00018 GR 22, Gevindrør 220 mm	5781715		25		L	
0785.100-00001 Muffe, til gevindrør	1328252		25		L	
0785.040-00001 fod 60, højde 60 mm	3126703		25		L	
0785.050-00002 fp 47, højde 47 mm			25		L	
KAISER INDSTØBNINGSDÅSER - TIL ELEMENTFABRIKKER OG INSITU BETON						
Anvendes til afbrydere, stikkontakter og føring af kabler						
Kontakt BYG afdelingen for yderligere information om KAISER's sortiment						



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
DINKI-TIL LODRET ARMERING - TANDHJUL						
DINKI 15	15 mm dækklag for Ø4 - Ø10 mm jern	5781721	1.000/5.000		L	  
DINKI 15 06 12	15 mm dækklag for Ø6 - Ø12 mm jern		1.000		L	
DINKI 15 HVID	15 mm dækklag for Ø4 - Ø10 mm jern HVID		1.000/5.000			
DINKI 20	20 mm dækklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781722	2.000		L	
DINKI 20 05 16	20 mm dækklag for Ø5 - Ø16 mm jern		500/2.500			
DINKI 20 12 20	20 mm dækklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250/1.250		L	
DINKI 25	25 mm dækklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781723	1.000		L	
DINKI 25 04 12 HVID	25 mm dækklag for Ø4- Ø12 mm jern HVID		1.000		L	
DINKI 25 06 20	25 mm dækklag for Ø6 - Ø20 mm jern	2124564	250		L	
DINKI 25 12 20	25 mm dækklag for Ø12 - Ø20 mm jern		1.000		L	
DINKI 30	30 mm dækklag for Ø8 - Ø12 mm jern	5781724	1.000		L	
DINKI 30 11 20	30 mm dækklag for Ø4 - Ø18 mm jern		125/1.000	stk.	L	
DINKI 35	35 mm dækklag for Ø4 - Ø12 mm. jern	5781725	1.000		L	
DINKI 35 04 12 HVID	35 mm dækklag for Ø4 - Ø12 mm. jern HVID		250/1.000		L	
DINKI 35 12 20	35 mm dækklag for Ø12 - Ø20 mm jern		500		L	
DINKI 40	40 mm dækklag for Ø4 - Ø12 mm jern	5781726	750		L	
DINKI 40 12 20	40 mm dækklag for Ø12 - Ø20 mm jern		250		L	
DINKI 50 06 20	50 mm dækklag for Ø6 - Ø20 mm jern		50/500		L	
DINKI 50 08 16	50 mm dækklag for Ø8 - Ø16 mm jern		250		L	
DINKI 50	50 mm dækklag for Ø4- Ø10 mm jern	5781727	250		L	
DINKI 50 12 20	50 mm dækklag for Ø12 - Ø20 mm jern		50/500			
DINKI 60 8 18	60 mm dækklag for Ø8 - Ø18 mm jern		50/400		L	
DIWA - FORSKALLINGSFIKSERINGSKLODS						
DIWA KLODS, Ø41 mm med fikseringshuller			100	stk.	L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
AFSTANDSRØR - RU RØR - TIL FORSKALLING					
26 22 PE - 4 meter	2105956	100/4.500	mtr.	L	
30 26 - 2 meter	1328365	50/1.750		L	
38 32 - 2 meter		50/1.500		L	
PLASTRØR - GLATTE RØR					
32 29 - 4 meter		4/40	mtr.	L	
40 36 - 4 meter		4/40		L	
50 46 - 4 meter		4/40		L	
63 59 - 4 meter		6/30		L	
Til gennemføringer, udsparinger og lign. Andre rørdimensioner kan leveres efter forespørgsel - kontakt os					
HYDRO PROP OG RING - TIL VANDTÆTNING					
HYDRO PROP 26 22, Ø20 x Ø14 x 20 mm		25	stk.	L	
HYDRO RING 26 22, For 26/22 rør		25		L	
Vandtætningsring- og prop til plastafstandsrør 26 22. Ekspansion sker når disse udsættes for vandtryk i forbindelse med kældre eller tanke					
KONUS - TIL AFSTANDSRØR					
KU 22 10, dæklag 10 mm		500/2.500	stk.	L	
KU 22 20, dæklag 20 mm	3126828	250/1.000		L	
KU 22 30, dæklag 30 mm	3126836	250/1.000		L	
KU 22 50, dæklag 50 mm	1387510	125/500		L	
KU 26 10, dæklag 10 mm		250		L	
KU 26 50, dæklag 50 mm		500		L	
KU 32 10, dæklag 10 mm	1388056	500/5.000		L	
KU STOR, dæklag 30 mm	1387512	500		L	
PROPPER - TIL AFSTANDSRØR					
HP 22, for rør Ø26/22, 28/22, 28 22 2	3126851	1.000/5.000	stk.	L	
HP 26, for rør Ø30/26	1387544	1.000		L	
HP 32, for rør Ø38/32	3126886	500/2.500		L	
Kan leveres i andre størrelser.					
VANDTÆT AFSTANDSSYSTEM - DRIN KAPPER OG PROPPER					
DRIN K SUPER, for 26/22 og drin rør 26	3126802	500/2.000	stk.	L	
DRIN P SUPER, for drin k super	3126810	500/4.000		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
TÆTNING AF ANKERHULLER - PROPPER TIL VAND- OG RADONTÆTNING AF HULLER EFTER ANKERSTAVE I BETONVÆGGE - 4 BAR VANDTRYKSMODSTAND. MED A2 RUSTFRI TRYKPLADE - HURTIG OG NEM MONTAGE UDEN SPECIELT Udstyr - SPÆNDES MED ALMINDELIG AKKU SKRUEMASKINE - 4 NM.					
SKRUEPROP MS 046230	(A) Til huller Ø17 - Ø19,5 mm	200	stk.	L	 Type (A) = Med trykplade i samme størrelse som diameter på proppen. Type (B) = Med forstørret trykplade - til ekstra flot finish.
SKRUEPROP MS 046240	(A) Til huller Ø19,5 - Ø22 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046310	(B) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046210	(A) Til huller Ø21,5 - Ø23 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046350	(B) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046250	(A) Til huller Ø25 - Ø28 mm	100		L	
SKRUEPROP MS 046360	(B) Til huller Ø31 - Ø34 mm	100			
GP FORMLÅSE OG SPÆNDEAPPARAT					
SP 100, formlås for Ø10 mm rundjern	3126877	100	stk.	L	
SP 120, spændeapparat	3126885	1		L	
SP 121, Kniv for spændeapparat		1			
MASSIVE PROPPER					
MP 1, Ø6 - Ø9 mm, L = 25 mm		5.000	stk.	L	
MP 2, Ø8 - Ø10 mm, L = 25 mm		5.000		L	
MP 2A, Ø8 - Ø12 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 3, Ø12 - Ø16 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 3A, Ø10 - Ø16 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 3 S, Ø9 - Ø15 mm, L = 25 mm		5.000			
MP 4, Ø14 - Ø18 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 4A, Ø16 - Ø20 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 5, Ø18 - Ø22 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 6, Ø20 - Ø24 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 7, Ø24 - Ø28 mm, L = 25 mm		1.000		L	
MP 8, Ø26 - Ø33 mm, L = 25 mm		1.000		L	
Til lukning af huller i forme. Fremstillet af slagfast grå polyethylen.					
BINDETRÅD - I "DUKKER"					
BTD 15, Ø1,5 mm	3134624	25 kg	kg	L	
BTD 16 A2, Ø1,6 mm rustfri		25 kg		L	
BTD 17, Ø1,7	3134632	25 kg		L	
BTD 20, Ø2,0 mm		25 kg		L	
BTD 15 FORKOBRET, Ø1,5 mm		25 kg			
BTD 17 FORKOBRET, Ø1,7 mm		25 kg			
Spolet i "dukker" i en størrelse, der ligger bekvemt i hånden - hurtigt at binde med!					
HØNSERINGE - TIL KANTARMERING HULDÆK					
HØNSERING 5 MM	120 x 55 mm	5.000	stk.		
HØNSERING 6 MM	120 x 55 mm	2.500		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
BINDETRÅD - "AFHUGGET"					
BTA 17 250, Ø1,5 x 250 mm		25 kg	kg	L	
Let at bukke om fingeren.					
BINDETRÅD - "MED ØJER"					
BT 100, Ø1,5 x 100 mm	3768660		stk.	L	
BT 120, Ø1,5 x 120 mm	3134640			L	
BT 150, Ø1,5 x 150 mm	3134657			L	
BT 180, Ø1,5 x 180 mm	3134665			L	
BT 200, Ø1,5 x 200 mm	3134673			L	
BT 250, Ø1,5 x 250 mm	5890481			L	
BT 340, Ø1,5 x 340 mm	1387578			L	
Leveres i hele pakker á 5.000 stk. Bindetråd i andre længder og tykkelser, plastbelagt eller rustfri samt dobbelt bindetråd med øjer kan leveres - kontakt os venligst!					
BINDETRÅD - "1 RINGE" - Ø300 MM					
BTR 10 RF, Ø1,0 mm i rustfri A2		5	kg	L	
BTR 17, Ø1,5 mm	1387580	25		L	
BTR 18 2, Ø1,25 mm		25		L	
BINDEMASKINER					
BIAP 320, Spiralbinder	3134681	1	stk.	L	
KROG, løs krog til BIAP 320.	1328387	1		L	
TJEP ULTRA GRIP 40, Tjep Bindemaskine til 0,8 mm tråd. 2,3 kg. 12-40 mm.		1		L	
TJEP ULTRA GRIP 58, Tjep bindemaskine til 0,8 mm tråd. 2,4 kg. 30-58 mm.		1		L	
MAX RB441, Twintier bindemaskine m. batteri og oplader.		1			
BINDETRÅD TIL MASKINER					
TW 898 A, 0,8 mm tråd for MAX Bindemaskiner, sort		40/1.920		L	
TJEP Wire XP, 0,8 mm. tråd til TJEP Bindemaskine, elgalvaniseret.		50/2.000		L	
TW 1525, 1,57 mm tråd til bindemaskiner, blank.		50/2.000		L	
TW 1061T, 1,00 mm tråd til bindemaskiner, blank	2214089	30		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
TRÅDBINDERE - SPECIELT TIL ELEMENTFABRIKKER					
DRAHT 6-8/6-8		14.400/144.900		L	
DRAHT 6-8/10-12		9.900/158.400		L	
DRAHT 6-8/14-16		8.100/129.600	stk.	L	
DRAHT 10-12/14-16		6.750/108.000		L	
DRAHT 8-10/20-22		6.300		L	
Let at arbejde med, da trådbinderne er monteret på små papstykker. Fremstillet af fjederstål, som sikrer hurtig og stabil montage.					
PLADESØM TIL OPHÆNG AF ISOLERING UNDER BUNDPLADER					
PS 70, for 25 mm isolering	2177145	1.000/3.000		L	
PS 100, for 60 mm isolering	2177150	2.000		L	
PS 125, for 75 mm isolering	2177158	500/1.500			
PS 150, for 100 mm isolering	7613458	500		L	
PS 200, for 150 mm isolering	5781736	250		L	
PS 250, for 200 mm isolering	1387587	250	stk.	L	
PS 300, for 250 mm isolering	2177162	500		L	
PS 350, for 300 mm isolering	2177165	500		L	
PS 400, for 355 mm isolering	2177170	500		L	
PS 450, for 400 mm isolering	2177174	500		L	
Til fastgørelse af isoleringsmateriale på beton.					
ISOLERINGSHOLDERE FOR MURBINDERE					
DUPLA 4, for Ø4 mm murbinder, grå	3135126	2.000		L	
ISO CLIP 60, Ø100 mm for 3-6 mm, blå		250/2.500	stk.	L	
Isoleringsholderne til montage på murbindere. Friktionen mellem isoleringsholder og murbindere fastholder isoleringsmaterialet mod bagmuren.					
DRYPSKIVE					
DR 3, For Ø3 og Ø4 mm murbinder		250/10.000	stk.		
Drypskiven hindrer vand i at "løbe" via murbinderen og ind i isoleringsmaterialet.					
ISO - ISOLERINGSSKRUE OG BITS					
ISOLER SKRUE 100	1387590	500		L	
ISOLER SKRUE 140		500		L	
ISOLER SKRUE 190	1387591	400		L	
ISOLER SKRUE 240		400	stk.		
ISOLER SKRUE 290		350		L	
ISOLER SKRUE BIT 700		1		L	
ISOLER SKRUE BIT 80	1387592	1		L	
Isoleringssskruen skrues ind i isoleringen med en boremaskine. Skruen bruges også til at forankre isolering mod betonpladens underside. Skruen vil ikke være helt ned til kraven, men efterlader 2 - 3 cm mellem skruehovedet og isolering. Betonen omslutter derefter skruen og dermed forankres isolering mod betonen. Brug iso bits til iskruning.					



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
ISOLERINGSDBLER OG ISOLERINGSANKER					
ITW 057690	SPIT CB Nylon 8 x 85/40-50 mm	300			
ITW 057691	SPIT CB Nylon 8 x 95/50-60 mm	300			
ITW 055720	SPIT CB Nylon 8 x 110/70-80 mm	200			
ITW 055730	SPIT CB Nylon 8 x 135/90-100 mm	200			
ITW 055740	SPIT CB Nylon 8 x 115/110-120 mm	200			
ITW 054865	SPIT CB Nylon 8 x 185/150-160 mm	100			
ITW 054867	SPIT CB Nylon 8 x 225/190-200 mm	100			
ITW 057611	SPIT ISO Nylon 10 x 95/45-65 mm	200			
ITW 060001	SPIT ISO Nylon 10 x 115/75-85 mm	200			
ITW 057630	SPIT ISO Nylon 10 x 130/90-100 mm	200			
ITW 057640	SPIT ISO Nylon 10 x 150/110-120 mm	200			
ITW 057651	SPIT ISO Nylon 10 x 190/150-160 mm	200			
ITW 054905	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 95/60 mm	200			
ITW 054906	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 115/80 mm	200			
ITW 054907	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 135/100 mm	200			
ITW 054909	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 175/140 mm	100			
ITW 054910	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 195/160 mm	100			
ITW 054911	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 215/180 mm	100			
ITW 054912	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 235/200 mm	100			
ITW 054913	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 255/220 mm	100			
ITW 054914	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 275/240 mm	100			
ITW 054915	SPIT PTH-KZ Ø60 8 x 295/260 mm	100			
ITW 054872	SPIT PTH-S Ø60 8 x 135/100 mm	200			
ITW 054875	SPIT PTH-S Ø60 8 x 195/160 mm	100			
ITW 054877	SPIT PTH-S Ø60 8 x 235/200 mm	100			
ITW 054878	SPIT PTH-S Ø60 8 x 255/220 mm	100			
ITW 054881	SPIT PTH-S Ø60 8 x 315/280 mm	100			
ITW 054882	SPIT PTH-S Ø60 8 x 335/300 mm	100			

pak







GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Nu også med
BST550 stål!

VARENUMMER	b/B mm	Øds mm	S mm	h mål mm	lü i mm	Pk. Enhed	ENHED	LAGER	
STRITTEKASSER UBOX RSV M/CE MÆRKET ARMERING, KASSEUDFORMNING IHT. EUROCODE									
RSV 8 15 PLEX	70/60	8	15	150	380	1,25	mtr	L	
RSV 10 15 PLEX	90/60	10	15	150	380	1,25		L	
RSV 10 20 PLEX	90/60	10	20	150	380	1,25		L	
RSV 12 10 PLEX	110/75	12	10	170	450	1,25		L	
RSV 12 15 PLEX	110/75	12	15	170	450	1,25		L	
RSV 12 20 PLEX	110/75	12	20	170	450	1,25			
PYRAPLEX - FORTANDET OVERFLADE									
RSH 9 10 15 PYRA	90/112	10	15	170	380	1,25	mtr	L	
RSH 9 12 15 PYRA	90/112	12	15	170	450	1,25		L	
RSH 12 10 10 PYRA	120/142	10	10	170	450	1,25			
RSH 12 10 15 PYRA	120/142	10	15	170	380	1,25		L	
RSH 12 12 10 PYRA	120/142	12	10	170	450	1,25		L	
RSH 12 12 15 PYRA	120/142	12	15	170	450	1,25		L	
RSH 15 10 15 PYRA	150/172	10	15	170	380	1,25		L	
RSH 15 12 10 PYRA	150/172	12	10	170	450	1,25			
RSH 15 12 15 PYRA	150/172	12	15	170	450	1,25		L	
RSH 20 10 15 PYRA	200/222	10	15	170	380	1,25		L	
RSH 20 12 10 PYRA	200/222	12	10	170	460	1,25			
b = bøjlebredde / B = kassebredde Øds = Jerndimension S = Jernafstand h = Bøjlehøjde lü = Forankringslængde									
Andre typer og dimensioner på forespørgsel.									





GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	TYPE	DJAMETER ARMERING d [mm]	GEVIND M	FARVE GEVIND- BESKYT.	GEVIND LÆNGDE e [mm]	LÆNGDE MUFFE L ₁ /L ₂ [mm]	LÆNGDE TOTAL [mm]	ENHED	LAGER	
ARMERINGSKOBLINGER- MUFFESTAVE OG MBT KOBLINGER							Andre længder og dimensioner på forespørgsel.			
63413101	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	617	stk.	L	
63413102	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	867		L	
63413103	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	806			
63413104	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.131		L	
63413105	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.000			
63413111	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.215		L	
63413106	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.525		L	
63413107	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.051		L	
63413112	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.521		L	
63413108	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.746		L	
63413109	FS (hun)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.337	L		
63413201	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	633	stk.	L	
63413202	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	883		L	
63413203	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	827			
63413204	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.152		L	
63413205	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.025			
63413211	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.240		L	
63413206	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.550		L	
63413207	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.081			
63413212	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.551		L	
63413208	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.776		L	
63413209	MS (han)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.373	L		
MBT KOBLINGER - TIL SAMLING AF ARMERINGSJERN - 100% OVERFØRSEL AF KRÆFTER										
0710.010-00003	MBT T-12 Halven armeringstilslutning						stk.			
0710.010-00005	MBT T-16 Halven armeringstilslutning							L		
0710.010-00006	MBT T-20 Halven armeringstilslutning							L		
0710.010-00007	MBT T-25 Halven armeringstilslutning							L		
Andre dimensioner på forespørgsel. Reduktion af armeringsjern også muligt. Kontakt BYG afdelingen for yderligere information										










VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		A	B (FANE)	C (FAS)	LÆNGDE PR. STK. MTR.	T	
AFFASNINGSLISTER AF PLAST											
FAS 2H	5688417	100	mtr.	L		10	14	14	2,5	1	
FAS 3H	3135225	100		L		15	15	23	2,5	1	
FAS 4H	5688418	100		L		20	20	14	2,5	1	
FAS 5H		50				23	23	35	2,5	1	
FAS 2H BLØD RULLE		100,8		L	10	15	14	2,5	2		
FAS 2H SUPER 250 PE ORANGE		100,8/5.040		L	10	15	14	2,5	2		
FAS 2H SUPER 302 PE ORANGE		120,8/6.040		L	10	15	14	3,02	2		
FAS 1M		500			1	20	5	2,5	2		
FAS 5M	1387593	100		L	6	11	10	2,5	2		
FAS 6M	3135233	100		L	10	18	14	2,5	2		
FAS 10M 2,5 PVC	1387596	25/250		L	10	30	14	2,5	4		
FAS 10M 3,0 NY		30		L	10	30	14	3	4		
FAS 10M 2,5 NY		25		L	10	30	14	2,5	4		
FAS 12H	1387605	100		L	11	11	15	2,5	5		
FAS 13H	3135258	100		L	15	15	21	2,5	5		
FAS 14H	1387608	100		L	20	20	28	2,5	5		
FAS 15H		50			25	25	35	2,5	5		
FAS 16H	1387612	50		L	30	30	40	2,5	5		
FAS 15 V NY	1387641	100			10	15	10	2,5	6		
FAS 12T	1387653	400		L	10	12	8	4	7		
AFFASNINGSLISTER AF KOLDTRUKKET METAL STÅLKVALITET ST. 37, SVEJSEBAR											
FAS E7	3135266	Fri		mtr.	L		7	7	10	3-4	9
FAS E10	3134723	Fri			L		10	10	14	3-4	9
FAS E15	1388065	Fri			L		15	15	21	3-4	9
FAS E20	1387668	Fri	L		20		20	28	3-4	9	
FAS E25		Fri			25		25	35	3-4	9	
FAS E30		Fri			30		30	42	3-4	9	








VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER				
FORMAX EDGE - ENGANGSFORSKALLING, LÆNGDE 225 CM								
	h = mm							
FORMAX EDGE R14	140	1 længde á 225 cm	mtr.					
FORMAX EDGE R15	150			L				
FORMAX EDGE R16	160							
FORMAX EDGE R18	180							
FORMAX EDGE R20	200			L				
FORMAX EDGE R22	220			L				
FORMAX EDGE R24	240							
FORMAX EDGE R25	250			L				
FORMAX EDGE R26	260							
FORMAX EDGE R28	280							
FORMAX EDGE R30	300			L				
FORMAX EDGE R35	350							
FORMAX EDGE R40	400							
FORMAX EDGE R45	450							
FORMAX EDGE R50	500							
Montage beton: Skydes fast med Simpson Strongtie skudmontage. Montage sand: Brug armeringsstænger. Hjørner: Klippes op og bukses som ønsket indvendigt eller udvendigt hjørne.								
SF TAPE - UDSPARING PÅ RULLE								
706-14, bredde 14 cm			2,25/1.125					
706-16, bredde 16 cm			2,25/900					
706-18, bredde 18 cm			2,25/900					
706-20, bredde 20 cm			2,25/900					
706-22, bredde 22 cm			2,25/675					
706-24, bredde 24 cm			2,25/675	mtr.				
706-25, bredde 25 cm			2,25/675	L				
706-26, bredde 26 cm			2,25/675					
706-28, bredde 28 cm			2,25/675					
706-30, bredde 30 cm			2,25/675					
T LISTER PLAST - ANVENDES SOM MODHOLD I BETONELEMENTFUGER VED UDBSTØBNING MED PUTZMEISTER								
T LISTE 85X25 MM		85X25 mm	3,02/1.002,64		L			
T PROFIL T22		42x21 mm	2,50/100/5.000		L			



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SPECIALKONUS					
SPK 28 50, for maks. Ø50 mm rør		100	stk.	L	
SPK 35 54, for maks. Ø54 mm rør		100		L	
SPK 44 70, for maks. Ø70 mm rør		100		L	
Til fastgøring og affasning ved indstøbning af rørgennemføringer til elkabler og lignende. Forsynet med Ø5 mm. hul i center til fastgørelse på form.					
KONUS FOR INSERTS					
KI 10 30, for Ø10 mm bolt		500	stk.	L	
KI 13 35, for Ø13 mm bolt		100		L	
KI 16 40, for Ø16 mm bolt		500		L	
KI 20 42, for Ø20 mm bolt		500		L	
Insertsen presses ikke ud i formmaterialet. Hindrer "fremstående" inserts. Undersækning 10 mm. Anvendes til undersækning af inserts i betonelementer og andre betonkonstruktioner.					
INSERTSHOLDERE MED SØMFLADE					
IH 10	M10 gevind, gul	100/1.000	stk.		
IH 12	M12 gevind, rød	200/1.000		L	
IH 16	M16 gevind, sort	200/1.000		L	
IH 20	M20 gevind, gul	200/1.000		L	
IH 24	M24 gevind, blå	100/1.000		L	
IH 30	M30 gevind, grå	100/1.000		L	
INSERTSHOLDERE MED TAP					
IHL 12, M12 gevind, plade Ø27 mm		1.000	stk.	L	
IHL 16, M16 gevind, plade Ø27 mm		2.000		L	
INSERTSHOLDERE MED SØMPLADE OG TAP					
IHL 16 SP, M16 gevind		100/1.000	stk.	L	
IHL 20 SP, M20 gevind		100/1.000		L	
SØMKLODSE					
SØ 45 20 35		1.000	stk.	L	
SØ 60 30 40		250		L	
Fremstillet af søm- og skruefast materiale. Med et gennemgående hul for montering på forme og forskallinger.					
KILER - FORTRINSVIS TIL ELEMENTBYGGERI					
KI 1 HÅRD, 2 - 7 mm		500	stk.	L	
KI 4, 10 - 50 mm		52		L	
Kiler til fastgørelse og oplødsning af karme, skillevægselementer og lette facadeelementer mm. Fremstillet af slagfast polyethylen.					




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 2 TON BELASTNING						
JUB 2	3134749	500	stk.	L	 2 tons	
JUB 3	5949886	500		L		
JUB 5	3134756	500		L		
JUB 10	3134764	500		L		
JUB 20	3676327	250		L		
JUB 30	1328206	120		L		
JUB er fremstillet af HD-Polyethylen. Farve: sort. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsnng. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsnng er 2,0 tons.						
JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - 50 X 80 MM - MAKS. 6 TON BELASTNING						
JUB 2 M	5949887	500	stk.	L	 6 tons	
JUB 3 M	5949888	500		L		
JUB 5 M	5949889	500		L		
JUB 10 M	5949890	500		L		
JUB 20 M	5949891	250		L		
JUB 30 M	1328201	120		L		
JUB M er fremstillet af komposit plast HIPS. Farve: blå. Brikkerne er forsynet med henholdsvis tapper og huller, der sikrer en stabil opklodsnng. Anbefalet maksimal belastning pr. opklodsnng er 6,0 tons.						
JUSTERBRIKKER TIL OPKLODSNING AF ELEMENTER - GRÅ - 90 X 70 MM - MAKS. 12 TON BELASTNING						
JUB 2 - 12 tons		500	stk.	L	 12 tons	
JUB 3 - 12 tons		500		L		
JUB 5 - 12 tons		500		L		
JUB 10 - 12 tons		250		L		
JUB 20 - 12 tons		200		L		
MELLEMLÆGSBRIKKER TIL BETONELEMENTER						
MPL 175 63, 175 x 63 mm		200	stk.	L		
Til understøtning af eller som mellemlæg til betonelementer, der lagres vandret eller lodret. Giver ingen misfarvning - tåler stor belastning. MPL 175 63 kan deles på midten uden brug afværktøj. Begge mellemlægsplader er forsynet med sømhuller.						
KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0						
0 01	Ø4,40 - 6,15 mm		5.000	stk.	L	
0 02	Ø6,00 - 7,75 mm		5.000		L	
0 03	Ø7,60 - 9,35 mm		5.000		L	
0 04	Ø8,40 - 10,15 mm		1.000		L	
0 05	Ø9,20 - 10,95 mm		2.000		L	
0 06	Ø9,90 - 11,65 mm		2.000		L	
0 07	Ø10,60 - 12,35 mm		1.000		L	
0 08	Ø11,30 - 13,05 mm		1.000		L	
0 09	Ø12,00 - 14,10 mm		1.000		L	
0 10	Ø12,50 - 14,60 mm.		2.000		L	

**GOTTFRED PETERSEN A/S**



Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
0 11	Ø13,50 - 15,60 mm		1.000	L	
0 12	Ø14,00 - 16,10 mm		1.000	L	
0 13	Ø14,70 - 17,00 mm		1.000	L	
0 14	Ø16,30 - 18,60 mm		1.000	L	
0 15	Ø17,10 - 19,40 mm		2.000	L	
0 16	Ø17,50 - 20,10 mm		1.000	L	
0 17	Ø18,40 - 21,00 mm		1.000	L	
0 18	Ø19,00 - 21,60 mm		1.000	L	
0 19	Ø20,40 - 23,20 mm		1.000	L	
0 20	Ø20,70 - 23,50 mm		1.000	L	
0 21	Ø22,00 - 24,80 mm		1.000	L	
0 22	Ø23,20 - 26,35 mm		1.000	L	
0 23	Ø24,50 - 27,80 mm		500	L	
0 24	Ø26,40 - 29,20 mm		500	L	
0 25	Ø27,80 - 31,10 mm		500	L	
0 26	Ø29,80 - 32,20 mm		500	L	
0 27	Ø31,40 - 35,10 mm		500	L	stk.
0 28	Ø33,30 - 37,10 mm		300	L	
0 29	Ø36,70 - 40,50 mm		250	L	
0 29 K	Ø38,40 - 40,70 mm		1.000		
0 30	Ø35,00 - 42,50 mm		100	L	
0 31	Ø39,60 - 42,90 mm		200	L	
0 32	Ø41,40 - 44,70 mm		200	L	
0 33	Ø44,40 - 47,70 mm		200	L	
0 34	Ø45,20 - 49,60 mm		250	L	
0 35	Ø46,40 - 51,00 mm		250	L	
0 36	Ø52,50 - 56,90 mm		100	L	
0 38	Ø54,20 - 58,60 mm		100	L	
0 39	Ø58,40 - 62,80 mm		100	L	
0 40	Ø60,80 - 65,90 mm		100	L	
0 41	Ø67,10 - 70,40 mm		100	L	
0 42	Ø72,40 - 75,70 mm		100	L	
0 43	Ø84,50 - 87,80 mm		100	L	



For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele mm. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen, gul.



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
KONISKE PLASTPROPPER TYPE C						
C 505	Ø50,50 - 53,30 mm		100		 	
C 715	Ø71,50 - 73,40 mm		150			
C 740	Ø74,00 - 76,60 mm		100	L		
C 790	Ø76,00 - 82,00 mm		400	L		
C 815	Ø81,50 - 83,60 mm		100	L		
C 840	Ø84,00 - 87,10 mm		600			
C 890	Ø88,00 - 91,50 mm		100	L		
C 965	Ø94,00 - 99,00 mm		400	L		
C 990	Ø98,50 - 102,50 mm		300	L		
C 1015	Ø101,50 - 104,00 mm		50	L		
C 1090	Ø109,00 - 112,50 mm		50	L		
C 1490	Ø146,80 - 153,00 mm		130	L		
C 1600	Ø159,00 - 163,00 mm		80	L		
C 1990	Ø199,00 - 204,00 mm		50	L		
For beskyttelse mod snavs, korrosion, beskadigelse af røremner og maskindele mm. Kan anvendes som både indvendig og udvendig beskyttelse. Fremstillet af polyethylen, gul.						
ISOLERING TIL FUNDAKANTER						
KANTISOLERING 100 10, 100 x 10 mm	● 2175413		50 m			
KANTISOLERING 150 20, 150 x 20 mm	● 2315899		25 m			
KANTISOLERING 150 10, 150 x 10 mm	● 2175414		50 m			
KANTISOLERING 200 10, 200 x 10 mm	● 2175415		50 m			
10 mm eller 20 mm tykkelse.						
STØBESTRØMPER Ø22 CM						
STØBESTRØMPE Ø22 CM			20 m	mtr.	L	
PLASTGULVLEDERE						
G PLAST 80 R, højde 80 mm	4704318		25 m	stk.	L	
Den bedste måde at opdele betonplader på! Den bedste måde til afretning af betongulve! Ekspansions - og brudfuger. Vandret plan til afretning af gulve. Hulrum tilføring af kabler.						
KOTA@ BETONGULVLEDERE TYPE A, MED GALVANISERET TOPPROFIL						
KOTA A 50, højde 50 mm			1 stk. = 3,90 m	stk.	L	
KOTA A 75, højde 75 mm					L	
KOTA A 100, højde 100 mm						



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
KOTA@ BETONGULVLEDERE TYPE C, MED GALVANISERET TOPPROFIL					
KOTA C 65, højde 65 mm		1 stk. = 3,90 mtr	stk.	L	
KOTA C 90, højde 90 mm					
KOTA C 115, højde 115 mm					
KOTA C 140, højde 140 mm					
KOTA C 165, højde 165 mm					
KOTA FUGELISTE		2 mtr.		L	
PAPSTØBERØR - GLAT OVERFLADE - MED LYNLÅS					
SONOTUBE Ø200 PLUS 4		4	mtr.	L	 <i>Andre længder og dimensioner på forespørgsel. Ø150 mm op til Ø1.000 mm. Længder op til 12 m.</i>
SONOTUBE Ø250 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø300 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø350 PLUS 3		3			
SONOTUBE Ø350 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø400 PLUS 3		3			
SONOTUBE Ø400 PLUS 4		4		L	
SONOTUBE Ø500 PLUS 4		4		L	
ENGANGSFORSKALLING - PECAFIL PLASTFORSKALLING					
PECAFIL VR6	● kraftig type	120x240 cm	stk.	L	Tråd Ø5,5x4,0 mm
PECAFIL VR6 M BUK	● kraftig type	Fixmål	m ²		Tråd Ø5,5x4,0 mm
Pecafil med buk leveres i fixmål. F.eks. U-buk eller L-buk. Perfekt til linje- eller bjælkefundamenter					
					
ENGANGSFORSKALLING - FONDAFORM PLASTFORSKALLING					
FONDAFORM 8 MM	●	120 x 240 cm	stk.	L	
FONDAFORM 8 MM	●			220 x 240 cm	
Fondaform letvægtsforskalling. Polypropylenplade med hul kerne - nem at bearbejde på byggepladsen. Anvendes som forskalling til fundamenter eller udspæringer					
STØBEPLADER TIL FORSKALLING					
63412021 - Støbeplade	●	2000 x 500 x 21 mm	stk.	L	
63412022 - Støbeplade	●			2000 x 1250 x 21 mm	




VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
VOLCLAY® WATERSTOP RX-FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV.1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4						
VOLCLAY DH 101, 20 x 25 mm	●●	1685390	5 m/rl. 30 m	mtr.	L	
VOLCLAY DH 103, 10 x 20 mm	●●	2310170	6 m/rl. 36 m		L	
VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH101	●	1685438	101 & DH 30 m		L	
VOLCLAY REVOFIX, net til RX/DH103	●	2310188	103 & XP, 48 m		L	
VOLCLAY CETSEAL, PE-Klæbemasse	●	2340981	1/12 tuber		stk.	
HYDROTITE® EKSPANDERENDE FUGE BÅND - DGNB KRITERIUM ENV.1.2 INDIKATOR 13: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4						
HYDRO 7 25 N TA	●●	5861770	4 x 10 m	mtr.	L	
HYDRO Ø 20 14 N			2 x 10 m		L	
LEAKMASTER LV-Z, 320 ml			12/24 tuber	stk.	L	
HYDRO KLÆB, 290 ml	●	5781754	1/12 tuber		L	
IKKE-EKSPANDERENDE FUGE BÅND						
Cemtec 15 x 40, Fugebånd 15 x 40 mm	●●	2310191	7 m rl./ 28 m pk	mtr.	L	
Synkoflex FR 5.08, Fugebånd 12x30 mm			1 rl=5,08 m/ 6 rl/ks	rl.	L	
Synkoflex FR Klæber, Montageklæb Cresco			310 ml/patron	stk.	L	
HYDRO FLANGE TIL DW 15 ANKERSTAVE - EKSPANDERENDE TÆTNING TIL ANKERSTAVE I ENSIDIG FORSKALLING						
HYDRO FLANGE 15, hurtig montage med quick lås			1	stk.	L	
NOFIRNO - VAND- og GASTÆTNINGSSYSTEM						
NOFIRNO SEALANT GRÅ, tætningsmasse	●		1	stk.	L	
310 ml. Grå farve					L	
NOFIRNO 2215 60, sæt m 10 stk. hylser.			1		L	
DOYMA LINK-SEAL® & CURAFLEX® - VANDTÆTNING AF RØRGENNEMFØRING I BETONKONSTRUKTIONER						
LINK SEAL® C, S316 Til stålrør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål			1	stk.		
LINK SEAL® BC, BS316 Til plastrør. Skruer i varmforzinket eller rustfri stål.			1			
CURAFLEX® C Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
CURAFLEX® QUIK IN C Gas og vandtæt. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
Curaflex® C/M Gas og vandtæt. Til kabler. GGV korrosionsbeskyttede flanger og skruer. Alternativt rustfri.			1			
MURVENT - DRÆN OG VENTILATIONSVENTIL						
MURVENT	105 X 55 X 12 mm	7953508	100	stk.	L	
MURVENT FLEX	65 X 122 mm fleksibel	5260868	100		L	
MURVENT METAL 50	H = 49 mm A2 stål	5328120	10		L	
MURVENT METAL 70	H = 65 mm A2 stål	5328121	10		L	
MURVENT RIST, løs rist til murvent		1328388	100		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
PVC FUGEBÅND TIL VANDTÆTNING AF STØBESKEL ELLER BEVÆGELSESFUGER						
						
Meister fugebånd og profiler forhandles. Enkelte størrelser er lagervare.						
TILBEHØR OG SVEJSEUDSTYR						
SV 400 SVEJSEVÆRD 230 V - 400 WATT			1	stk.	L	
SV 300 SVEJSEØKSE 230 V - 300 WATT			1		L	
BYGNINGSBÆRELEJER - NEOPRENE 600 SHORE - I FIX MÅL - MAX. 6 Mpa						
NE 1 *	●	1 mm tykkelse		1,4 x 20		
NE 2	●	2 mm tykkelse	3134939	1,4 x 20	L	
NE 3	●	3 mm tykkelse	1328909	1,4 x 10	L	
NE 4	●	4 mm tykkelse	1328910	1,4 x 10	L	
NE 5	●	5 mm tykkelse	3134947	1,4 x 10	L	
NE 6	●	6 mm tykkelse		1,4 x 10		
NE 8	●	8 mm tykkelse	1328912	1,4 x 5	L	
NE 10	●	10 mm tykkelse	3134954	1,4 x 5	L	
NE 12	●	12 mm tykkelse	1328914	1,4 x 5	L	
NE 15	●	15 mm tykkelse	3134962	1,4 x 5	L	
NE 20 N	●	20 mm tykkelse	1328915	1,4 x 5	L	
NE 25 *	●	25 mm tykkelse		1,4 x 5		
NE 30 *	●	30 mm tykkelse		1,4 x 5		
NE 40 *	●	40 mm tykkelse		1,4 x 2,5		
NE 50 *	●	50 mm tykkelse		1,4 x 2,5		
Neoprene 600 shore, stanset eller skåret i fixmål, leveres med kort varsel. * Kan leveres mod bestilling. Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder.						
CALENBERG BYGNINGSBÆRELEJER - I FIX MÅL - OP TIL 25 MPa. FÅS OGSÅ SOM GLIDELEJE						
COMPACTLAGER S65	●	5 - 30 mm tykkelse		14 Mpa		
COMPACTLAGER S70	●	5 - 20 mm tykkelse		21 Mpa		
COMPACTLAGER CR 2000		11 - 21 mm tykkelse		20 Mpa		
STÅLARMERET TYPE Z		15 - 51 mm tykkelse		25 Mpa		
NEOPRENE 600 SHORE - STRIMLER						
NE 40 3	●	40 x 3 mm	5781766	5	L	
NE 50 3	●	50 x 3 mm	5781768	5	L	
NE 50 5	●	50 x 5 mm		5	L	
NE 100 5	●	100 x 5 mm		5	L	
NE 100 10	●	100 x 10 mm		5	L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
VOLCLAY PRODUKTER. EPD MILJØVAREDEKLARATION - DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKATOR 36: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4.					
VOLCLAY VOLTEX, 1,10 x 5,00 m ●●	1685479		5,5 m ²		L
VOLCLAY VOLTEX DS, 1,10 x 5,00 m ●●	1685482		5,5 m ²		L
VOLCLAY VOLTEX 50 20, 5,00 x 20,00 m ●●			100 m ²		L
VOLCLAY VOLTEX 50 40, 5,00 x 40,00 m ●●			200 m ²		L
VOLCLAY VOLTEX CR, 1,10 x 5,00 m ●●	2264487		5,5 m ²	rl.	L
VOLCLAY VOLTEX CRDS, 1,10 x 5,00 m ●●	2264610		5,5 m ²		L
VOLCLAY VOLTEX CRDS S, 5,00 x 40,00 m ●●			200 m ²		
VOLCLAY SWELLTITE, 1,00 x 10,20 m ●●	1685478		10,2 m ²		L
ULTRASEAL XP/XL 10, 1,15 x 8,70 m ●●			10 m ²		L
BOSCH GUS, universalkniv m. batteri. Perfekt når der skal skæres i membraner		1	stk.		
VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35 m ●	1685453		4 rl/ks	mtr.	L
VOLCLAY GRANULAT, 25 kg ●	2341542		1	sæk	L
VOLCLAY MAXBIT SKW, 20 kg ●			1		L
VOLCLAY SEAL X XP, pasta til XP, CR & CR/DS membran, 15 kg ●●			1	Spand	L
VOLCLAY KLEM LVS, klemskinne ●	1685404		2,53 m/stk	mtr.	L
SB COMBIDIC - SMØREMEMBRANER - BITUMEN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE BBP10					
SB ASOL FE, 1-komponent bitumen baseret. Primer og fugtmembran. Forbrug: 50-250 ml/m ² ●	2175464		28 ltr.		L
SB COMBIDIC 2K PREMIUM, 2-komponent bitumen-cement baseret vandtætningsmembran. Forbrug: 4,0-5,0 kg/m ² ●	2036398		30 kg.	Spand	L
SB AQUAFIN - BITUMENFRI POLYMER SMØREMEMBRAN - EPD MILJØVAREDEKLARATION - GISCODE D1 OG ZP1					
SB AQUAFIN RB400 Hurtigtørrende membran ●●	2264618		24 kg.	Spand	L
SB ASO 2000 S VÆV 12, 50 mtr/bredde 120 mm	2342093		50 mtr		L
SB KSK TAPE, Butyltape m/ fleece. Klæb på 1 side. 15 mtr/rl 0,7 mm. Bredde 100 mm. ●	2342087		15 mtr	Rulle	L
2-komponent polymer-cement baseret vandtætningsmembran og overfladebeskyttelse. Fleksibel og UV-beständig multi-funktionel membran til positivt og negativt vandtryk. Kan anvendes i eksponeringsklasse XA2. Kan anvendes i DGNB og LEED certificerede byggerier. Forbrug: 2,4-3,6 kg/m ² . Aquafin RB400 kan anvendes i Svanemærket Byggeri (udendørs brug).					
CETCO GB 600 RADONSPÆRRE OG FUGTSPÆRRE					
GB 600 GAS MEMBRAN ●●			100 m ² /rl		
GB 600 DS30 TAPE ●●			30 m/rl		L
VOLCLAY SEAMTAPE, 80 mm x 35mtr. ●●	1685453		35 m/rl	Rulle	L
HYDROBAR NEW, Ø30 mm x 3,5 m. til hulkel			21 m/ks		L

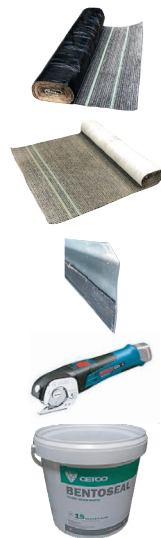



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
PUMPE TIL FLYDENDE MEMBRANER						
DP PICTOR		Ydeevne 1-10 l/min. Vægt 30 kg. Max korntørrelse 3 mm. Anvendes med kompressor >200l/min. Tilsluttes 230 V.				
SELVKLÆBENDE VANDTÆTNINGSMEMBRANER - BITUMEN - KRYDSLAMINERET HDPE OLIE						
PROOFEX 3000 1,0 X 20 m	2036546	1/30 rL	rulle	L		
PROOFEX PRIMER Primer 6-8 m²/l	●	5 ltr/dunk	stk.			
ZEMSEAL® PA 0,90 X 20 m	●	1/25 rL	rulle			
ZEMSEAL® PA PRIMER Primer 10-12 m²/l	●	18 liter/dunk	stk.	L		
BETONTETT - DGNB KRITERIUM ENV 1.2 INDIKATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4						
BETONGTETT 20	●	5051712	20 liter/dunk	stk.	L	
<i>Vandtætning og støvbinding</i>						
GP GRUNDMURSPLADE						
GP GRUNDMUR 100	4341590	1/8 rL	rL	L		
GP GRUNDMUR 150	4341608	1/8 rL		L		
GP GRUNDMUR 200	4341616	1/8 rL		L		
GP GRUNDMUR 240 *		1/8 rL				
* ej lagervare - noppeafstand ca. 32 mm						
GP GRUNDMUR L, L=2,00 m	8630188	2/20 m	mtr.	L		
Til montering på overkant af grundmursplade						
GP GRUNDMUR K montageknapper	8630196	250 stk.	stk.	L		
MNA 5 X 40 GK Slagdybel med søm	5682591	100 stk.	stk.	L		
HURTIGHÆRDEDE REPARATIONSMØRTEL						
F60 MØRTEL, pot-life ca 50 sek.		spand/14 kg	spand	L		
F30 PULVER		spand/15 kg		L		
RENDEROC REPARATIONSMØRTEL						
RENDEROC ST 05 GRÅ	0 - 5 mm. pr. lag	2261316	20 kg/sæk	sæk	L	
NITOBOND ST 5	Blandevæske til Renderoc ST 05	2261329	5 ltr/dunk	dunk	L	
RENDEROC S	5 - 100 mm pr. lag	2261318	20 kg/sæk	sæk	L	
RENDEROC HB 45 Fiberforstærket	5 - 80 mm pr. lag	2261321	20 kg/sæk	sæk	L	
RENDEROC PATCH Universal tyndpudsmørtel	0 - 30 mm pr. lag	2261323	20 kg/sæk	sæk	L	
BETONFJERNER miljøvenlig betonfjerner - 1 liter rækker til ca. 6 m²		2261333	15/200 ltr/dunk	dunk	L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
TPH BAUSYSTEME INJEKTIONSPRODUKTER						
FLEKSIBEL TÆTNING AF REVNER I BETON OG MURVÆRK - 2-KOMPONENT POLYURETHAN						
PUR O CRACK PLUS L A		5 kg.	Dåse	L		
PUR O CRACK PLUS L B		6 kg.	Dunk	L		
HURTIGT STOP AF INDTRÆNGENDE VAND - 1-KOMPONENT POLYURETHAN						
PUR O STOP FLEX		10 kg.	Dunk	L		
PUR O STOP (i kombination med PUR O CRACK PLUS)		10 kg.	Dunk	L		
HURTIGT STOP AF INDTRÆNGENDE VAND OG UDFYLDNING AF HULRUM - 2-KOMPONENT POLYURETHAN						
PUR O STOP HF DUAL	395 ml	Dobbelt patroner		L		
PUR O STOP FS DUAL	395 ml	Dobbelt patroner				
FORSTÆRKNING AF REVNER - KRAFTOVERFØRENDE - 2-KOMPONENT EPOXY						
HYDROPOX EP1		1,44 kg.	Combidåse	L		
HYDROPOX EP1		14,4 kg.	Dunk x 2	L		
HORISONTALSPÆRRE TIL MURVÆRK - 1-KOMPONENT SILANBASERET						
AQUASTOP INJEKTION		600 ml.	pose			
RENSVÆSKE TIL POLYURETHAN ELLER EPOXY - 1-KOMPONENT						
PUR O CLEAN		2,5 kg.	Dåse	L		
TILBEHØR						
GP HÅNDPUMPE MAN500, Injektionshåndpumpe		1	stk.	L		
GP HÅNDPUMPE SLANGE		1	stk.	L		
GP NIPPEL 13 ALU, Indboringsnippel 100x13 mm, til Ø14 mm hul		50	Pose	L		
INJECT EASY 2.0 VP, Elektrisk injektionspumpe m. 2 ltr. tank. Med slange og pistol.		1	stk.	L		
FUGEPISTOL DUAL, til dobbelt patron		1	stk.	L		
FUGEPISTOL RS-H PS, til Aquastop		1	stk.	L		
BEMIX - UNDERSTØBNINGS- OG FASTSTØBNINGSMØRTEL						
FIN, 5-40 mm, >70 Mpa	● 3134475	25/1.000	kg.	L		
STANDARD, 20-70 mm, > 80 Mpa	● 3134459	25/1.000		L		
BEMIX S3, 20-150 mm, > 60 Mpa	● 3134483	25/1.000		L		
Anvendes i mørtel og beton ned til -15°C og er forebyggende ved risiko for frostskafer.						
FOSROC - UNDERSTØBNINGS- OG FUGEMØRTEL						
ELEMENTFUGEMØRTEL, >60 MPa		25/1.000	kg.			
ELEMENTBETON, >45 MPa		25/1.000				
CONPLAST ANTIFREEZE NORDIC		7/14/250/1.400				



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
FORMOLIE, RÆKKEEVNE 60 - 70 M2/LITER. DGNB - KRITERIUM ENV.1.2 INDIKATOR 14: OPFYLDER KVALITETSTRIN 3 (GISCODE BTM10)					
TRENN QUICK BA 30	● 1645369	Dunk á 30 liter	ltr.	L	
TRENN QUICK R-BE 30	●	Dunk á 30 liter		L	
TRENN QUICK BA 200	1645375	Tromle á 200 liter		L	
Biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien					
OVERFLADERETARDER, MULTITOP TIL INSITU BETON					
H CSE NOVA 005	dybde ca. 0,3 mm	20	kg.		
H CSE NOVA 01	dybde ca. 0,5 mm	20		L	
H CSE NOVA 02	dybde ca. 1,0 mm	20		L	
H CSE NOVA 10	dybde ca. 1,5 mm	20		L	
H CSE NOVA 25	dybde ca. 2,0 mm	20			
H CSE NOVA 50	dybde ca. 2,5 mm	20		L	
H CSE NOVA 70	dybde ca. 3,0 mm	20			
H CSE NOVA 130	dybde ca. 4,0 mm	20		L	
H CSE NOVA 200	dybde ca. 5,0 mm	20			
H CSE NOVA 300	dybde ca. 6,0 mm	20		L	
H CSE MULTITOP 130	dybde ca. 4,0 mm	18			
GP RETARDER LILAC ●	dybde 1-3 mm	20			
GP RETARDER PINK ●	dybde 3-5 mm	20		L	
GP RETARDER BROWN ●	dybde 7-9 mm	20	L		
Kun til positiv anvendelse, med curing effekt og raegnbeskyttelse, indeholder ikke opløsningsmidler. Ideel til insitu beton, ru støbeskel					
HØJTRYKSSPRØJTER FOR FORSKALLINGSOLIER OG CURING					
MESTO 3565P, Mesto højtrykssprøjte 6 ltr.		1	stk.	L	
MESTO 3565F, Mesto højtrykssprøjte 6 ltr. med kompressortilslutning		1		L	
MESTO 3580 P, Mesto højtrykssprøjte 10 ltr.		1			
MESTO 3558, Mesto rygsprøjte 18 ltr.		1		L	
MESTO 2329, Fladstråledyse komplet til formolie		1		L	
MESTO 2334, Fladstråledyse komplet til curing		1		L	
MESTO 3650, Spray lanse 50 cm for Mesto		1		L	
MESTO 3701, Teleskoplans 107-200 cm.		1		L	
MESTO 3701G, Teleskoplans 130-250 cm. i glasfiber		1		L	
MESTO 6001L, Mesto service kit		1		L	
MESTO 6222NA, Luftfyldningsventil		1		L	
MESTO 6233W, Mesto løs pumpe for Mesto		1		L	
MESTO 3961N, Bæresele for 6 ltr. sprøjte		1		L	
MESTO 6307LS, Håndtag til MESTO 3565F og 3565P		1		L	



VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER		
GP CURE RTU - ASTM TESTET. DGNB KRITERIUM ENV1.2 INDIKAATOR 3: OPFYLDER KVALITETSTRIN 4						
GP CURE RTU 200, rækkeevne ca. 10 m ² /pr. liter	● ●	208	ltr.	L		
GP CURE RTU 200, rækkeevne ca. 10 m ² /pr. liter	● ●	15		L		
<i>Opfylder krav til 75% tilbageholdelse af vand</i>						
CONCURE WB, voksbaseret, rækkeevne ca. 5 m ² /pr. liter	● ●	15	ltr.	L		
PUMPE 40174 vægtstangpumpe curing/olie			stk.	L		
VINTERFORANSTALTNINGER - VINTERMÅTTER OG BETONHÆRDNINGSKABLER - 40W/METER MED IEC309 STIK						
GP VINTERMÅTTER	50 X 1,5 meter		1	L	 Alle kabler kan fås med DK stik 	
GP THERMOMÅTTE 3	1,30 X 3 meter		1/5			
GP THERMOMÅTTE 5	1,30 X 5 meter		1/8			
GP KABEL 10	10,5 m/420 W		1	L		
GP KABEL 20	22,5 m/892 W		1	L		
GP KABEL 26	30 m/1.172 W		1	L		
GP KABEL 35	36 m/1.420 W		1	L		
GP KABEL 50	50 m/2.000 W		1			
GP KABEL 55	55 m/1.755 W		1			
GP KABEL 63	63 m/2.507 W		1			
GP KABEL 75	75 m/3.001 W		1			
GP KABEL 85	86,5 m/3.500 W		1	L		
GP KABEL 107	107 m/4.300 W		1			
VARMESVØB						
VARMESVØB 5 LIGHT	5 METER		1	stk.		
VARMESVØB 10 LIGHT	10 METER		1			
VARMESVØB 15 LIGHT	15 METER		1			
VARMESVØB 20 LIGHT	20 METER		1			
VARMESVØB 25 LIGHT	25 METER		1			
VEJSALT - UREA						
UREA Teknisk vejsalt			25/1.000	kg.		
SNESEJL						
GP SNESEJL	6,0 x 4,2 m		1	stk.		
MONTAGEBESLAG						
MV SPÆNCOM A, montagevinkel 120 x 120 x 13 mm, m/ 2stk. 22 x 70 mm huller			1	stk.	L	
I vores store program indenfor befæstigelse finder du stort set alle typer af justerbolte - centreringsplader - montagevinkler - svejseplader - søjlejusteringsbolte - hjørnebeslag - nedboringsbolte - skiver og møtrikker. Disse produkter anvendes i stor udstrækning ved montage af betonelementer, men vi kan også levere gængse boltevarer - kontakt vores salgsafdeling!						

**GOTTFRED PETERSEN A/S**

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SPIT INJEKTIONSMASSE OG INJEKTIONSPISTOLER						
ITW 060187	SPIT VIPER EXTREM, injektionsmasse 280 ml		1		L	
FUGEPISTOL H-14	290/300/310 ml, for klæbemasse		1	stk.	L	
ITW 054298	340 / 410 ml, Akkufugepistol		1		L	
SPIT EXPRES SØM ELFORZINKET						
ITW 150631	5 x 50/30 mm	1447930	100			
ITW 150632	5 x 60/30 mm	1447931	100			
ITW 150633	6 x 80/50 mm	1447932	100		L	
ITW 150634	8 x 70/30 mm	1447933	100	pk.		
ITW 150635	8 x 90/50 mm	1447934	100			
ITW 150636	8 x 110/70 mm	1447936	100			
ITW 150637	8 x 130/90 mm	1447937	100			
MATERIALEKASSER & BETONSPANDE						
BADEKAR 1046	Materialekasse 1.000 ltr. Vægt 200 kg		1		L	
BADEKAR 1000 KÆDE	Kædesæt til Badekar 1000		1		L	
BADEKAR 1045.12VA	Materialekasse 1.000 ltr. med bøjle. Fulldautomatisk. Kan tømmes af kranfører uden assistance. Vægt 210 kg.		1	stk.	L	
BETONSPAND 1017.12	Betonspand 1.000 ltr. Vægt 285 kg.		1		L	
Gottfred Petersen A/S er dansk forhandler af produkter fra tyske Florian Eichinger GmbH. Vi har flere forskellige muligheder for at tilbyde dig netop den løsning som du har brug for. Kontakt BYG-afdelingen for yderligere info. Høj kvalitet - Kort leveringstid - Mange muligheder - Lave priser.						
ANKERTEKNIK						
G15 STAV ikke svejsbar. Ankerstav længde 3.000 mm	90 kN		1		L	
B15 ANKERSTAV, beto 18559999, Betomax 6.400 mm. svejsbar	90 kN		1		L	
G15 FIBERANKERSTAV, Ankerstav i fiberlængde 5.800 mm	40 kN		1	stk.	L	
G15 VINGE, Svejsevinge			1		L	
G15 SEKSKANTMØTRIK 50 mm svejsbar			1		L	



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
G15 VANDSTOP R, G15 Vandstop for rør Ø22 mm indv.			1	stk.	L	
G15 FLANGE, Svejsesflange 130 x 50 mm.			1		L	
G15 MKK, Konus Ø30/56 metal/plast			1		L	
G15 KIPP, Kipp møtrik			1		L	
G15 MØTRIK, Fløj møtrik Ø90 mm og Ø70 mm			1		L	
BETO 20491810	B15 Fjeldanker		1		L	
BETO 20491812	37 mm SDS-MAX bor for fjeldanker 37x570/450 mm		1		L	
BETO 20480700	B15 Fløj møtrik Ø70 mm		1		L	
BETO 18402000	B15 MKK, ABS Konus		1		L	
BETO 18392015,	Beton konus MKK		1		L	
BETO 61800300,	Klæber til klæbning af betonkonus		1		L	
BETO 61800310, Betomax 2K	Pistol		1		L	
BETO 18602400, Betomax K-Tec-3	Betonskrue 400 mm		1			
BETO 18602600, Betomax K-Tec-3	Betonskrue 600 mm		1			
ARMERINGSKLIPPERE & ARMERINGSSKÆRERE						
TJEP CUTTER C16	Armeringsklipper op til 16 mm.		1	stk.		
TJEP CUTTER C16 AKKU	Armeringsklipper op til 16 mm. Akku		1			
TJEP CUTTER RC20A	Skæremaskine op til Ø20 mm jern. Akku		1			
TJEP CUTTER RC30A	Skæremaskine op til Ø30 mm jern. Akku		1			
ENTREPRENØRSØM, BLANKE - F7162 I MAXIPAK						
ITW 114235	3,1 x 80 mm	3388030	250	pk.		
ITW 114236	3,4 x 90 mm	3388048	220			
ITW 114237	3,8 x 100 mm	3388055	190			




GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SPUN+@ TX 20 KÆRV, UNDERSÆNKET HOVED, ELFORZINKET - STORPAK						
ITW 150370	5,0 x 50/35 mm	1442437	200	pk.		
ITW 150371	5,0 x 60/35 mm	1442438	200			
ITW 150372	5,0 x 70/45 mm	1442439	200			
ITW 150373	5,0 x 80/45 mm	1442440	200			
ITW 150374	5,0 x 90/54 mm	1442441	200			
ITW 150375	5,0 x 100/54 mm	1442443	100			
SPIT PULSA 40P+						
ITW 019652	Pulsa 40P+		1	stk.	L	
SØM TIL PULSA 800P+						
ITW 057550	15 mm til beton/jern inkl. gas		500	stk.	L	
ITW 057551	17 mm til beton/jern inkl. gas		500			
ITW 057552	22 mm til beton/jern inkl. gas		500			
ITW 057553	27 mm til beton/jern inkl. gas		500			
ITW 057554	32 mm til beton/jern inkl. gas		500			
ITW 011204	Stålskive Ø25mm		1.000			
SPITFIRE P370 MED MAGASIN C 60						
ITW 010530, krudtdreven			1	stk.		
FASTENERS - SC9 BÅNDEDE SØM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370 med magasin						
ITW 011340	15 mm		500	pk.		
ITW 011341	20 mm		500			
ITW 011342	25 mm		500			
ITW 011343	30 mm		500			
ITW 011344	35 mm		500			
ITW 011345	40 mm		300			
ITW 011346	50 mm		300			
SC9 LØSE SØM MED Ø14 MM STÅLSKIVE TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370						
ITW 032070	25 mm		100	pk.		
ITW 032100	30 mm		100			



VARENUMMER		DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
SC9 LØSE SØJM TIL STÅL OG BETON - Passer til Spitfire P370						
ITW 032500	15 mm		100	pk.		
ITW 032510	20 mm		100			
ITW 032950	25 mm		100			
ITW 032930	30 mm		100			
ITW 032940	35 mm		100			
ITW 032920	40 mm		100			
ITW 032910	50 mm		100			
ITW 032900	60 mm		100			
ITW 032890	70 mm		100			
PATRONER TIL SPITFIRE P370 MED MAGASIN						
ITW 031740	Brun, ekstra svag		100 stk/pk	pk.	L	
ITW 031600	Grøn, svag		100 stk/pk			
ITW 031700	Gul, middel		100 stk/pk			
ITW 011658	Rød, stærk		100 stk/pk			
DIVERSE HÅNDVÆRKTØJ						
BINDETANG KX4 300	Bindetang 300 mm		1	stk.	L	
JUMBO GIANT MULTISTIGE "CLASSIC"						
41LG100, 3/5 trin			1	stk.		
41LG101, 4/7 trin			1			
41LG102, 5/9 trin			1			
41LG103, 6/11 trin			1			
Ekstra kraftig håndværkermodel, med smart lås. Forsynet med praktiske transporthjul. EN 131 godkendt (150 kg)						
JUMBO SUPER PROFF STIGER						
Enkeltstiger med 35 mm brede ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Kraftige alu-vanger						
41ES024, 8 trin, l = 2,5 m			1	stk.		
41ES029, 9 trin, l = 2,8 m			1			
41ES035, 11 trin, l = 3,4 m			1			
41ES041 13 trin, l = 3,9 m			1			
41ES047, 15 trin, l = 4,5 m			1			
41ES053, 17 trin, l = 5,1 m			1			
41ES058, 19 trin, l = 5,6 m			1			



GOTTFRED PETERSEN A/S


Vi ved, hvad du taler om

VARENUMMER	DB NR.	PK. ENHED	ENHED	LAGER	
JUMBO SKYDESTIGER - 2-DELT					
Tophjul for lettere udskydning, selvlukkende kliklås. EN 131 godkendt (150 kg). 35 mm brede ergo-trin					
49SS229, 2 x 8 trin, l = 4,2 m		1	stk.		
49SS240, 2 x 9 trin, l = 4,8 m		1			
49SS252, 2 x 11 trin, l = 5,9 m		1			
49SS270, 2 x 13 trin, l = 6,8 m		1			
49SS280, 2 x 15 trin, l = 7,9 m		1			
JUMBO MASSIV TRÆ WIENERSTIGE					
46 mm brede, riflede og skridsikre ergotrin. EN 131 godkendt (150 kg). Spandkrog i begge sider. Linoliebehandlet.					
48AW204, 2 x 4 m, h = 114 cm		1	stk.		
48AW205, 2 x 5 m, h = 140 cm		1			
48AW206, 2 x 6 m, h = 163 cm		1			
48AW207, 2 x 7 m, h = 188 cm		1			
48AW208, 2 x 8 m, h = 215 cm		1			
JUMBO ARBEJDSBUK - SMAL					
EN 131 godkendt (150 kg). Topplade 22x40 cm.					
41TSS202, 2 trin, h = 0,45 m		1	stk.		
41TSS203, 3 trin, h = 0,70 m		1			
41TSS204, 4 trin, h = 0,95 m		1			
JUMBO ARBEJDSBUK - BREDE					
EN 131 godkendt (150 kg). Topplade 22x65 cm.					
41TSB202, 2 trin, h = 0,45 m		1	stk.		
41TSB203, 3 trin, h = 0,70 m		1			
41TSB204, 4 trin, h = 0,95 m		1			
Vi har mange andre muligheder i stiger, stilladser og arbejdsbukke - se mere på: WWW.JUMBO.DK					
MIGUA BEVÆGELSESFUGER					
MIGUA dilatationsfuger kan leveres i mange udformninger - venligst forhør vores salgsafdeling. Du kan også rekvirere vores katalog: "MIGUA Dilatationsfuger", som beskriver produkterne. Eller se www.gottfred.dk					
CRET - TVÆRKRAFTDORNE					
Overførelse af kræfter og bevægelser mellem bygningsdele. Bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af vind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer. Når bevægelser hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter, som kan føre til revnedannelser. Det kan bl.a. forhindres / forebygges med forskellige former for lejer og tværkraftdorne. Rekvirer venligst vores katalog: "Kræfter i bevægelse - lejer og dorne" eller se www.gottfred.dk					



HTA-CE type	SKINNETYPE	STÅLKVALITET	LASTKAPACITET NRd, s, l (kN)	LASTKAPACITET VRd, s, l (kN)	
HALFEN HTA-CE INDSTØBNINGSSKINNER - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK					
HTA-CE 72/48	● Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	66.7	81.1	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 55/42	● Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	61.1	61.1	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 52/34	● Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	40.0	43.5	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 50/30P	● Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	23.9	32.8	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 40/22P	● Varmvalset (statisk og dynamisk last)	FV-varmforzinket	21.1	19.4	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 54/33	● Koldvalset (statisk last)	FV-varmforzinket	30.6	30.6	
		A4 -rustfri/syrefast			
HTA-CE 49/30	● Koldvalset (statisk last)	FV-varmforzinket	17.2	17.2	
		A4 -rustfri/syrefast			

HALFEN HTA-CE indstøbningskinner er CE mærket (ETA -09/0339) og kan med fordel anvendes i DGNB byggeri, fordi der er udført en EPD (miljøvaredeklaration) på produkterne.





HS type	SKINNETYPER	STÅLKVALITET	STØRRELSER	LÆNGDER	
HALFEN HAGEHOVEDBOLTE / T-BOLTE - UDVALGTE TYPER - SE MERE PÅ WWW.GOTTFRED.DK					
HS 72/48	72/48, 72/49	FV - varmforzinket 4.6	M20-M30	50-200 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M20-M24	75-50 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M20-M24	60-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M24	50-100 mm	
HS 50/30	55/42, 53/34, 54/33, 50/30, 49/30, 50/40, 486	GV-S - elforzinket 4.6	M10-M20	30-300 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M12-M20	35-150 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M12-M24	30-150 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M10-M20	30-175 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M20	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-80 mm	
		FA-70 - rustfri/syrefast	M20	55-150 mm	
HCR-50 - rustfri/syrefast	M16	50-150 mm			
HS 40/22	40/22, 40/25, 422	GV-S - elforzinket 4.6	M10-M16	20-300 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M12-M16	40-100 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M10-M16	20-150 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M10-M16	30-100 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-100 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M16	30-50 mm	
HS 38/17	38/17, 36/36, 38/20, 35/50	GV-S - elforzinket 4.6	M10-M16	20-200 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M12-M16	60 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M10-M16	30-100 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M12-M16	60-70 mm	
		A2-70 - rustfri	M12	30-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M12-M16	30-150 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M10-M12	30-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M12	60 mm	
HS 28/15	28/15, 28/28, 26/26	GV-S - elforzinket 4.6	M6-M12	15-200 mm	
		GV-S - elforzinket 8.8	M8-M10	20-60 mm	
		FV - varmforzinket 4.6	M10	20-50 mm	
		FV - varmforzinket 8.8	M10	40 mm	
		A2-70 - rustfri	M8-M10	20-50 mm	
		A4-50 - rustfri/syrefast	M10	100-200 mm	
		A4-70 - rustfri/syrefast	M8-M101	20-80 mm	
		HCR-50 - rustfri/syrefast	M10	30-50 mm	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Salgsdirektør	Klavs Moesgaard	6341 1272	kmh@gottfred.dk	2687 7202	
Salgsleder Fyn & Syddjylland	Carsten Søby	2687 7215	cas@gottfred.dk	2687 7215	
Salgsleder Midt- & Nordjylland Bygningskonstruktør	John M. Lings	2687 7218	jol@gottfred.dk	2687 7218	
Key Account Manager Sjælland	"Hansi"	2197 4666	hhm@gottfred.dk	2197 4666	
Salgsleder Sjælland	Bo Svendsen	3073 8959	bsv@gottfred.dk	3073 8959	
Teknisk salg Intern Salgsleder Produktansvarlig Bygningskonstruktør	Thomas Esmann	6341 1251	tes@gottfred.dk	3073 9460	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

STILLING	NAVN	TLF.	MAIL	MOBIL	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	Per Lumby	6341 1256	pla@gottfred.dk	4046 0613	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	René Poulsen	6341 1254	rfp@gottfred.dk	4046 0614	
Teknisk salg	Jesper Løkkebø Jensen	6341 1229	jje@gottfred.dk	2687 7213	
Teknisk salg Bygningskonstruktør	Kim Lund	6341 1253	klu@gottfred.dk	2687 7210	
Kundesupport Ordremodtagelse	Ulla Eggert Nielsen	6341 1250	uen@gottfred.dk	2516 9948	
Kundesupport & Marketing	Morten Nielsen	6341 1233	mon@gottfred.dk	6341 1233	



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Langelandsvej 15
DK-5500 Middelfart
Telefon: +45 6341 1240
Mail: byg@gottfred.dk

www.gottfred.dk