

VÅR- KAMPANJ 2025

Gäller: t.o.m. 30.06.2025

Vi levererar bara
riktigt bra mätteknik

SYLCOM 1.5.10 - Programvara för mätdatainsamling

LITE gör det möjligt att ansluta till 1 instrument och 1 fotpedal (kostnadsfri licens).

STANDARD* gör det möjligt att ansluta upp till 16 instrument eller pedaler och kan laddas ner mot en licenskostnad. * OBS, kostnad för licens tillkommer.

PRO* gör det möjligt att ansluta upp till 15 instrument med USB-kabel, upp till 40 instrument med Bluetooth® och upp till 128 instrument med M-BUS-moduler (totalt 128 instrument) Flera funktioner som kontrollplaner, övervakning, statistik och SPC-export. (Prova kostnadsfritt i 60 dagar.) * OBS, kostnad för licens tillkommer.

Skanna koden och läs mer om SYLCOM mjukvara.



IOT READY  **Bluetooth®**

| Art. Nr. | Mjukvara/ tillbehör | Licens | | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| - | LITE | 1 instrument/ Gratisversion | | - | - |
| 981-7132 | STANDARD | Dongel | 16 instrument/ Standardfunktioner/ M-BUS kompatibel | 7 336 | 6 000 |
| 981-7129 | STANDARD | Digital | 16 instrument/ Standardfunktioner/ M-BUS kompatibel | 7 336 | 6 000 |
| 981-7240 | PRO | Dongel | 128 instrument/ Kontrollplaner, Visningskärm & SPC | 17 216 | 14 000 |
| 981-7245 | PRO | Digital | 128 instrument/ Kontrollplaner, Visningskärm & SPC | 17 216 | 14000 |

Paketerbjudande - Digitalt skjutmått och Dongel

Sylvac S_Cal EVO smart med inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67. Viloläge efter 10 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.

Dongel Bluetooth® 4.0 för att samla in mätdata. 8 mätton per dongle.
Dongel Bluetooth® 5.0 för att samla in mätdata. 16 mätton per dongle.



| Art. Nr. | Modell | Mätområde, mm | Noggrannhet, µm | Mätsticka, mm | Display, mm | Pris, SEK | Kampanj pris, SEK |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 810-1506-10 | S_Cal EVO BT | 150 | 20 | 4 x 1.4 | 11.5 | 2 743 | 2 300 |
| Överföringsavstånd ¹ (m) | | | | | | | |
| 981-7100 | Dongle BT® 4.0 | 15 | | | | 1 149 | 1 000 |
| 981-7102 | Dongle BT® 5.0 | 20 (80 m i läge: long range mode) | | | | 2 137 | 1 900 |

Digitalt skjutmått

S_Cal Proximity och Proximity Micron med mätområde 150 mm, skänklar 40 mm, cylindrisk mätsticka. Skyddsklass IP67.

S_Cal EVO BASIC med stora siffror. IP67. Viloläge efter 20 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.



| Art. Nr. | Modell | Upplösning, mm | Mätområde, mm | Noggrannhet, µm | Mätsticka, mm | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|-------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
| 910-1507-10 | S_Cal Proximity | 0.01 | 150 | 30 | Ø 1.5 | 1 450 | 1 090 |
| 910-9507-10 | S_Cal Proximity Micron | 0.001 | 150 | 30 | Ø 1.5 | 1 700 | 1 290 |
| 810-1502 | S_Cal EVO BASIC | 0.01 | 150 | 30 | 4 x 1.4 | 1 695 | 1 495 |
| 810-1502 | S_Cal EVO BASIC | 0.01 | 150 | 30 | 4 x 1.4 | - | 10st/ 13 950* |

* Vid köp av 10 st. enheter eller fler.

Ultralätt digitalt skjutmått

UL4 Smart stort ultralätt digitalt skjutmått i aluminium förstärkt med 4 rostfria stål-stavar och TiN-belagda skänklar i härdat stål. Stor display med 20 mm sifferhöjd. Inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67.



Perfekt för exakt mätning av stora dimensioner.

| Art. Nr. | Modell | Mätområde, mm | Noggrannhet, µm | Datautgång | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------------|
| 811-1404 | UL4 Smart | 400 | 30 | Bluetooth®/ RS232 / USB | 16 710 | 13 900 |
| 811-1406 | UL4 Smart | 600 | 40 | Bluetooth®/ RS232 / USB | 18 822 | 15 900 |
| 811-1410 | UL4 Smart | 1000 | 50 | Bluetooth®/ RS232 / USB | 22 539 | 18 400 |
| 811-1415 | UL4 Smart | 1500 | 90 | Bluetooth®/ RS232 / USB | 32 457 | 25 900 |

Digitalt verkstadsskjutmått

S_Cal EVO Form E digitalt verkstadsskjutmått i mellanstorlek R5, för invändig eller utvändigt mätning. Med integrerad trådlös Bluetooth® teknologi. Mätområde 300 mm. Skyddsklass IP67.



Skanna koden och läs mer om digitala skjutmått.



| Art. Nr. | Modell | Mätområde, mm | Noggrannhet, µm | Mätsticka, mm | Display, mm | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------------|
| 810-1546 | S_Cal EVO Form E | 300 | 30 | - | 11.5 | 7 814 | 3 900 |



Digitalt djupskjutmått

DEPTH GAUGE för mätning av interna spår i hål från \varnothing 6 mm.
Med mätskänklar i härdat rostfritt stål,
IP67 och proximity datautgång.


| Art. Nr. | Mätområde, mm | Anslag, mm | Extra anslag, mm | Noggrannhet, μ m | Datautgång | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|---------------|------------|------------------|----------------------|------------|-----------|------------------|
| 816541 | 170 | 80 | - | 30 | Proximity | 19 939 | 16 900 |

| Art. Nr. | Mätområde, mm | Anslag, mm | Extra anslag, mm | Noggrannhet, μ m | Datautgång | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|---------------|------------|------------------|----------------------|------------|-----------|------------------|
| 841120 | 200 | 160 | 400 | 30 | Proximity | 31 781 | 27 000 |
| 841140 | 400 | 160 | 600 | 40 | Proximity | 37 031 | 30 900 |





Digitalt djupskjutmått

VARIO DEPTH vattentätt med utbytbara mätspetsar och extra anslag (skjutbart). Med mätskänklar i härdat rostfritt stål, IP67 och proximity datautgång. Levereras med fyra olika mätspetsar samt extra anslag.

Extra anslag
400 eller 600 mm.

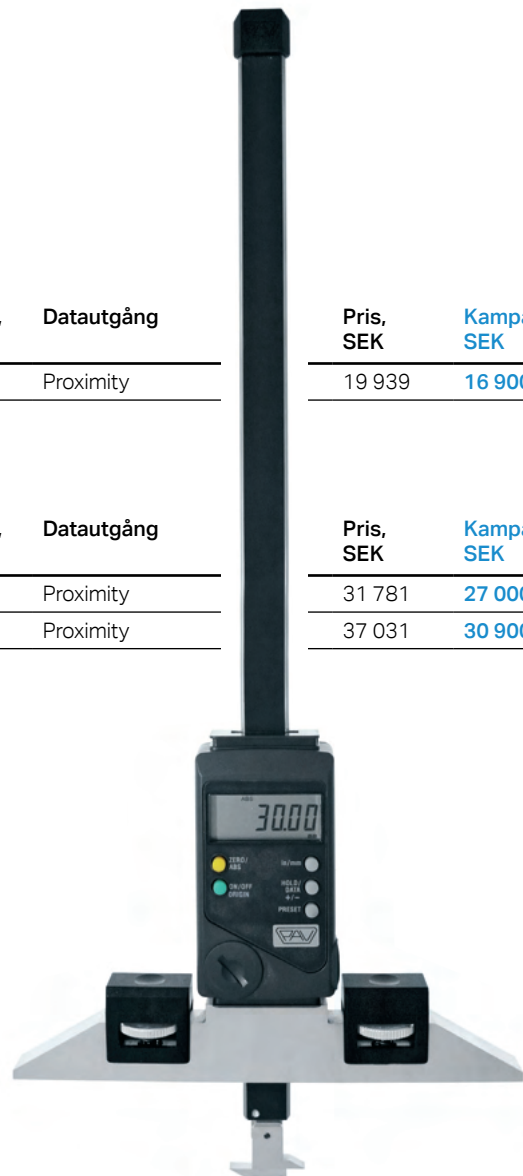

Mätspetsar
För mätning av spår,
djup, tvärhål och
universellt stöd.



Digital minimätlocka

S_Dial MINI liten kompakt digital minimätlocka med Bluetooth® teknologi och urtavla på Ø 45 mm. Display med digital & analog visning. IP67. Automatisk avstängning och många andra funktioner. Datautgång Bluetooth®/ RS232.



Skanna koden och läs mer om digitala mätlockor.



IOT READY  **Bluetooth®**

| Art. Nr. | Mätområde, mm | Upplösning, mm | Noggrannhet, µm | Repetierbarhet, µm | Lifing cap | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| 805-6121 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | ✓ | 4 834 | 3 500 |
| 805-6123 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | - | 4 582 | 3 800 |
| 805-6523 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | - | 6 212 | 5 000 |

Digital vippindikator

S_Dial TEST digital vippindikator med Bluetooth® teknologi. Urtavla på Ø 45 mm som kan vridas 270°. Display med digital & analog visning och många funktioner. IP67. Datautgång Bluetooth®/ USB/ RS232.



IOT READY

 **Bluetooth®**


| Art. Nr. | Mätområde, mm | Mätspets, mm | Upplösning, mm | Noggrannhet, µm | Vändsprång, µm | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|
| 805-4321* | 0.8 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | 5 533 | 3 400 |
| 805-4323 | 0.8 / 2.0 | 12.5 / 36.5 | 0.001 | 3 / 8 | 2 / 3 | 6 892 | 5 400 |

* Så långt lagret räcker.



Bandmått

CJU Circometer i rostfritt stål för mätning av yttre omkrets och diameter. Graderingsavstånd 1 mm. Skalning enligt DIN 866 med vernier 0.1 mm, laserskala. Bandmåttets bredd 16 mm, för till exempel rör, kolvar, axlar och kolvringar. Bandet består av två skalor där en visar ytterdiameter och den andra omkrets.

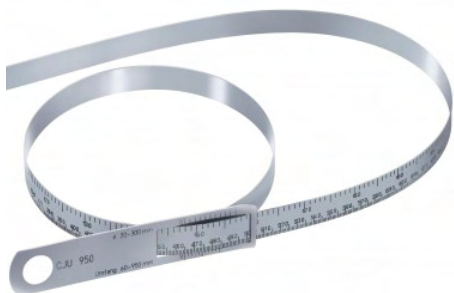

| Art. Nr. | Typ | Mätområde, diameter mm | Mätområde, omkrets mm | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|-----------|----------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 620 00027 | CJU 950 | 60-950 | 20-300 | 1 198 | 950 |
| 620 00028 | CJU 2200 | 940-2200 | 300-700 | 1 542 | 1 200 |
| 620 00029 | CJU 3460 | 2190-3460 | 700-1100 | 2 090 | 1 650 |
| 620 00030 | CJU 4720 | 3450-4720 | 1100-1500 | 2 620 | 2 090 |
| 620 00031 | CJU 5980 | 4710-5980 | 1500-1900 | 3 148 | 2 500 |
| 620 00032 | CJU 7230 | 5970-7230 | 1900-2300 | 3 663 | 2 900 |

Hållindikatorer Schwenk

SUBITO - SU tvåpunkts hållindikator i standardutförande med automatisk självcentrering för mätning av hål. Inklusive etui med hållare, utbytbara mätspetsar i hårdmetall och distansringar. Köp till indikatorklocka.

| Art. Nr. SU | Mätområde, mm | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|-------------|---------------|-----------|------------------|
| 10300000 | 12-20 | 6 268 | 4 700 |
| 10400002 | 18-35 | 6 470 | 4 850 |
| 10500002 | 35-60 | 6 217 | 4 650 |
| 10700002 | 50-150 | 7 320 | 5 450 |
| 10900002 | 100-230 | 9 553 | 7 150 |
| 11100002 | 160-360 | 12 773 | 9 600 |



Lutningsgivare

Clinotronic S är utrustad med den allra senaste tekniken som trådlös dataöverföring, högupplöst display, förbättrad användarvänlighet och möjlighet att justera mot lokal gravitation.

Strömförsörjning laddningsbara batterier och extern ström 5V via USB-C. Längd 100 mm, bredd 75 mm, höjd 30 mm och vikt ca. 400 gram.

| Art. Nr. | Typ | Mätområde, mm | Upplösning, arcsec/ mm/m | Max. Felv. M _w / arcsec | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|
| 015-S-XG45 | Clinotronic S - with no inserts | ±45° | 5/ 0.020 | 0.04%/ min 5 | 25 998 | 21 900 |



Portabel hårdhetsprovning med SONODUR från FOERSTER

Portabel hårdhetsprovning med Ultrasonic Contact Impedance (UCI) metod. Idealisk för både små och stora objekt, eller där geometrin gör det svårare med andra portabla hårdhetsprovare.



| Art. nr. | Modell | Beskrivning | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 2228025 | SONODUR 3 Basic package | Portabel mätenhet för anslutning av UCI mätprobe | 48 835 | 43 950 |
| 2214750 | SONO H10, standard | Handhållen H UCI sond | 54 940 | 49 450 |



BIOS - Brinell Indent Optical Scanner

BIOS Brinell intrycksskanner är ett bärbart instrument som enkelt ansluts till din laptop, surfplatta eller annan enhet med Windows 10. Snabb ljusjustering med ett praktiskt rullhjul. Levereras med DAKKS kalibreringscertifikat för högsta noggrannhet och tillförlitlighet.



| Art. nr. | Modell | Beskrivning | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| BIOSCAN-1 | Brinell Indent Optical Scanner | Kamera-scanner 5 megapixel. Objektiv telecentrisk 0,6x. Synfält max. 9,50 x 7,12 mm | 56 165 | 49 990 |



Tjockleksmätare med ultraljud

ACS tjockleksmätare för metall, gjutjärn, plast och andra material. Mätresultatet kan visas som digitala värden eller, som A-scan i grafiskt läge. Instrumentet levereras med både dubbelkristall- och enkelkristallgivare.



| Art. nr. | Modell | Beskrivning | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| A1210 | ACS | Mätområde (för stål) 0,7 till 300,0 mm. Bildåtergivning av A-Scans signal m.m. | 36 600 | 29 950 |

Portabel hårdhetsprovning med originalet Equotip®

Portabla instrument idealiska för snabb hårdhetsprovning exempelvis vid ankomstkontroll av material, kontroll vid härdningsprocess eller där man snabbt och enkelt vill kontrollera hårdhet innan vidare tillverknings- och förädlingsprocess.

equotip®

The Industry Standard since 1975



Skanna koden och läs mer om portabla Leeb provare för metall.



Equotip® Live Leeb D



Equotip® 540 Leeb D

| Art. nr. | Modell | Beskrivning | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 352 20 001 | Equotip Bambino2 | Leeb D probe med inbyggd display | 36 046 | 30 950 |
| 356 20 002 | Equotip® 540 Leeb D | Instegsmodell med vissa funktioner | 59 232 | 49 990 |
| 358 10 011 | Equotip® Live Leeb D | Leeb D probe med inbyggd Bluetooth® för visning via smarttelefon | 58 315 | 49 990 |

TRIMOS

Trimos höjdmätare

Höjdmätare, ergonomiska och intuitiva för mätning av höjd, diameter, centrumavstånd, m.m. Bluetooth® kit finns.

V4 Manuellt utförande, med luftkudde.
V5 Omställbar manuellt/motoriserat utförande, med luftkudde.



Skanna koden och läs mer om höjdmätare.



| Art. Nr. | Typ | Mätområde, mm | Upplösning, mm | Noggrannhet, µm | Repetierbarhet, RMPE (2s) µm | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 700 110 10 04* | V4-400 | 400 | 0.001 | 4.5 | 2 (Ø: 4) | 55 320 | 46 500 |
| 700 110 20 04* | V4-700 | 700 | 0.001 | 6 | 2 (Ø: 4) | 64 674 | 51 000 |
| 700 110 10 05* | V5-400 | 400 | 0.001 | 2.5+L(mm)/300 | 2 | 59 703 | 50 000 |
| 700 110 20 05* | V5-700 | 700 | 0.001 | 2.5+L(mm)/300 | 2 | 69 657 | 60 000 |



FISSO
Swiss Made

Flexibla indikatorstativ

Med olika krafter och dimensioner på magnetfot och arm beroende på modell. Indikatorklocka ingår ej.



Skanna koden och läs mer om flexibla indikatorstativ.



M-28.10

S-20.10

| Art. Nr. | Typ av fot | Höjd, mm | Rörelse-radie, mm | Fotstorlek, L x B x H, mm | Magnetkraft, N | Pris, SEK | Kampanjpris, SEK |
|----------|------------------|----------|-------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------------|
| S-20.10 | Magnet (på/av) M | 310 | 200 | 60 x 50 x 55 | 750 | 2 925 | 2 700 |
| M-28.10 | Magnet (på/av) M | 390 | 280 | 60 x 50 x 55 | 750 | 3 800 | 3 300 |



EUROPE

Portabel ytjämnhetsmätning

Handysurf+ E35 med 5 µm mätpets och glidsko. Enkel avläsning via 2,4" LCD färgskärm på svenska. Användarvänlig programvara ingår. Inklusive referensnormal. USB-anslutning.



Skanna koden och läs mer om Handysurf+ E35.



| Art. Nr. | Modell | Mätområde Z-axel µm | Mätområde X-axel mm | Upplösning Z-axel µm | Mät hastighet mm/s | Pris SEK | Kampanjpris SEK |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------|
| KF05023 | Handysurf+ E35 | -210 till +160 | 16 | 0.0007 | 0.5 ~ 1.0 | 23 879 | 19 950 |

Innovativa högteknologiska mätinstrument för testning av fysikaliska egenskaper

byko-visc CP Kon- och plattviskosimeter möjliggör exakt bestämning av den absoluta viskositeten hos material med hjälp av minimala provstorlekar. Med inbyggd temperaturkontroll och konstanta skjuvhastigheter genom hela provet kan den mäta och förutsäga prestandan hos dina prover närmare förhållandena i din tillverknings- eller applikationsprocess.

Dra nytta av vårt speciella introduktionspris och få 5000 sek i rabatt.



byko-visc CP

| Modell | Viskositetsintervall, cP | Variabelt hastighetsområde, rpm | Skjuvningshastighet, 1/s | Temperaturintervall |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| byko-visc CP L | 15-1.5 miljoner | 5-1000 | 10-13.300 | 5-75 °C (41-167 °F) |
| byko-visc CP H | 15-1.5 miljoner | 5-1000 | 10-13.300 | 50-235 °C (122-455 °F) |
| byko-visc CP Lite L | 20-75.000 | 100, 400, 750, 900 | 200-12.000 | 5-75 °C (41-167 °F) |
| byko-visc CP Lite H | 20-75.000 | 100, 400, 750, 900 | 200-12.000 | 50-235 °C (122-455 °F) |



Läs mer om mätlösningar för ytkontroll av färg, utseende och fysikaliska egenskaper.



micro-TRI-gloss

Glansmätare med tre vinklar

micro-TRI-gloss universell glansmätare med tre vinklar för hög-, medel- och lågblanka ytor, 20°, 60° och 85°. Se glansförändringar i rätt vinkel hos olika material som färg, plast och metaller.

Nu 15% rabatt, kontakta oss för mer information så hjälper vi dig!

| Modell | Beskrivning | Glans geometri | Mätområde glans GU | Glans apertur mm |
|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| micro-TRI-gloss | För hög-, halv- och lågblanka ytor | 20°, 60°, 85° | 0-1000 (60°) | 9x15 (60°) |
| micro-TRI-gloss μ | Plus mätning av filmtjocklek | 20°, 60°, 85° | 0-1000 (60°) | 9x15 (60°) |
| micro-TRI-gloss S | Med hög precision för matt finish | 20°, 60°, 85° | 0-1000 (60°) | 9x15 (60°) |



Optiska instrument för inspektion i håligheter

Videoboroskop GM-serien Flexibla videoboroskop med bild-, videolagring och zoomfunktion. Prob med slitstark kabel med dämpad böjning och 360° vinkling på sonden. Kamera 720P, HD1MP kamera modul. Skyddsklass IP67. Utbytbar skärm och sond.

Videoboroskop GX-serien kan erbjudas med dubbla kameror, 360° vinkling/ rotation på sonden, från 0,9 mm diameter och upp till 10 m lång kabel. Levereras med handhållen displayenhet, laddbart batteri, inbyggd belysning och lagring på SD-kort. Kan kopplas till extern monitor via HDMI.



GM Videoboroskop

GX Videoboroskop



Skanna koden och läs mer om olika boroskop och tillbehör från Hipp Endoscop Service GmbH.



Digitat videokamerasystem - Allt i ett paket

Högkvalitativa boroskop för inspektion i trånga utrymmen. Rigida boroskop: Finns med allt-i-ett paket och ny design, högkvalitativ display och inbyggd ljuskälla. Skärmen kan ta stillbilder och spela in video som lagras på SD-kort. Kan kopplas till monitor via HDMI.

| Typ: | Modell: | Beskrivning | Prob Ø mm | Prob längd mm |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Videoboroskop | GM-serien | Maximal flexibilitet och precision vid industriell inspektion | 3.9-6.2 | 1 500-3 000 |
| Videoboroskop | GX-serien | Avancerat och lättanvänt inspektionsverktyg | 0.9-8.4 | 1 000-10 000 |
| Rigida boroskop | Turboskop, FM, HB/HO | Lätthanterlig, effektiv och kan kombineras med videoinspektion. Med rotbart och ej roterbart skaft | 1.6-10 | 70-1440 |
| Kamerasystem | HIPP All-In-One Cam | Kompakt Full HD Cam. Allt i ett paket | | |
| Kamerasystem | HIPP HDMI CAM | Systemöversikt. Lagrar data på ett SD-kort | | |
| Kamerasystem | HIPP USB CAM | Digital videokamera med USB-utgång. PC krävs | | |

Webshop med mätdon

Besök gärna **Ultra Präzisions Webshop** eller via länken på kmk-instrument.se. Här kan du hitta de mätdon du behöver, med pris och förväntad leveranstid. Gör en shoppinglista och maila den till oss för beställning. order@kmk-instrument.se

Nyhet! Måttpinnar upp till Ø 50 mm

I Ultra Präzision's shop finns ett stort urval av **måttpinnar** i olika storlek från Ø 0.1-50 mm och med olika noggrannhet och material.

-  Stål
-  Rostfritt stål
-  Hårdmetall
-  Keramik



Följ oss på LinkedIn
<https://www.linkedin.com/company/kmk-instrument-ab/>

KmK Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskaps företag med fokus på högkvalitativa produkter och specialkompetens inom områdena mätteknik, materialprovning och oförstörande provning.

(Västerås)
KmK Instrument
021-150 160
info@kmk-instrument.se

(Sundsvall)
Macama CNC-Maskiner
070-240 90 95
carlmartinez@telia.com

(Linköping)
Skärteknik i Östergötland
070-661 83 84
info@skarteknik.se

(Ystad)
Verktygsfirma Tage Persson
073-960 18 96
pontus@tpverktyg.se

(Jönköping)
Rotool AB
036-12 47 10
kontakt@rotool.se

| Art. Nr. | Granitbord L x B, mm | Pelare H x D, mm | Typ av arm | Kampanj- pris, SEK |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1419101 | 170x100 | 150x22 | ställbar | 3 000 |
| 1419202 | 250x150 | 230x35 | ställbar | 4 200 |
| 1419102 | 250x150 | 230x35 helical* | ställbar | 4 300 |
| 1419203 | 300x200 | 230x35 | ställbar | 4 300 |
| 1419103 | 300x200 | 230x35 helical* | ställbar | 5 000 |
| 1419103x | 420x250 | 230x35 helical* | ställbar | 5 500 |
| 1419105 | 470x300 | 400x35 helical* | ställbar | 13 900 |
| 1421101 | 170x100 | 150x22 | fast | 2 500 |
| 1421202 | 250x150 | 230x35 | fast | 3 800 |
| 1421102 | 250x150 | 230x35 helical* | fast | 4 000 |
| 1421203 | 300x200 | 230x35 | fast | 4 000 |
| 1421103 | 300x200 | 230x35 helical* | fast | 4 500 |
| 1421104 | 420x250 | 230x35 helical* | fast | 5 300 |

* Pelare med spiral formad gänga.

Mätstativ med granitbord DIN 876/00

ULTRA aktiv **mätstativ** för precisionsmätning i olika modeller, med ställbar eller fast arm.



Fasta armar

Ställbar arm

Leverans, försäljningsvillkor och allmänna villkor

De angivna priserna är riktpriiser i svenska kronor och vi förbehåller oss rätten att justera för leveransdagen gällande priser. Förändringar i valuta, vårt pris från leverantör & skatter kan komma att förändra prisbild. Varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna är angivna exklusive fraktkostnad, packning och emballage. Med reservation för mellanförsäljning. Så långt lagret räcker.

Bilder kan skilja från verkligheten. Med reservation för tryckfel. Innehåll och information kan ändras utan föregående meddelande. Allmänna villkor: <http://kmk-instrument.se/kontakt/kundtjanst>