


MistEliminator ME-32 - olietågefilter

Modulopbygget olietågefilter til udsugning fra både våd og tør bearbejdning.

MistEliminator ME-32 er et modulopbygget, mekanisk olietågefilter med 5-trins filtrering. Max. luftmængde 3.000 m³/t. Leveres inkl. indløbskammer med luftchikane og dræn, indløbslabyrinth, aluminiumsforfilter, selvdrænende oliefobisk-behandlet posefilter, HEPA-kassettefilter og differenstrøksmanometer på filtertrin 4 og 5. Ø250 mm-indløb i begge sider og bagpå giver fleksibel installation. Leveres som stående model inkl. vibrationsdæmpere og 10 liter olieopsamlingsbeholder.

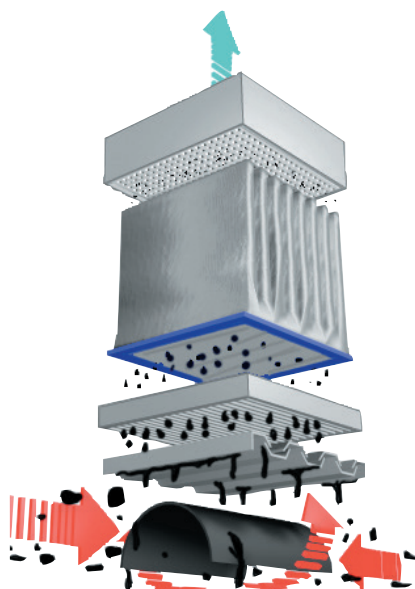

Filtertrin 5: Opsamlende HEPA-kassettefilter. Filtreringsgrad: DOP 99,97%, >0,3 µm

Filtertrin 4: Selvdrænende oliefobisk-behandlet posefilter. Filtreringsgrad: 95% Ashrae / F9 Eurovent

Filtertrin 3: Aluminiumsforfilter

Filtertrin 2: Indløbslabyrinth

Filtertrin 1: Indløbskammer med luftchikane



Anbefales til

- Filtrering af emulsioner (i mindre grad egnet til biologisk nedbrydelig olie)
- Filtrering af olietåge (i mindre grad til filtrering af fin olierøg).
- Udsugning fra CNC-maskiner (i mindre grad til højhastighedsbearbejdning).
- Udsugning fra kombination af våd og tør bearbejdning.
- 1- og 2-holdsskift (servicebehovet stiger væsentligt ved 24 timers drift).

Tekniske data

Max. luftmængde:	3.000 m ³ /t.
Antal filtertrin:	5 trin.
Filtreringsgrad:	DOP 99,97%, >0,3 µm.
Starttryktab:	150 Pa.
Sluttryktab:	1.000 Pa.
Max. undertryk:	4.000 Pa.
Vægt:	115 kg.
Dimension (HxBxD):	1.998 x 675 x 695 mm.
Indløb:	Ø250 mm begge sider og bagpå.
Udløb:	Valgfrit (Ø250 mm).

Art.nr.	Betegnelse
0000100790	MistEliminator ME-32

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer