


VI TÄNKER CIRKULÄRT



VI RENAR ANVÄND AVISNINGSVÄTSKA

Återvinning av glykol ger minskat CO₂-avtryck. I Vilokan Group där Arom-dekor Kemi ingår, finns innovativ och väl beprövad miljöteknik som möjliggör bl a rening och återvinning av avisningsvätska*. Avisningsvätskan i detta fallet samlas upp från Swedavias tio flygplatser runt om i Sverige och två i Norge. Vätskan leds och/eller transporteras till anläggningen vid Arlanda där den slutliga reningsprocessen sker.

Metoden skapar ett kretslopp av en annars ändlig resurs där alla blir vinnare. Anläggningen utvinner 5 000 ton MPG/år. Återvunnen MPG:n kan användas som råvara i sin slutgiltig form eller till att producera nya produkter.

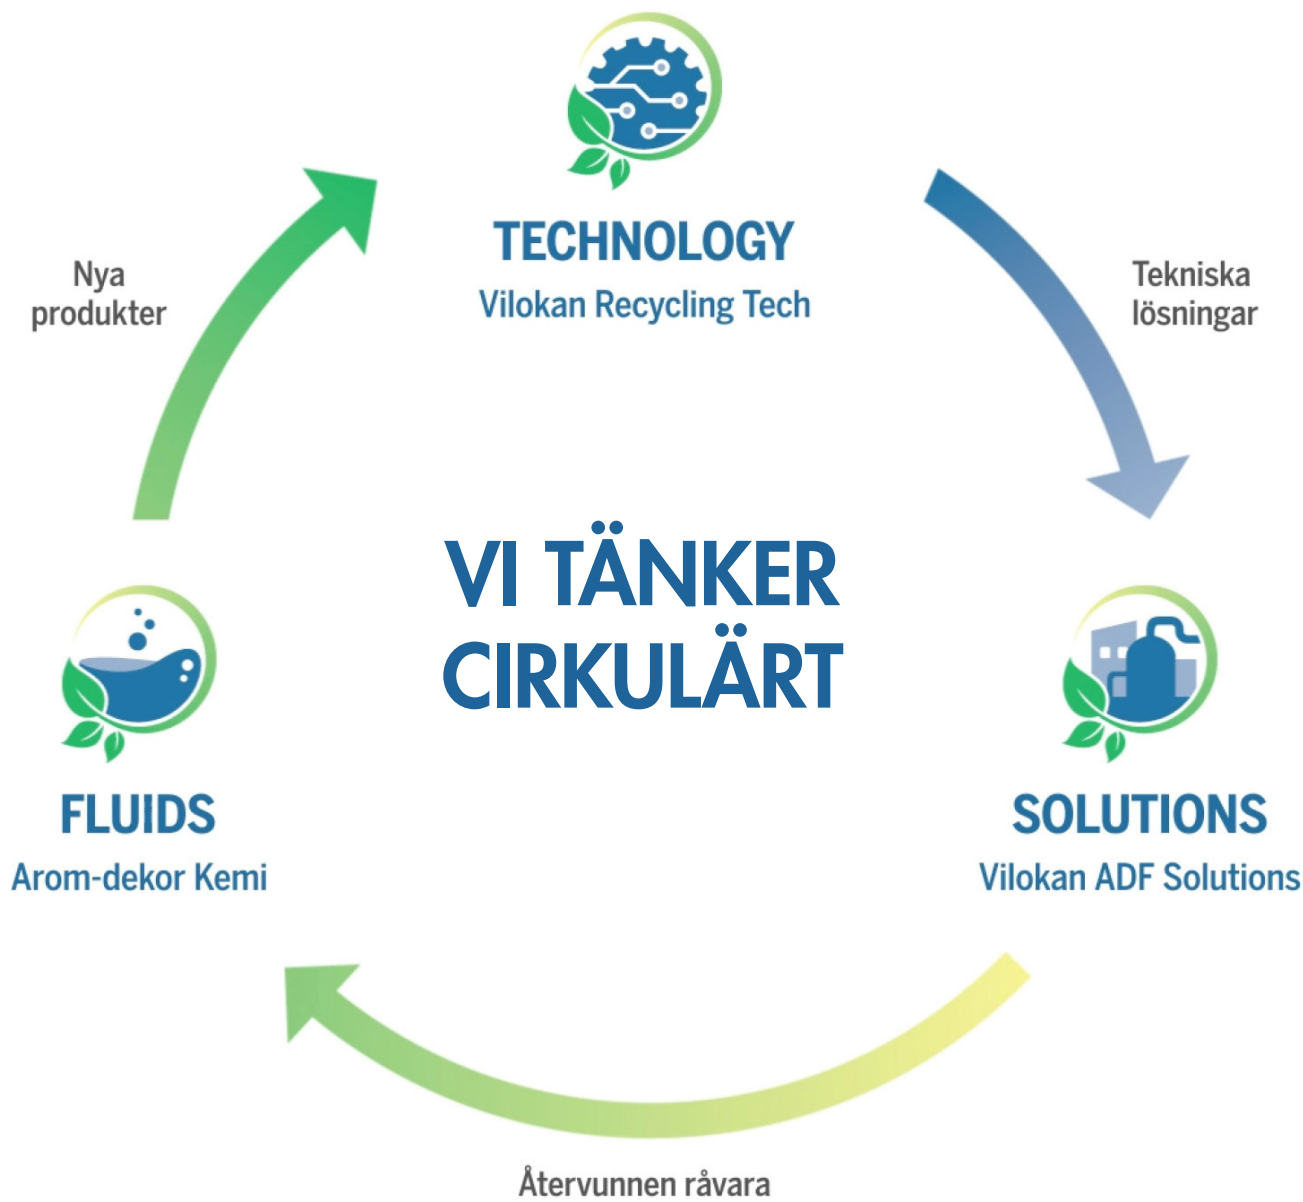

* Glykolbaserad avisningsvätska som används för avisning av flygplan.

VI PRODUCERAR AV RENAD OCH ÅTERVUNNEN GLYKOL

Vi ger nytt liv till den renade och återvunna glykolen när vi producerar Maringlykol, Propylen IH VVS och KG Propylen IH. Dessa består till större delen av återvunnen propylenglykol, viss del vatten beroende på vilken produkt det gäller och olika korrosionsinhibitorer för att säkra funktion och rostskydd.

MARINGLYKOL

För vinterkonservering som ger frysskydd samtidigt som den ger ett utmärkt korrosionsskydd. Fungerar lika bra till sjövatnenkylda- och färskvatnenkylda inombordsmotorer som till utombordsmotorer. AdTechLine® Maringlykol är baserad på 90% återvunnen propylenglykol och har ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. AdTechLine® Maringlykol bryts lätt ner biologiskt, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:	
Procent	Temperatur
50%	-33 °C
40%	-20 °C
33%	-15 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
341004	Dunk	4 l
341025	Dunk	25 l
341220	Fat	210 l
341015	IBC	1000 l

KG PROPYLEN IH, KONCENTRERAD

Rekommenderas till förbränningsmotorer, förhindrar fryssning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller, inklusive aluminium. AdProLine® KG Propylen IH är baserad på 90% propylenglykol, ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Uppfyller kraven enligt: British Standar BS6580:2010.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-33°C
40% Glykol	-20°C
33% Glykol	-15°C

Art.nr	Frp.	Stl.
340004	Dunk	4 l
340025	Dunk	25 l
340210	Fat	210 l
341000	IBC	1 000 l

PROPYLEN IH VVS

Förhindrar fryssning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C. Produkten är baserad på 90% återvunnen propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. Propylen IH VVS bryts lätt ner biologiskt, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylen-glykolbaserade produkter. Leverans kan även ske som färdig brukslösning.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:	
Procent	Temperatur
50%	-33 °C
40%	-20 °C
33%	-15 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
341125	Dunk	25 l
341210	Fat	210 l
341100	IBC	1 000 l



DÄRFÖR ANVÄNDER VI ÅTERVUNNEN GLYKOL (MPG)

MILJÖPÅVERKAN FRÅN GLYKOL ÄR STOR

- glykol tillverkas av naturgas som är en fossil råvara och är ändlig
- glykol förbrukar stora mängder syre under en biologisk nedbrytning
- nedbrytning av glykol i naturen kan leda till brist på syre (anarobt tillstånd) i marken och kontaminering av vattendrag



DU KAN LITA PÅ OSS

VI TESTAR ALLT

Du kan tryggt köpa MPG eller produkter producerade på återvunnen MPG från oss på Arom-dekor Kemi. All MPG genomgår noga och kontinuerliga tester för att alltid garantera högsta kvalitet.

Kontakta oss så berättar vi mer, du når oss på 0320 - 605 00,
info@aromdekor.se, www.aromdekor.se



Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega, Sweden
Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se