

BSFM - TRANSPORTABLE VENTILATORER

Plymovents transportable kvalitetsventilatorer til service- og reparationsopgaver. Den kraftige, fuldsvejste konstruktion sikrer både dynamisk balance og støjsvag drift.

Anbefales til:

- Svejserøg
- Skærerøg
- Støv
- Udstødningsgas

Plymovents transportable kvalitetsventilatorer skiller sig ud fra mængden på flere punkter. Kvaliteten udmærker sig bl.a. ved det fuldsvejste hus, som sikrer dynamisk balance med minimale vibrationer og støjsvag drift. Det lette aluminiumsskovhjul med bagudvendte skovle sikrer en høj ydelse selv ved relativt høje undertryk, som bl.a. kræves, når der monteres flekslange på afkastet.

Ventilatorerne leveres komplet med kraftigt gulvstativ i stål, metalhåndtag, 5 m el-kabel (230 V), sikkerhedsnet på ind- og udløb, 2 m højkvalitets-flekslange Ø160 mm, sugetragt med håndtag og to kraftige magneter.




Tekniske data

Model		BSFM-1301	BSFM-2101
Effekt	kW	0,37	0,75
Spænding	Volt	230	230
Frekvens	Hz	50	50
Omdrejninger	min.	2.800	2.800
Vægt	kg	16,2	19,6
Max negativt tryk	Pa	1.250	1.500
Max luftmængde	m³/t	1.000	1.950
Nominel luftm. v/ 500 Pa	m³/t	900	1.350
Lydniveau hus 1 m	dB(A)	63	65,9
Indløb/udløb	Ø mm	160/160	160/160
Ventilatorhus	Materiale	Stål	Stål
Ventilator skovlhjul	Materiale	Aluminium	Aluminium


Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Målskitse

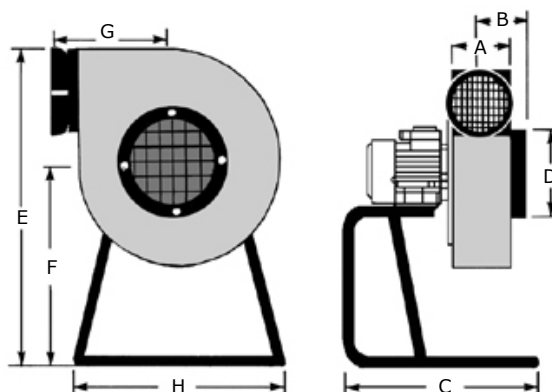

Produkt nr.	A	B	C	D	E	F	G	H
FS-1301	Ø160	95	430	Ø160	650	415	245	445
FS-2101	Ø160	94	430	Ø160	660	425	245	445

Ventilatorkurver

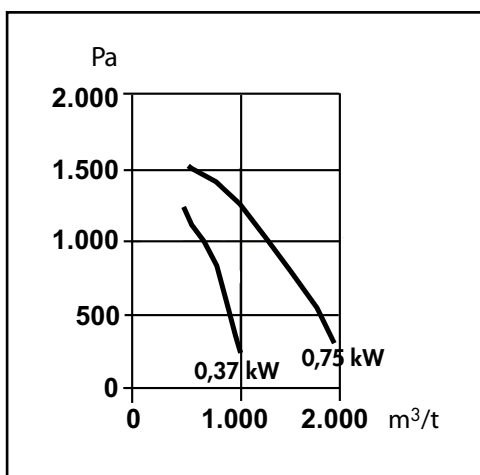

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer