





UP 1000 - 3000

Udsugningsvæg for afsugning af støv og dampe i forbindelse med lak- og slibeudsugning.

UP: Tryktab: Max. 800Pa

Beskrivelse

- Størrelser op til 2000x3000mm
- Er standard forsynet med Andrae-filter. Derved fordeles luften over hele vægoverfladen
- Kan leveres med paintstopfilter eller stål-lameller
- Udsugningsvæg med sug i front og tilslutning til rørføring i top.

Billede	Produkt	Varenr.
	Tillæg for stål-lameller (Sektionshøjde: 900mm)	02 400 000
	Filterkassette med paintstop-filter	
	987 x 900 x 50mm	02 403 000
	1487 x 900 x 50mm	02 404 000


Kan også leveres:

For at undgå tab i udsugningsevne omkring proces, kan væggen leveres med sidevægge og tag (se næste side):

- Sidevægssæt med 1m bredde
- Tag* med 1m bredde

* Kræver sidevægssæt

Farve: RAL 5007 (struktur)

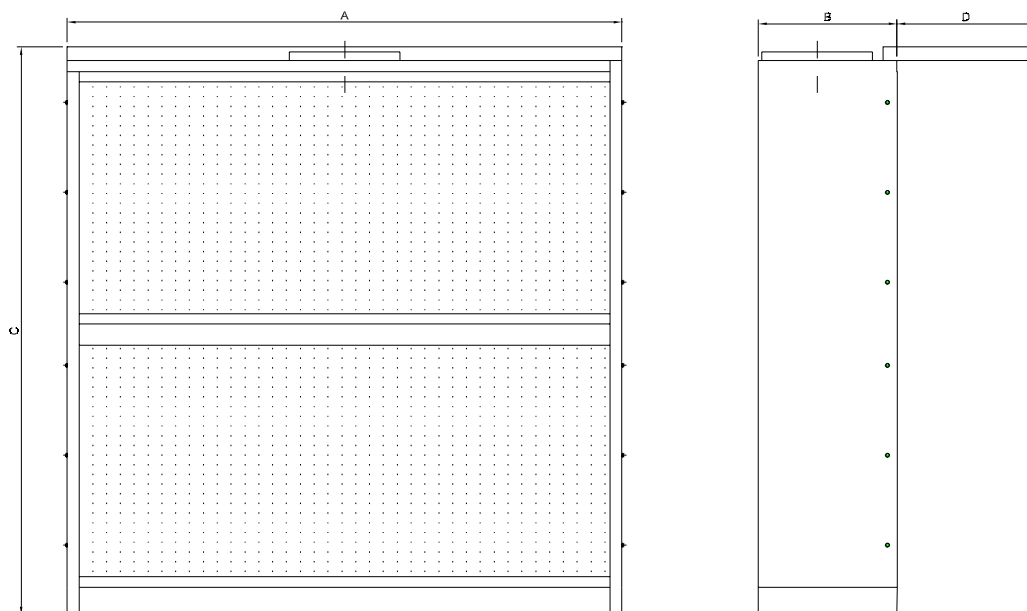

Type	Varenr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Sugestuds [ø]	Luftmængde* [m³/h]	△ P Start/Stop [Pa]
UP 1000/1000	02 405 000	1000	300	1000	ø200	1800	350/800
UP 1500/1000	02 410 000	1500	300	1000	ø200	2700	350/800
UP 2000/1000	02 415 000	2000	300	1000	ø250	3600	350/800
UP 1500/2000	02 450 000	1500	500	2000	ø315	5400	350/800
UP 2000/2000	02 455 000	2000	500	2000	ø400	7200	350/800
UP 3000/1000	02 465 000	3000	500	1000	ø315	5400	350/800
UP 3000/2000	02 460 000	3000	600	2000	ø500	10800	350/800

* Luftmængde beregnes som 0,5 m/sek. i indsugningsarealet.

Tilvalg	Varenr.	Vægstørrelse	D [mm]
Sidevægssæt	02 425 000	1000 x 1000	1000
		1500 x 1000	
		2000 x 1000	
		3000 x 1000	
Sidevægssæt	02 426 000	1500 x 2000	1000
		2000 x 2000	
		3000 x 2000	
Tag**	02 435 000	1000 x 1000	1000
Tag**	02 438 000	1500 x 1000	1000
		1500 x 2000	
Tag**	02 441 000	2000 x 1000	1000
		2000 x 2000	
Tag**	02 444 000	3000 x 1000	1000
		3000 x 2000	

** Kræver sidevægssæt