




### Faste PVC ledningskanaler

#### HelaDuct HTWD-PN til mindre ledningsdiametre

HelaDuct HTWD-PN ledningskanaler anvendes til styretavler eller elektroniske styringer.

#### Egenskaber og fordele

- Smalle slidser, der passer til ledninger med mindre diameter
- Glatte, graterfrie kanter beskytter montørerne og ledningerne mod beskadigelse
- Fingre kan fjernes uden at efterlade skarpe kanter
- Yderligere afbrækningspunkter på bunden af sidevæggen gør det muligt at skære og fjerne sektioner uden skarpe kanter
- Hævede montagepunkter for let montage af ledningsholdere og andet tilbehør
- Ledningsholdere ligger glat under kanalens overflade
- Kanallæg er nemme at montere og fjerne og sidder sikkert fast i lodret stilling og under vibration
- Låget er glat med kanalsiden, hvilket giver mulighed for tæt og sammenhængende placering af kanaler
- Perforering iht. DIN EN 50085

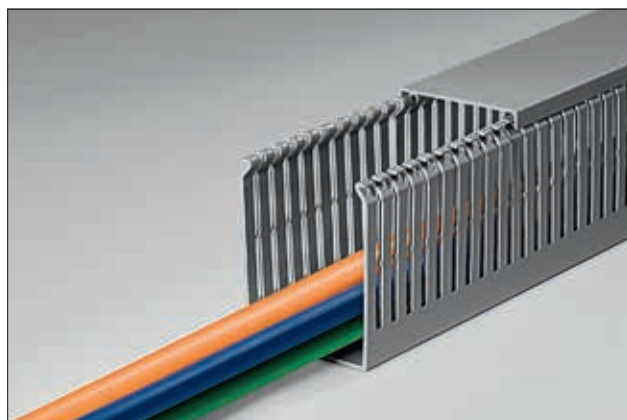



HTWD-PN ledningskanal med smalle fingre til mindre ledningsdiametre.

<b>MATERIALE</b>	Polyvinylklorid (PVC)
<b>Farve</b>	Grå (GY)
<b>L (L)</b>	2 m
<b>Driftstemperatur</b>	-5 °C til +65 °C
<b>Flammehæmmende egenskab</b>	Iht. UL94 V0




#### Huller i henhold til DIN EN 50085 ledningskanaler HTWD-PN

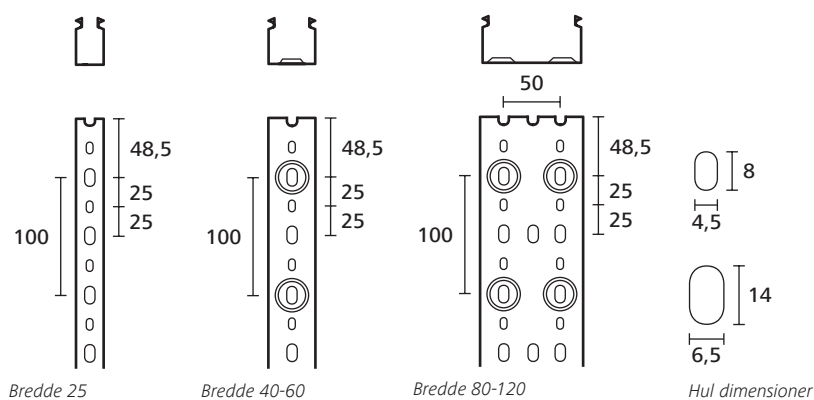



## Faste PVC ledningskanaler

HelaDuct HTWD-PN til mindre ledningsdiametre

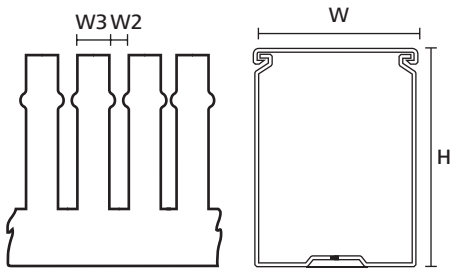

Ledningskanal HTWD-PN

TYPE	B (W)	H (H)	B (W2)	B (W3)	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
HTWD-PN-25X40	25	40	4	6	72 m	8015892502190	184-10068
HTWD-PN-25X60	25	60	4	6	48 m	8015892502206	184-10138
HTWD-PN-25X80	25	80	4	6	48 m	8015892501995	184-10198
HTWD-PN-40X40	40	40	4	6	40 m	8015892502060	184-10078
HTWD-PN-40X60	40	60	4	6	36 m	8015892501940	184-10148
HTWD-PN-40X80	40	80	4	6	32 m	8015892502008	184-10208
HTWD-PN-40X100	40	100	4	6	16 m	8015892530407	184-10258
HTWD-PN-60X40	60	40	4	6	24 m	8015892502077	184-10088
HTWD-PN-60X60	60	60	4	6	24 m	8015892501957	184-10158
HTWD-PN-60X80	60	80	4	6	24 m	8015892502015	184-10218
HTWD-PN-60X100	60	100	4	6	8 m	8015892530414	184-10268
HTWD-PN-80X40	80	40	4	6	24 m	8015892502169	184-10098
HTWD-PN-80X60	80	60	4	6	24 m	8015892502091	184-10168
HTWD-PN-80X80	80	80	4	6	24 m	8015892502022	184-10228
HTWD-PN-80X100	80	100	4	6	8 m	8015892530421	184-10329
HTWD-PN-100X40	100	40	4	6	16 m	8015892502183	184-10108
HTWD-PN-100X60	100	60	4	6	16 m	8015892502107	184-10178
HTWD-PN-100X80	100	80	4	6	16 m	8015892502039	184-10238
HTWD-PN-100X100	100	100	4	6	8 m	8015892502053	184-10278
HTWD-PN-120X60	120	60	4	6	16 m	8015892502114	184-10188
HTWD-PN-120X80	120	80	4	6	16 m	8015892502046	184-10248

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.