

DAMPA®


Panel 31/32/33



Quiet design since
1951

DAMPA®


Åben loftløsning med fuld designfrihed

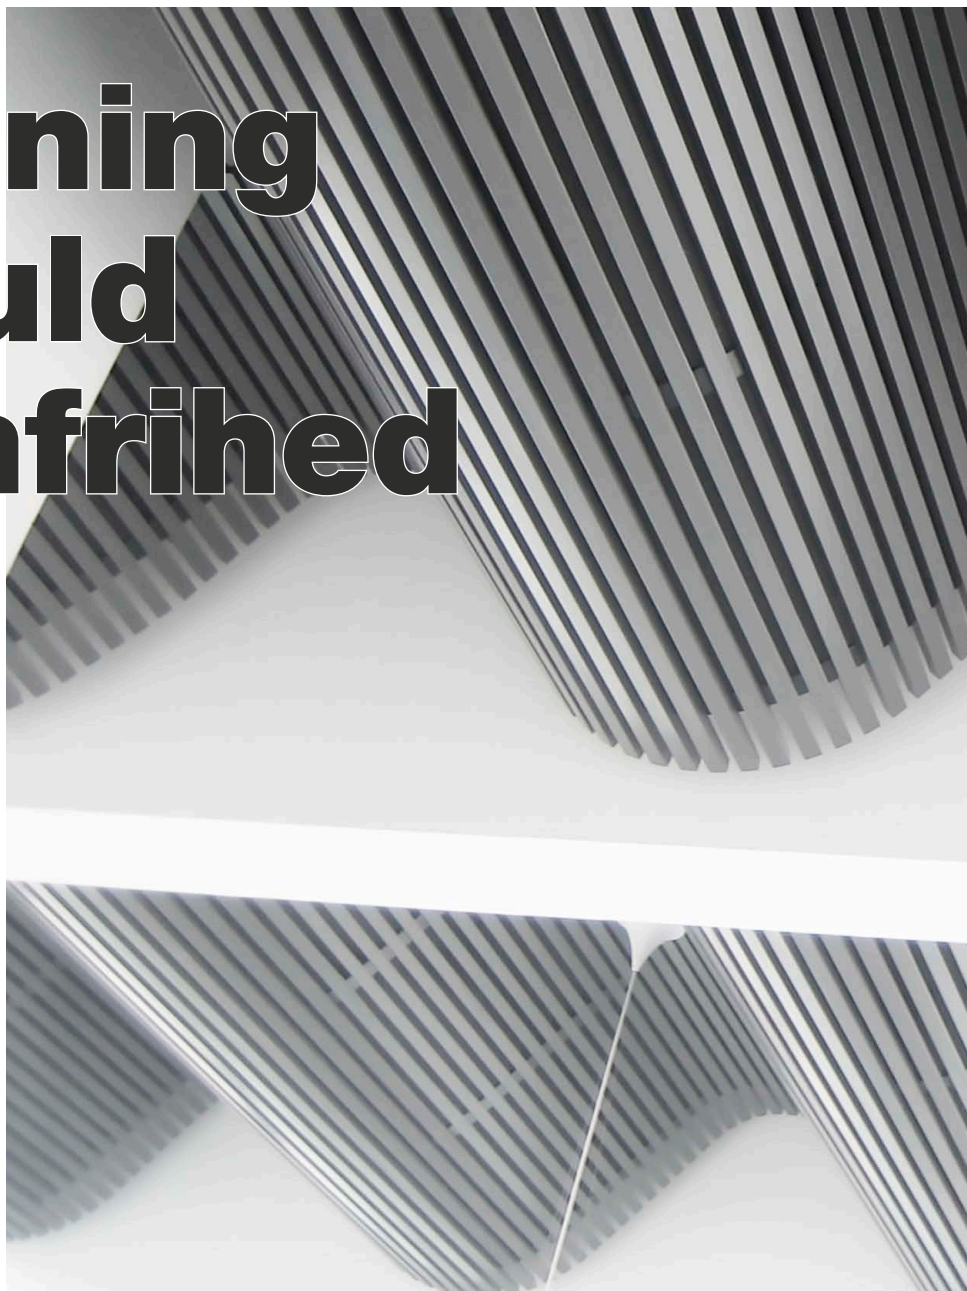

DAMPA® Panel 31/32/33 er en åben loftløsning, der giver fuld designfrihed på sammensætningen af panelerne. Dette giver mulighed for at skabe et loft med sit helt eget ekspressive udtryk.

DAMPA® Panel 31/32/33 består af tre bredder, der alle passer til den samme bæreskinne. Du kan derfor lege med bredderne og skabe et helt unikt loft.

Ved at udnytte metallets overflade kan loftet leveres i de RAL- eller NCS-farver, du ønsker.

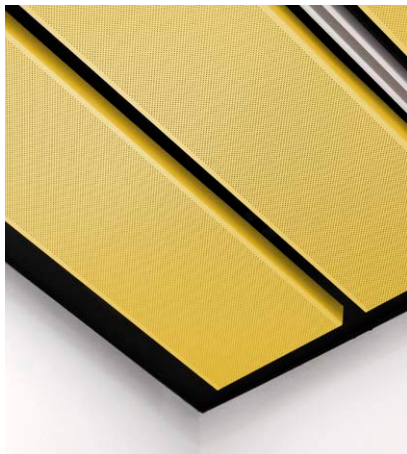

DAMPA® Panel 31/32/33

Materiale

Aluminium.

Perforation

Standard: AL-15 - Ø 1,8 mm., åbent areal 21%

Vælg perforationer tilpasset dine akustik- og designønsker.

Akustikfilt

Standard: sort.

Akustikfilten kan leveres i alle farver.

Akustikklasse

Kan leveres i klasse A, B og C.

Overflader

Standard: RAL 9010

Du får fuld designfrihed. Vælg mellem galvaniseret og alle RAL- og NCS-farver.

Bæreskinnesystem

Panelerne fastgøres til synlige bæreskinner uden brug af værktøj. Fast interval på 45 mm mellem hvert panel.

Nedtagning

Panelerne kan de- og genmonteres i det simple bæreskinnesystem.

Integration

Mulighed for integration af lys.

Brandklassifikation

B-s1-d0

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Hygiejne:

Metallet og det drysfri akustikfilt gør DAMPA® Panel 31/32/33 velegnet til områder, hvor der er høje krav til hygiejnen.

Bæredygtige lofter

Vi har EPD'er på alle DAMPA's produkter.






Størrelser

Højde: 40

Bredde: 55 - 155 - 255

Længde: min 600 - max 6000

De enkelte muligheder kan variere i forhold til ønsket integration og design. Vores teknikere er altid klar til at besvare spørgsmål.



*Alle mål i mm

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com