



GOTTFRED PETERSEN A/S

Armeringskoblinger & Strittekasser med B550B stål

Armeringstilslutning med B550B stål
til brug i byggerier



Se vores program af armeringskoblinger
og strittekasser med B550B stål >>>



Zentor® armeringskoblinger med B550B stål


Armeringsstang med han- eller hunkobling. Til mekanisk kobling af armeringsstænger i betonkonstruktioner. Anvendes til forlængelser eller i støbeskel, hvor traditionel forankring med stødlængder ikke er muligt.

Materiale/egenskaber:

- Stålkvalitet B550B EN/DS 10080
- Elforzinket hylse
- Metrisk gevind
- Med gevindbeskytter
- Samlingen overfører 100% af armeringens styrke
- Europæisk godkendelse (ETA-21/0799) af DIBt Berlin dateret 25. november 2021 (B500B/B550B)



Varenummer	Type	Diameter armering d [mm]	Gevind M	Farve Gevind- beskytter	Gevind længde e [mm]	Længde muffe l ₁ /l ₂ [mm]	Længde total [mm]	Enhed	Lager
63413101	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	617	Stk.	L
63413102	FS (hun)	12	M16	Rød	16,5	55	867		L
63413103	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	806		L
63413104	FS (hun)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.131		L
63413105	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.000		L
63413111	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.215		L
63413106	FS (hun)	20	M24	Sort	25,0	87	1.525		L
63413107	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.051		L
63413112	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.521		L
63413108	FS (hun)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.746		L
63413109	FS (hun)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.337		L
63413201	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	633		L
63413202	MS (han)	12	M16	Rød	16,5	55	883		L
63413203	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	827		L
63413204	MS (han)	16	M20	Lysegrøn	21,0	72	1.152		L
63413205	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.025		L
63413211	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.240		L
63413206	MS (han)	20	M24	Sort	25,0	87	1.550		L
63413207	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.081	L	
63413212	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.551	L	
63413208	MS (han)	25	M30	Grøn	30,5	111	1.776	L	
63413209	MS (han)	32	M39	Lyserød	36,5	131	2.373	L	

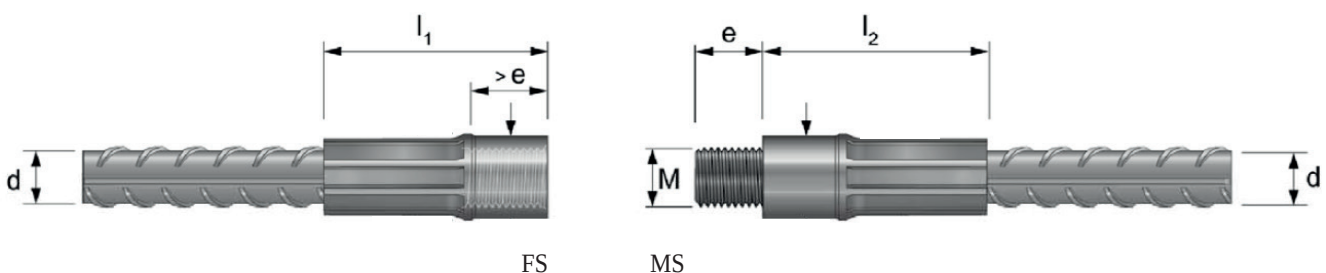

Plexus® og Pyraplex® strittekasser

Strittekasser med Ø8 til Ø12 mm jern. Tysk DBV og DIN EN 1992-1-1 Eurocode 2. Metalkassen er udført med låg af plast. Plastlåget mindsker risikoen for skader når låget skal fjernes og stritterne efterfølgende skal rettes ud.

Plexus®: Enkelt række stritter med metalkasse udført i glat profil.


Pyraplex®: Dobbelt række stritter med metalkasse udført i "PYRAMIDE" fortandet profil, der sikrer optagelse af store tvær- og langsgående kræfter.

Strittekasser fås i andre typer. Kontakt os for tilbud.



Varenummer	b/B [mm]	Øds [mm]	S [mm]	h mål [mm]	lü [mm]	Pk. enhed	Enhed	Lager
Plexus® - glat overflade								
RSV 8 15 PLEX	70/60	8	15	150	380	1,25	Mtr.	L
RSV 10 15 PLEX	90/60	10	15	150	380	1,25		L
RSV 10 20 PLEX	90/60	10	20	150	380	1,25		L
RSV 12 10 PLEX	110/75	12	10	170	450	1,25		L
RSV 12 15 PLEX	110/75	12	15	170	450	1,25		L
RSV 12 20 PLEX	110/75	12	20	170	450	1,25		L
Pyraplex® - fortandet overflade								
RSH 9 10 15 PYRA	90/112	10	15	170	380	1,25	Mtr.	L
RSH 9 12 15 PYRA	90/112	12	15	170	450	1,25		L
RSH 12 10 10 PYRA	120/142	10	10	170	450	1,25		L
RSH 12 10 15 PYRA	120/142	10	15	170	380	1,25		L
RSH 12 12 10 PYRA	120/142	12	10	170	450	1,25		L
RSH 12 12 15 PYRA	120/142	12	15	170	450	1,25		L
RSH 15 10 15 PYRA	150/172	10	15	170	380	1,25		L
RSH 15 12 10 PYRA	150/172	12	10	170	450	1,25		L
RSH 15 12 15 PYRA	150/172	12	15	170	450	1,25		L
RSH 20 10 15 PYRA	200/222	10	15	170	380	1,25		L
RSH 20 12 10 PYRA	200/222	12	10	170	460	1,25		L

b = bøjlebredde / B = kassebredde | Øds = Jerndimension | S = Jernafstand | h = Bøjlehøjde | lü = forankringslængde

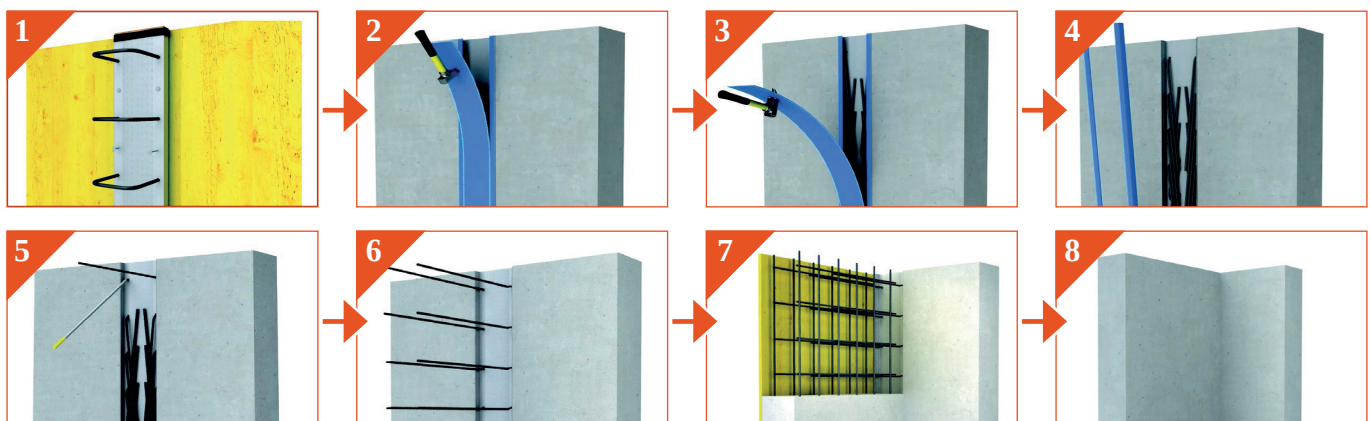



GOTTFRED PETERSEN A/S



GOTTFRED PETERSEN A/S

Vi ved, hvad du taler om

Langelandsvej 15
DK-5500 Middelfart
Telefon: +45 6341 1240
Mail: byg@gottfred.dk

www.gottfred.dk