

Rustfrit stål CF8M/AISI316
F03/F04, F05/F07, F07/F10

PATENT PENDING
EP17182968

• Generelt

Innovativt kompakt servicebeslag til lynhurtig adskillelse af ventil og aktuator. Findes i 3 størrelser op til F10, der frit kan kombineres. Beslaget er forsynet med udblæsningshuller.

- Kompakt og robust konstruktion udført i syrefast rustfrit stål
- ISO5211 tilslutning
- Nem montage grundet det 2-delte design
- Serviceclampen passer til alle 3 beslagsstørrelser
- Rengøringsvenlig
- 100% slørfri sammenkobling grundet den koniske clampsamling



• Anvendelsesområde

For montage af aktuator på ventil, hvor hurtig adskillelse ønskes.

• Tilslutning ISO-5211

MSB-F34: F03/F04
MSB-F57: F05/F07
MSB-F71: F07/F10

• Beskrivelse enkeltdele

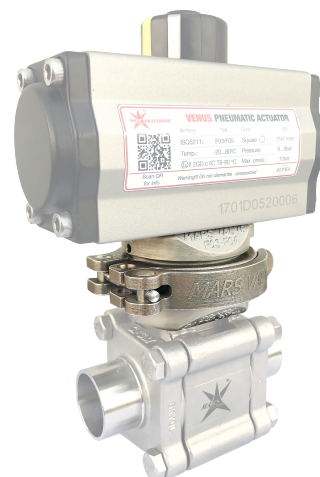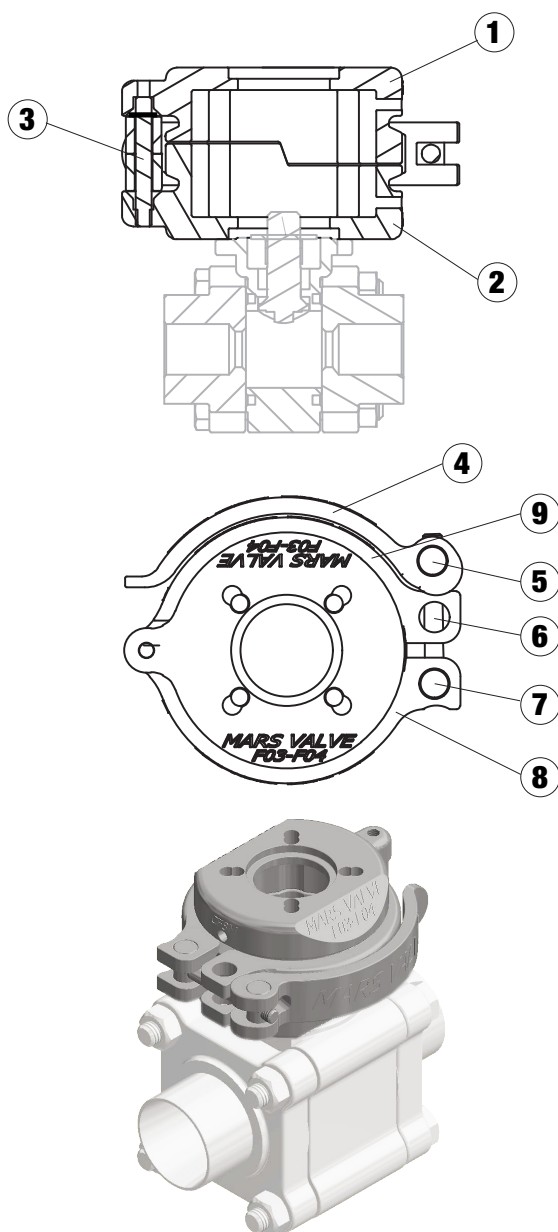

• Materialebeskrivelse

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Beslag øvre del	Rustfrit stål CF8M
2	Beslag nedre del	Rustfrit stål CF8M
3	Gevindaksel	Rustfrit stål AISI316
4	Spændehandtag	Rustfrit stål CF8M
5	Gevindbøsning	Rustfrit stål AISI316
6	Gevindaksel	Rustfrit stål AISI316
7	Gevindbøsning	Rustfrit stål AISI316
8	Spændeclamp	Rustfrit stål CF8M
9	Spændeclamp	Rustfrit stål CF8M

• Reservedele

Komplet clamp-kit
Komplet beslag
Øvre-, nedre beslagsdel

• Tilbehør

Koblinger, syrefast rustfrit stål
Præcisionskobling for regulering
LOCKOUT/TAGOUT låsebeslag



MARS VALVE EUROPE

Mars Valve Europe A/S
Ferrarivej 12
DK-7100 Vejle




Phone: +45 65 99 7000
Mail: info@marsvalveeurope.com
Web: www.marsvalveeurope.com

- **Dimension**

MSB-F34

MSB-F57

MSB-F71

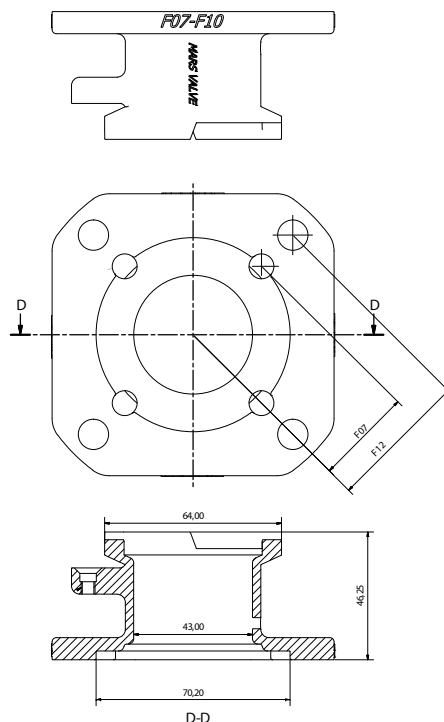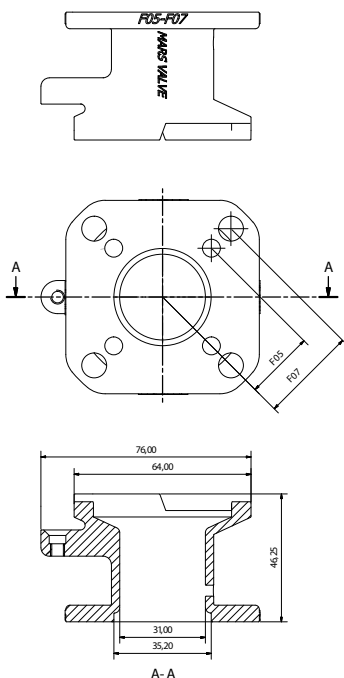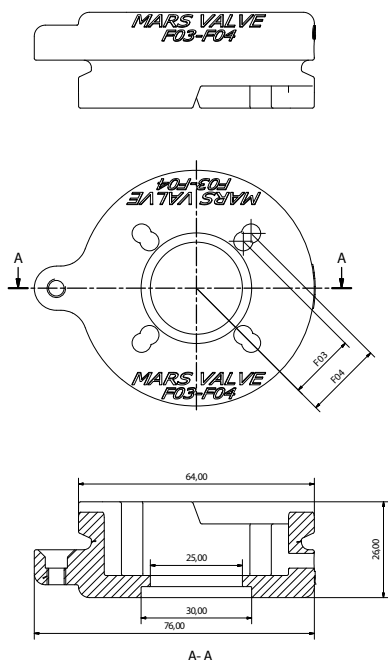

- **Sammensætning af Mars beslag**

Servicebeslag af serien MSB-F34 til MSB-F71 kan frit sammensættes, da de anvender samme clamp bespænding. Det er dog ikke alle kombinationsmuligheder, der findes standardkoblinger til. Spørg Mars Valve Europe til råds, hvis særlige kombinationsmuligheder ønskes.

- **Korrekt brug af Mars beslag**


Servicebeslag af serien MSB fungerer ved at beslagsdelene fastspændes på henholdsvis ventildel og aktuatordel. Den efterfølgende betjening af beslaget foregår via den medfølgende clamp og spændehåndtag. Clampen består af 2 halvpart, samt et håndtag, der hængsles via den medfølgende gevindaksel til den del af beslaget, der sidder på ventiltoppen. Herved opnår man en fastholdelse af clampen, selv når beslaget adskilles, og aktuatoren afmonteres. Clampen kan til enhver tid afmonteres.

- **VIGTIGT! Efterspænding af clampen.**

Når clampen lukkes første gang omkring beslagsdelene, er det vigtigt at håndtaget spændes korrekt.

Håndtaget må ikke sidde løst, når det er lukket ind til beslaget. Efterspændingen kan let foretages ved at rotere spændehåndtaget 360° (med uret). Føles bespændingen stadig løst foretages en ny rotering, indtil lukningen af clampen føles fast, og håndtaget låser. Håndtaget er selvholdende på den sidste del af lukningen og går ikke løst under drift af ventilen, uanset hvilken retning sammenbygningen monteres i.

Nedre beslag		Øvre beslag	Beslagshøjde samlet
MSB-F34	+	MSB-F34	47mm
MSB-F57	+	MSB-F57	87mm
MSB-F71	+	MSB-F71	87mm
MSB-F57	+	MSB-F71	87mm
MSB-F34	+	MSB-F57 MSB-F71	67mm [ikke standard koblinger]

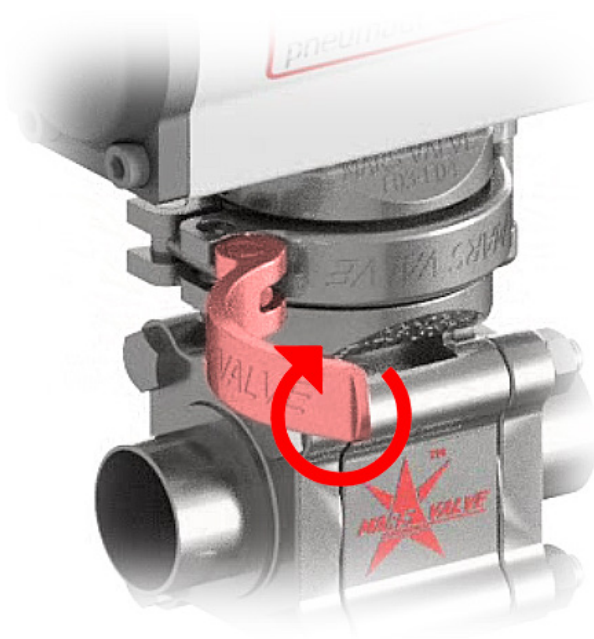

MARS VALVE EUROPE

Mars Valve Europe A/S
Ferrarivej 12
DK-7100 Vejle

Phone: +45 65 99 7000
Mail: info@marsvalveeurope.com
Web: www.marsvalveeurope.com