


ST16K25S/1500

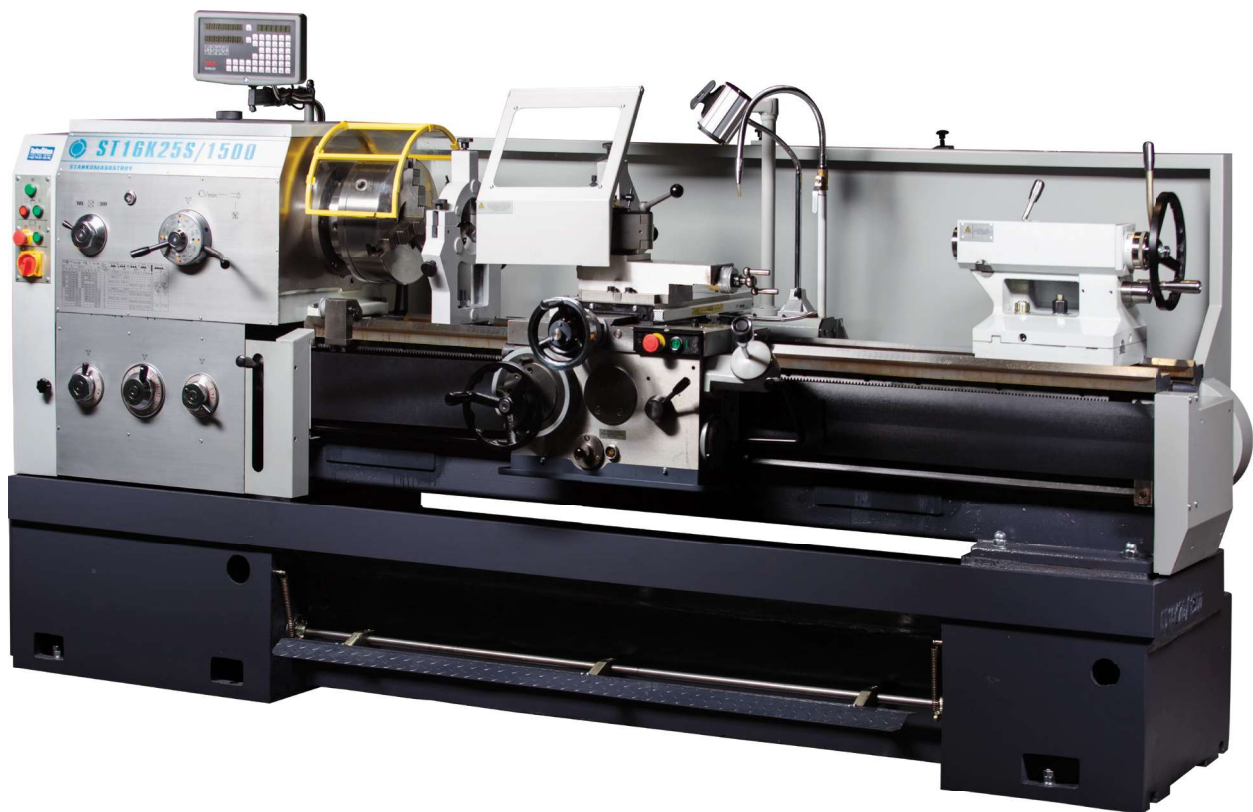

- Digital styring.
- Rapid stålholder.
- Udvendige/indvendige samt bløde bakker medfølger.
- Støbejernsfod gør maskinen stabil.
- Drejelængde på 1500 mm

| | CT16K25 |
|---------------------------|----------------|
| Drejelængde (mm): | 1500 |
| Sving over vange (mm): | 500 |
| Sving over slæde (mm): | 300 |
| Spindelboring (mm): | 105 |
| Spindelnæse: | MK 6 |
| Spindelhastighed (o/min): | 9-1600 |
| Gear: | 24 |
| Motor (kW): | 7,5 |