

# DEKO-DRAIN



Belægningstykkelse



Tåler frost, UV og salt



Ukrudtsfri



Meget permeabel



Til gående trafik

Ideelt belægningssystem til drænfelter på arealer med gående trafik, hvor man ønsker en meget permeabel og dekorativ drænløsning - fri for ukrudt.



**LITHOMEX**

- binds every stone together

# Tekniske data

## 2-komponent belægnings-system

Styrke: 15 MPa  
Vægtfylde: 1,56 g/cm<sup>3</sup>  
Kornstørrelse:  
5/8 til 11/16 mm

## Anvendelse

Drænfelter på arealer med gående trafik bl.a. omkring træer, som dekorative arealer, langs husmure og på gangarealer og stisystemer

## Fugedybde

30-75 mm

## Funktionalitet

Hærder til en dekorativ ukrudtsfri og meget permeabel drænløsning. Modstår suge-/fejmaskiner.

## Udlægning

Udlægning af Deko-Drain skal ske i tørvej og mellem 5°C og 25°C. Vær obs på nat-, jord- og materialetemperatur.

## Holdbarhed

Deko-Drain-binder opbevares tørt, solfrit og frostfrit i op til 12 måneder. Skærver opbevares tørt og har ubegrænset holdbarhed.

## Farver



## Farver



## Hærdning

3-4 dage afhængigt af temperatur.  
+10°C halverer hærdningstiden.  
-10°C fordobler hærdningstiden.

## Forbrugsvejledning 30 mm godstykkelse

### Areal

1,5 m<sup>2</sup>

### Forbrug per m<sup>2</sup>

52 kg.

### Forbrug

75 kg. (3 x 25 kg.)

# Vejledning

## FØR UDLÆGNING



Udfør altid belægning og underlag efter gældende regler i forhold til forventet brug.

Sørg for at arealets bærelag er vandgennemtrængelig og forsvarligt opbygget, så der ikke opstår sætningskader i overfladen.

Kom 75 kg (3 x 25 kg) skærver i en tvangsblender og start maskinen. Tilsæt herefter Deko-Drain komponenter A & B samtidigt og lad maskinen køre til stenblandingen er ensartet, ca. 8 minutter. OBS! Der må ikke tilsættes vand. Beholdere skal være helt tomme, da blandingsforholdet er tilpasset beholdernes størrelse.

**Husk værnemidler**  
- læs produktets sikkerhedsdatablad.



Hæld den færdige stenblanding ud på det ønskede areal, og fordel den jævnt med en skovl eller skraber.

Finafret indtil overfladen er jævn og glat. Enkelte steder kan det være en fordel at komprimere med en let vibratorplade.

Belægningsoverfladen skal herefter have en tykkelse på minimum 30 mm.

## VED UDLÆGNING



**OBS! Rengør tvangsblender grundigt med vand. Sko (såler er vigtigst) og værktøj rengøres løbende med en tør kost.**



# Vejledning

## EFTER UDLÆGNING



Det fugede areal, kan afhængig af temperatur, betrædes efter ca. 24 timer, og er afhængig af temperaturer hærdet efter 3-4 døgn. (Ved tørt vejr og ca. 20°C).


Arealet må ikke udsættes for vand eller frost under udlægning og hærkning.

Evt. afdækninger skal give mulighed for luft kan cirkulere.

Transparent bindemiddel har efter udlægning en farvefremhævende effekt på stenene, der aftager med tid.



## Sådan fungerer Deko-Drain

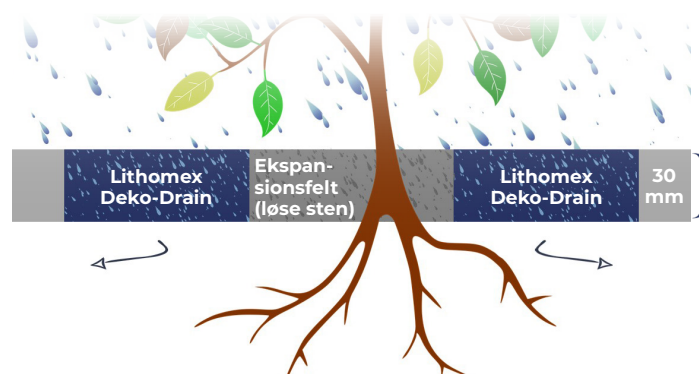

# LITHOMEX

- binds every stone together

Kontakt os gerne  
for rådgivning  
i vores åbningstid



Lervejldal 14D • Addit • DK-8740 Brædstrup  
Tlf.: +45 8622 1122 • info@lithomex.dk • CVR nr.: 37 39 48 74  
[www.lithomex.dk](http://www.lithomex.dk)