


Beslag, fittings og wire systemer til ophæng af skilte, plader og glas



**SYSTEM
STANDEX®**





Velkommen til System Standex

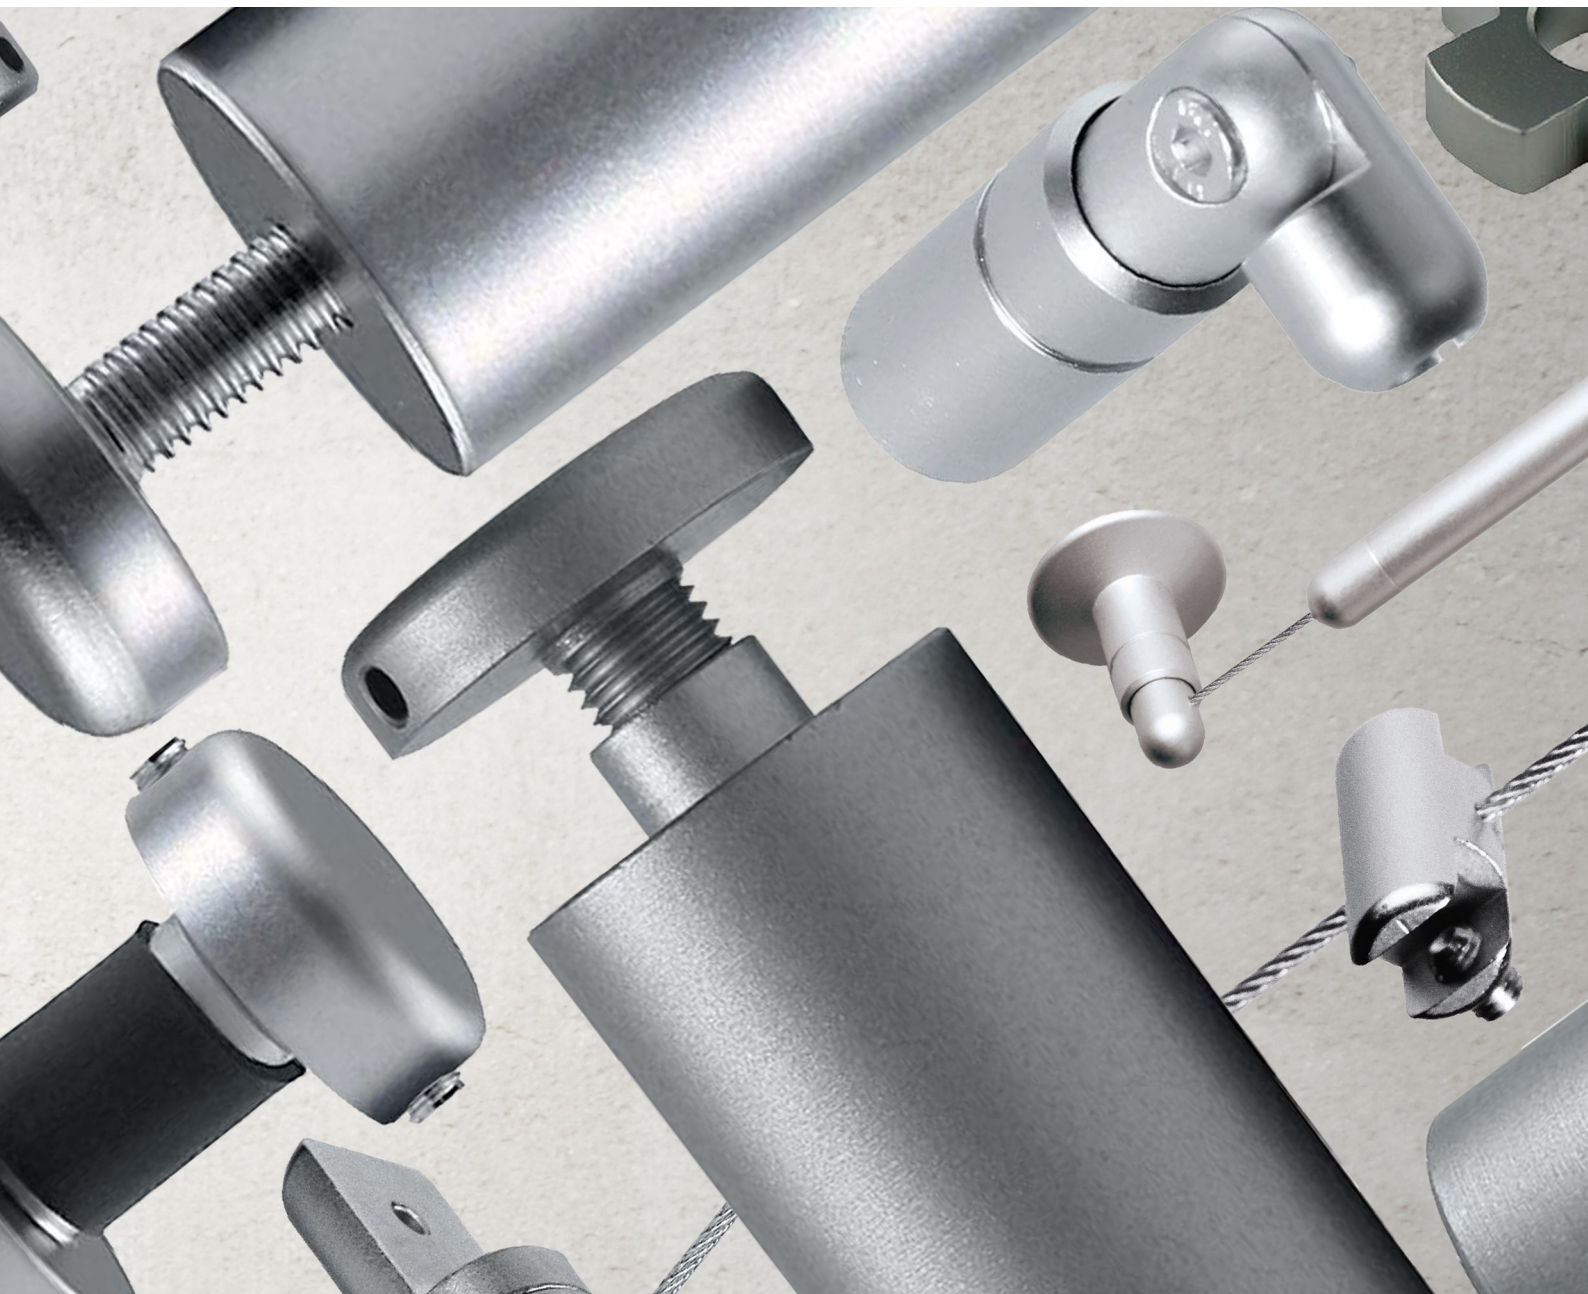


Med vort omfattende program af beslag, fittings, samt systemer med wirer og rods er der mange muligheder for ophæng af skilte, glas og plader mm.

Komponenterne henvender sig primært til skiltevirksomheder, virksomheder der indretter og designer butikker, samt udstillings- og display branchen.


Vægmonteringsbeslag

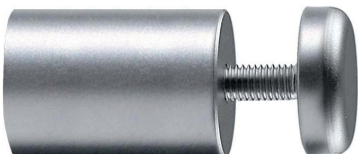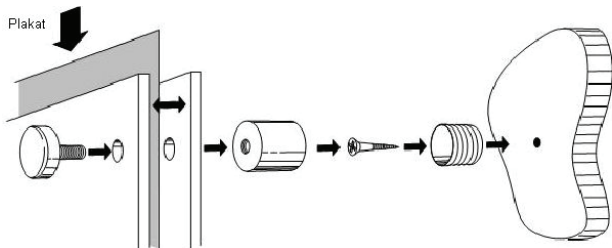WM12		Afstandsbeslag, 20 mm fra væg Ø12 mm, 2-delt Anvend op til 3,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø9 mm Plade op til 12 mm tykkelse
WM19		Vægbeslag, plan med væg Ø16 mm, 2-delt for montering plant med væggen Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: 6mm
WM05		Afstandsbeslag, 14 mm fra væg Ø16 mm, 3-delt, Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6 mm Plade op til 6 mm tykkelse
WM05-13		Afstandsbeslag, 25 mm fra væg Ø16 mm, 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6 mm Plade op til 13 mm tykkelse
WM05L-20		Afstandsbeslag, 40 mm fra væg Ø16 mm, 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6 mm Plade op til 20 mm tykkelse
WM18		Afstandsbeslag, 25 mm fra væg Ø16 mm, hætte ø19 mm 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6 mm Plade op til 13 mm tykkelse
WM08		Afstandsbeslag, 25 mm fra væg Ø16 mm, hætte ø19 mm 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6 mm Plade op til 13 mm tykkelse
3-delte beslag Fremstillet i massiv messing med satin forkromet overflade af høj kvalitet 		


Skiltebeslag

WM15		Afstandsbeslag, 25 mm fra væg Ø25 mm, 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6-20 mm Plader op til 12 mm tykkelse
WM16		Afstandsbeslag, 50 mm fra væg Ø25 mm, 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6-20 mm Plade op til 12 mm tykkelse
WM17		Afstandsbeslag, 75 mm fra væg Ø16 mm, 3-delt Anvend op til 4,5 mm skruer Hulstørrelse i plade: ø6 mm Plade op til 13 mm tykkelse
WM20	 	4-vejs afstandsstykke - muliggør at flere plader holdes samtidigt med blot ét beslag. Anvendes sammen med WM15, WM16, WM17 For plader op til 6 mm tykkelse
WMS 2 mm WMS 3 mm		2 mm nylonskive 3 mm nylonskive



Ø6mm 3-delte beslag for pladeophæng — designet til nem montering
Fremstillet i massiv messing med satin forkromet overflade af
høj kvalitet

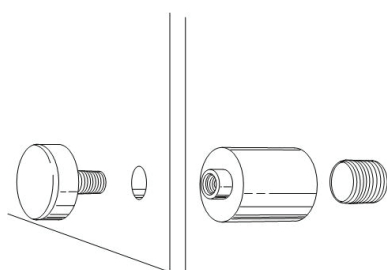

Holdbar.
Plader kan udskiftes
år efter år idet gevin-
denes kvalitet ikke
forringes

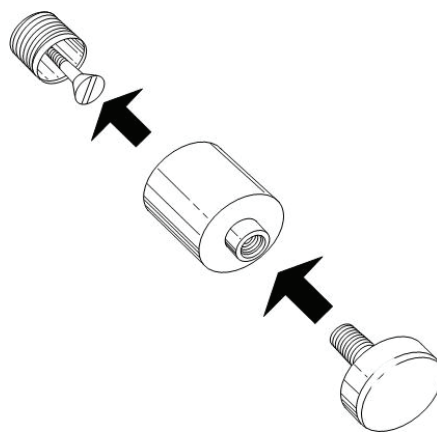

Skilte- og pladeophæng

WM09		Pladeophæng uden huller Multi-positionsbeslag 2-delt beslag Anvend op til 4,5 mm skrue Plade op til 7 mm tykkelse
WM01		Afstandsbeslag, 19 mm fra væg Multi-positionsbeslag 2-delt Anvend op til 4,5 mm skrue Plade op til 7 mm tykkelse
WM02		Afstandsbeslag, 19 mm fra væg Multi-positionsbeslag 2-delt Anvend op til 4,5 mm skrue Plade op til 10 mm tykkelse
WM03		Afstandsbeslag, 5 mm fra væg Anvend op til 4,5 mm skrue Plade op til 7 mm tykkelse
WM04		Afstandsbeslag, 5 mm fra væg Anvend op til 4,5 mm skrue Plade op til 10 mm tykkelse



- Wiresystemet kan fastgøres med en 4,5 mm skrue, hvilket gør det til et meget stærkt beslag.
- Wireafslutninger er maskinkrympet. D.v.s. at samlingen ikke bryder op eller bliver løs som kan ske med en unbrakosamling, hvis det ikke strammes tilstrækkeligt.
- Wiren kan bære op til 120kg vægt. Vil hverken blive knækket eller få mærker, hvis beslag flyttes.
- En fjederbelastet wirestrammer sikrer en perfekt tilspænding og forbliver stram selv ved temperaturændringer.

Alle wirer leveres monteret for hurtig montering/opsætning.



CA4
Gulv/loft
4 m

1,5 mm wirer


**SYSTEM
STANDEX®**




CQQ
Profil/profil
4m




CA4
Gulv/loft
4 m

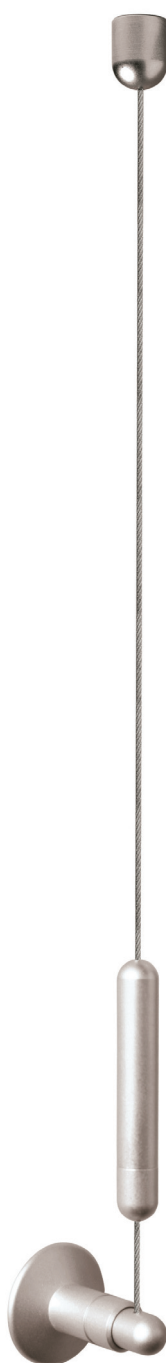

CCW
Væg/loft
3 m

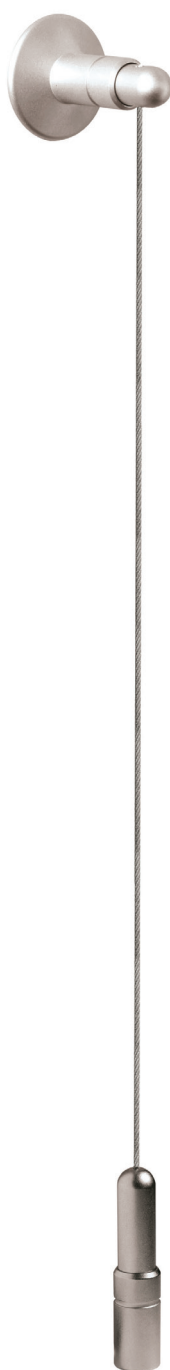

CWF
Væg/gulv
3 m

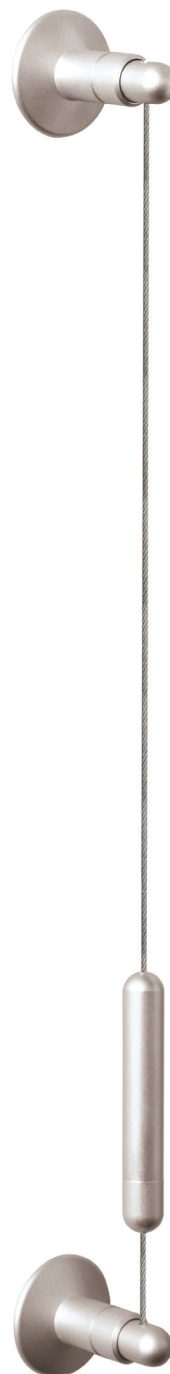

CWW
Væg/væg
3 m



KC2-CG05
Loft/beslag, 2m



HDS

Montagebeslag for tunge plader. 3 skruehuller for fastskrining. Må kun anvendes med wirer (ikke 6 mm rods).



PC01-Q
Skrue til wire system



1102-1 Aluprofil
1105-8 Grå dækprop




ACD Aluprofil



AT
Indstiksmøtrik til ACD
og 1102-1 profiler






KMSB/SI
Beslag til ophæng af
profiler.



KMSB-100/ST


Pladeophæng til 1,5 mm wirer

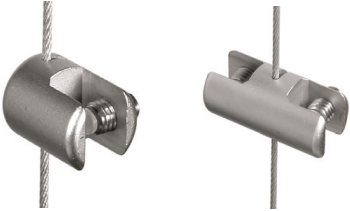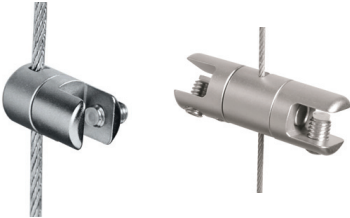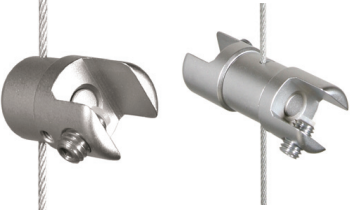CG03 CG04		Ophæng for plader op til 4 mm tykkelse Ø10mm Enkeltsidet - længde 15 mm Dobbeltsidet - længde 22 mm Pladestørrelse + 10 mm = wiremidte
CG01 CG02		Ophæng for plader op til 7 mm tykkelse Ø16 mm Enkeltsidet - længde 20 mm Dobbeltsidet - længde 32 mm Pladestørrelse + 10 mm = wiremidte Skrue med gummihead medleveres som standard
CG11 CG21		Multi-positions plade- og hyldebeslag for op til 7 mm tykkelse, Ø16 mm Enkeltsidet - længde 27 mm Dobbeltsidet - længde 46 mm Pladestørrelse + 24 mm = wiremidte Skrue med gummihead medleveres som standard
CG13 CG23		Multi-positions plade- og hyldebeslag for op til 10 mm tykkelse, Ø16 mm Enkeltsidet - længde 27 mm Dobbeltsidet - længde 46 mm Pladestørrelse + 24 mm = wiremidte Skrue med gummihead medleveres som standard
CG09		Pladeholder for op til 7 mm tykkelse holder plader foran wiren Enkeltsidet - længde 22 mm Ø16 mm Skrue med gummihead medleveres som standard
CS13 CS23		Ophæng for plader med huller for op 20 mm tykkelse, Ø 16 mm Hulstørrelse i panel: 6 mm Enkeltsidet - længde 21.5 mm Dobbeltsidet - længde 35 mm
CS03		Beslag til P02 Længde 14 mm, indvendig Ø12 mm
P02		Bøs til CS03 og RS03 Ø12 mm F.eks. til ophæng af hylder.

Hyldebærere

1,5 mm wirer / 6 mm rods

CG06 CG07		Glashyldebærer for op til 7 mm tykkelse - for wirer Enkeltsidet Dobbeltsidet
RG06 RG07		Glashyldebærer for up til 7 mm tykkelse - for rods Enkeltsidet Dobbeltsidet
CS01 RS01		Under-hyldebærer for ø10 mm hul Wirer, CS01: - fjernes med unbrakonøgle ved hylder med slids - for hylder med hul eller slids Rods, RS01: - ikke aftageligt beslag, skrues på ved montage - kun for hylder med boret hul
CS11 CS21 RS11 RS21		Hyldebærere for hylder af træ eller glas Wirer - Enkeltsidet CS11 - Dobbeltsidet CS21 Rods - Enkeltsidet RS11 Dobbeltsidet RS21

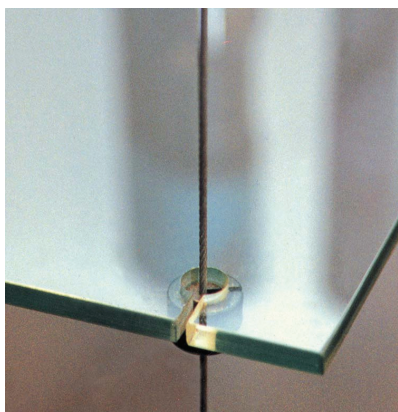

CS01

Med hul og slids i glashylden

6 mm rods




Rods er fremstillet i massivt stål som sikrer en finish af høj kvalitet

R1500 R1000 R500		Rods 1.0 m gevind i begge ender 0.5 m rod med gevind i én side - afrundet i den anden ende
RAS		Top-/bundfastgørelsesbeslag til rods
RAAS		Vinklet topfastgørelsesbeslag med lige bundfastgørelsesbeslag Regulerbar, 180° - ideelt ved skrå lofter
RS RP		Loftsfastgørelsesbeslag til rods Skruebeslag til rods med gevind Push/Fit - anvendes ved rodsafslutning uden gevind. Ideelt til letvægtsskiltning med rods afsavet på mål.
WM11		Vægmonteret afstandsbeslag, 24 mm
RG05		Beslag for plade op til 7 mm tykkelse Anvendes med RS og RP loftsfastgørelsesbeslag. F.eks. til skilte nedhængt fra loft.



Alle beslag til rods er nemme at montere eller afmontere.

Pladebeslag til 6 mm rods

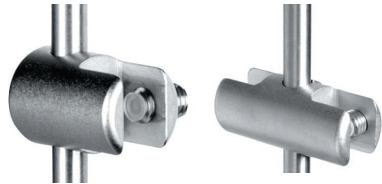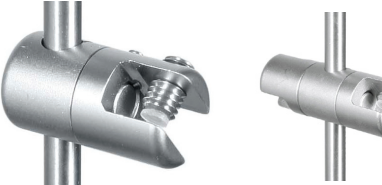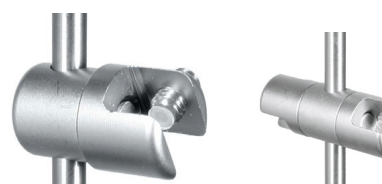
RG01 RG02		Pladebeslag, Ø16mm, op til 7 mm tykkelse Enkeltsidet - længde 25 mm Dobbeltsidet - længde 36 mm Skrue med gummi-hoved medleveres som standard
RG11 RG21		Multi-positionbeslag, plade/hylde, Ø16 mm op til 7 mm tykkelse Enkeltsidet - længde 30 mm Dobbeltsidet - længde 46 mm Skrue med gummi-hoved medleveres som standard
RG13 RG23		Multi-positionbeslag, plade/hylde, Ø16 mm op til 10 mm tykkelse Enkeltsidet - længde 30 mm Dobbeltsidet - længde 46 mm Skrue med gummi-hoved medleveres som standard
RG12		Ø16 mm panelholder op til 7 mm pladetykkelse Enkeltsidet - længde 33 mm Skrue med gummi-hoved medleveres som standard
RS13		Ø16 mm beslag for op til 20 mm tykke plader med huller Hulstørrelse i plade: Ø6 mm Enkeltsidet - længde 25 mm
RS03		Ø16 mm for P02 Længde 17,5 mm, indvendig Ø12 mm
P02		Bøs til RS03 og RS03 Ø12 mm F.eks. til ophæng af hylde.

Akryllommer og brochurebakker


Akryllommer




MA4PW - A4
MA0PW - A0
M5070PW - 500x700 mm.



M2A4PW - A4




M3A4PW - A4




ASA4P - A4

Akryl brochuredispenser



MA4D



ADLA2


Alle lommer og dispensere kan anvendes ophængt mellem wirer



Til gulv/loft
montering



Til væg-
montering

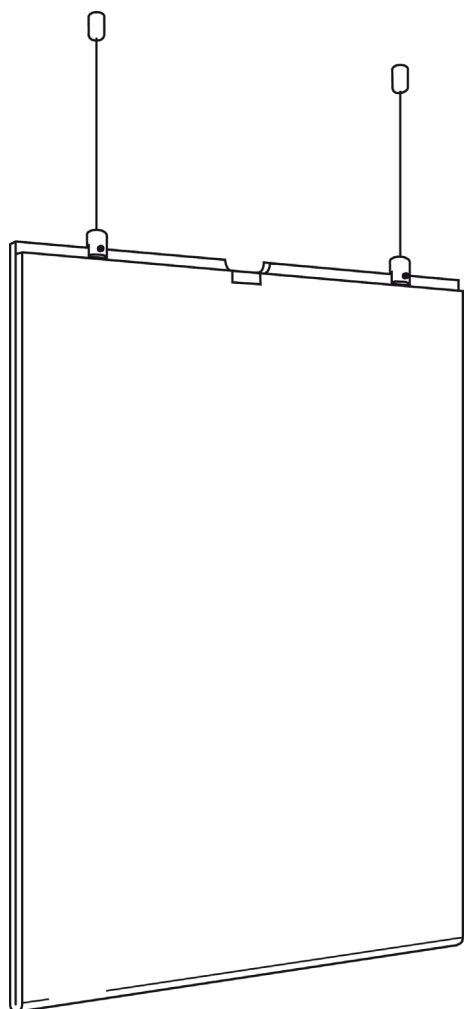


Nedhængt fra loft



Monteret med beslag direkte på væg eller plade fx. med WM05 + WMS3 uden hulboring i akryl

Eksempler:

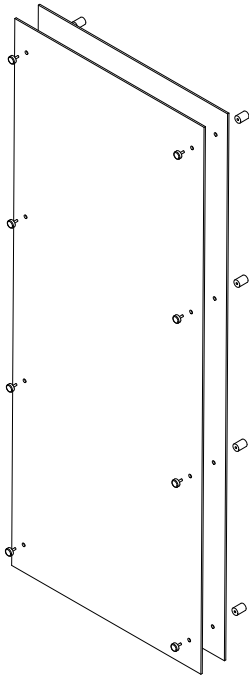

Monteret med beslag direkte på væg eller plade



Monteret med beslag direkte på væg eller plade



Nedhængt på loft



Glashylder monteret i wire



LED snaprammer monteret i wiresystemer.
(Dermed undgås ledninger og flere transformere)

Lightpocket med LED


Light Pocket er acryl lommer med LED lys, som belyser og indrammer salgsemnerne på en fantastisk måde. Light Pocket monteres i wire og kan hænge frit, eller op af væg - samt som vinduesudstilling.



Plakatmål: 500 x 700 mm



Plakatmål: 3 stk. A3 landscape

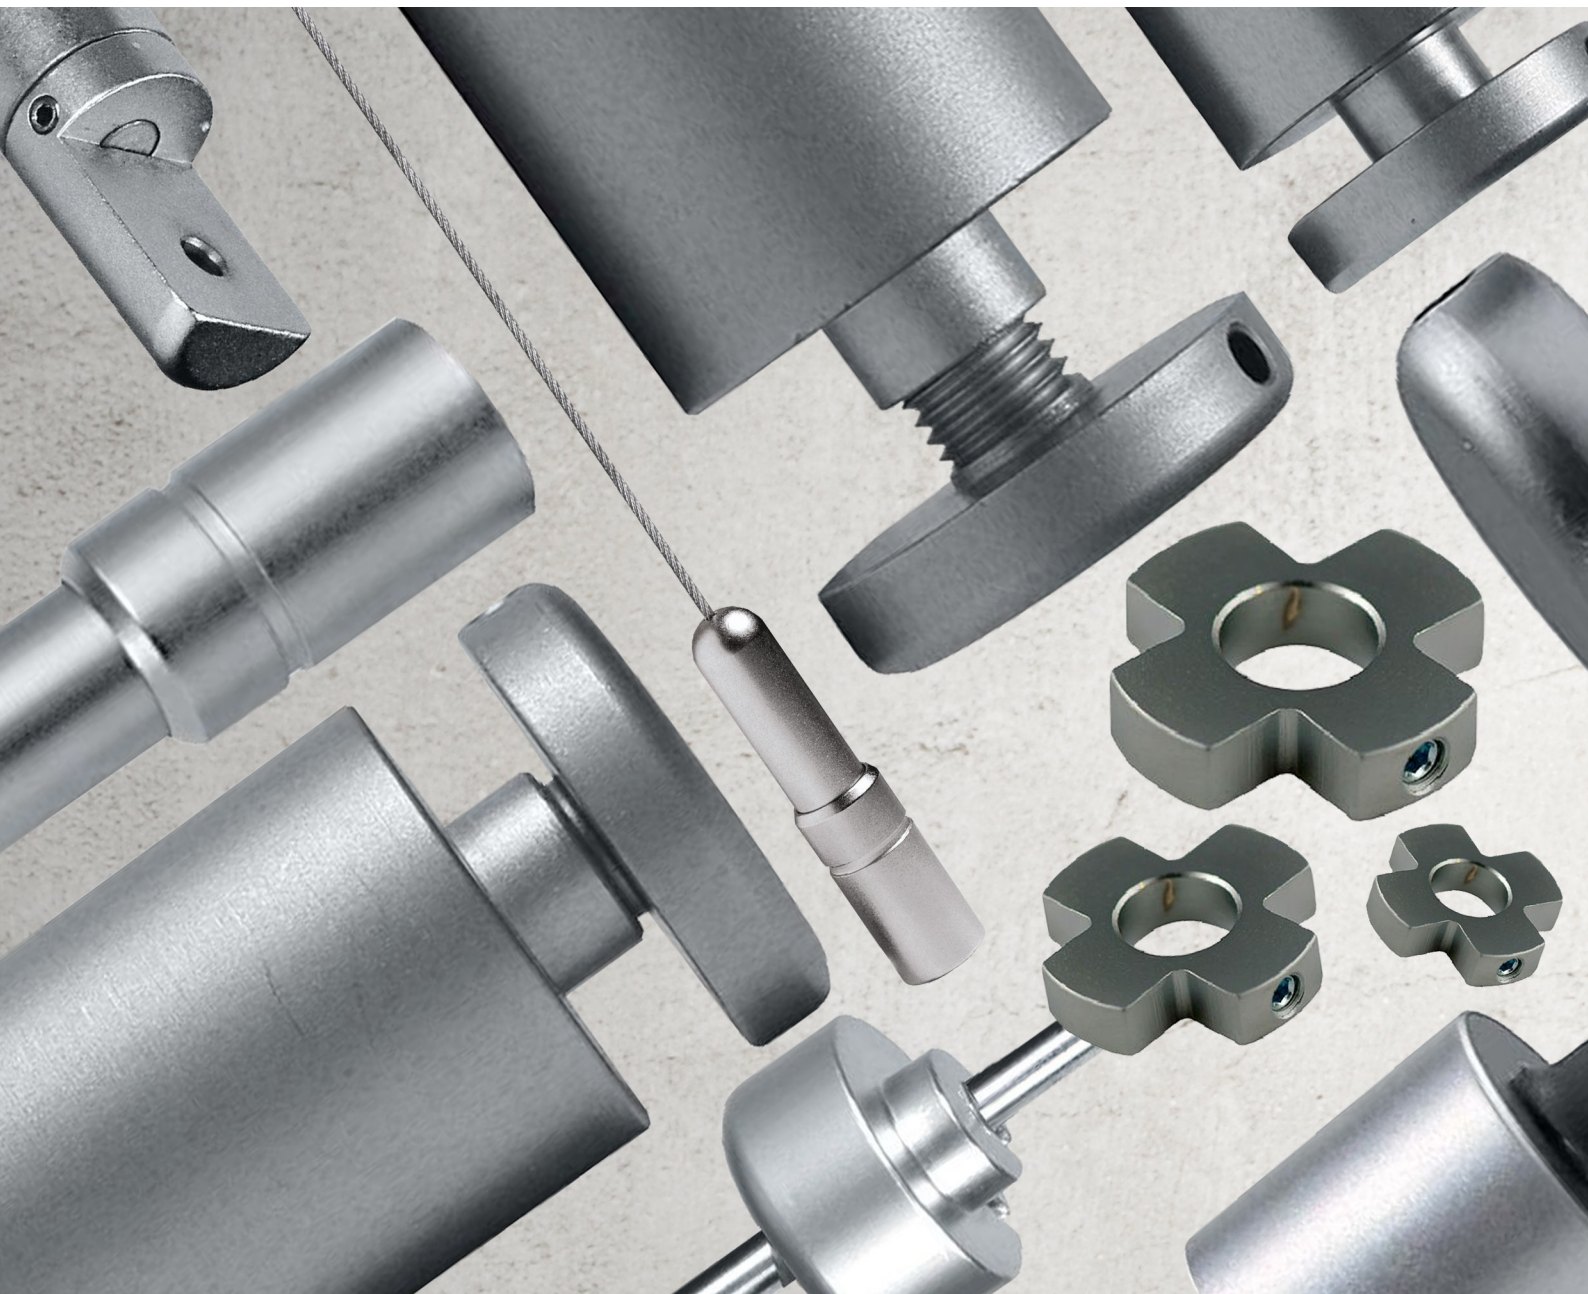

SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140 · 5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 66 15 · Fax: 66 15 55 48
info@system-standex.dk · www.system-standex.dk



**SYSTEM
STANDEX®**