

Elektrisk skruvmejsel

- För både manuell och elektrisk användning.
- Elektrisk skruvdragning med skyddsfunktion som förhindrar skador.
- 1/4" sexkantsfäste.
- Inbyggt skydd mot överladdning.
- Rotation: medurs och moturs.
- LED-belysning och Micro-USB-laddningsport.

Specifikationer:

Fäste

1/4" sexkant (6,35 mm)

Laddning

Micro-USB 5 V, 1 A

Batterikapacitet

1,5 Ah

Batterityp

Litiumjon

Batterispänning

3,6 V

Varvtal utan belastning (max.)

300 r/min

Omgivningstemperatur vid laddning

0-40 °C

Max. moment, elektriskt läge

0,5 Nm

Max. moment, manuellt läge

8,0 Nm

Längd x bredd x höjd

150 x 40 x 40 mm

Vikt

186 g

Förpackningen innehåller

1 x 3,6 V elektrisk skruvmejsel

1 x Micro-USB-laddningskabel

1 x förpackningsask

Funktioner:

1/4" sexkantsfäste



Knapp för medurs rotation

Knapp för moturs rotation

Micro-USB-laddningsport

Laddnings-indikator

Micro-USB-laddningskabel

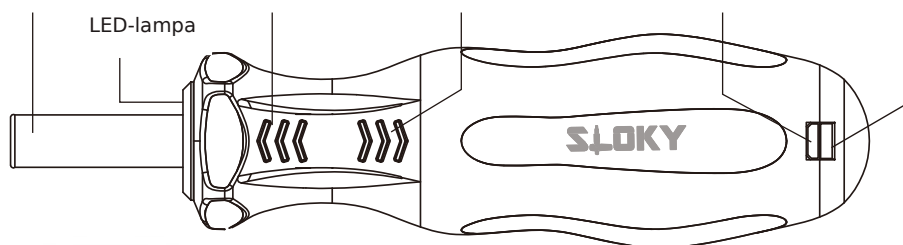

Varför är momentkontroll viktigt?

Längre livslängd för fästelement.
Rätt åtdragningskraft på precisionsdetaljer - utan överdragning.
Bättre funktion hos både åtdragna och sammanfogade delar.
Alla användare kan arbeta med exakt momentkontroll enligt fastställd rutin.
Lämplig för många olika användningsområden.



Lägg till en momentadapter och gör verktyget till en momentskruvmejsel.



Grönt ljus visar att batteriet är fulladdat.

Kompatibel med

Momentadapter




Egenskaper:

- Momentadapterar finns från 0,6 till 5,0 Nm.
- Ett tydligt klick hörs när inställt moment har uppnåtts.
- Förhindrar överdragning och skyddar skruv och verktyg.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$.
- 30 % högre moment vid lossdragning.
- Samma verktyg används för åtdragning och lossning.
- Passar olika 1/4"-bits och handtag med sexkantsfäste.

Varning:

Lossa inte redan åtdragna skruvar om åtdragningsmomentet är okänt.

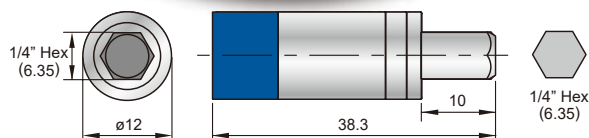

Momentadapter - storlekar:

Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0
In-lb	5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3



Användarguide:

Standard



Åtdragning

1. Tryck framåt för snabb medurs iskruvning.
2. Slutför åtdragningen för hand när motorn stannar.

Lossning

1. Lossa först skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck bakåt för snabb moturs urdragning.



Med momentadapter



Åtdragning

1. Välj en momentadapter med lämpligt förinställt moment och sätt den i 1/4"-fästet.
2. Tryck framåt för snabb medurs iskruvning. När motorn stannar slutför åtdragningen för hand.
3. Sluta dra när ett tydligt klick hörs. Då har det förinställda momentet uppnåtts.

Lossning

1. Lossa först skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck bakåt för snabb moturs urdragning.
3. Momentadaptern är reversibel och ger 30 % högre moment vid lossdragning.

Varning: Lossa inte redan åtdragna skruvar om åtdragningsmomentet är okänt.

ISO TOOL
Enhörningsvägen 8, 281 43 Hässleholm, Sweden
www.isotool.se | info@isotool.se

