


Vägsladd Ysta YVS 240, bogserad

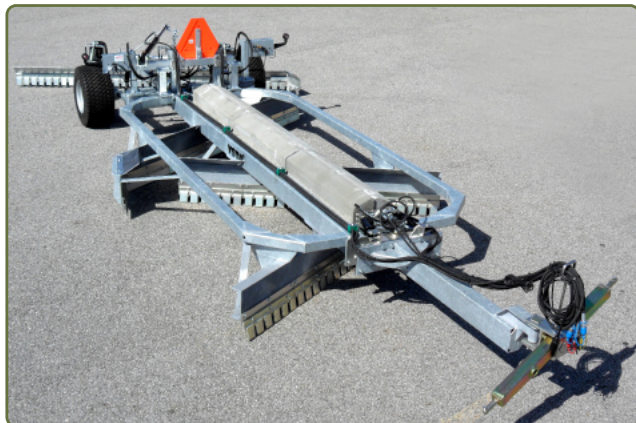


Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Separat inställning av skärvinkel/skärhöjd

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 2,4 meter. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. HB500) och det bakre är slätt (kval. Domex500). Monteras i traktorns lyftarm. YVS 240 är utrustad med frihängande ram med hydraulisk inställning av skärvinkel. Den bakre hjulaxeln har separat hydraulisk inställning av skärhöjd. Denna konstruktion, där skärvinkel och höjd är oberoende av varandra, ger ett perfekt resultat. YVS 240 är utrustad med hydrauliskt justerbar dragbom (ramstyrning, se bild) vilket gör att vägsladden kan förskjutas i sidled. 6 st betongvikter och belysning är standard. Förhöjningsplåtar, strängspridare och hjulupphägning med ackumulator är extrautrustning och kan eftermonteras.



Beskrivning	YVS 240
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (m)	2,45
Längd exkl strängspridare/inkl. strängspridare (m)	6,20/7,15
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strängspridare (kg)	1 500
Däckstorlek	26x12-12/6
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3
Inställning av skärvinkel och skärhöjd	Hydraulisk
Belysning	Standard
Mekanisk-/hydraulisk sidoförskjutning max 50 cm	Standard

Extrautrustning

Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag)

Förhöjningsplåtar till vägsladden och strängspridare

Akkumulatorset till hjulupphägning