



## Rustfri stål opmærknings systemer

### M-BOSS skilte

M-BOSS stålskilte anvendes i alle områder udsat for aggressive mekaniske eller kemiske forhold som f.eks. offshore industrien, marine engineering, petrokemisk industri, minedrift eller TV og mobil master – hvor permanent opmærkning er påkrævet.

De hævede karakterer sikrer læsbarheden selv om skiltet udsættes for snavs, olie eller bliver overmalet. Skiltets færdige udseende kombineret med de hævede karakterer sikrer læsbarheden, selv hvis det rengøres med en metalbørste.

### Egenskaber og fordele


- De hævede karakterer sikrer læsbarheden, selv om skiltet udsættes for snavs, olie eller bliver overmalet
- Rustfri stål 316 anvendes i alle aggressive miljøer
- Skiltene fastspændes med 2 stk 4,6mm MBT stålbindere
- Stålbinderne monteres med MK9SST værktøj



[www.HellermannTyton.dk/M-BOSS-cat22](http://www.HellermannTyton.dk/M-BOSS-cat22)




M-BOSS rustfrie stålmærker til barske omgivelser.

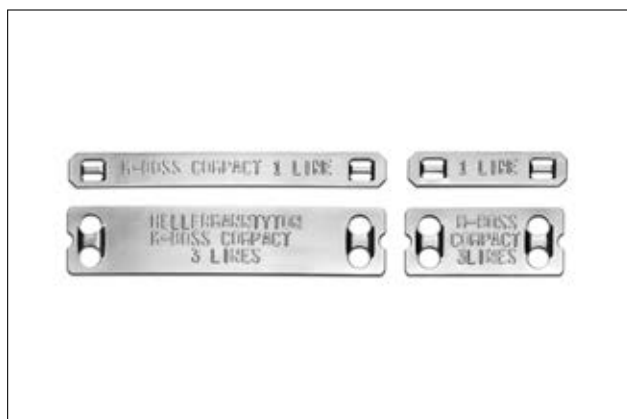


M-BOSS Stålskilte.

<b>MATERIALE</b>	Rustfrit stål type SS316
<b>Driftstemperatur</b>	-80 °C til +538 °C

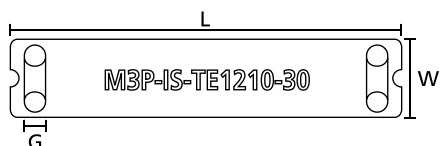

MBML



TYPE	Binderbredde max. (G)	Antal af tekstlinier	Antal af katakteret pr. linie	Antal tegn	B (W)	L (L)	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
MBML10X45	4,6	1	8	8	10,0	44,5	1.000 Stk.	5022660290039	544-80101
MBML10X90	4,6	1	23	23	10,0	89,5	500 Stk.	5022660290022	544-80102
MBML20X45	4,6	3	8	24	20,0	44,5	1.000 Stk.	5022660340000	544-80201
MBML20X90	4,6	3	23	69	20,0	89,5	500 Stk.	5022660339998	544-80202

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.  
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

