


Beacon trådløs vandmåleraflæsning for vandværker og forbrugere



Systemet består af en total indstøbt ultralydsvandmåler med en batteridrift op til 20 år. Denne kobles op til mobiltelefoners mastesystem via Orion GPS sendeenheder, som sender dagligt målerens time forbrug til en web portal. Til Beacon portalen er der en forbruger App, hvor forbruger kan se deres eget forbrug og sætte alarmgrænser for lækage.

[Læs mere om Beacon her](#)

Alternativet

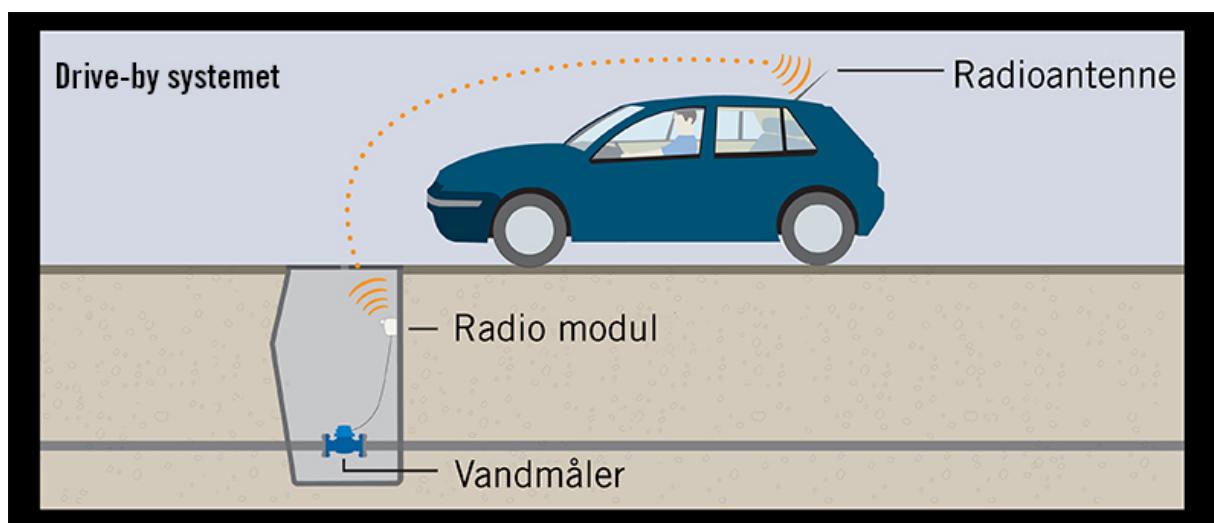

Drive-By system

Alternativ til trådløs aflæsning, kan vi tilbyde Drive-by system med aflæsning via en trådløs RFM-RX2 modtager og en tablet eller computer med windows program eller via RFM-RBT trådløs Bluetooth modtager og Android telefon.

Til Drive-By systemet kan vi aflæse flere typer af vandmålere, ultralyds, tørløbende -og vådløbende vandmålere.

[Læs mere om systemet HER](#)

Nye vingehjulsmålere fra B-meters

- se et udvalg herunder

Tørløbende vandmålere

GMDM-1 er en tørløbende flerstrålet vandmåler forberedt til fjernaflæsning, som findes i alle standardstørrelser. Magnetisk overførsel af data, 360 grader drejelig låg og direkte aflæsning på 5 numeriske tal. Målerområde R100-H i basis version.

[Læs mere HER](#)



Vådløbende vandmålere

GMB-1 er en flerstrålet vådløber vandmåler forberedt til fjernaflæsning.

Måleren findes i de fleste standardstørrelser.

Målerområde R100-H i basis version.

Mekanisk transmission og direkte aflæsning på 5 numeriske tal.

[Læs mere HER](#)



Semi-dry vandmålere

GMB-RP er en flerstrålet semi-dry vandmåler med tørre talruller. Mekanisk transmission fra turbine til mekanik. Findes i gængse størrelser med målerområde R-100-H i basis version.

[Læs mere HER](#)



Ultralydsvandmålere



Hydrosonis-UF er er ultralydsvandmålere i gængse størrelser forberedt til fjernaflæsning. Høj nøjagtighed op til Q3/Q1 = R250/400. Montering i alle retninger. Batterilevetid op til 12 år.

[Læs mere HER](#)

UV-systemer til vandværker

På vandværker udgør mikroorganismer i vand en trussel. Disse kan begrænses effektivt med ultraviolet UV-lys. Vores UV-anlæg fra Evoqua består af to serier Barrier S-serien fra 3-217 m3/ og Barrier M-serien fra 19-912 m3/timen.

Barrier M system kan fås med rensemekanisme og tysk DVGW drikkevandsgodkendelse.

[Læs mere om vores uv-system her](#)



Sociale medier



Husk at følg os på de sociale medier for nyheder og konkurrencer



Vi tager dine data seriøst

GDPR-persondataforordningen

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik [HER](#) for information om Løweners registrering, opbevaring og brug af kundedata.



Dine kontaktpersoner



Vakuum og flowteknik

Lars Nissen-Petersen
M: 40 643 005
Mail: lnp@loewener.dk



Flow, tryk og niveaumålere

Danilo Chiappini
T: 43 200 421
Mail: dc@loewener.dk



Salgschef - Vandmålere

Jeanell Borregaard
M: 40 643 028
Mail: jbs@loewener.dk



Pumper, akseltætninger

Anja Bidstrup
T: 43 200 353
Mail: ab@loewener.dk

V. Løwener A/S

Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288



Afmeld nyhedsbrev