

# OLIEKØLERE

- **14.1. Pladekølere for vand**
- **14.2. Rørkølere for vand**
- **14.3. Luftoliekølere**

## 14.1. PLADEKØLER FOR VAND


# Pladekøler for vand

- Max arbejdstryk 30 bar



Betegnelse	Køleffekt Delta T=40°C KW	Max. olie l/min	Tilslutning vand BSP	Tilslutning olie BSP	Varenummer
ASA-PL10-14E	4	20	1/2"	1/2"	
ASA-PL20-20E	8	40	3/4"	3/4"	
ASA-PL22-30E	26	80	1"	3/4"	
ASA-PL53-40E	50	150	1"	1"	
ASA-PL70-60E	125	250	1 1/2"	1 1/2"	

# Monteringsbeslag for pladekøler

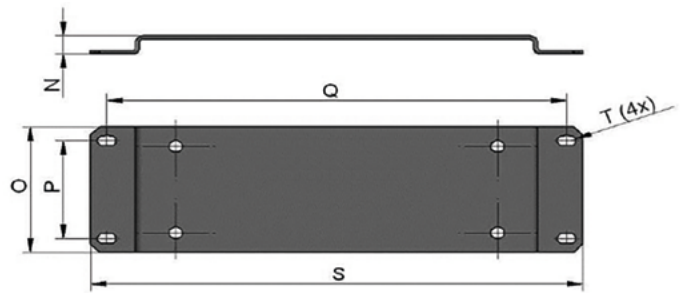


Betegnelse	T (4x) mm	P mm	Q mm	S mm	O mm	Varenummer
ILWPZMONO20	9x15	50	225	280	70	
ILWPZMONO22	9x15	50	350	375	74	
ILWPZMONO53	9x15	85	555	580	107	
ILWPZMONO70	11x20	230	552	580	254	

## 14.2. RØRKØLER FOR VAND

# Rørkøler for vand

Søvandsbestandig

- Max. arbejdstryk 20 bar

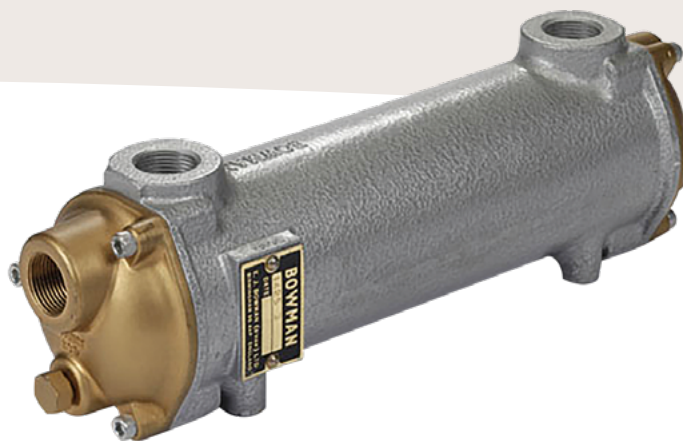

Betegnelse	Køleeffekt kw ved Olie ud 50° C Vand ind 25° C	Max. Olive l/min.	Max. vand l/min.	Tilslut- ning olie BSP	Tilslutning vand BSP	Varenummer
EC100-3875-2	9	110	80	3/4"	3/4"	
EC120-3875-3	13	90	80	3/4"	3/4"	
EC140-3875-4	17	80	80	3/4"	3/4"	
EC160-3875-5	22	70	80	3/4"	3/4"	
FC120-3876-3	26	110	140	1"	1"	
FC140-3876-4	35	105	120	1"	1"	
FC160-3876-5	45	90	140	1"	1"	
FG100-3877-2	37	210	190	1 1/4"	1 1/4"	
FG140-3877-4	62	170	190	1 1/4"	1 1/4"	
FG160-3877-5	79	150	190	1 1/4"	1 1/4"	
GL240-3878-4	93	280	330	1 1/2"	1 1/2"	
GL320-3878-5	114	260	330	1 1/2"	1 1/2"	
GL480-3878-7	172	240	330	1 1/2"	1 1/2"	
GK480-3878-7	259	400	490	2"	2"	

## Luftoliekøler

- Max arbejdstryk 20 Bar
- Kan leveres i ATEX udførelse
- Termoswitch/blæser styring kan leveres.



Betegnelse	Køleeffekt Delta T=40°C	Køleeffekt KW/°C	Olie l/min	Motor KW	spænding/ poler	Tilslutning BSP/Type	Varenummer
ASA0023GD01	1,2	0,03	25	0,07	12 DC	3/4"	
ASA0043GD01	2,4	0,06	40	0,07	12 DC	3/4"	
ASATT07RD01	6	0,154	100	0,135	12 DC	1	
ASA0023GD02	1,2	0,03	25	0,07	24 DC	3/4"	
ASA0043GD02	2,4	0,06	40	0,07	24 DC	3/4"	
ASATT07RD02	6	0,154	100	0,135	24 DC	1	
ASA0043GIO2	3,2	0,082	40	0,05	400AC/2	3/4"	
ASATT07RA44	4,4	0,2	125	0,55	400AC/4	1	
ASA0177AA44	16,0	0,407	190	0,25	400AC/4	2	
ASATT25RA66	20,4	0,51	225	0,37	400AC/6	3	

## 14.3. LUFTOLIEKØLER

### Offline luftoliekøler

- Kan leveres i ATEX udførelse
- Termoswitch/blæser styring kan leveres



Betegnelse	Køleeffekt Delta T=40°C KW	Max. Tryk Bar	Pumpe olie l/min	Motor KW	spæn- ding/ poler	Til- slut- ning Type	Varenummer
ASATT07RA66CC	3	9	20	0,37	400AC/6	4	
ASATT07RA47CC	4	10	30	0,75	400AC/4	4	
ASA0177AA68CC	9	9	40	0,75	400AC/6	5	
ASA0177AA49CC	14	10	60	1,5	400AC/4	6	

### Connector

Connector	Type	Tilslutning BSP	Varenummer
ILLZSET5G25	1	1"	
ILLZASA32G32	2	1" 1/4"	
ILLZSET5G32	3	1 1/4"	
ILLZATT53G25	4	1"	
ILLZASA35G35	5	1"	
ILLZASA40G40	6	1 1/4"	

Connectorer kan drejes i 3 eller 4 retninger.