


SAFEX[®] Koblingsplate tilpasset doble rammetau

EIVA-SAFEX AS har i samarbeid med vår produsent utviklet en koblingsplate til fortøyningssystemer der man har doble rammetau.

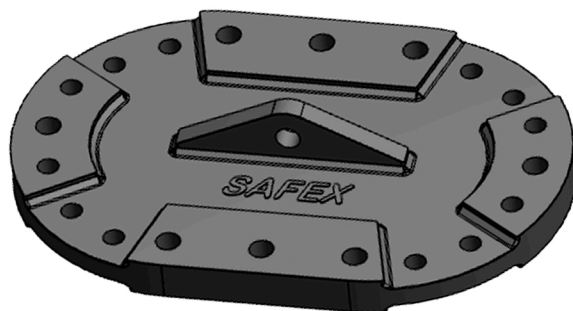

- Avstanden mellom innfestingene til de doble rammetauene er ca. 320 mm, noe som skaper god avstand til rammetauene
- Hull i senter for å unngå skjevbelastning i platen når man går over fra doble rammetau til enkle rammetau
- Forsterkninger på flere hull for økt kontaktflate mellom sjakkel og plate samt høy styrke
- Platen dekker de fleste konfigurasjoner i et koblingspunkt
- Vekt 239 kg og leveres i galvanisert utførelse, dimensjon 40/75x658x980 mm

Platen er på lager hos oss i månedsskiftet oktober/november.


Se for øvrig våre andre koblingsplater som er tilgjengelig fra lager



Forsterket koblingsplate
16 hulls, 40/75 mm



Koblingsplate
16 hulls, 40 mm

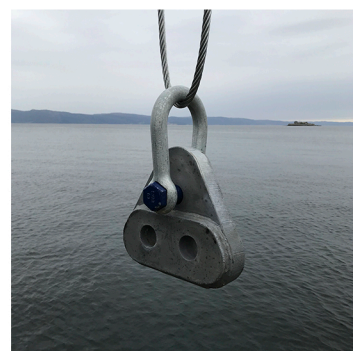

Triangelplate
40/70 mm

For ytterligere informasjon ta kontakt med

Tommy Sivertsen, Produktsjef Havbruk, tommy@eiva-safex.no, 976 96 774