

MARTS - JULI

FORÅRETS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



MÅLEURE

Præcisions måleure med metalkabinet og Ø8 mm h6 opspændingsskift (hærdet og slebet). Urskiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Inkl. 2 indstillelige tolerancemærker.



**HØJ
KVALITET**

NYHED

CIRKULÆR MÅLEKILE

Anvendes til måling af hulstørrelser eller spalteåbninger.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10331510	0-10mm med tol. pile	0,01 mm	149,-
10335430	0-30mm med tol. pile	0,01 mm	345,-
10336550	0-50mm med tol. pile	0,01 mm	595,-
10337100	0-100mm	0,01 mm	1.345,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10592310	1,0-6,5mm	0,1 mm	310,-
10592320	3,0-15,0mm	0,1 mm	375,-
10592330	15,0-30,0mm	0,1 mm	545,-



ART. 10391553/10391554

ART. 10391552

NOGA MAGNETSTANDER

NOGA Magnetstander NF6150 inkl. vippeindikator og finjustering på urholder. Holdekraft: 320N/32,6 kg. Magnet størrelse 30x40x35 mm. NOGA Magnetstander DG6150/MG6150 inkl. måleure og finjustering på urholder. Holdekraft: 800 N/81,5 kg. Magnet størrelse 50x60x55 mm.

Vare nr.	Model	Arm længde total	Pris DKK
10391552	NF6150	178 mm	1.365,-
10391553	DG6150	282 mm	1.025,-
10391554	MG6150	317 mm	1.410,-



SKYDELÆRE MED UR

Præcisionsur med drejelig urskive og låseskrue. Med stødbeskyttelse, beskyttet tandstang og matforkromet skala.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Urskive	Pris DKK
10149215	0-150mm	0,01 mm	Gul	425,-
10149315	0-150mm	0,02 mm	Hvid	345,-
10149320	0-200mm	0,02 mm	Hvid	465,-



IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

Monoblock forstærker og forlænger levetiden. Auto tænd/sluk efter ca. 5 min. stilstand. Veksling imellem mm og tommer. Fladt dybdemål.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10218450	0-150mm	0,01 mm	350,-
10218465	0-200mm	0,01 mm	550,-
10218480	0-300mm	0,01 mm	695,-



GIPSVINKEL 90° I ALUMINIUM 120 CM

Med vinkel markeringer: 15°, 20°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 70°, 75° og 80°. Certificeret 90°. Materiale: anodiseret aluminium.

NYHED

DKK 135,-

10429610



NYHED

DKK 225,-

10429625

JUSTERBAR GIPSVINKEL 120 CM

Kan justeres til enhver vinkel, og foldes for nem opbevaring. Materiale: anodiseret aluminium.



NYHED

DKK 895,-

10463310

DRÆN- OG KLOAKVATERPAS 100 CM

Med 1 stk. stødsikker horisontal akryl libelle. Måler hældninger op til 10%. Stødabsorberende ender. Nøjagtighed: <0.5 mm/m.



NYHED

DKK 208,-

10464225




TORPEDO VATERPAS 25 CM STØBT ALUMINIUM MED OPTIVISION OG MAGNET

3 stk. stødsikre akryl libeller (1 stk. OPTIVISION™ Red horisontal libelle) Med neodymium magneter, som sikrer det stærkeste greb til enhver metaloverflade. Fræst overflade og V-spor til måling på rør. Hældningsgrad 1% og 2%. Nøjagtighed: <0.5 mm/m.



NYHED



APOLLO VATERPAS

- Med 3 stk. stødsikre akryl libeller: 1 stk. forstørret horisontal libelle, 1 stk. Plumb Site® Dual-View™ libelle og 1 stk. vertikal libelle
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødabsorberende ender
- "Væggreb"-funktion
- 2 fræst overflader på længder op til 120 cm
- Godstykkelse: 2,0 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10461520	Standard	60 cm	220,-
10461530	Standard	80 cm	245,-
10461540	Standard	100 cm	270,-
10461550	Standard	120 cm	318,-
10461620	Magnetisk	60 cm	300,-
10461630	Magnetisk	80 cm	330,-
10461640	Magnetisk	100 cm	365,-
10461650	Magnetisk	120 cm	390,-

OPTIVISION® RED TEKNOLOGI

Højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcise aflæsninger i lyse og mørke omgivelser.

Op til 8 gange lettere at aflæse hældningsgraden.

PLUMB SITE® DUAL-VIEW™

Plumb Site® Dual-View™ teknologien gør det muligt at aflæse libellen fra fronten så hoved, nakke og ryg ikke belastes unødigt.



NYHED



+ RØD laser 870


DKK 1.065,-

10468120

+ GRØN laser 870G

DKK 1.405,-

10468220



IP65 PROLASER VHX KRYDSLASER

Med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°. Indendørs rækkevidde: 30 m. Udendørs rækkevidde: Grøn: 60 m/Rød: 50 m begge med laser detektor. Nøjagtighed: 0,2 mm/m. IP65 beskyttelsesklasse. Leveres med laser målskive, universal vægmontering, trefod adaptor, batterier og taske. Vælg mellem rød (870) eller grøn (870G) laser.

NYHED



+ RØD laser 862


DKK 525,-

10468100

+ GRØN laser 862G

DKK 775,-

10468200



PROLASER KRYDSLASER

Med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler. Indendørs rækkevidde: 20 m. Nøjagtighed: Rød 0,2 mm/m/Grøn: 0,4 mm/m. Visuel advarsel når den er ude af niveau. Med V-spør og neodymium magneter, som sikrer det stærkeste greb til enhver metaloverflade. Leveres med lille taske, batterier og en velcro strop. Vælg mellem rød (862) eller grøn (862G) laser.

NYHED



+ RØD laser 873

DKK 965,-

10468110

+ GRØN laser 873G

DKK 1.340,-

10468210



PROLASER VECTOR KRYDSLASER

Med 3 laserstråler (to krydslasere og én 90° laser). Indendørs rækkevidde: 30 m. Udendørs rækkevidde: Grøn: 60 m/Rød: 50 m ved anvendelse af laser detektor. Med 15° justerbare foldeben, som gør det muligt at placere laseren på enhver overflade uden at skulle bruge et stativ. Nøjagtighed: ±0,2 mm/m. Leveres med batterier og taske.



ART. 10468512

LASERBRILLER

Forbedrer laserstrålens synlighed og letter arbejdet under ugunstige lysforhold. Vælg mellem røde eller grønne laserbriller.



ART. 10468522

NYHED

DKK 65,-

FRIT VALG

STATIV FOR KRYDSLASERE

Letvægtsstativ med libelle. Max. højde: 1,2 meter.



NYHED

DKK 205,-

10468550



POWER MAG

NY SERIE AF KRAFTFULDE MULTI VINKEL SVEJSEMAGNETER

– Se flere på www.diesella.dk –



POWERMAG Z REKTANGULÆR MAGNET

Funktioner: Magnetstyring med On/Off håndtag, magnetisk greb på 5 sider – stærk holdekraft på 3 sider, kan anvendes på rør og flade overflader. Super hurtige opsætninger og dermed hurtig arbejdsgang. Str. 60x42x80 mm

Holdekraft: 120 kg/1175 N

DKK 690,-

30171600



DKK 765,-

30171165

Holdekraft: 50 kg/490 N

POWERMAG MAGNETVINKEL 90°

Til professionelle jobs hvor der kræves stærke holdkræfter. Holder både flade og runde emner/metalstykker. Med 2 tænd/sluk-kontakter til selvstændig drift. Slå magneterne fra ved opsætning af opgave, tænd dem når du er klar til at arbejde. Hurtig, nem og sikker opsætning. Str.: 148 x 148 x 38 mm.



ART. 30172060

MAGNETISK STELKLEMME 300A/600A

Magnetisk stelklemme til svejsning. Bruger et kraftigt magnetfelt, som tænder/slukker ved at dreje håndtaget. Svejsning kan startes hurtigt og nemt. Kan fastgøres til flade overflader og rør.

Vare nr.	Model	Str. L x H	Holdekraft	Pris DKK
30172030	300A	71 x 58 mm Ø42 mm	40 kg/390 N	359,-
30172060	600A	95 x 60 mm Ø55 mm	70 kg/685 N	525,-



Holdekraft: 30 kg/295 N

DKK 255,-

30170365



Holdekraft: 40 kg/390 N

DKK 185,-

30170420

Holdekraft: 55 kg/540 N

DKK 255,-


30170430

POWERMAG SVEJSEMAGNET

Med On/Off funktion. Til 60°/90°/110°/115°/165° vinkler.
Str.: 105 x 29 x 110 mm

POWERMAG MULTI VINKEL SVEJSEMAGNET

Til 30°/45°/60°/90° vinkler. ART.: 30170420 – Str.:
94 x 18 x 110 mm. ART.: 30170430 – Str.: 130 x 18 x 150 mm.

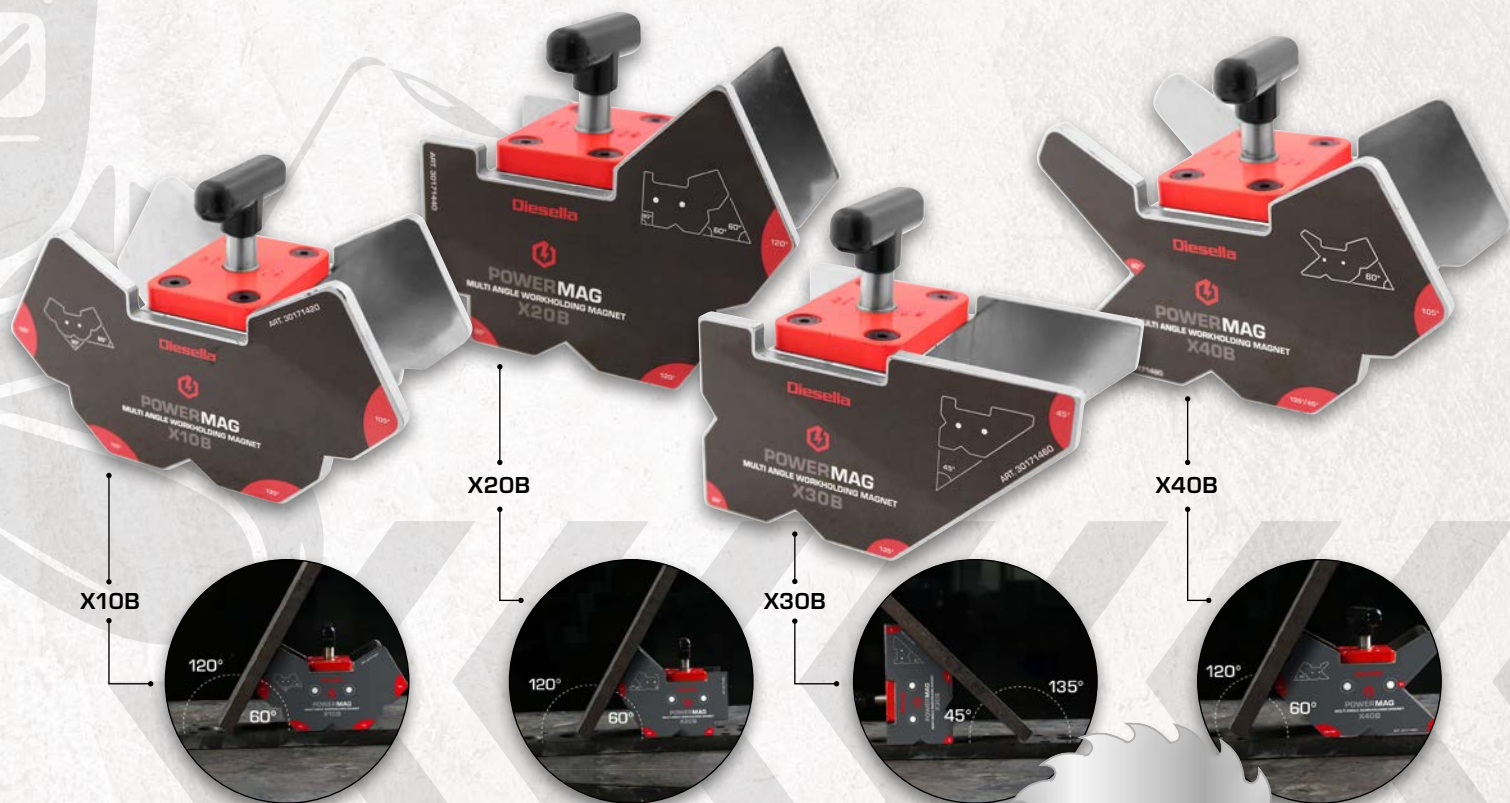

POWERMAG MULTI VINKEL MAGNETER

Multi vinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i et produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°/135°, 60°/120°, 75°/105° og 90°. Kan sættes op og aktiveres på sekunder. De har en super stærk holdekraft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner.

NYHED

DKK 750,-


FRIT VALG

Vare nr.	Model	Str. L x D x H	Holdekraft	Funktion	Vinkler
30171420	Powermag X10B	140 x 70 x 97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
30171440	Powermag X20B	112 x 70 x 97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	60°, 90°, 120°
30171460	Powermag X30B	114 x 70 x 97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	45°, 90°, 135°
30171480	Powermag X40B	126 x 70 x 97 mm	120 kg/1175 N	Med On/Off	45°, 90°, 135°



MÅLELUP MED 10X FORSTØRRELSE

Linse diameter: Ø18,5 mm. Leveres med lille taske for beskyttelse/opbevaring samt standard skala nr. 1.



DKK **365,-**

15405226

HÅNDHOLDT FORSTØRRELSESGLAS 3X/5X/7X MED LED LYSKILDE

Linse diameter: 3X (50x50 mm)
5X + 7X (20x25 mm)
Glas linse, ABS plast hylster.
Størrelse: 117x61x9 mm
Anvender 2x CR2032
(Flad model)



DKK **60,-**

15405007



LED LUPLAMPE MED 19X16 CM LINSE

Luplampe med 19 x 16 cm linse, 10W effekt og 60xSMD LED lyskilde. Tænd og sluk knap på hovedet. Integreret støvknap. Tilbydes med 3D dioptri (= 1,75X forstørrelse) og 5D dioptri (= 2,25X forstørrelse). 220V ~ 240V strømtilslutning. Ledning: 1,5m inkl. stik. Leveres med bordbeslag. Farve: Hvid. Højde: 80 cm. Vægt: 3,9 kg. 950 Lm. CE certificeret.

Forstørrelse: 3D diopter (1,75X)

ART. 15406195 DKK **730,-**

Forstørrelse: 5D diopter (2,25X)

ART. 15406200 DKK **785,-**

**SÅ
LÆNGE
LAGER
HAVES**



DKK **725,-**

15410300

USB DIGITAL MIKROSKOP

Kompakt digitalt mikroskop som kobles direkte til PC/MAC, hvorefter billeder og video gengives i real-time. Gem et billede og anvend den medfølgende software til at lave diverse opmålinger. Strømforsyning: USB. Kalibreringslinjal medfølger.

Forstørrelse	Fokus område	Billede opløsning	Størrelse
10x - 300X	10-500mm	5M, 3M, 1.3M, VGA, QVGA	170x120mm

NYHED



DKK **1.485,-**

15128150

INSPEKTIONSKAMERA PROFLEX X35

Kompakt video-inspektionskamera med 1M kabel med Ø9mm IP67 vandtæt kamerahoved til visuel kontrol, bl.a. til inspektion af bygningshulrum, rør, og andre vanskelige steder. **Features:** Fokusering, LED-belysning, Automatisk frakobling, Digital zoom og REC-funktionen til senere analyse af billeder og/eller video optagelser. Flersproget On-Screen-display. Billedrotation på monitoren gør at visualisering drejes 180°. Inkl. Micro SDHC-hukommelseskort og gen-opladeligt Lithium batteri.

EKSTRA KAMERA PROBER

Til ProFlex inspektionskamera

Vare nr.	Størrelse	Model	Pris DKK
15128215	Ø9 mm	2M til ProFlex	399,-
15128220	Ø9 mm	5M til ProFlex X35	505,-
15128250	Ø5,5 mm	1M til ProFlex	675,-
15128260	Ø5,5 mm	2M til ProFlex	759,-



DIGITAL OMDREJNINGSTÆLLER

Digital omdrejningstæller med optisk måling og data logning - op til 100 grupper. Måleafstand: 50 mm ~ 250 mm. Str.: 193x60x29 mm.

DKK 425,-

15117325



DIGITAL TANGAMPEREMETER

Et handy tangamperemeter for nem måling af både AC og DC strømme op til 600A. Instrumentet måler strøm, spænding, kapacitet, modstand, gennemgang og frekvens og er forsynet med stort display, automatisk områdevalg, berøringsfri polsøger samt datahold. Instrumentet er udstyret med den helt nye, intelligente funktion som automatisk detekterer og vælger AC/DC spænding samt gennemgang/modstand. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet inkl. taske og prøveledninger.

DKK 625,-

15130360



INFRARØD TERMOMETER

Infrarødt termometer med nyeste teknologi og lækkert farvedisplay. Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellig overflade. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarm funktion gør spotmålinger til en formssag. Cirkellaser gør at du altid kan se området, som der måles på. Temp. område: -30°C - 500°C

DKK 445,-

15120170

DIGITAL MULTIMETER

Et godt og robust multimeter indkapslet i gummibeskyttelseskappe med auto/manuel områdevalg, max-hold og datahold. Instrumentet måler spænding, strøm, frekvens, modstand, diode test, gennemgang og temperatur. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet inkl. taske og prøveledninger.

DKK 215,-

15130710



DIGITAL TERMOMETER K-TYPE (-50°C - 750°C)

Infrarødt termometer med nyeste teknologi og lækkert farvedisplay. Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellig overflade. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarm funktion gør spotmålinger til en formssag. Cirkellaser gør at du altid kan se området, som der måles på.

DKK 140,-

15120140



DKK 765,-

15130760

DIGITAL MULTIMETER MED AUTO-CHECK OG BLUETOOTH

Prof. multimeter som indeholder mange smarte funktioner, bla. "Auto Check" som er en intelligent funktion som automatisk detekterer og vælger AC spænding, DC spænding samt gennemgangtest/modstand. Instrumentet er forsynet med stort LCD display og hurtig analog "bar-graph". Instrumentet måler Sand RMS, AC+DC spænding, Max/Min, relativ måling, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og temperatur. Instrumentet har desuden en smart bluetooth funktion som, via en gratis app, gør det muligt at downloade/gemme dine måledata på din smartphone eller tablet. Godkendt i henhold til EC 61010-1 KAT III 1000V og EC61010-1 KAT IV 600V.

UNIVERSAL FINMÅLEBORD MED GRANIT BASE

Stabil og massiv opbygning med granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed. Målefladen er diamantfinslebet. Hærdet og forkromet søjle i Ø30x300 mm. Den faste målearm er udstyret med en parallelt justerbar finindstilling. Holdeboring til måleure og my-måleure Ø8 mm.

Str. 150x100x40 mm

DKK 1.490,-

10574810

Str. 260x140x50 mm


DKK 1.885,-

10574825

Str. 300x210x60 mm

DKK 2.165,-

10574840

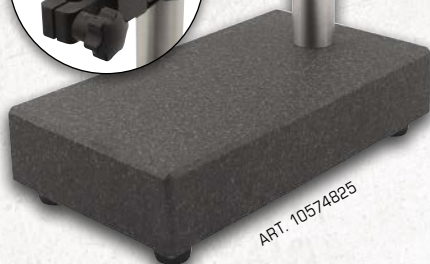

ART. 10574825




NYHED

GRANITPLAN DIN 876/00

Alle granitplaner leveres med opmålings certifikat. Stativ til granitplan skal bestilles særskilt - billede udelukkende for illustration.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Pris DKK
10572315	400x400x70 mm	1.925,-
10572330	630x400x100 mm	2.950,-
10572350	800x600x130 mm	6.225,-
10572370	1000x630x150 mm	7.025,-

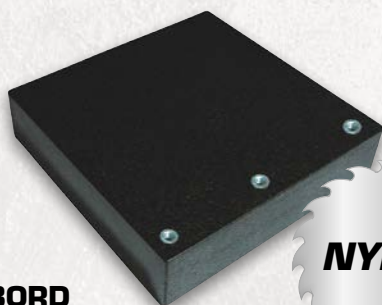

NYHED

GRANITBORD

DIN 876/0 med M8 gevindhuller.


Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Gevindhul	Pris DKK
10574110	150x150x40 mm	1 x M8	675,-
10574120	300x200x50 mm	2 x M8	1.190,-
10574130	400x250x50 mm	3 x M8	1.440,-
10574140	400x400x50 mm	3 x M8	2.030,-

MINI UNIVERSAL MÅLEBORD 115X97 MM MED KRAFTIGT HOLDER TIL MÅLEUR

Kraftigt støbt sokkel med overflade hærdet og finslebet målebord med indarbejdede støvnoter. Kraftig, hærdet og forkromet midtersøjle med indstillingsmøtrik. Hærdet og forkromet horisontalt justerbar tværarm til måleure eller my-måleure.

DKK 1.565,-

10578120

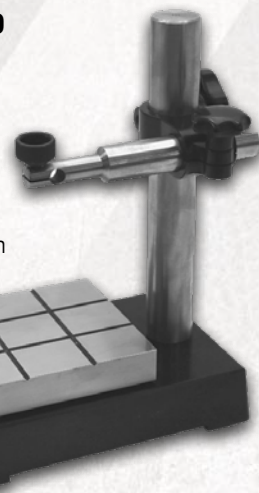

NYHED

GRANIT MÅLEVINKEL 90° TREKANT FORM

DIN 876/00. Leveres i kraftig aluminiumskuffert for sikker opbevaring. Retvinklethed iht. DIN 875.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Pris DKK
10577405	250x160x40 mm	2.550,-
10577420	400x250x50 mm	3.765,-
10577435	500x300x60 mm	4.550,-
10577450	630x400x70 mm	5.895,-



NYHED

GRANIT VINKELNORMAL 90° KVADRATFORM

Anvendes til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan. De fire, smalle 90° vinkelflader er fint diamantslebne iht. DIN 876. Retvinklethed iht. DIN 875. Leveres i kraftig aluminiumskuffert for sikker opbevaring.

Vare nr.	Dimensioner: LxBxH	Pris DKK
10577520	200x200x40 mm	2.985,-
10577530	315x315x50 mm	3.665,-
10577540	400x400x60 mm	4.360,-
10577550	500x500x70 mm	5.895,-

VORES NYE STØV- OG VANDTÆTTE BORDVÆGT

NYHED



DKK 1.695,-

FRIT VALG

IP68 BORDVÆGT MED 2 DISPLAYS

Kabinet i rustfrit stål. Vægten har et meget klart og tydeligt rødt LED digitalt display både for og bag. Vægtens kraftige, holdbare og vandtætte design kombineret med veje-, tælle- og kontrolfunktion gør, at vægten kan anvendes som køkkenvægt, pakkevægt, laboratorievægt mv. og giver brugeren utroligt meget værdi for pengene. Vejeplade: 225 x 190 mm.

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Min. vægt
18560280	3 kg	1 g	1 g
18560285	6 kg	2 g	2 g
18560290	15 kg	5 g	5 g
18560295	30 kg	10 g	10 g



KALIBRERINGSLOD I STØBEJERN

Test vægt i blok form med håndtag, klasse M1 - velegnet til industrielle og kommercielle formål. Til kalibrering af klasse III vægte.

Vare nr.	Vægt	Tolerance	Pris DKK
18625105	5 kg	250 mg	515,-
18625110	10 kg	500 mg	815,-
18625120	20 kg	1000 mg	1.025,-

DKK 975,-

18560110



PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Meget kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Rustfri vejeplade 305 x 305 mm og LCD display i plastichus med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet. Kapacitet: 120 kg. Deling: 20 g. Minimum vægt 400 g.



DKK 1.425,-

FRIT VALG

BORD- OG TÆLLEVÆGT MED LCD DISPLAY

Kombineret bord- og tælle vægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel som bordvægt til lagre, kontorer, produktioner, køkkener mv. Udført i et robust ABS plasthus med stål platform og stort LCD display. Leveres med genopladeligt batteri samt strømadapter. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: Vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering.

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Min.	Vejeplade
18560340	6 kg	0,2 g	4 g	295 x 226 mm
18560350	15 kg	0,5 g	10 g	295 x 226 mm
18560360	30 kg	1 g	20 g	295 x 226 mm

DKK 2.860,-

18562425



DKK 3.225,-

18562435

GULVVÆGT MED LED DISPLAY

Industrivægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner hvor tungere elementer skal vejes og kontrolleres. LED display i robust ABS plasthus, rustfri stander og rustfri stål platform i 2 størrelser. Leveres med strømadapter samt genopladeligt batteri. Funktioner: Vejning, Tare, Hold og Print (RS232).

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Vejeplade
18562425	150 kg	20 g	560 x 458 mm
18562435	300 kg	50 g	800 x 600 mm



TOOLSETTER MED UR TIL MICRO VÆRKTØJER

Med magneter i bunden, hvilket
gør at den kan anvendes i både
horisontal og vertikal retning.

Højde: 100 mm (+/- 0,01 mm)
Diameter: Ø54,5 mm
Tasteflade: Ø42 mm

DKK 2.750,-

50328180



DKK 845,-

50387150

5D ARBEJDSSTOP

Dette arbejdsstop er et alsidigt instrument som med store for-
dele kan placeres på bearbejdningsmaskiner eller under montage.
Inklusiv 1 stk. T-not møtrik M8x12 samt spændenøgle.

TOOLSETTER MED UR 0-50-0 X 0,01

Med magnet under bunden
således at den kan anvendes
horisontalt og vertikalt, taste-
flade Ø42 mm, slebet på alle
flader, vandring 2 mm.
Tolerance: +/- 0,005 mm.



DKK 2.025,-

50328125



DKK 635,-

50326210

KANTSØGER OPTISK/AKUSTISK Ø10 MM

Til hurtig positionering af spindlens, placering i forhold til emnet,
målekuglen er monteret med sikkerhedsfjeder som positionerer
kuglen præcist tilbage til udgangspunktet, anvendes med
stillestående spindel, slebet på alle flader.



3D TASTER ANALOG Ø12 MM SKAFT INKL. Ø3 MM TASTESPIDS

Et slankt og attraktivt design
kombineret med høj præcision
giver en hurtig og nem bestem-
melse af emnets nulpunkter og
længder. Scanning kan udføres
i alle akse-retninger (X, Y, Z)
med identisk opløsning. Så
snart markøren viser "0" står
spindelakse præcist på emne-
kanten. Opløsning: 0,01 mm.
Vandtæt IP67.


HVID urskive
ART. 50329525

SORT urskive
ART. 50329528



DKK 1.998,-

FRIT VALG

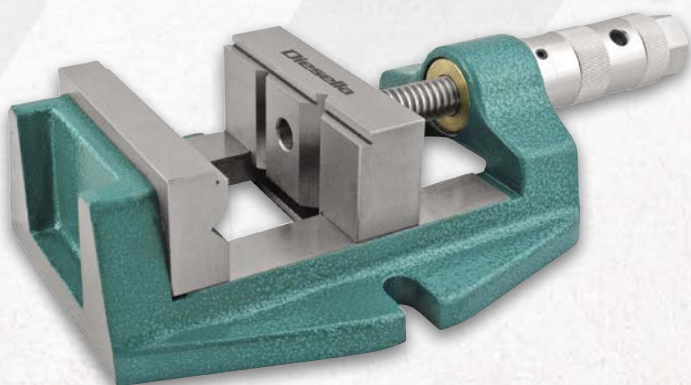

PRISME SKRUESTIK

I 2 str. til brug ved opspændingsopgaver i både vandret og lodret position. Til kraftige søjleboremaskiner.

Vare nr.	Kæbe BxH	Spænde vidde	Total længde	Vægt	Pris DKK
40045090	90x36mm	70/75mm	245 mm	4,1 kg	698,-
40045125	125x50mm	115/120mm	350 mm	10 kg	895,-



**BEST
SELLER**

STÆRK PRIS

PRÆCISIONS SKRUESTIK

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner. Leveres inkl. tilbehør. Fremstillet af højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Overfladehærdet til 58-68 HRC.

Vare nr.	Kæbe BxH	Spændvidde	Pris DKK
40335150	125x40mm	150mm	4.020,-
40335175	150x50mm	200mm	4.489,-
40335200	150x50mm	300mm	4.805,-
40335250	175x60mm	300mm	7.210,-
40335275	175x60mm	400mm	7.920,-
40335350	200x65mm	300mm	8.845,-
40335375	200x65mm	400mm	9.750,-
40335400	200x65mm	500mm	13.035,-
40335425	200x65mm	600mm	14.545,-



5 mm
ART. 50352005

DKK 1.235,-

FRIT VALG



10 mm
ART. 50352010

PARALLELKLODSE I SÆT MED 14 PAR

Indsatshærdet og slebet, hårdhed 55-60 HRC. Nøjagtighed: Højdetolerance $\pm 0,01$ mm, breddetolerance $\pm 0,02$ mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger. Længde: 150 mm.



RULLEPINOL

Medløbende rullepinol med hærdet og slebet 60° spids og 0,006 mm rundløb.

Vare nr.	MK	Max. vægt	Max. omdr. min.	Pris DKK
50301520	2	400 kg	2.800	315,-
50301530	3	800 kg	2.000	369,-
50301540	4	1.250 kg	1.800	415,-
50301550	5	1.500 kg	1.300	675,-



GEVIND-SKÆREAPPARAT

Diesella gevindapparat er med justerbart moment/skrid kobling. Apparatet har dobbelt omd. ved tilbageløb.

Brugsprincip: Gevindskæring sker med manuel tilspænding på boremaskinen. Når tilspændingen fjernes vender gevindtappens omdrejningsretning og der returneres med 2 x omdrej.

Vare nr.	Gevindhoved	Pris DKK
50445107	M2-M7 m. MK1 + MK3 (J6) (JSN07)	2.315,-
50445212	M5-M12 m. MK3 + MK4 (J6)	2.510,-
50445320	M8-M20 m. MK3 + MK4 (M20x2,5) (JSN20)	2.895,-

Kan anvendes med Sylcom software
Gentagelsesnøjagtighed: **2 µm**

SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEUR

Model S_Dial Work Basic. Kan anvendes med Sylcom software. Data output: USB / RS232.

FUNKTIONER: Min/Max/Delta, Preset (max. 99.999), Konverteringsfaktor, Nulstilling.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris DKK
SYL8051201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	1.905,-
SYL8051301	0-12,5 mm	0,001 mm	4 µm	2.215,-
SYL8051401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	2.070,-
SYL8051501	0-25 mm	0,001 mm	5 µm	2.410,-



SYLVAC IP67 DIGITAL CALIPER

Model S_Cal EVO Standard

Vare nr.	Måle- område	Nøjagtighed	Dybde- mål	Pris DKK
SYL8101502	0-150 mm	≤ 100 mm = 20 µm / >100 mm = 30 µm	4 x 1,4 mm	850,-
SYL8101522	0-200 mm	30 µm	4 x 1,4 mm	1.385,-
SYL8101532	0-300 mm	30 µm	-	1.830,-



SYLVAC SYLCOM software

Programmet kan tilsluttes Sylvac instrumenter via USB-kabel eller Bluetooth for at vise værdier i forskellige tilstande, tolerancestatus, definere beregninger og/eller eksportering af måledata til Excel eller til tredjeparts software.



Kompatibel med Windows 10, Windows 8.1 og Windows 7.

Fås gratis i LITE-version (til 1 instrument) og andre versioner, der tilbyder flere funktioner og op til 128 værktøjer.

SMIGVINKEL

Med rustfri klinge og låsefunktion.

Længde: 250 mm

DKK 89,-

10427425

Længde: 300 mm

DKK 105,-

10427430



V-H graduering



H-V graduering

STÅLLINEAL FLEX

Materiale: Rustfrit stål, bøjelig. Vælg i mellem V-H eller H-V graduering.



Dimension	V»H	H»V	Pris DKK
300 x 13 x 0,5 mm	10311210	10311216	20,-
500 x 18 x 0,5 mm	10311225	10311236	43,-
1000 x 18 x 0,5 mm	10311240	10311246	95,-
1500 x 18 x 0,5 mm	10311275	10311276	205,-
2000 x 18 x 0,5 mm	10311290	10311296	215,-
2500 x 18 x 0,5 mm	10311315	10311326	369,-
3000 x 18 x 0,5 mm	10311335	10311336	490,-
4000 x 18 x 0,5 mm	10311345	10311356	725,-



BOWERS DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER MED BLUETOOTH

BOWERS digitale 3-punkts mikrometre. Stor og klar LCD-skærm – IP67. Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. Trådløs overførsel af måledata mulig via Sylvac's SYLCOM software! Aflæsning: 0,001/0,00005".

Vare nr.	Model	Måle- område	Indstillings- ringe	Pris DKK
12126335	XTD10M-BT	10-12,5 mm	12,50	7.060,-
12126340	XTD12M-BT	12,5-16 mm	12,50	7.135,-
12126345	XTD16M-BT	16-20 mm	20,00	7.135,-
12126350	XTD20M-BT	20-25 mm	20,00	8.499,-
12126355	XTD25M-BT	25-35 mm	35,00	9.730,-
12126360	XTD35M-BT	35-50 mm	35,00	10.080,-
12126365	XTD50M-BT	50-65 mm	65,00	11.185,-
12126370	XTD65M-BT	65-80 mm	65,00	11.185,-
12126375	XTD80M-BT	80-100 mm	80,00	11.775,-