



Metalslanger

SC galvaniseret stålslange


Beskyttelse af kabler og ledninger, hydrauliske og pneumatiske slanger samt alle de steder, hvor der er krav til høj mekanisk beskyttelse.

Egenskaber og fordele


- Høj kompressions-, træk- og slagstyrke
- Meget fleksibel



For mere info!



HelaGuard metalslange

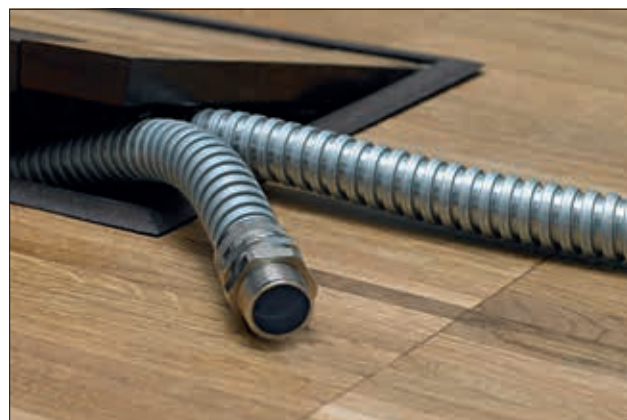

HelaGuard SC galvaniseret stålslange.

MATERIALE	Galvaniseret stål (GS)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C



TYPE	Nominel Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328263	166-30110
	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m	Metal (ML)	4031026305851	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328270	166-30111
	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m	Metal (ML)	4031026305868	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328287	166-30112
	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026305875	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328294	166-30113
	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026305882	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328300	166-30114
	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026305899	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328317	166-30115
	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026305905	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328324	166-30116
	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026305912	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328331	166-30117
	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026305929	166-30107
SC63	63	62,5	57,5	115	836 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026305936	166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026305943	166-30109

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



CAD download