



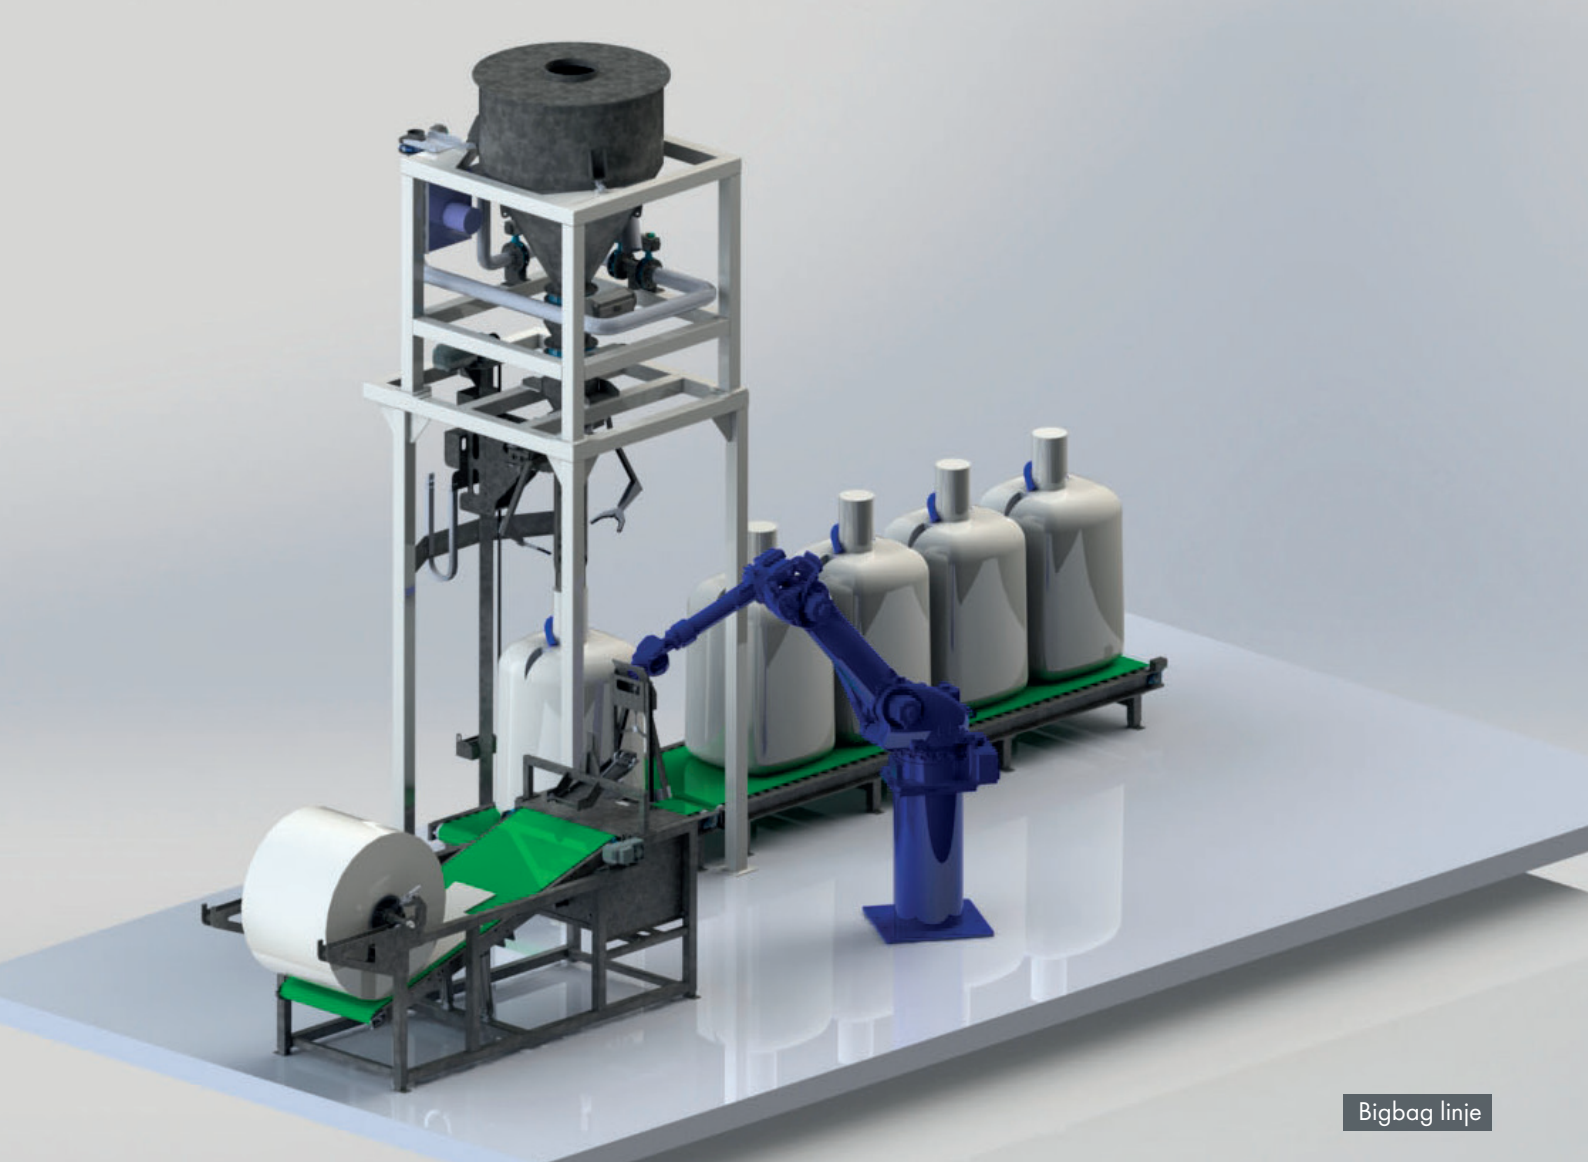

Bigbag linje


Fulldautomatisk bigbag fyldesystem med robot

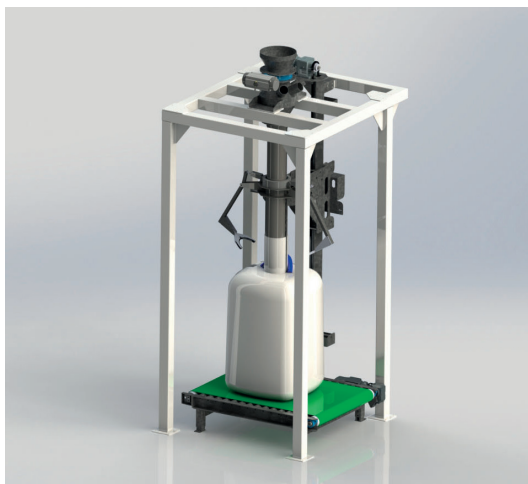

Bruttosystem uden vejebeholder



Nettosystem med vejebeholder

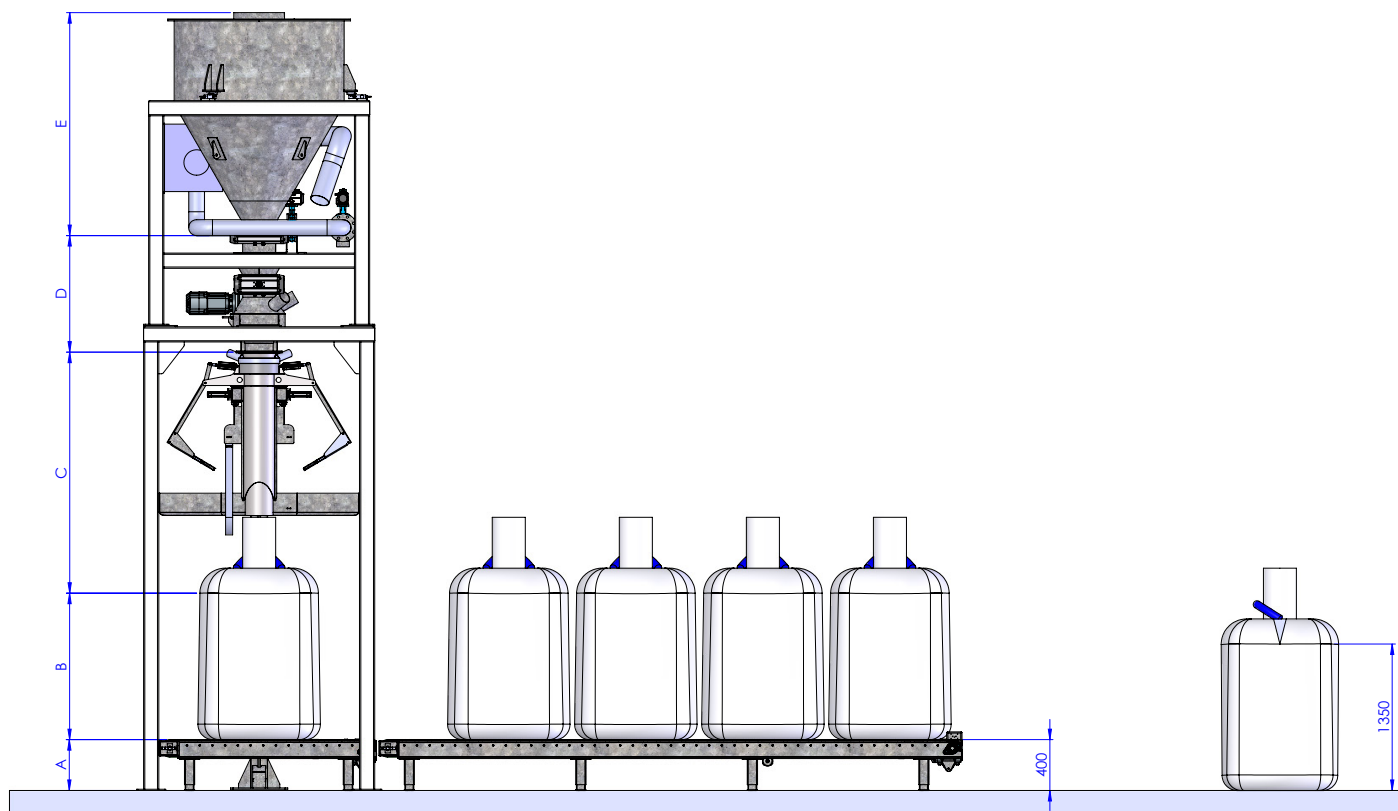

Fulldautomatisk bigbag fyldesystem med robot

Automatisk bigbag-system:

DIM	Beskrivelse	Mål (mm)
Variable højder		
A	Højde transportbånd	400
B	Bigbaghøjde (afhængig af projekt)	1.350
Fastsatte højder		
C	Teleskopisk fyldetud (påkrævet bygningsmål)	1.900
D	Lufthåndteringssystem	950
E	Vejebeholder	1.755

Kalkulationer:

Løsning	Udregning	Nødvendig højde fra gulvet (mm)
Transportbånd + teleskopisk fyldetud	A + B + C	3.650
Transportbånd + teleskopisk fyldetud + lufthåndteringssystem	A + B + C + D	4.600
Komplet system inkl. vejebekholder	A + B + C + D + E	6.355

Specifikationer:

Bigbag-fyldesystemet kan justeres, således at det passer til kundens sækkehøjde.

Løsningen kan ligeledes justeres til bigbags på paller i stedet for transportbånd.

Bigbags:

Passer til 1-2 og 4 loop bigbags. Anvendelig til granulater som gødning, pellets, kemikalier, salt og visse typer af pulver.

Bigbag afruller:

Kernediameter: Ø 300 mm
Maks. diameter: Ø 1.300 mm
Maks. bredde: 1.200 mm

Kapacitet:

Op til 100 sække/time, afhængig af sækkestørrelse og materialeegenskaber.