

Model 550



Robust vandsuger med dykpumpe og stor sugeevne. Velegnet til opgaver med større vandmængder som f.eks. skadeservice, tømning af kar, rensning af bassiner, lænsning af kældre, opsugning af slam. Start pumpen og sug væske i større eller mindre mængder. Ved lille vandmængde kan pumpen slukkes. Væsken filtreres i filtersækken, og partikler >0,5 mm tilbageholdes, mens resten pumpes videre. Nemt og effektivt!

RONDA® 550 er udstyret med 2 sugemotorer, som kan tændes separat for at reducere eventuel skumdannelse.



Tekniske data


By pass motor.....	2x750 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	- W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2000 mmVs/19,6 kPa
- Luftmængde, max. (per motor).....	50 l/sek./180 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Forfilter	0,34 m ²
HEPA-filter	- m ²
Højde	920 mm
Bredde	580 mm
Længde/dybde.....	620 mm
Vægt uden tilbehør	35 kg
Beholderstuds.....	Ø 50 mm
Ledningslængde.....	8 m
Opsamling væske.....	52 l
Løftehøjde pumpe	7,5 m
Vandmængde pumpe, max.	187 l/min
Afgangsstuds.....	5/4 tommer

- Kontinuerlig væskesugning
- Dykpumpe
- Let at betjene
- Lavt støjniveau
- Stabilt kørestel
- Ideel også til specialopgaver
- Tilbageholder partikler > 0,5 mm

Model 550

Standardtilbehør

40 mm håndværkersæt	80.33.4016
1. Plastslange, ø 38 mm - 4 m	84.54.3809
2. Komplet rør med bøjning	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste	80.34.4001
5. Vandmundstykke V-370	84.38.3621

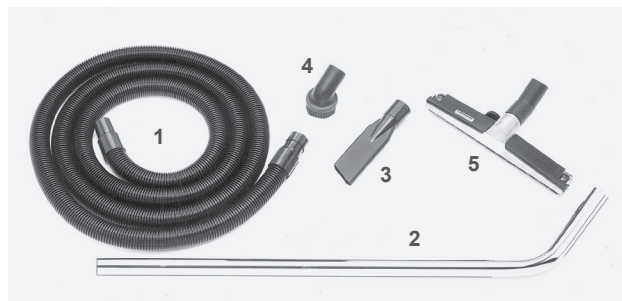

Standardfiltre

1. Filtersæk med bundskinne	84.67.4025
-----------------------------------	------------



Ekstratilbehør

1. Dannes der store skummængder, eller suges der til tider mindre mængder støv, som ikke er opslåmmet i væske, kan der med fordel benyttes en væske/støv adskiller.
Easy Clean væske/støv adskiller

Afgangsslange i metermål, flad ø 35 mm	84.54.0044
5/4 Geka kobling m/drejeled og tilspænding	85.95.4700
5/4 Geka kobling m/drejeled (til samling af 2 slanger)...	85.95.0015
Spændebånd for Geka kobling 85.95.0015	83.97.4761
Opsamlingspose til tørt materiale	82.64.0055