




**SERVO SÜRÜCÜLER
SERVO FEEDERS****Kasasız Servo Sürücüler
ReMac® RMF Serisi**

RMF kasasız rulo sac servo sürücü modellerimiz, 100 mm ile 800 mm sac genişliklerinde çalışmaktadır. Rulo sac besleme sac kalınlığı kapasitesi 0,2 mm ile 2 mm aralığındadır. Ayrıca ürünümüz yardımcı ekipmanlar ile plaka sac sürücü olarak kullanılmaktadır.

**Servo Feeders without Case
ReMac® RMF Series**

RMF servo feeders without case have sheet working capacity between 100 mm to 800 mm width and 0,2 mm to 2 mm thickness. The machine can also be used as plate sheet feeder with auxiliary equipment. The machine can also be used as plate sheet feeder with auxiliary equipment.



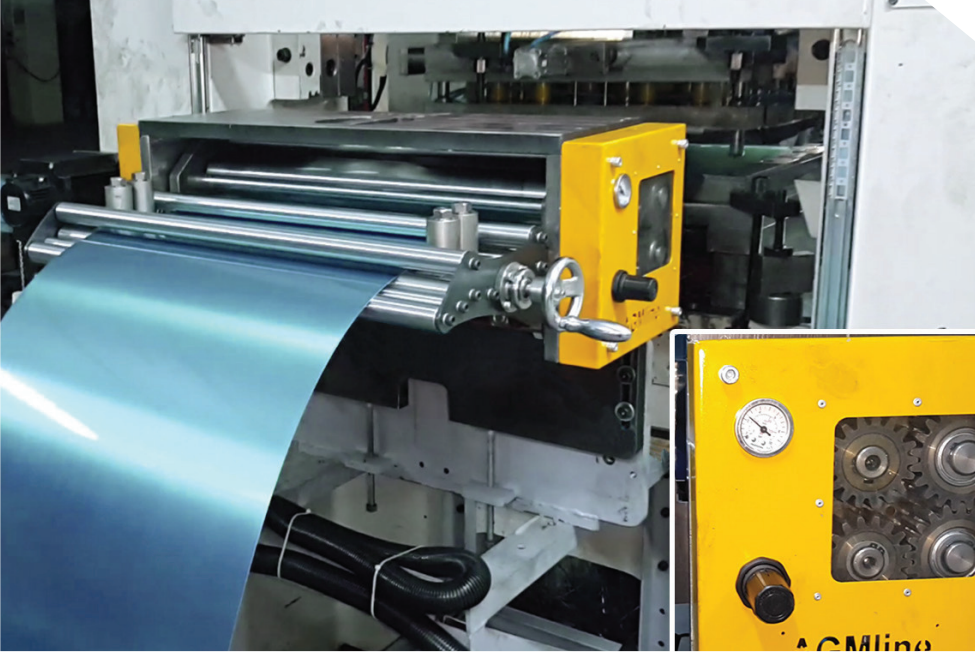

- › 250 Adet Kalıp Hafızası
- › 50 Adet Farklı Sürme Boyu Yazma Özelliği
- › 8 Adet Harici Çıkış Ekleme Özelliği
- › Dokunmatik Renkli LCD Ekran
- › Kalıp Koruma ve Kalıp Yağlama Sistemi

- › Memory for 250 Molds
- › 50 Different Entries for the Feeding Length
- › 8 Addition of External Output
- › Colorfull LCD Touch Screen
- › Mold Protection and Lubrication System

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Model	Malzeme Genişliği (mm) Max. Material Width (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Serbest Sürme Hızı (m/dk) Continuously Speed (m/min)	Sürücü Mordane Çapı Feeder Roll Diameter (mm)	Sürme Mordanesi (Adet) Feeder Rolls (Quantity)	Pres Kontrol Press Control	Serbest Sürme Hızı (Opsiyonel) Continuously Speed (Optional)	Mordane Kaplama (Ops) Rolls Coating (Opt.)
RMF102	15-100	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF202	20-200	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF302	20-300	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF402	30-400	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF502	40-500	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF602	70-600	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF702	80-700	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓
RMF802	80-800	0,2 - 3	100	Ø 80	2	Sensor	250	✓

**SERVO SÜRÜCÜLER
SERVO FEEDERS****Kasalı Servo Sürücüler
ReMac® RMC Serisi**

RMC kasalı rulo sac servo sürücü modellerimiz, 300 mm ile 1600 mm sac genişliklerinde çalışmaktadır. Rulo sac besleme sac kalınlığı kapasitesi 0,4 mm ile 3 mm aralığındadır. Ayrıca ürünümüz yardımcı ekipmanlar ile plaka sac sürücü olarak kullanılmaktadır.

**Servo Feeders with Case
ReMac® RMC Series**

RMC servo feeders with case have sheet working capacity between 300 mm to 1600 mm width and 0,4 mm to 3 mm thickness. The machine can also be used as plate sheet feeder with auxiliary equipment.





- › 250 Adet Kalıp Hafızası
- › 50 Adet Farklı Sürme Boyu Yazma Özelliği
- › 8 Adet Harici Çıkış Ekleme Özelliği
- › Dokunmatik Renkli LCD Ekran
- › Kalıp Koruma ve Kalıp Yağlama Sistemi

- › Memory for 250 Molds
- › 50 Different Entries for Feeding Length
- › 8 Addition of External Output
- › Colorfull LCD Touch Screen
- › Mold Protection and Lubrication System

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Model	Malzeme Geniřlięi (mm) Max. Material Width (mm)	Malzeme Kalınlıęı (mm) Material Thickness (mm)	Serbest Sürme Hızı (m/dk) Continuously Speed (m/min)	Sürücü Mordane Çapı Feeder Roll Diameter (mm)	Sürme Mordanesi (Adet) Feeder Rolls (Quantity)	Pres Kontrol Press Control
RMC303	40-300	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC403	40-400	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC503	60-500	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC603	60-600	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC803	70-800	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC1003	110-1000	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC1203	250-1200	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC1303	250-1300	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor
RMC1603	400-1600	0,4 - 3	35	Ø 85	2	Sensor

Opsiyonel Özellikler Optional Features


- › Mordane Sayısı
Number of Rollers
- › Mordane Kaplama
Roller Coating
- › Kalıp Koruma ve Yağlama
Mold Protection and Lubrication
- › Harici Çıkış
External Output
- › Özel Yazılım
Special Software

**SERVO SÜRÜCÜLER
SERVO FEEDERS****Doğrultmalı Servo Sürücüler
ReMac® RML Serisi**

RML kasasız doğrultmalı rulo sac servo sürücü modellerimiz, 100 mm ile 200 mm sac genişliklerinde çalışmaktadır. Rulo sac besleme sac kalınlığı kapasitesi 0,3 mm ile 3 mm aralığındadır. Ürünümüz RML model sürücüleri çoğunlukla kullanan işletmeler için ekonomik çözümler sunmaktadır.

**Servo Feeders with Straightener
ReMac® RML Series**

RML servo straightener feeders without case have sheet working capacity between 100 mm to 200 mm width and 0,3 mm to 3 mm thickness. The machine offers cost-effective solutions for the facilities who use RML feeders intensively.

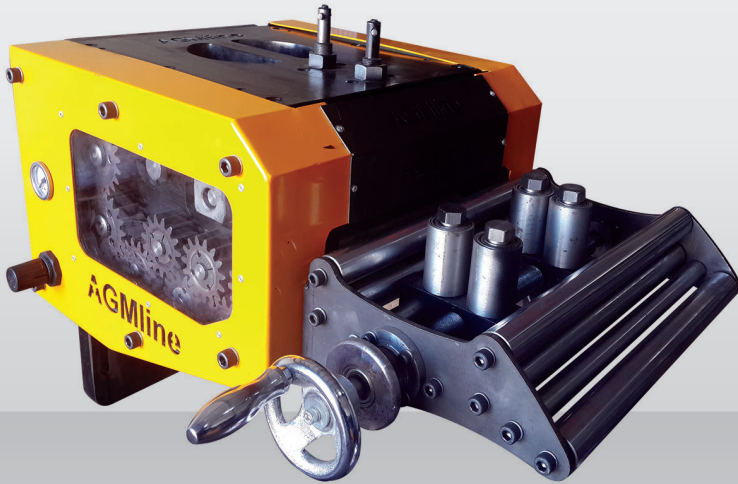



- › 250 Adet Kalıp Hafızası
- › 50 Adet Farklı Sürme Boyu Yazma Özelliği
- › 8 Adet Harici Çıkış Ekleme Özelliği
- › Dokunmatik Renkli LCD Ekran
- › Kalıp Koruma ve Kalıp Yağlama Sistemi

- › Memory for 250 Molds
- › 50 Different Entries for the Feeding Length
- › 8 Addition of External Output
- › Colorfull LCD Touch Screen
- › Mold Protection and Lubrication System

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DETAILS

Model	Malzeme Genişliği (mm) Max. Material Width (mm)	Malzeme Kalınlığı (mm) Material Thickness (mm)	Serbest Sürme Hızı (m/dk) Continuously Speed (m/min)	Sürücü Merdane Çapı Feeder Roll Diameter (mm)	Sürme Merdanesi (Adet) Feeder Rolls (Quantity)	Doğrultma Merdanesi (Adet) Straightener Rolls (Quantity)	Pres Kontrol Press Control
RML103	15-100	0,3 - 3	35	Ø 80	2	5	Sensor
RML203	15-200	0,3 - 3	35	Ø 80	2	5	Sensor

Opsiyonel Özellikler Optional Features

- › Merdane Kaplama
Roller Coating
- › Kalıp Koruma ve Yağlama
Mold Protection and Lubrication
- › Harici Çıkış
External Output
- › Özel Yazılım
Special Software