

BV TRAPPEN



*Danskproducerede trapper fra
egen fabrik i THY*






-Danske kvalitetstrapper siden 1988

BV-Trappen har produceret trapper siden 1988 og er i dag den største trappeproducent af danskproducerede trapper. Trapperne bliver produceret på fabrikken i Thy, hvor en professionel og omkostningseffektiv produktion sikrer både høj kvalitet, kort leveringstid og markedets bedste priser.




BV-Trappen tilbyder skræddersyede trapper netop tilpasset dit hjem, hvor kun fantasien sætter grænser! Vores trapper er for dig, der ønsker en unik trappe designet helt efter egne behov og ønsker. Med et flertal af muligheder og tilvalg, dækker vi langt de fleste trappeønsker. Vi tager hånd om hele processen - lige fra rådgivning og opmåling til levering og montering af din trappe.

Det gode håndværk er varemærket, hvilket medlemskabet af Dansk Trappe Kontrol og kvalitetsstemplet Woodcraft er din garanti for.

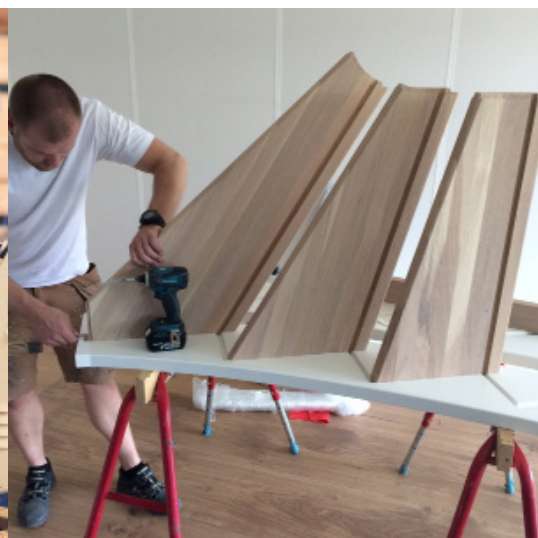






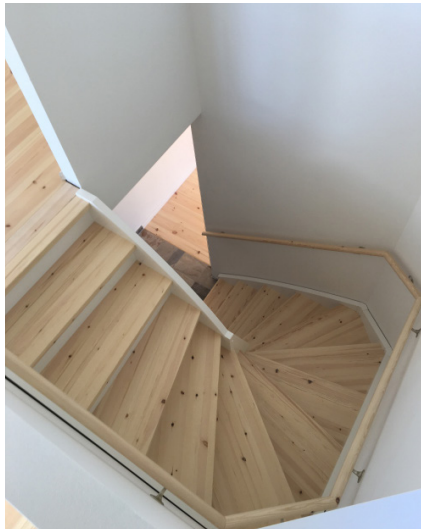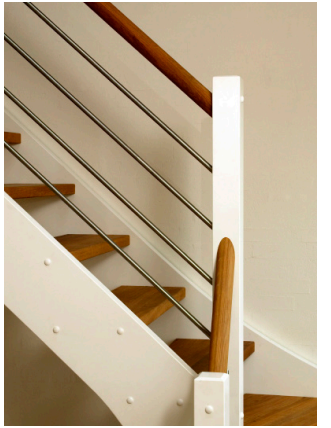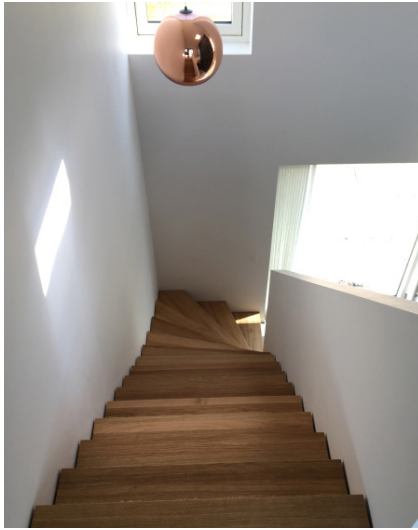


Trappetyper

Vælg hvilken trappetype, som passer ind i dit hjem. Her finder du skitser af vores forskellige trappetyper. Trapperne kan leveres helt efter egne mål og ønsker. Har du brug for anden trappetype? Ring og vi finder en løsning.


T-10 ligeløbstrappe

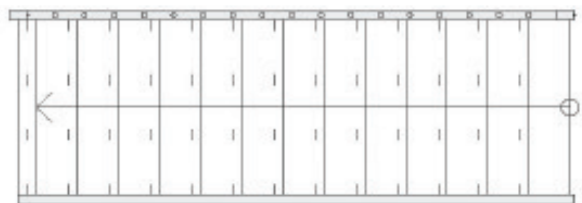


T-11 kvartsvingstrappe

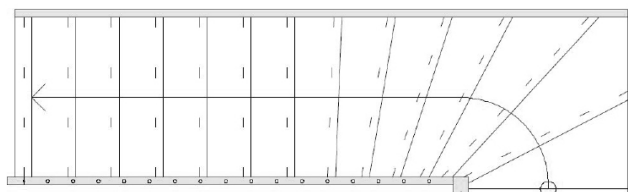


T-12 kvartsvingstrappe

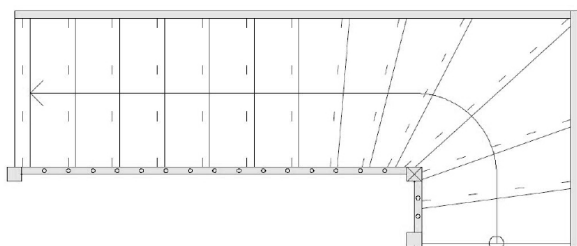


T-13 kvartsvingstrappe med repos

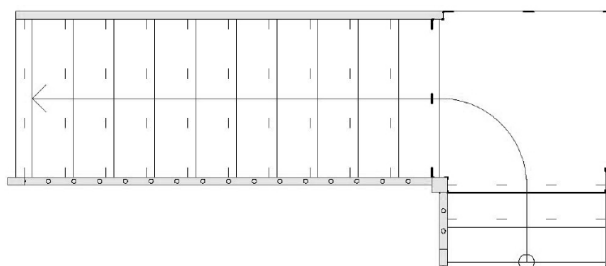

T-14 halvsvingstrappe med repos

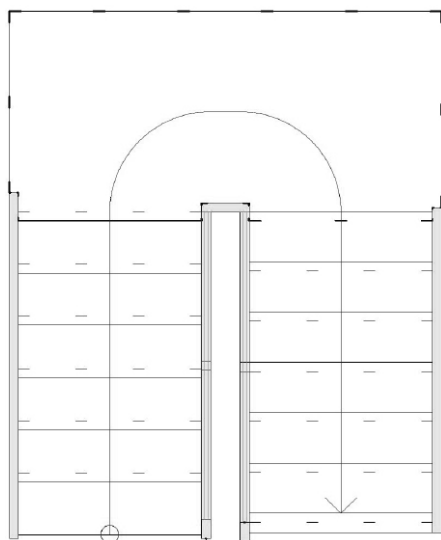

T-15 halvsvingstrappe

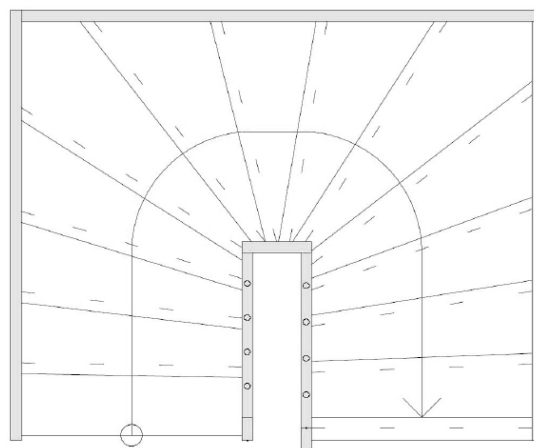

Vi tager hånd om hele processen -
lige fra rådgivning og opmåling til
levering og montering af din trappe!



Gelændertyper

Her finder du vores udvalg af balustre sammensat med forskellige typer stolper og håndlister. Alle balustertyper kan frit kombineres med vores håndlister og stolper, ligesom der frit kan vælges mellem de forskellige træsorter og overfladebehandlinger. Hvilket gelænder du vælger til din trappe, har stor indflydelse på helhedsindtrykket. Før du træffer dit endelige valg, laver vi 3-D tegninger af din trappe, hvor sammensætningen af dit gelænder sammen med resten af trappen vil blive vist.

Alle gelændertyper tilbydes også som vandret gelænder.



A-G1
Plankegelænder



A-G3
Ø22 mm. rundstokke



B-G1
15x50 mm.



B-G2
15x90 mm.



B-G3
Ø22 mm. Parvis



B-G4
Ø22 mm. + koniske



C-G1
Drejede



C-G2
Drejede



C-G3
Drejede



C-G4
Koniske



C-G6
20x40 mm. Pålkruede



C-G7
Ø16 mm. rustfrit stål



C-G8
24x42 mm. Profileret



C-G9
24x42 mm. Profileret



D-G1
24x24 mm. Profileret



D-G2
24x24 mm. Profileret



D-G4
24x42 mm. Profileret



D-G5
Ø16 mm. rustfrit stål



D-G6
24x24 mm. Afrundet R3

Håndlister

Alle håndlister kan frit kombineres med vores typer af balustre og stolper, ligesom der frit kan vælges ønskede træsort og overfladebehandling.



A-40 40x87 mm.



A-150 40x150 mm.



F-40 40x87 mm.
Fingerrille



G-40 40x70 mm.
Fingerrille



K-2 40x60 mm. bund
22x70 mm. top



O-58 50x58 mm.
Profileret



P-70 40x70 mm.
Profileret



Ø-40 40 mm.



Ø-50 50 mm.

Stolper

Kombiner frit vores stolper med ønskede type af balustre og håndlister.



40x87 mm. Med spids

S-1



40x40 mm. Med spids

S-4



80x80 mm. Med plan top

S-10



80x80 mm. Med spids

S-11



80x80 mm. Med pyntespor og spids i top

S-12



80x80 mm. Med profil og fræsning i top

S-21



80x80 mm. Med pyntespor og profil i top

S-22



80x80 mm. Med drejet kugle i fyrretræ, hårdtræ el. malet

S-31



80x80 mm. Med topplade i fyrretræ, hårdtræ el. malet

S-32



80x80 mm. Med pyntespor og drejet kugle i fyrretræ, hårdtræ el. malet

S-41



80x80 mm. Med pyntespor og topplade i fyrretræ, hårdtræ el. malet

S-42



80x80 mm. Profildrejet med kugle i top, malet

S-8



40x87 mm. Håndliste til gulv

S-7

Træsart og overfladebehandling

Nedenfor ses et udvalg af vores mest brugte træsorter og overfladebehandlinger. Træsarterne kan frit overfladebehandles som ønsket. Dette er blot et udvalg - skulle du have nogle specielle ønsker, er du altid velkommen til at kontakte os.


OBS: Fotos kan variere i forhold til levende naturmateriale.



Ask - Hvidpigmenteret lak




Ask - Klar olie

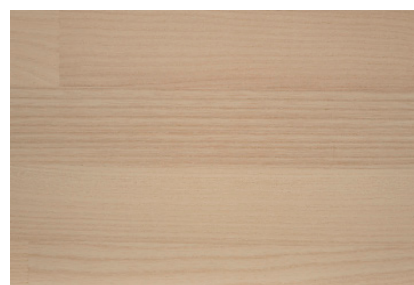


Ask parket - Hvid olie




Ask parket - Mat lak

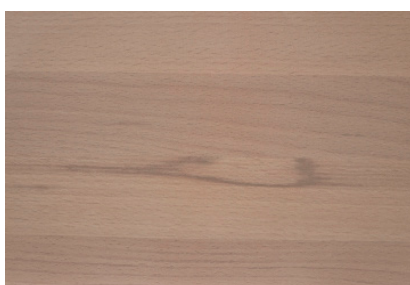

Bøg - Hvidpigmenteret lak

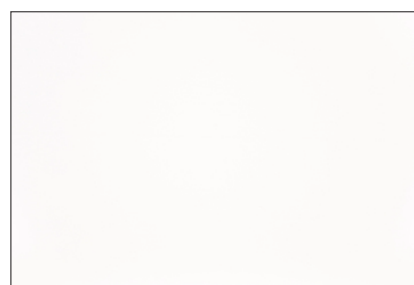

Bøg - Hvidmalet RAL 9010*

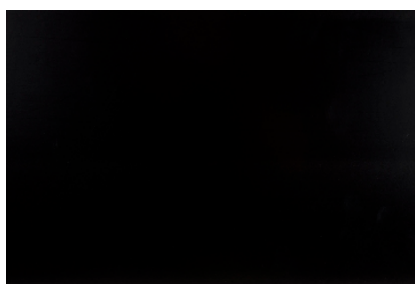

Bøg - Sortmalet RAL 9005*



Bøg - Klar olie




Bøg parket - Hvid olie



Douglas - Sæbelud



Eg - Hvidpigmenteret lak

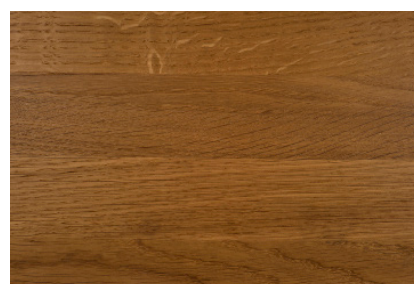


Eg - Klar olie

*eller anden RAL/NCS-farve efter eget valg. Oplys blot farvekode.




Eg parket - Hvid olie

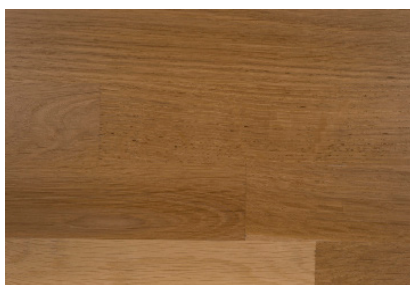


Eg parket - Mat lak




Fyrretræ - Hvid olie

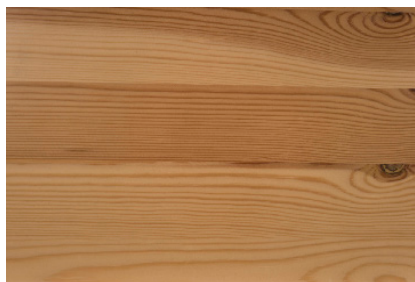


Fyrretræ - Klar lak

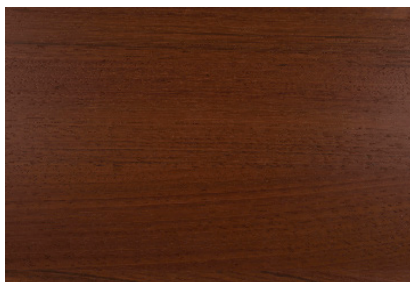


Jatoba - Mat lak

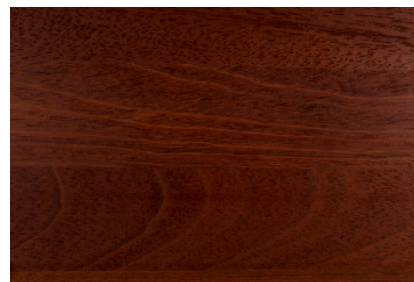


Jatoba - Klar olie

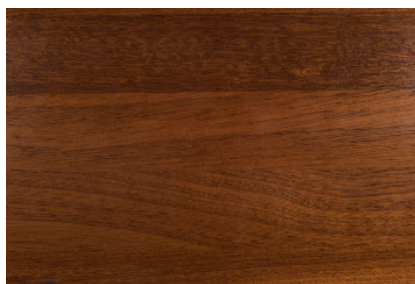


Mahogni - Klar lak

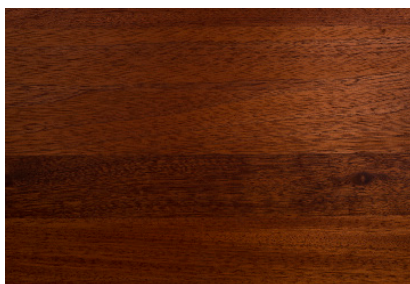

Mahogni - Klar olie

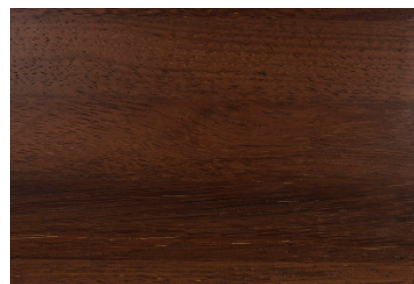

Merbau - Mat lak

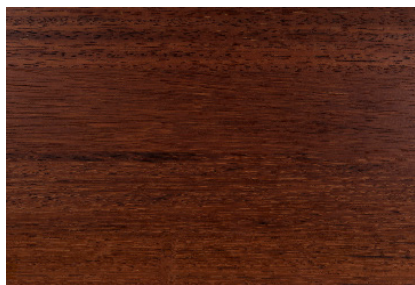

Merbau - Klar olie



Pitchpine - Mat lak



Pitchpine - Sæbelud

Alt træ der benyttes til produktion af vores trapper er af absolut bedste kvalitet og ovntørret ned til en fugtighed på 8-10 %. Der er fra Dansk Trappe Kontrol krav til træets kvalitet, fugtighed og egenkontrol af råvarer som skal overholdes. Vores træsorter kommer fra forskellige lande med et bæredygtigt skovbrug - hovedsageligt i Europa, Asien og Sydamerika.

De træsorter der er nævnt her på siden er alle velegnede til trapper - der er dog forskel på deres egenskaber og modstandsdygtighed overfor slid og trykmærker. Nedenfor vises træsorternes egenskaber i forhold til hinanden. Jo højere tal - jo hårdere overflade.


Fyr	490	Ahorn	590	Lærk	540
Mahogni	500	Birk	610	Bøg	680
Pitchpine	520	Ask	650	Merbau	800
Kirsebær	570	Eg	650	Jatoba	1000

Tilvalg


Vi tilbyder et flertal af tilvalg til din nye trappe. Dels kan tilvalgene give et spændende visuelt udtryk, men også tilføre din trappe nogle vigtige funktioner.



Vandret gelænder

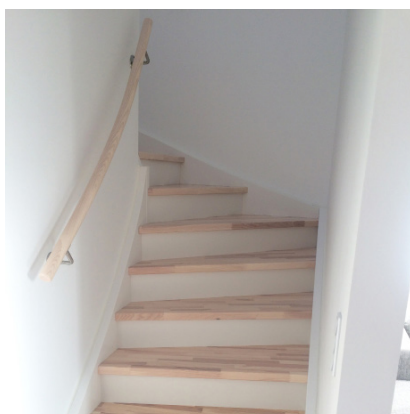

Væghåndliste

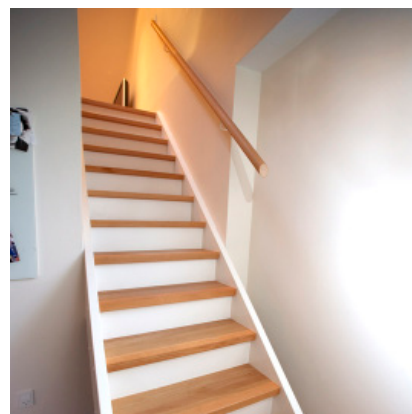

Stødtrin



Opsadlede trin



Børnesikringslister



Lukket klodstrin

Trinforkanter



TK-1, nedfræst aluskinne



TK-2, nedfræst messingskinne



TK-3, forkant i hårdttræ



TK-4, afrundet radius 20



TK-5, profileret forkant

Pleje og vedligeholdelse

Nedenfor finder du en vedligeholdelses- samt plejevejledning til BV Trappens produkter.

Man bør beskytte overfladen bedst muligt mod snavs og småsten. Dette gøres bedst ved at undgå fodtøj samt med regelmæssig støvsugning og vask. Ved trapper monteret nær indgangspartier, anbefaler vi, at der placeres måtter for at forhindre vand og snavs i, at blive liggende på trinene. Herunder finder du den mest optimale pleje for de forskellige overfladebehandlinger.

Lakering med klar lak

Ved denne behandling opnås der en meget slidstærk overflade. Lakering kan anvendes på alle træsorter. Lakeringen foretages med 2 x lakering med en mellemslibning imellem de 2 lag. Der anvendes som standard en lak med glans 30. Vi kan også tilbyde lakering med en mat lak, glans 10.

Lakering med hvidpigmenteret lak

Denne form for lakering har de samme egenskaber som lakering med klar lak, blot med en lysere overflade. Overfladen sprøjtelakeres med et hvidpigment i blandingsforholdet 2/20. Kan anvendes på de fleste træsorter.

Malede overflader

Træet grundes fra fabrik. Efter en mellemslibning kommer så den færdige overfladebehandling i form af en maling i den ønskede farve. Malingen sikrer en hård og glat overflade. Behandlingen laves i alle farver. Standardfarven er hvid, RAL 9010.

Rengøring og vedligeholdelse af lakerede og malede overflader

Rengøres med en hårdt opvredet klud, generelt uden brug af rengøringsmidler. Hvis det er nødvendigt anbefales sæbespånere. Efterbehandles med en vandbaseret gulvlak efter behov, hvilket er individuelt afhængig af brugen. Typisk 1-2 gange årligt - dog altid inden lakken er gennemslidt. Trinoverflader skal lakeres oftere end resten af trappen. OBS: Lakering med hvidpigmenteret lak er meget svær at efterreparere, og den nye overfladebehandling kan afvige fra tidligere lakerede områder. Følg altid vejledningen på produktet.

Oliebehandling

Ved oliebehandling opnås der en god overflade, der er afvisende overfor støv, snavs og væsker. Oliebehandlingen fremhæver træets naturlige struktur og tilfører træet en varmere tonenuance. Behandlingen kan anvendes på samtlige træsorter. Ved behandlingen får trappen 1 x olie. Det anbefales, at efterbehandle trappen 2-3 gange med olie efter montering af trappen. Vi tilbyder desuden en hvidolie, hvor der er tilsat et hvidpigment, således du opnår en lysere overflade. Oliebehandlede trapper er nemmere at reparere for ridser og småskrammer end fx lakerede overflader.

Rengøring og vedligeholdelse af olierede overflader

Rengøres med en klud hårdt opvredet i rent, lunkent vand. Aldrig benyt sæbe eller sulfo. Efterbehandles med et tyndt lag olie beregnet til trægulve. Typisk 1-2 gange årligt efter behov. Dette kan købes i byggemarkedet - altid følg vejledningen på produktet. Al overskydende olie aftørres med en tør klud. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter endt byggeperiode, efterbehandler alle olierede overflader.

Ludbehandling

Ludbehandling tilbydes i to varianter; naturlud hvis træet skal fremstå med sin naturlige overflade eller med en kalkklud, hvis træet skal fremstå med et lyst udseende. Behandlingen kan kun anvendes på nåletræ (fyrretræ, douglas mm.) Ludbehandlede trapper er nemmere at reparere for ridser og småskrammer end fx lakerede overflader.

Rengøring og vedligeholdelse af ludbehandlede overflader

Rengøres med en klud hårdt opvredet i rent, lunkent vand. Efterbehandles med enten ludsæbe eller sæbespånere. Det anbefales, at man efter monteringen, eller efter endt byggeperiode, efterbehandler alle overflader der er ludbehandlede. Sørg for, at træet altid er mættet med sæbe.


Anden form for overfladebehandling? - Ring og vi finder en løsning.

Designtrapper

Vores designtrapper er for dig, der ønsker en trappe, som skiller sig ud og er noget ud over det sædvanlige. Designtrappen er vores bud på, hvordan vi forener de vilde ideer med praktiske løsninger, som gør din trappe unik. Designtrapperne laves selvfølgelig i træ, men det er også her, du kan vælge eksklusive løsninger fx gelænder i stål og glas. Design er produktlinjen, hvis du ønsker følgende:

- Centervange
- Krumninger
- Glas- og stålgelænder

Når du ønsker en designtrappe, rådgiver vi dig hele vejen igennem processen. Vi besøger dig gerne, sætter os ind i dine ønsker, inspirerer og tager ansvaret for opmålingen. Vi er med under hele forløbet, så du er sikker på at få din drømmetrappe i vores kvalitet. Bliv inspireret i vores gallerier og kontakt os allerede i dag, hvis du drømmer om en trappeløsning ud over det sædvanlige.

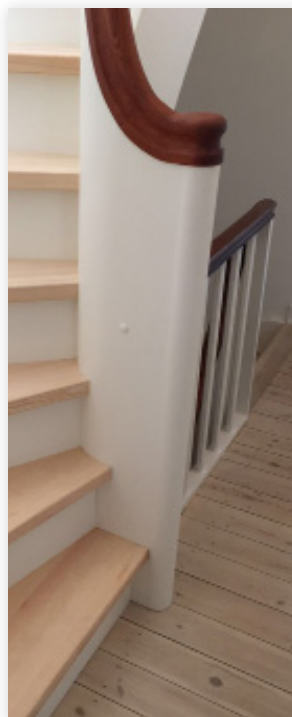

Hovedtrappeforlængelse

BV Trappen tilbyder i stigende grad hovedtrappeforlængelser til spændende projekter rundt om i Danmark. Vi tilbyder unikke tilpasninger til eksisterende forhold, hvor detaljen er i fokus og trappens antikke udtryk bevares. Forinden ordre tager vi ud og kigger på projektet, foretager alle nødvendige opmålinger - altså klarer alt forarbejdet forinden produktion. Montagen foretages af erfarne trappemontører, som klarer alle nødvendige tilpasninger til den eksisterende hovedtrappe.

Kontakt os allerede i dag og få en uforpligtende samtale med en af vores erfarne trappekonsulenter.



Sådan måler du

Etagehøjde


Måles lodret fra færdig gulv nedre plan til færdig gulv øvre plan. Sørg for, at gulvet er plan.

Loftshøjde

Måles lodret fra færdig gulv nedre plan til underkant loft. Sørg for, at gulvet er plan.

Hulmål



Længde x bredde

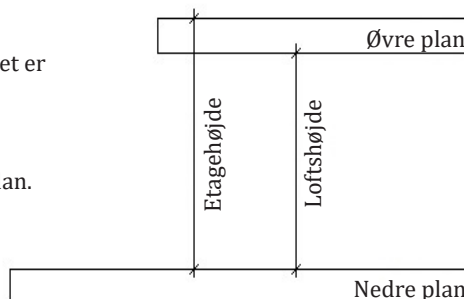

Ligeløbsstrappe

Alle mål skal måles udvendigt og vandret. Er trappen udført med gelænder på den ene side, bør trappens bredde (D-mål) mindst være 40 mm. mindre end trappehullets bredde. (Fingerfri)



Ved skrå indtrin laves forskellen mellem vangerne (S-mål) som standard med ca. 200 mm. forskel eller efter kundes ønske.

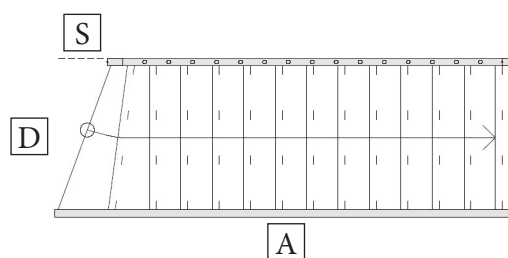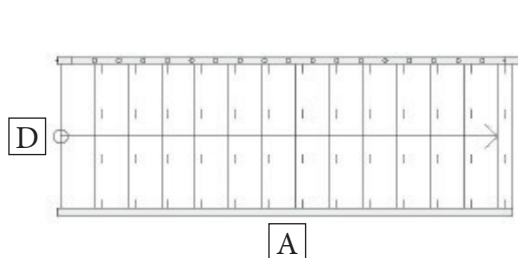

Kvartsvingstrappe

Alle mål skal måles udvendigt og vandret. Er trappen udført med gelænder, bør trappens bredde (D-mål) mindst være 40 mm. mindre end trappehullets bredde. (Fingerfri)



Ved skrå indtrin laves forskellen mellem vangerne (S-mål) som standard med ca. 200 mm. forskel eller efter kundes ønske.

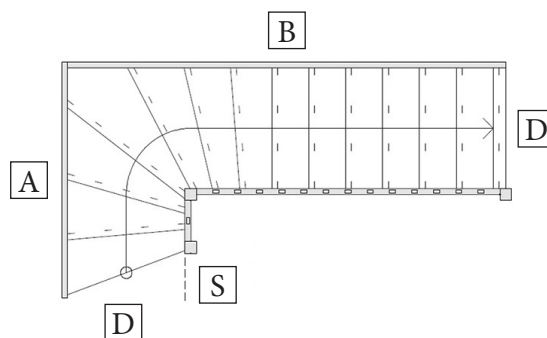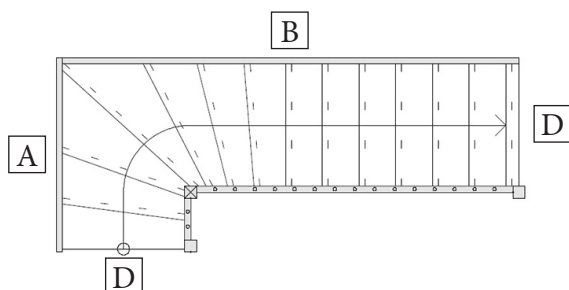

Halvsvingstrappe

Alle mål skal måles udvendigt og vandret. Er trappen udført med gelænder, bør der være min. 40 mm. mellem trappeløb A og C. (Fingerfri)

Ved skrå indtrin laves forskellen mellem vangerne (S-mål) som standard med ca. 200 mm. forskel eller efter kundes ønske.

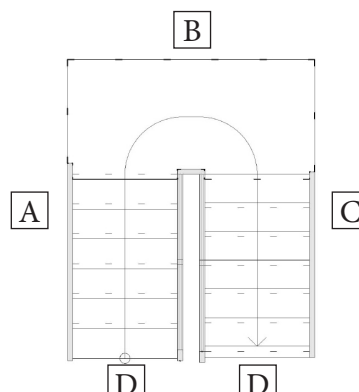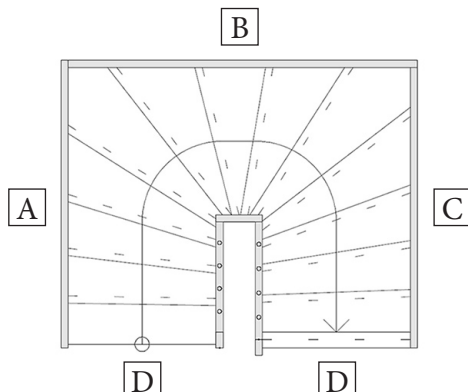

Opmålingsskema

BV TRAPPEN
DENMARK

Jeg ønsker at:

☐ Afgive ordre på trappe iflg. nedenstående

☐ Modtage tilbud på trappe iflg. nedenstående

Navn								
Adresse								
Postnr. og By								
Tlf.								
E-mail								
Evt. trælast								
Kontaktperson								
Leveringsmåde	Usamlet		Samlet i løb		Afhentes		Monteret	

Trappetype
For kvart- og halvsvingstrapper Højre- eller venstregående
For ligeløbstrapper Gelænder på højre eller venstre side
Gelændertype
Håndlistetype
Stolpetype
Træsart trin _____
Træsart håndlister _____
Overfladebehandling

Tilbehør til trappe:	Ja	Nej
Lukket med stødtrin		
Klodstrin nederst		
Børnesikringslister		
Håndliste på væg over for- eller bagvange		
Trinafdækninger		
Trappe med opsadlede trin		
Låge øverst/nederst		
Vandret gelænder Tegn gerne placering med mål		

Mål på trappen:		
Længdemål:	A-mål	mm
	B-mål	mm
	C-mål	mm
	D-mål	mm
	S-mål	mm
Etagehøjde		mm
Loftshøjde		mm
Trappehullet, længde		mm
Trappehullet, bredde		mm

Bemærkninger



BV TRAPPEN

DENMARK

- DANSKPRODUCEREDE TRAPPER FRA EGEN FABRIK I THY
- RÅDGIVNING OG KUNDESERVICE I ØJENHØJDE - OGSÅ EFTER KØBET
- PROFESSIONEL OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV PRODUKTION GIVER DIG MARKEDETS BEDSTE PRISER
- SHOWROOM I THY OG GLOSTRUP
- ALLE TRAPPER ER LAVET EFTER MÅL - INGEN STANDARDTRAPPER DER SKAL TILPASSES
- VORES MEDLEMSKAB AF DANSK TRAPPE KONTROL ER DIN GARANTI FOR KVALITET
- KORT SAGT: DET SIKRE TRAPPEVALG!

Forhandler:

www.bv-trappen.dk

BV Trappen A/S | Følhøjvej 3, Koldby | DK-7752 Snedsted | CVR 37349127 | Tlf. 97945711 | info@bv-trappen.dk

