

GLAT TEFLON SLANGE M/RS OMFLET

BESKRIVELSE

Glat teflon (PTFE) slange med rustfri omflet. Teflon er FDA godkendt, hvilket gør slangen velegnet inden for fødevarer, kosmetik og farmaceutisk industri.

EGENSKABER


Teflon er bestandig over for kemikalier samt U.V. stråling. Den meget lave friktion i slangen giver et begrænset tryktab.

Slangen kan leveres i en antistatisk udgave med sort teflon indvendig.

Kan leveres med påpressede hydraulikfittings, glatte rør, triclamps m.m.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Rustfri flet AISI 304
Indvendig: Teflon
Temperatur: -60° til + 260°C

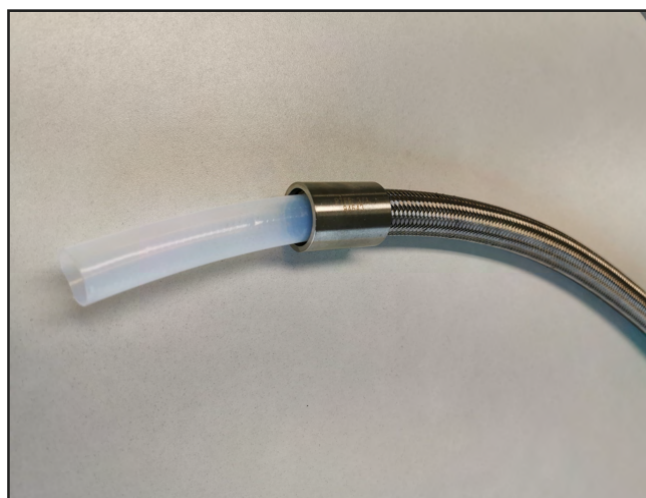

Glat teflon m/rustfrit omflet

- Kemikalier
- Damp
- Olie
- Køleindustri
- Varme medier
- Levnedsmidler

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter
23-07-03	3,4	6,2	321	966	38	70
23-07-05	5,1	8,05	264	793	64	94
23-07-06.7	6,7	9,35	224	672	76	92
23-07-08	7,8	10,36	230	690	102	118
23-07-10	10,0	12,65	183	552	127	148
23-07-12	12,37	15,4	161	483	140	217
23-07-16	15,15	18,4	138	414	165	280
23-07-19	18,9	22,1	114	345	203	333
23-07-25*	25,0	30,5	92	276	305	727

* (med 2 lag flet)



BS SPECIALSLANGER A/S
SMEDELAND 14 2600 GLOSTRUP TLF: 43 444 614 WWW.BSSP.DK