


Bigbag Linje


## Helautomatisk bigbag-fyllesystem med robot



Bruttosystem uten veiebeholder

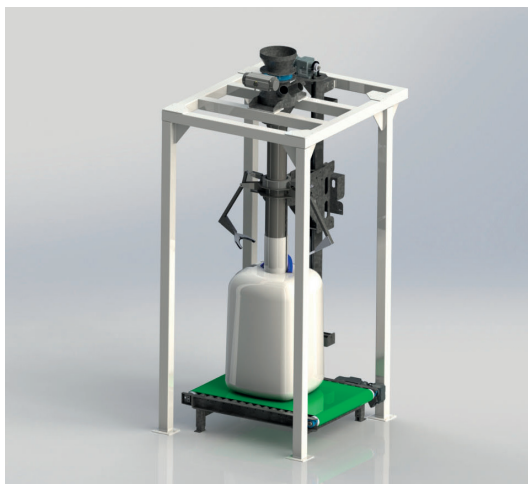

Nettosystem med veiebeholder

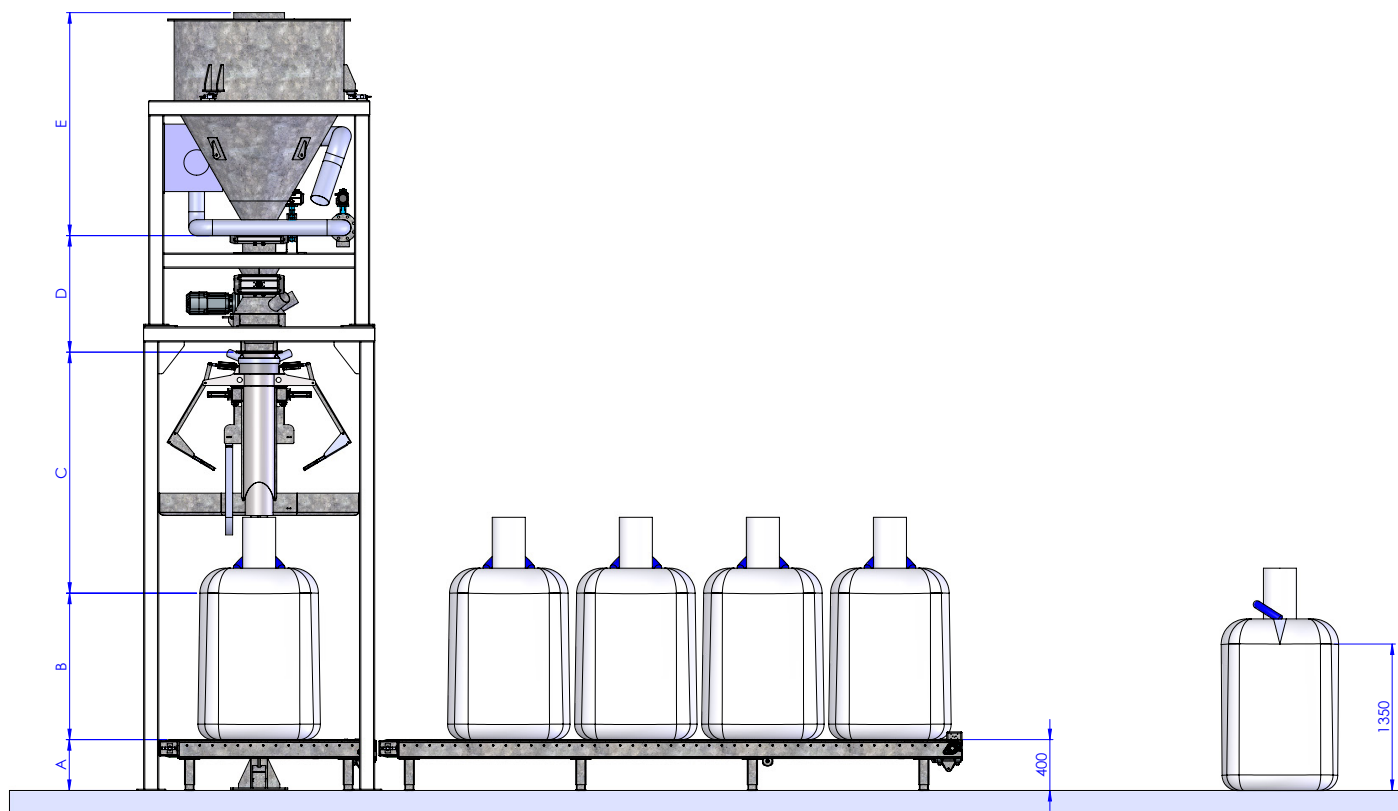

## Helautomatisk bigbag-fyllesystem med robot

### Automatisk bigbag-system:

DIM	Beskrivelse	Mål (mm)
<b>Variable højder</b>		
A	Højde transportør	400
B	Bigbag-højde (afhængig af projekt)	1.350
<b>Fastsatte højder</b>		
C	Teleskopisk helletut (kræver bygningsmål)	1.900
D	Lufthåndteringssystem	950
E	Veiebeholder	1.755

### Utrekningseksempler:

Løsning	Utrekning	Nødvendig højde fra gulvet (mm)
Transportør + teleskopisk helletut	A + B + C	3.650
Transportør + teleskopisk helletut + lufthåndteringssystem	A + B + C + D	4.600
Hele systemet inkl. veiebeholder	A + B + C + D + E	6.355

### Spesifikasjoner:

Bigbag-fyllesystemet er justerbart, slik at det passer til kundens posehøyde.

Løsningen kan justeres til bigbags på paller i stedet for transportbånd.

### Bigbags:

Passer til 1-2 og 4 loop bigbags. For granulater som gjødsel, pellets, kjemikalier, salt og noen typer pulver.

### Bigbag-Roller:

Kjernediameter: Ø 300 mm  
Maks. diameter: Ø 1.300 mm  
Maks. bredde: 1.200 mm

### Kapasitet:

Opptil 100 poser/time, avhengig av posestørrelse og materialeegenskaper.