



NIC Denmark
Nordic InnerCore

TIDEN ER VIGTIG...

– derfor er inddækninger fra
NIC Denmark **altid** et godt valg

*VI DANNER
RAMMEN OM
DIT UDSYN!*

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Vores team er her for dig	3
Lysninger.....	4
ClipOn systemet.....	5
Tube Cover System (TCS)	6
Wall Panel System (WPS)	8
Måltagningskema lysning + bundstykke	10
Bundstykker / vinduesplader	11
Materialebeskrivelse.....	12
Tilbehør	13
Om NIC Denmark.....	14
Kundeudtalelser	15

Tel. +45 96 69 10 20



nordicinnercore.dk



Vores team er her for dig

Vi er altid parate til at opfylde netop dine ønsker og hjælpe med vejledning og rådgivning. Vi ønsker et tæt og produktivt forhold til vores kunder.

Det er altafgørende for os, at levere den bedste kvalitet, pakket ind i tryghed, tillid og samarbejde. Vi er gerne behjælpelige med at finde løsninger på diverse udfordringer med inddækninger og lysninger og hjælper også gerne med, at lave en plan for dine leveringer, så det bliver overskueligt og nemt for dig.

Med ClipOn InnerCore/ indfatninger og gerigter er du sikret et godt resultat, en samvittighedsfuld leverandør og fremtidssikret kvalitet - hver gang!

NIC Denmark hjælper de projekterende på vej

Få en række objekter fra NIC Denmark, lysninger og bundstykker, til rådighed i Revit format. Se mere på www.nordicinnercore.dk under download.

NIC Denmark's produkter er udviklet med henblik på at hjælpe byggebranchen hurtigere i mål, derfor er det både tids- og økonomiske besparelser, du opnår ved brug af vores produkter.


Vi er altid klar til at hjælpe med såvel små som store opgaver.
Få et uforpligtende tilbud – du har alt at vinde.

Hilsen teamet bag NIC Denmark



Kvalitetslysninger til enhver lejlighed

ClipOn InnerCore indfatninger/lysninger og gerigter sikrer dig et godt resultat, en samvittighedsfuld leverandør og fremtidssikret kvalitet – hver gang!



InnerCore Basic

Her er ingen gerigt – der fuges imellem lysningsplade og inder mur.



ClipOn InnerCore Flex

Her er der mulighed for at justere Flex gerigten op til 5 mm.



ClipOn InnerCore Unique

Her spartles, så man undgår synlig gerigt.



ClipOn InnerCore PVC

Særligt god til vådrum



Lysninger til ovenlys

En fordelagtig og konkurrencedygtig pris

ClipOn systemet



Reducerer montørens arbejdstid



Sparer maleren



Medvirker til at BR 2020 opfyldes



En fordelagtig og konkurrencedygtig pris

Fordele ved ClipOn InnerCore vindues- og dørlysninger:

- ✓ Medvirker til at BR 2020 opfyldes
- ✓ Intet unødigt materialespild
- ✓ Hurtig montering
- ✓ Færdigbehandlet overflade
- ✓ Forbedret isoleringsmulighed
- ✓ Lysning og gerigt i ét stykke
- ✓ Ensartethed ved levering
- ✓ Kræver kun et minimum af værktøj

- ✓ Mulighed for bundplade i laminat
- ✓ Bedre økonomi.
- ✓ Tilfredsstillende resultater.
- ✓ Bedre varmeisolerende materialer*
- ✓ Reducering af kuldebroer*
- ✓ Lydisolerende*
- ✓ Resistens overfor råd og skimmel angreb*



***Dette produkt kan vi klart
anbefale både i forhold til:
pris – udseende – montage***



Arne Andersen · Vrå A/S

Bygge- og entreprenørfirma

Byggefirmaet Arne Andersen Vrå har ved vores store renovering af ca. 244 boliger i Ålborg Øst anvendt NIC Danmarks nye afdækningssystem til inddækning af flere hundrede meter ventilations rør. Vi finder dette produkt særdeles velegnet til alle former for inddækning ikke mindst på grund af den nemme montage med de unikke monteringsbeslag.

Det færdige resultat er særdeles i topklasse med et flot udseende og et minimum af vedligeholdelse. Og især til kundens tilfredsstillelse.

Dette produkt kan vi klart anbefale både i forhold til:
pris – udseende – montage.



Tube Cover System (TCS)

Vores rørskjuler er udviklet efter NIC Denmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række fordele, såsom besparelser på opsætningstid og en flot finish.

Det special udviklede rørskjuler beslag, er udviklet af NIC Denmark. Systemet kan bruges til mange forskellige afdækningsopgaver, så spørg endelig til råds hos os. Vi vil altid seriøst forsøge at være behjælpelige med at optimere jeres byggeprojekt til glæde for jer og jeres kunder.

Fakta

TCS leveres præfabrikeret i folierede 12 mm plader af MDF, fugtfast MDF, **EnergyLine** (Stenulds plader) eller i 10 mm op skummet PVC plader. PVC bruges især til vådrum eller til områder med risiko for høj fugtighed. Plader leveres opskåret i de mål, som kunden ønsker eller som rå plader kunden selv skære til på byggepladsen. TCS beslag leveres med i den mængde vi forskriver (4 stk. pr. lbm.) eller efter kundens behov mod merpris.

Ved bestilling bestiller man dybde og længde. 4 stk. beslag pr lbm. indgår i levering og pris.

Et sæt indeholder:

Plader i bestilte længder.
4 beslag pr. bestilt meter.

Standard dybder fer og not: 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
Standard dybder V-spor 2 sider: 150, 200, 250, 300 mm

Standard dybder V-spor 3 sider: 150, 200 mm

Standard farve : Hvid RAL9010


TCS Versioner:

- 1** Fer og Not version, fleksibel montering med variabelt antal plader.
- 2** V-spor version, en hurtig opsætningsløsning, med ren og glat overflade på kanter.




Fordele ved Tube Cover System (TCS)


- ✓ Intet unødigt materiale spild
- ✓ Hurtig montering
- ✓ Færdigbehandlet overflade (ingen maler)
- ✓ Ingen synlige monteringsmærker
- ✓ Kræver kun et minimum af værktøj
- ✓ Kan laves med fer til montering i not
- ✓ Flot finish
- ✓ Tids- og økonomisk besparende
- ✓ Ensartet levering



TCS Fer og Not



TCS 2 sided V-spor løsning



TCS 3 sided V-spor løsning



QR Kode til TCS måltagningskema

Wall Panel System (WPS)

NIC vægpanel system er udviklet efter NIC Denmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række fordele, såsom besparelser på opsætning og flot finish.

Det er udviklet sammen med byggefirmaer og har derfor fokus på hurtig opsætning og de rette materialer. Vores specielt udviklede monteringsbeslag gør, at der efter montering ikke er synlige skruer eller sømhuller og WPS beslaget sikrer en meget hurtig opsætningstid.

Fakta

NIC Wall Panel System (WPS) er et præfabrikeret vægbeklædningssystem.

WPS leveres i hele plader, med not i begge langsgående sider.
Overflader: Hvid RAL9010 papir folie eller PVC-folie eller som rå plade.
Kan leveres i følgende materialer: Fibergips/Fermacell, MDF eller krydsfinér.

Systemet sættes op med vores specielle WPS beslag. Vælger du en færdigbehandlet overflade, er væggen færdig, når pladen er monteret.

Fibergips/Fermacell 12,5 mm eller 15 mm.
Standard længder: 2500 mm og 3000 mm.

MDF 16 mm:
Standard længder: 2600 mm og 2800 mm.

Krydsfinér 15 mm:
Standard længde 2500 mm.

Standard bredder: 150, 200, 300, 400 og 600 mm.

Minimum bestilling: 1 palle.



Fordele ved Wall Panel System (WPS)

- | | |
|---|---------------------------------|
| ✓ Intet unødigt materiale spild | ✓ Meget skrue fast materiale |
| ✓ Hurtig og nem opsætning med WPS beslag | ✓ Brandklassifikation A2* |
| ✓ Færdigbehandlet overflade (ingen maler) | ✓ Flot finish |
| ✓ Ingen synlige monteringsmærker | ✓ Tids- og økonomisk besparende |
| ✓ Kræver kun et minimum af værktøj | ✓ Ensartet levering |

* ved fibergips

Tilbehør



Samle beslag



Hjørnebeslag



Bund og top notliste



PVC gerigt




QR Kode til WPS måltagningskema

HURTIG OG NEM OPSÆTNING MED WPS BESLAG



Måltagningskema - for lysninger og bundstykker

Lysning

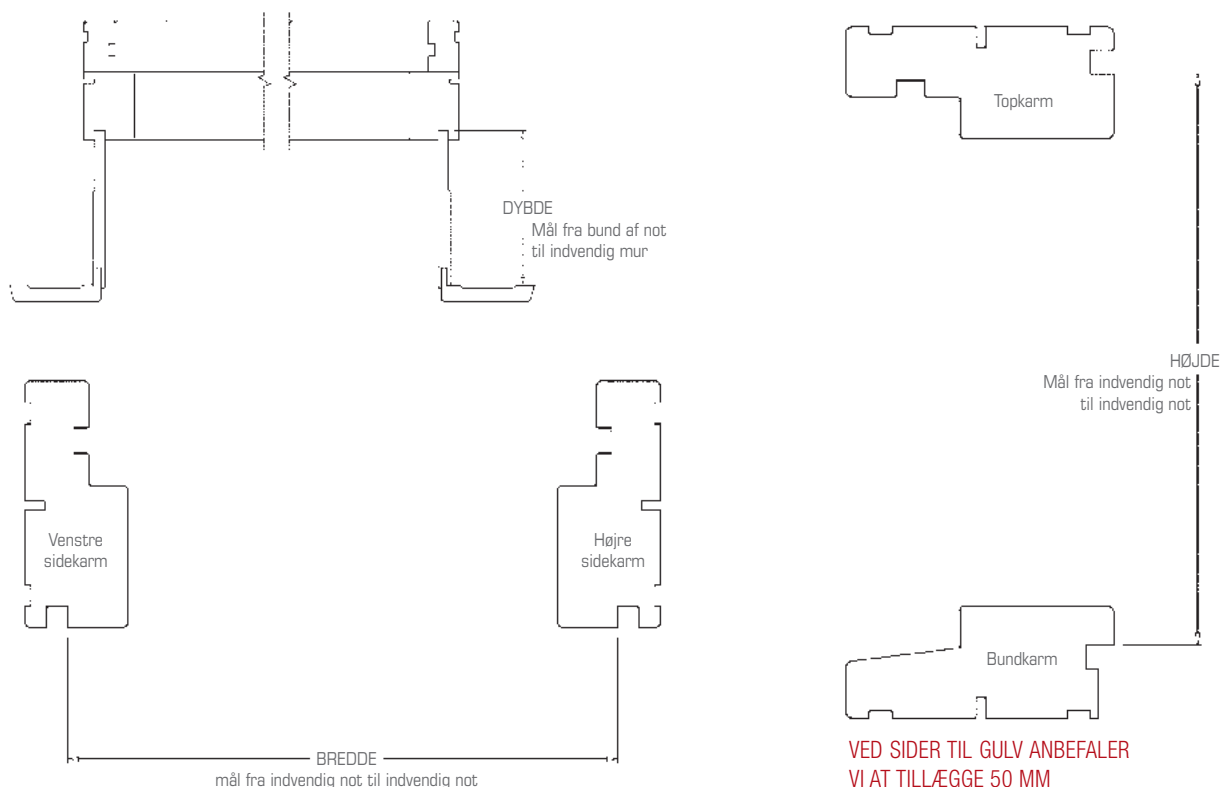

Bundstykke / vinduesplade

LÆNGDE:

- v/ 45 mm gerigt = Lysningsbredde + 110 mm (45+45+10+10)
- v/ 65 mm gerigt = Lysningsbredde + 150 mm (65+65+10+10)
- v/ 75 mm gerigt = Lysningsbredde + 170 mm (75+75+10+10)
- v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10)
- v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)


DYBDE:

Dybde på lysning + 50 mm

Oplys om der skal være FER i bagkant og om der skal kantes med ABS eller Laminat



QR-kode til
måltagningskema
for lysninger og
bundstykker.

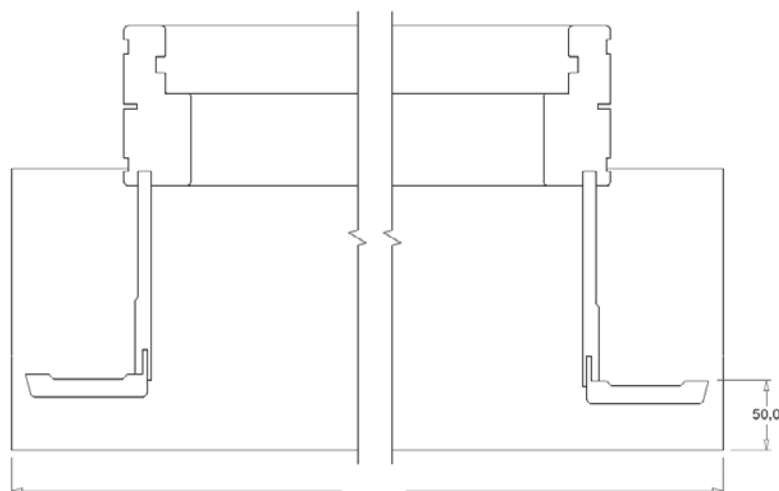



Bundstykker og Vinduesplader

Vi producerer bundstykker til levering i færdige længder, med færdig bagkant og med endekanter, hvis det ønskes. Vi tilbyder også udklinkning for mur.

Bundstykkernes overflade er smuds- og vandafvisende og kræver ikke vedligeholdelse.

Den er nem at rengøre og modstandsdygtig overfor de almindeligste kemikalier i husholdningen, har ikke porer og dermed ingen bakteriel vækst.

Fakta


Typer: Postformet (r6) og Skarpkantet laminat – med 2 mm ABS kanter.

Størrelse: 20, 23 eller 29 mm.

Dybde: Op til 700 mm.

Længde: Op til 4100 mm i et stykke, sløjfesamles hvis længere.
Farve: Hvid eller lys grå – forespørg ved andre ønsker.


Materiale: MFD-, spånplade- eller krydsfinérskerne med laminat.
HPL er også en mulighed. Bundstykker/vinduesplader kan endekantes med enten laminat eller hhv. 0,8 eller 2 mm ABS kant.

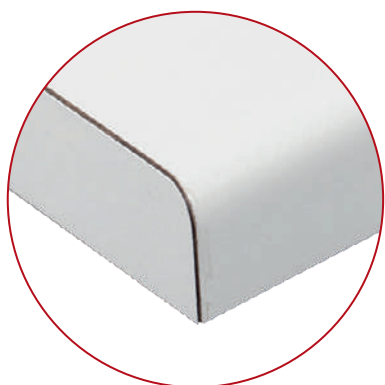

Postformet
med og uden endekantning



Skarpkantet
med ABS kant

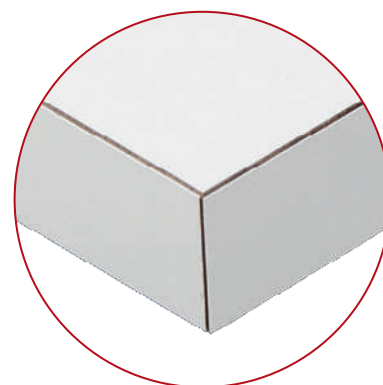

Skarpkantet
med laminatkant

Materialebeskrivelse

Vores lysninger leveres i MDF, Fugtfast MDF, PVC og stenuldsplade (Energyline)

MDF

Hovedparten af vores produkter fremstilles i almindeligt MDF, vi tilbyder også fugtfast MDF.

Fordele ved MDF:

MDF har den unikke egenskab, at den bliver ved med at være "massiv" uanset hvor dybt, man bearbejder den. Det vil sige at man fx kan fræse mønstre ned i overfladen, male den, og derefter vil man ikke kunne se nogen synlige spor fra fræsningen.

MDF plader er grundstammen i mange konstruktioner indenfor plademøbler, køkkenlåger, hylder og meget inventar. Materialet er nemt at forarbejde og giver pga. den homogene opbygning mulighed for at lave rundinger eller udfræsninger. Endelig har MDF en overflade, der gør den yderst velegnet til lakering.

Fugtfast MDF:

En grøn MDF plade, hvor der er brugt vandfast lim, hvilket betyder, at pladen bedre kan modstå fugt.

Fugtfast MDF anvendes i fugtige omgivelser eller i områder, hvor der er skiftende luftfugtighed f.eks. badeværelser, indvendige inddækninger til vinduer m.v., men ikke til udendørs formål, eller hvor pladen er i direkte berøring med vand.

Stenulds Teknologi - EnergyLine

Stenulds-pladerne, er fremstillet af traditionel high density stenuld med en termisk isoleringsværdi, som er 50 % bedre end isoleringsværdien for træ.

Følgende unikke egenskaber gør pladerne ideelle som lysningsmateriale:

- Bedre varmeisolerende materialer
- Reducering af kuldebroer
- Lydisolerende
- Resistens overfor råd og skimmel angreb
- Høj trykstyrke
- Lav grad af vandabsorberingsværdi
- Dimensionsstabilitet mod vand og varme
- Brandsikret til etagebyggeri

Bæredygtighed

- brug af naturlige og genanvendelige materialer i produktionen
- brug af affaldsmateriale fra anden industri i produktionen
- ingen skadelige/farlige klassifikationer
- ingen brug af råvarer eller stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske,
- når materialet ikke længere er i brug, kan det genbruges når bygningen er dekonstrueret

Produktegenskaber og dimensioner

Tykkelse	12 mm
Tæthed	525 kg/m ³ ± 50 kg/m ³
Bøjningsstyrke	(EN-310) >5,5 N/mm ²
Isoleringsværdi Lambda	(EN-12776) 57 mW/m ² K
Vandabsorberingsværdi	(EN-1609) >0,17 kg/m ²
Brandklassificering	(ISO 1182) EU-Class B

PVC

Vi tilbyder PVC gerigter og 10 mm lysningsplader i opskummet PVC.

PVC er en amorf termoplast, som har god bestandighed over for mange kemikalier.

PVC er det mest anvendte plastmateriale i byggeriet. Over 60 % af det samlede PVC-forbrug bliver således anvendt til fremstilling af blandt andet rør, gulve, døre, vinduer, kabler og kabelbakker.

PVC kan bearbejdes med almindelige håndværktøjer og spåntagende udstyr. PVC er kortspånet og generelt god at bearbejde. Kan klæbes

med flere forskellige typer klæbere. Grundet opbygning med klormolekyler er PVC brandhæmmet og er klassificeret V0 efter UL94. Som standard er PVC kuldeskør, men enkelte modificerede typer kan tåle frost.

Fordele med PVC:

- PVC har en god elektrisk isoleringsevne og lav vandabsorption.
- Høj stivhed
- Dimensionsstabil
- God slagstyrke
- Gode svejseegenskaber.


Tilbehør

Vi har udviklet en række tillægsprodukter, som vi anbefaler at gøre brug af. Tillægsprodukterne er udviklet til at give håndværkeren optimale vilkår i monteringen og eliminerer tidsspilde.



Liste

Dæklister til montering under bundstykke/vinduesplader
12 x 60 mm MDF-liste i hvid RAL 9010 – ikke malet i enderne



Dampspærrefolie

Dampspærrefolie 300/400/500/600 x 0,15 mm (i ruller á 500 m)
– minimum bestilling af 10 ruller af hver bredde.



Kompensationslister

2 mm kompensationsliste til placering i vinduesnoten inden montering af lysning. Til vinduer med 12 mm not i karmen.



Clipspose

Clipsposen indeholder 4 fleksible clips og 2 gearingsbeslag.



Notlister (PVC)

10 eller 12,5 mm



NIC Denmark

NIC Denmark blev grundlagt i 1999 og har siden været kendt for sine innovative og tidsbesparende løsninger og store fokus på kundens behov.

Vores historie

NIC Denmark blev grundlagt i 1999 under navnet Bisgaard Industri og man har siden 1993-94 udviklet ideen til det produkt, som man ser i dag. Produktet har fået stor anerkendelse i byggebranchen for holdbarhed, finish, samt for en særdeles god økonomi i byggeriet.

NIC Denmark fik i april 1999 patent på ClipOn systemet, som oprindeligt blev brugt til BASIC lysninger. Sidenhen er også ClipOn UNIQUE blevet udviklet og netop UNIQUE har fået stor interesse og vundet indpas inden for nybyggeriet, hvor de "usynlige" gerigter har fået en særlig plads i mange arkitekters hjerter. Begge systemer er patenteret, og er især blevet kendt for at være den nemme og tidsbesparende løsning, der samtidig giver en økonomisk gevinst, frem for mere traditionelle lysninger, der tilpasses vinduet på byggepladsen. Men naturligvis er ClipOn produkterne også kendt og værdsat for den flotte finish, der kendetegner produkterne fra NIC Denmark.

Specialopgaver til byggeriet er også en del af vores koncept. I moderne byggerier og under renoveringer opstår der ofte behov for specialfremstillede emner til f.eks. at skjule ventilationsrør, radiatorskjulere m.v. eller vinduer og lysindfald i specielle former og konstruktioner lige efter kundens behov.

Mål

Vi vil være den fortrukne service leverandør til byggeindustrien, inden for al indendørs afdækninger. Vi vil samarbejde og udvikle sammen med håndværkeren. Det er med det udgangspunkt, vi skaber vores resultater.

Værdier

- at være absolut ærlige
- resultater skal skabes i fællesskab
- alt hvad vi gør, skal gøres godt
- vi skal være kreative og initiativrige
- vi skal værdsætte vore leverandører, interessenter og samarbejdspartnere
- flid, orden og præcision er væsentlige for os
- fortsat at være omkostningsbevidste og resultatorienterede
- kunder skal behandles som vores gæster
- vi skal pleje humøret i hverdagen.

Kundeudtalelser



ClipOn Lysningerne er nemme at montere ved både døre og vinduer, det foregår stort set uden brug af værktøj og der skal ikke sendes bud efter en maler.

Det er hurtig opsætning, så vi sparer en masse tid og forstyrrer beboerne mindst muligt.

NIC lysningerne kommer med tilpasset bundstykke og gerigter, så bliver det ikke nemmere.

Ole Højbjerg Pedersen

Formand,
MT HØJGAARD



På grund af tidligere samarbejde har vi igen valgt at bruge ClipOn Innercore Flex systemet. I opstartsfasen var NIC Denmark løsningsorienteret i forhold til det endelige resultat overfor bygherre, og under processen også ifbm. levering. Vi har især fokus på den tid vi sparer under byggeprocessen og økonomien i samme øjemed og ikke mindst at mine tømrer forstyrrer beboerne mindst muligt.

Lars Andersen Godballe

Entrepriseleder
HUSTØMRERNE A/S



Hos Morsø Tømrer- og Snedkerforretning har vi gennem en længere periode arbejdet sammen med NIC Denmark på mange forskellige projekter. Vi har anvendt NIC ClipOn lysninger til både store og små projekter, såvel til nye bygninger som til renoveringer. ClipOn lysningerne er et rigtig godt produkt, de er nemme at montere og det er billigere og hurtigere end, hvis vi selv laver dem. Ved at vælge en ClipOn løsning går man ikke på kompromis med den kvalitet, som vi hos MTS er kendt for, derfor er det et godt valg. Derudover sparer vi hele opgaven med at male lysningerne, da de fra NIC Denmark leveres i standard hvid overflade. Lysningerne er udført med rigtig god finish og er bestemt i en kvalitet, som vi hos MTS er tilfredse med at anvende. Samarbejdet med NIC Denmark oplever vi som særdeles godt i alle faser - lige fra tilbudsgivning til udførelse, kører processen problemfrit. Selv i pressede situationer, kan de hjælpe – hvis der kræves en hurtig leverance, klarer de også det. Ovenstående betyder, at MTS og jeg kan og vil give NIC Denmark de bedste anbefalinger.

Max Bransholm Mikkelsen

Projektchef og partner
Morsø Tømrer- og Snedkerforretning



MORSØ TØMRER- & SNEDKERFORRETNING A/S



NIC Denmark
Nordic InnerCore

NIC Denmark Elmevej 8, Glyngøre | DK-7870 Roslev
Tel. +45 96 69 10 20 | clipon@nordicinnercore.dk

nordicinnercore.dk

