



RENTZ PLAN **S** | RENTZ PLAN  
2015/2016



# INDHOLD

- 4 RENZ PLAN S – Præcision i en massiv konstruktion



- 30 RENZ PLAN – Lige linjer, men alligevel bløde detaljer



- 68 Integration af RENZ samtaleanlæg/dørtelefoner  
70 Integration af eksterne moduler  
72 Oversigt materiale & farve

- 6 Stativer
- 8 Vægmontering
- 10 Indbygningspostkasser
- 14 Montering på sideparti til dør
- 20 Gennemgående postkasser med udtag fra bagsiden
- 22 Overblik over produkttegenskaber
- 24 Udskrivningstekster



- 32 Stativer NY liggende kasser
- 36 Fritstående montering NY liggende kasser
- 40 Vægmonterede NY liggende kasser
- 44 Indbyggede NY liggende kasser
- 50 Gennemgående montering på hegn NY liggende kasser
- 52 Kommunikationsstativ
- 54 Overblik over produkttegenskaber
- 56 Udskrivningstekster



# Goetheallee



# RENZ PLAN S

## PRÆCISION & ELEGANCE I MASSIV KONSTRUKTION

De innovative og elegante postkasseanlæg i generation RENZ PLAN S, er med deres præcise og elegante design den absolutte top af kvalitet. Ud over modellerne monteret i frontpaneler kan RENZ PLAN Serien leveres til vægmontering, indbygning og gennemgående kasser, samt som fritstående integreret i stander.

RENZ PLAN S kan leveres komplet i rustfri A4 kvalitet med en flot børstet overflade eller pulverlakeret Galfan-stål.

### Stativer, vægmontering eller indbygning



- Præcise kanter
- Minimal afstand mellem dele
- Massiv konstruktion



- Brevklap med Støjdæmpning og magnetlås



- Stort brevindkast med bred åbning

### Montering i sideparti til dør eller gennemgående i mur



- Præcise kanter
- Minimal afstand mellem dele
- Massiv konstruktion



- Isoleret brevklap med beskyttelse mod trækvind, Støjdæmpning og magnetlås



- Stort brevindkast med ekstra bred 135 graders åbning

# TOPKLASSE

Med RENZ PLAN **S** elegante stander får man en eksklusiv løsning til indgangsområdet. Ud over det noble udseende udstråler også kvaliteten i den massive rustfrit stål, der er anvendt, at der er kælet for designet. Det får RENZ PLAN **S** til at fremstå som et produkt der udstråler noget ganske særligt.



1 RENZ PLAN **S** stativer med indgravering og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2



13



# STILFULD

RENZ PLAN S rykker sine kvaliteter ved vægmonterede anlæg stolt frem i forgrunden. Den noble fremtoning af den plane overflade understreges på imponerende vis af den omsluttende 2 mm tykke ramme. De harmoniske proportioner giver designet et elegant look, der syner af stil og præcision.

1



- 1 RENZ PLAN S vægmonteret anlæg med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2
- 2 RENZ PLAN S vægmonteret anlæg med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2



# DISKRET OG ELEGANT

Ved indbygning høster RENZ PLAN **S** særligt mange points, for den plane overflade integreres smukt i en jævn væg. På den måde tilpasser RENZ PLAN **S** sig glimrende til sine omgivelser og virker diskret og elegant.

1



- 1 RENZ PLAN **S** indbygget anlæg med afdækningsramme
- 2 RENZ PLAN **S** indbygget anlæg med skyggefuge, indgravering og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2




# ALSIDIG MONTERING

Planlæg montering af et RENZ PLAN **S** indbygningsanlæg i forhold til underlaget. Der er tre mulige monteringsmetoder: Klassisk med firkantet afdækningsramme, indbygget med tætsiddende beklædning eller med skyggefuge.

1




### Klassisk indbygning med firkantet afdækningsramme

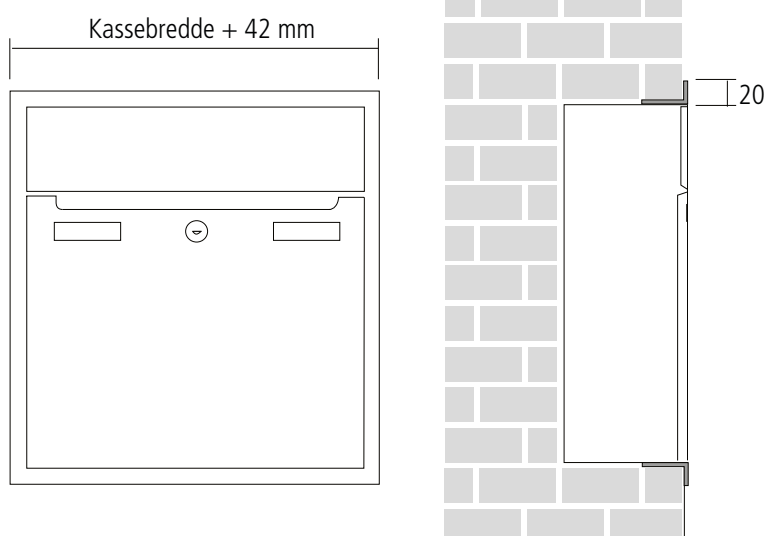


Gennemgående ramme i ét stykke uden stødkanter.  
Rammen slibes ved store anlæg.



### Planforsænket indbygning med tætsiddende beklædning

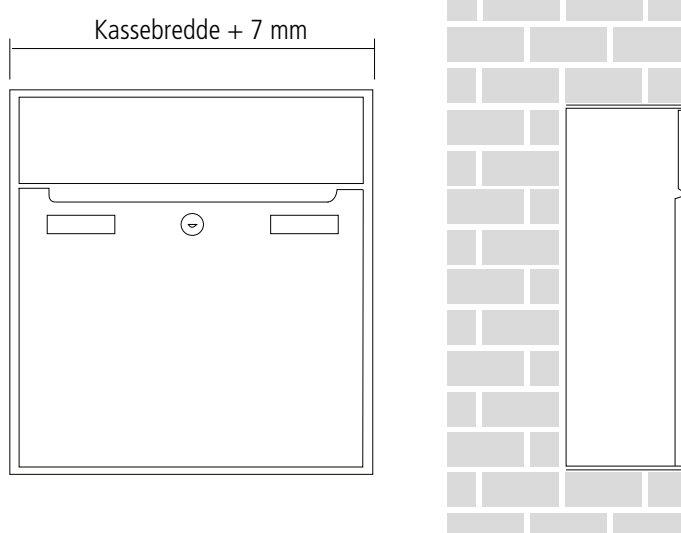

### Montering med skyggefuge (ideel til facader med udhæng)

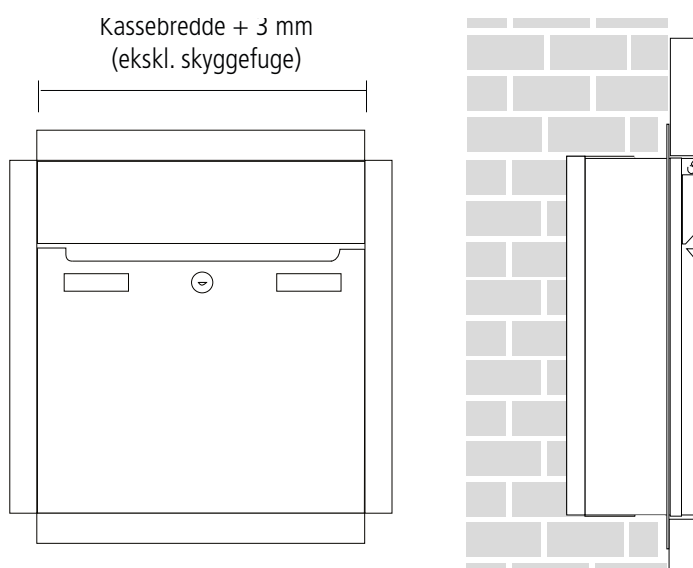


# FULDISOLERET

RENZ PLAN S har ikke kun designet med i front, men er også teknisk veludført og detaljeret. Fronten har isolering over hele fladen, og brevklappen er ligeledes komplet isoleret. På den måde kan også anlæg monteret i et sideparti til en dør leve op til de aktuelle energisparekrav. Renz plan S leveres med en støjdæmpet brevklappe, der også beskytter mod træk og kulde. For at sikre den isolerende effekt mod træk og kulde, er brevklappen forsynet med en magnet, der holder klappen lukket. Rens Plan S brevklappe, kan fås med ekstra bredde, hvis dette ønskes.

1



- 1 Den laserskårne brevklap er en innovativ isoleret løsning mod uønskede varmetab. Den er desuden støjdæmpet, beskyttet mod trækvind og lukker vha. integrerede magneter og klapper derfor ikke, men forbliver lukket, også i stærk blæst. Åbningsvinklen på 135° giver ekstra plads til post, der ellers kunne spærre.
- 2 RENZ PLAN S anlæg til sideparti i dør med indgravering og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2



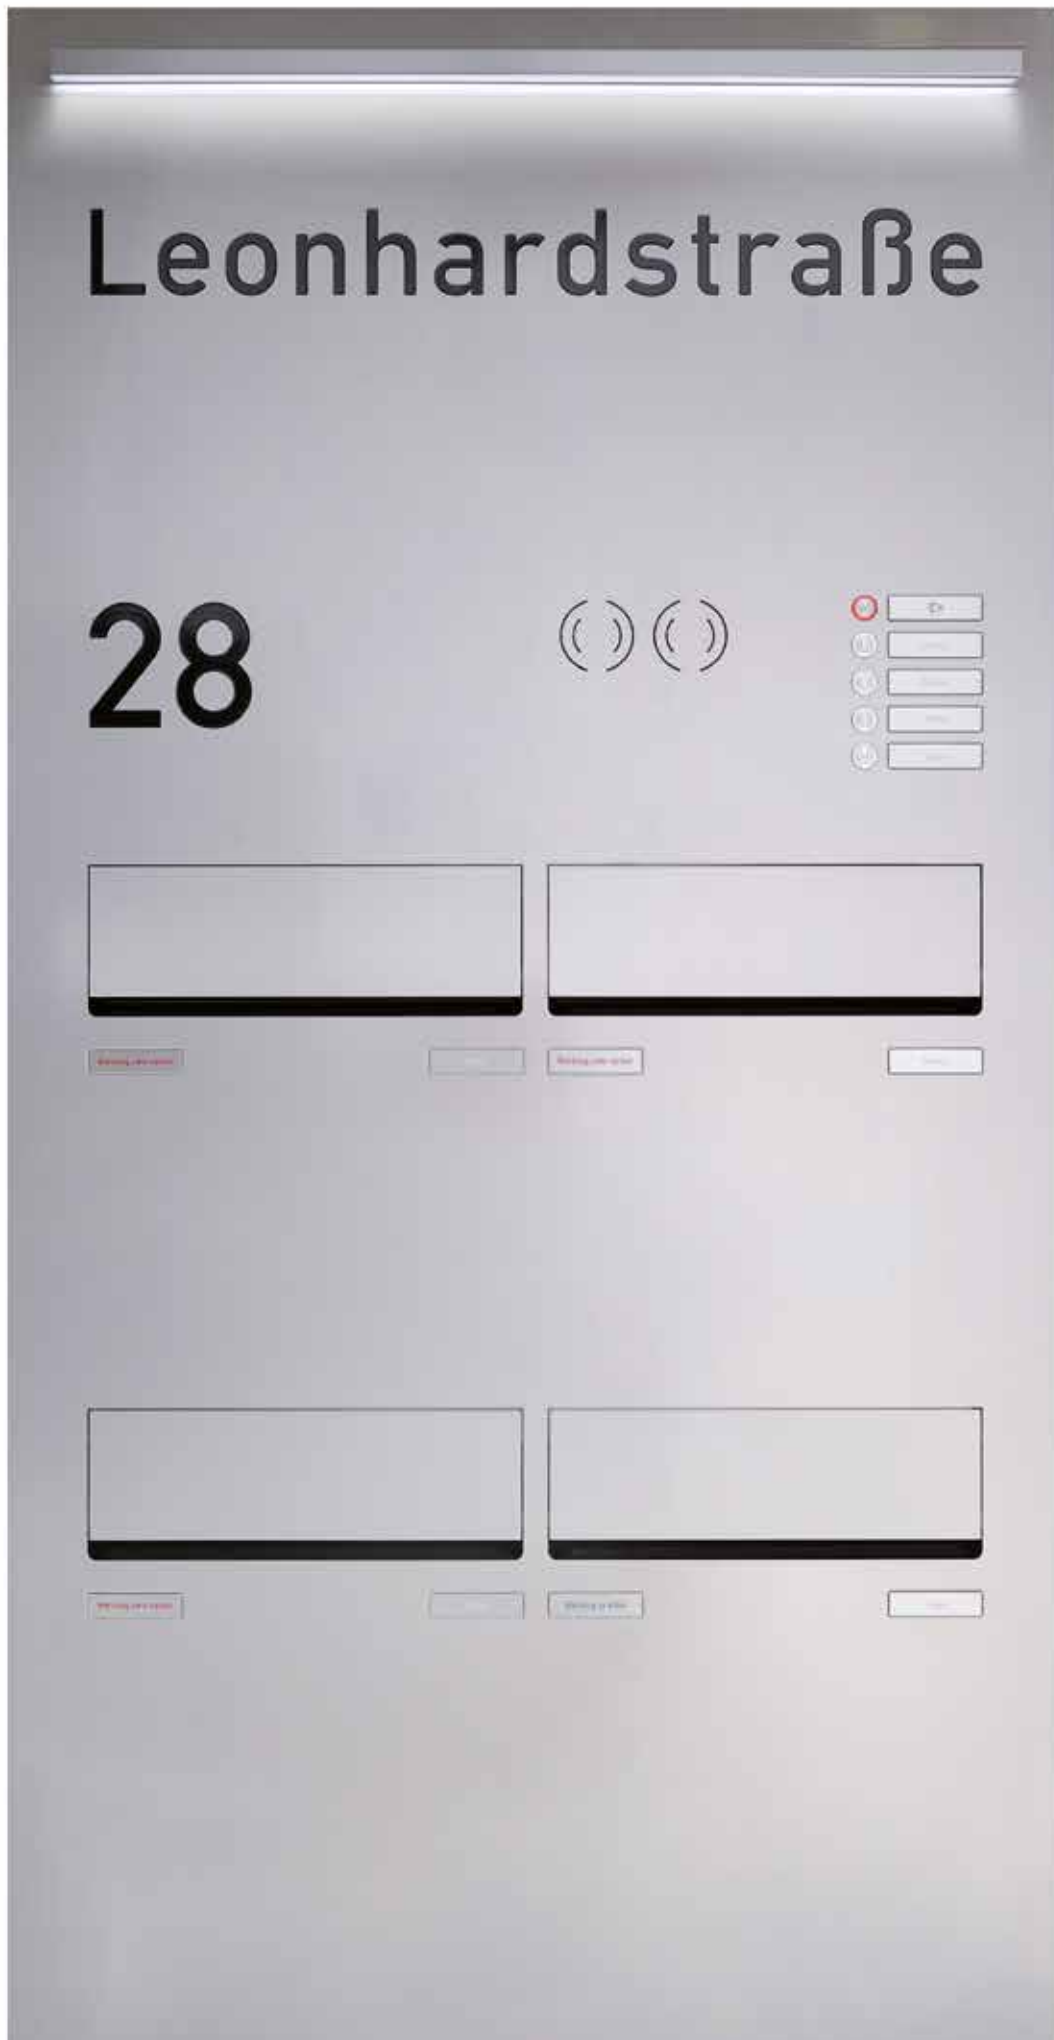






# MONTAGEVARIANTER

RENZ PLAN S er udviklet til tre forskellige monteringsmetoder. Ud over den klassiske indbygning er det også muligt at montere i et specielt frontpanel profil. Ønsker man et mere eksklusivt look, kan man vælge en rammeløs integration i en glasplade. RENZ PLAN S fås i forskellige fronttykkelser. Vælg mellem 24, 30 eller 36 mm. Flere fronttykkelser fås på forespørgsel.

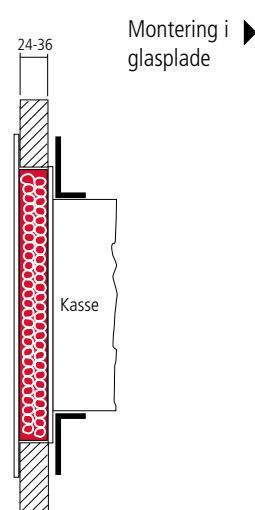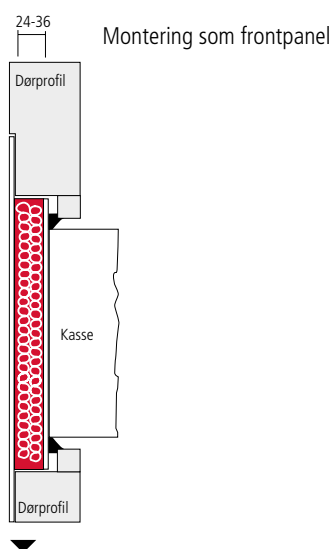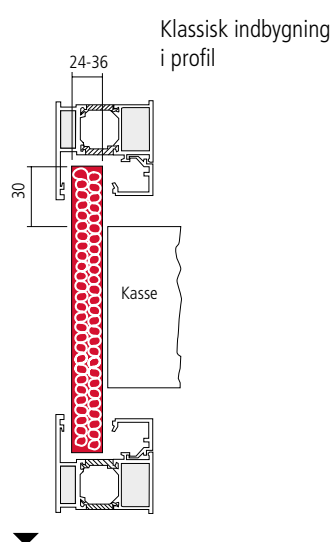



# AMBITIØS

RENZ PLAN S gennemgående modeller til indbygning i mur opnår det hele på én gang: Det plane design tilpasser sig perfekt til vægge. Postkasserne kan leveres i den indbygningsdybde, der specificeres, og dermed kan posten nemt udtages på bagsiden. Desuden gør kvaliteten indtryk med den massive, 2 mm tykke frontplade af børstet rustfrit stål eller galvanisk stål og den fine løsning med usynlige skruer fra indersiden, som samtidig virker beskyttende mod tyveri.

1





# RENZ PLAN S

## PRODUKTEGENSKABER

- 1 Fin, usynlig forskrning af installationskassen
  - 2 Talefelt RSA2: Sikret mod stød, sikret mod hærværk, vandbeskyttet IP 43, lynmontagesystem til gængse modsvarende højttalere
  - 3 Planforsænket integration af RSA2 og RSA2-kompakt
  - 4 Den støjdæmpede brevklap kan åbnes ekstra meget, således at store mængder post nemt kan udtages.
  - 5 Brevklappen holdes lukket med magneter
  - 6 Takket være den specielle omløbende gummi-pakning opnås høj grad af beskyttelse mod trækvind
  - 7 Isoleret brevklap
  - 8 Isoleret indkastskakt
  - 9 Seriemæssigt RSA2-navneskilt af aluminium eller V4A-rustfrit stål
  - 10 Valgfrit tilbehør: Ekstra navneskilt med f.eks. "Reklamer - Nej Tak" eller lignende
  - 11 Justerbart indkastsystem (DIN-indkast eller indkastspærre), se side 55)
  - 12 Sliske og takket udtagssikring beskytter mod adgang for uvedkommende
  - 13 En ekstra bred nedløbsrende leder vandet væk, så når klappen åbnes, ledes vandansamlinger ind i nedløbsrende
  - 14 Planforsænket integreret cylinderlås med tildækning af rustfrit stål og støv-hætte
  - 15 Lågehængsel fornedet (vippelåge)
- Udmærket med prisen German Design Award



RENZ PLAN S produktfeatures for monterings typerne stativ, vægmontering og indbygning







RENZ PLAN S produktfeatures for montering i sideparti til dør og gennemgående indbygning

# PLANLÆG OG PRINT: STATIVER, VÆGMONTERING, INDBYGNING


Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




400 x 440 x 160 mm  
V4A **67-1-01141**



400 x 440 x 160 mm  
V4A **67-2-01141**




400 x 150 x 160 mm  
V4A **67-2-01541**




300 x 440 x 160 mm  
V4A **67-1-01041**




300 x 440 x 160 mm  
V4A **67-2-01041**



300 x 150 x 160 mm  
V4A **67-2-01441**



140 x 440 x 160 mm  
V4A **67-2-01241**



170 x 440 x 160 mm  
V4A **67-2-01341**

### > Postkasser RENZ PLAN S

Stående postkasser RENZ PLAN S efter DIN EN 13724

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:             | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                    |
| (BxHxD)               | 300 x 440 x 160 mm                                                                                                                                    |
| Anordning:            | ... Antal kasser ved siden af hinanden,<br>... Antal kasser over hinanden                                                                             |
| Udtagsslåge:          | Vippelåge med to åbningsbegrænsere                                                                                                                    |
| Klap til brevindkast: | Planforsænket monteret, støjdæmpet, ekstra bred åbningsvinkel, åbner udad, regnvandsafledning, integreret justerbart indkastsystem med spærrefunktion |
| Sikkerhed:            | Takket udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                                                      |
| Lås:                  | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                                                          |
| Navneskilte:          | Planforsænket montering, beskyttet mod hærværk, Rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                               |

### > Installationskasser RENZ PLAN S

uden synlige skruer

|                 |                                                                                                                                             |                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Kassemål:       | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                          | 400 x 150 x 160 mm     |
| (BxHxD)         | 300 x 440 x 160 mm                                                                                                                          | 300 x 150 x 160 mm     |
|                 | 140 x 440 x 160 mm                                                                                                                          | eller specialstørrelse |
|                 | 170 x 440 x 160 mm                                                                                                                          |                        |
| Talefelt:       | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttelse IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ) |                        |
| Lys-/ringetast: | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), rustfrit stål V4A, integreret planforsænket (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ) |                        |
| Navneskilte:    | Planforsænket indbygning, beskyttet mod hærværk, rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                    |                        |

### > Montagetyper RENZ PLAN S


|              |                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stativer:    | RENZ PLAN S beklædningsstativ til stativer med indvendig anordning til iskruning                                                                              |
| Vægmonteret: | RENZ PLAN S vægmonteringsbeklædning                                                                                                                           |
| Indbygget:   | RENZ PLAN S indbygning til montering med afdækningsramme<br>RENZ PLAN S indbygning til planforsænket montering<br>RENZ PLAN S indbygningsramme til skyggefuge |

### > Materiale RENZ PLAN S


|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stativer:                       | Helt af børstet rustfrit stål V4A                                                    |
| Vægmonteret:                    | Helt af børstet rustfrit stål V4A                                                    |
| Afdækningsramme til indbygning: | Helt af børstet rustfrit stål V4A, alternativt PVD-lakeret, messingfarve Decoline 13 |
| Planforsænket indbygning:       | Helt af børstet rustfrit stål V4A                                                    |
| Indbygning skyggefuge:          | Skyggefugeramme af aluminium i RAL 9007 pulverlakeret                                |

# PLANLÆG OG PRINT: SIDEPARTI TIL DØR


Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




Frontplade 24 mm  
Helt af Galfan-stål eller rustfrit stål V4A  
eller frontplade rustfrit stål V4A  
Bagside Galfan-stål




370 x 440 x 145 mm  
Stål **12-1-19713**  
V4A **12-1-49743**




370 x 440 x 145 mm  
Stål **12-1-18715**  
V4A **12-1-48745**




Frontplade 30 mm  
Helt af Galfan-stål eller rustfrit stål V4A  
eller frontplade rustfrit stål V4A og bagside  
Galfan-stål




370 x 330 x 270 mm  
Stål **12-1-19413**  
V4A **12-1-49443**




370 x 330 x 270 mm  
Stål **11-1-19413**  
V4A **11-1-49443**



Frontplade 36 mm  
Helt af Galfan-stål eller rustfrit stål V4A  
eller frontplade rustfrit stål V4A  
Bagside Galfan-stål



370 x 220 x 270 mm  
Stål **12-1-15713**  
V4A **12-1-45743**



370 x 220 x 270 mm  
Stål **11-1-15713**  
V4A **11-1-45743**

Installationskasser se  
udskrivningstekster på  
side 27

### > Isolerede postkasser RENZ PLAN S efter DIN EN 13724

med indvendig isolering på 15 mm omløbende i kabinettet, 30 mm isolering ved lågen og ekstra indvendig beklædning i rustfrit stål V4A

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:<br>(BxHxD) | Stående postkasser: 370 x 440 x 145 mm <br>Liggende kasser: 370 x 330 x 270 mm  , 370 x 220 x 270 mm <br>eller specialstørrelse |
| Udtagsslåge:         | Svinglåge med planforsænket plast-navneskilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sikkerhed:           | Indkast i overensstemmelse med DIN EN 13724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lås:                 | med støvhætte og to nøgler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### > Uisolerede postkasser RENZ PLAN S

Udskrivning som isolerede postkasser, dog uden isolering. Udtagsslåge ved 370 x 440 x 145 mm som vippelåge med åbningsbegrænser med i serien.

### > Isolerede og uisolerede installationskasser RENZ PLAN S

evt. med indvendig isolering på 15 mm omløbende i kabinettet, 30 mm isolering ved lågen og ekstra indvendig beklædning i rustfrit stål V4A

|                      |                            |                                                                                                      |                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:<br>(BxHxD) | Isolerede kasser:          | 370 x 440 x 145 mm  | 370 x 330 x 270 mm  |
|                      | (anbefalet)                | 370 x 330 x 145 mm  | 370 x 220 x 270 mm  |
|                      |                            | 370 x 165 x 145 mm  | 370 x 165 x 270 mm  |
|                      | uisolerede kasser:         | 370 x 440 x 145 mm                                                                                   | 370 x 330 x 270 mm                                                                                     |
|                      |                            | 370 x 330 x 145 mm                                                                                   | 370 x 220 x 270 mm                                                                                     |
|                      |                            | 370 x 110 x 145 mm                                                                                   | 370 x 165 x 270 mm                                                                                     |
|                      |                            | 140 x 440 x 145 mm                                                                                   | 370 x 110 x 270 mm                                                                                     |
|                      |                            | eller specialstørrelse                                                                               | 140 x 330 x 270 mm                                                                                     |
| Udtagsslåge:         | Svinglåge                  |                                                                                                      |                                                                                                        |
| Lås:                 | Med støvhætte og to nøgler |                                                                                                      |                                                                                                        |

### > Fronter RENZ PLAN S

2 mm frontplade og 2 mm bagside med termisk adskillelse


|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fronttykkelse i alt:   | 24 mm (frontplade + isolering + bagside) <br>30 mm (frontplade + isolering + bagside) <br>36 mm (frontplade + isolering + bagside)  |
| Montagevarianter:      | 1) i profil til sideparti til dør<br>2) i profil til sideparti til dør, dog med fløjdekkende frontplade<br>3) i en glasplade (kun mulig i forbindelse med stående kasser)                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks. frontstørrelser: | 2.450 x 1.160 mm eller 1.160 x 2.450 mm (ikke til indbygning i glasplade)<br>470 x 980 mm (kun til indbygning i glasplade)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materialer:            | Helt af rustbeskyttet pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klap til brevindkast:  | Planforsænket, støjdæmpet, 135° åbning, isoleret, beskyttet mod trækvind, integrerede magneter                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Navneskilte:           | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Talefelt:              | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttet IP43, lynmontagesystem til modsvarende højtaler, rund eller kantet design, anordning vandret eller lodret (RSA2-talefelt fra RENZ)                                                                                                                                                                                                                            |
| Lys-/ringetast:        | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, integreret planforsænket (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ).                                                                                                                                                                                                                                       |

### > Materiale RENZ PLAN S


|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sideparti til dør: | helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller rustfrit stål V4A |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|

# PLANLÆG OG PRINT: GENNEMGÅENDE (MUR)


Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning.  
Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




Frontplade 2 mm  
Galfan-stål eller  
rustfrit stål V4A



400 x 440 x (efter angivelse) mm  
Stål **65-1-11713**  
Udtagslåge af rustfrit stål V4A  
**65-1-11743**



400 x 330 x (efter angivelse) mm  
Stål **65-1-11513**  
Udtagslåge af rustfrit stål V4A  
**65-1-11543**



400 x 220 x (efter angivelse) mm  
Stål **65-1-11313**  
Udtagslåge af rustfrit stål V4A  
**65-1-11343**

Installationskasser se  
udskrivningstekster på  
side 29

#### > Postkasser RENZ PLAN S efter DIN EN 13724

|              |                                                                                                                                 |                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:    | Stående postkasser:                                                                                                             | 400 x 440 x (efter angivelse) mm                                                             |
| (BxHxD)      | Liggende kasser:                                                                                                                | 400 x 330 x (efter angivelse) mm, 400 x 220 x (efter angivelse) mm<br>eller specialstørrelse |
| Udtagsslåge: | Svinglåge med planforsænket plast-navneskilt,<br>ved kassemål på 400 x 440 mm som vippe-låge med åbningsbegrænser med i serien. |                                                                                              |
| Sikkerhed:   | Indkast i overensstemmelse med DIN EN 13724                                                                                     |                                                                                              |
| Lås:         | med støvhætte og to nøgler                                                                                                      |                                                                                              |

#### > Installationskasser RENZ PLAN S

|              |                                  |                                  |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kassemål:    | 400 x 440 x (efter angivelse) mm | 400 x 330 x (efter angivelse) mm |
| (BxHxD)      | 400 x 220 x (efter angivelse) mm | 400 x 165 x (efter angivelse) mm |
|              | 150 x 440 x (efter angivelse) mm | eller specialstørrelse           |
| Udtagsslåge: | Svinglåge                        |                                  |
| Lås:         | med støvhætte og to nøgler       |                                  |

#### > Fronter RENZ PLAN S

2 mm frontplade

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fronttykkelse i alt:   | 2 mm frontplade uden synlige skruer                                                                                                                                      |
| Montagevarianter:      | Gennemgående (mur)                                                                                                                                                       |
| Maks. frontstørrelser: | 1.260 x 1.010 mm eller 1.010 x 1.260 mm                                                                                                                                  |
| Klap til brevindkast:  | Planforsænket, støjdæmpet, 135° åbning, isoleret, beskyttet mod trækvind, integrerede magneter                                                                           |
| Navneskilte:           | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                                            |
| Talefelt:              | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttet IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rund eller kantet design, anordning vandret eller lodret (RSA2-talefelt fra RENZ) |
| Lys-/ringetast:        | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, integreret planforsænket (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ).             |
| Udtagsside:            | Afdækningsramme omkring kabinetblokken af aluminium eller rustfrit stål V4A                                                                                              |

#### > Materiale RENZ PLAN S

Gennemgående (mur): Helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller rustfrit stål V4A eller børstet rustfrit stål V4A, afdækningsramme af pulverlakeret aluminium.



Werbung, ja bitte!



Werbung, ja bitte!



Werbung, nein danke!

# RENZ PLAN

## LIGE LINJER, MEN ALLIGEVEL BLØDE DETALJER

Generationen RENZ PLAN fås som fritstående, vægmonterede, indbyggede, hegnmonterede og gennemgående modeller. Som noget nyt fås der nu også liggende kasser. Gennem det elegante design pga. den absolut plane overflade og brevkloppernes lige linjer får du oplevelsen af unik kvalitet. Som materiale anvender vi V4A-rustfrit stål med flot børstet overflade eller pulverlakeret Galfan-stål.



- Nøjagtige bøjningsradier
- Samlinger med lige linjer



- Støjdæmpet postkasseklap med stor åbnings-vinkel



- Justerbart indkast-system med indkast-spærre (ved stående kasser)

NY



- Fugemønster ved liggende kasser



- Synkron opklapningsmekanisme ved 165 mm høje kasser gør det nemt at tage posten ud



# DESIGN-STATEMENT

En af de bedste muligheder for placering af RENZ PLAN er stativet med en eller flere postkasser. I en sådan søjle kan op til tre let tilgængelige postkasser placeres.

- 1 RENZ PLAN-stativer
- 2 RENZ PLAN-stativer med indgravering i siden

1





# IMPONERENDE


Er det bare en postkasse, eller er det et vidunder? Med de liggende kasser kan stativerne fra RENZ PLAN rigtig gøre indtryk. Flere postkasser og endda pakkepostkasser kan placeres her uden problemer.

1



## Mekanisme til synkron opklapning ved 165 mm høje kasser

Når lågen åbnes svinger brevklappen synkront op.  
På den måde åbnes kassen helt, så det er nemt at tage posten ud.

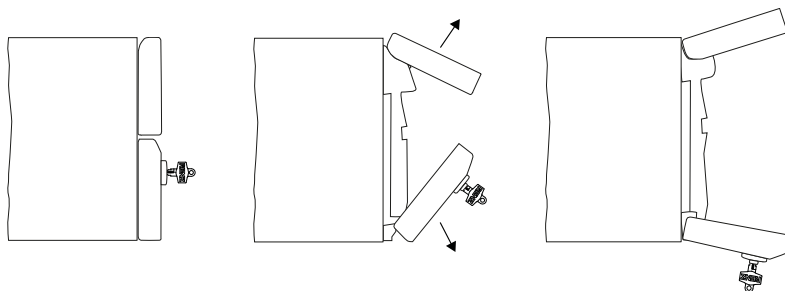

- 1 RENZ PLAN-stativer, med pakkepostkasse og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2
- 2 RENZ PLAN-stativer

2



# UNIVERSELLE

Skillefugerne mellem indkastsprække og udtagslågen danner en gennemgående linje. Ved opstilling kan postkasser forbindes med passende firkantstandere. De fås i to varianter, enten til støbning eller med bundplader til at skrue på.

1



2 ►

- 1 RENZ PLAN fritstående anlæg med standere til støbning og dørtelefon-system RSA2-kompakt
- 2 RENZ PLAN støbt fritstående med indgraveringer



Julius-Maximilians-  
**UNIVERSITÄT  
WÜRZBURG**

 Adolf-Würth-Zentrum  
für Geschichte der Psychologie  
der Universität Würzburg

Physikalisches und geographisches Labor  
[www.physikalisches-labor.de](http://www.physikalisches-labor.de)

# MARKANT

Takket være de nye liggende kasser fra RENZ PLAN kommer de markante tværfuger mellem brevindkast og udtagslåge særligt til deres ret. Takket være kassernes dybde og det robuste beklædningsstativ fremstår postkasseanlæggene som massive og af god kvalitet. Kan også leveres med integreret pakkepostkasse.

- 1 RENZ PLAN fritstående anlæg med standere til støbning og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2
- 2 RENZ PLAN fritstående anlæg med standere og bundplader og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2

1






### Mekanisme til synkron opklapning ved 165 mm høje kasser

Når lågen åbnes svinger brevklappen synkront op.

På den måde åbnes kassen helt, så det er nemt at tage posten ud.

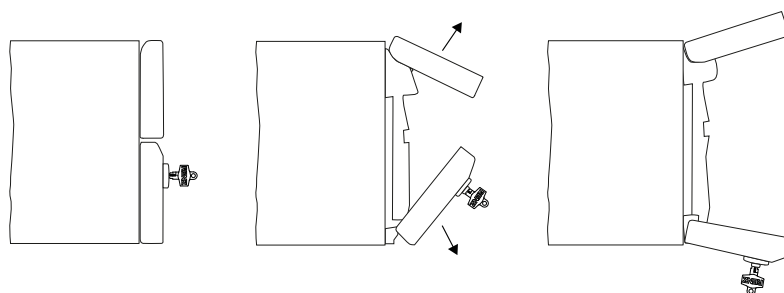

RENZ PLAN | VÆGMONTERET | STÅENDE KASSER

# ENTRÉ MED STIL

Et lækkert design, der kun er 16 cm i dybden. Også ved denne variant, til enkel vægmontering, oplever man RENZ PLAN som et funktionelt postkasseanlæg med god kapacitet.

1



- 1 RENZ PLAN vægmonteret anlæg med LED-lampen Vario, indgraving og samtaleanlæg/dørtelefon RSA2
- 2 RENZ PLAN vægmonteret anlæg med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2-kompakt



# RENZ ER BARE MERE

Skulle det være lidt mere volumen? Til vægmontering fås RENZ PLAN nu også med liggende kasser. Designet er ikke blot interessant, men giver også en fordel, når der ikke er så meget plads til rådighed. Den synkrone opklapningsmekanisme på udtagslågen er innovativ og funktionel.

1




- 1 RENZ PLAN vægmonteret anlæg med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2
- 2 RENZ PLAN vægmonteret anlæg med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2



### Mekanisme til synkron opklapning ved 165 mm høje kasser

Når lågen åbnes svinger brevkappen synkront op. På den måde åbnes kassen helt, så det er nemt at tage posten ud.

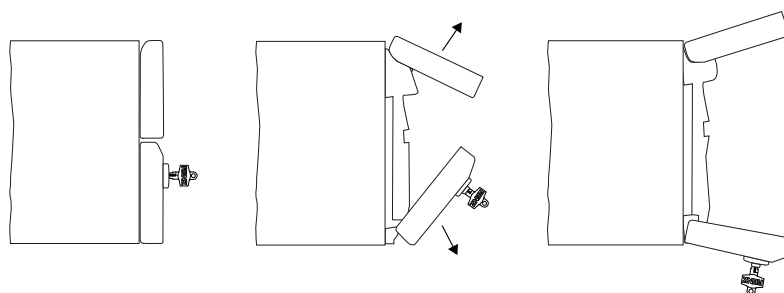

# NÆSTEN USYNLIG


Ved indbygget montering udspiller RENZ PLAN alle sine optiske styrker. Der er tre forskellige muligheder for anbringelse. Her er en variant med afdækningsramme, som giver dette anlæg et ekstra flot look.

1




1 RENZ PLAN indbygget anlæg med afdækningsramme, med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2-kompakt


### Klassisk indbygning med firkantet afdækningsramme

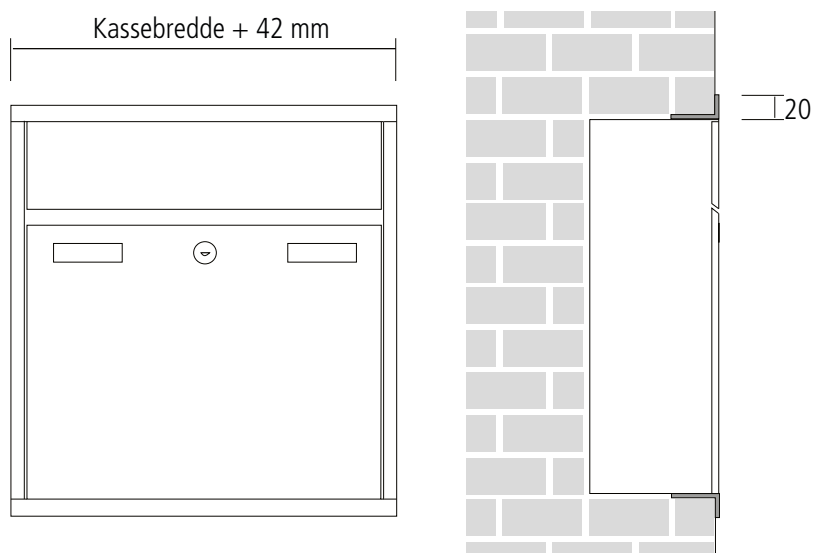

### Planforsænket indbygning med tætsiddende beklædning

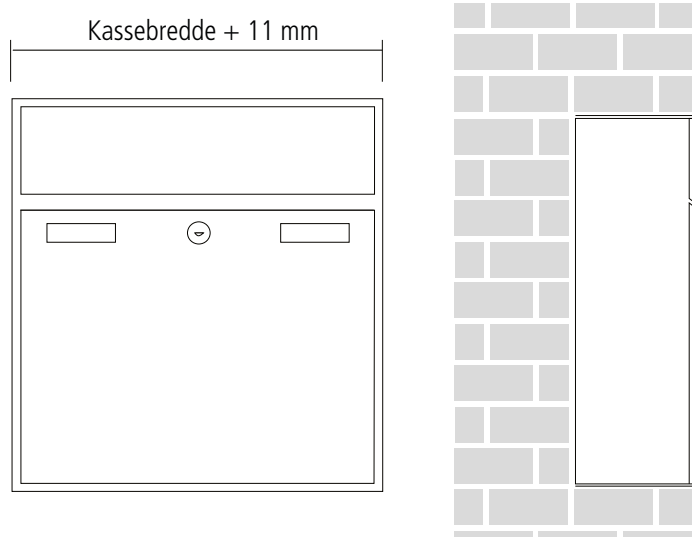

### Montering med skyggefuge (ideel til facader med udhæng)

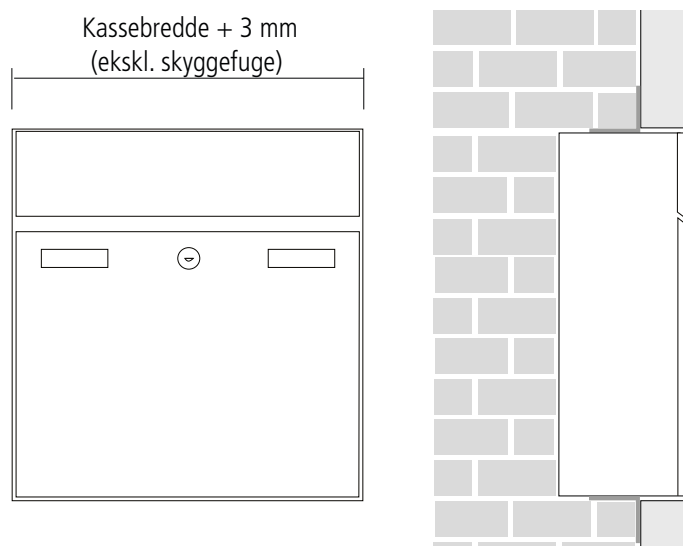

# SAMMENSAT

En tætsiddende beklædning er den anden mulighed, RENZ PLAN har for at integrere anlæg i væggen. Alt fungerer planforsænket. Den samme effekt optræder endnu stærkere, når postkasseanlægget forsynes med en skyggefuge, f.eks. ved montering i en pyntevæg.

- 1 RENZ PLAN indbygget anlæg med skyggefuge, med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2
- 2 RENZ PLAN indbygget anlæg med skyggefuge, med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2-kompakt


1






# FANTASTISK PLADSBESPARENDE

RENZ PLAN til indbygning fås nu også med liggende kasser. Det giver udseendemæssigt et lækkert design og samtidig giver en fordel, når der ikke er så meget plads til rådighed. Også med disse kasser er der tre forskellige muligheder for anbringelse. Her vises den klassiske variant med afdækningsramme.

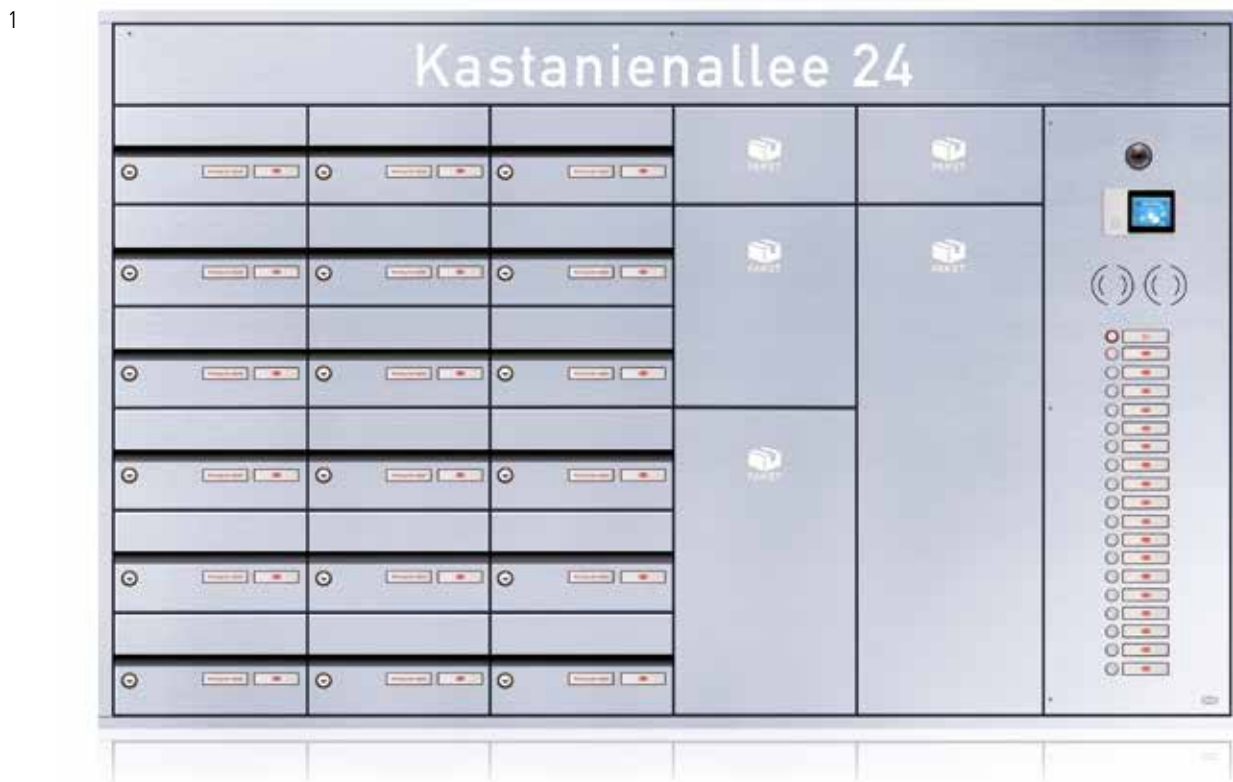


- 1 RENZ PLAN post- og pakkepostanlæg med afdækningsramme og tale-/ dørtelefon RSA2, anordning til kameramodul og display-kontrolenhed på stedet


### Klassisk indbygning med firkantet afdækningsramme

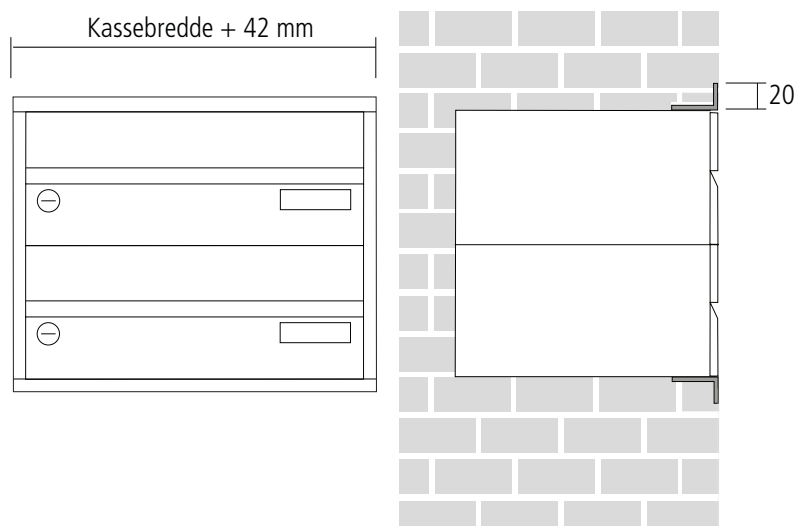

### Planforsænket indbygning med tætsiddende beklædning

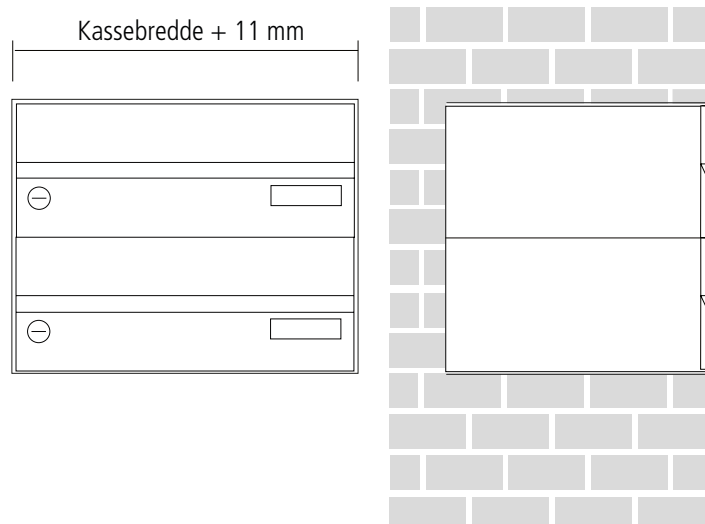

### Montering med skyggefuge (ideel til facader med udhæng)

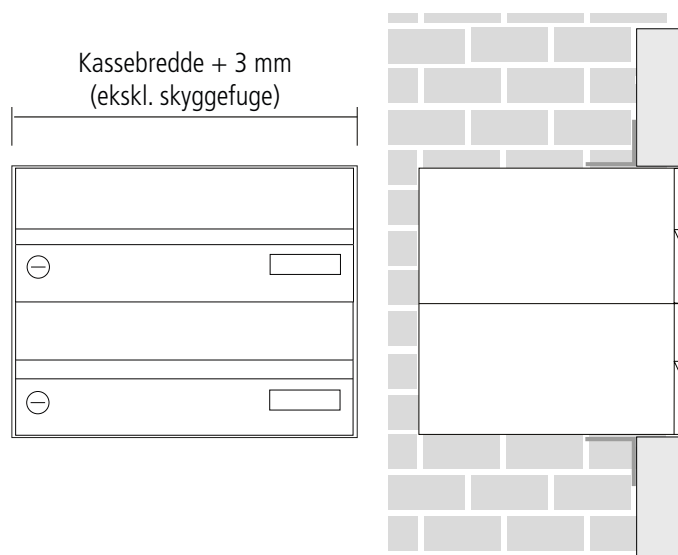

# AMBASSADØR

Ved montering på hegn fungerer RENZ PLAN som budbringer for bygningens designfilosofi. Enhver, der ser stedet, registrerer allerede på lang afstand, at det elegante design også indbefatter miljøet omkring huset. Et syn, der vil glæde gæster.

- 1 RENZ PLAN postkasseanlæg til hegn med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2, med anordning til kameramodul på stedet
- 2 RENZ PLAN postkasseanlæg til hegn som gennemgående model, med tale-/dørtelefon RSA2, med anordning til kameramodul på stedet
- 3 RENZ PLAN postkasseanlæg til hegn med liggende kasser, med samtaleanlæg/dørtelefon RSA2

1



2



3



NY

Fås fra 3. kvartal 2015

# TRÆD NÆRMERE

De elegante samtalestandere i serien RENZ PLAN er helt i rustfrit stål V4A og på forsiden udformet i ét stykke. Det giver standen et elegant design, der passer ind i moderne arkitektur.

1



- 1 Etspaltet kommunikationsstativ RENZ PLAN med anordning til kameramodul
- 2 Tospaltet kommunikationsstativ RENZ PLAN




# RENZ PLAN

## BESKRIVELSE



### Synkron opklapningsmekanisme ved 165 mm høje kasser

Ved åbning af låge svinger brevklappen synkront op. På den måde åbnes kassen helt, så det er nemt at tage posten ud.

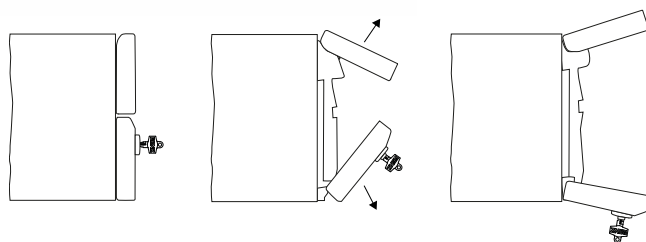

- 1 Talefelt RSA2: Sikret mod stød, sikret mod hærværk, vandbeskyttet IP 43, lynmontagesystem til modsvarende højttalere
- 2 Planforsænket integration af RSA2 og RSA2-kompakt
- 3 Den støjdæmpede brevklap kan åbnes ekstra meget, således af omfangsrig post kan udtages optimalt.
- 4 En ekstra bred nedløbsrende leder vandet væk, så når klappen åbnes, ledes vandansamlinger ind i nedløbsrende
- 5 Justerbart indkastsystem (kun ved stående kasser): DIN-indkast, indkastspærre eller ekstra stort indkast
- 6 Sliske og takket udtagssikring beskytter mod adgang for uvedkommende (kun ved stående kasser)
- 7 Større kassedybde med større kapacitet
- 8 Den solide åbningsbegrænser muliggør bekvemt og sikkert udtag af post

- 9 Planforsænket, integreret cylinderlås med afdækning af rustfrit stål og støvhætte, standard RSA2-navneskilt af aluminium eller rustfrit stål V4A
- 10 Lågehængsel forinden (vippelåge) eller i siden (svinglåge) kan frit vælges uden merpris (kun ved stående kasser)
- 11 Optimeret kabelføring til fritstående anlæg
- 12 Standerafdækning kan låses med skrue, der ligger skjult
- 13 Synkron opklapningsmekanisme ved liggende kasser i 165 mm højde
- 14 Svinglåge ved liggende kasser med 330 mm højde

Der er mulighed for meget andet ekstraudstyr: F.eks. indgravering, LED-lampen Vario, ekstra navneskilt, ... Spørg os!

1



2




3




Ved stående kasser:

- 1 Indkastsystem i standard-indstilling, overholder EN 13724
- 2 Spærret indkastsystem
- 3 Fjernet indkastsystem (ekstra stort indkast)

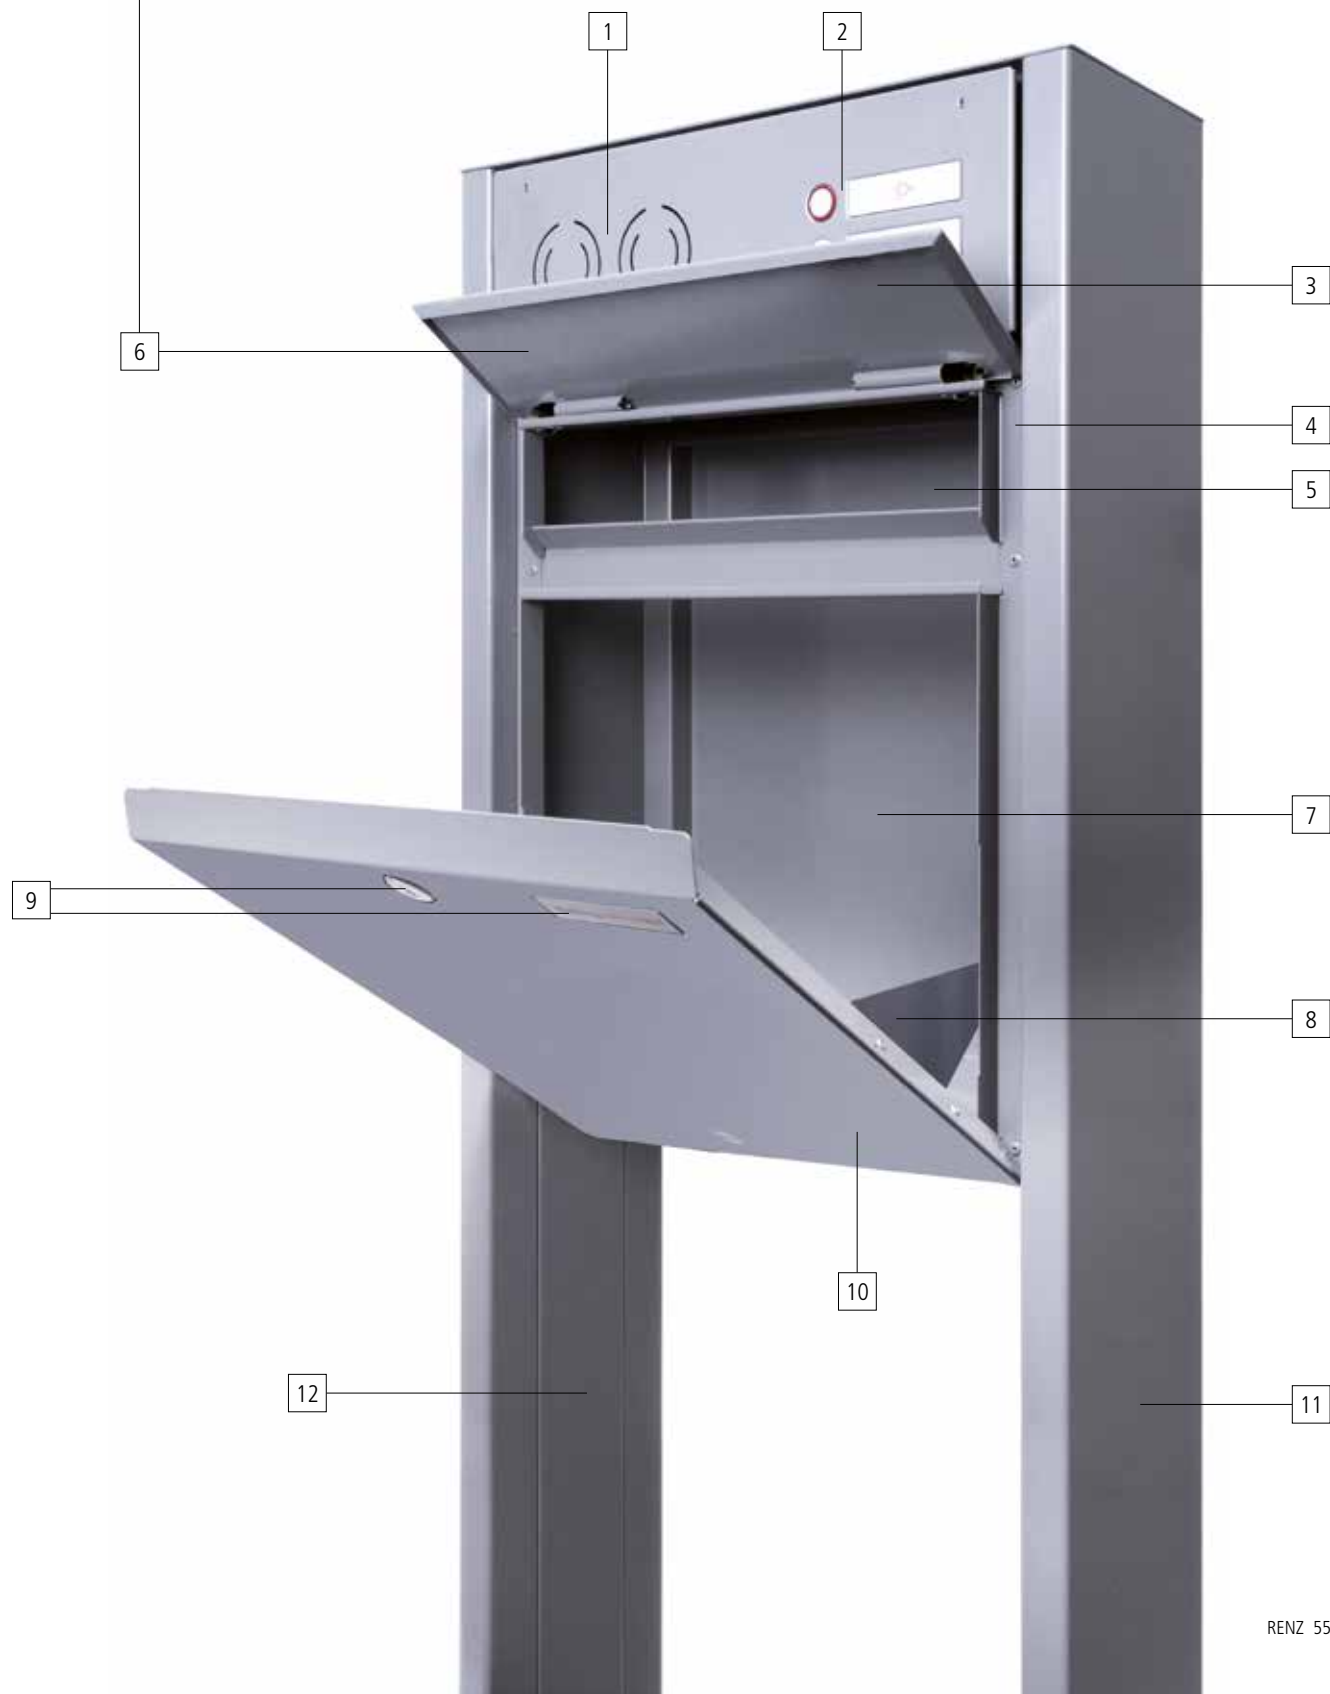


# PLANLÆG OG PRINT: **STATIVER**

Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




400 x 440 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-1-01111**  
V4A **63-1-01141**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-1-01112**  
V4A **63-1-01142**




400 x 440 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-01111**  
V4A **63-2-01141**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-2-01112**  
V4A **63-2-01142**




400 x 150 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-01511**  
V4A **63-2-01541**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-2-01512**  
V4A **63-2-01542**




400 x 400 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-01115**  
V4A **63-2-01145**




300 x 440 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-1-01011**  
V4A **63-1-01041**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-1-01012**  
V4A **63-1-01042**




300 x 440 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-01011**  
V4A **63-2-01041**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-2-01012**  
V4A **63-2-01042**



300 x 150 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-01411**  
V4A **63-2-01441**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-2-01412**  
V4A **63-2-01442**



300 x 400 x 160 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-01015**  
V4A **63-2-01045**

### > Postkasser RENZ PLAN

Stående postkasser RENZ PLAN efter DIN EN 13724

|              |                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:    | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                  |
| (BxHxD)      | 300 x 440 x 160 mm<br>eller specialstørrelse                                                                                                        |
| Anordning:   | ... Antal kasser over hinanden                                                                                                                      |
| Udtagsslåge: | Vippelåge med to åbningsbegrænsere                                                                                                                  |
| brevklap:    | Planforsænket monteret, støjdæmpet, 135° bred åbningsvinkel, åbner udad, regnvandsafledning, integreret justerbart indkastsystem med spærrefunktion |
| Sikkerhed:   | Takket udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                                                    |
| Lås:         | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                                                        |
| Navneskilte: | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                       |

### > Pakkepostkasse RENZ PLAN (kun ved udtag fra front)

|           |                                                                               |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | 400 x 440 x 160 mm                                                            | 300 x 440 x 160 mm |
| (BxHxD)   |                                                                               |                    |
| Låge:     | Svinglåge med RENZ pakkepostkasselås; kan vælges, så den lukkes som postkasse |                    |

### > Installationskasser RENZ PLAN

|                 |                                                                                                                                                              |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:       | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                           | 400 x 150 x 160 mm |
| (BxHxD)         | 300 x 440 x 160 mm                                                                                                                                           | 300 x 150 x 160 mm |
|                 | eller specialstørrelse                                                                                                                                       |                    |
| Talefelt:       | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttet IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ)                    |                    |
| Lys-/ringetast: | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, integreret planforsænket (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ). |                    |
| Navneskilte:    | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                                |                    |

### > Tekstkasser

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kassemål: | lbm x 150 x 160 mm                                  |
| (BxHxD)   | kan belyses, inkl. LED-lampe 12V AC/DC, uden netdel |

### > Montagetyper RENZ PLAN


|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Stativer: | RENZ PLAN S beklædningsstativ til stativer med indvendig anordning til fastgørelse |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|

### > Materiale RENZ PLAN

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stativer: | Helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

# PLANLÆG OG PRINT: **STATIVER**


Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne



40 l

400 x 330 x 300 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-1-04611**  
V4A **63-1-04641**


Gennemgående  
montering:  
Stål **63-1-04612**  
V4A **63-1-04642**




20 l

400 x 165 x 300 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-1-04511**  
V4A **63-1-04541**


Gennemgående  
montering:  
Stål **63-1-04512**  
V4A **63-1-04542**



Installationskasser se  
udskrivningstekster på  
side 59




Pakkepostkasser se  
udskrivningstekster  
side 59



40 l

300 x 330 x 400 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-1-02611**  
V4A **63-1-02641**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-1-02612**  
V4A **63-1-02642**



20 l

300 x 165 x 400 mm  
Udtag fra front:  
Stål **63-2-02511**  
V4A **63-2-02541**

Gennemgående  
montering:  
Stål **63-2-02512**  
V4A **63-2-02542**

### Liggende postkasser RENZ PLAN efter DIN EN 13724

|                       |                                                                                                               |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:             | 400 x 330 x 300 mm                                                                                            | 300 x 330 x 400 mm |
| (BxHxD)               | 400 x 165 x 300 mm                                                                                            | 300 x 165 x 400 mm |
| Anordning:            | ... Antal kasser over hinanden                                                                                |                    |
| Udtagslåde:           | Svinglåde                                                                                                     |                    |
| Kassehøjde 165 mm:    | Svinglåde med synkron opklapningsmekanisme og 2-punktslås                                                     |                    |
| Klap til brevindkast: | Planforsænket, støjdæmpet, stor åbningsvinkel, åbner udad, afledningssystem til regnvand                      |                    |
| Sikkerhed:            | Udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                     |                    |
| Lås:                  | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                  |                    |
| Navneskilte:          | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ) |                    |

### > Pakkepostkasse RENZ PLAN (kun ved udtag fra front)

|           |                                                                               |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | 400 x 990 x 300 mm                                                            | 300 x 990 x 400 mm |
| (BxHxD)   | 400 x 825 x 300 mm                                                            | 300 x 825 x 400 mm |
|           | 400 x 660 x 300 mm                                                            | 300 x 660 x 400 mm |
|           | 400 x 495 x 300 mm                                                            | 300 x 495 x 400 mm |
|           | 400 x 330 x 300 mm                                                            | 300 x 330 x 400 mm |
|           | 400 x 165 x 300 mm                                                            | 300 x 165 x 400 mm |
| Låde:     | Svinglåde med RENZ pakkepostkasselås; kan vælges, så den lukkes som postkasse |                    |

### > Installationskasser RENZ PLAN

|              |                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:    | 400 x 330 x 300 mm                                                                                                                                                          | 300 x 330 x 400 mm |
| (BxHxD)      | 400 x 165 x 300 mm                                                                                                                                                          | 300 x 165 x 400 mm |
|              | eller specialstørrelse                                                                                                                                                      |                    |
| Talefelt:    | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttelse IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ)                                 |                    |
|              | Lys-/ringetast: Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, integreret planforsænket (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ) |                    |
| Navneskilte: | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                                               |                    |

### > Tekstkasser

|           |                                                     |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | lbm x 150 x 300 mm                                  | lbm x 150 x 400 mm |
| (BxHxD)   | kan belyses, inkl. LED-lampe 12V AC/DC, uden netdel |                    |

### > Montagetyper RENZ PLAN

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stativer: | RENZ PLAN S beklædningsstativ til stativer med indvendig anordning til iskruning |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

### > Materiale RENZ PLAN


|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stativer: | Helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

PLANLÆG


OG PRINT:

UDTAG FRA FRONT


Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




400 x 440 x 160 mm  
Stål **60-1-01111**  
V4A **60-1-01141**




400 x 440 x 160 mm  
Stål **60-2-01111**  
V4A **60-2-01141**




400 x 150 x 160 mm  
Stål **60-2-01511**  
V4A **60-2-01541**




400 x 440 x 160 mm  
Stål **63-2-01115**  
V4A **63-2-01145**




300 x 440 x 160 mm  
Stål **60-1-01011**  
V4A **60-1-01041**




300 x 440 x 160 mm  
Stål **60-2-01011**  
V4A **60-2-01041**




300 x 150 x 160 mm  
Stål **60-2-01411**  
V4A **60-2-01441**



300 x 440 x 160 mm  
Stål **63-2-01015**  
V4A **63-2-01045**



140 x 440 x 160 mm  
Stål **60-2-01211**  
V4A **60-2-01241**



170 x 440 x 160 mm  
Stål **60-2-01311**  
V4A **60-2-01341**

### > Postkasse RENZ PLAN med lodret udtag på front

Stående postkasser RENZ PLAN efter DIN EN 13724

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:             | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                  |
| (BxHxD)               | 300 x 440 x 160 mm<br>eller specialstørrelse                                                                                                        |
| Anordning:            | ... Antal kasser ved siden af hinanden<br>... Antal kasser over hinanden                                                                            |
| Udtagsslåge:          | Vippelåge med to åbningsbegrænsere eller svinglåge med holdeplade                                                                                   |
| Klap til brevindkast: | Planforsænket monteret, støjdæmpet, 135° bred åbningsvinkel, åbner udad, regnvandsafledning, integreret justerbart indkastsystem med spærrefunktion |
| Sikkerhed:            | Takket udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                                                    |
| Lås:                  | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                                                        |
| Navneskilte:          | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                       |

### > Pakkepostkasse RENZ PLAN (kun ved udtag fra front)

|           |                                                                               |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | 400 x 440 x 160 mm                                                            | 300 x 440 x 160 mm |
| (BxHxD)   |                                                                               |                    |
| Låge:     | Svinglåge med RENZ pakkepostkasselås; kan vælges, så den lukkes som postkasse |                    |

### > Installationskasser RENZ PLAN

|                 |                                                                                                                                                             |                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kassemål:       | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                          | 400 x 150 x 160 mm                           |
| (BxHxD)         | 300 x 440 x 160 mm<br>140 x 440 x 160 mm<br>170 x 440 x 160 mm                                                                                              | 300 x 150 x 160 mm<br>eller specialstørrelse |
| Talefelt:       | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttelse IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ)                 |                                              |
| Lys-/ringetast: | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, planforsænket integreret (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ) |                                              |
| Navneskilte:    | Planforsænket monteret, beskyttet mod hærværk, aluminium eller Rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                      |                                              |

### > Informationsdisplays RENZ PLAN

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kassemål: | 400 x 440 x 160 mm med eller uden graveringsfelt |
| (BxHxD)   | 300 x 440 x 160 mm med eller uden graveringsfelt |

### > Tekstkasser

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kassemål: | lbm x 150 x 160 mm                                  |
| (BxHxD)   | kan belyses, inkl. LED-lampe 12V AC/DC, uden netdel |

### > Montagetyper RENZ PLAN


|              |                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fritstående: | RENZ PLAN beklædningsstativ til støbning eller med bundplader til at skrue på                                                                                  |
| Vægmonteret: | RENZ PLAN vægmonteringsbeklædning                                                                                                                              |
| Indbygget:   | RENZ PLAN indbygning til montering med afdækningsramme,<br>RENZ PLAN indbygning til planforsænket montering eller<br>RENZ PLAN indbygningsramme til skyggefuge |

### > Materiale RENZ PLAN

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Montagetyper: | Helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A<br>Skyggefugeramme af aluminium i RAL 9007 pulverlakeret |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# PLANLÆG OG PRINT: UDTAG FRA FRONT

Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




40 l

400 x 330 x 300 mm  
Stål **61-1-04611**  
V4A **61-1-04641**




20 l


400 x 165 x 300 mm  
Stål **61-1-04511**  
V4A **61-1-04541**



Installationskasser se  
udskrivningstekster på  
side 63




Pakkepostkasser se  
udskrivningstekster side 63




40 l

300 x 330 x 400 mm  
Stål **61-1-02611**  
V4A **61-1-02641**




20 l

300 x 165 x 400 mm  
Stål **61-1-02511**  
V4A **61-1-02541**



Installationskasser se  
udskrivningstekster på  
side 63



Pakkepostkasser se  
udskrivningstekster side 63

### > Postkasser RENZ PLAN

Liggende postkasser RENZ PLAN efter DIN EN 13724

|                       |                                                                                                               |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:             | 400 x 330 x 300 mm                                                                                            | 300 x 330 x 400 mm |
| (BxHxD)               | 400 x 165 x 300 mm                                                                                            | 300 x 165 x 400 mm |
| Anordning:            | ... Antal kasser ved siden af hinanden<br>... Antal kasser over hinanden                                      |                    |
| Udtagsslåge:          | Svinglåge                                                                                                     |                    |
| Kassehøjde 165 mm:    | Svinglåge med synkron opklapningsmekanisme og 2-punktslås                                                     |                    |
| Klap til brevindkast: | Planforsænket, støjdæmpet, stor åbningsvinkel, åbner udad, afledningssystem til regnvand                      |                    |
| Sikkerhed:            | Udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                     |                    |
| Lås:                  | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                  |                    |
| Navneskilte:          | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ) |                    |

### > Pakkepostkasser RENZ PLAN

|           |                                                                               |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | 400 x 990 x 300 mm                                                            | 300 x 990 x 400 mm |
|           | 400 x 825 x 300 mm                                                            | 300 x 825 x 400 mm |
| (BxHxD)   | 400 x 660 x 300 mm                                                            | 300 x 660 x 400 mm |
|           | 400 x 495 x 300 mm                                                            | 300 x 495 x 400 mm |
|           | 400 x 330 x 300 mm                                                            | 300 x 330 x 400 mm |
|           | 400 x 165 x 300 mm                                                            | 300 x 165 x 400 mm |
| Låge:     | Svinglåge med RENZ pakkepostkasselås; kan vælges, så den lukkes som postkasse |                    |

### > Installationskasser RENZ PLAN

|                 |                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:       | 400 x 330 x 300 mm                                                                                                                                          | 300 x 330 x 400 mm |
| (BxHxD)         | 400 x 165 x 300 mm                                                                                                                                          | 300 x 165 x 400 mm |
|                 | 170 x 330 x 300 mm                                                                                                                                          | 170 x 330 x 400 mm |
|                 | 140 x 330 x 300 mm                                                                                                                                          | 140 x 330 x 400 mm |
|                 | eller specialstørrelse                                                                                                                                      |                    |
| Talefelt:       | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttet IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ)                   |                    |
| Lys-/ringetast: | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, planforsænket integreret (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ) |                    |
| Navneskilte:    | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                               |                    |

### > Informationsdisplays RENZ PLAN

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kassemål: | 400 x 330 x 300 mm med eller uden graveringsfelt |
| (BxHxD)   | 300 x 330 x 400 mm med eller uden graveringsfelt |

### > Tekstkasser

|           |                                                     |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | lbm x 150 x 400 mm                                  | lbm x 150 x 300 mm |
| (BxHxD)   | kan belyses, inkl. LED-lampe 12V AC/DC, uden netdel |                    |

### > Montagetyper RENZ PLAN


|              |                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fritstående: | RENZ PLAN beklædningsstativ til støbning eller med bundplader til at skrue på                                                                                  |
| Vægmonteret: | RENZ PLAN vægmonteringsbeklædning                                                                                                                              |
| Indbygget:   | RENZ PLAN indbygning til montering med afdækningsramme,<br>RENZ PLAN indbygning til planforsænket montering eller<br>RENZ PLAN indbygningsramme til skyggefuge |

### > Materiale RENZ PLAN

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Montagetyper: | Helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A<br>Skyggefugeramme af aluminium i RAL 9007 pulverlakeret |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# PLANLÆG OG PRINT: GENNEMGÅENDE MONTERING

Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




28l


400 x 440 x 160 mm  
Stål **62-1-01112**  
V4A **62-1-01142**



400 x 440 x 160 mm  
Stål **62-2-01112**  
V4A **62-2-01142**




400 x 150 x 160 mm  
Stål **62-2-01512**  
V4A **62-2-01542**




21l


300 x 440 x 160 mm  
Stål **62-1-01012**  
V4A **62-1-01042**




300 x 440 x 160 mm  
Stål **62-2-01012**  
V4A **62-2-01042**



300 x 150 x 160 mm  
Stål **62-2-01412**  
V4A **62-2-01442**



140 x 440 x 160 mm  
Stål **62-2-01212**  
V4A **62-2-01242**



170 x 440 x 160 mm  
Stål **62-2-01312**  
V4A **62-2-01342**

### > Postkasser RENZ PLAN

Stående postkasser RENZ PLAN efter DIN EN 13724

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassemål:             | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                  |
| (BxHxD)               | 300 x 440 x 160 mm<br>eller specialstørrelse                                                                                                        |
| Anordning:            | ... Antal kasser ved siden af hinanden<br>... Antal kasser over hinanden                                                                            |
| Udtagslåde:           | Vippelåde med to åbningsbegrænsere                                                                                                                  |
| Klap til brevindkast: | Planforsænket monteret, støjdæmpet, 135° bred åbningsvinkel, åbner udad, regnvandsafledning, integreret justerbart indkastsystem med spærrefunktion |
| Sikkerhed:            | Takket udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                                                    |
| Lås:                  | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                                                        |
| Navneskilte:          | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                       |

### > Installationskasser RENZ PLAN

|                 |                                                                                                                                                             |                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kassemål:       | 400 x 440 x 160 mm                                                                                                                                          | 400 x 150 x 160 mm                           |
| (BxHxD)         | 300 x 440 x 160 mm<br>140 x 440 x 160 mm<br>170 x 440 x 160 mm                                                                                              | 300 x 150 x 160 mm<br>eller specialstørrelse |
| Talefelt:       | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttet IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttaler, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ)                   |                                              |
| Lys-/ringetast: | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, planforsænket integreret (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ) |                                              |
| Navneskilte:    | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                               |                                              |

### > Tekstkasser

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kassemål: | lbm x 150 x 160 mm                                  |
| (BxHxD)   | kan belyses, inkl. LED-lampe 12V AC/DC, uden netdel |

### > Montagetyper RENZ PLAN


|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fritstående: | RENZ PLAN beklædningsstativ til støbning eller med bundplader til at skrue på |
| Hegn:        | RENZ PLAN beklædning til hegn                                                 |

### > Materiale RENZ PLAN


|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Montagetyper: | Helt af rustbeskyttet, pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

# PLANLÆG OG PRINT: GENNEMGÅENDE MONTERING


Før planlægning kan du spørge efter tilbud med tekst og tegning. Specialstørrelser fås på forespørgsel. Vi hjælper dig gerne




400 x 330 x 300 mm  
Stål **62-1-04612**  
V4A **62-1-04642**




400 x 165 x 300 mm  
Stål **62-1-04512**  
V4A **62-1-04542**




400 x 330 x 300 mm  
Stål **62-2-04612**  
V4A **62-2-04642**




400 x 165 x 300 mm  
Stål **62-2-04512**  
V4A **62-2-04542**




300 x 330 x 400 mm  
Stål **62-1-02612**  
V4A **62-1-02642**




300 x 165 x 400 mm  
Stål **62-1-02512**  
V4A **62-1-02542**




300 x 330 x 400 mm  
Stål **62-2-02612**  
V4A **62-2-02642**




300 x 165 x 400 mm  
Stål **62-2-02512**  
V4A **62-2-02542**




140 x 330 x 300 mm  
Stål **62-2-00312**  
V4A **62-2-00342**



170 x 330 x 300 mm  
Stål **62-2-00512**  
V4A **62-2-00542**



140 x 330 x 400 mm  
Stål **62-2-00412**  
V4A **62-2-00442**



170 x 330 x 400 mm  
Stål **62-2-00612**  
V4A **62-2-00642**

### > Postkasser RENZ PLAN

Liggende postkasser RENZ PLAN efter DIN EN 13724

|                       |                                                                                                               |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:             | 400 x 330 x 300 mm                                                                                            | 300 x 330 x 400 mm |
| (BxHxD)               | 400 x 165 x 300 mm                                                                                            | 300 x 165 x 400 mm |
| Anordning:            | ... Antal kasser ved siden af hinanden Antal kasser over hinanden                                             |                    |
| Udtagsslåge:          | Svinglåge                                                                                                     |                    |
| Kassehøjde 165 mm:    | Svinglåge med synkron opklapningsmekanisme og 2-punktslås                                                     |                    |
| Klap til brevindkast: | Planforsænket, støjdæmpet, stor åbningsvinkel, åbner udad, afledningssystem til regnvand                      |                    |
| Sikkerhed:            | Udtagssikring, indkast efter DIN EN 13724                                                                     |                    |
| Lås:                  | Planforsænket monteret, støvhætte, to nøgler                                                                  |                    |
| Navneskilte:          | Planforsænket, beskyttet mod hærværk, aluminium eller rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ) |                    |

### > Installationskasser RENZ PLAN

|                 |                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål:       | 400 x 330 x 300 mm                                                                                                                                          | 300 x 330 x 400 mm |
| (BxHxD)         | 400 x 165 x 300 mm                                                                                                                                          | 300 x 165 x 400 mm |
|                 | 170 x 330 x 300 mm                                                                                                                                          | 170 x 330 x 400 mm |
|                 | 140 x 330 x 300 mm                                                                                                                                          | 140 x 330 x 400 mm |
|                 | eller specialstørrelse                                                                                                                                      |                    |
| Talefelt:       | Beskyttet mod hærværk, vandbeskyttelse IP43, lynmontagesystem til modsvarende højttalere, rundt eller kantet design (RSA2-talefelt fra RENZ)                |                    |
| Lys-/ringetast: | Tast med LED-belysning (lystast rød, ringetast hvid), aluminium eller rustfrit stål V4A, planforsænket integreret (f.eks. RSA2 eller RSA2-kompakt fra RENZ) |                    |
| Navneskilte:    | Planforsænket monteret, beskyttet mod hærværk, aluminium eller Rustfrit stål V4A, kan udskiftes forfra (RSA2 fra RENZ)                                      |                    |

### > Tekstkasser

|           |                                                     |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Kassemål: | lbm x 150 x 300 mm                                  | lbm x 150 x 400 mm |
| (BxHxD)   | kan belyses, inkl. LED-lampe 12V AC/DC, uden netdel |                    |

### > Montagetyper RENZ PLAN

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fritstående: | RENZ PLAN beklædningsstativ til støbning eller med bundplader til at skrue på |
| Hegn:        | RENZ PLAN beklædning til hegn                                                 |

### > Materiale RENZ PLAN

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle montagetyper: | Helt af rustbeskyttet pulverlakeret Galfan-stål eller helt af børstet rustfrit stål V4A |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|



Seelbach

Mehnke

# ALTID ET UDMÆRKET VALG

Samtaleanlæggene/dørtelefonerne RSA2 og RSA2-kompakt adskiller sig ved udformningen af ringeknappen og behovet for plads. Begge varianter er sikret mod hærværk, fås med hvid og rød LED-belysning og kan kombineres med fire forskellige talefeltmønstre.

◀ 1

2




3



**RSA2** -talefelt Standard




**RSA2** -talefelt Hulkreds

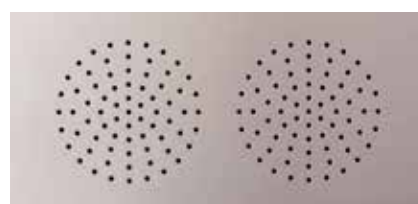

**RSA2** -talefelt Vinkel



**RSA2** -talefelt Hulkvadrat

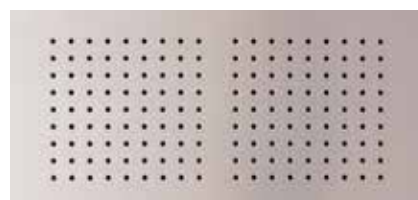

Specialværktøj til skift af navneskilt er ved hver komponent deponeret på bagsiden.

- 1 RSA2 af rustfrit stål V4A
- 2 RSA2 af aluminium med LED-belysnings-element
- 3 RSA2-kompakt af rustfrit stål V4A med LED-belysningselement

## INTEGRATION AF EKSTERNE MODULER

# INTEGRATION, DER ALTID PASSER PERFEKT

Alle gængse moduler kan integreres. Der er mulighed for at montere en anordning til eksterne moduler på stedet eller at få leverandøren til at indbygge de eksterne moduler, der er stillet til rådighed.



# Samtaleanlæg/dørtelefoner | eksterne moduler | eksempler



1 GIRA-moduler



2 SIEDLE-moduler



3 RITTO-moduler




4 IDENCOM BIOKEY® INSIDE Basic kernelement  
5 IDENCOM BIOKEY® RENZ Basic  
6 IDENCOM BIOKEY® Modul 4000 inside (påsat)  
7 IDENCOM Bluetooth-læseenhed



8 ekey fingerscanner  
9 ekey fingerscanner til indbygning med indbygningsramme UP ED  
10 ekey keypad  
11 Mobotix kameramoduler S15



12 BUSCH-JAEGER kameramodul Busch-Welcome  
13 ELCOM kameramodul BTC-500 og BTC-200  
14 ELCOM kameramodul BEC-200

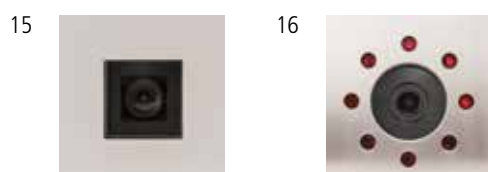

15 JUNG TKM indbygningsmodul video TK EBM V 67 V (vertikal) TK EBM V 67 H (horizontal)  
16 BAUDISCH kameramodul CP-CAM 33-1001

Flere fabrikater kan integreres på forespørgsel.



1

- 1 RENZ PLAN af pulver-lakeret galvanisk stål
- 2 RENZ PLAN **S** af pulver-lakeret Galfan-stål
- 3 RENZ PLAN **S** af V4A-rustfrit stål

## OVERSIGT MATERIALE & FARVE

# RUSTFRIT STÅL ELLER OVER 200 FARVER


Alt efter dine krav leveres RENZ PLAN og RENZ PLAN **S** i børstet V4A-rustfrit stål eller korrosionsbestandigt Galfan-stål i høj kvalitet med modstandsdygtig pulverlakering i en af de over 200 RAL-toner.

|                        | RENZ PLAN <b>S</b> |                   | RENZ PLAN  |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                        | RAL-farver         | Rustfrit stål V4A | RAL-farver | Rustfrit stål V4A |
| Stativer               | —                  | ●                 | ●          | ●                 |
| Fritstående            | —                  | —                 | ●          | ●                 |
| Vægmonteret            | —                  | ●                 | ●          | ●                 |
| Indbygget              | —                  | ●                 | ●          | ●                 |
| Sideparti til dør      | ●                  | ●                 | —          | —                 |
| Gennemgående (mur)     | ●                  | ●                 | —          | —                 |
| Gennemgående (hegn)    | —                  | —                 | ●          | ●                 |
| Kommunikationsstativer | —                  | —                 | —          | ●                 |

2



3

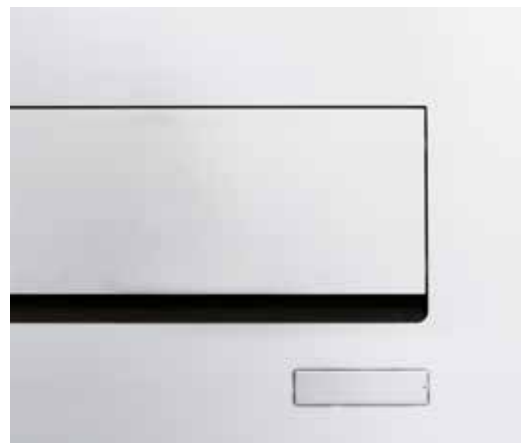

### Vores materialer

**Galfan-stål:** Galvaniseret er en betegnelse, der bruges om en overfladebehandlet stålplade. Til dette formål påføres en zink-aluminium-legering ståloverfladen i smeltningssproessen. Den smeltede zink indeholder ca. 5 % Al og ca. 0,1 % blandet metal. Korrosionsbestandigheden er her ca. fire gange så høj som på varmforzinkede dele. Gennem en offeranodeeffekt forbliver korrosionsbestandigheden selv ved beskadigelse af den galvaniserede belægning intakt, da det galvaniske element også beskytter ikke-belagte skærekanter rigtigt godt.

**Rustfrit stål V4A:** Det rustfrit stål V4A, som Renz anvender, er desuden legeret med 2 % molybdæn, som gør det endnu bedre og mere modstandsdygtigt over for korrosion end f.eks. V2A. Derfor er anlæggene af rustfrit stål V4A meget velegnede til områder i nærheden af hav, tæt på svømmehaller og i byområder med kemisk industri.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG  
Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland  
Telefon +49(0)7144/301-0 · Telefax +49(0)7144/301-185  
E-mail [info@renz-net.de](mailto:info@renz-net.de) · Onlineshop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

[www.mefa.dk](http://www.mefa.dk)