

TrapLet Cykel

Cykeltrappelift
Datablad


TrapLet cykeltrappeliften er en robust og driftsikker specialløsning der tilpasses det enkelte indbygningssted, og egner sig til transport af nutidens cykler så som elektriske, ladcyker, og cykler med trailer m.m. op og ned af trappen.

Trappeliften er designet til at hænge på en væg langs et trappeløb. Hvis en væg ikke forefindes eller har tilstrækkelig styrke, kan liften monteres på bæresøjler. Den kan efter ønske være tilgængelig for alle eller sat op til kun at kunne benyttes af ejendommens beboere via en hovednøgle.


Desuden er cykeltrappeliften designet til både inden såvel som udendørs montering.



MONTERINGSEKSEMPLER

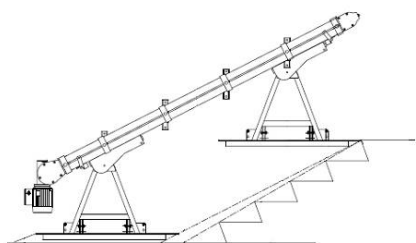

*På eksisterende beton/mur væg
eller monteret bæresøjler*

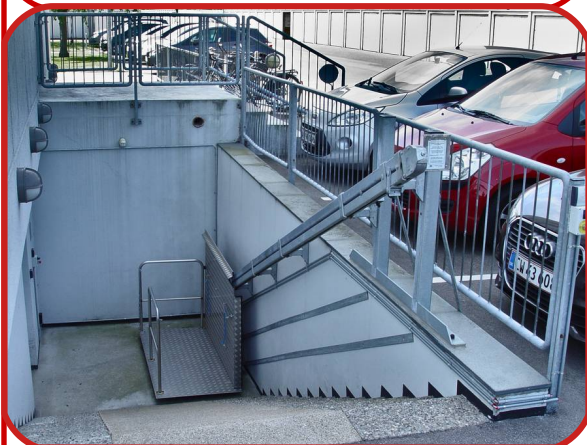

VI GARANTERER

- ✓ **HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN**
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i markedet og produkternes levetid gør det til en god forretning at investere i kvalitet.
- ✓ **KUNDETILPASSEDE LØSNINGER**
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs eller kundens ønske så der opnås den største tilfredshed med slutproduktet.
- ✓ **TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT**
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på den bedste måde.
- ✓ **EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING**
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for investeringen.
- ✓ **LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER**
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå problemer, vores produkter – de holder i lang tid.

TrapLet Cykel

Cykeltrappelift
Datablad

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. last:

500 kg

Platformsmål:

Tilpasses efter specifikationer

Placering:

Inde- eller udendørs placering

Max trappehældning:

36 grader

Hastighed:

0,15 m/sek

El-forsyning:

3 x 400 v + 0 + jord, 16 Amp

Montage muligheder:

Bærende væg eller søjler

Platform:

Klappes op og ned manuelt

Platformsbetjening:

Som standard med nøglekald

Etagekald:

Som standard med nøglekald

Lovgivning:

Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket


Opstillingskontrol:

AT bekendtgørelse 461/2016

TIL INDEN- OG UDENDØRS INSTALLATION

Inden og udendørs leveres som
standard
varmegalvaniseret.

Kan tilpasses med
pulverlakering

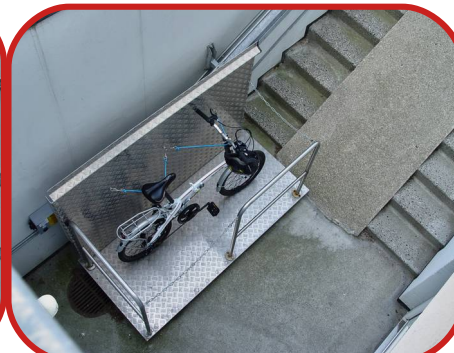

MONTAGE MULIGHEDER

MONTAGE VÆG

BETON VÆG

FULDSTENMUR

ARMERET HALVSTEN

GIBS & LET BETON

BÆRE SØJLE (HC500)

MINIMUMSKRAV

100 mm

170 mm

170 mm

Ikke egnet

100mm X 100mm , Monteres for hver 800 mm bæreprøfil