




SAFETY AT WORK

PRODUKTKATALOG

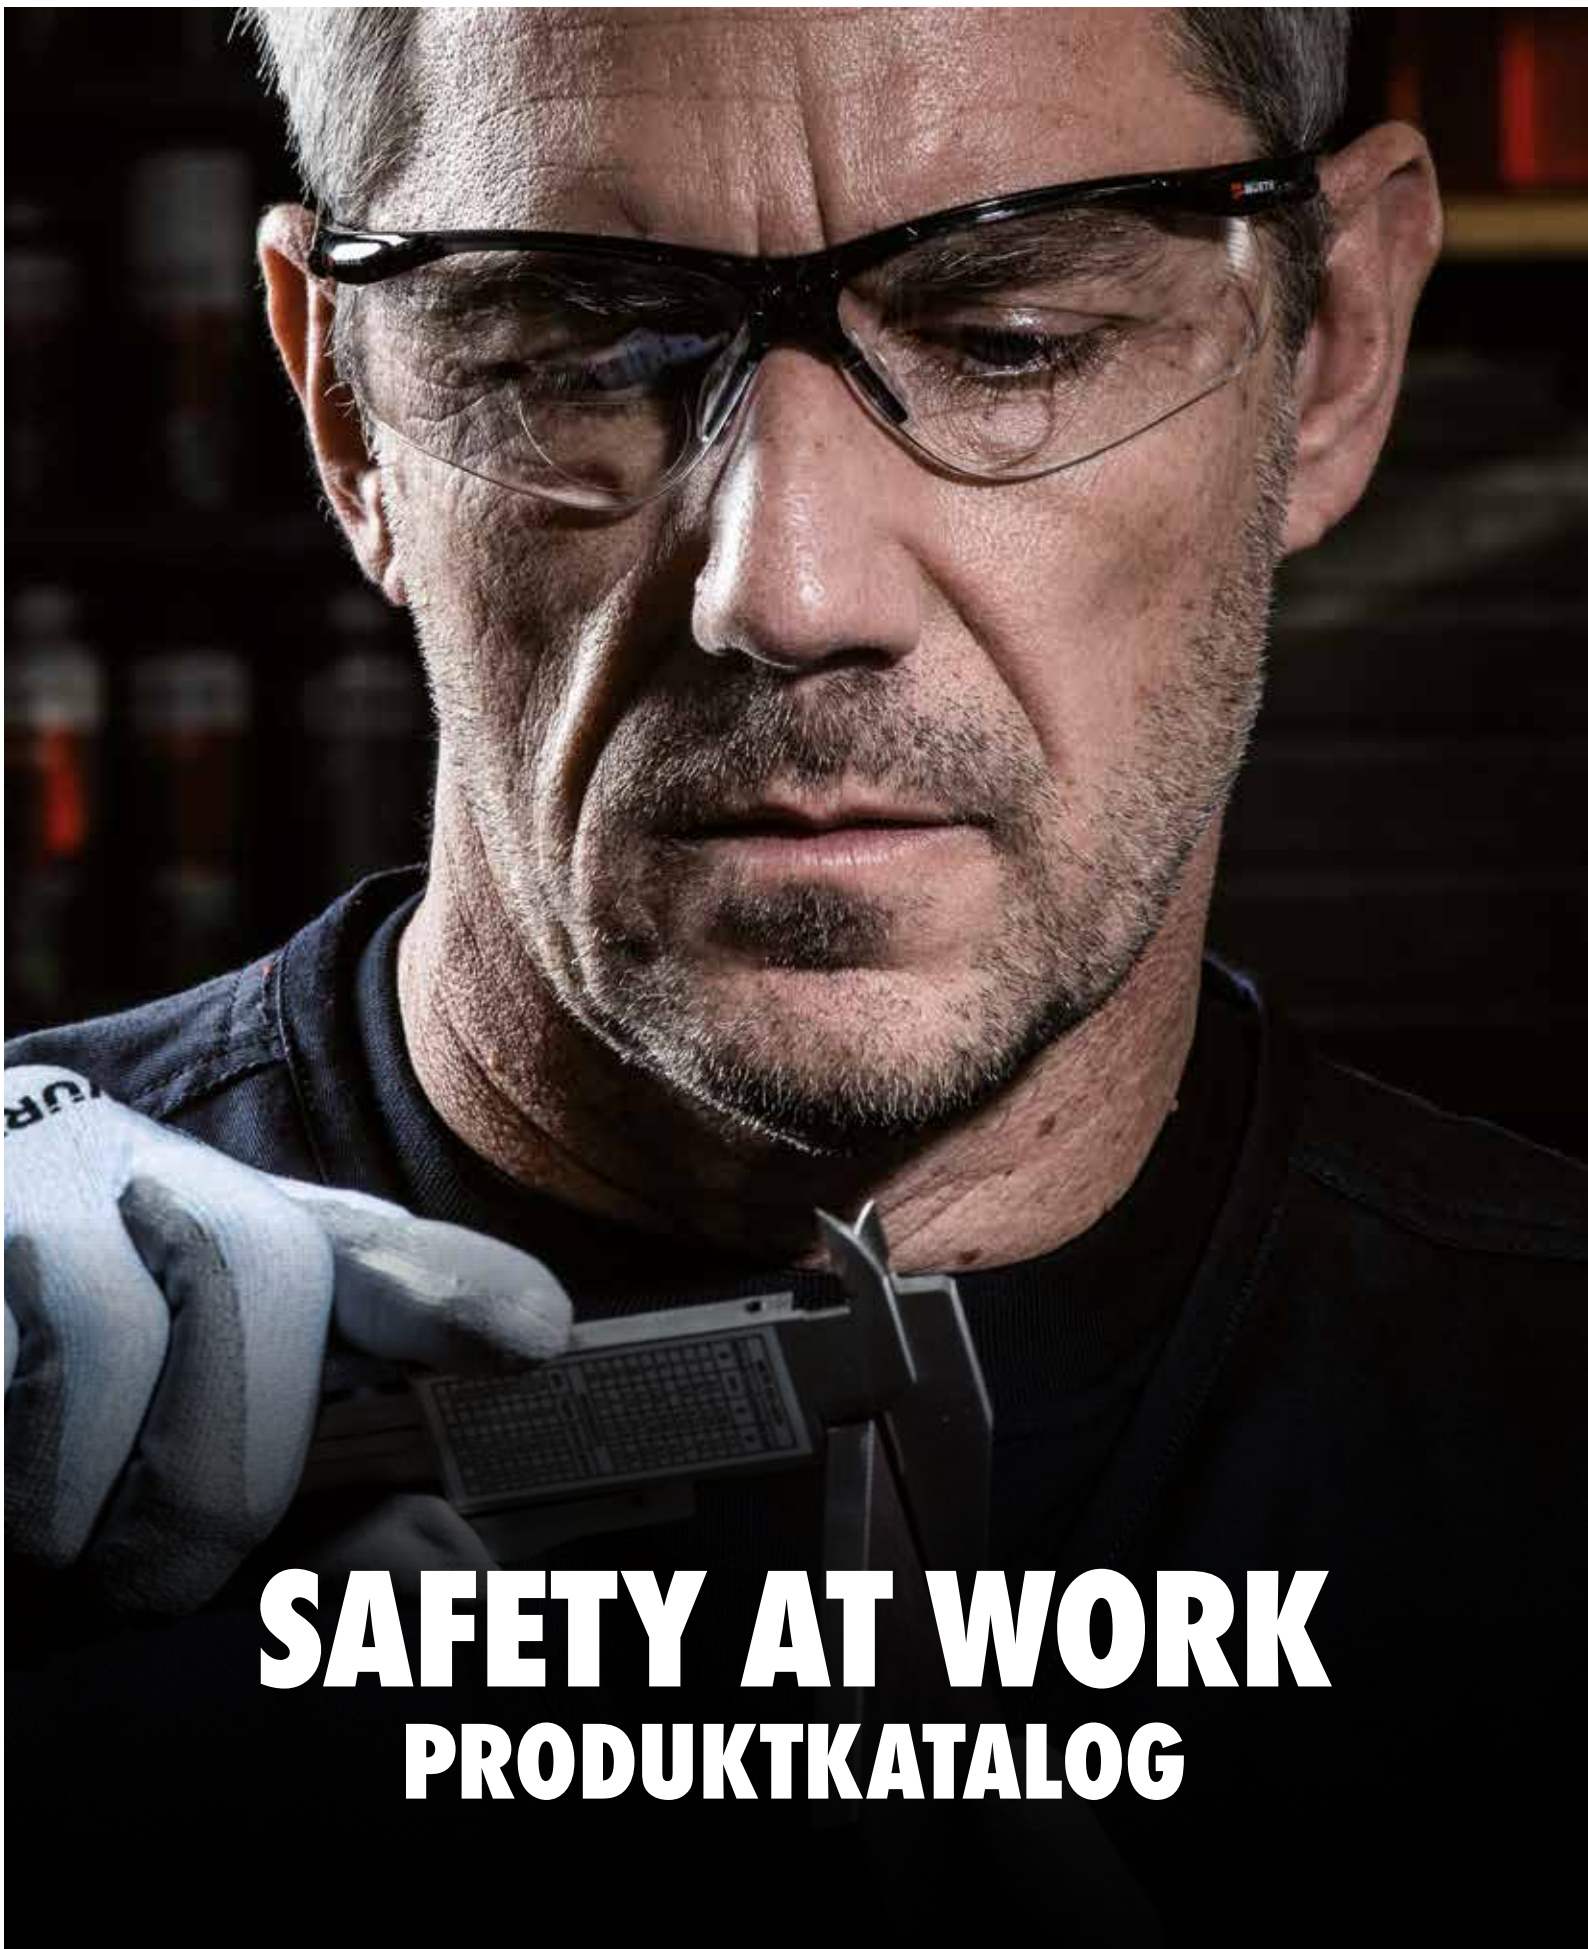

INDHOLD

HANDSKER	5-21
HØREVÆRN	23-31
ÅNDEDRÆTSVÆRN	33-43
BESKYTTELSESHJELME	45-49
ØJENVÆRN	51-61
FALDSIKRINGSUDSTYR	63-73
BESKYTTELSESDRAGTER	75-79
SIKKERHEDSFODTØJ	81-95
INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN	97-103
RENS & PLEJE	105-113
FØRSTEHJÆLP	115-119
SIKKERHEDSSKILTE	128-131
WÜRTH KEMIARKIV	126
WÜRTH SPECIALISTER I SIKKERHED	127
VÆRNEMIDLERNES GODKENDELSE	127-130



HANDSKER

VÆRD AT VIDE

- ▶ Nogle handsker er udviklet til allround brug, andre til at beskytte mod en specifik risiko.
- ▶ Handskens godkendelse viser dens vigtigste egenskaber.
- ▶ Würth har en handske til enhver opgave.

SÅDAN VÆLGER DU DE RIGTIGE HANDSKER

Tænk på:

- ▶ Hvorfor tager du handsken på? Skal de holde dine hænder varme, beskytte mod knubs, kemiske stoffer, stikskader, vibrationer, elektrisk stød eller noget helt andet?
- ▶ Hvilken opgave skal du løse? Har du fx brug for høj fingerføling eller godt greb for at kunne arbejde effektivt?
- ▶ Hvor lang tid skal du have handsken på – hvor stor komfort skal den give?
- ▶ Arbejder du med kemiprodukter? I produktets sikkerhedsdatablad kan du se, hvilken type handske producenten anbefaler, at du bruger.

GUIDE TIL VALG AF HANDSKER

Velegnet til:

Handske	Art.nr.	Montagearbejde	Opgaver der kræver god fingerføling	Svejsarbejde	Arbejde i kolde omgivelser	Opgaver der kan give let tilsmudsning	Arbejde med elektrisk spænding	Arbejde hvor der opstår vibrationer	Grove emner	Våde/fedtede emner	Varme emner	Skærende emner	Stikkende emner	Kemiprodukter
TigerFlex Double	0899 411 217-221	X	X											
TigerFlex Plus Fit	0899 411 317-321	X	X											
TigerFlex Plus	0899 411 017-021	X	X											
TigerFlex Ergo	0899 401 057-061	X	X											
TigerFlex Light	0899 411 117-221	X	X											
TigerFlex Cool	0899 401 047-051	X			X									
TigerFlex Thermo	0899 404 028-031	X			X									
TigerFlex Thermo Dry	0899 402 528-531	X			X					X				
TigerFlex Hi-lite	0899 403 088-091	X	X											
TigerFlex Cool Hi-Lite	0899 403 078-081	X			X									
TigerFlex Cut 5	0899 451 358-361	X										X		
TigerFlex Guard	0899 451 458-461	X										X	X	
AquaGrip	0899 401 117-121	X								X				
AquaStop	0899 401 217-221	X								X				
SoftFlex	0899 401 067-071	X	X											
BaseFlex	0899 401 507-511	X	X											
Halvdypet nitril	0899 420 140-143								X	X				
Heldypet nitril	0899 420 005								X	X				
Vibrationshandske	0899 402 079/080							X						

Velegnet til:

Handske	Art.nr.	Montagearbejde	Opgaver der kræver god fingerfølelse	Svejsesarbejde	Arbejde i kolde omgivelser	Opgaver der kan give let tilsmudsning	Arbejde med elektrisk spænding	Arbejde hvor der opstår vibrationer	Grove emner	Våde/fedtede emner	Varme emner	Skærende emner	Stikkende emner	Kemiprodukter
L-AUS handske	0899 400 929-931						X							
Oslo	0899 402 170-175								X					
Copenhagen	0899 535 029-032								X					
Spalthandske, W10	5350 000 108-111								X					
SoftTech	0899 401 027-031	X												
SoftTech Cool	0899 401 037-041	X			X									
Teknikerhandske	0899 400 17-19								X					
Spalthandske	0899 400 305								X	X				
Dry	0899 451 419-421				X				X	X				
Driver Winter	0899 400 126-128				X									
Kemikalieresistent nitrilhandske	0899 414 107-111													X
Nitrilhandske GloVac	0899 400 001/002/003													X
Butylhandske	0899 430 309-310													X
Vinylhandske	0899 460 02-04					X								
Nitrilhandske, blå	0899 470 130-134													X
Nitrilhandske, sort	0899 470 369-373													X
Nitrilhandske, orange	0899 470 120-124													X
Engangshandske	0899 460 120					X								
Svejseshandske, W100, TIG	5350 050 010			X							X			
Svejseshandske, W110	5350 050 109-112			X							X			
Svejseshandske, W130	5350 050 309-311			X							X			
Dot handske, hvid	0695 641 8/81	X				X								
Dot handske, signalgul	0899 404 328/330	X				X								
Bomuldshandske	0695 641 11	X												
Interlock-handske	0695 643 8-10	X												



reddot winner 2020

TigerFlex Double

- Vendbar montagehandske, som passer lige godt på både højre og venstre hånd
- Med TigerGrip og vandafvisende nitrilbelægning
- Høj åndbarhed og optimal pasform
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121X

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 411 217-221



Kan leveres
fra november
2020

TigerFlex Plus Fit

- Montagehandske med TigerGrip og vandafvisende nitrilbelægning
- Overhånd og manchet i hudvenlig, sømløst rundstrikket nylon/lycra sikrer optimal åndbarhed, pasform og komfort
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121X

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 411 317-321



TigerFlex Plus

- Montagehandske med TigerGrip og vandafvisende nitrilbelægning
- Høj åndbarhed og optimal pasform
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling og ekstra greb

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121X

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 411 017-021



TigerFlex Ergo

- Montagehandske med TigerGrip og vandafvisende nitrilbelægning
- Velegnet til montagearbejde, der kræver god fingerføling og ekstra greb
- Med kort manchet, der sikrer unik komfort

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 057-061



MED
KORT
MANCHET



TigerFlex Light

- Tynd montagehandske med TigerGrip, der giver optimal fingerføling
- God pasform
- Vandafvisende nitrilbelægning
- Velegnet til montagearbejde i våde og oliesmurte miljøer

Godkendelse: EN 388-3121X

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 411 117-121



TigerFlex Cool

- Lun montagehandske med TigerGrip, vandafvisende nitrilbelægning og varmt for
- Velegnet til montagearbejde under kølige forhold, hvor fingerføling, komfort og greb er vigtigt

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4131X

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 047-051



TigerFlex Thermo

- To-lags strikket handske i akryl/polyester
- Giver god komfort og beskytter godt mod kulde
- Latexbelægning på fingrene (3/4 dyppet) og TigerGrip i håndfladen
- Velegnet til arbejde i kølerum og udendørsarbejde/maskinbetjening i vinterhalvåret

Godkendelse: EN 420, EN 388-2242X, EN 511-X2X

Størrelse: 8-11

Art.nr. 0899 404 028-031



TigerFlex Thermo Dry

- Vandtæt og varm montagehandske med blød latexbelægning, TigerGrip i håndfladen og dobbeltdyppet belægning, der sikrer, at handsken er vandtæt
- Bevarer fingerfølingen selv i koldt vejr
- Velegnet til arbejde i kølerum og udendørs arbejde/maskinbetjening i vinterhalvåret

Godkendelse: EN 420, EN 388-3242X og EN 511-X2X

Størrelse: 8-11

Art.nr. 0899 402 528-531





TigerFlex Hi-lite

- Åndbar beskytteshandske med fremragende greb og ekstraordinær smidighed
- Håndflader er belagt med skumnitritil og TigerGrip
- Flourescerende gul for høj sikkerhed

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4131X

Størrelse: 8-11

Art.nr. 0899 403 088-091



TigerFlex Cool Hi-Lite

- Lun montagehandske med TigerGrip, vandafvisende nitrilbelægning og varmt for
- Velegnet til montagearbejde under køligere forhold, hvor fingerføling, komfort og greb er vigtigt
- Flourescerende gul for høj sikkerhed

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4131X

Størrelse: 8-11

Art.nr. 0899 403 078-081



TigerFlex Cut5

- Skærefast handske i elastisk og behageligt materiale med vandafvisende nitrilbelægning
- TigerFlex Grip sikrer godt greb og fingerføling
- God pasform uden generende sømme
- Høj modstand over for mekanisk påvirkning på alle testparametre
- Velegnet til affaldshåndtering samt håndtering af glas, pap og papir samt andre skarpe materialer

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4X43C

Størrelse: 8-11

Art.nr. 0899 451 358-361



TigerFlex Guard

- Skære- og stik-/nålefast montagehandske
- Velegnet til håndtering af glas, pap, papir og andre skarpe og spidse materialer
- Behageligt og elastisk strikmateriale med vandafvisende nitrilbelægning sikrer høj komfort og god fingerføling
- TigerFlex Grip giver godt greb og integreret stålnet modvirker, at nålespidser kan gennemtrænge handsken

Godkendelse: EN 420, EN 388: 2016 - 4444F, ANSI/ISEA 105:2016 5.1.3

Størrelse: 8-11

Art.nr. 0899 451 458-461






AquaGrip

- Montagehandske med AquaGrip, som sikrer maksimalt greb på våde/fedtede emner og værktøjer

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4131

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 117-121




AquaStop

- Vand- og olietæt montagehandske med AquaGrip nitrilbelægning
- Giver fuldstændig beskyttelse mod fedt, olier, bremsevæske og andre hudskadelige stoffer til over knoerne
- Sikrer tørre hænder, også i fugtigt vejr

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4132

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 217-221



TIP

Find den rigtige størrelse hurtigt

Du arbejder mest effektivt, når handsken har den rigtige størrelse. Find den rigtige ved at se på kantfarven ved håndleddet.

Kantfarve		Størrelse
Rød	●	7
Blå	●	8
Hvid	○	9
Sort	●	10
Grøn	●	11



SoftFlex

- Montagehandske med super pasform og fingerføling
- Ideel til tørre montageopgaver, hvor føling og kontrol er vigtigt

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4131X

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 067-071



BaseFlex

- Åndbar handske med god komfort og pasform
- Nylonstrikk med smooth nitril-belægning (glat udførelse)
- Velegnet til håndtering af små emner, olie og smøremidler

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4121

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 401 507-511



Handskeclips

- Kan fastgøres om bæltestropp, så du hele tiden har dine handsker inden for rækkevidde
- Plastmateriale

Art.nr. 0899 899 022 - grå

TIP

Bruger du handsker hele dagen?

En kvalitetshandske, hvor dypningen på ydersiden ikke er trængt gennem handskematerialet, giver bedre komfort og minimerer risikoen for eksem.



Halvdypet nitril

- Bomuldshandske med nitrilbelægning
- Velegnet til håndtering i olie- og metalindustri

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4112

Størrelse: Str. 8-11

Art.nr. 0899 420 140-143



Heldypet nitril

- Blød bomuldshandske med kraftig, heldypet nitrilbelægning
- Velegnet til håndtering i olie- og metalforarbejdende industri samt håndtering af grove og tunge materialer

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4111

Størrelse: 10

Art.nr. 0899 420 005



Vibrationshandske

- Vibrationsdæmpende handske med sort gummistøtte
- Polyester med latexbelægning

Godkendelse: EN 420 og EN 388-4242

ISO 10819

Størrelse: 9 og 10

Art.nr. 0899 402 079/080



L-AUS beskyttelseshandske til 1000 V

- Beskyttelse af hånd og underarm mod lysbue ved L-AUS opgaver
- God fleksibilitet og fingerfølelse
- Olie-, syre-, ozon- og kuldebestandigt materiale
- Længde: 410 mm
- Leveres i UV-beständig PE-opbevaringspose

Godkendelse: EN 420, EN 60903-0 og EN 61482-1+2

Størrelse: 9-11

Art.nr. 0899 400 929-931





Oslo

- Høj kvalitetshandske i oksehud
- Håndryg og overhånd i bomuldsstretch
- Velegnet til transport, bygge-, industri-, auto- og industrisektoren
- Blødt oksekind giver maksimal komfort og god beskyttelse af hånden mod mekaniske risici

Godkendelse: EN 420 og EN 388-2133

Størrelse: Str. 7-12



Art.nr. 0899 402 170-175



Copenhagen

- All-round arbejdshandske i oksepalte
- God klassisk arbejdshandske til de fleste typer arbejdsopgaver
- Oksehud i håndflade og på knoer giver ekstra værn mod skrammer og hudafskræbninger

Godkendelse: EN 420 og EN 388-3144

Størrelse: Str. 9-12



Art.nr. 0899 535 029-032



Spalthandske, W-10

- All-round arbejdshandske i oksepalte
- God klassisk arbejdshandske til de fleste typer arbejdsopgaver
- Oksehud i håndflade, på knoer samt på tommel- og pegefinger giver ekstra værn mod skrammer og hudafskræbninger

Godkendelse: EN 420 og EN 388-3113X

Størrelse: Str. 8-11



Art.nr. 5350 000 108-111



SoftTech

- Tekniker- og montagehandske i blødt gedekind
- Uforet handske til alle montage-, værksteds- og håndværksopgaver

Godkendelse: EN 420 og EN 388-2111

Størrelse: 7-11



Art.nr. 0899 401 027-031



SoftTech Cool

- Tekniker- og montagehandske i blødt gedekind med blødt for
- God til udendørs håndværks- og montageopgaver

Godkendelse: EN 420 og EN 388-2111X

Størrelse: 7-11



Art.nr. 0899 401 037-041



Teknikerhandske

- Foret handske udført i gedekind
- Velegnet til industriarbejde

Godkendelse: EN 420

Størrelse: 9-11

Art.nr. 0899 400 17-19



Spalthandske

- Arbejdshandske udført i spaltlæder med bomuldsfor
- God til industri og tagdækkere

Godkendelse: EN 420

Størrelse: 10

Art.nr. 0899 400 305



Würth Dry, syntetisk

- Varm og vandtæt arbejdshandske i slidstærkt syntetisk materiale med foring
- Fluorescerende nylonoverhånd, manchet og reflekser giver god synlighed
- Velegnet til vinterbrug, hvor handsken kan anvendes til tungt vejarbejde, konstruktion, styring af tungt udstyr og andre arbejdsområder, der kræver god håndbeskyttelse

Godkendelse: Godkendt efter 420 og EN 388-3221

Størrelse: 9-11

Art.nr. 0899 451 419-421



Würth Driver Winter

- Handske fremstillet af gedekind, der giver handsken en fantastisk blød og smidig pasform
- Meget slidstærk
- Varmt for
- Indsyet elastik i overhånd

Godkendelse: EN 420

Størrelse: 9-11

Art.nr. 0899 400 126-128








Kemikalieresistent nitrilhandske

- Olie- og kemikaliebestandig handske med bomuldsfor
- Godkendt til håndtering af fødevarer

Godkendelse: EN 420, EN 388-3101, EN 374-2 (kemiske farer)
EN 374-3 (mikroorganismer)

Størrelse: 8-10

Art.nr. 0899 414 107-111




Butylhandske

- Velegnet til opløsningsmidler, syrer og gas
- Længde: 35 cm
- Tykkelse: 0,5 mm

Godkendelse: EN 420, EN 421 og EN 388-0110
EN 374 (kemiske farer)

Størrelse: 9-10

Art.nr. 0899 430 309-310




Nitrilhandske GloVac

- Kraftig, grøn nitrilhandske med bomuldsfor
- Indbygget "ring" sikrer, at vand og rengøringsmidler ikke drypper på arm og tøj
- Giver god beskyttelse mod vand og rengøringsmidler

Godkendelse: EN 388:2016-3001X, EN 420:2003+A1:2009 og
EN ISO 374-1:2016-JKLOP

Størrelse: 8, 9 og 10

Art.nr. 0899 400 001/002/003



Handskeautomat GloVac

- Til opbevaring af GloVac handske
- Når handsken placeres i automaten, opstår der et vakuum, som holder handsken på plads, og sikrer optimal opbevaring af handsken
- Når handsken tages på, fjernes vakuummet nemt med en tryk på en knap
- Handsken må gerne være våd, når den placeres i automaten
- Højde x Bredde x Længde: 400 x 140 x 140 mm

Art.nr. 0899 102 370



Engangshandske

- Handske i polyethylen, der beskytter mod snavs og smuds
- 100 stk./kasse

Godkendelse: EN 420

Størrelse: 9 (onesize)

Art.nr. 0899 460 120



Vinyhandske

- Løstsiddende engangshandske uden pudder
- God til beskyttelse mod smuds og væske
- Godkendt til fødevarerhåndtering
- 100 stk./kasse

Godkendelse: EN 420, EN 455-1

Størrelse: 8-10

Art.nr. 0899 460 02-04




Nitrilhandske, blå

- Tætsiddende, tynd engangshandske uden pudder
- Velegnet til kortvarig kontakt med kemikalier, olie og fedt
- Godkendt til fødevarerhåndtering

Godkendelse: EN 420, EN 455-1
EN374-1:JKPT, type B
EN374-5

Størrelse: 7-10

Art.nr. 0899 470 130-134



Nitrilhandske, sort

- Tætsiddende engangshandske uden pudder
- Velegnet til kortvarig beskyttelse mod kemikalier, olie og fedt
- Godkendt til fødevarerhåndtering

Godkendelse: EN 420, EN 455-1
EN374-1:JKPT, type B
EN374-5

Størrelse: 7-11

Art.nr. 0899 470 369-373





Nitrilhandske, orange

- Pudder- og latexfri engangshandske med høj slidstyrke
- Med diamantformet struktur, der sikrer optimalt greb
- Velegnet til fødevarer- og kemiindustrien m.m.
- Den orange farve sikrer god synlighed

Godkendelse: EN 420, EN 374-1, EN 455-1
KOPT, Type B
EN374-5

Størrelse: 6-11

Art.nr. 0899 470 120-124






Svejseshandske, W100, TIG

- Uforet standardhandske i oksehud til let svejsning, skæring, slibning o.l.
- Total længde: 35 cm

Godkendelse: EN 420, EN 388-2132X og EN 12477-413X4X type A
Størrelse: 10

Art.nr. 5350 050 010




Svejseshandske, W110

- Kvalitetssvejseshandske med fuld foring til alt svejsearbejde med høj varmeudvikling
- Vand-, olie- og fedtafvisende
- Total længde: 35 cm

Godkendelse: EN 420, EN 388-2132X, EN 407 og EN 12477-413X4X type A
Størrelse: 9-11

Art.nr. 5350 050 109-111




Svejseshandske, W130

- Robust handske i oksehud med forstærkning mellem tommel- og pegefinger, til bl.a. TIG svejsning.
- Vand-, olie- og fedtafvisende
- Total længde: 35 cm

Godkendelse: EN 420, EN 388-2111X, EN 407 og EN 12477-412X4X type B
Størrelse: 9-11

Art.nr. 5350 050 309-311



TIP

Træt af eksem og fugtige hænder?

Med et par tynde bomuldshandsker under "den rigtige handske" beskytter du dine hænder ekstra godt.



Dot handske, hvid

- Strikket handske med PVC-datter
- 65% bomuld/35% polyester
- Ribmanchet sikrer, at handsken sidder godt på hånden

Størrelse: 8 og 10

Art.nr. 0695 641 8/81



Dot handske, signalgul

- Kvalitetsstrikhandske af polyester og bomuld
- Med PU-datter
- Ribmanchet sikrer, at handsken sidder godt på hånden

Størrelse: 8 og 10

Art.nr. 0899 404 328/330



Bomuldshandske

- God som inderhandske til fx kemikaliehandsker
- Eget til lette montage- og håndteringsopgaver af tørre emner

Godkendelse: EN 420

Størrelse: 10

Art.nr. 0695 641 11



Interlock-handske

- Tynd, strålesyet handske i 100 % bomuld
- Velegnet som tætsiddende inderhandske eller til håndtering af genstande, hvor der ikke må afsættes fedt- eller fugtmærker

Godkendelse: EN 420

Størrelse: 8-10

Art.nr. 0695 643 8-10





HØREVÆRN

VÆRD AT VIDE

- ▶ Den belastning, det giver på hørelsen, når der er støj på en arbejdsplads, kaldes "støjbelastningen".
- ▶ Når man måler støjbelastningen, skelner man mellem to typer, som måles i hhv. dB(A) og dB(C).
Ved valg af høreværn skal man være opmærksom på begge typer støjbelastning.
 - ▶ dB(A) angiver, hvor stor støjbelastning hørelsen udsættes for i gennemsnit inden for et tidsinterval. Når man måler støjbelastningen i dB(A), skal støjen måles over hele arbejdsdagen (inkl. pauser og andre perioder, hvor der ikke er støj), dvs. 8 timer.
 - ▶ dB(C) angiver, hvor stor støjbelastning hørelsen udsættes for ved impulsstøj, fx når metal slår mod andet metal.
- ▶ Der findes flere gratis apps, som kan bruges til at foretage en vejledende måling af støjbelastningen – fx Noise Exposure, som er udviklet af Arbetsmiljöverket (det svenske Arbejdstilsyn).
- ▶ Alle høreværn har en såkaldt SNR-værdi. SNR-værdien angiver, hvor mange decibel (dB) høreværnet dæmper støjniveauet.

HVAD SIGER LOVEN?

- ▶ Når støjbelastningen overstiger 80 dB(A) målt over en 8 timers arbejdsdag eller 135 dB(C), har arbejdsgiveren pligt til at sikre at:
 - ▶ Medarbejderne får et egnet høreværn, der ikke generer unødigt.
 - ▶ Medarbejderne får instruktion i, hvordan de skal bruge høreværnet, risikoen ved at lade være og hvordan de skal vedligeholde og opbevare høreværnet.
 - ▶ Høreværnet bliver vedligeholdt.
- ▶ Når støjbelastningen overstiger 85 dB(A) målt over en 8 timers arbejdsdag eller 137 dB(C), har arbejdsgiver pligt til at:
 - ▶ Sikre at medarbejderne anvender deres høreværn i praksis.
 - ▶ Opmærke de områder, hvor der skal anvendes høreværn med et "Høreværn påbudt"-skilt.

Bemærk: Ovenstående punkter er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets vejledninger.

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE HØREVÆRN

- ▶ Vælg et høreværn, der bringer støjbelastningen under høreværnet under 80 dB(A), men ikke ret meget mere. Dæmper det mere, kan det blive svært at høre kollegaerne, advarselssignaler osv.
- ▶ På arbejdspladser med meget impulsstøj kan det være en fordel at anvende et niveaueafhængigt høreværn. Det giver en generel dæmpning hele tiden og ekstra dæmpning, når impulsstøjen opstår.
- ▶ Tænk på, om høreværnet skal kunne anvendes samtidigt med andre værnemidler, fx sikkerhedsbriller eller sikkerhedshjelm.
- ▶ Da menneskers ører og øregange er meget forskellige, vil det samme høreværn ikke beskytte alle lige godt. Sørg derfor for at prøve nogle forskellige.

TIP

Sådan finder du den rigtige SNR-værdi

Støjbelastningen på arbejdspladsen målt i dB(A):	103
Fratræk den støjbelastning, der højst må være under høreværnet, målt i dB(A):	- 80
SNR-værdien skal som minimum være:	<u><u>23</u></u>

TIP

Når støjen stiger, falder arbejdstiden uden høreværn

Jo højere støjen er, des kortere tid kan man arbejde i støjen, før støjbelastningen overstiger 85 dB(A).

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til:

- ▶ 8 timers arbejde i 85 dB(A)
- ▶ 4 timers arbejde i 88 dB(A)
- ▶ 2 timers arbejde i 91 dB(A)
- ▶ 1 times arbejde i 94 dB(A)
- ▶ 30 minutters arbejde i 97 dB(A)
- ▶ 15 minutters arbejde i 100 dB(A)
- ▶ 8 minutters arbejde i 103 dB(A)
- ▶ 4 minutters arbejde i 106 dB(A)
- ▶ 2 minutters arbejde i 109 dB(A)

TIP


Forlæng høreværnets levetid

Hold høreværnet rent og opbevar det, så det ikke bliver udsat for snavs.

Udskift tætningsringene, hvis de får revner eller bliver stive.

Støj-O-Meter

dB(A)

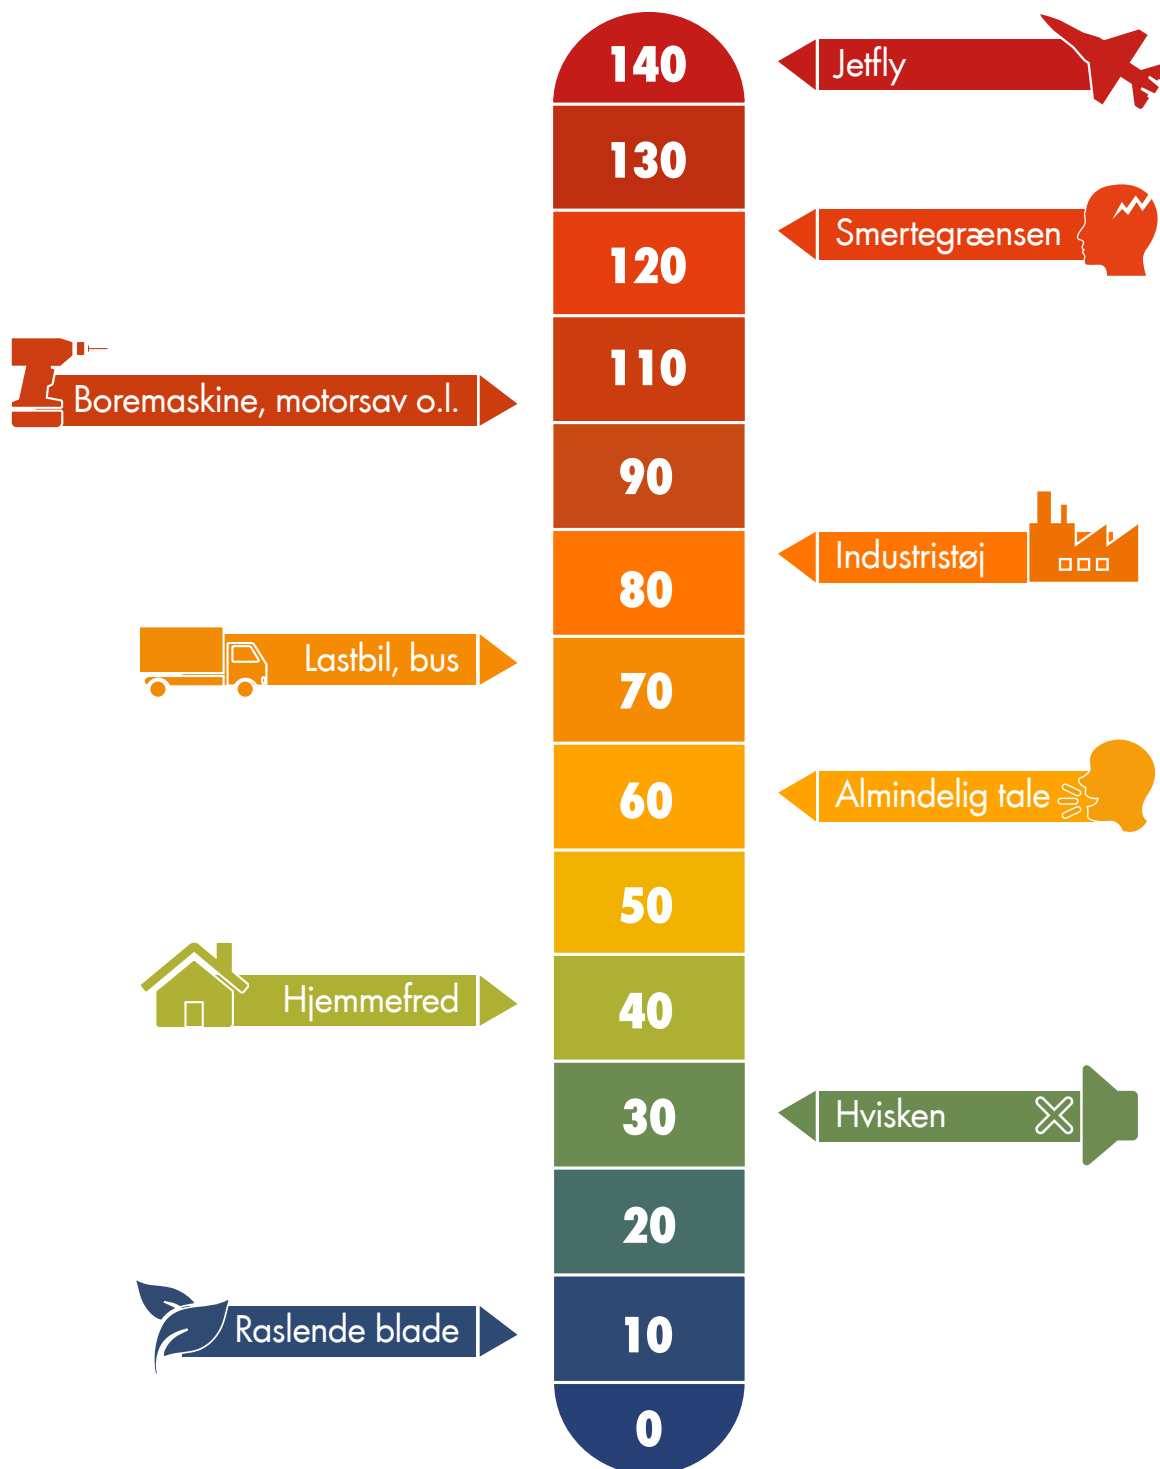

GUIDE TIL VALG AF HØREVÆRN

Høreværnets egenskaber

Produkt	Art.nr.	SNR-værdi (dæmpning)	Radio	Niveauafhængig	Propper eller tætnings- ringe kan udskiftes	Til montering på hjelm	Mulighed for rengøring	Foldbart	Sporbare (anbefales fx til fødevareindustrien)
Ørepropper									
Ørepropper, uden snor	0899 300 905	39 dB							
Ørepropper med snor	0899 300 338	29 dB					X		
Bøjlehøreværn									
Bøjlehøreværn, EarCap	5M01 000	23 dB			X 5M01 300				
Bøjlehøreværn, Würth X-300	0899 300 339	24 dB							
Bøjlehøreværn, toldbart	0899 300 321	24 dB			X 0899 300 308			X	
Kophøreværn									
Silence II	0899 300 360	28 dB			X 0899 300 292		X	X	
Høreværn passivt - left/right	0899 300 214	28 dB					X		
Høreværn til hjelmmontering	0899 300 215	28 dB				X	X		
Høreværn med FM radio - left/right	0899 300 167	24 dB	X				X		
Høreværn, passivt	0899 300 400	27 dB			X 0899 300 440		X		
Høreværn, passivt	0899 300 410	33 dB			X 0899 300 440		X		
Høreværn, passivt	0899 300 420	37 dB			X 0899 300 440		X		
Høreværn, foldbart, passivt	0899 300 430	32 dB			X 0899 300 440		X		



**Ørepropper, uden snor**

- 200 par ørepropper af PU-skum, røde
- Leveres i dispenser, hvor hvert par ligger i lille pose

SNR-værdi: 39 dB

Art.nr. 0899 300 905

**GOD TIL
SIKKERHEDS-
TASKEN****Ørepropper, uden snor**

- 50 par ørepropper af PU-skum, røde
- Alle ørepropper ligger løst i plastbeholder

SNR-værdi: 39 dB

Art.nr. 0899 300 905

Ørepropper med snor

- Ergonomisk øreprop med bløde lameller

SNR-værdi: 29 dB

Art.nr. 0899 300 338





Bøjlehøreværn, EarCap

- Let bøjlehøreværn
- Mulighed for udskiftning af propper
- Propperne er fremstillet i blødt skumplast og kan formes efter øregangen

SNR-værdi: 23 dB

Art.nr. 5M01 000



Reservepropper
10 par pr. pk.
Art.nr. 5M01 300




Bøjlehøreværn, Würth X-300

- Letvægstøjle, vejer kun 8 g
- Overgangen mellem prop og bøjle hindrer overførsel af friktionsstøj fra bøjlen til øregangen
- Ovale propper

SNR-værdi: 24 dB

Art.nr. 0899 300 339

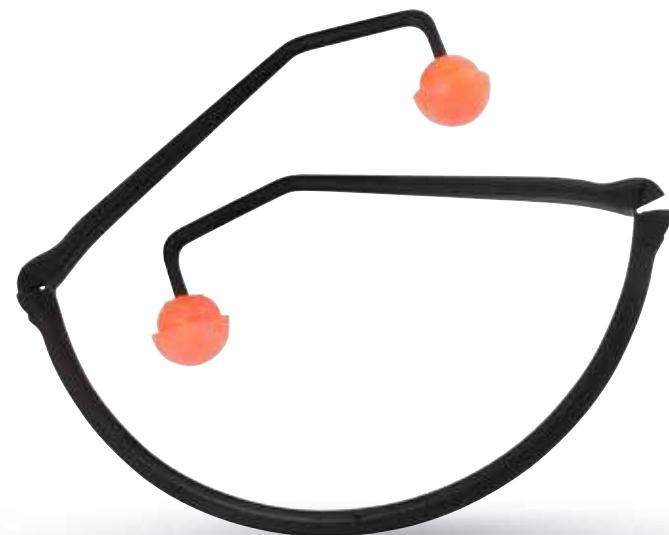

Bøjlehøreværn, foldbart

- Foldbart, kan være i en lomme
- Ørepropper i blødt PVC-frit skumplast
- Vægt: 10 g

SNR-værdi: 24 dB

Art.nr. 0899 300 321



Reservepropper
10 par pr. pk.
Art.nr. 0899 300 308



Høreværn, Silence II

- Foldbart høreværn
- Nem opbevaring og transport

SNR-værdi: 28 dB

Art.nr. 0899 300 360

Følgeprodukt

Hygiejnesæt/tætningsringe

Art.nr. 0899 300 292



Høreværn, passivt - left/right

- Ergonomisk udformet
- God dæmpning

SNR-værdi: 28 dB

Art.nr. 0899 300 214



Høreværn til hjelmmontering

- Kan indstilles i aktiv- eller hvileposition
- Passer til sikkerhedshjelm, art.nr. 0899 200 101 og 0899 200 283

SNR-værdi: 28 dB

Art.nr. 0899 300 215

Adaptersæt til hjelmmontering af høreværn

Art.nr. 0899 200 286



Høreværn med FM radio - left/right

- Med FM-radiomodtager i stereo

SNR-værdi: 24 dB

Art.nr. 0899 300 167

**Høreværn, WNA 100**

- Passivt dæmpende høreværn
- God dæmpning
- Ergonomisk udformet

SNR-værdi: 27 dB

Art.nr. 0899 300 400

Hygiejnekit

Tætningsringe, 2 stk.

Art.nr. 0899 300 440

**Høreværn, WNA 200**

- Passivt dæmpende høreværn
- God dæmpning
- Ergonomisk udformet

SNR-værdi: 33 dB

Art.nr. 0899 300 410

Hygiejnekit

Tætningsringe, 2 stk.

Art.nr. 0899 300 440

**Høreværn, WNA 300**

- Passivt dæmpende høreværn
- God dæmpning
- Ergonomisk udformet

SNR-værdi: 37 dB

Art.nr. 0899 300 420

Hygiejnekit

Tætningsringe, 2 stk.

Art.nr. 0899 300 440

**Høreværn, WNA 200 F**

- Foldbart, passivt dæmpende høreværn
- God dæmpning
- Ergonomisk udformet

SNR-værdi: 32 dB

Art.nr. 0899 300 430

Hygiejnekit

Tætningsringe, 2 stk.

Art.nr. 0899 300 440



ÅNDEDRÆTSVÆRN

HVAD SIGER LOVEN?

- ▶ Hvis luften er sundhedsskadelig at indånde, skal forureningen fjernes eller nedbringes mest muligt, på det sted forureningen udvikles. Er dette ikke muligt i tilstrækkeligt omfang, skal der anvendes åndedrætsværn.
- ▶ Arbejdsgiver har pligt til at stille egnet åndedrætsværn til rådighed og sikre, at medarbejderne er instrueret i brugen heraf. Arbejdstager har pligt til at anvende det.
- ▶ Arbejdsområder, hvor der altid skal anvendes åndedrætsværn, skal afmærkes ved skiltning.

Bemærk: Ovenstående punkter er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets vejledninger.

VÆRD AT VIDE

Der findes to hovedtyper af åndedrætsværn; filtrerende og luftforsynet.

Filtrerende åndedrætsværn

- ▶ En filtrerende maske er typisk en kvart-, halv- eller helmaske med et filter, som renser den luft, medarbejderen indånder, vha. af et partikelfilter, et gasfilter eller en kombination af gas- og partikelfiltre.
- ▶ Partikelfiltre er inddelt i 3 klasser, som angiver filterets effektivitet: P1 har lav effekt, P2 middel effekt og P3 høj effekt.
- ▶ Jo mere sundhedsskadelig eller koncentreret den forurening, der er i luften, er, des højere effekt skal filteret have.
- ▶ Gasfiltre er også inddelt i 3 klasser, hvor klassen angiver, hvor høj koncentrationen af gassen må være for at filteret er effektivt. Klasse 1 må anvendes op til 1.000 ppm, klasse 2 op til 5.000 ppm og klasse 3 over 5.000 ppm.
- ▶ Filtrerende åndedrætsværn må almindeligvis benyttes op til 3 timer i alt i løbet af en arbejdsdag. Undtagelsen herfra er filtrerende åndedrætsværn, der er udstyret med en turboenhed (blæser). Disse må anvendes en hel (normal) arbejdsdag.
- ▶ Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed, må kun anvendes til de samme opgaver, som filtrerende åndedrætsværn uden turboenhed. Forskellen ligger kun i, hvor lang tid, der må arbejdes med masken af gangen. Vær dog opmærksom på undtagelser, fx ved arbejde med asbestholdige materialer og nedrivningsarbejde.
- ▶ Skal masken beskytte mod gas, skal luftvejene dækkes ekstra godt, og derfor skal der altid, som minimum anvendes en halvmaske. Kan gasserne også genere øjnene, skal der anvendes en helmaske.

Luffforsynet åndedrætsværn

- ▶ Tilfører ilt direkte til medarbejderen, fx vha. en kompressor eller en trykflaske/-beholder.
- ▶ Skal altid anvendes, hvis iltindholdet i indåndingsluften er under 17 %.
- ▶ Skal altid anvendes, hvis koncentrationen af luftforureningen er høj, eller hvis sammensætningen eller koncentrationen af luftforureningen er ukendt.
- ▶ Skal altid anvendes ved arbejde med kemiske produkter med lavtkogende væsker.
- ▶ Et lufforsynet åndedrætsværn må som udgangspunkt anvendes en hel (normal) arbejdsdag. Vær dog opmærksom på undtagelser.

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE ÅNEDRÆTSVÆRN

Valget af åndedrætsværn skal altid ske ud fra, hvilket arbejde der udføres, samt forureningens art og koncentration i den konkrete situation. Der kan derfor ikke gives en præcis anvisning af, hvilket åndedrætsværn, der skal anvendes. Det vil altid bero på den konkrete situation. Ved at følge nedenstående punkter vil man dog være godt på vej.

- ▶ Start med at vurdere, om det er nødvendigt at anvende et lufforsynet åndedrætsværn eller om et filtrerende er tilstrækkeligt.
- ▶ Er et filtrerende åndedrætsværn tilstrækkeligt, skal det fastlægges, hvilke sundhedsskadelige partikler, stoffer og gasser åndedrætsværnet skal beskytte mod, og på baggrund heraf afgøres, hvilke filtre der er brug for. Se skema A for vejledning. Vælg herefter en maske, som har – eller kan forsynes med – de rigtige filtre. Se skema B for vejledning.
- ▶ Skal åndedrætsværnet beskytte mod gasser, dampe eller stoffer fra kemiske produkter, kan produktets sikkerhedsdatablad og den kemiske arbejdspladsvurdering (APV)/risikovurdering være en hjælp til korrekt valg.

TIP

Vælg altid et åndedrætsværn, der slutter tæt til ansigtet.

GUIDE TIL VALG AF ÅNEDRÆTSVÆRN

Valget af åndedrætsværn skal altid ske ud fra, hvilket arbejde der udføres, samt forureningens art og koncentration i den konkrete situation. Der kan derfor ikke angives en præcis anvisning af, hvilket åndedrætsværn, der skal anvendes. Det vil altid bero på den konkrete situation. Informationerne i skema A og B må derfor kun betragtes som vejledende i form af anbefalinger og minimumkrav.

SKEMA A	Filtrende åndedrætsværn						Luftforsynet åndedrætsværn
	Partikelfiltre		Gasfiltre				
Filtertype:	P2	P3	A	B	E	K	Intet filter, tilfører frisk luft
Farvekode:	Hvid	Hvid	Brun	Grå	Gul	Grøn	-
Beskytter mod:	Sundhedsskadeligt og giftigt støv. Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler.	Sundhedsskadeligt og giftigt støv, radioaktivt støv, bakterier, virus. Faste partikler og væskeformige aerosoler.	Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 °C.	Uorganiske gasser og dampe. Klor, cyanbrente o.l. gasser.	Svovldioxid o.l. gasser.	Ammoniak, kvælstof o.l. gasser.	Anvendes, hvis iltindholdet i indåndingsluften er under 17 %, hvis koncentrationen af luftforureningen er høj, hvis sammensætningen eller koncentrationen af luftforureningen er ukendt eller ved arbejde med kemiske produkter med lavt kogende væsker.
Arbejdsopgave/Forurenende materialer							
Affaldshåndtering		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Ammoniak						X	
Asbest		X					
Asfalt		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Autolakering							X
Biomasse/flis		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Bly/bygningsrenovering		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Byggepladsstøv	X	X					
Epoxy og isocyanater		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Forurennet jord		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Gips	X	X					
Højtryksrensning	X	X					
Klor				X			
Loddearbejde		X		X			
Maling, lim, organiske opløsningsmidler		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Metalslibning/metalstøv		X					
Mineral- og glasuld	X	X					
PCB		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Sandblæsning	X	X					
Skimmelsvampe		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Slibning af spartelmasse		X					
Styren		X (anvend A2P3-kombinationsfilter)					
Syre (salt, svovl, salpeter)					X		
Virus og bakterier		X					

Bemærk: Anvisningerne må kun betragtes som vejledende.

GUIDE TIL VALG AF ÅNDEDRÆTSVÆRN

			Partikelfiltre	
			P2	P3
			Hvid	Hvid
Filtrerende åndedrætsværn			Farvekode	
Filtertype:	Art.nr.	Bemærk		
Finstøvmaske, FFP2	0899 121 100		X	
Finstøvmaske, FFP2	0899 123 100		X	
Finstøvmaske, FFP2	0899 121 125		X	
Finstøvmaske, FFP2	0899 121 110		X	
Finstøvmaske, FFP3	0899 121 103			X
Sikkerhedsmaske, 4000+, FFABEP3	5M42 77	Forlæng maskens levetid med et stænfilter Art.nr. 5M06 941		X
Sikkerhedsmaske, 4000+, FFA2P3	5M42 55			X
Halvmaske, neopren	0899 143 120 – str. M 0899 143 121 – str. L	Ekskl. filtre		
A2 (passer til halvmaske)	0899 143 122			
P3 (passer til halvmaske)	0899 143 123			X
A2P3 (passer til halvmaske)	0899 143 124	Kombination af A og P-filtre.		X
ABEP3 (passer til halvmaske)	0899 143 125	Kombination af A, B, E, og P-filtre.		X
ABEKP3 (passer til halvmaske)	0899 143 126	Kombination af A, B, E, og P-filtre samt ammoniak og kvælstof.		X
Helmaske	0899 143 100	Ekskl. filtre God hvis det er nødvendigt at beskytte øjnene.		
P3 (passer til helmaske)	0899 143 131			X
A2P3 (passer til helmaske)	0899 143 130			X
Filtrerende åndedrætsværn, turbodrevet				
Turbodrevet svejsehjelm, Adflo Flexview 9002V	5M54 660 5 (inkl. P-filtre)	Det skal anvendes et turbodrevet åndedrætsværn, når der samlet, skal arbejdes med maske mere end 3 timer på samme arbejdsdag.		X
P (passer til turbodrevet svejsehjelm)	5M83 701 0			X
A2 (passer til turbodrevet svejsehjelm)	5M83 754 2			
ABE (passer til turbodrevet svejsehjelm)	5M83 724 2			
Turbodrevet slibeskærm, Adflo	5M83 773 0 (inkl. P-filtre)	Det skal anvendes et turbodrevet åndedrætsværn, når der skal arbejdes med maske mere end 3 timer i alt på samme arbejdsdag.		
P (passer til turbodrevet slibeskærm)	5M83 701 0			X
A2 (passer til turbodrevet slibeskærm)	5M83 754 2			
ABE (passer til turbodrevet slibeskærm)	5M83 724 2			X
Luftforsynet åndedrætsværn				
Luftforsynet åndedrætsværn	Komplet sæt - se side 42	Virker ved at tilføre medarbejderen ilt, som ikke har været udsat for forurening.		
Luftforsynet svejsehjelm	Komplet sæt - se side 42			

Bemærk: Anvisningerne må kun betragtes som vejledende.

Gafiltre (farve)				Anvendelsesområde (kun vejledende)
A	B	E	K	
Brun	Grå	Gul	Grøn	
				Isoleringsarbejde, skæring i gipsplader, sandblæsning, højtryksrensning, slibning, arbejde med pulver og støv.
				Asbestrenovering, metalslibning, arbejde med bakterier og vira, anvendelsesområder som P2-filtre.
X	X	X		Arbejde med dampe fra klor, salt- og salpetersyre, svovldioxid, formaldehyd, loddearbejde samt samme anvendelsesområder som A2-filtre
X				Malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter. Affaldshåndtering. Asbest-, PCB- og blyrenovering. Organiske opløsningsmidler. Skimmelsvamp.
X				Malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter.
				Asbestrenovering, metalslibning, arbejde med bakterier og vira samt samme anvendelsesområder som P2-filtre.
X				Malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter. Affaldshåndtering. Asbest-, PCB- og blyrenovering. Organiske opløsningsmidler. Skimmelsvamp
X	X	X		Arbejde med dampe fra klor, salt- og salpetersyre, svovldioxid, formaldehyd, loddearbejde samt samme anvendelsesområder som A2P3-filtre.
X	X	X	X	Samme anvendelsesområder som ABEP3-filtre, herudover gødning og landbrug.
				Asbestrenovering, metalslibning, arbejde med bakterier og vira, herudover anvendelsesområder som P2-filtre.
X				Malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter. Affaldshåndtering. Asbest-, PCB- og blyrenovering. Organiske opløsningsmidler. Skimmelsvamp.
				Svejseopgaver samt metalslibning, arbejde med bakterier og vira.
X				Svejseopgaver samt metalslibning, arbejde med bakterier og vira, malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter
X	X	X		Svejseopgaver samt metalslibning, arbejde med bakterier og vira, malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter samt arbejde med dampe fra klor, salt- og salpetersyre, svovldioxid, formaldehyd og loddearbejde.
				Asbestrenovering, metalslibning, arbejde med bakterier og vira.
X				Malararbejde, limning, arbejde med epoxy- og styrenholdige produkter.
X	X	X		Arbejde med dampe fra klor, salt- og salpetersyre, svovldioxid, formaldehyd, loddearbejde samt A-filtre
				Anvendes, hvis iltindholdet i indåndingsluften er under 17 %, hvis koncentrationen af luftforureningen er høj, hvis sammensætningen eller koncentrationen af luftforureningen er ukendt eller ved arbejde med kemiske produkter med lavt kogende væsker.



Finstøvmاسke, P2

- Kopmaske med ventil
- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Næseklemme i aluminium


Art.nr. 0899 121 100



Finstøvmاسke, P2

- Foldbar finstøvmاسke med ventil
- Pakket enkeltvis
- Nem at opbevare i fx brystlomme
- Beskytter mod faste og væskeformige partikler

Art.nr. 0899 123 100

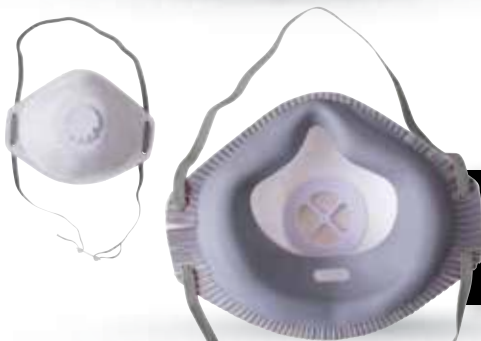

**ANATOMISK TPR-SKUM
SIKRER, AT MASKEN
SIDDER BEDRE OG
SLUTTER MERE TÆT**

Finstøvmاسke, 3D PRO Fit, P2-V

- Støvmاسke med ventil
- Anatomisk TPR-skum sikrer, at masken sidder bedre og slutter mere tæt end masker uden skumforing
- Beskytter mod faste og væskeformige partikler

Art.nr. 0899 121 125



Finstøvmاسke, P2

- Fleksibelt gumminet gendanner maskens form efter opbevaring i lomme eller lign.
- Blødt skum ved næseryggen forøger komforten
- Beskytter mod faste og væskeformige partikler

Art.nr. 0899 121 110



TIP

På Würths støvmاسker viser farven på snoren filterets klasse.

Grå snor = P2-filter

Rød snor = P3-filter

Finstøvmاسke, P3

- Fleksibelt gumminet gendanner maskens form efter opbevaring i lomme eller lign.
- Blødt skum på maskens inderside forøger komforten og sikrer maskens tæthed
- Beskytter mod faste og væskeformige partikler
- Beskytter mod bakterier og vira

Art.nr. 0899 121 103



Sikkerhedsmaske, FFABEP3

- Kombinationsmaske
- A-filter beskytter mod dampe fra bl.a. maling og organiske opløsningsmidler
- B-filter beskytter mod bl.a. klordampe
- E-filter beskytter mod sure gasser
- P3-filter beskytter mod faste og væskeformige partikler, støv, bakterier og vira

Art.nr. 5M42 77



Sikkerhedsmaske, FFA2P3

- Kombinationsmaske
- A-filter beskytter mod dampe fra bl.a. maling og organiske opløsningsmidler
- P3-filter beskytter mod faste og væskeformige partikler, støv, bakterier og vira

Art.nr. 5M42 55



Stænskskærm til sikkerhedsmasker

- Anvendes til beskyttelse af filtermaterialet mod større stænk og snavs
- Forlænger sikkerhedsmaskens levetid
- 10 stk. pr. pakke

Art.nr. 5M06 941



Mundbind

- Blå
- 50 stk. pr. pakke

Art.nr. 0899 011 001



Nakkeclips til mundbind

- Aflaster trykket fra elastikkerne på ørerne

Art.nr. OWGE 104 016



Halvmaske, neopren

- God tilpasning til ansigt giver optimal tæthed og komfort
- Str. M og L

Art.nr. 0899 143 120/121

Nr.	Filtertype	Farvekode på filter	Eksempler på anvendelse	Art.nr.
1	A2-Gasfilter	Brun 	Benzin, etanol/sprit, styren, maling	0899 143 122
2	P3-Partikelfilter	Hvid 	Støv, kvarts, støv fra metaller, vira, bakterier, radioaktivt støv, glasfiberstøv, asbeststøv. Faste og flydende partikler.	0899 143 123
3	A2P3-Kombifilter	Brun, hvid 	Kombination af A2 og P3-filtre.	0899 143 124
4	ABE-P3-Kombifilter	Brun, grå, gul, hvid 	Kombination af A2 og P3-filtre samt syrer i gasform eks. salt- og salpetersyre, formaldehyd, klor.	0899 143 125
5	ABEK-P3-Kombifilter	Brun, grå, gul, grøn, hvid 	Kombination af A2, B, E og P3-filtre samt ammoniak og organiske kvælstofforbindelser.	0899 143 126



Helmaske

- God komfort og mange justeringsmuligheder
- Stort udsynsfelt

Art.nr. 0899 143 100

Nr.	Filtertype	Farvekode på filter	Art.nr.
1	P3-filter	Hvid 	0899 143 131
2	A2P3-filter	Brun, hvid 	0899 143 130



Turbodrevet åndedrætsværn med svejsehjelm, Adflo Flexview 9100 FX

- Komplet turbodrevet svejsehjelm med speedglas svejekassette
- Prøvindende, funktionelt design

Leveres med: Slange, batteri, partikelfilter P, oplader og bælte med motorenhed

Art.nr. 5M54 660 5

1



2



3



4



Tilbehør

Nr.	Produkt	Stk. pr. pk.	Art.nr.
1	Svejekassette, Speedglas 9100V, Variabel DIN 9-13	1 stk.	5M40 007 0
2	P3-filter 	1 stk.	5M83 701 0
3	A2-filter 	1 stk.	5M83 754 2
4	ABE-filter 	1 stk.	5M83 724 2

Turbodrevet åndedrætsværn med slibeskærm, Adflo

- Turbodrevet åndedrætsværn til male- og slibeopgaver
- Leveres med slange, batteri, partikelfilter P, oplader og bælte med motorenhed

Motorenhed åndedrætsværn, Adflo Turboenhed

Art.nr. 5M83 773 0

Ansigtvisir, acetat

Art.nr. 5M10 6

1



2



3



Tilbehør

Nr.	Produkt	Stk. pr. pk.	Art.nr.
1	P3-filter 	1 stk.	5M83 701 0
2	A2-filter 	1 stk.	5M83 754 2
3	ABE-filter 	1 stk.	5M83 724 2

Luftforsynet åndedrætsværn

- Komplet sæt til arbejde med kemiprodukter samt på arbejdssteder med under 17% iltkoncentration
- Tilsluttes kompressor med min. ydelse på 600 l/min.
- Det er vigtigt, at kompressoren står et sted, hvorfra der tilføres ren og tør trykluft

Nr.	Beskrivelse	Antal pr. pk.	Art.nr.
1	Airflow malerskærm med bælte og filter	1 stk.	0899 482 100
2	Vægfilter med 2 udtag	1 stk.	0699 400 21
3	Airflow malerskærm, løs	1 stk.	0899 482 120
4	Airflow visir med velcro, løs	1 stk.	0899 482 135
5	Åndedrætsslange, 10 m	1 stk.	0699 496 110
6	Sikkerhedskobling, 3/8" - hun	1 stk.	0699 496 165
7	Sikkerhedskobling, 3/8" - han	1 stk.	0699 496 155



Luftforsynet svejsehjelm

- Komplet sæt til svejsearbejde og arbejdssteder med under 17% iltkoncentration
- Tilsluttes kompressor med min. ydelse på 600 l/min.
- Tilsluttes kompressor med min. ydelse på 600 l/min.
- Det er vigtigt, at kompressoren står et sted, hvorfra der tilføres ren og tør trykluft

Nr.	Beskrivelse	Antal pr. pk.	Art.nr.
1	Luftforsynet svejsehjelm	1 stk.	0699 484 505
2	Bælte med kulfilterelement	1 stk.	0699 482 160
3	Vægfilter med 2 udtag	1 stk.	0699 400 21
4	Åndedrætsslange, 10 m	1 stk.	0699 496 110
5	Sikkerhedskobling, 3/8" - hun	1 stk.	0699 496 165
6	Sikkerhedskobling, 3/8" - han	1 stk.	0699 496 155
7	Kulfilter, løs	1 stk.	0699 482 230



Udskiftningselement til vægfilter



- 1** XA-element, olie, vand og partikler

Art.nr. 0699 492 135

- 2** AC-element, aktivt kulfilter

Art.nr. 0699 495 500





BESKYTTELSESHJELME

VÆRD AT VIDE

- ▶ Der skelnes mellem to typer beskyttelseshjelme: "sikkerhedshjelme" og "hårde arbejdsatte".
 - ▶ En sikkerhedshjelm beskytter mod stød og faldende genstande og i nogle tilfælde også mod tryk/klemning og smeltet metal.
 - ▶ En hård arbejdsat beskytter ikke mod ovenstående, men kan anvendes, hvis der fx er risiko for at slå hovedet mod hårde genstande eller skarpe kanter.
- ▶ Arbejdsområder, hvor der skal anvendes beskyttelseshjelm, skal afmærkes med skiltning.
- ▶ Beskyttelseshjelmens remme mv. skal indstilles, så hjelmen passer optimalt til den enkelte bruger.

SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE BESKYTTELSESHJELM

Tænk på:

- ▶ Hvem skal bruge beskyttelseshjelmen?
- ▶ Hvilke situationer kan der opstå på arbejdsstedet, som medfører risiko for hovedskader?
- ▶ Skal hjelmen have en bestemt farve, hagerem, ventilering eller leve op til andre specifikke krav?

TIP

Pas på hovedet

En beskyttelseshjelm, som har revner eller en anden skade, skal kasseres. Den bør også kasseres, hvis den er misfarvet pga. sollys, kemikalier eller kraftig varme. Misfarvning er tegn på, at den ikke længere beskytter maksimalt.

GUIDE TIL VALG AF BESKYTTELSESHJELME

Velegnet til:

Hjelm	Art.nr.	EN397 – Industrisikkerhedshjelme	LD – Lateral deformation	MM: Molten Metal Beskytter mod smeltet metal	EN812 - Hård arbejdschat Beskytter kun mod mindre stød	Med ventilation	Høreværn kan påmonteres	Materiale	Hagerem	Hovedstørrelse/cm
Sikkerhedshjelme										
Sikkerhedshjelm med hagerem	0899 200 283 – Hvid 0899 200 289 – Gul 0899 200 275 – Gul, high vis	X				X	X 0899 300 215 Husk adapter	Plast	X	52-63
Sikkerhedshjelm med UV-indikator	0899 200 140 – Hvid	X		X				Plast		54-62
Sikkerhedshjelm med ventilering	0899 200 101 – Hvid	X				X	X 0899 300 215 Husk adapter	Plast		52-64
Hårde arbejdschatte										
Bumpcap-kasket	0899 200 980 – Blå 0899 200 981 – Sort				X	X		Bomuld og plast		54-59





Sikkerhedshjelm med hagerem

- Let, ergonomisk hjelm med komfortabel skumpolstring, udluftning og fuldt regulerbar kind-/hagerem
- Kan justeres i størrelse via drejeknap: 52-63 cm
- Hjelmskal er udført i ABS-plast
- Hjelmen er udformet, så udsyn opad er optimalt

Vægt: 360 g
Godkendelse: EN 397

Art.nr. 0899 200 283 - Hvid
Art.nr. 0899 200 275 - Flourescerende gul
Art.nr. 0899 200 289 - Gul

Tilbehør	
Beskrivelse	Art.nr.
Indlæg til hjelmen	0899 200 284
Adapter til høreværn til hjelmontering	0899 200 286
Høreværn	0899 300 215
Visir til hjelm	0899 200 288

Sikkerhedshjelm med UV-indikator

- UV-indikatoren hjælper til at bestemme hjelmens restlevetid
- Kan justeres i størrelse fra 54-62 cm
- Godkendt til "MM", smeltet metal

Vægt: 340 g
Godkendelse: EN 397

Art.nr. 0899 200 140



Sikkerhedshjelm med ventilering

- Sikkerhedshjelm i ABS-plast
- Drejeknap i nakken giver hurtig justering af størrelse: 52-64 cm
- 30 mm slids til ekstraudstyr
- Ventilering giver ekstra komfort
- Kan monteres med høreværn, art.nr. 0899 300 215

Godkendelse: EN 397

Art.nr. 0899 200 101



Bumpcap

- Sporty, stødfast kasket
- 54-59 cm
- Anvendes ved risiko for at slå hovedet mod hårde genstande eller kanter (beskytter ikke som sikkerhedshjelm)

Godkendelse: EN 812

Art.nr. 0899 200 980 - Mørkeblå

Art.nr. 0899 200 981 - Sort





ØJENVÆRN

VÆRD AT VIDE

- ▶ Øjnene skal beskyttes, når der er risiko for flyvende partikler, støv, stænk eller påvirkninger fra kemiprodukter eller svejseprocesser.
- ▶ Øjenværn inddeles i tre typer øjenværn:
 - ▶ Beskyttelsesbriller dækker øjnene og beskytter dem fra siden, men er ikke tætsiddende.
 - ▶ Kapsel-/gogglebriller slutter tæt til ansigtet og beskytter øjne og området omkring øjnene.
 - ▶ Ansigtsskærm/visir beskytter øjne og ansigtet (helt eller delvist).
- ▶ Arbejdsområder, hvor øjenværn skal bruges, skal afmærkes med skiltning.


SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE ØJENVÆRN

- ▶ Tænk på, hvilket arbejde der skal udføres. Hvad skal øjenværnet beskytte i mod?
- ▶ Øjenværn skal passe til ansigtets form og begrænse synsfeltet mindst muligt.
- ▶ Beskyttelsesbriller skal sidde fast, uden at stænger klemmer eller irriterer.
- ▶ Egen synskorrigerende briller kan ikke anvendes som beskyttelsesbrille. Anvend en beskyttelsesbrille, som sidder godt uden på den synskorrigerende brille.
- ▶ Hvis brillen anvendes sammen med andre værnemidler, som fx hjelm eller åndedrætsværn, skal det være egnet til brug sammen, så den samlede beskyttelse ikke forringes.
- ▶ Anvend beskyttelsesbrille med solfilter, hvis der er brug for beskyttelse mod reflekterende materialer.

GUIDE TIL VALG AF ØJENVÆRN

Øjenværn	Art.nr.	Farve på linse/skærm	Lever op til almene krav Standard EN 166	Beskytter mod UV-stråling Standard EN 170	Beskytter mod sollys Standard EN 172	Materiale, linse *	Materiale, brillestel *	Hard coat	Antidug behandlet	Kan anvendes som solbrille	UV-filter	Velegnet over egen brille	Stelbrille	Kapselbrille
Ergo Clear	0899 102 010	Klar	X			PC	PC	X	X				X	
Ergo Top	0899 102 002	Klar	X			PC	PC	X	X			X	X	
Ergo Foam	0899 102 003	Klar	X			PC	PC	X	X				X	X
Ergo Yellow	0899 102 011	Gul	X	X		PC	PC	X	X		X		X	
Ergo Grey	0899 102 012	Grå	X		X	PC	PC	X	X	X			X	
Askella Clear	0899 103 170	Klar	X			PC	PC	X	X				X	
Askella Yellow	0899 103 172	Gul	X	X		PC	PC	X	X		X		X	
Askella Smoke	0899 103 171	Sort	X		X	PC	PC	X	X	X			X	
Askella, Styrke (synskorrigerende)	0899 103 160, +1,5 0899 103 161, +2 0899 103 162, +2,5	Klar	X			PC	PC	X					X	
Kapselbrille	0899 100 5	Klar	X			A			X			X		X
Betria	0899 103 180	Klar	X			PC	PC	X	X				X	
VisionClear	0899 103 145	Klar	X			PC	M	X	X		X		X	
VisionBlack	0899 103 146	Grå	X		X	PC	M	X	X	X			X	
Draco (fotokromisk)	0899 103 185	Klar/ grå	X		X	PC	PC	X		X			X	
Kontrastbrille, gul	0764 000 103	Gul	X			PC	PC				X		X	
Goggle Castor	0899 107 016	Klar	X			PC	TPU	X	X			X		X
Ansigtsskærm til Castor	0899 107 017	Klar	X			PC								
Buet slibeskærm	0899 101 222	Klar	X			PC								

*) PC: Polycarbonat
A: Acetat
M: Metal
TPU: Termoplastisk polyuretan
C: Celluloseacetat

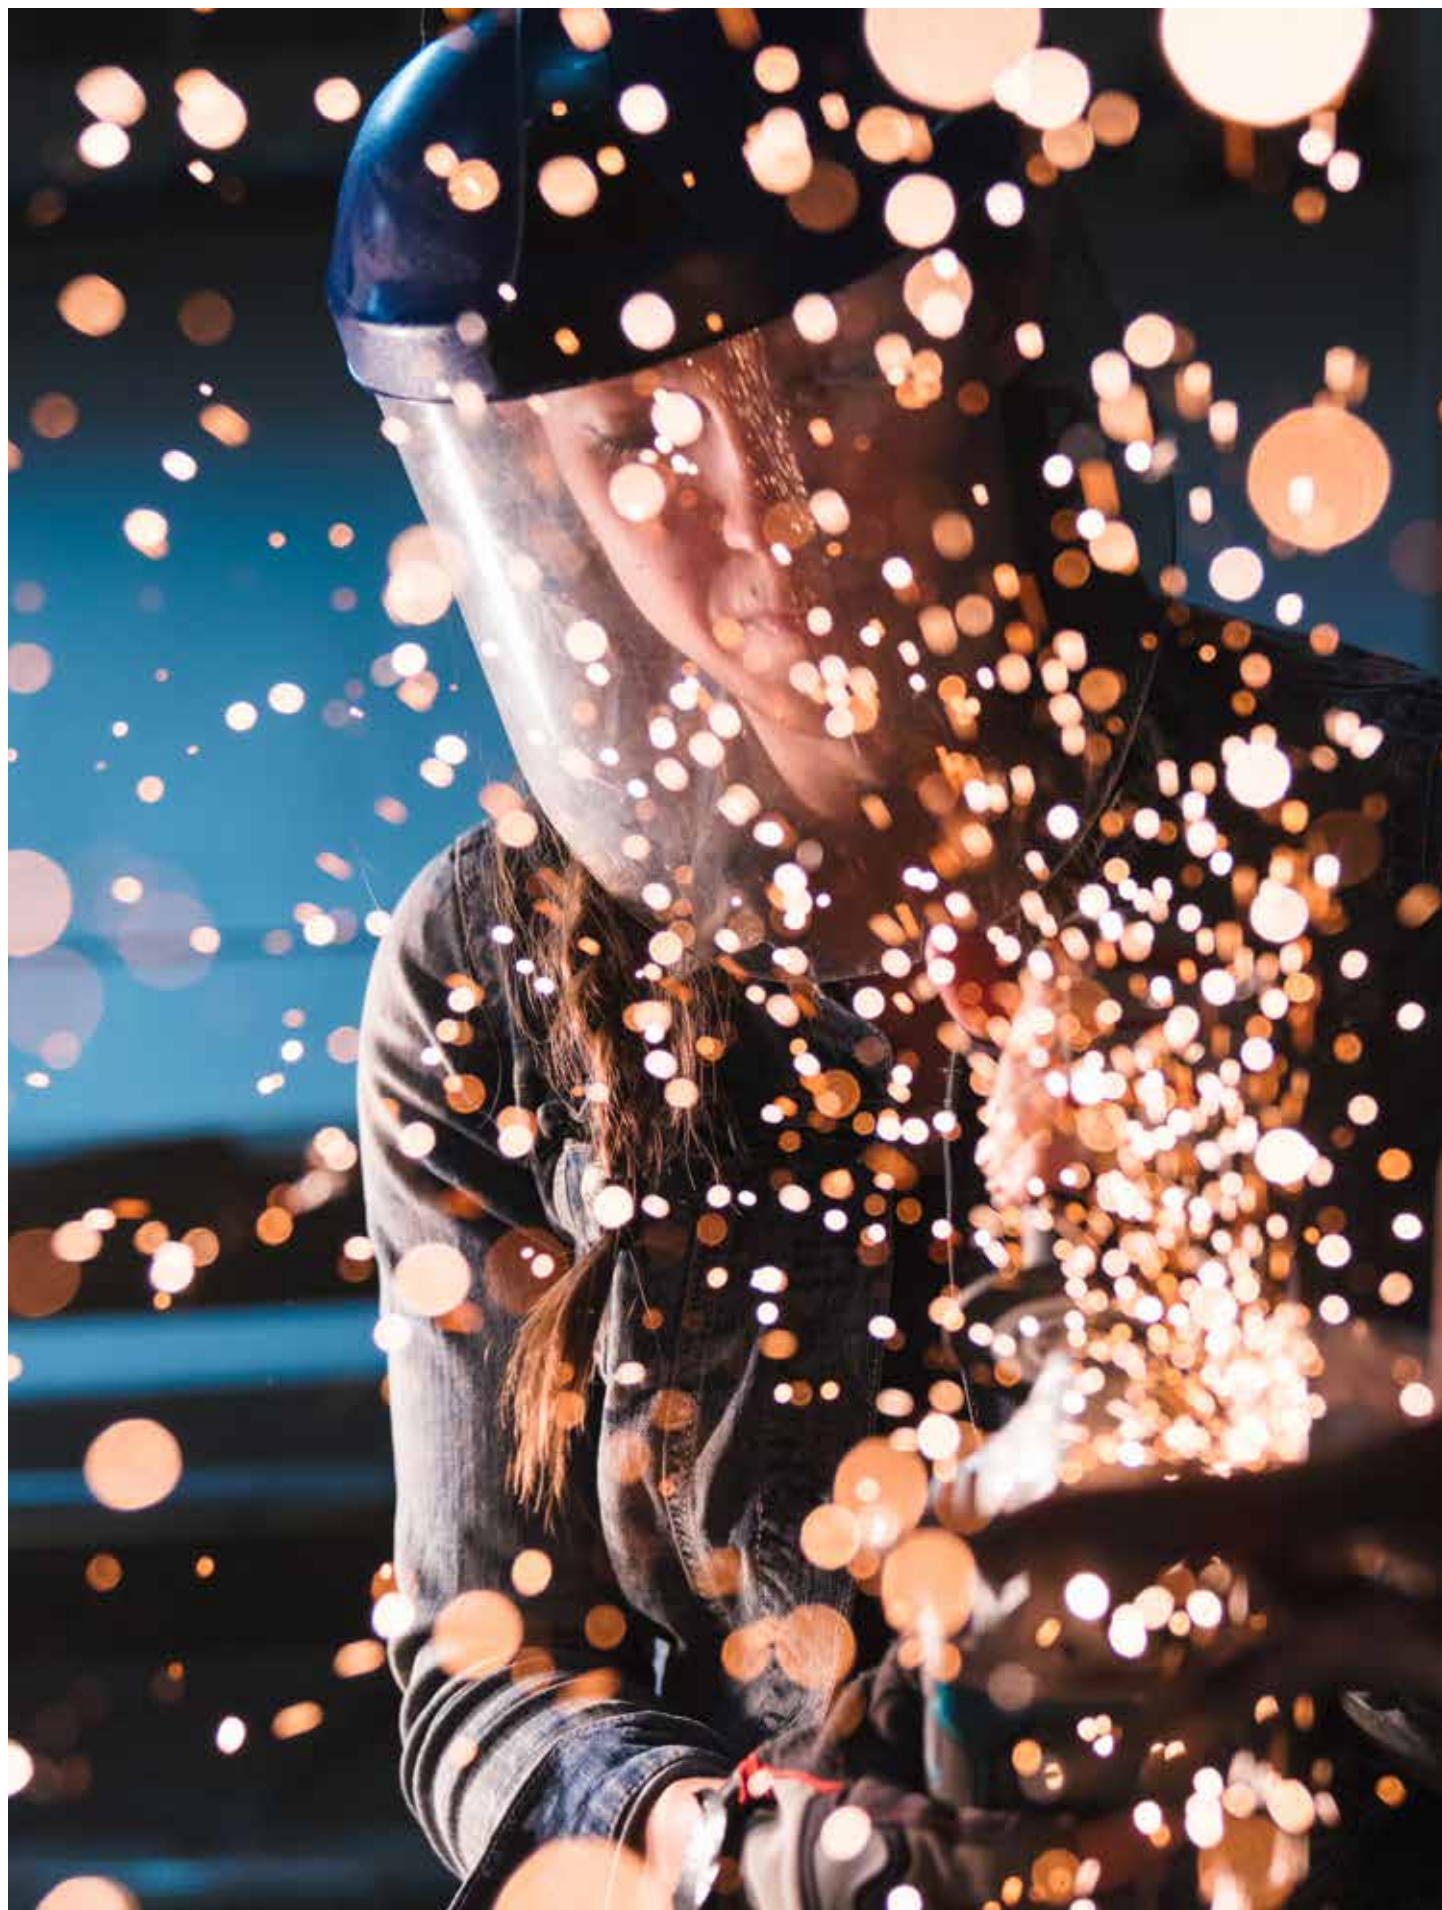

**Ergo Clear sikkerhedsbrille**

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Anti-dug-behandlet

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 102 010

**Ergo Top sikkerhedsbrille**

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Designet så den kan anvendes uden på almindelige briller
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Anti-dug-behandlet

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 102 002

**Ergo Foam sikkerhedsbrille**

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Med skumkant der sikrer, at brillen sidder tæt til ansigtet
- Anti-dug-behandlet

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 102 003

**Ergo Yellow sikkerhedsbrille**

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Anvendes hvor der er behov for skarpe kontraster og beskyttelse mod UV-lys
- Anti-dug-behandlet

Godkendelse: EN 166
EN 170

Art.nr. 0899 102 011

**Ergo Grey sikkerhedsbrille**

- Ergonomisk beskyttelsesbrille med specialudviklede stænger, som hviler blødt mod huden
- Sidder godt fast og giver optimal komfort
- Anvendes hvor der er behov for beskyttelse mod refleksioner og blænding fra sollys
- Anti-dug-behandlet

Godkendelse: EN 166
EN 172

Art.nr. 0899 102 012

**Askella beskyttelsesbrille, Clear**

- Letvægtsbrille med polycarbonat stel
- Med anti-scratch-behandling

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 103 170

**Askella beskyttelsesbrille, Yellow**

- Letvægtsbrille med polycarbonat stel
- Med anti-scratch-behandling
- Anvendes hvor der er behov for skarpe kontraster og beskyttelse mod UV-lys

Godkendelse: EN 166 og EN 170

Art.nr. 0899 103 172

**Askella beskyttelsesbrille, Smoke**

- Letvægtsbrille med polycarbonat stel
- Med anti-scratch-behandling
- Anvendes hvor der er behov for beskyttelse mod refleksioner og blænding fra sollys

Godkendelse: EN 166 og EN 172

Art.nr. 0899 103 171

Askella beskyttelsesbrille med styrke

- Med indbygget styrke i læsefeltet
- Ideel til alle med aldersbetinget langsynethed

Godkendelse: EN 166

Styrke	Art.nr.
Styrke +1,5	0899 103 160
Styrke +2,0	0899 103 161
Styrke +2,5	0899 103 162



Kapselbrille

- Tætsluttende sikkerhedsbrille
- Kan benyttes uden på almindelige briller
- Polycarbonat

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 100 5



Betria sikkerhedsbrille

- Enkel beskyttelsesbrille i 100 % polycarbonat

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 103 180



**VisionClear sikkerhedsbrille**

- Smart beskyttelsesbrille med stålstel
- Fleksible brillestænger med høj styrke

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 103 145

**VisionBlack sikkerhedsbrille**

- Smart beskyttelsesbrille med stålstel
- Fleksible brillestænger med høj styrke
- Beskytter mod sollys

Godkendelse: EN 166
EN 172

Art.nr. 0899 103 146

**Draco sikkerhedsbrille**

- Fotokromisk beskyttelsesbrille med klart glas indendørs og gråt glas udendørs, der beskytter mod refleksioner og blænding fra sollys
- Skifter automatisk til grå/klar afhængig af UV-bestråling
- Smart og moderne design i børstet look/"silk look"

Godkendelse: EN 166
EN 172

Art.nr. 0899 103 185

**Kontrastbrille, gul**

- Beskyttelsesbrille til brug ved detektion af UV-lækage i AirCon-anlæg (bil/lastbil)

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0764 000 103



Brillepudseklude

- Brilleklud til alle typer briller
- Renser og polerer brillen
- Silikonefri
- 100 stk. pr. pakke

Art.nr. 0899 102 300

TIP

Hold brillerne rene

Det giver bedre udsyn og forlænger brillernes levetid.



Goggle Castor

- Komfortabel brille med elastik
- Ridsefast og antidug behandlet
- Giver fuldt udsyn under brug

Godkendelse: EN 166

Art.nr. 0899 107 016

Ansigtsskærm til Goggle Castor

- Giver beskyttelse af den nederste del af ansigt ved f. eks slibeopgaver
- Plads til fx støvmaske under skærmen

Art.nr. 0899 107 017



Buet slibeskærm

- Slibeskærm i buet design, der dækker ansigtet optimalt
- Beskytter mod partikler og stænk, fx metalstænk og andre varme emner

Godkendelse: EN 166-3 9 BT

Art.nr. 0899 101 222

**Pandeskjold til buet slibeskærm**

- Med multijusterbart hovedbånd
- Hurtig tilpasning vha. drejeknap
- Trinløs og nem justering af skjoldet med skruer på siden af visirholderen
- Passer til slibeskærm, art.nr. 0899 101 222

Art.nr. 0899 101 220





Svejsehjelm, multicolour

- Farvegenkendelse i lys-tilstand (DIN 3,5)
- 4 sensorer for svejsefilter
- Synsfelt 95 x 85 mm
- Variabel DIN 6-9 og 9-13
- Kan benyttes til alle svejseprocesser

Godkendelse: DIN GS, DIN Geprüft og CE

Vægt: 430 g

Art.nr. 0984 700 630

**FARVEGENKENDELSE
I LYS-TILSTAND**



Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Inderglas	0984 700 631
Hovedbånd	0984 700 632
Svedbånd	0984 700 633
Forsatsglas	0984 700 634

Svejsehjelm, automatisk

- DIN 9-13
- 2 sensorer for svejsefilter
- Drevet af solceller samt AAA-batteri
- 96 x 40 mm udsyn
- lys-tilstand svarende til DIN 3,5

Godkendelse: DIN GS, DIN Geprüft og CE

Vægt: 400 g

Art.nr. 0984 700 400



Tilbehør

Beskrivelse	Art.nr.
Forsatsglas	0984 700 401
Inderglas	0984 700 202
Svedbånd	0984 700 403
Hovedbånd	0984 700 402



Svejseshjelm med flammer, automatisk

- DIN 9-13
- 2 sensorer for svejsesfilter
- Drevet af solceller samt AAA batteri
- 96 x 40 mm udsyn
- Lys-tilstand svarende til DIN 3,5
- Flammeprint

Godkendelse: DIN GS, DIN Geprüft og CE
Vægt: 435 g

Art.nr. 0984 700 410

Tilbehør	
Beskrivelse	Art.nr.
Svedbånd	0984 700 403
Hovedbånd	0984 700 402
Forsatsglas	0984 700 401
Inderglas	0984 700 202



Svejseshjelm, grøn

- God standardhjelm i let materiale
- Stort sigteglas giver god orientering
- Justerbart hovedbånd og skygge

Svejseglass: 60 x 110 mm
Sigteglas: 22 x 108 mm

Art.nr. 0984 700 4

Tilbehør	
Beskrivelse	Art.nr.
Inspektionsglas, grøn/gul	0984 500 620/621
Ekstra svejseglass, DIN 8, 9 eller 10	0984 500 614-616



Svejseskærm, lille

- Svejseglass, DIN 10
- 51 x 108 mm

Art.nr. 0984 700 3



Beskyttelseslinse til visir og svejseskærm

- Plastikglas

Bredde x højde	Farve	Art.nr.
23 x 108 mm	Gul	0984 500 621
23 x 108 mm	Grøn	0984 500 620
51 x 108 mm	Klar	0984 21
51 x 108 mm	Klar	0984 500 610
51 x 108 mm	Sort	0984 500 619
51 x 108 mm	Sort	0984 500 618
51 x 108 mm	Sort	0984 500 616
51 x 108 mm	Sort	0984 500 613
60 x 110 mm	Klar	0984 500 611
60 x 110 mm	Klar	0984 500 612
60 x 110 mm	Sort	0984 500 617
60 x 110 mm	Sort	0984 500 615
60 x 110 mm	Sort	0984 500 614



FALDSIKRINGSUDSTYR

HVAD SIGER LOVEN?

- ▶ Arbejde i højden skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres forsvarligt vha. såkaldt "kollektive sikkerhedsforanstaltninger", fx rækværk, stillads eller personløfter. Er dette ikke muligt, kan faldsikringsudstyr anvendes som en nødløsning, dog kun kortvarigt. "Kortvarigt" vil almindeligvis sige, at arbejdsopgaven skal kunne løses på ca. 4 mandetimer.
- ▶ Arbejdsgiveren har pligt til at stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen kræver det. Arbejdstageren har pligt til at anvende det.
- ▶ Faldsikringsudstyr skal efterses mindst én gang om året. Har udstyret standset et fald, skal det enten kasseres eller efterses, inden det igen må anvendes.
- ▶ Alle medarbejdere skal have grundig instruktion i, hvordan de skal anvende og vedligeholde deres faldsikringsudstyr, og hvad de skal gøre, hvis der sker et fald.
- ▶ Arbejdsområder, hvor faldsikringsudstyr altid skal anvendes, skal afmærkes med skiltning.

Bemærk: Ovenstående punkter er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets vejledninger.

VÆRD AT VIDE

- ▶ De lovpligtige eftersyn af faldsikringsudstyr skal dokumenteres og foretages af en person med særlig viden på området. Du kan få foretaget det lovpligtige eftersyn i Würths butikker.
- ▶ Würths sikkerhedsspecialister vejleder gerne om valg og anvendelse af faldsikringsudstyr.
- ▶ Du kan læse mere om faldsikring i Arbejdstilsynets vejledning: At-vejledning D.5.5-3

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE FALDSIKRINGSUDSTYR

Et komplet faldsikringsudstyr består af 3 elementer – en helsele, som medarbejderen skal have på. En line/blok, som fastspændes på helselen og fastgøres i et forankringspunkt.

Helseler

Helselen kan som hovedregel vælges ud fra ønsker til komfort og ergonomi under hensyntagen til, hvor længe medarbejderen skal arbejde med selen på.

Bemærk: De fleste helseler kan anvendes til alle opgavetyper – der er dog undtagelser.

Se skema side 65.

Line/blok

Liner og blokke forbinder helselen, som medarbejderen har på, med forankringspunktet.

Nogle liner/blokke er udstyret med en falddæmper. Ved et fald optager falddæmperen en del af faldenergien, hvilket betyder, at den belastning, medarbejderen udsættes for under faldet, bliver mindre. Falddæmpere må kun anvendes på steder, hvor man har 5-6 m frit luftrum under sig.

Bemærk: Valg af line/blok afhænger meget af hvilken arbejdsopgave, der skal løses.

Se skema side 65.

Forankringspunkt

Det sted, hvor linen/blokken fastgøres kaldes "et forankringspunkt", og det skal kunne klare en belastning på mindst 12 kN/1200 kg for én person. Forankringspunktet kan være en del af den konstruktion, man arbejder på, eller faldsikringsudstyr, der er beregnet hertil og godkendt iht. EN795.

Det kan fx være en strop, bjælkeforankring eller andet udstyr, som kan fastgøres et egnet sted, fx et sted på den konstruktionen, man arbejder på. Forankringspunktet bør placeres, så et frit fald bliver mindst muligt, og på en måde, så man ved et fald maks. svinger 30 grader til siderne.

Bemærk: Valg af forankringspunkt afhænger meget af hvilken arbejdsopgave, der skal løses.

Se skema side 65.

GUIDE TIL VALG AF FALDSIKRINGSUDSTYR

Et komplet faldsikrings sæt består af en helsele, en line/blok og et forankringspunkt. Helsele kan med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper, men valget af line/blok og forankringspunkt afhænger meget af opgavetyper og de konkrete forhold i den enkelte situation. I skemaet herunder kan du se, hvilke produkter, der som udgangspunkt kan anvendes ved forskellige opgavetyper. Informationerne må dog kun betragtes som vejledende.

	Produkt	Art.nr.	Bemærk	Fladt tag	Skrå tag	Stillads	Lift/mobil platform	Mastarbejde	Skorstensfejer	Reparation på bus eller lastbil	Klatring på stiger	Isætning af vinduer mv.
Helsele	Helsele, Specialist Basic	0899 032 069 - one size		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Helsele, Comfort	0899 032 004 - one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, elastisk	0899 032 008 - one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Basis	0899 032 911 - one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Basic Plus	0899 032 020 - one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Elastico Plus	0899 032 067 - one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Elastico Pro	0899 032 075 - one size		X	X	X	X		X	X	X	X
Line/blok	Faldsikringsvest, Basis	0899 032 064 - M/L 0899 032 065 - XL		X	X	X	X		X	X	X	X
	Sikkerhedsline med bremse	0899 032 913 - 15 m 0899 032 028 - 20 m		X	X				X		X	X
	Faldblok, Compact	0899 032 111 - 2,5 m	Længden på linen/faldblokken vælges ud fra den konstruktion, der arbejdes på og ud fra, hvad formålet med at anvende den er. Skal den kunne standse et fald i frit rum, eller skal den forhindre, at medarbejderen fx kommer for tæt på en kant, man kan falde ud over?			X	X					
	Faldblok, Compact Y	0899 032 112 - 2,5 m				X	X	X				
	Faldblok, Pro	0899 032 120 - 5 m 0899 032 121 - 10 m 0899 032 122 - 15 m		X	X	X			X	X	X	X
	Faldblok	0899 032 908 - 2,5 m								X		
	Falddæmperline	0899 032 014 - 1,5 m				X	X					
	Falddæmperline, dobbelt	0899 032 015 - 1,5 m				X	X	X				
Forankring	Bjælkeforankring	0899 032 985		X	X					X		
	D-bolt, signalgul	5937 000 501		X	X						X	
	Alufix	0899 032 954		X	X						X	
	Slynge	0899 032 916 - 1,5 m 0899 032 922 - 0,8 m	Når slyngen fastgøres, må det ikke gøres ved at binde knuder eller slå løkker på den. Det ødelægger slyngens bæreevne. Bind heller aldrig to slynger sammen for at øge længden. Linen/blokken skal altid fastgøres til slyngen med en karabinhage.	X	X	X	X		X	X	X	X
	Stilladskrog	0899 032 917				X	X					
	Forankring til døråbning	0899 032 950										X
	Permanent ankerpunkt	0899 032 953			X							
Ekstraudstyr	Horisontal ankerline	0899 032 960 - 20 m		X								
	Karabinhage	0899 032 919 - aluminium 0899 032 920 - galvaniseret stål	Hvis der ikke er monteret en karabinhage på linen/blokken, skal den tilkøbes særskilt, så linen/blokken kan fastgøres i forankringspunktet.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Støtteline med rebremse	0899 032 016 - 2 m	Anvendes til at støtte medarbejderens arbejdsstilling ved mastarbejde.					X				
Redningsudstyr	Evakueringssæt, Milan	0899 032 935	Würth anbefaler, at der altid medbringes redningsudstyr. I særdeleshed, hvis der er risiko for fald i frit rum.									
	Traumestopper	0899 032 966										



HELSELE

Helsele, Specialist Basic

- Specialesele til mastearbejde
- Komfortabel at have på, selv lang tid af gangen
- God støtte til ben og ryg

Godkendelse: EN 358, EN 361, EN 813

Art.nr. 0899 032 069



HELSELE

Helsele, Comfort

- Ergonomisk korrekt
- Behagelig i brug - selv i længere perioder
- Bred, ergonomisk formet bagstøtte (160 mm) med polstret ryg

Godkendelse: EN 361 og EN 358

Art.nr. 0899 032 004



HELSELE

Helsele, elastisk

- Elastisk materiale med høj komfort
- Forankringspunkt ved bryst og ryg
- Monteringsøjere ved hoften til støtteline

Godkendelse: EN 361 og EN 358

Art.nr. 0899 032 008



HELSELE

Helsele, Basis

- Dækker de basale behov ved kortere faldsikringsopgaver
- Forankringspunkt ved bryst og ryg

Godkendelse: EN 361

Art.nr. 0899 032 911

TIP

Når selen anvendes, skal den spændes til, så den sidder tæt

Fastgør ALDRIG linen/blokken til ringe ved hoften på selen, hvis der er risiko for frit fald. Det kan være livsfarligt.

Ringene ved hoften må KUN anvendes, hvis formålet med at anvende udstyret er at forhindre fald eller til at sikre arbejdsstillinger.



HELSELE

Helsele, Basic Plus

- Med polstret ryg
- Forankringspunkt ved bryst og ryg
- Forlængerstykke til nem tilkobling på rygforankringspunkt

Godkendelse: EN 361

Art.nr. 0899 032 020



HELSELE

Helsele, Elastico Plus

- Ergonomisk korrekt helsele med elastiske stropper
- God komfort og bevægelsesfrihed: Elastiske stropper på brystkassen
- Komfortabel polstret ryg - let at tage på
- Forlængerstykke til nem tilkobling på rygforankringspunkt

Godkendelse: EN 361

Art.nr. 0899 032 067



HELSELE

Helsele, Elastico Pro

- God bevægelsesfrihed
- Komfortabel pga. elastisk bæltmateriale foran, x-formet polstret ryg samt polstring ved ben
- Hurtig og nem at tage på takket være quick-spænder på ben og ingen snoede stropper

Godkendelse: EN 361

Art.nr. 0899 032 075



HELSELE


Faldsikringsvest, Basis

- High visibility vest til faldsikring
- Quick-spænder for hurtig brug
- Forankringspunkt ved bryst og ryg
- To store lommer foran

Godkendelse: EN 361 og EN 471

Str. M/L, art.nr. 0899 032 064

Str. XL, art.nr. 0899 032 065

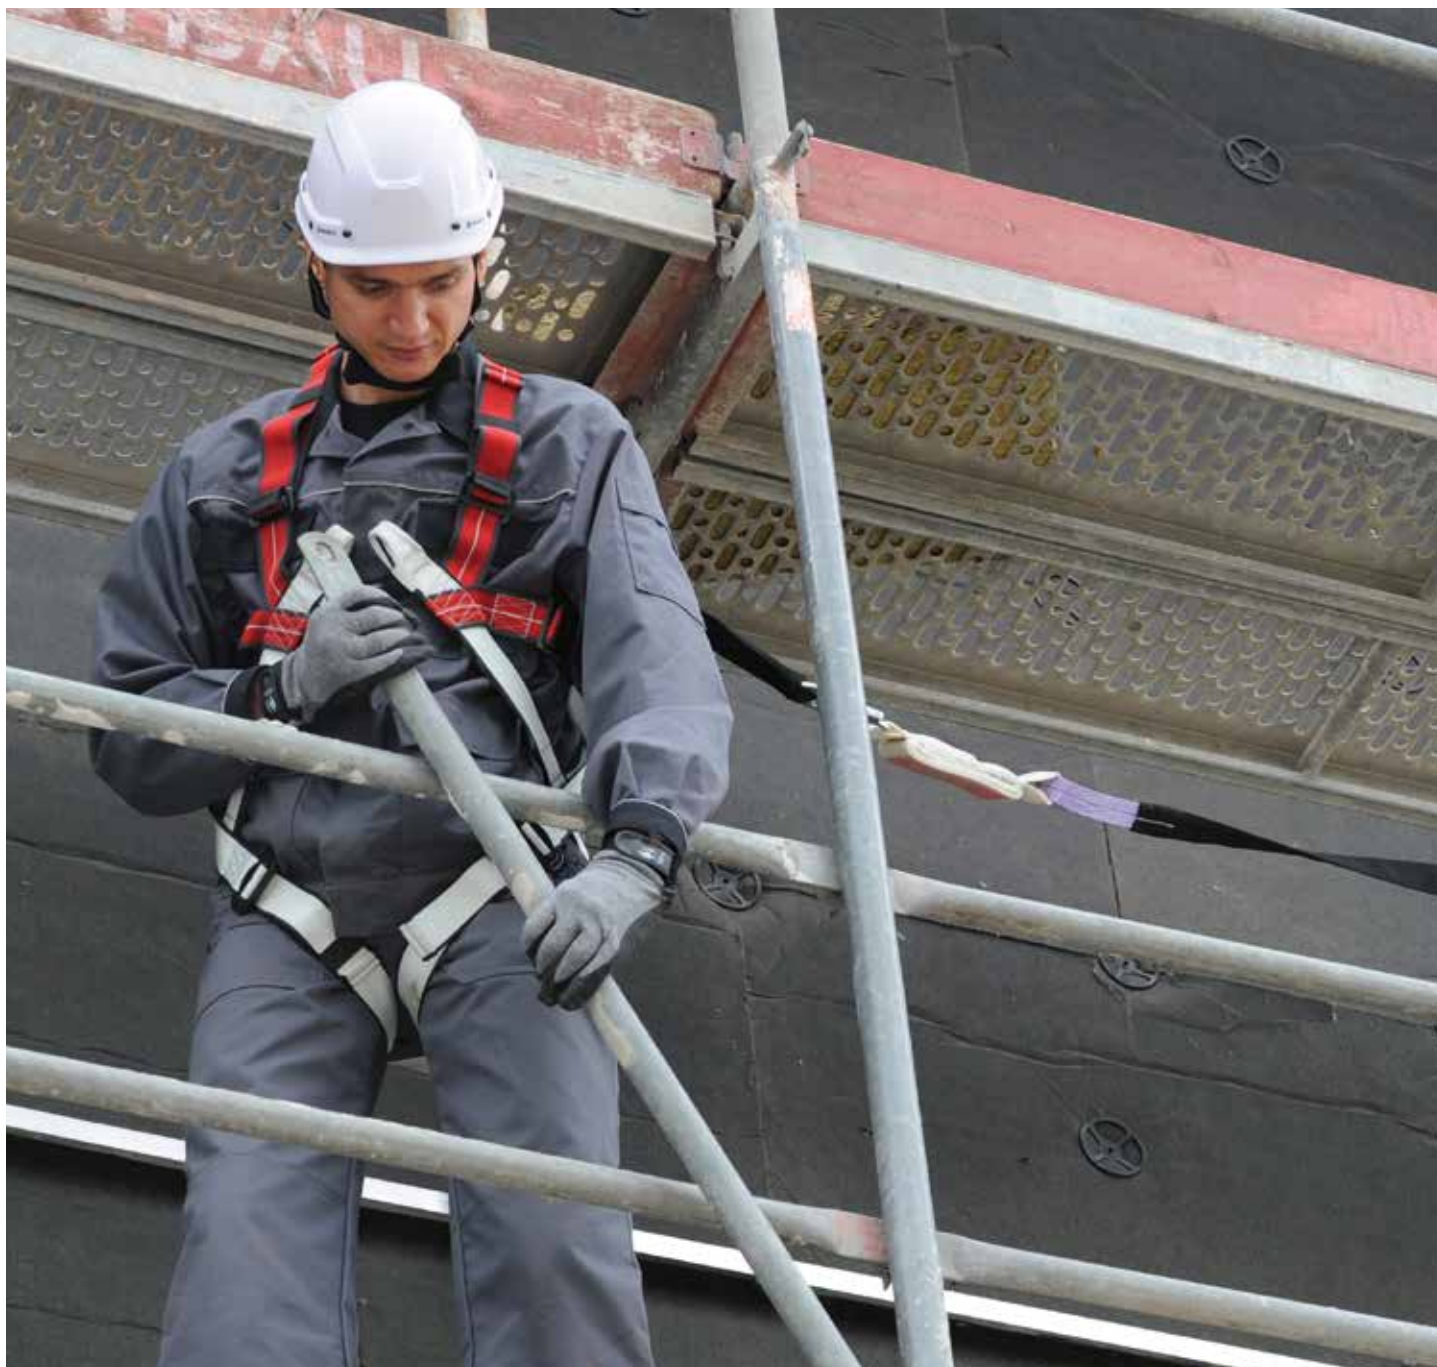

LINE/BLOK

Sikkerhedsline med bremse

- Stærkt og holdbart kernemantelreb med elasticitet
- Rebets indbyggede elasticitet virker som falddæmper ved fald
- Glidende ankerpunkt følger brugeren og låser øjeblikkeligt ved fald
- Ideel som faldsikringsline på tagkonstruktioner

Godkendelse: EN 353-2

20 m, art.nr. 0899 032 028

15 m, art.nr. 0899 032 913



LINE/BLOK



Faldblok, Compact

- Letvægtsmodel
- Integreret falddeamper
- Hurtig og nem vedhæftning
- Til stilladser
- Længde: 2,5 m

Godkendelse: EN 354 og EN 360

Art.nr. 0899 032 111

LINE/BLOK




Faldblok, Compact, Y

- Letvægtsfaldblok primært til stilladser og ændring af arbejdsstillinger
- Y-design med dobbelt stilladskrog
- Ændring af fastspænding sikrer god, fortsat sikkerhed
- Hurtig og let fastspænding
- Integreret falddeamper
- Længde: 2,5 m

Godkendelse: EN 354 og EN 360

Art.nr. 0899 032 112

LINE/BLOK

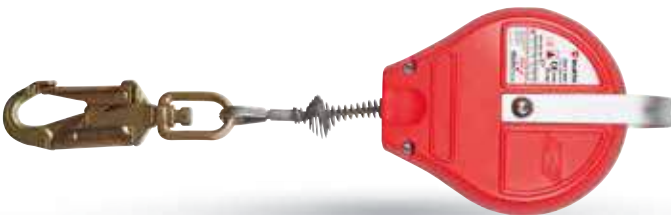

Faldblok, Pro

- God bevægelsesfrihed og fleksibilitet
- Dobbelt bremsesystem sikrer kort fald
- Med stålwire
- Robust slagfast kabinet
- Fleksible led sikrer, at wiren ikke snoes
- Velegnet til arbejde på skrå og flade tage samt større konstruktioner

Godkendelse: EN 360

5 m, art.nr. 0899 032 120

10 m, art.nr. 0899 032 121

15 m, art.nr. 0899 032 122

LINE/BLOK



Faldblok

- Let og kompakt faldsikringsline med mange anvendelsesmuligheder
- God standardudrustning
- 2,5 m line og falddeamper
- Inkl. 2 karabinhager
- Vægt: 1 kg

Godkendelse: EN 360

Art.nr. 0899 032 908



LINE/BLOK

Falddæmperline

- Line af kernmantelreb
- Med stilladskrog
- Længde: 1,5 m
- Vægt: 1,05 kg

Godkendelse: EN 354 og EN 355

Art.nr. 0899 032 014



LINE/BLOK

Falddæmperline

- Dobbelt stilladskrog
- Holdbart kernmantelreb
- Ideel til stillads- og mastearbejde
- Længde: 1,5 m
- Vægt: 1,64 kg

Godkendelse: EN 354 og EN 355

Art.nr. 0899 032 015



FORANKRINGSPUNKT

Bjælkeforankring

- Justerbar og flytbar
- Til stålbjælker

Godkendelse: 795 B

Art.nr. 0899 032 985



FORANKRINGSPUNKT

Forankringspunkt

- Enkelt forankringspunkt til beton
- Pladsbesparende
- Hurtig og let fastgørelse og afmontering
- Bæreevnen for fastgørelsesfladen skal kontrolleres

D-bolt, signalgul, art.nr. 5937 000 501

Alufix, art.nr. 0899 032 954



FORANKRINGSPUNKT

Slynge

- Kan bruges som forankringspunkt ved brug af karabinhage gennem begge ender på stroppen
- Bredde: 25 mm

Godkendelse: EN 354, EN 566 og EN 795-B



Farve	Længde	Art.nr.
Gul	1,5 m	0899 032 916
Sort	0,8 m	0899 032 922



FORANKRINGSPUNKT

Stilladskrog

- 238 x 117 mm
- Åbning: 60 mm

Godkendelse: EN 362

Art.nr. 0899 032 917



FORANKRINGSPUNKT

Forankring til døråbning

- Fleksibel forankring
- Anvendes i døråbning med tung væg

Godkendelse: EN 795

Art.nr. 0899 032 950




FORANKRINGSPUNKT

Permanent ankerpunkt

- Til tagkonstruktioner
- Godkendt som forankringspunkt til 2 personer

Godkendelse: 795 A2/B

Art.nr. 0899 032 953

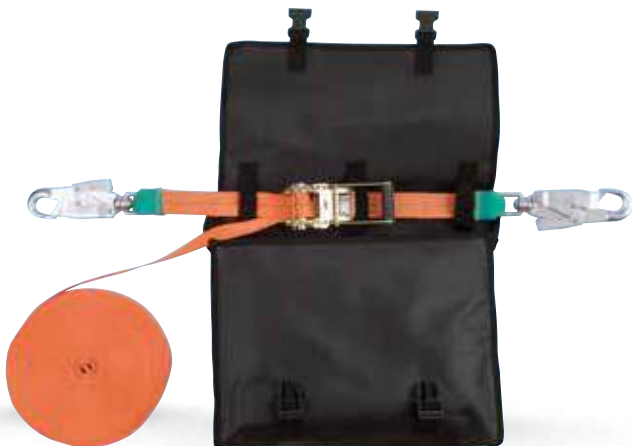

FORANKRINGSPUNKT

Horisontal ankerline

- Hurtig montage af midlertidig ankerline
- Mulighed for at flytte ankerpunktet med rundt
- Kan modvirke pendulering
- Godkendt til 2 personer
- Længde: 20 m
- Vægt: 3,7 kg

Godkendelse: 795 B

Art.nr. 0899 032 960



EKSTRA Udstyr

Støtteline med rebbremse

- Støtte- og positioneringsline
- Ergonomisk korrekt greb på karabinhage
- Kan anvendes med EN 358 godkendte helseler
- Vægt: 0,9 kg
- Længde: 2 m

Godkendelse: EN 353-2 og EN 358

Art.nr. 0899 032 016



EKSTRA Udstyr

Karabinhage

- Med twist lock
- 108 x 58 mm
- Åbning: 20 mm
- Aluminium

Godkendelse: EN 362

Art.nr. 0899 032 919



EKSTRA Udstyr

Karabinhage

- 108 x 58 mm
- Åbning: 18 mm
- Galvaniseret stål

Godkendelse: EN 362

Art.nr. 0899 032 920



Rygsæk

- Til transport og opbevaring af faldsikringsudstyr/værnemidler
- Vaskbar nylon
- Med net til sikkerhedshjelm
- Vægt: 0,6 kg
- Rumfang: 11 l

Art.nr. 0899 032 943

Opbevaringstaske

- Praktisk opbevaring og transport af faldsikringsudstyr
- Ø 300 x h 500 mm
- Rumfang: 40 l

Art.nr. 0899 032 946



REDNINGSUDSTYR



**KONTAKT DIN
LOKALE SIKKERHEDS-
SPECIALIST FOR EN
DEMONSTRATION**

Evakueringssæt, Milan

Redningsudstyr til aktiv og passiv redning

- Behagelig nedfiring: Kører maks. 0,9 m i sekundet
- Nem i brug
- Skal kun efterses, hvis den har været brugt
- Ligger i "dvale" til uheldet er ude

Art.nr. 0899 032 935

Traumestroppe

Til opretholdelse af blodcirkulation i tilfælde af fald

- Sæt med 2 stropper
- Monteres på halsele
- Kan anvendes flere gange

Art.nr. 0899 032 966



BESKYTTELSESDRAGTER

VÆRD AT VIDE

- ▶ Beskyttelsesdragter anvendes som beskyttelse mod de sundhedsskadelige partikler og stoffer, der er i forurenet jord, asbest, isoleringsmateriale, affald, flydende epoxy, maling, kemiprodukter mv.
- ▶ Arbejdstøj kan ikke bruges som erstatning for en beskyttelsesdragt. Arbejdstøj er ikke lige så tæt, og partikler, som sætter sig fast i det, bliver på et tidspunkt frigivet til luften, hvorefter de kan indåndes, uden at man opdager det. En beskyttelsesdragt frigiver ikke de partikler, den opsamler.
- ▶ Beskyttelsesdragter bruges oftest til at beskytte medarbejderne, men de kan også anvendes til at beskytte følsomme processer og materialer mod fx hår og hudceller fra mennesker.
- ▶ Smudsdragter og beskyttelsesdragter er ikke det samme. En smudsdragt beskytter brugeren mod at blive snavset, men ikke mod de sundhedsskadelige partikler eller stoffer, der er i støvet/snavset.

SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE BESKYTTELSESDRAGT

- ▶ Vælg altid en dragt, der beskytter mod den type forurening, medarbejderen risikerer at blive udsat for, når arbejdet udføres.
- ▶ Den standard, en beskyttelsesdragt er godkendt efter, viser, hvad den beskytter imod.
 - ▶ En EN13982-godkendt dragt har spraytætte samlinger og beskytter mod gennemtrængning af faste partikler/støv.
 - ▶ En EN13034-godkendt dragt beskytter mod mod lette sprøjt, væskeforstøvning eller sprøjt med lavt tryk og mængde.
 - ▶ En EN14605-godkendt dragt beskytter mod flydende kemikalier.

GUIDE TIL VALG AF BESKYTTELSESDRAGTER

	Smudsdragt	Beskyttelsesdragt, Pro	Beskyttelsesdragt, Åndbar	Beskyttelsesdragt, Pro
Type	-	Type 5/6	Type 5/6	Type 4/5
Godkendt efter:	-	EN13982 EN13034	EN13982 EN13034	EN14605 EN13982
Beskytter mod gennemtrængning af:	Tørt ikke-sundhedsskadeligt støv og snavs.	Sundhedsskadeligt støv, faste partikler og stænk/forstøvning fra væske.	Sundhedsskadeligt støv, faste partikler og stænk/forstøvning fra væske.	Sundhedsskadeligt støv, faste partikler og flydende kemikalier.
Størrelse og art.nr.	Str. L: 0899 021 243 Str. XL: 0899 021 244 Str. 2XL: 0899 021 245 Str. 3XL: 0899 021 246	Str. M: 0899 021 212 Str. L: 0899 021 213 Str. XL: 0899 021 214 Str. 2XL: 0899 021 215 Str. 3XL: 0899 021 216	Str. L: 0899 021 523 Str. XL: 0899 021 524 Str. 2XL: 0899 021 525 Str. 3XL: 0899 021 526	Str. M: 0899 021 222 Str. L: 0899 021 223 Str. XL: 0899 021 224 Str. 2XL: 0899 021 225 Str. 3XL: 0899 021 226
Egnet til brug ved arbejde med:				
Affaldshåndtering		X	X	X
Afrensning		X (kun stænk)	X (kun stænk)	X
Asbest		X	X	X
Bly i bygninger		X	X	X
Epoxy		X	X	X
Højtryksrensning		X (kun stænk)	X (kun stænk)	X
Isolering		X	X	X
Kemihåndtering		X	X	X
PCB				X
Sprøjtemaling		X (kun stænk)	X (kun stænk)	X
Tørt ikke-sundhedsskadeligt støv og snavs	X	X	X	X
Varme omgivelser			X	





Blå smudsdragt

- Smudsdragt af PP (polypropylen)
- Elastik ved håndled, talje, hætte og ankler
- Beskytter tøj mod snavs og stænk

Størrelse: L-3XL

Art.nr. 0899 021 243-246



Beskyttelsesdragt, Pro, type 5-6

- Beskytter mod tørre støvpartikler, væskestænk og -sprøjt
- Strikket manchet ved håndled
- Elastik ved hætte, ankel og talje

Størrelse: M-3XL

Godkendelse: EN 1149-1, EN 13982, EN 13034

Art.nr. 0899 021 212-216



Beskyttelsesdragt, åndbar, type 5-6

- Beskytter mod tørre støvpartikler, væskestænk og -sprøjt
- Åndbart materiale i ryg, nakke og skridt
- Strikket manchet ved håndled
- Elastik ved hætte, ankel og talje

Størrelse: L-3XL

Godkendelse: EN 1149-1, EN 13982, EN 13034

Art.nr. 0899 021 523-526

TIP

Ved arbejde i varme omgivelser vil en åndbar dragt øge komforten



Beskyttelsesdragt, Pro, type 4-5

- Væske- og støvtæt
- Tapede sømme for 100 % tæthed
- Strikket manchet ved håndled
- Elastik ved hætte, ankel og talje

Størrelse: M-3XL

Godkendelse: EN 1149-1, EN 14605, EN 13982

Art.nr. 0899 021 222-226



Skoovertræk

- Hygiejnisk og beskyttende overtræk
- Fremstillet af PE (polyethylen)
- Elastik sikrer, at overtrækket bliver på fodtøjet
- Æske med 100 stk.
- Tykkelse 0,20 mm

Længde 40 cm

Art.nr. 0899 028 1



Sikkerhedsvest

- Hi Vis, gul, sikkerhedsklasse II
- To refleksstriber hele vejen rundt, 5 cm brede
- Med burrelukning

Godkendelse: EN ISO 20471

Art.nr. 0899 79 - One size



SIKKERHEDSFODTØJ

VÆRD AT VIDE

- ▶ Der skal anvendes sikkerhedsfodtøj, hvis arbejdet ikke kan tilrettelægges og udføres uden risiko for at skade fødderne, hvis der bruges almindeligt fodtøj – fx fordi, der er tunge genstande, der kan falde ned over fødderne, eller fordi der er risiko for at træde på søm eller andre skarpe genstande, der kan trænge gennem en almindelig sål.
- ▶ Der findes mange forskellige typer sikkerhedsfodtøj, fx sko, træsko, sandaler, støvler, gummistøvler eller støvletter, og der er stor forskel på, hvilke beskyttende egenskaber, det har.
- ▶ Alt sikkerhedsfodtøj har en såkaldt sikkerhedsklasse (fx SB, S1P eller S3). Sikkerhedsklassen viser, hvilke beskyttende egenskaber fodtøjet har.
- ▶ Arbejdsområder, hvor sikkerhedsfodtøj altid skal anvendes, skal afmærkes med skiltning.

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE SIKKERHEDSFODTØJ

- ▶ Sikkerhedsfodtøjet skal vælges ud fra de risici, der er på arbejdsstedet. Start derfor med at vurdere dette og afgør herudfra, hvilken sikkerhedsklasse fodtøjet skal have. Se skema A for hjælp hertil.
- ▶ Om der skal vælges sko, støvler, sandaler eller en anden type fodtøj afhænger først og fremmest af, hvor meget af foden, der skal beskyttes.
- ▶ Medarbejdere der går meget eller går på kuperet terræn, kan med fordel anvende sikkerhedsfodtøj med en smidig sål, stødabsorbering og god støtte, så man ikke vrækker om.
- ▶ Er underlaget glat, bør man vælge fodtøj med en profileret (skridsikker) ydersål.
- ▶ Ved knælende arbejde anbefales fodtøj med ekstra beskyttelse over skosnuden, så tåkappen beskyttes mest muligt mod slid.

Sikkerhedsklasse iht. EN 345 / EN ISO 20345	 Tåspids- kappe	 Olie- og benzin- bestandig sål	 Stød- absorbering i hælområde	 Antistatisk	 Søvnmærk	 Vand- afvisende (mindst 1 time)	 Skridhæm- mende	 Overmateriale ikke læder. Fuldstændig formet f.eks. gummistøvle
SB	x	x						
S1	x	x	x	x				
S1P	x	x	x	x	x			
S2	x	x	x	x		x		
S2P	x	x	x	x	x	x		
S3	x	x	x	x	x	x	x	
S5	x	x	x	x	x	x	x	x

Skema A: Her kan du se, hvilke beskyttende egenskaber sikkerhedsfodtøj med de forskellige sikkerhedsklasser har.

GUIDE TIL VALG AF SIKKERHEDSFODTØJ

Af dette skema fremgår, hvilket sikkerhedsfodtøj, vi hos Würth har erfaring for, er egnet til forskellige brancher.

Bemærk, at der er krydser i flere sikkerhedsklasser inden for den enkelte branche. Årsagen hertil er, at der i de enkelte brancher er stor forskel på de risici, fodtøjet skal beskytte mod, fra arbejdssted til arbejdssted. Informationerne i skemaet må derfor kun betragtes som vejledende og skal altid kombineres med en vurdering af den nødvendige sikkerhedsklasse på det konkrete arbejdssted.

Velegnet indenfor

			ESD-godkendt (statisk elektricitet)	Tagdækker	Gartner- og landskabspleje	VVS-installatør	Byggeplads	Industri/servicefag	Autoværksteder	Lager/logistik	Land- og skovbrug	Metalindustri	Anlæg	Tømrer/Snedker	
Art.nr.	Størrelser														
Arbejdssko uden sikkerhedsklassifikation (Bemærk: skal betragtes som almindeligt fodtøj, ikke sikkerhedsfodtøj)															
Salomon TXA Pro 3D Ultra GTX	5357 912 415-465	41 1/3-46 2/3						X		X					
Sikkerhedssko, sikkerhedsklasse S1															
Insider ESD	M015 037 039-047	39-47	X					X		X					
Sikkerhedssko, sikkerhedsklasse S1P															
Slipper, Stretch X	M416 135 038-048	38-47						X	X	X				X	
DORADO Air	M416 133 035-047	35-47				X		X	X	X				X	
Sport Crux	M416 154 039-048	39-48				X		X	X	X				X	
Run	M416 120 039-047	39-47				X		X	X	X				X	
Sikkerhedssandaler, sikkerhedsklasse S1P															
FLEXITEC Joy	M026 010 036-047	36-47	X			X		X	X	X					
Techno Flexitec	M026 011 038-047	38-47				X		X	X	X				X	
Sport Crux sandal	M426 032 038-048	38-48				X		X	X	X				X	

Velegnet indenfor

Art.nr.	Størrelser	ESD-godkendt (statisk elektricitet)	Tagdækker	Gartner- og landskabspleje	VVS-installatør	Byggeplads	Industri/servicefag	Autoværksteder	Lager/logistik	Land- og skovbrug	Metalindustri	Anlæg	Tømrer/Snedker
Sikkerhedssko, sikkerhedsklasse S3													
Stretch X Electric	M414 011 038-048	38-48	(X)			X		X	X	X		X	X
Nature	M418 112 038-047	38-47	X		X			X	X	X			X
Sport Plus	M418 084 039-047	39-47	X		X			X	X	X		X	X
Carina (damemodel)	M428 017 035-042	35-42			X	X		X	X	X			X
Flexitec Techno	M018 054 038-047	38-47		X	X	X	X	X	X	X		X	X
AS Construction	M018 057 038-048	38-48				X					X	X	
Eco	M418 082 038-048	38-48				X	X	X	X	X		X	X
Corvus	M418 119 038-048	38-48				X	X	X	X	X		X	X
Laguna	M018 031 036-048	36-48				X	X	X	X	X		X	X
Stretch X	M418 099 038-048	38-48				X	X	X	X	X		X	X
Aries ESD	M418 116 039-048	39-48				X	X	X	X	X		X	X
Svejsesko	5357 916 380-510	38-51							X			X	
Sikkerhedsstøvler, sikkerhedsklasse S3													
Stretch X	M422 141 038-048	38-48			X		X					X	
Treviso	M022 052 038-048	38-48			X		X				X	X	
Construction	M022 080 038-048	38-48			X		X				X	X	
FLEXITEC Sport Plus	M422 133 039-047	39-47	X	X	X		X	X			X	X	X
Hydro HRO	M322 025 038-048	38-48			X		X				X	X	
FLEXITEC Techno	M022 074 039-047	39-47			X		X				X	X	
Sikkerhedsstøvler, sikkerhedsklasse S5D													
Gummistøvle	M423 008 038-048	38-48			X		X				X	X	
Træsko uden sikkerhedsklassifikation													
Flex træsko	5357 914 350-490	35-49						X		X			
Træsko med sikkerhedsklassifikation													
Træsko København, sikkerhedsklasse SB	5357 919 390-490	39-49						X		X			
Træsko Aalborg, sikkerhedsklasse SB + P	5357 913 350-510	35-51				X		X		X		X	
Træsko Aarhus, sikkerhedsklasse S2	5357 911 390-490	39-49						X	X	X		X	
Træsko Odense, sikkerhedsklasse S3	5357 915 350-510	35-51			X	X	X	X	X	X	X	X	



SALOMON TXA PRO 3D ULTRA GTX, INGEN SIKKERHEDSKLASSIFIKATION

- Fritidssko med GORE-TEX® og støddæmpning, der giver god komfort i vanskeligt terræn
- Vandafvisende, god pasform og let lukning af skoen
- Udtagelig indlægssål, meget luftigt mesh-materiale og skridsikker gummisål
- Sort, str. 41 1/3-46 1/3

Art.nr. 5357 912 415-465



INSIDER ESD, S1

- Åndbart og blødt tekstilmateriale med FLEXITEC® sål, som giver ekstra stabilitet og komfort
- Tåspidskappe i stål
- 540 g/sko
- Sort, str. 39-47

Art.nr. M015 037 039-047



SLIPPER, STRECH X, S1P

- Let og praktisk sikkerhedssko i åndbart ruskind.
- Skridsikker PU-sål, vidde 11.
- CORDURA® strækindlæg
- Grå, str. 38-48

Art.nr. M416 135 038-048





SIKKERHEDSSANDAL FLEXITEC JOY, S1P

- Funktionel ESD-sikkerhedssandal i moderne design
- Tåværn og sømværn i stål, skridsikker PU-ydersål SRC
- Vidde: 11
- 550 g/sko
- Sort, str. 36-47

Art.nr. M026 010 036-047



DORADO AIR, S1P

- Sikkerhedssko i sneaker-design med god pasform
- Udført i ultralet materiale
- Overmateriale af blåt åndbart microfiber
- Med ståltåkappe og tekstilsømværn
- Vidde: 11
- 550 g/sko
- Navy, str. 35-47

Art.nr. M416 133 035-047



SIKKERHEDSSANDAL TECHNO, S1P

- Maksimal sikkerhed og komfort
- Nemme at tage på og af med Boa-hurtiglukning
- Tåværn og sømværn i stål
- 680 g/sko
- Sort, str. 38-47
- Art.nr. M026 011 038-047





SPORT CRUX SANDAL, S1P

- Åndbar og ultra let sikkerhedssandal i microfiber
- Tåkappe i kunststof og sømværn i tekstil
- Vidde: 12
- 560 g/sko
- Sort, str. 38-48

Art.nr. M426 032 038-048



RUN, S1P

- God bærekraft og højt beskyttelsesniveau
- Åndbart stofmateriale med tåkappe i plast og sømværn i tekstil
- 540 g/sko
- Grå/rød, str. 39-47

Art.nr. M416 120 039-047



SPORT CRUX, S1P

- Åndbar og ultralet sikkerhedssko i microfiber
- Tåkappe kunststof og sømværn i tekstil
- Vidde: 12
- 580 g/sko
- Sort, str. 39-48

Art.nr. M416 154 039-048





STRETCH X ELECTRIC, SB PE FO WRU

- Fleksible og innovative sikkerhedssko i åndbart ruskind med komfortable stretchindlæg og isolerende sål.
- Ideelle til opgaver, der kræver hyppigt arbejde på knæene
- Anbefales især til elektrikere pga. den isolerende sål.
- Indvendig stofforing, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn af glasfiber, sømværn af tekstil
- Skridsikker, isolerende PU-ydersål iht. SRC
- Vidde: 11, 570 g/sko
- Metalfri
- Grå/gul, str. 38-48

Art.nr. M414 011 038-048



SIKKERHEDSSKO, NATURE, S3

- Komfortabel sikkerhedssko med dobbelt lag gummi ydersål.
- Aluminiumstålalpe og tekstilsømværn
- Ultralet microfiber
- Skridsikker SCR-ydersål
- Vidde 11
- Sort, str. 38-47

Art.nr. M418 112 038-047



SPORT PLUS, S3

- Med FLEXITEC sål som giver ekstra stabilitet og bedre komfort
- Plastik tåkappe og sømværn i tekstilmateriale
- ESD-godkendt med anti-slip (skridsikker) PU-sål
- Udført i åndbart overmateriale
- Vidde: 11
- 700 g/sko
- Sort/rød, str. 39-47

Art.nr. M418 084 039-047





DAMEMODEL

CARINA, S3

- Åndbart nubucklæder
- Plastik tåkappe og sømværn i tekstilmateriale
- Skridsikker ydersål i SRC PU-gummi
- Sort, str. 35-42

Art.nr. M428 017 035-042



FLEXITEC TECHNO, S3

- Med quicklukning og stødabsorberende skridsikker vibram-sål
- Åndbar læder med tekstilindsats
- Tåkappe og sømværn i stål
- 670 g/sko
- Antracit, str. 38-47

Art.nr. M018 054 038-047



ECO, S3

- Robust og holdbar allround-sko, fremstillet af læder af høj kvalitet
- Åndbart læder
- Indvendig stofforing
- Tåværn i plast, sømværn af tekstil
- Skridsikker SRC PU-ydersål
- Vidde: 11
- Metalfri
- 580 g/sko
- Sort/rød, str. 38-48

Art.nr. M418 082 038-048





CORVUS, S3

- Robust sikkerhedssko fremstillet af blødt fuldnavret læder, hvilket
- giver brugeren en høj grad af komfort og maksimal sikkerhed.
- Åndbart, fuldnavret læder
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i plast, sømværn af tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU
- Vidde: 10,5
- Metalfri
- 610 g/sko
- Antracit, str. 38-48

Art.nr. M418 119 038-048



AS CONSTRUCTION, S3

- Praktiske sikkerhedssko med godt greb takket være den skridsikre
- PU-sål med flerlagsstødabsorption i hælen
- Åndbart læder og stoffor
- Tåværn og sømværn af stål
- Vidde: 11
- 660 g/sko
- Sort, str. 38-48

Art.nr. M018 057 038-048



ARIES ESD, S3

- Metalfri sikkerhedssko i sort læder med slankt design, ESD-godkendt
- Tåværn i plastik og skridsikker SRC PU ydersål
- Åndbart fuldkornet læder og mesh-beklædning indvendigt
- Vidde: 11
- Vægt: ca. 600 g pr sko (str. 42)
- Sort, str. 39-48

Art.nr. M418 116 039-048





LAGUNA, S3

- Komfortable sko i blødt, åndbart læder
- Sålerne ridser ikke gulvet
- Med stoffor og udtagelig indersål
- Tåværn og sømværn af stål
- Skridsikker SRC PU-ydersål
- Vidde: 11
- 650 g/sko
- Sort, str. 36-48

Art.nr. M018 031 036-048



STRETCH X, S3

- Fleksibel sikkerhedssko med komfortable stretchindlæg
- Glasfibertåværn og tekstilsømværn
- Velegnet til knælende arbejde.
- Åndbart ruskind.
- Skridsikker SCR PU-ydersål
- Vidde 11
- Grå, str. 38-48

Art.nr. M418 099 038-048



SVEJSESKO, S3

- Varmebestandig svejsesko med praktisk griplukning, 3-punkts
- Stødsabsorbering, ankelpolstring og udvendig pro-næse
- Olie- og benzinresistent samt varmebestandig op til 150 °C
- Vidde: 13
- Sort, str. 38-51

Art.nr. 5357 916 380-510





SIKKERHEDSSTØVLE, STRETCH X, S3

- Komfortabel sikkerhedsstøvle med strækdetaljer
- Glasfibertåkappe og tekstilsømværn
- Skridsikker ydersål i SRC PU-gummi
- Vidde: 11
- 590 g/sko
- Sort, str. 38-48

Art.nr. M422 141 038-048



SIKKERHEDSTØVLE, TREVISO, S3

- Metalfri letvægtsstøvle med godt greb og god komfort
- Tåkappe af kunststofmateriale og tekstilsømværn
- Åndbart nubucklæder, aftagelig, anti-bakteriel indersål og skridsikker SRC PU-ydersål
- 640 g/sko
- Sort, str. 38-48

Art.nr. M022 052 038-048



SIKKERHEDSTØVLE, CONSTRUCTION, S3 AS C

- Foret og robust læderstøvle med godt greb
- Aflastende flerlagsabsorptionspude i hælen
- 760 g/sko
- Sort, str. 38-48

Art.nr. M022 080 038-048





SIKKERHEDSSTØVLE, FLEXITEC SPORT PLUS, S3

- Åndbart fuldnarvet læder
- Beskyttende tåkapper i kunststofmateriale og tekstilsømværn
- Perforeringsbeskyttelse af stof
- Skridsikker PU-ydersål SRC
- Vidde: 11
- 740 g/sko
- Sort/rød, str. 39-47

Art.nr. M422 133 039-047



SIKKERHEDSSTØVLE, HYDRO HRO, S3

- Særdeles komfortabel, varmeregulerende og vandtæt sikkerhedsstøvle i åndbart, vandafvisende kernelæder
- Med tekstil-inderfor, vandtæt/åndbar Modytex®-membran med skridsikker SRC HRO Vibram ydersål
- Tåkapper i plas og sømværn i tekstil
- 740 g pr. støvle i størrelse 42
- Sort, str. 38-48

Art.nr. M322 025 038-048



SIKKERHEDSSTØVLE, FLEXITEC TECHNO, S3

- Med quicklukning og stødabsorberende skridsikker vibram-sål
- Åndbar læder med tekstilindsats
- Tåkappe og sømværn i stål
- 720 g/sko
- Antracit/gul, str. 39-47

Art.nr. M022 074 039-047




GUMMISTØVLE, S5

- Robust gummistøvle med udstigningsspore i hæl og ekstra beskyttelse af anklerne
- Tåspidskappe og sømværn i stål
- 1210 g/støvle
- Gul, str. 38-48

Art.nr. M423 008 038-048


**FLEX TRÆSKO,
INGEN SIKKERHEDSKLASSIFIKATION**

- Komfortabel, bred og fodformet træsko med polstret vrist, microfiber bindsål og antistatisk PU-sål
- God støddæmpning
- Varmebestandig op til 140 °C og olie- og benzinresistent
- Vidde: 13
- Sort, str. 35-49

Art.nr. 5357 914 350-490


TRÆSKO KØBENHAVN, SB

- Bred, fodformet sikkerhedstræsko uden hælkappe med udvendig pro-næse og polstret vrist
- Tåspidskappe i stål og antistatisk PU-sål
- Åndbar, hurtigtørrende TEXON indersål og udskiftelig indlæggssål
- Vidde: 13
- Sort, str. 39-49

Art.nr. 5357 919 390-490





TRÆSKO AALBORG, SB+P

- Bred, fodformet sikkerhedstræsko med udvendig pro-næse
- Tåspidskappe i stål, sømværn i kevlar og antistatisk PU-sål
- God støddæmpning, kuldeisolering og lav vægt
- Varmebestandig op til 140 °C og olie- og benzinresistent
- Vidde: 13
- Sort, str. 35-51

Art.nr. 5357 913 350-510



TRÆSKO AARHUS, S2

- Bred, fodformet sikkerhedstræsko med hælkappe, udvendig pro-næse og polstret vrist
- Tåspidskappe i stål, antistatisk PU-sål samt åndbar og hurtigtørrende TEXON indersål
- Vidde: 13
- Sort, str. 39-49

Art.nr. 5357 911 390-490



TRÆSKO ODENSE, S3

- Bred, fodformet sikkerhedstræsko med hælkappe og udvendig pro-næse
- God kuldeisolering, støddæmpning og lav vægt
- Sømværn i kevlar, blød mikrofiber bindsål, polstret vrist og antistatisk PU-sål
- Varmebestandig op til 140 °C og olie- og benzinresistent
- Vidde: 13
- Sort, str. 35-51

Art.nr. 5357 915 350-510





BOA LÅS L4

- Reparationskit til én sko.
- Med 6-kantet kærv
- Sort

Art.nr. M439 000 999



BOA LÅS L6

- Reparationskit til én sko.
- Uden 6-kantet kærv
- Sort

Art.nr. M439 001 999



SNØREBÅND

- Sort
- 90, 120 eller 150 cm

Art.nr. M039 044 090-150



SKOHORN

- Krom. Med ophæng.
- Længde: 58 cm


Art.nr. M039 040 999



INDLÆGSSÅL MEMORYFOAM

- Med stødabsorberende materiale i hæl og forfod, der tilpasser sig foden.
- Sort, str. 38-48

Art.nr. 5362 019 380-480

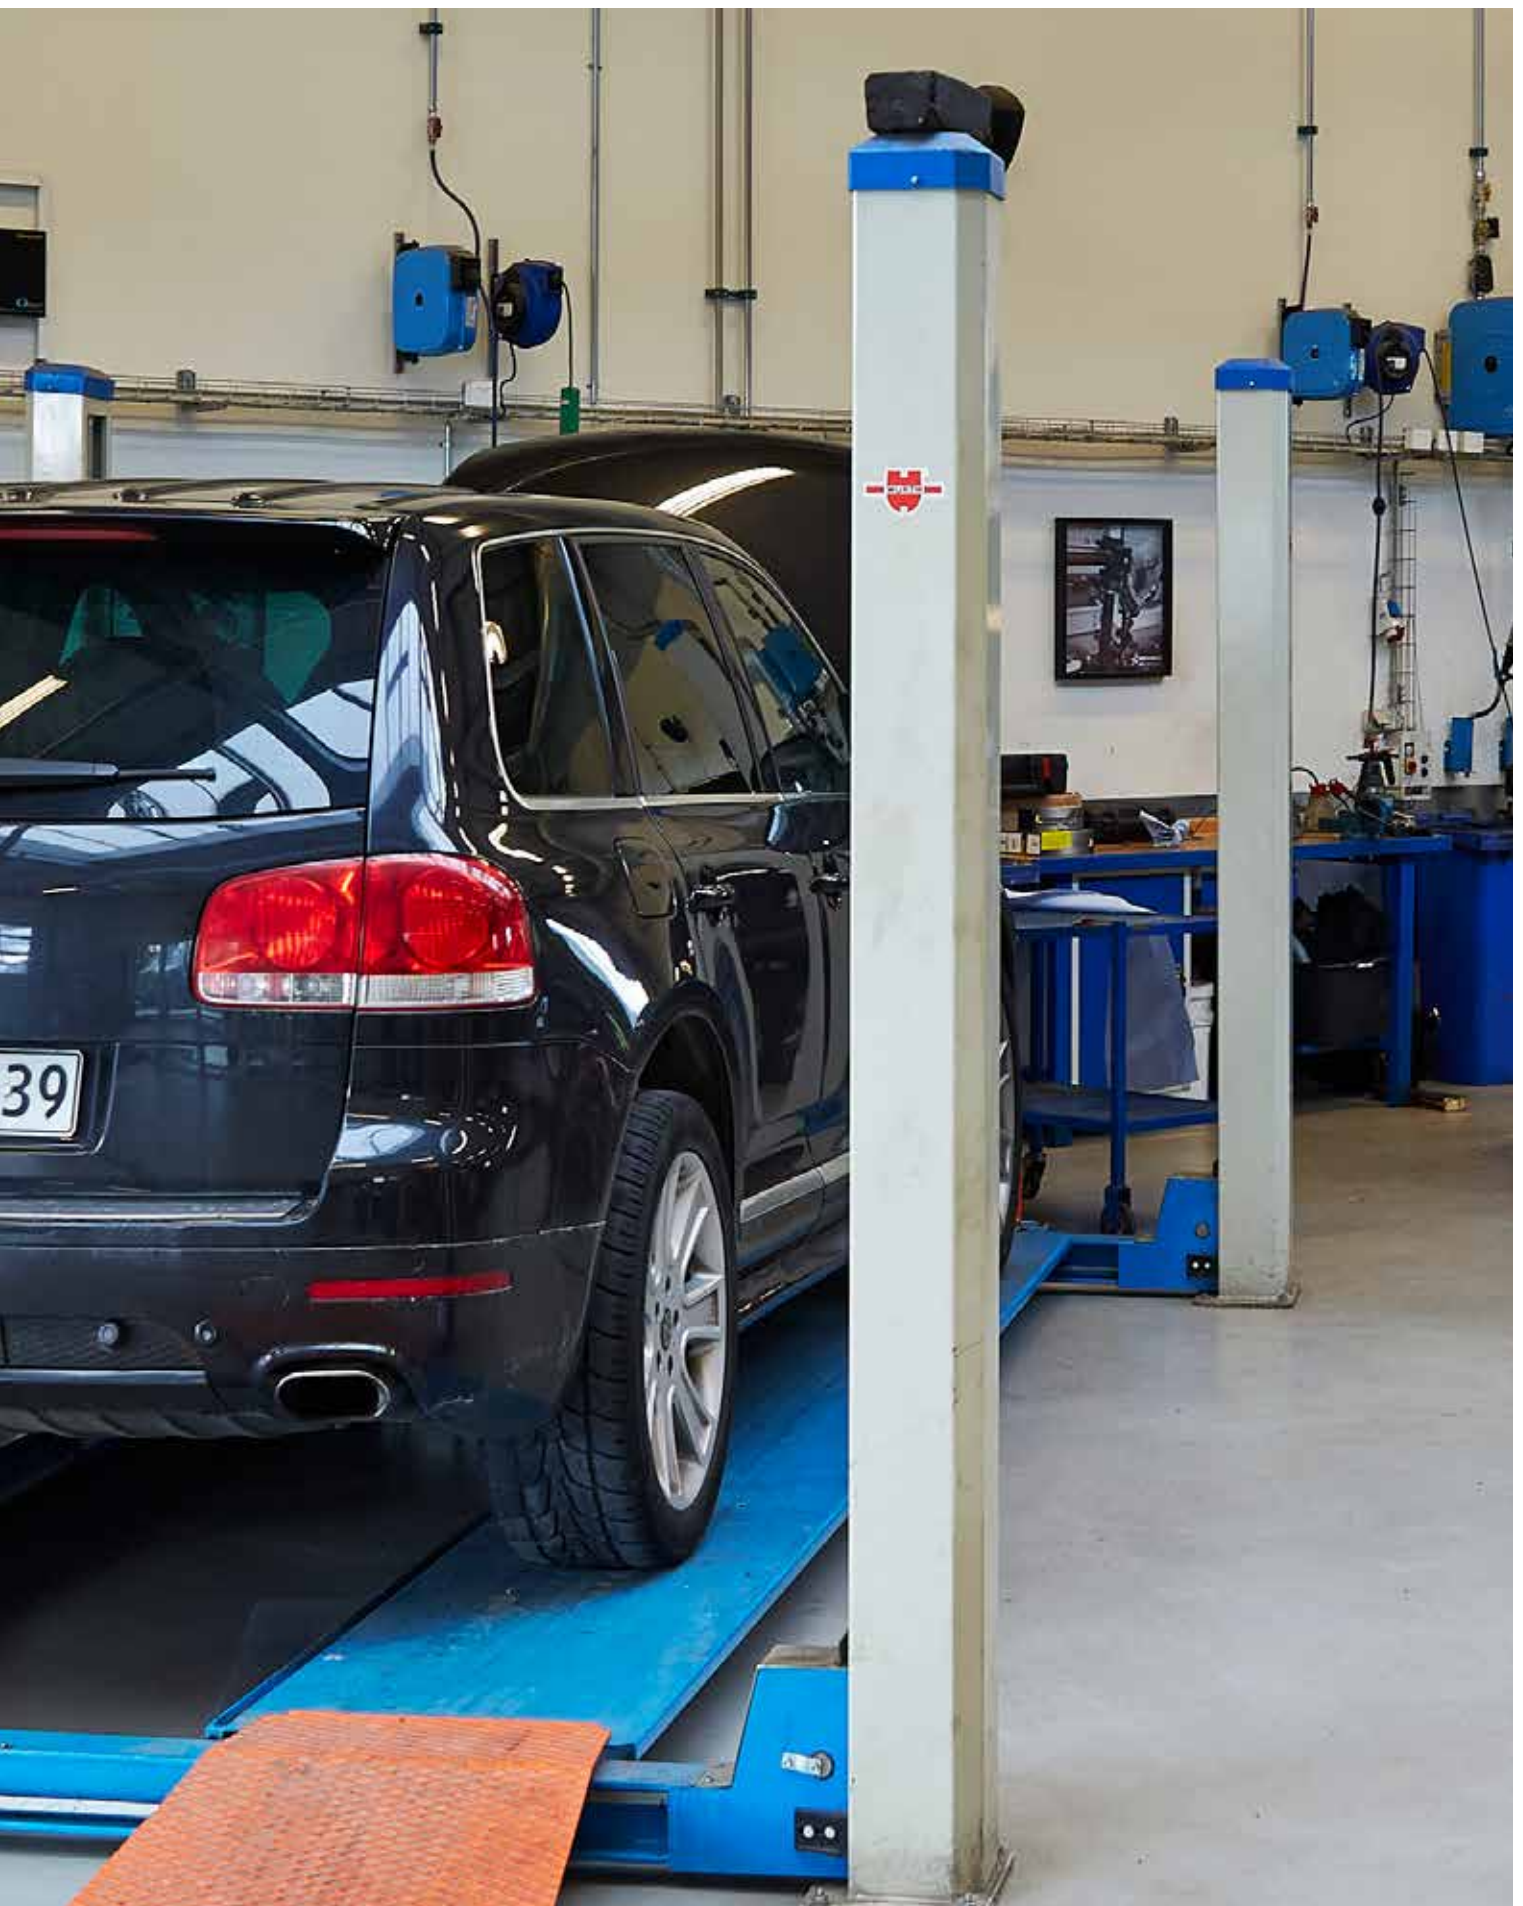

INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN

VÆRD AT VIDE

- ▶ Et rent og ryddeligt arbejdssted er en forudsætning for, at arbejdet kan udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Derfor er det også et område, som både Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har fokus på.
- ▶ Affald skal sorteres korrekt i henhold til den enkelte kommunes retningslinjer.
- ▶ Ved arbejde med kemiprodukter, der indeholder epoxy og isocyanater, skal spild, tom emballage, kasseret arbejdstøj og klude i særlige affaldsbeholdere. Beholderen skal være mærket: Epoxyaffald.
- ▶ Ved affaldshåndtering af materialer (herunder byggeaffald), der indeholder asbest eller PCB, er der ligeledes særlige krav afhængig af affaldstype og lokale retningslinjer.
- ▶ Der skal anvendes personlige værnemidler ved affaldshåndtering afhængig af affaldstypen.
- ▶ Rengøring skal udføres, så skadelige stoffer ikke spredes til miljø og arbejdsmiljø.

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE UDSTYR

- ▶ Tænk både på forholdene på selve arbejdspladsen og på de arbejdsprocesser, som udføres.
- ▶ Hvad skal du bruge helt generelt for at kunne holde arbejdspladsen ren og ryddelig?
- ▶ Hvad skal du bruge specifikt under de enkelte arbejdsprocesser?
- ▶ Hvilke produkter er der på virksomheden, som udgør en risiko for medarbejdere eller miljø?
- ▶ Hvad skal du bruge for kunne opbevare, anvende og bortskaffe disse produkter forsvarligt?

TIP


5 S'er der gør en synlig forskel

- ▶ **Sorter og smid ud.** De ting, der ikke er der, roder ikke.
- ▶ **Sæt tingene i system.** Giv alt en fast plads.
- ▶ **Skrub og skur.** Sæt også rengøringen af arbejdspladsen og arbejdsredskaber i system.
- ▶ **Standardiser.** Aftal hvordan arbejdspladsen skal se ud, mens arbejdet udføres, og når man går hjem.
- ▶ **Selvdisciplin.** Alle skal trække i samme retning, ellers fungerer det ikke.

Advarsels- mærkningstape til gulve

- Gul/ sort
- 50 mm x 30 m

Art.nr. 0985 833 001

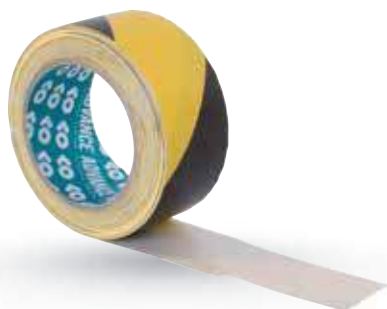

Afspærringsfolie

- Til afspærring af farezoner, fx på byggepladser, udgravninger mv.
- Særdeles rivefast
- Rød/hvid
- 80 mm x 500 m

Art.nr. 0899 615 002



Afmærkningstape, PCB

- Anvendes til afmærkning af arbejdsområde
- Kan anvendes til lovpligtig afmærkning af sække med PCB-affald
- 66 m pr. rulle
- Bredde: 50,8 mm (2")

Art.nr. 0899 615 016



Afmærkningstape, asbest

- Anvendes til afmærkning af arbejdsområde
- Kan anvendes til lovpligtig afmærkning af sække med asbestaffald
- 66 m pr. rulle
- Bredde: 50,8 mm (2")

Art.nr. 0899 615 015



Affaldssække, kraftig - PCB/spån

- 50 stk. poser pr. kasse
- 750 x 1450 mm, 140 liter
- Tykkelse: 145 µ

Art.nr. 0899 800 592



Affaldssække, klar med snoretræk

- 10 stk. poser pr. rulle
- 720 x 1040 mm, 100 liter
- Tykkelse: 47 µ

Art.nr. 0899 800 601



Affaldssæk, Bigbag

- Blød affaldscontainer til bl.a. byggeaffald, haveaffald, brændbart affald, metal og dæk
- Mulighed for bestilling af afhentning

Art.nr. 0899 800 596 - 1 m³, maks.
last 1,5 t

Art.nr. 0899 800 597 - 2 m³, maks.
last 1,1 t



Affaldsbeholder med låg

- Udført i metal
- 70 liter

Art.nr. 0957 880 003





Håndværkerrulle

- 2-lags, kraftig og blød kvalitet
- 500 ark pr. rulle

Art.nr. 0899 800 999



Softex klude

- Næsten fnugfri og ekstremt slidstærk
- Kan anvendes som pudseklud
- Ekstremt slidstærk og vandtæt
- Kan vaskes, vrides og genbruges
- Silikonefri og modstandsdygtig over for opløsningsmidler
- 1-lags, 50 stk. pr. pakke

Art.nr. 0899 800 901



Aftørningspapir, blå

- 2-lags
- Stor sugsevne
- 1000 ark pr. rulle
- Ark: 38 x 36 cm

Art.nr. 0899 800 774



Aftørningspapir, hvid

- 1-lags
- Stor sugsevne
- 2800 ark pr. rulle
- Ark: 26 x 32 cm

Art.nr. 0899 800 430



Gulvstativ

- Til aftørningspapir
- Med hjul og holder til affaldssække
- Rullebredde: 38 cm

Art.nr. 0899 800 606



Vægstativ

- Med holder til affaldssæk
- Til aftørningspapir
- Rullebredde: 38 cm

Art.nr. 0899 800 607



Bordstativ

- Til aftørningspapir
- Rullebredde: 38 cm

Art.nr. 0899 800 609



Multisug

- Til opsamling af alle former for væske
- 1 kg absorberer ca. 2 liter væske

Indhold: 36 liter (17 kg)

Art.nr. 0890 62



R1 Uni-pletrens

- Rengøringsmiddel med koncentreret renseeffekt, kan anvendes koncentreret eller i vandopløsning
- Kan fx anvendes til rengøring af køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper og polstring
- Mild og skånsom, angriber ikke maling, gummi eller plast
- Indeholder ikke opløsningsmidler
- Behagelig duft

Art.nr. 0893 125 005

Aftapningshane til 5 l

Art.nr. 0891 302 01



BMF Rens

- Rensevæske til værksteder, maskiner og køretøjer
- Olie- og fedtopløsende egenskaber

Art.nr. 0893 118 2 - 5 l

Art.nr. 0893 118 3 - 20 l

Aftapningshane til 5 l: Art.nr. 0891 302 01
Aftapningshane til 20 l: Art.nr. 0891 302 03
Tom pumpepray, 1 l: Art.nr. 0891 511 8



Super X Clean

- Vandbaseret, koncentreret vaskemiddel til rengøring af industrigulve, lastvogne, presenninger mv.

Art.nr. 0893 140 020 - 20 l

Art.nr. 0893 140 200 - 200 l

Aftapningshane til 20 l: Art.nr. 0891 140
Pumpe til 200 l: Art.nr. 0891 621 020



Værkstedskost

- Bløde kunststofbørster
- Kunststofoverdel med konisk gevind
- Bredde: 600 mm

Skaft: Art.nr. 0715 735 027

Art.nr. 0895 644 904



Kosteskaft, letvægt

- Letvægtsskaft i komposit
- Ekstra stor diameter på skaftet (32 mm)
- Power Flex-spids, som absorberer stød og slag
- Meget stærkt konisk gevind

Art.nr. 0715 735 027



Superkost V-7

- Fejekost i syntetisk gummi med integreret gummigulvskraber
- Justerbart teleskopskaft
- Samler støvet på gulvet
- Hindrer støv i næse og lunger
- Kan bruges på alle flader inde og ude


Art.nr. 0695 943 975



Fejebakke

- Kraftig, sort metalfejebakke
- 240 x 375 mm
- Vægt: 400 g

Art.nr. 0695 943 957

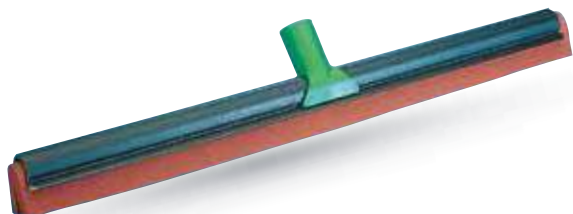

Gulvskraber

- Effektiv gulvskraber til vand og olie
- 60 cm

Skaft: Art.nr. 0891 350 210

Art.nr. 0891 350 207



Aluminiumsskaft

- 150 cm, Ø 28 mm
- Med gevind

Art.nr. 0891 350 210



Olieabsorberende klud

- Til absorbering af olie, men ikke vand
- Absorberer op til 25 gange sin egen vægt
- Hvid, 38 x 46 cm
- 100 stk. pr. pakke


Art.nr. 0899 900 210



Rengøringsklud, universal

- Absorberer væsker op til 12 gange sin egen vægt
- Kan bruges til alle typer væsker, f. eks. frostsikring, vaskevand og olier
- Grøn, 38 x 46 cm
- 100 stk. pr. pakke

Art.nr. 0899 900 212

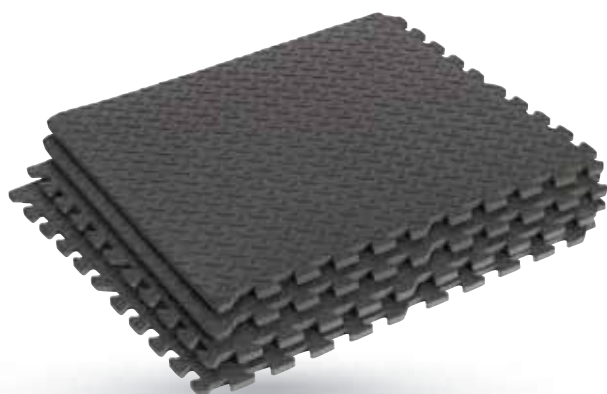

Aflastningsmätte

- Ergonomisk korrekt aflastningsmätte med isolerende egenskaber
- 600 x 600 x 20 mm
- 4 stk. pr. pakke (de kan sættes sammen)

Art.nr. 0962 050 001



Boks til sikkerhedsudstyr

- Indeholder 3 påbudsskilte
- Velegnet til ophæng

Størrelse: H22,5 x B18 x D12 cm

Art.nr. 0899 102 360



Slagfast kasse

- Tætsluttende låg
- Kan stables og er let at transportere

Art.nr. 0899 100 015 - 15 l - H x B x D: 40 x 30 x 19 cm

Art.nr. 0899 100 030 - 30 l - H x B x D: 40 x 39 x 26 cm

Art.nr. 0899 100 045 - 45 l - H x B x D: 40 x 39 x 34 cm



Taske

- Til opbevaring af værnemidler

Størrelse: H 50 x B 25 x D 30 cm

Art.nr. 0899 032 958



Kemiskab

- Leveres med 4 flytbare, galvaniserede hylde med opsamlingskant
- Bæreevne pr. hylde: 60 kg
- Skabet kan låses
- Mulighed for tilslutning af udsugning
- Str. H 200 x B 100 x D 44,5 cm

Art.nr. 0957 900 794

Løs hylde

Art.nr. 0957 900 784

TIP

Skab overblik over den enkeltes værnemidler

For nogle medarbejdere kan det være en fordel have deres egen sikkerhedstaske eller -kasse, som indeholder netop deres personlige værnemidler og førstehjælpsprodukter, så de nemt kan tage det med sig, fx i varebilen. Har I brug for hjælp til at sammensætte en sikkerhedstaske eller -kasse, hjælper vi gerne.



Rygsæk

- Til transport og opbevaring af faldsikringsudstyr/værnemidler
- Vaskbar nylon
- Net til sikkerhedshjelm

Vægt: 0,6 kg

Rumfang: 11 l

Art.nr. 0899 032 943

TIP

Skab sammenhæng mellem kemiprodukter og værnemidler

Et kemiskab giver et godt overblik over kemiprodukter og tilhørende værnemidler. Hvis I ønsker det, opmærker vi gerne skabet med små klistermærker, der vha. af farver og symboler, gør det nemt at se, hvilke værnemidler, der skal anvendes ved brug af de enkelte produkter.



RENS & PLEJE

VÆRD AT VIDE

- ▶ Hyppig kontakt med fx vand og kemikalier fjerner hudens naturlige fedtlag/barriere, hvilket gør det nemmere for sundhedsskadelige stoffer at trænge gennem huden og ind i blodbanerne. God håndpleje hjælper til at bevare det naturlige fedtlag.
- ▶ Jo længere tid huden er i direkte kontakt med et sundhedsskadeligt stof, des mere af det trænger ind i huden. Vask derfor altid hænderne hurtigst muligt, når de er blevet beskidte.
- ▶ Velplejet hud minimerer risikoen for at udvikle eksem og allergi.
- ▶ Hyppig håndvask og hånddesinfektion nedbringer smitterisiko og dermed sygefraværet.

SÅDAN VÆLGER DU DE RIGTIGE RENSE- OG PLEJEPRODUKTER

- ▶ Tænk på, hvad du skal bruge før, under og efter arbejdet.
 - ▶ Før arbejdet: Anvend en god, forebyggende håndcreme.
 - ▶ Under arbejdet: Hvad har I brug for af håndsæbe, håndrens og hånddesinfektion for at holde hænderne rene i løbet af dagen?
 - ▶ Efter arbejde: Anvend en god, genopbyggende creme. Tager medarbejderne bad inden de går hjem, kan det også være relevant med hair & body wash og body lotion.
- ▶ Husk at tænke på, om der er medarbejdere, der har allergi eller eksem, der kræver særlige hensyn.
- ▶ Generelt kan det anbefales at vælge så skånsomme produkter som muligt.

GUIDE TIL VALG AF RENSE- OG PLEJEPRODUKTER

Produkt	Art.nr.	Indhold	Indeholder silbemiddel	Virker forebyggende og genopbyggende	Parfumefri	Parabenfri	Miljømærket	Passer til 1 l dispenser Art.nr. 0890 600 014	Passer til 2 l dispenser Art.nr. 0890 600 015	Passer til 0,7 l dispenser Art.nr. 0891 900 591	Passer til 2,5 l dispenser Art.nr. 0891 900 593	Passer til doseringspumpe og væggholder Art.nr. 0891 901
Håndvask/rens												
Creme Soap, Würth	0890 600 704	1 l						X				
	0890 600 705	2 l							X			
Natural Handcleaner, Würth	0890 600 707	2 l	X				X		X			
Orange Handcleaner, Würth	0890 600 708	2 l	X						X			
Flydende håndsæbe, Sterisol	0890 600 808	0,7 l			X	X	X			X		
Håndrens, Sterisol	0890 600 799	2,5 l			X	X	X				X	
Håndrens, Super Plus	0890 600 788	250 ml tube	X			X						
	0890 600 796	2,5 l	X		X	X					X	
Håndrens, Würth	0893 900 0	4 l spand										X
Super håndrens, Natural, Würth	0893 900 044	4,4 l spand	X									X
Hår- og kropspleje												
Hair and Body Wash, Würth	0890 600 706	1 l					X	X				
Badesæbe og shampoo, Sterisol	0890 600 806	0,7 l				X				X		
	0890 600 797	2,5 l				X					X	
Hånddesinfektion												
Hånddesinfektion, Sterisol	0899 891 190	0,7 l								X		
Hånddesinfektion, 85 %	0890 600 313	120 ml flaske										
Hånddesinfektion, 80 %	9501 007 018	1 l						X				
Håndcreme & -lotion												
Restore Creme, Würth	0890 600 703	1 l		X	X			X				
Hudlotion, Sterisol (kan også bruges til kroppen)	0890 600 792	0,7 l		X	X	X				X		
Luphenil Creme	0890 600 789	50 ml tube		X								
Hudbeskyttelseslotion, special	0893 152	200 ml flaske		X								
Håndbeskyttelsescreme, Sabesto	0890 600 100	1 l spand		X								





Hånddesinfektion, 80 %

- Desinfektion i skumform

Art.nr. 9501 007 018 - 1 l



Würth Restore Creme

- Mild, parfumefri, ikke-fedtende creme til brug efter arbejde
- Fugtighedsgivende

Art.nr. 0890 600 703 - 1 l



Würth Creme Soap

- Effektiv cremesæbe til hyppig brug
- Parfumeret

Art.nr. 0890 600 704 - 1 l

Art.nr. 0890 600 705 - 2 l



Würth Hair and Body Wash

- Hår- og bodyshampoo med mild duft
- Miljømærket med EU-blomsten
- Parfumeret

Art.nr. 0890 600 706 – 1 l



Würth Natural Handcleaner

- Effektiv håndrens til afrensning af snavs, olie, fedt m.m.
- Indeholder raffineret valnøddeskal-pulver, aloe-vera samt en genindfedtende pasta
- Parfumeret
- Miljømærket med EU-blomsten
- Hudvenlig pH-værdi

Art.nr. 0890 600 707 – 2 l



Würth Orange Handcleaner

- Effektiv håndrens til afrensning af kraftigt snavs, olie, tjære mm.
- Indeholder majsgranulat samt et fugtighedsbevarende og plejende middel
- Parfumeret

Art.nr. 0890 600 708 – 2 l



Dispenser

- Passer til Würth 1 liter og 2 liter cremer og håndrens

Art.nr. 0890 600 014 – 1 l

Art.nr. 0890 600 015 – 2 l



Flydende håndsæbe

- Skånsom og hudvenlig
- Parfumefri
- Svanemærket
- Fri for parabener og andre konserveringsmidler

Art.nr. 0890 600 808 – 0,7 l



Håndrens

- Effektiv og hudvenlig
- Svanemærket
- Parfumefri
- Uden slibemiddel
- Fri for parabener og andre konserveringsmidler

Art.nr. 0890 600 799 – 2,5 l



Håndrens, Super Plus

- Effektiv, hudvenlig og parfumefri håndrens
- Fri for parabener og andre konserveringsmidler

Art.nr. 0890 600 796 – 2,5 l



Håndrens, Super Plus

- Effektiv håndrens med mild duft
- Parfumeret

Art.nr. 0890 600 788 – 250 ml tube



Hudlotion

- Genopbyggende hudlotion til krop og hænder
- Mindsker irriteret hud, der er mere modtagelig for skadelige stoffer
- Parfumefri
- Fri for parabener og andre konserveringsmidler

Art.nr. 0890 600 792 – 0,7 l



Badsæbe og shampoo

- Mild sæbe til krop og hår
- Egnet til daglig brug
- Fri for parabener og andre konserveringsmidler
- Parfumeret

Art.nr. 0890 600 806 – 0,7 l

Art.nr. 0890 600 797 – 2,5 l



Hånddesinfektion

- Til fjernelse af bakterier på hænderne
- Velegnet til fødevarerindustri, VVS og arbejdsmiljø med høje hygiejnekra

Art.nr. 0899 891 190 – 0,7 l

Dispensere

- Hurtigt og nemt skift af pose
- Tonet, gennemsigtig front
- Passer til Sterisol produkterne



Hvid: Art.nr. 0891 900 603 - 0,7 l, automatisk/berøringsfri

Sort: Art.nr. 0891 900 591 – 0,7 l

Sort: Art.nr. 0891 900 593 – 2,5 l

Luphenil creme

- Velegnet før og efter arbejde
- Parfumefri
- Plejer huden, så sprækker og revner forsvinder

Art.nr. 0890 600 789 – 50 ml



TIP

En god håndcreme forebygger hudproblemer og gør det nemmere at gøre hænderne rene efter arbejde.



Håndrens, Sabesto

- Effektiv og plejende håndrens

Art.nr. 0893 900 0 - 4 l



Super håndrens Natural, Würth

- Kraftigt virkende håndrens
- Naturlige slibemidler, olivenskalpulver

Art.nr. 0893 900 044 - 4,4 l



Dispenser til håndrens

- Doseringspumpe og vægholder
- Skrue og rawplugs medfølger

Art.nr. 0891 901

Passer til: Art.nr. 0893 900 0
Art.nr. 0893 900 044



Hudbeskyttelseslotion, special

- Beskytter huden mod udtørring

Art.nr. 0893 152 - 200 ml



Håndbeskyttelsescreme, Sabesto

- Beskytter huden mod olie, fedt og farve
- Påføres før arbejde, så det er nemmere at få hænderne rene

Art.nr. 0890 600 100 - 1 l



Hånddesinfektion, 85 %

- Fjerner effektivt bakterier på huden
- Desinfektionsgelen er let at fordele
- Genindfedtende effekt, udtørrer ikke huden

Art.nr. 0890 600 313 - 120 ml





FØRSTEHJÆLP

VÆRD AT VIDE

- ▶ Førstehjælpsudstyr skal anbringes, så det er nemt og hurtigt at få fat på fra de enkelte arbejdspladser.
- ▶ Førstehjælpsudstyrets placering og hvilken type udstyr, der er til stede, skal angives med skiltning.

SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

- ▶ På arbejdspladsen skal der forefindes det førstehjælpsudstyr, der er passende i forhold til de konkrete forhold på den enkelte arbejdsplads, dvs. i forhold til de risici, der er ved det arbejde, som udføres, og det antal medarbejdere, der er til stede.
- ▶ Passende førstehjælpsudstyr kan for eksempel være:
 - ▶ Øjenskyllflasker, hvis der er risiko for kontakt med kemiprodukter.
 - ▶ Forbindingskasser, hvis der er risiko for rifter eller for at skære sig.

GUIDE TIL VALG AF FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

Her kan du se, hvad vi hos Würth har erfaring for, er hensigtsmæssigt at have på forskellige arbejdssteder. Præcist, hvad der bør være, afhænger dog af de lokale forhold på den enkelte arbejdsplads. Informationerne må derfor kun betragtes som vejledende.

Montør-/servicebil	Art.nr.
Førstehjælpkasse	0899 520 200
Øjenskyl, sterilt saltvand	0899 511 805
Øjenskyl, pH-neutral (hvis der anvendes ætsende stoffer)	0899 511 900
Limfrit plaster, Elast.	0899 512 24
Hånddesinfektion	0890 600 313
Opbevaringstaske	0899 032 958

Den enkelte medarbejders egen sikkerhedstaske/-kasse	Art.nr.
Plaster, Würth Aid	0899 520 151
Førstehjælpstaske	0899 520 103
Øjenskyl, sterilt saltvand	0899 511 805
Opbevaringskasse, 15 l/30 l/45 L	0899 100 015/030/045
Hertil evt. et udvalg af værnemidler	

Arbejdssted med 5 ansatte	Art.nr.
Førstehjælpkasse	0899 520 200
Dispenser til Würth Aid-plaster	0899 520 150
Würth Aid-plaster, refill	0899 520 151
Øjenskylstation inkl. 2 stk. 500 ml øjenskyl	0899 511 900
Ekstra flaske øjenskyl til øjenskylstation	0899 511 906
Øjenskyl, pH-neutral	0899 511 900
Skilt, "Førstehjælpkasse"	0899 605 877
Skilt, "Øjenskyl"	0899 605 885

Arbejdssted med 10 ansatte	Art.nr.
Førstehjælpkasse	0899 520 201
Dispenser til limfrit plaster, Elast.	0899 512 23
Limfrit plaster, Elast	0899 512 24
Øjenskylstation inkl. 2 stk. 500 ml øjenskyl	0899 511 900
Ekstra flaske til øjenskylstation	0899 511 906
Øjenskyl, pH-neutral	0899 511 900
Skilt, "Førstehjælpkasse"	0899 605 877
Skilt, "Øjenskyl"	0899 605 885



Limfrit plaster, Elast

- 6 cm x 4,5 m
- Sidder ikke fast i sår, hud eller hår

Art.nr. 0899 512 24



Dispenser til plaster, Elast

- Til vægophængning
- Med kniv til skæring af plaster
- Kan stå frit på bord, reol eller lign.
- Leveres ekskl. plaster

Art.nr. 0899 512 23



Plaster, Würth Aid

- 2 x 45 stk. plaster til genopfyldning af dispenser, art.nr. 0899 520 150
- Også velegnet til værktøjskasse, handskerum, sikkerhedstaske mv.

Art.nr. 0899 520 151



Dispenser og plaster, Würth Aid

- Til vægophæng
- Leveres inkl. 2 x 45 stk. plaster

Art.nr. 0899 520 150



Førstehjælpkasse, lille

- Leveres med assorteret indhold og vægophæng
- H 170 x B 260 x D 90

Art.nr. 0899 520 200



Førstehjælpkasse, stor

- Leveres med assorteret indhold og vægophæng
- H 290 x B 395 x D 90

Art.nr. 0899 520 201



Førstehjælpstaske

- Velegnet til værktøjskassen
- Til behandling af mindre skader

Art.nr. 0899 520 103



Refill til førstehjælpkasse

- Indeholder plastre

Art.nr. 0899 520 202



Brandtæppe

- Til effektiv slukning af små brande
- Tåler varme op til 600°C
- 150x180 cm

Art.nr. 0899 600 012

Øjenskyl, pH-neutral

- 200 ml
- Væske med aktiv fosforbuffer, der med få ml kemisk neutraliserer en angribende syre eller base
- Skyl efterfølgende med almindelig saltvandsopløsning
- Passer i dispenser
art.nr. 0899 511 900

Art.nr. 0899 511 921



Øjenskylleflaske

- 500 ml
- Passer til øjenskyllestation
art.nr. 0899 511 900

Art.nr. 0899 511 906

Øjenskyllestation, Thermo

- Støvtæt vægstation
- Leveres med 2 x 500 ml øjenskylleflaske

Art.nr. 0899 511 900



TIP

Får en medarbejder et skadestof i øjet, anbefales skylning efter disse retningslinjer.

Skadestof	Sådan gør du	
Ætsende stoffer og materialer (syrer og baser)	Trin 1 Skyl 2 minutter med neutraliserende øjenskyl, fx art.nr. 0899 511 921 Trin 2 Fortsæt med alm. øjenskyl, fx art.nr. 0899 511 906 eller 0899 511 805, indtil læge eller skadestue overtager behandlingen	
Ikke-ætsende stoffer og materialer, fx olie og opløsningsmidler	Skyl med alm. øjenskyl/sterilt saltvand, fx art. nr. 0899 511 906 eller 0899 511 805, indtil ubehaget er ovre eller læge eller skadestue overtager behandlingen.	
Fremmedlegemer (faste partikler)	Skyl med alm. øjenskyl/sterilt saltvand, fx art. nr. 0899 511 906 eller 0899 511 805, indtil fremmedlegemet er væk.	

Øjenvask med sterilt saltvand

- Steril saltvandsopløsning, 0,9 %
- Anvendes til øjenskyl og sårrensning
- 240 ml

Art.nr. 0899 511 805



Øjenvaskstation


- Leveres med 3 x 240 ml øjenvask

Art.nr. 0899 511 803



TIP

Småsar og rifter kan renses med sterilt saltvand, fx art.nr. 0899 511 805

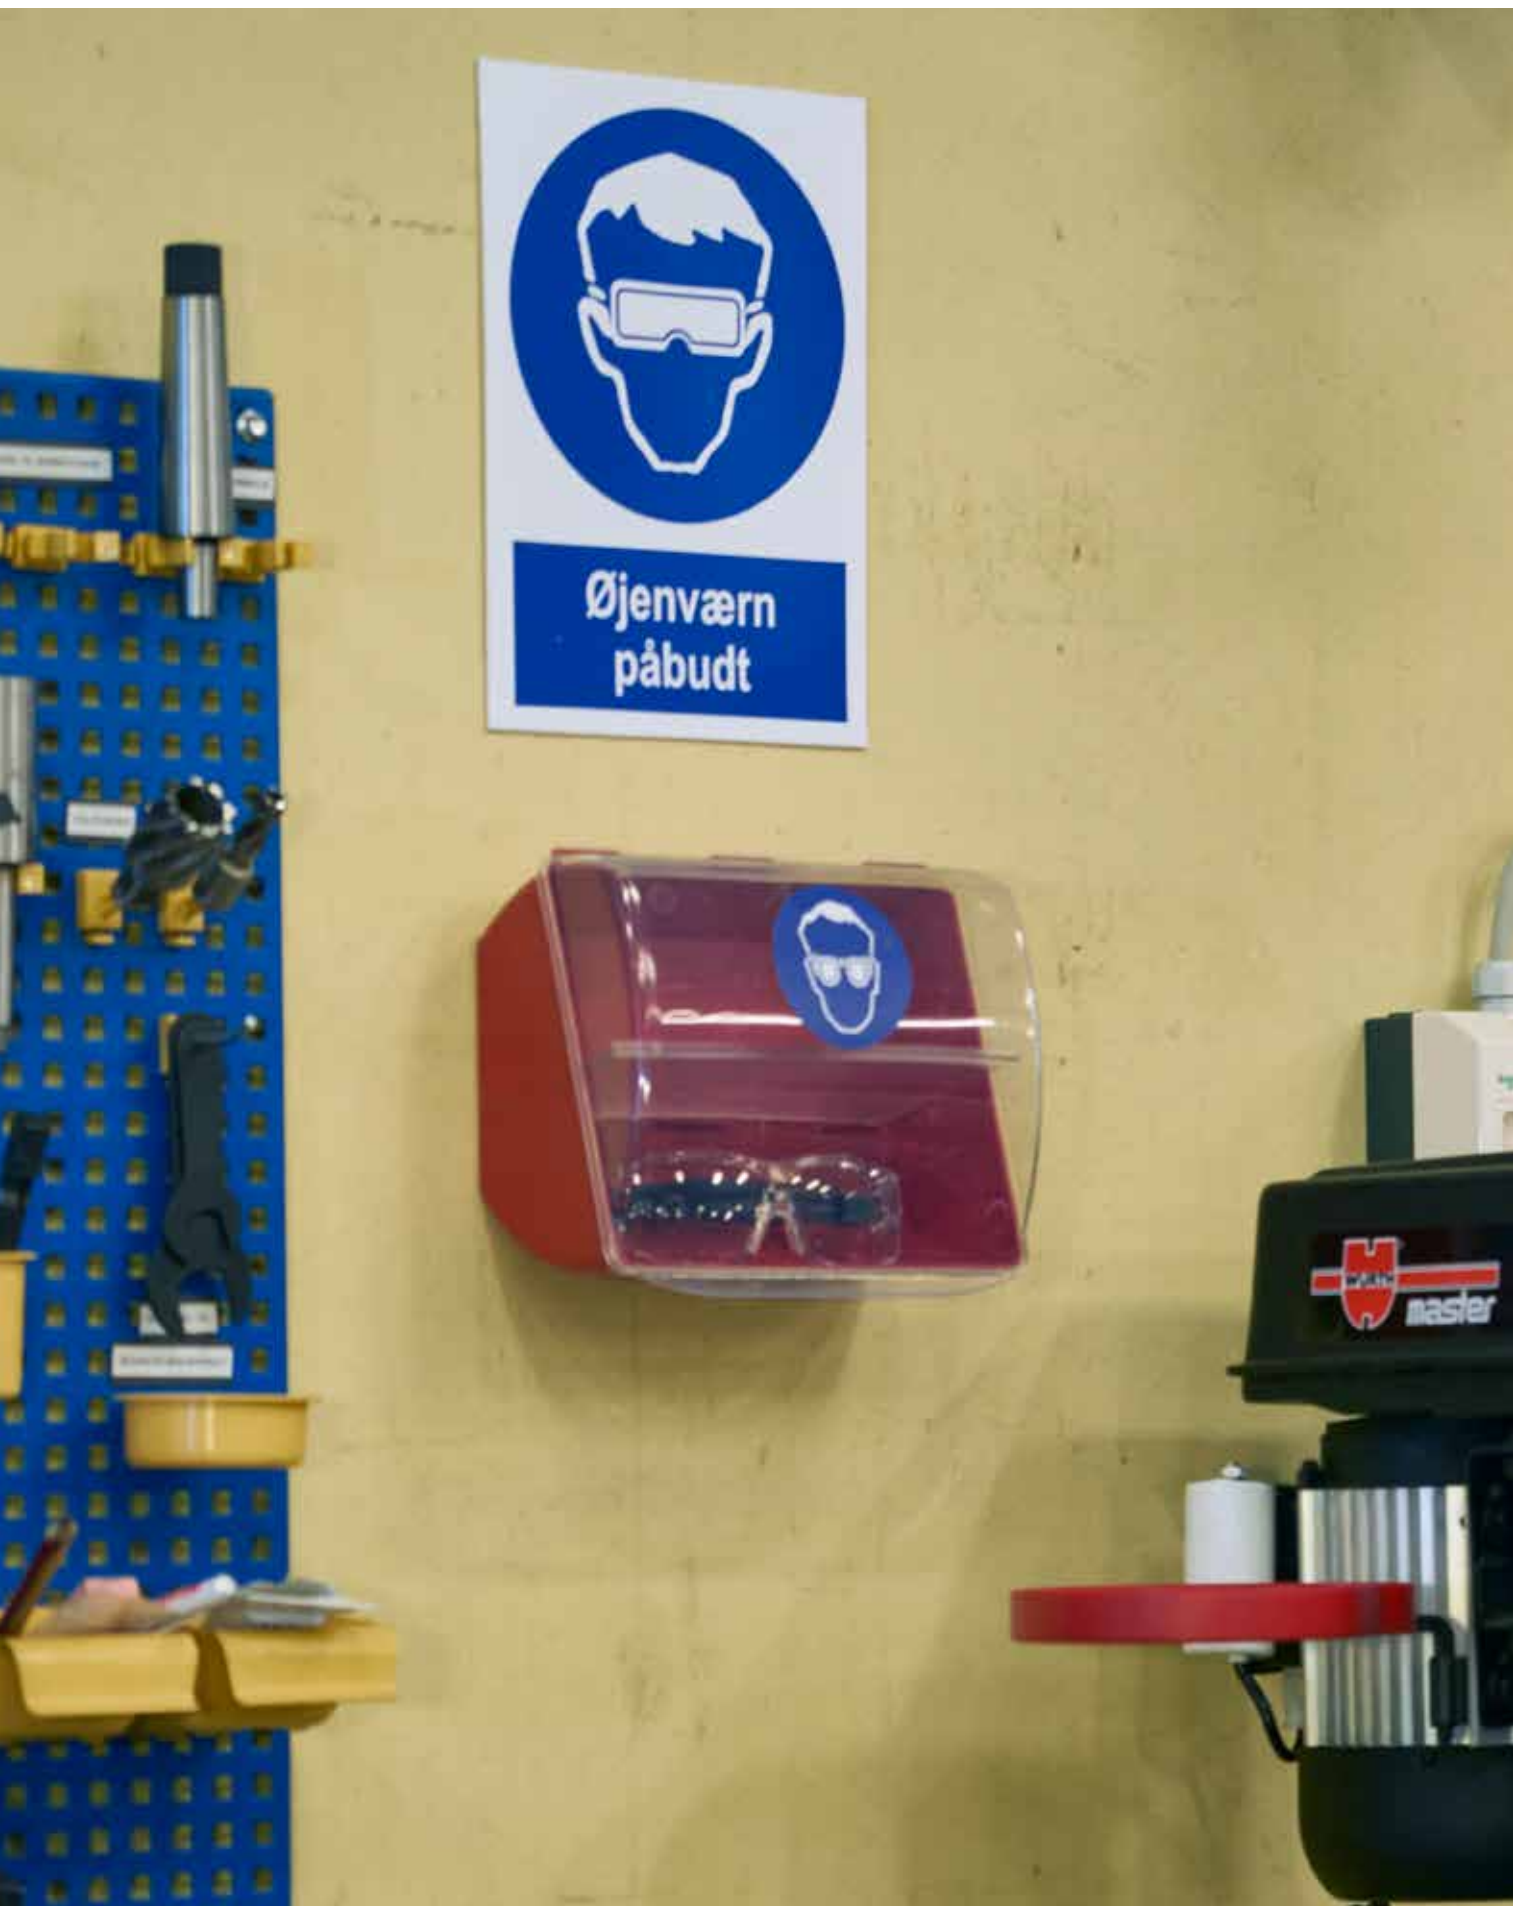

SIKKERHEDSSKILTE

HVAD SIGER LOVEN?

- ▶ På arbejdspladsen skal der opsættes skilte, hvis der er **permanente** forhold på arbejdspladsen, der kræver en bestemt adfærd, på bestemte steder. Fx **påbud** om brug af bestemte værnemidler, **forbud** mod en bestemt handling (fx rygning) eller **advarsel** mod risici, man skal være opmærksom på (fx kørende transport).
- ▶ Der skal også opsættes skilte, som gør det nemt at finde og identificere **rednings- og førstehjælpsudstyr**.
- ▶ Placering og identificering af **brandslukningsudstyr** skal ske ved hjælp af skiltning og/eller afmærkning med en sikkerhedsfarve.
- ▶ Hvis der sker ændringer på arbejdspladsen, så skiltene anvisninger, ikke længere er korrekt, skal de fjernes.

Bemærk: Ovenstående punkter er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets vejledninger.

VÆRD AT VIDE

- ▶ Sikkerhedsskilte anvendes til at kommunikere/signalere forbud, advarsler og påbud i relation til sikkerheden samt til at angive placering og identificering af brandsluknings, rednings- og førstehjælpsudstyr.
- ▶ Skiltene skal placeres, så de er så synlige som muligt.
- ▶ Påbudsskilte foreskriver en bestemt adfærd, fx om krav om brug af et bestemt værnemiddel. Påbudsskilte er blå med hvid bundfarve.
- ▶ Forbudsskilte forbyder en bestemt adfærd, som kan være skadelig. Forbudsskilte er hvide med en rød cirkel.
- ▶ Brandskilte henviser til redningsudstyr. Brandskilte er røde med en hvid kant.
- ▶ Henvisningsskilte angiver vejen til nødudgange eller førstehjælpsudstyr. Henvisningsskilte er grønne med en hvid kant.
- ▶ Advarselsskilte advarer mod risiko eller fare. Advarselsskilte er gule.

SÅDAN VÆLGER DU DE RIGTIGE SIKKERHEDSSKILTE

Tænk på:

- ▶ Er der steder på arbejdspladsen, hvor bestemte værnemidler altid er påbudt?
- ▶ Er der steder på arbejdspladsen, hvor en bestemt adfærd/handling altid er forbudt?
- ▶ Er der steder på arbejdspladsen, hvor der er risici, man skal advares imod?
- ▶ Hvilket rednings- og førstehjælpsudstyr er til stede – hvilke flugtveje skal man benytte?
- ▶ Hvilket brandslukningsudstyr er der på arbejdspladsen, og er der andre forhold i relation til brand, man skal være opmærksom på?

PÅBUDSSKILTE



Øjenværn påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 852



Høreværn påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 854



Åndedrætsværn påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 851



Hovedværn påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 853



Handsker påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 856



Sikkerhedsfodtøj påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 857



Faldsikring påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 855



Beskyttelsesdragt påbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 850

FORBUDSSKILTE



Mad og drikkevarer forbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 864



Rygning forbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 860



Adgang forbudt for uvedkommende

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 858



Rygning og åben ild forbudt

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 859



Må ikke stoppes

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 861



Må ikke sluttes

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 862



Må ikke startes

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 863



Må ikke betjenes

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 865

BRANDSKILTE



Branddør

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 882



Ildslukker

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 886



Brandalarm

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 883



Brandslanger

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 884



Pulverslukker

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 887

HENVISNINGSSKILTE



Førstehjælpskasse

- 105 x 148 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 877



Øjenskyl

- 105 x 148 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 885



Sikkerhedsudstyr

- 140 x 420 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 880



Flugtvej, venstre

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 878



Flugtvej, højre

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 879



Flugtvej, ned

- 105 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 881

ADVARSELSSKILTE



Pas på kørende transport

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 869



Der svejses i rustfrit stål

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 873



Der arbejdes med rustfrit stål

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 874



Svejsning og skæring

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 875



Epoxyarbejde

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 870



Epoxyaffald

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 872



Kemiaffald

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 867



Trykflasker fjernes ved brand

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 871



Brandfarlige stoffer

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 868



Klistermærke

- 148 x 210 mm

Art.nr. 0899 605 866



Eksplisionsfare

- 210 x 297 mm
- Plastschild, 1 mm

Art.nr. 0899 605 876



KEMI PÅ ARBEJDSPLADSEN

Alle virksomheder, som bruger kemiprodukter og har mindst én ansat, har pligt til at:

- ▶ Udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering for stoffer og materialer, også kaldet "kemisk APV" eller "kemisk risikovurdering".
- ▶ Gennemføre oplæring og instruktion af medarbejderne.

FÅ HJÆLP TIL OPGAVERNE MED WÜRTH KEMIARKIV

For dig, som ønsker et godt overblik over virksomhedens kemiprodukter og et effektivt værktøj til at løse de lovpligtige opgaver, kan Würth Kemiarkiv være en stærk løsning.

Med Würth Kemiarkiv får du:

- ▶ Overblik over virksomhedens kemiprodukter
- ▶ Adgang til grunddata fra sikkerhedsdatabladet til anvendelse i kemisk APV og skriftlig instruktion
- ▶ Mulighed for at registrere din virksomheds egne grunddata, hvorefter kemisk APV og skriftlig instruktion for det pågældende produkt kan dannes automatisk
- ▶ Adgang til sikkerhedsdatablade og teknisk information
- ▶ Oversigter over virksomhedens produkter og værnemidler
- ▶ Adgang til kemisk APV og instruktion for medarbejderne

Würth Kemiarkiv kan frit anvendes til alle produkter, som indkøbes gennem Würth Danmark. Ønsker du også at anvende Würth Kemiarkiv til produkter fra andre leverandører, er dette muligt gennem en abonnementsløsning.

Abonnementet tilpasses dit behov, så det matcher det antal produkter, du har. Hvis det valgte antal bliver opbrugt, er der mulighed for at tilkøbe adgang til upload/kontrol af ekstra sikkerhedsdatablade.

BRUG FOR MERE INFORMATION?

Er du interesseret i at høre mere, så tag fat i din Würth sælger, eller kontakt en af vores sikkerhedsspecialister.

**FÅ EN FOLDER
HOS DIN WÜRTH
SÆLGER**



WWBG 000 348



BRUG DIN WÜRTH SPECIALIST I SIKKERHED

Har du spørgsmål til den gældende lovgivning, brug for sparring til at komme i gang med Würth Kemiarkiv eller spørgsmål til valg af værnemidler og sikkerhedsudstyr? Så kontakt din Würth specialist i sikkerhed.



Jylland/Fyn

Allan Guldager Nielsen
Tlf. 25 44 43 74
allan.nielsen@wuerth.dk



Fyn/Sjælland

Rasmus Flanding
Tlf. 21 99 70 86
rasmus.flanding@wuerth.dk

VÆRNEMIDLERNES GODKENDELSE

Handsker

EN 420 - Generelle krav og prøvningsmetoder

Standard, som omfatter generelle krav til bl.a. handskestørrelser, mærkning og kromindhold.

EN 374 - Kemikalier og mikroorganismer

Kemikalier

EN 374



Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig overfor:

Type A: 6 kemikalier i mindst 30 minutter

Type B: 3 kemikalier i mindst 30 minutter

Type C: 1 kemikalie i mindst 10 minutter

Godkendelsen efterfølges af bogstaverne for de kemikalier, handsken er modstandsdygtig overfor:

Methanol:	A
Acetone:	B
Acetonitril:	C
Dichloromethan:	D
Carbondisulfid:	E
Toluen:	F
Diethylamin:	G
Tetrahydrofuran:	H
Ethylacetat:	I
n-heptan:	J
Natriumhydroxid, 40 %:	K
Svovlsyre, 96 %:	L
Salpetersyre:	M
Eddikesyre:	N
Ammoniak:	O
Brintoverilte:	P
Flussyre:	S
Formaldehyd:	T

Mikroorganismer

EN 374



Piktogrammet viser, at handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig for gennemtrængning af mikroorganismer

EN 388 - Mekaniske risici

Angiver handskens modstanddygtighed over for mekanisk påvirkning.

Talniveauet viser, hvor god beskyttelse handsken giver.

Jo højere tallet er, des bedre beskyttelse giver handsken.

Nr.	Kategori	Niveau
1	Slidstyrke	0-4
2	Skærefasthed	0-5
3	Rivstyrke	0-4
4	Punktering	0-4
5	Skærefasthed, ISO	A-F
6	Slagfasthed	P/- (bestået/dumpet)



EN 421- Ioniserende stråling

Beskyttelseshandske, som beskytter mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening.

EN 407 - Varme og ild

Angiver handskens modstandskraft over for varme og/eller ild.

Jo højere tal, des bedre beskyttelse giver handsken.

Antændelighed: 1-4

Kontaktvarme: 1-4

Varmeisolering: 1-4

Strålevarme: 1-4

Smeltet metal (små stænk): 1-4

Smeltet metal (store stænk): 1-4

EN 455 - Medicinske engangshandsker

Omfatter krav til prøvning af materialets tæthed og egenskaber

EN 511 - Beskyttelse mod kulde

Angiver hvordan materialet i handsken leder kulde, materialets isoleringsevne samt vandgennemtrængning. Jo højere tal, des bedre beskyttelse giver handsken.

Modstand mod gennemtrængende kulde: 0-4

Beskyttelse ved direkte berøring af kolde genstande: 0-4

Modstand mod vandgennemtrængning:

Vandgennemtrængning efter 30 minutter: 0

Ingen vandgennemtrængning efter 30 minutter: 1

ISO 10819 - Beskyttelse mod vibrationer – vibrationsdæmpning

Standarden indebærer, at handsken ikke må forstærke vibration ved middelkraftig frekvens 31,5 Hz til 200 Hz.

Ved høj frekvens 200-1250 Hz skal handsken reducere vibrationsniveauet med 40 %.

EN 12477 - Beskyttelseshandsker til svejsning

Omfatter krav til beskyttelse mod varme.

Type A refererer til handsker, som skal give lidt højere beskyttelse mod varme.

Type B refererer til handsker, som skal give lidt lavere beskyttelse mod varme, men højere fleksibilitet.

EN 60903 - Arbejde under spænding

Isolerende handsker til arbejde under spænding, elektrisk stød. Bruges ved risiko for elektrisk stød.

EN 61482 - Arbejde under spænding

Beskyttelse mod termisk fare fra elektrisk lysbue.

Høreværn

Alle standarder foreskriver generelle krav til design, prøvning og mærkning.

DS/EN 352-1:2003	Høreværn af koptypen
DS/EN 352-2:2003	Ørepropper
DS/EN 352-3:2003	Høreværn til industrisikkerhedshjelme
DS/EN 352-4:2001	Niveaufhængige ørekopper

Åndedrætsværn

Alle standarder foreskriver generelle krav til design, prøvning og mærkning.

EN 136	Helmasker
EN 140	Halvmasker
EN 143	Partikelfiltre
EN 149	Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod partikler
EN 405	Filtrerende ansigtsmasker til beskyttelse mod gasser/partikler
EN 12941	Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed
EN 12942	Åndedrætsværn med turboenhed samt hel- eller halvmaske
EN 14387	Gasfiltre og kombinerede filtre
EN 14594	Kompressormasker med kontinuert luftstrøm (tryklufforsynet)

Beskyttelseshjelme

EN 397 - Industrisikkerhedshjelme

Sikkerhedshjelm uden ventilation kan desuden have følgende ekstra godkendelser:

- ▶ LD: Lateral Deformation. Tværgående deformation, beskytter mod sidetryk.
- ▶ MM: Molten Metal. Beskytter mod smeltet metal.

EN 812 - Hård arbejdshat

Krav til hård arbejdshat til beskyttelse mod mindre stød. Må aldrig forveksles med industrisikkerhedshjelm.

Øjenværn

EN 166	Øjenværn – almene krav
EN 169	Filtre til svejsning og beslægtede processer
EN 170	Ultraviolette filtre
EN 171	Infrarøde filtre
EN 172	Solbeskyttelsesfiltre for erhvervsmæssig brug

Faldsikringsudstyr

Seler

EN 358	Støttebælter og støtteliner
EN 361	Seler
EN 471	Synlighed på advarselsbeklædning
EN 813	Bælte med siddegjord

Liner/blokke

EN 353-2	Glidesystemer med en fleksibel ankerline
EN 354	Liner
EN 355	Energiabsorbere
EN 360	Automatiske fangindretninger/faldblokke

Forankringspunkt

EN 354	Liner
EN 362	Forbindelsesled
EN 566	Slynger
EN 795	Forankringsanordninger

Redning

EN 341	Nedfiringsudstyr
EN 1496	Løfteanordninger

Beskyttelsesdragter

Type 4 / EN14605	Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier. Dragter med spraytætte samlinger
Type 5 / EN13982	Beskyttelsesbeklædning mod gennemtrængning af faste partikler/støv
Type 6 / EN13034	Beskyttelsesbeklædning med begrænset stænk-tæthed.
	Til lette sprøjt, væskeforstøvning eller sprøjt med lavt tryk og mængde
EN 1149-1	Antistatisk

Sikkerhedsfodtøj

EN 345/EN ISO 20345	Sikkerhedsfodtøj
EN 347/EN ISO 20347	Arbejdsfodtøj

KØB DINE WÜRTH PRODUKTER:

– hos din Würth-sælger, i din Würth butik eller på online-shoppen på **Wuerth.dk**

Würth Hjørring

Frederikshavnsvej 62 A
9800 Hjørring
Tlf. 79 32 16 45
hjoerring@wuerth.dk

Würth Aarhus S

Gunnar Clausensvej 18
8260 Viby J
Tlf. 79 32 31 35
aarhuss@wuerth.dk

Würth Vejle

Ibæk Strandvej 11
7100 Vejle
Tlf. 79 32 31 00
vejle@wuerth.dk

Würth Odense S

Energivej 4 G
5260 Odense S
Tlf. 79 32 31 95
odenses@wuerth.dk

Würth Kalundborg

Hareskovvej 15 J
4400 Kalundborg
Tlf. 79 32 16 50
kalundborg@wuerth.dk

Würth Ishøj

Industrikrogen 2
2635 Ishøj
Tlf. 79 32 31 30
ishoj@wuerth.dk

Würth Aalborg

Blytækkervej 24
9000 Aalborg
Tlf. 79 32 31 25
aalborg@wuerth.dk

Würth Aarhus N

Graham Bells Vej 18 B
8200 Aarhus N
Tlf. 79 32 16 25
aarhusn@wuerth.dk

Würth Esbjerg

Stormgade 96
6700 Esbjerg
Tlf. 79 32 31 50
esbjerg@wuerth.dk

Würth Odense C

Jarlsberggade 15
5000 Odense C
Tlf. 79 32 31 45
odensec@wuerth.dk

Würth Slagelse

Middelfartvej 4 A
4200 Slagelse
Tlf. 79 32 31 90
slagelse@wuerth.dk

Würth Rødovre

Islevdalvej 35
2610 Rødovre
Tlf. 79 32 16 90
roedovre@wuerth.dk

Würth Randers

Messingvej 20 J
8940 Randers SV
Tlf. 79 32 16 95
randers@wuerth.dk

Würth Aarhus C

Trindsøvej 5 B
8000 Aarhus C
Tlf. 79 32 31 85
aarhusc@wuerth.dk

Würth Sønderborg

Ellegårdvej 18
6400 Sønderborg
Tlf. 79 32 31 15
soenderborg@wuerth.dk

Würth Rødby

Gamle Badevej 2A
4970 Rødby
Tlf. 79 32 16 30
roedby@wuerth.dk

Würth Roskilde

Industrivej 1
4000 Roskilde
Tlf. 79 32 16 70
roskilde@wuerth.dk

Würth Sydhavnen

Bådehavnsgade 2 A
2450 København SV
Tlf. 79 32 16 55
sydhavnen@wuerth.dk

Würth Viborg

Farvervej 23
8800 Viborg
Tlf. 79 32 16 80
viborg@wuerth.dk

Würth Thisted

Præsejorden 7
7700 Thisted
Tlf. 79 32 16 35
thisted@wuerth.dk

Würth Aabenraa

Industrivej 16
6200 Aabenraa
Tlf. 79 32 31 60
aabenraa@wuerth.dk

Würth Nykøbing F

Herningvej 18
4800 Nykøbing Falster
Tlf. 79 32 16 20
nykoebingf@wuerth.dk

Würth Rønne

Borgmester Nielsens vej 14
3700 Rønne
Tlf. 79 32 15 95
ronne@wuerth.dk

Würth Dr. Tværgade

Dronningens Tværgade 21
1302 København
Tlf. 79 32 16 40
dr_tværgade@wuerth.dk

Würth Horsens

Vejlevej 68 B
8700 Horsens
Tlf. 79 32 31 55
horsens@wuerth.dk

Würth Holstebro

Lundholmvej 1
7500 Holstebro
Tlf. 79 32 16 60
holstebro@wuerth.dk

Würth Kolding N

C.F. Tietgensvej 1 E
6000 Kolding
Tlf. 79 32 31 20
koldingn@wuerth.dk

Würth Næstved

Køgevej 14
4700 Næstved
Tlf. 79 32 31 10
naestved@wuerth.dk

Würth Hillerød

Vølundsvej 6 G
3400 Hillerød
Tlf. 79 32 31 40
hillerod@wuerth.dk

Würth Tórshavn

Smyrilsvegur 4
100 Tórshavn
Tlf. (+298) 790001
torshavn@wuerth.dk

Würth Silkeborg

Viborgvej 19 C
8600 Silkeborg
Tlf. 79 32 16 75
silkeborg@wuerth.dk

Würth Herning

Cedervej 2
7400 Herning
Tlf. 79 32 31 65
herning@wuerth.dk

Würth Kolding S

Dieselvej 5
6000 Kolding
Tlf. 79 32 16 85
koldings@wuerth.dk

Würth Køge

Københavnsvej 104
4600 Køge
Tlf. 79 32 16 65
koege@wuerth.dk

Würth Amager

Kirstinehøj 39
2770 Kastrup
Tlf. 79 32 31 05
amager@wuerth.dk

SAFETY AT WORK

PRODUKTKATALOG

Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Tlf. 79 32 32 32
Fax 75 51 72 50
mail@wuerth.dk
www.wuerth.dk

© by Würth Danmark A/S
Printed in Denmark
Alle rettigheder forbeholdt
Layout: HBR
Trykkeri: PE Offset A/S
Papir: 90 gr. silke
Oplag: 7.000

WDK_2020_081
WWBG 000 190

Eftertryk kun med tilladelse fra Würth Danmark A/S

Vi tager forbehold for tryk-, billed- og formuleringsfejl. Vi tager ligeledes forbehold for moms-, pant-, kurs- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne herunder priser, produkternes indhold, billeder m.m. Alle priser er ekskl. moms og eventuelle afgifter.