

HEMA

Trafikværnsåg

HEMA Trafikværnsåg monteret på kran med rotator gør det muligt for én person at håndtere Trafikværnene let og sikkert uden at forlade kranens betjenings-aggregat.

Type PZM-NJ for mekanisk håndtering af beton autoværn.
 Anhug i ophængs øje
 Gummi kæber for beskyttelse af Beton.
 Mulighed for tilkøb af stål kæber til Type PZM-NJ.



Stål kæber.
Ekstra tilbehør



Trafikværnsåg
Mekanisk
PZM-NJ


Vare nr.	TYPE	Åbningsmål mm	SWL kg	Egenvægt kg
HSK000273	PZM NJ	50 - 850	5000	235

Type V2 er med bredde justerbarre løftekrøge der gør det muligt at håndtere de mest anvendte typer af Trafikværn.

Type V2 er beregnet for trafikværn med en center afstand mellem løfteøjjerne på 225 mm til 1030 mm max 1000 kg. SWL



Trafikværnsåg
V2 225 - 1030

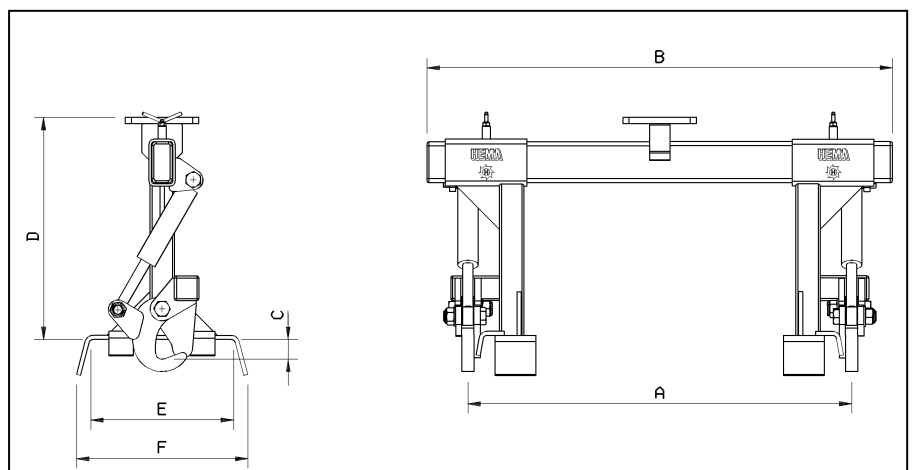

Vare nr.	TYPE	Bar	Max last Kg.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vægt kg
3050 1185	Trafikværnsåg V2 225-1030	200	1000	225 - 1030	1140	48	540	350	419	85