

DAMPA® Klimaloft



Quiet design since
1951

White arkitekter A/S / Signe Find Larsen

DAMPA®

Den rette temperatur for hver person



Med DAMPA® Klimaloft kan vi skabe et behageligt indeklima med god akustik og stabile temperaturer.


I modsætning til traditionelle køle/varmemetoder, så virker DAMPA® Klimaloft individuelt, da det reagerer på hver enkel persons overfladetemperatur.

DAMPA® Klimaloft kan både regulere kulde og varme, så loftet altid kan skabe den perfekte temperatur for hver enkel person i rummet.

Ved at kombinere DAMPA® Klimaloft med diffus ventilation slår man tre fluer med et smæk. Loftet skaber et godt indeklima med optimal akustik og uden generende træk og støj.

Udover fordelene ved indeklimaet, så vil den reducerede luftcirkulation være med til at minimere bakteriespredning og risiko for sygdomssmitte.

Da man kan dimensionere ventilationssystemet væsentligt mindre giver et DAMPA® Klimaloft besparelser på både byggehøjde og driftsomkostningerne, da klimaloftet kræver minimal vedligeholdelse.

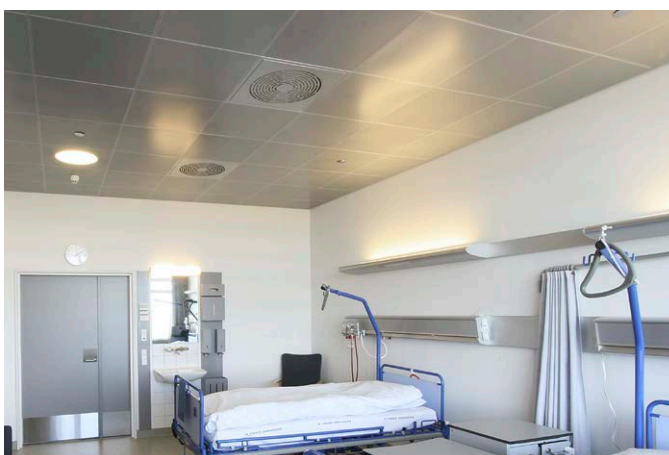

DAMPA® Klimaloft

Materiale

Standard: Stål

Loftsystem

DAMPA® Klimaloft kan integreres i følgende af vores loftsystemer:

DAMPA® Clip-In

DAMPA® Lay-In

DAMPA® Hook-On

DAMPA® Spring

Integration

Mulighed for at integrere lys og diffus ventilation sammen med vores klimaloft.

Nedtagning

Vores loft kan let nedtages, hvorved man kan få adgang til klimaloftets installationer eller andre installationer over loftet.

Brandklassifikation

B-s1-d0

Korrosionsklasse

Klasse B (jævnfør EN13964, tabel 8 og 9)

Hygiejne

Metallet og det drysfri akutikfilt gør DAMPA® Klimaloft velegnet til områder med høje krav til hygiejnen.



Bæredygtige lofter

Vi har EPD på alle DAMPA's produkter.

Størrelser

DAMPA® Klimaloft kan integreres i de fleste af vores loftsystemer. Det er derfor muligt at få vores klimaloft i præcis det design, du ønsker.

Vores teknikere er altid klar til at besvare spørgsmål.

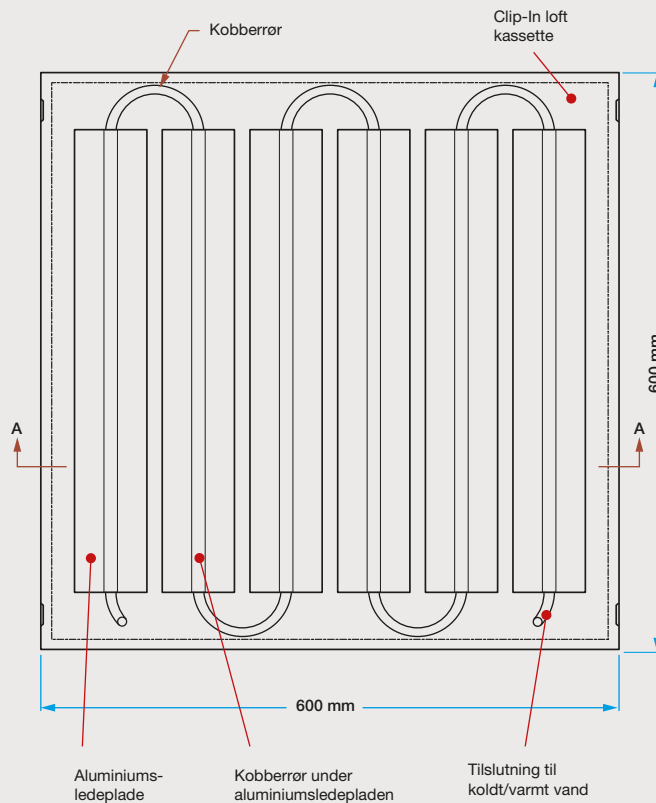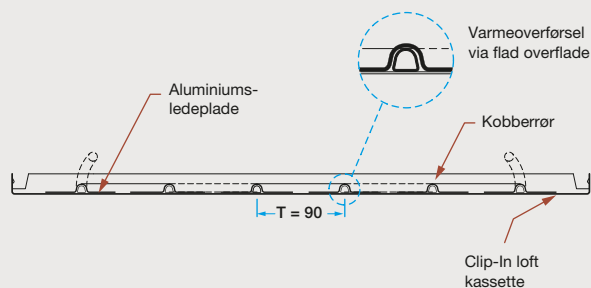

Det integrerede køle/varmesystem er fastgjort bag på kassetten/panelet, således der sikres en hurtig og effektiv temperaturoverførsel uden forstyrrende elementer i loftsfladen.

DAMPA®

DK-5690 Tommerup, Tel.: +45 63 76 13 00
dampa@dampa.dk, www.dampa.com