



Pallet forks & lifting yokes Pallegafler & løfteåg





Index

Pallet Fork Standard 1-3 tons 9.4
Pallet Fork 2 & 3 tons 9.5
Quick Link for Pallet Fork 9.6
Lifting Cage for Gas Bottles 9.7
Spreader Beams Light 9.8
Spreader Beams 9.9
Modular Spreader Beams 9.10
Possible Applications 9.11
Big Bag Lifting Yoke..... 9.12
Steel Driving Plate Clamp 9.12
Stabilizer Pads 9.13
Stabilizer Pads - Round 9.13

Indhold

Pallegaffel Standard 1-3 tons 9.4
Pallegaffel 2 & 3 tons 9.5
Quick Ophæng for Pallegaffel..... 9.6
Løftebur til Gasflasker..... 9.7
Krydsåg Letvægt 9.8
Krydsåg 9.9
Modulopbygget Løfteåg..... 9.10
Mulige Konfigurationer 9.11
Big Bag Løfteåg..... 9.12
Kørepladetang 9.12
Støttebensplader 9.13
Støttebensplader - Rund..... 9.13

Pallet Fork Standard 1-3 tons

- Supplied with adjustable ground clearance and spring lock on the forks which are adjustable in width
- 3 lifting points for a better balancing point
- Supplied with suspensions for hooks or rotators
- Optional: forklift pockets

Pallegaffel Standard 1-3 tons


- Leveres med stilbar frihøjde og fjederlås på gafflerne der er justerbare i bredden
- 3 løftepunkter for bedre balancepunkt
- Leveres med ophæng for krog eller rotator
- Option: trucklommer

PG 22-3 MS Max 2T

Last ved H = 1120 - 1720 mm Max 2000 kg
Last ved H = 1870 mm Max 1300 kg

PG 23-3 MS Max 3T

Last ved H = 1335 - 2135 mm Max 3000 kg
Last ved H = 2250 mm Max 1700 kg
Last ved H = 2435 mm Max 400 kg

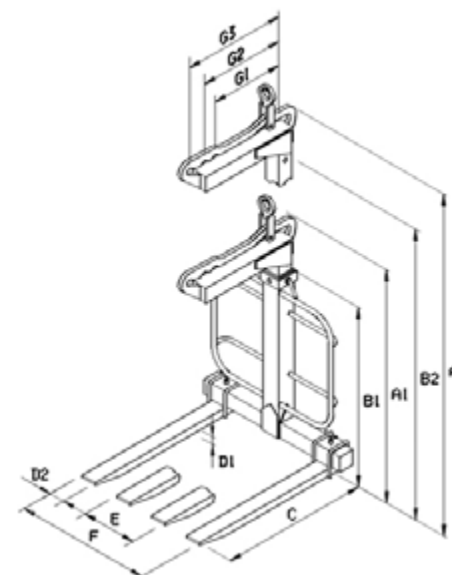

Pallet Fork 2 & 3 tons

- Standard and for insulation
- Is mounted with a telescope which gives an extra free height of 2700 mm
- Supplied with adjustable ground clearance and spring lock on the forks which are adjustable in width
- 3 lifting points for a better balancing point
- Supplied with suspensions for hooks or rotators
- Optional: forklift pockets

Pallegaffel 2 & 3 tons


- Standard og for isolering
- Er monteret med et teleskop der giver ekstra frihøjde på 2700 mm
- Leveres med stilbar frihøjde og fjederlås på gafflerne, der er justerbare i bredden
- 3 løftepunkter for bedre balancepunkt
- Leveres med ophæng for krog eller rotator
- Option: trucklommer

PG 22-3 MS Max 2T

Last ved H = 1120 - 1720 mm Max 2000 kg
Last ved H = 1870 mm Max 1300 kg
Last ved H = 2700 mm Max 400 kg (med TIPG-2)

PG 23-3 MS Max 3T

Last ved H = 1335 - 2135 mm Max 3000 kg
Last ved H = 2250 mm Max 1700 kg
Last ved H = 2435 mm Max 400 kg
Last ved H = 2700 mm Max 400 kg (med TIPG-3)

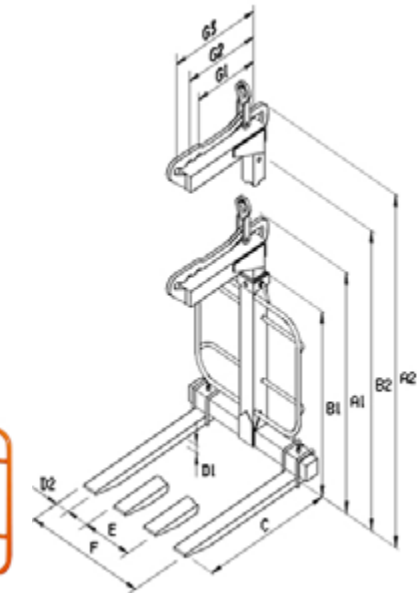

Forklift pockets/Trucklommer
Art. No. 09 300301



Art. No.	Type	Max load kg	Dimensions - mm												Weight kg
			Fork (C)	A1	A2	B1	B2	D1	D2	E	F	G1	G2	G3	
09 01 0001	PG 21-2 800	1000	800	1210		950		25	80		550	310	405		55
09 01 0002	22-3 MS 1000	2000 1300	1000	1530	2120 2270	1120	1720 1870	35	100	380	1000	450	535	650	165
09 01 0003	22-3 MS 1200	2000 1300	1200	1530	2120 2270	1120	1720 1870	35	100	380	1000	450	535	650	175
09 01 0004	22-3 M 900	2000 1300	900	1530	2120 2270	1120	1720 1870	35	50	220	980	450	535	650	165
09 01 0005	23-3 MS 1000	3000 1700 400	1000	1735	2535 2650 2835	1335	2135 2250 2435	40	100	380	1000	450	535	650	215
09 01 0006	23-3 MS 1200	3000 1700 400	1200	1735	2535 2650 2835	1335	2135 2250 2435	40	100	380	1000	450	535	650	230
09 01 0007	23-3 M 900	3000 1700 400	900	1735	2535 2650 2835	1335	2135 2250 2435	40	50	220	980	450	535	650	215



Art. No.	Type	Max load kg	Dimensions - mm												Weight kg
			Fork (C)	A1	A2	B1	B2	D1	D2	E	F	G1	G2	G3	
09 020001	22-3 MS TIPG 100	2000 1300 400	1000	1530	2120 2270 3100	1120	1720 1870 2700	35	100	380	1000	450	535	650	180
09 020002	22-3 MS TIPG-2 1200	2000 1300 400	1200	1530	2120 2270 3100	1120	1720 2265 2700	35	100	380	1000	450	535	650	190
09 020003	23-3 MS TIPG-3 1000	3000 1700 400 400	1000	1735	2530 2650 2835 3100	1335	2135 2250 2435 2700	40	100	380	1000	450	535	650	240
09 01 0007	23-3 MS TIPG-3 1000	3000 1700 400 400	1200	1735	2535 2650 2835 3100	1335	2135 2250 2435 2700	40	100	380	1000	450	535	650	255

Quick Link for Pallet Fork

- Detachable suspension for pallet forks (9.4 - 9.5)
- No need to climb the truck's truck bed
- The crane can easily be parked
- Less wear on the pallet fork and crane
- Suspension with 1 lifting point

Quick Ophæng for Pallegaffel

- Aftageligt ophæng til pallegaffler (9.4 - 9.5)
- Slip for at kravle op på lastbilens lad
- Kranen kan nemt pakkes sammen
- Mindre slid på pallegaffel og kran
- Ophæng med 1 løftepunkt

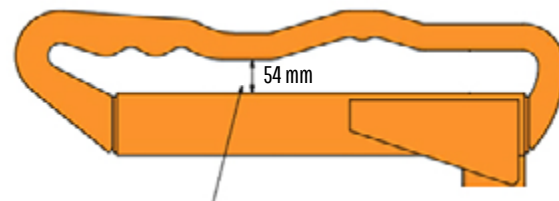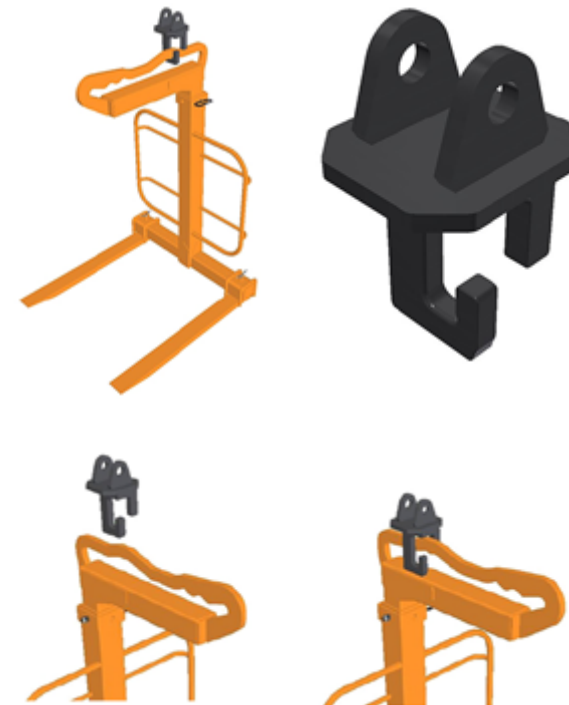

If the dimension is 54mm +/- 1mm use QUICK link. HIGH must be used for 57- 62 mm / Såfremt målet er 54mm +/- 1mm skal QUICK link anvendes. HIGH skal anvendes til 57- 62 mm


Art. No.	Type	Axl dia. mm	Pin dia. mm	Pallet fork Type
09 011001 - 5025	Quick link HIGH	50	25	22-3MS -> 2018
09 011001 - 5030	Quick link HIGH	50	30	22-3MS -> 2018
09 011001 - 5925	Quick link HIGH	59	25	22-3MS -> 2018
09 011001 - 5930	Quick link HIGH	59	30	22-3MS -> 2018
09 011001 - 6925	Quick link HIGH	69	25	22-3MS -> 2018
09 011001 - 6930	Quick link HIGH	69	30	22-3MS -> 2018
09 011001 - 7830	Quick link HIGH	78	30	22-3MS -> 2018
09 011001 - 7835	Quick link HIGH	78	35	22-3MS -> 2018
09 011002 - 5025	Quick link	50	25	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 5030	Quick link	50	30	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 5925	Quick link	59	25	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 5930	Quick link	59	30	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 6925	Quick link	69	25	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 6930	Quick link	69	30	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 7830	Quick link	78	30	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >
09 011002 - 7835	Quick link	78	35	23-3MS + 22-3MS -> 2018 >

Lifting Cage for Gas Bottles

- Galvanized
- for 4 bottles

Løftebur til Gasflasker

- Galvaniseret
- Til 4 flasker

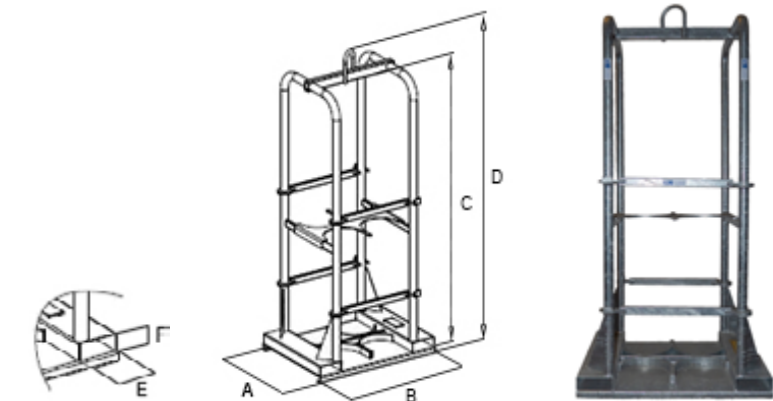

Art. Nr.	Dimensions - mm						CAP. kg	Weight kg
	A	B	C	D	E	F		
09 32 0001	633	840	1860	2000	150	60	400	92





Spreader Beams

Spreader Beams Light

- Adjustable Spreader Beams
- Min. length: 2,44 mtr when collapsed
- Lightweight aluminum

Krydsåg Letvægt

- Justerbare Krydsåg
- Min. længde: 2.445 mtr sammenklappet
- Letvægts aluminium

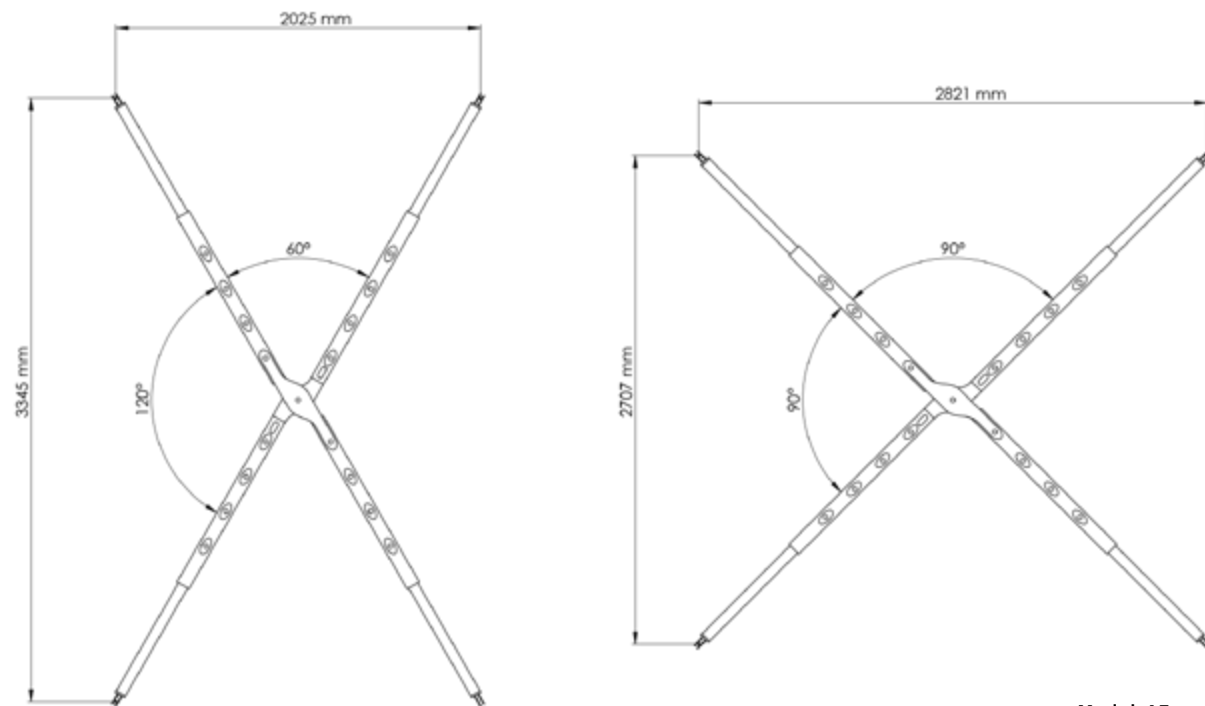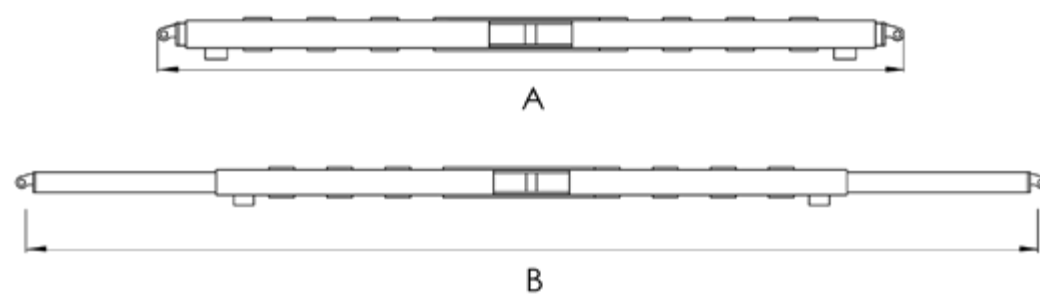

Model: A5
Max load: 5 ton
Material: Aluminium



Art. No.	Type	Extensions	Max load ton	A - Min. length (mm)	B - Max. length (mm)	Max. Span	Weight kg
09 03 0200	A5	2	5	2445	3910	3000	35
09 03 0201	A10	2	10	2550	3910	3000	45
09 03 0202	A10 +	2	10	2536	5400	3000	75

Spreader Beams

- Adjustable Spreader Beams
- Min. length: 2,41 mtr when collapsed
- Hot dip galvanized

Krydsåg

- Justerbare Krydsåg
- Min. længde: 2.410 mtr sammenklappet
- Varmgalvaniseret

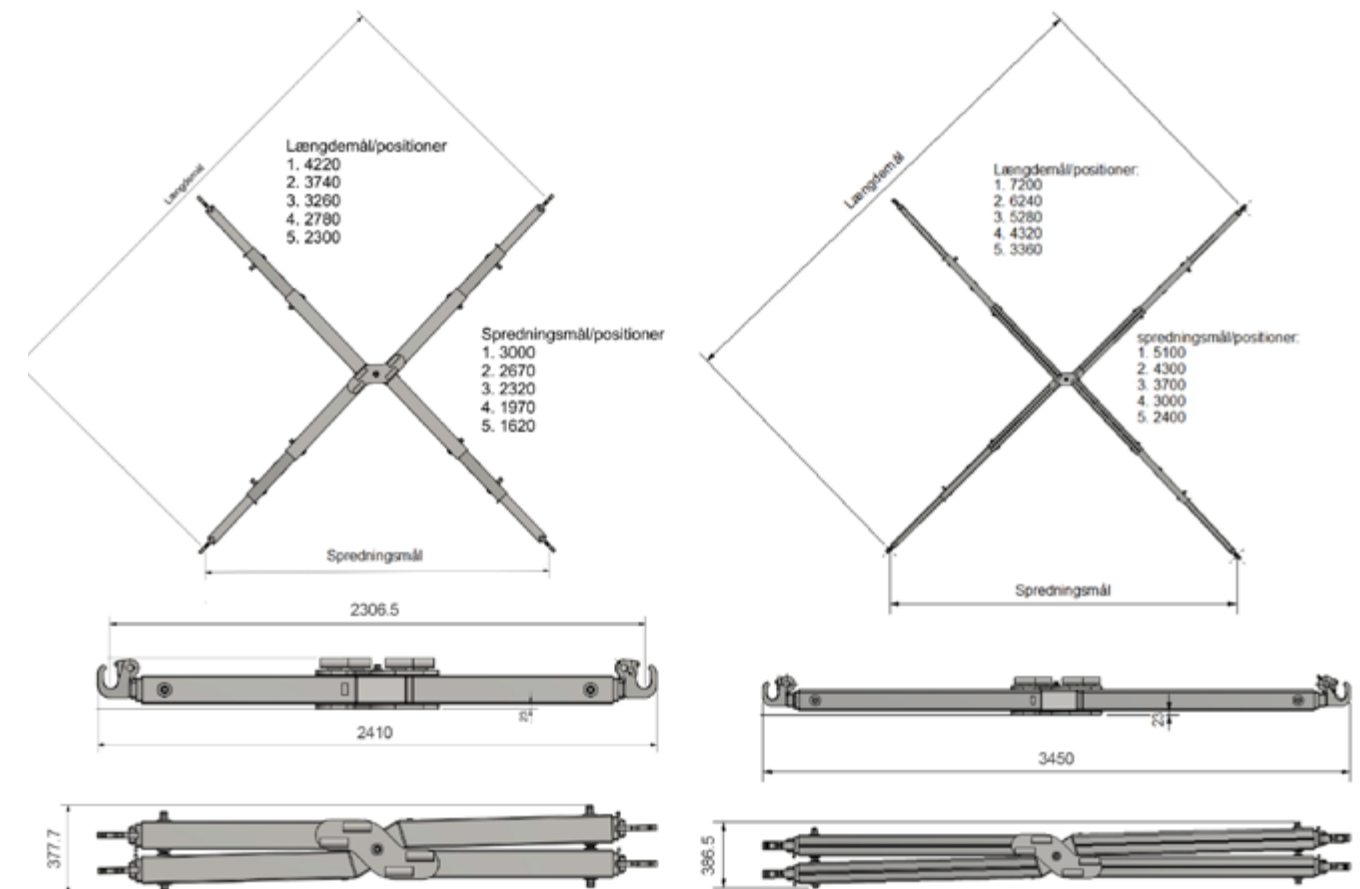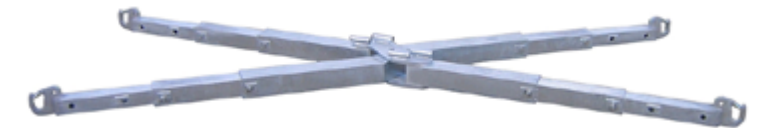

Art. No.	Type	Extensions	Max load ton	Min. length	Max. length	Max. Span	Hole dia. for shackles	Weight kg
09 03 0001	KÅ-T3000 10 T	2	10	2410	4240	3000	ø26	225
09 03 0002	KÅ-T3000 15 T	2	15	2410	4240	3000	ø29	230
09 03 0003	KÅ-T3000 20 T	2	20	2410	4240	3000	ø37	275
09 03 0004	KÅ-T3000 25 T	2	25	2410	4240	3000	ø40	290
09 03 0101	KÅ-T5100 10 T	2	10	3450	7200	5100	ø26	285
09 03 0102	KÅ-T5100 15 T	2	15	3450	7200	5100	ø29	300
09 03 0103	KÅ-T5100 20 T	2	20	3450	7200	5100	ø37	330
09 03 0104	KÅ-T5100 25 T	2	25	3450	7200	5100	ø40	340

Modular Spreader Beams

Do you need mobility and versatility in your movement of huge loads?

With these spreader beams you have a complete modular range, that allows to assembly on the spot one or multiple spreader beams of 1 to 36 m long and with 9 to 1350 tons capacity.

- Reduced size and weight, that eases and reduces transportation, storage and installation costs
- Replaces a whole range of spreader beams
- It is a modular system, you just have to add or remove sections in order to have a new spreader beam adjusted to your needs for any lifting work

The basic finishing of our products consists of Sa 2.5 sandblasting according to ISO 8501-1 standards. One layer of zinc phosphate epoxy primer with a thickness of 50 microns and two layers of polyurethane enamel colour RAL 1028. Other grades on request.

We have obtained DNV-GL quality certification, for our Spreader Beams from 9 tons to 1350 tons of load, a requirement that proves that we work with the highest quality standards.

- Certificates DNV
DNV GL standard DNVGL-ST-0378
(Standard for offshore and platform lifting appliances)
DNV GL standard DNVGL-ST-0377
(Standard for shipboard lifting)

Modulopbygget Løfteåg

Har du brug for mobilitet og fleksibilitet i din håndtering af store læs af ting?

Med disse løfteåg har du en komplet modulær serie, der gør det muligt at samle et eller flere løfteåg på stedet, fra 1 til 36 m lang og med en kapacitet på 9 til 1350 tons.

- Reduceret størrelse og vægt, der letter og reducerer omkostninger til transport, opbevaring og installation
- Erstatte en hel række af løfteåg
- Det er et modulopbygget system, du skal bare tilføje eller fjerne sektioner for at få et nyt løfteåg, der er tilpasset dit behov for løft

Den grundlæggende efterbehandling af vores produkter består af Sa 2.5 sandblæsning i henhold til ISO 8501-1 standarder. Et lag zinkfosfat epoxy primer med en tykkelse på 50 mikron og to lag polyurethan-emalet farve RAL 1028. Andre kvaliteter på forespørgsel.

Vi har opnået DNV-GL kvalitetscertificering for vores løfteåg fra 9 ton til 1350 ton belastning, et krav, der viser, at vi arbejder med de højeste kvalitetsstandarder.


- Certifikater DNV
DNV GL standard DNVGL-ST-0378
(Standard for offshore og platform hejsemidler)
DNV GL standard DNVGL-ST-0377
(Standard til løft ombord på skibe)

Possible Applications / Mulige Konfigurationer



Lifting of containers with only 1 spreader and lateral twistlocks.

Løft af container med kun 1 løfteåg og tværgående twistlocks.

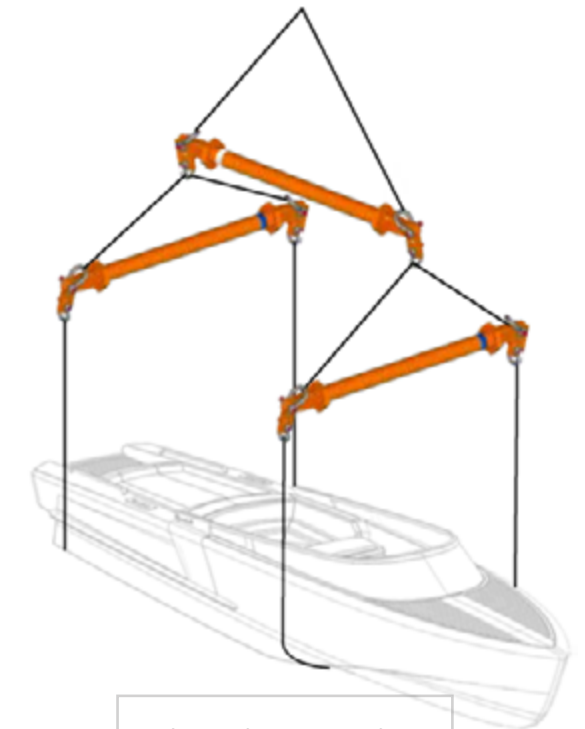


Lifting of any kind of load without superficial damages or twistings.

Løft af enhver form for last uden skader eller twistings.



Lifting with vertical twistlocks.

Løft med vertikale twistlocks.

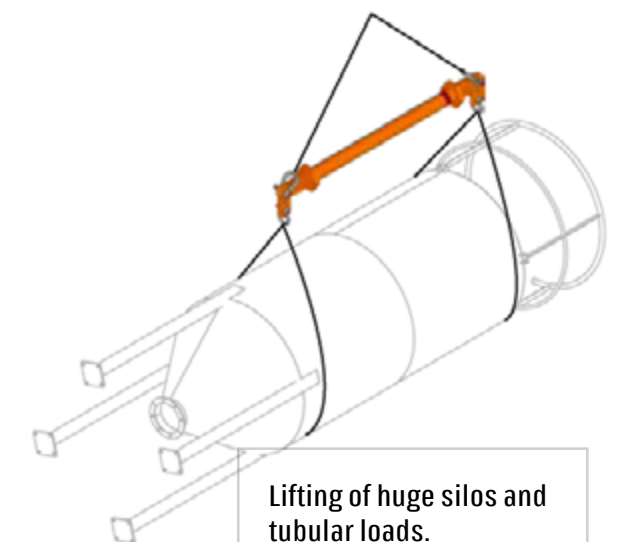

Lifting of huge silos and tubular loads.

Løft af store siloer og rør.

Big Bag Lifting Yoke

- For fork lift or crane
- Intended for handling BIG BAG with truck or in crane hook
- Equipped with a security solution that ensures that the yoke does not slide off the forklift



Big Bag Løfteåg

- Til for truck eller kran
- Beregnet til håndtering af BIG BAG med truck eller i kran krog
- Er forsynet med en sikrings-løsning der sikrer mod at åget skrider af truck gaflerne

Art. No.	Max load ton	pallet pockets inside	Dimensions - mm				Weight kg
			width c/c hook	Length c/c hook	centerlift Ø	Hook opening	
09 04 0001	2.5	65x165	800	800	60	30	58

Steel Driving Plate Clamp

- With mounting flange 140x140xØ17
- Enables one person to handle the steel driving plates easily and safely without leaving the crane's control unit




Kørepladetang

- Med monteringsflange 140x140xØ17
- Gør det muligt for én person at håndtere kørepladerne let og sikkert uden at forlade kranens betjenings-aggregat

Art. No.	Type	Max load ton	Weight kg
09 05 0001	KPT 2500	2500	27

Stabilizer Pads

- Manufactured in the plastic material polyethylene, which makes them resistant to water and moisture absorption
- Resistant to cold and frost
- Provides optimal support on slightly uneven surfaces
- Supplied with a handle in 10 mm strong and flexible fiber rope

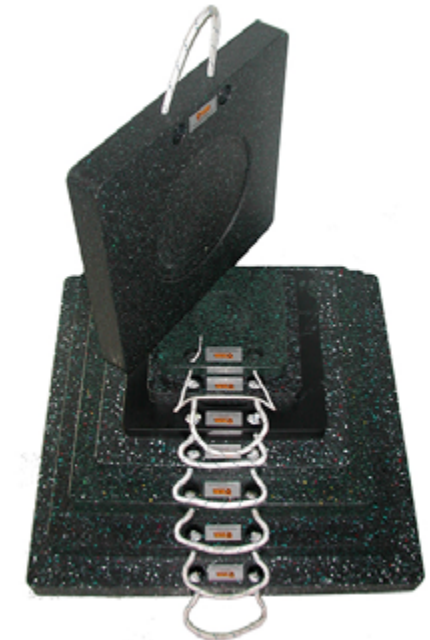


Støttebensplader

- Fremstillet i plast materialet polyethylene, hvilket gør dem modstandsdygtige over for vand- og fugtoptagelse
- Resistente over for kulde og frost
- Giver optimal understøttelse på lettere ujævne underlag
- Leveres med håndtag i 10 mm kraftigt og smidigt fibertov

Art. No.	Model	Dimension cm.	Weight kg	Capacity tons	Use for crane	
					From Tm	To Tm
09 06 0001	SBP 25-3	25x25x3	1.8	4.5	2.0	5.5
09 06 0002	SBP 30-4	30x30x4	3.5	9.0	8.0	16.0
09 06 0003	SBP 40-4	40x40x4	6.0	10.0	12.5	18.5
09 06 0004	SBP 50-4	50x50x4	10.0	12.0	18.0	23.0
09 06 0005	SBP 50-5	50x50x5	12.5	18.0	20.0	40.0
09 06 0006	SBP 50-6	50x50x6	15.0	20.0	22.0	50.0
09 06 0007	SBP 60-6	60x60x6	21.0	25.0	65.0	85.0
09 06 0008	SBP 70-6	70x70x6	29.0	30.0	80.0	100.0
09 06 0009	SBP 80-6	80x80x6	38.0	35.0	90.0	130.0

Stabilizer Pads - Round

- Round stabilizer pads FSBR with cut-out for hanging around the support leg

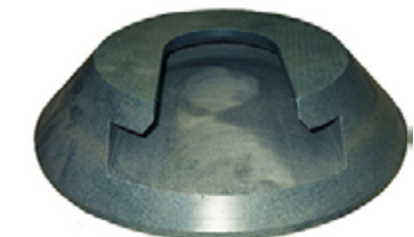

Støttebensplader - Rund

- Runde støttebensplader FSBR med udfræsning for ophængning omkring støttebenet

Art. No.	Model	Dimension cm.	Weight kg	Capacity tons	Use for crane	
					From Tm	To Tm
09 07 0001	FSBR 30x20	Ø300 12/20	2.3	10	5	20
09 07 0002	FSBR 40x20	Ø400 12/20	4.2	15	20	30
09 07 0003	FSBR 50x25	Ø500 12/25	8.8	20	25	50
09 07 0004	FSBR 60x21	Ø600 11/21	14.8	25	50	85

CERTNOS

When you buy your products and equipment from us, with certificate, you get access to our database where you can see all of your certificates.

CERTNOS

Når du køber dine produkter og udstyr med certifikat hos os, får du adgang til vores database, hvor du kan se alle dine certifikater.

