

LED MODULER

R10

2 YEAR
WARRANTY

LED3DV - 15 Blinkmönster



Specifikationer:

- Lins: Polykarbonat
- Bas: Aluminium
- Vikt: 0.08Kg
- Strömförbrukning: 12V - 350mA
- Mått: 105 (w) x 38 (d) x 28mm (h)

Huvudegenskaper

- 3 x LED Ljus
- IP67
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- Konstant på funktion

Artikelnr	Spänning	Färg
LED3DVA	12/24V	Orange
LED3DVB	12/24V	Blå
LED3DVG	12/24V	Grön
LED3DVR	12/24V	Röd
LED3DVW	12/24V	Vit

LED4DV - 16 Blinkmönster

R10

2 YEAR
WARRANTY

Specifikationer:

- Lins: Polykarbonat
- Bas: Aluminium
- Vikt: 0.12Kg
- Strömförbrukning: 12V - 700mA
- Mått: 117 (w) x 43 (d) x 31mm (h)

Huvudegenskaper

- 4 x LED Ljus
- IP67
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- Konstant på funktion

Artikelnr	Spänning	Färg
LED4DVA	12/24V	Orange
LED4DVR	12/24V	Röd
LED4DVW	12/24V	Vit

LED R65 MODULER



LED-3A - 10 Blinkmönster



Specifikationer:


- Lins: Polykarbonat
- Bas: Aluminium
- Vikt: 0.09Kg
- Strömförbrukning: 12V - 700mA
- Mått: 77 (w) x 29 (d) x 16mm (h)

Huvudegenskaper

- 3 x LED Ljus
- IP56
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- Singelblink uppfyller R65
- Utrustad med on/off och blinkmönster switchar

Artikelnr	Spänning	Färg	ECE R65
LED-3A	12/24V	Orange	✓

SQ4 - 5/18 Blinkmönster

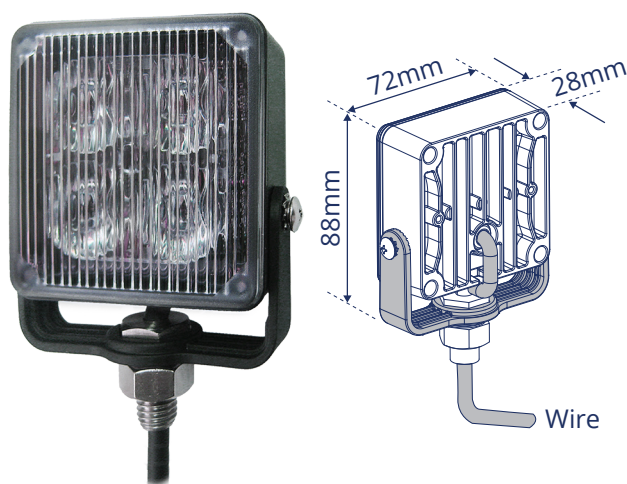

Huvudegenskaper

- SQ4A: 4 x 3W LED - Dubbelblink uppfyller R65
- Konstant på funktion
- Utrustad med 1-punkt, justerbart monteringsfäste
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- IP67
- Max. Ström: 0.55A @ 12.8V / 0.26A @ 24V
- Polykarbonat lins med gjutet hus

Artikelnr	Spänning	Färg	Blinkmönster	ECE R65
SQ4A	12/24V	Orange	5	✓
SQ4B	12/24V	Blå	18	
SQ4R	12/24V	Röd	18	
SQ4W	12/24V	Vit	18	

LED R65 MODULER



Vårt R65 sortiment av MODULER finns med 3, 4 och 6 LED och är designade för applikationer där ECE R65 godkända extra varningsljus krävs.

LED3R65 - 3 x LED



Specifikationer:

- Vikt: 0.07Kg
- Strömförbrukning: 12V - 400mA
- Mått: 89 (w) x 34 (d) x 22mm (h)

Huvudegenskaper

- 6 Blinkmönster
- 3 ECE R65 godkända blinkmönster (singelblink, dubbelblink & quadblink)
- IP67
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion


LED4R65 - 4 x LED



Specifikationer:

- Vikt: 0.09Kg
- Strömförbrukning: 12V - 600mA
- Mått: 117 (w) x 34 (d) x 22mm (h)

LED6R65 - 6 x LED

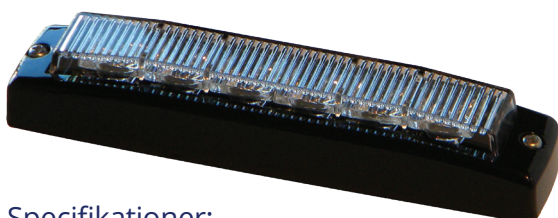

Specifikationer:

- Vikt: 0.12Kg
- Strömförbrukning: 12V - 850mA
- Mått: 155 (w) x 34 (d) x 22mm (h)

Artikelnr	Spänning	Färg	ECE R65
3 LED MODULER			
LED3R65A	12/24V	Orange	✓
LED3R65B	12/24V	Blå	✓
LED3R65R	12/24V	Röd	
4 LED MODULER			
LED4R65A	12/24V	Orange	✓
LED4R65B	12/24V	Blå	✓
LED4R65R	12/24V	Röd	
6 LED MODULER			
LED6R65A	12/24V	Orange	✓
LED6R65B	12/24V	Blå	✓
LED6R65R	12/24V	Röd	

SPECIALIST LED MODULER



CLED6A - Corner LED Module

Våra hörn LED MODULER erbjuder ECE R65 (Cat. X) godkänt ljusutsläpp och kan monteras i varje hörn på fordonet för att ge 360° visuell varning.




Specifikationer:

- Lins: Polykarbonat
- Bas: Aluminium
- Vikt: 0.21Kg
- Strömförbrukning: 12V - 1.0 A

Huvudegenskaper

- 6 x 3W LED Ljus
- Singel blink uppfyller R65
- IP65
- 11 Blinkmönster
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad blink
- 'L' format fäste är inkluderat
- Variabelt vinkelfäste tillgängligt

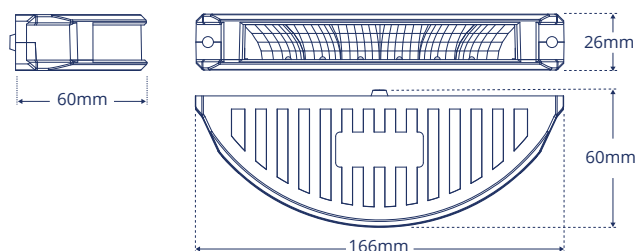

Artikelnr	Spänning	Färg	ECE R65
CLED6A	12/24V	Orange	✓

DLED6 - Quad Blink



Specifikationer:

- Lins: Polykarbonat
- Vikt: 0.44Kg
- Strömförbrukning: 12V - 1.0 A
- Mått: 148 (w) x 109 (d) x 49mm (h)

Huvudegenskaper

- 6 x 3W LED Ljus
- Heavy duty aluminiumplatta
- Upp till 4 enheter kan länkas för synkroniserad / växlande blink
- IP67

Artikelnr	Spänning	Färg	ECE R65
DLED6A	12/24V	Orange	✓
DLED6B	12/24V	Blå	


FÖRSÄNKTA OCH YTMONTERADE LED MODULER

R65

R10

3 YEAR
WARRANTY

RM3 - 16 Blinkmönster

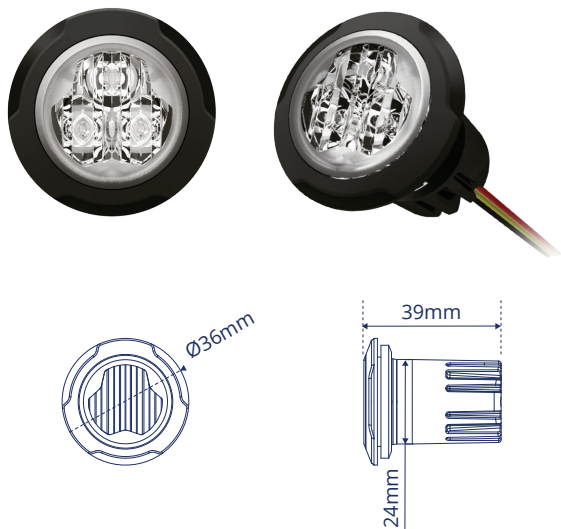


Huvudegenskaper

- 3 x LED Ljus
- Long life LED teknologi specificerad för upp till 100,000 timmars användning
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- Väderbeständig and vibrationsresistent
- Aluminiumplatta för effektiv värmeavledning och maximal hållbarhet
- Max. Ström: 0.48A @12VDC / 0.24A @24VDC

Artikelnr	Spänning	Färg	ECE R65
RM3A	12/24V	Orange	✓
RM3B	12/24V	Blå	✓

SM3 - 12 Blinkmönster

R10

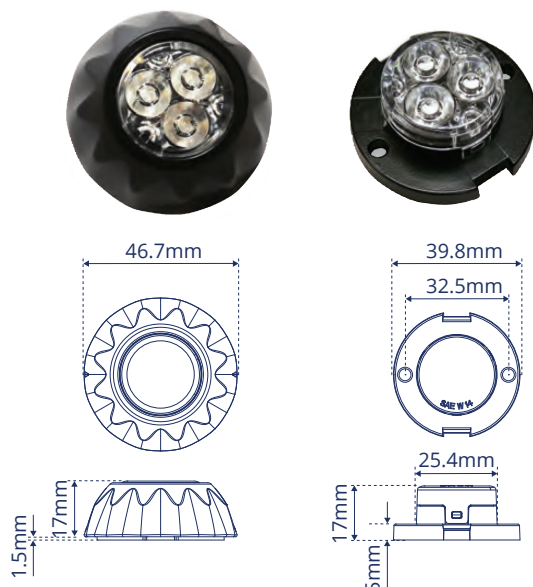3 YEAR
WARRANTY

Huvudegenskaper

- 3 x LED Ljus
- 17mm Super lågprofil
- Invändig installation i fordon med 25.4mm utskärning
- Yttre montering på fordonskaross med fläns
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- Max. Ström: 0.47A @12VDC / 0.24A @24VDC



Artikelnr	Spänning	Färg
SM3A	12/24V	Orange
SM3B	12/24V	Blå

SLIMLINE LED MODULER

R10

2 YEAR WARRANTY

SLED4A - 24 Blinkmönster

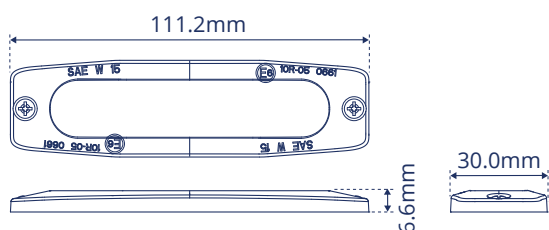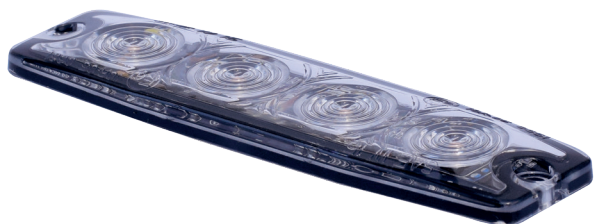

Huvudegenskaper

- 4 x LED Ljus
- Självhäftande baksida för snabbmontering eller skruvinfästning
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad / växlande funktion
- Aluminiumplatta för effektiv värmeavledning och maximal hållbarhet
- Max. Ström: 0.65A @12VDC / 0.33A @24VDC


Artikelnr	Spänning	Färg
SLED4A	12/24V	Orange

TLED Sortiment - 19 Blinkmönster

R65

R10

2 YEAR WARRANTY

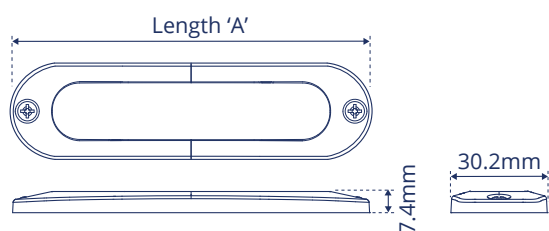

Huvudegenskaper

- 3, 4 & 6 x LED Ljus
- Självhäftande baksida för snabbmontering eller skruvinfästning
- Flera enheter kan länkas för synkroniserad blink
- Aluminiumplatta för effektiv värmeavledning och maximal hållbarhet
- IP67
- Singelblink uppfyller R65

Artnr	Antal LED	Spänning	Färg	Strömförbrukning 12/24V	Längd 'A'	ECE R65
TLED3A	3	12/24V	Orange	0.5/0.3A	82mm	✓
TLED4A	4	12/24V	Orange	0.5/0.3A	98mm	✓
TLED6A	6	12/24V	Orange	0.6/0.3A	130mm	✓